

Hisense

LC Laser
cinema




MANUAL DO UTILIZADOR

Leia o manual cuidadosamente para entender na totalidade o seu conteúdo antes de utilizar a sua televisão pela primeira vez.

Português

Aviso importante

Os parágrafos que começam com o símbolo  indicam instruções, dicas ou condições importantes para as seguintes configurações.

 Para sua própria segurança e o desempenho ideal do seu dispositivo, leia as instruções de segurança antes de executar qualquer instalação.

A compatibilidade com produtos, software e serviços dos terceiros não é garantida. Não podemos ser responsabilizados por quaisquer danos ou perdas sofridos durante a operação, uso ou conexão de dispositivos ou aplicativos incompatíveis.

A gravação e reprodução de conteúdo neste ou em outro aparelho podem requerer autorização da parte do proprietário dos direitos de autor ou outros direitos sobre esse conteúdo. É da sua responsabilidade garantir que o uso deste ou de qualquer outro aparelho esteja em conformidade com a legislação de direitos autorais aplicável no seu país. Consulte essa legislação para obter mais informações sobre as leis e regulamentos relevantes envolvidos ou entre em contato com o proprietário dos direitos do conteúdo que deseja gravar ou reproduzir.

Leia estas instruções

Siga todas as instruções

Preste atenção todas as advertências

Guarde estas instruções

Todos os direitos reservados.



Instruções de segurança

Para garantir o uso seguro e adequado deste produto, siga sempre as seguintes precauções para evitar situações de perigo e danos ao seu aparelho:

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRA	
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO REMOVA A TAMP A (OU PARTE TRASEIRA), SEM PEÇAS REPARÁVEIS PELO USUÁRIO NO INTERIOR. CONSULTE A ASSISTÊNCIA A PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO.		



O símbolo de relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de tensão perigosa não isolada dentro da estrutura do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir risco de choque eléctrico.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e de manutenção (reparação) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

O uso pretendido e as condições ambientais deste dispositivo

Este dispositivo destina-se à renderização de sinais de vídeo e áudio, em cima de uma mesa, em um ambiente doméstico ou de escritório. Não deve ser utilizado em salas com alto nível de humidade ou concentração de poeira. A garantia é válida apenas se usada conforme pretendido pelo fabricante.



Um elevado nível de humidade e concentração de poeiras pode provocar falhas eléctricas no aparelho. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico:

- Não exponha a televisão à chuva, humidade ou respingos de água e não coloque objectos com líquidos, como vasos, chávenas, etc., em cima do aparelho.
- Não toque no dispositivo com as mãos molhadas.
- Não exponha ao ar condicionado diretamente e mantenha sempre velas ou outras chamas longe do dispositivo.

Se o dispositivo for movido de um ambiente frio para um ambiente quente, deixe-o desligado por pelo menos uma hora para evitar condensação. Se for utilizada no exterior, certifique-se de que está protegida contra humidade.

Se verificar algo estranho, remova imediatamente a ficha da tomada eléctrica.

Em caso de incêndio, utilize de preferência um extintor de gás CO₂ ou pó . Se não tiver esse tipo de extintores disponível, tente isolar a fonte eléctrica antes de utilizar um extintor líquido.

Nunca coloque o Laser Cinema num local instável. O Laser Cinema pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte. Muitos ferimentos, principalmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Use gabinetes ou suportes recomendados pelo fabricante do Laser Cinema.
- Use apenas mobílias que possam suportar com segurança o Laser Cinema.
- Assegure-se de que o Laser Cinema não fique pendurado na borda da mobília de suporte.
- Não coloque o Laser Cinema sobre mobílias altas (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar a mobília e o Laser Cinema a um suporte adequado.
- Não coloque o Laser Cinema sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o Laser Cinema e a mobília de suporte.
- Eduque as crianças sobre os perigos de subir nas mobílias para alcançar o Laser Cinema ou os seus controles.

Se o seu Laser Cinema existente for retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

■ Fonte de alimentação

Tensões incorretas podem danificar o dispositivo. Somente conecte esta unidade a uma fonte de alimentação com a voltagem e frequência corretas indicadas na placa de identificação, usando o cabo de alimentação fornecido.

A ficha eléctrica deve estar facilmente acessível para que o dispositivo possa ser desconectado a todo o tempo. A unidade está ativa, mesmo no modo de espera, desde que esteja conectada a uma tomada.

Recomendamos que utilize um circuito dedicado para a televisão.

- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas ao ligar demasiados aparelhos à mesma tomada. As tomadas de parede sobrecarregadas, cabos de extensão, etc. são perigosos e podem resultar em choque eléctrico e incêndio.

Após desligar, não ligue novamente em 5 segundos. A fonte de alimentação de comutação frequente em um curto período de tempo pode causar um dispositivo anormal.

■ Ficha eléctrica e cabo eléctrico

- Não toque na ficha eléctrica com as mãos molhadas.
- Não coloque objectos pesados em cima do cabo eléctrico. Direcione o cabo devidamente, para evitar que se danifique devido a dobrar excessivo, objectos afiados, esmagamento ou exposição a químicos, etc. Um cabo eléctrico danificado pode provocar um choque eléctrico e incêndio.
- Puxe a ficha eléctrica, NÃO no cabo ao desconectar. O cabo pode ficar danificado e causar um curto-circuito se for puxado.
- Não coloque o cabo perto de um objecto com temperatura alta.
- Não mova o dispositivo com o cabo eléctrico conectado a uma tomada.
- Não utilize um cabo eléctrico danificado ou longo, nem uma tomada eléctrica danificada.
- Não use nenhum cabo eléctrico que não seja aquele fornecido com esta unidade.

■ Ventilação de ar e temperaturas altas

Instale o seu dispositivo apenas onde houver ventilação adequada e verifique se há pelo menos 20 cm de espaço livre nas laterais e 10 cm de espaço livre na unidade traseira para circulação de ar. Calor excessivo e obstrução da ventilação podem levar ao incêndio ou falha precoce de alguns componentes eléctricos.

- Não bloqueie as aberturas de ventilação com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- Não seque a roupa etc. sobre a unidade.
- Tenha cuidado para não tocar nas aberturas de ventilação, pois elas podem ficar quentes.

- Não insira objetos estranhos no dispositivo através das aberturas de ventilação.

■ Avisos sobre a desgasificação

Móveis, carpetes, tintas, materiais de construção e aparelhos eletrônicos novos podem liberar produtos químicos no ar por evaporação. Depois de configurar o dispositivo e ligá-lo pela primeira vez, poderá notar um leve cheiro em algumas horas. Isso ocorre porque alguns componentes do dispositivo estão a aquecer pela primeira vez. Os materiais que usamos atendem plenamente aos requisitos e regulamentos ambientais. Seu dispositivo está funcionando bem e os vapores da desgasificação diminuirão eventualmente.

■ Supervisão

- Não deixe as crianças brincarem sem supervisão perto do dispositivo. Poderia tombar, ser empurrado ou puxado da superfície do suporte e ferir alguém.
- Não permita que um dispositivo ligado funcione sem supervisão.

■ Volume

Música e ruídos altos podem causar danos irreversíveis aos seus ouvidos. Evite volumes extremos, especialmente durante longos períodos e ao usar auscultadores.

Se ouvir um ruído de bateria nos ouvidos, reduza o volume ou pare temporariamente de utilizar auscultadores.

■ Tempestades

Retire a ficha eléctrica e todos os cabos de antena conectados do dispositivo durante uma tempestade. A sobretensão causada por relâmpagos pode danificar o dispositivo através do sistema de antenas, bem como a tomada da parede.

■ Longos períodos de ausência

Enquanto a ficha eléctrica estiver ligada a uma tomada eléctrica, o dispositivo consumirá energia, mesmo no modo de espera. A ficha eléctrica e todos os cabos da antena conectados devem ser desconectados durante longos períodos de ausência.

■ Limpeza e manutenção

CUIDADO:

Desconecte o cabo de alimentação antes de limpar o dispositivo. Limpe o dispositivo, o ecrã e o controlo remoto apenas com um pano macio, húmido, limpo e com cores naturais. Não use produtos químicos.

- Não sujeite as superfícies a repelente de insectos, solventes, diluentes ou outras substâncias voláteis. Isto pode degradar a qualidade da superfície.
- Não borrife água ou outros líquidos diretamente no dispositivo. O líquido dentro do dispositivo pode levar à falha do produto.
- A superfície do painel de visualização é tratada e pode ser facilmente danificada. Tome cuidado para não riscar o painel com as unhas ou outros objectos afiados.

- Limpe a ficha eléctrica com um pano seco em intervalos regulares.

■ Manutenção/Reparação

Nunca remova a tampa / parte traseira do dispositivo; Não existem reparações de peças no interior. Encaminhe todos os serviços a pessoal qualificado.

■ Embalagem

Mantenha os materiais anti-humidade e os sacos de plástico fora do alcance de crianças.

Os sacos de plástico podem provocar asfixia e o material anti-humidade é prejudicial caso seja ingerida. Se for ingerida por engano, force o paciente a vomitar e dirija-se ao hospital mais próximo.

■ Modificação

Não tente modificar este produto de qualquer forma. Modificações não autorizadas podem anular a garantia desta unidade, causar choques eléctricos e incêndios.

■ Baterias do controlo remoto

- A instalação incorrecta das baterias pode provocar derrame das mesmas, corrosão ou explosão.
- Substitua apenas por baterias iguais ou de tipo equivalente.
- Não misture baterias novas com baterias usadas.
- Não misture diferentes tipos de baterias.

- Não utilize baterias recarregáveis.
- Não queime nem quebre as baterias.
- Certifique-se que descarta as baterias corretamente.
- Não exponha as baterias a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

■ Ligação a terra da antena exterior

Se utilizar uma antena exterior, certifique-se que o sistema da antena está protegido contra descargas de tensão e cargas estáticas acumuladas.

■ Disposição

Consulte a secção sobre reciclagem no presente manual.

■ Laser

Não olhe diretamente para a lente quando este dispositivo estiver ligado, pois a luz do laser pode danificar seus olhos!

- Este produto vem com um módulo a laser. Não rasgue ou modifique este dispositivo de forma alguma; caso contrário, poderá resultar em ferimentos pessoais.

RG2

Como acontece com qualquer fonte de luz brilhante, NÃO OLHE PARA O FEIXE IEC 62471-5: 2015

PRODUTO LASER CLASSE 1

$\lambda = 459 \sim 471\text{nm} / 519 \sim 531\text{nm} / 635 \sim 651\text{nm}$

Comprimento de onda 459 ~ 471nm / 519 ~ 531nm / 635 ~ 651nm

PRODUTO LASER CLASSE 1

IEC 60825-1: 2014

CUIDADO:

O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.

- Se este dispositivo precisar de reparação, use proteção ocular a laser com um OD de densidade óptica que seja 4 ou superior e que tenha um comprimento de onda de 459-651 nm.
- Não coloque nenhum recipiente contendo água sobre este dispositivo, como cosméticos ou remédios líquidos.
- Se algum objeto ou água entrar neste dispositivo, desconecte-o e entre em contato com a equipa de serviço da Hisense.
- Não coloque nenhuma fonte de fogo exposta (por exemplo, vela acesa) neste dispositivo. Mantenha longe de altas temperaturas e calor.
- Não exponha a bateria à luz solar direta ou à luz de velas.
- Mantenha os respiradouros de ambos os lados afastados de objetos para evitar que o dispositivo superaqueça por dentro.

- Para evitar curto-circuito, danos ao produto ou choque elétrico, não use objetos pontiagudos ou metais para tocar nas portas ou outras aberturas do Laser Cinema.
- Se este dispositivo estiver em um ambiente quente, permita que qualquer condensação acumulada evapore primeiro ANTES de ligar o dispositivo.
- Não permita que uma criança fique em pé ou suba neste dispositivo.
- NÃO coloque nenhum objeto em cima ou na frente da lente, pois a luz do laser pode fazer com que o objeto se torne inflamável.
- Limpe a lente periodicamente com um pano limpo e verifique se o Laser Cinema está desligado antes de começar.



Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal marcada com o símbolo é a tensão CA.



Produto Classe II: Este símbolo indica que não requer uma conexão de segurança de aterramento de proteção (aterramento).

Parabéns pela compra do seu novo Laser Cinema! Este manual vai orientá-lo em algumas etapas fáceis para configurar o seu Laser Cinema.

Visite o site oficial da Hisense para obter mais detalhes.

Imagem do produto é apenas para referência, produto real pode variar na aparência.

Partes da função do software mudam com a atualização do sistema.

Índice

Lista de Acessórios	2
Diagrama do Laser Cinema	3
PASSO 1. Monte o Ecrã	4
PASSO 2. Instale o Laser Cinema	4
PASSO 3. Ajuste a Imagem de Exibição e o Ecrã	9
PASSO 4. Use o Controlo Remoto	13
PASSO 5. Prossiga pelo Menu Configuração do Ecrã	16
PASSO 6. Configuração do Laser Cinema	17
Dicas Rápidas de Manutenção e Solução de Problemas	18
Especificações do Produto	20
Reciclagem / Licenças	22

- Não permita que uma criança fique em pé ou suba neste dispositivo.
- NÃO coloque nenhum objeto em cima ou na frente da lente, pois a luz do laser pode fazer com que o objeto se torne inflamável.
- Limpe a lente periodicamente com um pano limpo e verifique se o Laser Cinema está desligado antes de começar.

Lista de Acessórios

- Laser Cinema × 1
- Controlo Remoto × 1
- Bateria AAA × 2
- Luvas para manusear o Laser Cinema × 2
- Cabo de Alimentação × 1
- Chave para ajustar a parte inferior do Laser Cinema × 1
- Cabo de extensão USB × 1
- Manual de Usuário do Laser Cinema × 1
- Garantia Europeia do Laser Cinema × 1
- Kit de limpeza para a lente × 1
- 2 blocos em forma de C
- Instruções de instalação de bloco em forma de C
- Conector RCA para cabo AV × 1


Itens adicionais que vêm com o Laser Cinema num pacote separado

- Uma tela de exibição (equipamento opcional) *
- Um conjunto dos suportes de montagem em parede (equipamento opcional) *

* Os itens adicionais recebidos serão baseados no seu pedido.

NOTA: Os acessórios podem ser diferentes da lista acima devido a diferentes modelos, países / regiões, por favor, consulte a bolsa de acessórios real.

Diagrama do Laser Cinema

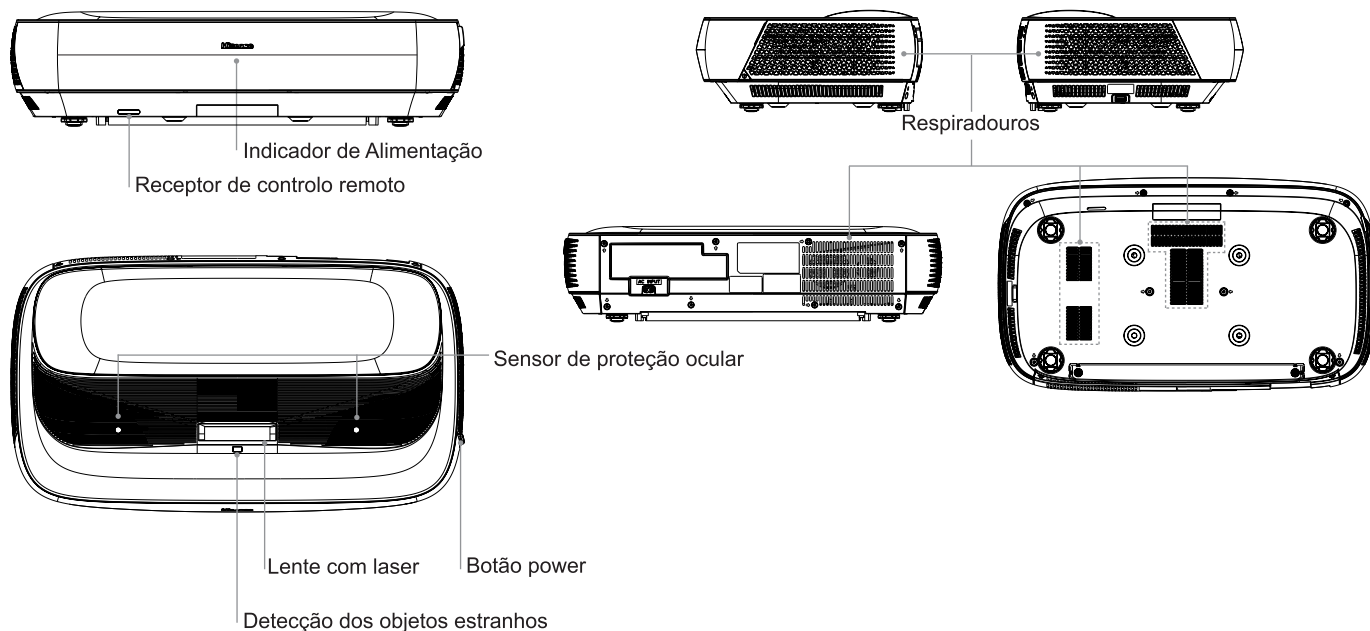

É altamente recomendável que duas pessoas manuseiem este dispositivo ao movê-lo de um lugar para outro. Certifique-se de proteger a lente ao manusear este dispositivo.

PASSO 1 Monte o Ecrã


Instalação do ecrã, consulte o guia de instalação específico do ecrã!

PASSO 2 Instale o Laser Cinema

É altamente recomendável que duas pessoas manuseiem este dispositivo ao movê-lo de um lugar para outro. Certifique-se de proteger a lente ao manusear este dispositivo.



Recomendamos ligar todos os cabos às portas na parte traseira do Laser Cinema antes de posicionar o Laser Cinema. (cabos de Áudio, Vídeo, Ethernet e dispositivos externos não estão incluídos.)

Verifique se selecionou os cabos corretos para as portas e se eles estão ligados com segurança. Conexões fracas podem afetar a qualidade da imagem e a cor da imagem.

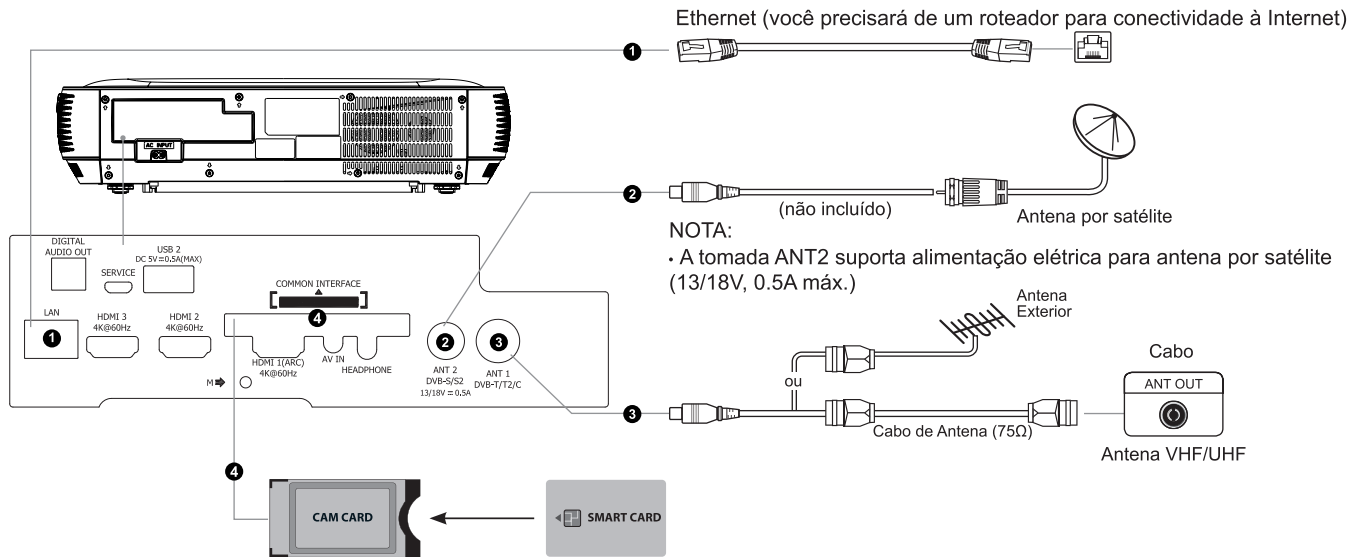

NOTA:





- Antes de inserir/remover o módulo CI+, certifique-se de que o Laser Cinema está desligado. Em seguida, insira o cartão CI no módulo CI+ de acordo com as instruções do provedor de serviços.
- Não insira ou remova repetidamente o Módulo de Acesso Comum, para não danificar a interface ou provocar avarias.
- Deve obter um módulo CI+ e um cartão do fornecedor de um dos canais que quer assistir.
- Insira o módulo CI+ com o SmartCard na direção marcada no módulo e SmartCard.
- CI+ não é suportado em alguns países e regiões; verifique com o seu revendedor autorizado.

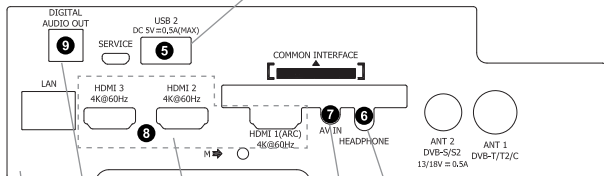

NOTA:

- Ao conectar um disco rígido ou um hub USB, ligue o adaptador de rede do dispositivo à fonte de alimentação. Exceder o consumo total de corrente pode resultar em danos. O consumo máximo de corrente dos dispositivos USB 1.1 e USB 2.0 é de 500mA.
- Para o disco rígido móvel de alta capacidade não padrão individual, se a corrente de impulso for maior ou igual a 1A, isso poderá causar a reinicialização do Laser Cinema ou o encerramento automático. Portanto, o Laser Cinema não o suporta.
- A porta USB suporta uma tensão de 5V.
- Use o cabo de extensão USB (incluído) para facilitar a conexão e desconexão.

As auscultadores (não incluídas) • A pressão sonora excessiva das auscultadores pode causar perda de audição.

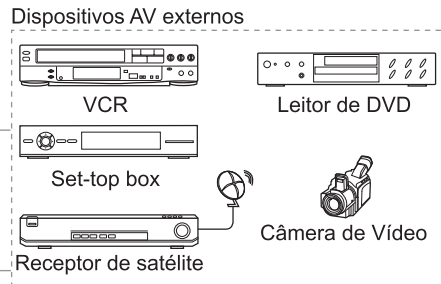


Dispositivos de áudio externos



LAN (Instalação com fios)


- Ligue o Laser Cinema à sua rede conectando a entrada LAN na parte traseira do Laser Cinema a um modem externo ou router usando um cabo LAN (Ethernet/Cat 5). Veja a ilustração abaixo.

PORTA DO LASER CINEMA

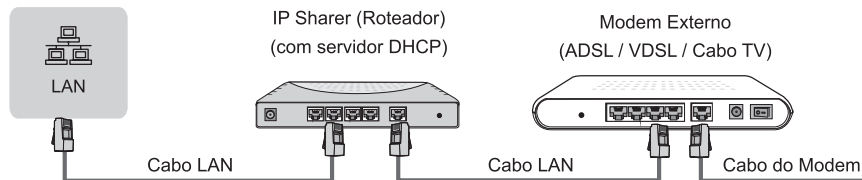

Instalação sem fios


- Conecte o seu Laser Cinema à sua rede sem fios. Para isso, precisa de um router ou modem sem fios. Veja a ilustração abaixo.

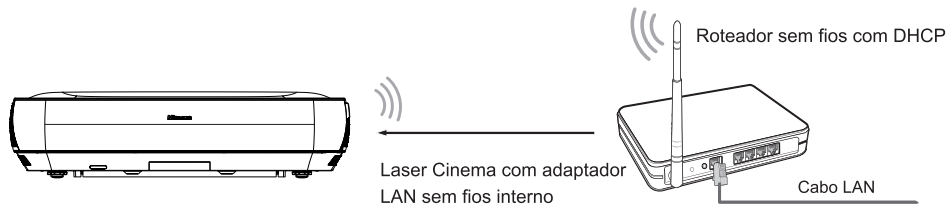

NOTA:


- Deve usar o adaptador LAN sem fio embutido para usar uma rede sem fios, porque o conjunto não suporta adaptador de rede de USB externo.
- Se o roteador sem fios suporta DHCP, o seu Laser Cinema pode conectar-se mais facilmente à rede sem fios.
- Se utilizar um sistema de segurança diferente dos sistemas listados abaixo, não funcionará com o Laser Cinema.
Sistema de segurança: WPA, WEP, WPA2.
- A fim de garantir uma rede estável, a distância entre o router e o Laser Cinema deve ser inferior a 10 metros.

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada.
Pressione o botão POWER para ligar o Laser Cinema.

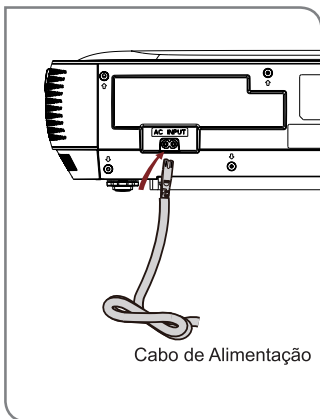


! AVISO: Espaço insuficiente de ventilação fará com que este dispositivo superaqueça ou seja danificado.

- Não bloqueie os respiradouros ou coloque qualquer objeto neste dispositivo.
- Não coloque este dispositivo em espaços estreitos, fechados ou com pouca ventilação.



Deixe no mínimo a quantidade de espaço mostrada no diagrama abaixo para que este dispositivo tenha ventilação adequada.

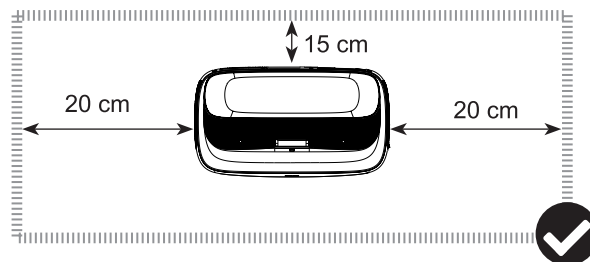


PASSO 3 Ajuste a Imagem de Exibição e o Ecrã

Siga os passos na ordem mostrada abaixo, apenas se elas se aplicarem à sua situação.


NOTA: Antes de ajustar, dobre as varinhas do suporte de parede para que o ecrã fique na vertical. Gire os pés desde uma vista panorâmica, mas não olhe diretamente para a lente quando o Laser Cinema estiver ligado, pois a luz do laser pode danificar os seus olhos.

PARALELO A PARTE INFERIOR DA IMAGEM COM O ECRÃ

Se a parte inferior da imagem estiver mais baixa à esquerda e mais alta à direita, gire o dispositivo no sentido anti-horário.



Se a parte inferior da imagem estiver mais baixa à direita e mais alta à esquerda, gire o dispositivo no sentido horário.




AJUSTE O FUNDO DA IMAGEM NO ECRÃ


• Se a imagem mudar para o lado esquerdo, mova o Laser Cinema para a direita.




Se a imagem mudar para o lado direito, mova o Laser Cinema para a esquerda.



- Se a parte inferior da imagem for mais larga que o ecrã, mova o Laser Cinema para mais perto do ecrã.




Se a parte inferior da imagem for mais estreita que o ecrã, mova o Laser Cinema para mais longe do ecrã.




NOTA: Verifique se a parte inferior da imagem sempre fica paralela ao ecrã. Caso contrário, gire o Laser Cinema seguindo as instruções anteriores.

AJUSTE O CANTO SUPERIOR À DIREITA DA IMAGEM

1. Se a parte superior da imagem estiver mais baixa à esquerda e mais alta à direita, use a chave para girar o pé dianteiro direito e o pé traseiro direito no sentido horário para a mesma altura.

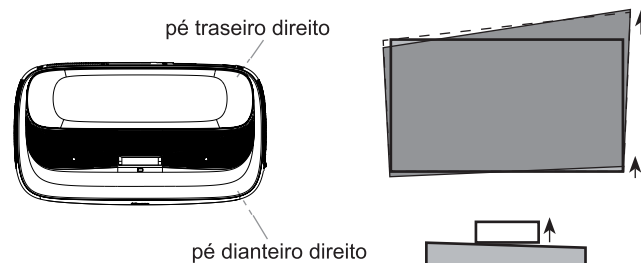

2. Agora, gire o Laser Cinema no sentido anti-horário para que a parte inferior da imagem fique paralela ao ecrã.




3. Repita os passos acima até que a parte superior da imagem fique paralela ao ecrã.

4. Se o canto superior direito estiver dentro do ecrã após o ajuste, use a chave para girar o pé dianteiro direito e o pé traseiro direito no sentido anti-horário até a mesma altura e gire o Laser Cinema no sentido horário, para tornar a imagem paralela ao ecrã.


AJUSTE O CANTO SUPERIOR ESQUERDO DA IMAGEM

1. Se a parte superior da imagem estiver mais alta à esquerda e mais baixa à direita, use a chave para girar o pé dianteiro esquerdo e o pé traseiro esquerdo do Laser Cinema no sentido horário para a mesma altura.



pé traseiro esquerdo



pé dianteiro esquerdo



2. Agora, gire o Laser Cinema no sentido horário para que a parte inferior da imagem fique paralela ao ecrã.



3. Repita os passos acima até a parte superior da imagem ficar paralela ao ecrã.
4. Se o canto superior esquerdo estiver dentro do ecrã após o ajuste, use a chave para girar o pé dianteiro esquerdo e o pé traseiro esquerdo no sentido anti-horário até a mesma altura e gire o Laser Cinema no sentido anti-horário, para tornar a imagem paralela ao ecrã.

PREENCHA O TOPO DA IMAGEM NO ECRÃ


Se a parte superior da imagem for mais larga que o ecrã, use a chave para girar os pés dianteiros esquerdo e direito do Laser Cinema no sentido horário.



Se a parte superior da imagem for mais estreita que o ecrã, use a chave para girar os pés traseiro esquerdo e direito do Laser Cinema no sentido horário, até que as bordas esquerda e direita da imagem fiquem paralelas às bordas do ecrã.

Em seguida, afaste o projetor do ecrã para preencher a imagem com a largura do ecrã.

Se os pés traseiros já estiverem na altura máxima, gire os pés dianteiros esquerdo e direito no sentido anti-horário.



Gire os pés traseiros no sentido horário




Gire os pés dianteiros no sentido anti-horário

PASSO 4 Use o Controle Remoto

BOTÕES NO SEU CONTROLO REMOTO DO LASER CINEMA

NOTA: As etiquetas dos botões são fornecidas como referência. A aparência real do controle remoto que acompanha o Laser Cinema pode ser diferente deste diagrama.

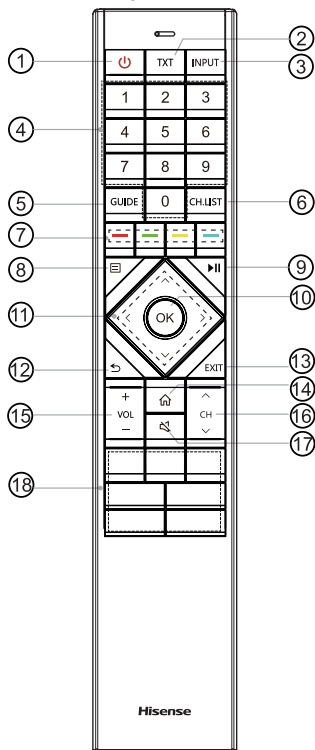


- ① Botão Power Standby: Ligar / Standby
- ② Ative/desative a função de teletexto
- ③ Selecione as fontes de entrada
- ④ Selecione um canal ou digite os números
- ⑤ Exiba o Guia de Programação Eletrônico (modo DTV)
- ⑥ Exiba a Lista de Canais no ecrã
- ⑦ Botões de funções especiais
- ⑧ Exiba o Menu
- ⑨ Consulte o diagrama no ecrã para usar $\wedge / \vee / < / >$ e OK para controlar a reprodução do conteúdo
- ⑩ OK - Confirme a seleção
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$ - Permite navegar nos menus OSD e ajustar as configurações do sistema conforme sua preferência
- ⑫ Volte ao local anterior no menu ou aplicativo
- ⑬ Sair do menu
- ⑭ Exibir o ecrã inicial
- ⑮ Altere volume
- ⑯ Altere canal (Para cima / Para baixo)
- ⑰ Silencie ou restaure o som do Laser Cinema
- ⑱ APP: acesso rápido ao aplicativo
☰: Todos os aplicativos
Nota: As informações aqui variam dependendo do país / região.

NOTA: O controle remoto incluído varia de acordo com os modelos, países / regiões. Verifique as informações de acordo com o controle remoto real na bolsa de acessórios.


BOTÕES NO SEU CONTROLO REMOTO DO LASER CINEMA

NOTA: As etiquetas dos botões são fornecidas como referência. A aparência real do controlo remoto que acompanha o Laser Cinema pode ser diferente deste diagrama.

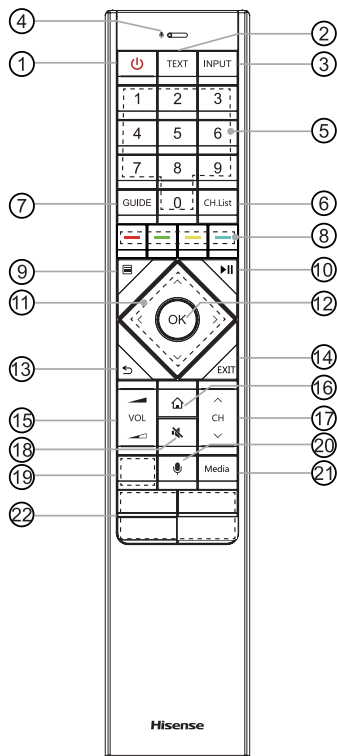

- ① Botão power
- ② Ative/desative a função de teletexto
- ③ Seleccione as fontes de entrada
- ④ Receba a voz (esta função é suportada apenas em alguns países ou regiões.)
- ⑤ Botões numéricos - Seleção direta de canal ou entrada de números
- ⑥ Exiba a Lista de Canais no ecrã
- ⑦ Exiba o Guia de Programação Eletrónico (modo DTV)
- ⑧ Botões de funções especiais
- ⑨ Exiba o Menu
- ⑩ Consulte o diagrama no ecrã para usar $\wedge / \vee / < / >$ e OK para controlar a reprodução do conteúdo
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$ - Permite navegar nos menus OSD e ajustar as configurações do sistema conforme sua preferência
- ⑫ OK - Confirme a seleção
- ⑬ Volte ao local anterior no menu ou aplicativo
- ⑭ Sair do menu
- ⑮ Altere volume
- ⑯ Exibir o ecrã inicial
- ⑰ Altere canal (Para cima / Para baixo)
- ⑱ Silencie ou restaure o som do Laser Cinema
- ⑲ ■■■ : Todos os aplicativos
APP: acesso rápido ao aplicativo
Nota: As informações aqui variam dependendo do país / região.
- ⑳ Pressione para ativar o MIC (esta função é suportada apenas em alguns países ou regiões.)
- ㉑ Modo de Media
- ㉒ APP: acesso rápido ao aplicativo
Nota: As informações aqui variam dependendo do país / região.

NOTA: O controlo remoto incluído varia de acordo com os modelos, países / regiões. Verifique as informações de acordo com o controlo remoto real na bolsa de acessórios.



1. Pressione o interruptor e a caixa de bateria irá aparecer automaticamente.
2. Insira duas baterias de tamanho AAA. Certifique-se que combina o (+) e (-) das baterias com o (+) e (-) indicados no compartimento das baterias do controlo remoto.
3. Empurre a caixa da bateria de volta para o controlo remoto.

NOTA: para alguns modelos, deslize a tampa traseira para abrir.


INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O REMOTO E AS BATERIAS

- Recicle as baterias numa área destinada às mesmas. Não as deite no lixo.
- Remova as baterias velhas imediatamente para evitar que elas vazem no compartimento das baterias.
- Se não pretende usar o controlo remoto por um longo tempo, remova as baterias.
- Os produtos químicos da bateria podem causar erupções cutâneas. Se as baterias vazarem, limpe o compartimento das baterias com um pano. Se os produtos químicos tocarem na sua pele, lave-a imediatamente.
- Não misture baterias novas com baterias usadas.
- Não misture baterias alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (NiCd, NiMH, etc.).
- Não utilize o controlo remoto caso esteja quente.
- Ligue para o nosso Centro de suporte imediatamente no site de suporte.

INFORMAÇÃO DA GAMA DE CONTROLO REMOTO

- O controle remoto pode funcionar a uma distância de até 8 metros em frente ao aparelho do Laser Cinema. (Esta distância é usada por meios infravermelhos em estado desemparelhado.)
- O ângulo do controle remoto: tomando o sensor remoto como um ápice, a 6 metros de distância, o seu ângulo horizontal controlado está dentro de $\pm 30^\circ$, enquanto o ângulo vertical está dentro de $\pm 15^\circ$. (Este ângulo é usado por meios infravermelhos em um estado desemparelhado.)

EMPARELHAR O CONTROLO REMOTO (SOMENTE PARA O CONTROLO REMOTO BLUETOOTH)

1. Emparelhe o controle remoto com o Laser Cinema depois de ligá-la. Mantenha o controle remoto a 3 metros do Laser Cinema. Pressione e segure o botão [] por pelo menos 3 segundos para iniciar o emparelhamento.
2. Se o controle remoto for emparelhado com sucesso, uma confirmação será exibida no ecrã. Se não for emparelhado com sucesso, será exibida uma mensagem 'malsucedida'. Repita o passo 1.

NOTA:

- Se um erro desconhecido ocorreu com o controlo remoto, ele poderia ter sido causado por interferência. Tente remover o que está causando a interferência e faça o par novamente.
- Se um erro desconhecido ocorrer no controlo remoto enquanto a energia da bateria estiver normal, poderá retirar as baterias e pressionar qualquer tecla por 1 a 2 segundos; o controlo remoto poderá funcionar normalmente.
- O controlo remoto não pode ser emparelhado com o Laser Cinema enquanto o Laser Cinema estiver no modo de espera.

PASSO 5 Prossiga pelo Menu Configuração do Ecrã

MODO DE PROJEÇÃO

Se precisar inverter a imagem de cima para baixo e / ou da esquerda para a direita, selecione o Modo de Projeção.


CORREÇÃO GEOMÉTRICA AUTOMÁTICA

Antes de usar a função Correção Geométrica Automática, verifique se o Laser Cinema e o seu dispositivo móvel estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

1. Posicione o Laser Cinema e use os pés niveladores, conforme necessário, para ajustar toda a borda da exibição na área do ecrã.



2. Clique em Avançar para continuar.
3. Digitalize o QR Code com seu dispositivo móvel para iniciar a correção geométrica automática. Quando o aplicativo é carregado, o Laser Cinema exibe uma rede de alinhamento.



Grade de alinhamento

4. Clique em "+" no seu dispositivo móvel para tirar uma foto de todo o ecrã e imagem. Para obter melhores resultados, mantenha-se a 10 pés do ecrã e use o modo paisagem.
5. Clique em "enviar" no seu dispositivo móvel para concluir a correção geométrica automática.

CORREÇÃO GEOMÉTRICA MANUAL

Selecione pontos e mova para ajustar a imagem projetada no ecrã.

NOTA:

A Correção Geométrica Manual é aplicável apenas em alguns modelos / países / regiões.

1. Pressione os botões $\wedge / \vee / \lt / \gt$ do controlo remoto para mover o foco e pressione o botão OK para escolher um ponto que precisa ajustar.
2. Pressione e segure os botões $\wedge / \vee / \lt / \gt$: ajuste rápido da imagem projetada;
Pressione rapidamente os botões $\wedge / \vee / \lt / \gt$: ajuste preciso da imagem projetada.

3. Pressione o botão ↩ para salvar o seu ajuste e pode selecionar outros pontos para ajustar a imagem.

Se deseja retornar a posição da imagem ao padrão de fábrica, selecione o botão Redefinir no ecrã.

PROTETOR OCULAR

Para proteger os seus olhos, mantenha a configuração de Proteção Ocular ativada e não olhe para as lentes. Se aproximar muito perto do projetor, a saída da luz será temporariamente desativada após 5 segundos de contagem regressiva.

PASSO 6 Configuração do Laser Cinema

Quando estiver satisfeito com a imagem projetada, selecione "Configuração do Laser Cinema" para definir configurações adicionais, incluindo Conexão de Rede.

Idioma	Selecione o idioma desejado a ser exibido no menu.
Modo Laser Cinema	Selecione "Modo Casa" ou "Modo Loja".
Modo de Projeção	Selecione "Modo de Projeção".
Rede Sem Fio	Se o seu Laser Cinema não detectar automaticamente uma conexão Ethernet, use uma rede sem fios e selecione a sua rede na lista. Também pode adicionar uma rede oculta. Quando terminar, vá para o próximo ecrã.

País	Selecione o país onde irá operar o Laser Cinema.
Fuso Horário	Selecione o fuso horário local de acordo com sua região.
Correção Geométrica Automática	Selecione Confirmar para limpar as configurações atuais e executar o aplicativo de correção geométrica automática.
Contrato de Licença de Usuário Final	O uso deste dispositivo está sujeito ao Contrato de Licença do Usuário Final. A falta de aceitação do Contrato de Licença do Usuário Final desativará todos os recursos inteligentes deste dispositivo. Pode optar por ativar / desativar cada tipo de recurso inteligente separadamente. Um clique na caixa de cada tipo de recurso inteligente significa que autoriza o aviso / termos e condições de privacidade correspondentes.
Visualização aprimorada	A visualização aprimorada pode ajustar automaticamente o modo de imagem e o modo de som para corresponder ao conteúdo atual exibido neste dispositivo, caso seja reconhecido pelo serviço de reconhecimento automático de conteúdo. (Esta função é aplicável apenas em determinados modelos / países.)
Ecrã de Configuração da Conta VIDAA	Vincule o seu Laser Cinema à conta VIDAA.

Manutenção

- Não toque neste dispositivo quando estiver em execução ou desligado há pouco, pois pode estar quente.
- Não limpe este dispositivo com óleo, pois pode deteriorar o exterior ou danificar a tinta. O contato com produtos de borracha ou etileno por muito tempo pode causar manchas neste dispositivo.
- Se a parte externa do Laser Cinema estiver suja, desligue o Laser Cinema e limpe com um pano macio húmido.
- Não toque na lente com as mãos.
- Não toque nem limpe a lente com um pano de limpeza normal. Use um aspirador para remover o pó da lente. Graxa, sujidade e impressões digitais devem ser limpas cuidadosamente pelo profissional, usando um pano de limpeza óptico, papel para limpeza de lentes ou soluções de limpeza profissionais para evitar destruir a filmagem óptica e afetar a qualidade da imagem.
- Para desligar este dispositivo, pressione o botão Liga / Desliga no controlo remoto. Não desligue a energia diretamente quando o dispositivo estiver a funcionar.

Dicas Rápidas de Solução de Problemas

Quando houver um problema com o seu Laser Cinema, desligue-o e ligue-o novamente. Se isso não resolver o problema, consulte as dicas abaixo.


Quando ligo o Laser Cinema há um atraso de alguns segundos antes que a imagem apareça. Isso é normal?

Sim, isso é normal. O Laser Cinema está inicializando e procurando informações de configuração anteriores.

A saída de luz do projetor está desativada.

Neste caso, se o indicador da energia acender a luz vermelha por 5 vezes, verifique se a janela da detecção dos objetos estranhos está coberta ou suja. Nesse caso, descubra ou limpe cuidadosamente a janela da detecção dos objetos estranhos.

Sem som ou imagem

1. Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada elétrica.
2. Pressione o botão  Power no controlo remoto para ativar a unidade no modo de Espera.
3. Verifique se a luz do LED está acesa ou não. Se estiver, o Laser Cinema está a receber energia.

Liguei uma fonte externa ao meu Laser Cinema e não tenho imagem e / ou som.

1. Verifique a conexão de saída correta na fonte externa e a conexão de entrada correta no Laser Cinema.
2. Verifique se fez a seleção correta para o modo de entrada para o sinal recebido.

A imagem está normal, mas não há som

1. Verifique as configurações de volume.
2. Verifique se o modo 'Mute' está definido como On.

Som mas sem imagem ou imagem em preto e branco

1. Se a imagem estiver em preto e branco, desconecte o Laser Cinema da tomada CA e reconecte-o depois de 60 segundos.
2. Verifique se a cor está definida para 50 ou superior.
3. Tente diferentes canais do Laser Cinema.

O som e / ou a imagem estão distorcidos ou aparecem ondulados

1. Um aparelho elétrico pode estar afetando o Laser Cinema. Desligue todos os aparelhos próximos e afaste-o do Laser Cinema.
2. Insira a ficha eléctrica do Laser Cinema noutra tomada.

O som e a imagem estão embaçados ou cortados

1. Se estiver a utilizar uma antena externa, verifique a direção, posição e conexão da antena.
2. Ajuste a direção da sua antena ou redefina ou ajuste o canal.

O gabinete de plástico emite um som de "clique"

O som de 'clique' pode ocorrer quando a temperatura do Laser Cinema muda. Essa alteração faz com que o gabinete do Laser Cinema se expanda ou contrate, o que produz o som. Isso é normal e o Laser Cinema está OK.

O controlo remoto não funciona

1. Confirme se o Laser Cinema ainda tem energia e está operacional.
2. Troque as baterias no controlo remoto.
3. Verifique se as baterias estão instaladas corretamente.

Especificações do Produto

Nome do Modelo		Laser Cinema de 120"
Dimensão (L × A × P)		24.0 × 6.1 × 13.6 inches (610 × 155 × 346 mm)
Peso		24.7 lbs (11.2 kg)
Tamanho da Ecrã Ativo (Diagonal)		120 inches
Resolução do ecrã		3840 × 2160
Potência de áudio		2 × 20 W
Consumo de energia		320 W
Fonte de alimentação		120-240V ~ 50/60Hz
Sistemas de recepção	Analogico	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Especificações do Módulo LAN sem fio	Modelo	WF-M668-UWP1
	Faixa de Frequência	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz
	Potência de saída (Máx.)	2.4~2.4835GHz 16dBm 5.15~5.25GHz 14dBm 5.25~5.35GHz(DFS band) 14dBm 5.49~5.71GHz(DFS/TPC band) 14dBm 5.725~5.85GHz(for Non EU) 14dBm

Especificações do Módulo Bluetooth	Modelo	WF-M668-UWP1
	Faixa de Freqüência	2.4~2.4835GHz
	Potência de saída (Máx.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm
Especificações do Controle Remoto	Modelo	ERF6A64 / ERF6B64H
	Faixa de Freqüência	2.4~2.4835GHz
	Potência de saída (Máx.)	2.4~2.4835GHz 5dBm
Condições ambientais		Temperatura: 41°F - 104°F (5°C - 40°C) Humidade: 20% - 80% RH Pressão atmosférica: 86 kPa - 106 kPa
Entrada HDMI		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Consumo de Energia em Espera em Rede		≤ 2.0 W
Consumo de energia no modo de espera		≤ 0.5 W
WIFI		IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth		BT5.0

Isenção de responsabilidade: Todos os produtos, especificações do produto e dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorar a confiabilidade, função, design ou outros.

Reciclagem / Licenças

REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Directiva Europeia 2012/19/EU



Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deverá ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade descartar o equipamento usado, entregando-o a um ecoponto designado para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos usados. A recolha e a reciclagem separadas do seu equipamento usado no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que ele seja reciclado de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde pode deixar seu equipamento usado para reciclagem, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto.

Baterias



Em conformidade com a Directiva de Baterias, as baterias usadas não devem ser descartadas junto com o lixo doméstico. Descarte as suas baterias nos recipientes de recolha específicos para esta finalidade nas lojas de distribuição.

ROHS (Restrição de Substâncias Perigosas)

Directiva Europeia 2011/65/EU



Esta diretiva europeia limita a utilização de substâncias perigosas que são difíceis de reciclar.

Isto permite reciclar facilmente os EEE e contribuir para a proteção do ambiente.

As substâncias incluídas neste produto estão conforme a diretiva RoHS.



Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.



Fabricado sob licença de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo do duplo D são marcas comerciais de Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012-2019 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE CONFORMIDADE DA UE

Por este meio, a Hisense Visual Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio [120L9GE / 120L9 / 120L9G / 120L9GA / 120L9GB / 120L9GC / 120L9GCH / 120L9GTUK / 120L9GTUKA / 120L9GTUKB / 120L9GTUKC / 120L9G-A12 / 120L9G-B12 / 120L9G-C12 / 120L9G-D12 / 120L9GCH-A12 / 120L9GCH-B12 / 120L9GTUK-A12 / 120L9GTUK-B12 / 120L9GTUK-C12 / 120L9GTUK-D12 / ERF6A64 / ERF6B64H] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: <http://global.hisense.com/downloads>.

Para a Grã-Bretanha:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DO RU

Por meio deste, a Hisense Visual Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio [120L9GE / 120L9 / 120L9G / 120L9GA / 120L9GB / 120L9GC / 120L9GCH / 120L9GTUK / 120L9GTUKA / 120L9GTUKB / 120L9GTUKC / 120L9G-A12 / 120L9G-B12 / 120L9G-C12 / 120L9G-D12 / 120L9GCH-A12 / 120L9GCH-B12 / 120L9GTUK-A12 / 120L9GTUK-B12 / 120L9GTUK-C12 / 120L9GTUK-D12 / ERF6A64 / ERF6B64H] está em conformidade com a declaração de equipamento de rádio de 2017. O texto completo da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: <http://global.hisense.com/downloads>.

ES-A2133Z1-1

