

Hisense

LASER TV




РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прочетете внимателно ръководството и се уверете, че напълно разбирате неговото съдържание, преди да започнете работа с устройството за първи път.

Български

Важна забележка

Обозначените с този символ параграфи  посочват важни инструкции, съвети или условия за следващите настройки.

 С оглед на собствената ви безопасност и оптималната работа на устройството, прочетете инструкциите за безопасност, преди да извършите монтажа.

Не се гарантира съвместимост с продукти, софтуер и услуги на трети страни. Няма да бъдем отговорни за каквито и да е щети или загуби по време на работа при използване или свързване на несъвместими устройства или приложения.

Записването и възпроизвеждането на съдържание на това или друго устройство може да изисква разрешение от собственика на авторските права или други права, свързани със съдържанието. Носите отговорност използването на това или други устройства да отговаря на приложимото законодателство за авторски права във вашата страна. Запознайте се със законодателството за повече информация относно приложимите закони и разпоредби или се обърнете към собственика на правата върху съдържанието, което искате да запишете или възпроизведете.

Прочетете настоящите инструкции

Следвайте всички инструкции

Имайте предвид всички предупреждения



Запазете тези инструкции

Всички права запазени.



Инструкции за безопасност

За да гарантирате безопасното и правилно използване на този продукт, винаги спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете опасни ситуации и да не повредите уреда си.

	ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ	
ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНАТА ЧАСТ). В УРЕДА НЯМА ЧАСТИ, КОИТО СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ КЛИЕНТА. ОБСЛУЖВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.		



Символът на светкавица със стрелка в равноностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да достигне значителна стойност и да представлява риск от токов удар.



Удивителният знак в равноностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в придружаващата уреда литература.

Предназначение и условия на средата за устройството

Това устройство е предназначено за представяне на видео и аудио сигнали на настолен компютър в домашна или офис среда. Не трябва да се използва в помещения с високо ниво на влажност или концентрация на прах. Гаранцията е валидна само ако се използва според описанието на производителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Високата концентрация на влага и прах могат да доведат до токови утечки в устройството. За да намалите риска от пожар или токов удар:

- Не излагайте уреда на дъжд, влага, капки или разливи на вода и не поставяйте предмети, изпълнени с течности, като вази, чаши и др. върху или над уреда.
- Не докосвайте уреда с влажни ръце.
- Не излагайте на директното влияние на климатици и винаги дръжте свещите или другите открити пламъци далеч от устройството.

Ако устройството се премести от студена среда в топла, оставете го изключено поне за един час, за да избегнете кондензация. Ако го използвате навън, се уверете, че е защитено от влага.

Ако забележите нещо необичайно, незабавно извадете щепсела на захранването.

В случай на пожар използвайте за предпочитане пожарогасител с CO₂ под формата на газ или пудра. Ако нямате достъп до такива пожарогасители, опитайте да изолирате захранването преди да използвате пожарогасител с вода.

Телевизионният приемник може да падне и да причини сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат чрез вземане на прости предпазни мерки, като:

- ВИНАГИ използвайте шкафове или стойки, или монтажни методи, препоръчвани от производителя на телевизионния приемник.
- ВИНАГИ използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизионния приемник.
- ВИНАГИ се уверявайте, че телевизорът не виси над ръба на поддържащите го мебели.
- ВИНАГИ посочвайте на децата опасностите от катеренето по мебели за достигане на телевизионния приемник и неговите контроли.
- ВИНАГИ прокаравайте захранващите и свързващи кабели към телевизора така, че да не могат да се издърпат или захванат.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизионния приемник на високи мебели (например шкафове или библиотеки).
- НИКОГА не поставяйте телевизионния приемник върху покривки или други материали между него и поддържащите го мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да изкушат децата да се катерят, като играчки или дистанционни управления, върху телевизора или мебелите, върху които е поставен.

Същите предпазни мерки трябва да се вземат при преместване на телевизора на друго място.

■ Захранване

Неправилните напрежения могат да повредят устройството. Свързвайте уреда само към захранване с правилно напрежение и честота, посочени върху пластината на уреда, при използване на доставения захранващ кабел.

Щепселът на захранването трябва да бъде лесно достъпен, така че устройството винаги да може да се изключва. Уредът е под напрежение дори в режим на готовност, тъй като е свързан към захранващ източник.

Препоръчва се уредът да се свърже към специално предназначена за него верига.

- Не претоварвайте захранващите източници чрез свързване на твърде много уреди към един и същи контакт. Претоварените стенни контакти, удължителни кабели и др. са опасни и могат да доведат до токов удар и пожар.

След изключване на захранването не го включвайте в рамките на 5 секунди. Честото включване/изключване на захранването за кратко време може да доведе до необичайна работа на устройството.

■ Захранващ щепсел и захранващ кабел

- Не докосвайте захранващия щепсел с влажни ръце.
- Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Прокарайте кабела така, че да не се огъва и да не преминава над остри ръбове, да не се стъпва върху него и да не бъде изложен на влиянието на химикали. Захранващ кабел с повредена изолация може да причини токов удар и пожар.
- Когато искате да изключите захранването, хващайте щепсела, а не кабела. Кабелът може да се повреди и да причини късо съединение, ако бъде издърпан.

- Не разполагайте захранващия кабел в близост до предмети с висока температура.
- Не премествайте уреда, ако захранващият кабел е включен в контакт.
- Не използвайте повреден или разхлабен захранващ кабел или повреден контакт.
- Не използвайте захранващи кабели, освен доставените с уреда.
- ЗАХРАНВАЩИЯТ щепсел на захранващия кабел се използва като устройство за изключване. Устройството за изключване и изводът на контакта трябва да са лесно достъпни.

■ Въздушна вентилация и високи температури

Инсталирайте устройството само на места с подходяща вентилация и се уверете, че има поне 20 cm свободно пространство отстрани и 15 cm отзад за циркулация на въздуха. Твърде голямата топлина и пречките във вентилацията могат да доведат до пожар или ранен отказ на някои електрически компоненти.

- Не блокирайте вентилационните отвори с вестници, покривки за маса, завеси и други.
- Не сушете дрехи други върху уреда.
- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, тъй като се нагорещават много.
- Не поставяйте чужди тела в устройството през вентилационните отвори.

■ Предупреждение за спиране на газта

Новите мебели, килими, бои, строителни материали и електроника могат да освобождават във въздуха химикали чрез изпаряване. След като настроите устройството си и го включите за първи път, можете да забележите лека миризма в рамките на няколко часа. Това се дължи на факта, че някои компоненти на устройството се нагряват за първи път. Материалите, които използваме, напълно удовлетворяват изискванията за околна среда и разпоредбите. Устройството работи отлично и миризмата от парите ще изчезне.

■ Наблюдение

- Не оставяйте децата да играят без наблюдение в близост до устройството. То може да се обърне, да бъде изтласкано или издърпано от стойката и да причини наранявания.
- Не позволявайте включено устройство да работи без наблюдение.

■ Сила на звука

Силната музика и шумове могат да доведат до необратимо увреждане на слуха. Избягвайте да слушате продължително звук с голяма сила при използване на слушалки.

Ако чувате бучене в ушите, намалете силата на звука или временно спрете да използвате слушалки.

■ Гръмотевични бури

Издърпайте захранващия кабел и всички свързани кабели на антената от устройството по време на гръмотевични бури.

Свърхнапрежението, което се причинява от светкавиците, може да повреди устройството през системата на антената, както и през стенния контакт.

■ Дълги периоди на отсъствие

Докато устройството е включено в захранван стенен контакт, то ще консумира енергия дори в режим на готовност. Захранващият щепсел и всички свързани кабели на антената трябва да се изключат по време на периоди на дълго отсъствие.

■ Почистване и грижа

ВНИМАНИЕ:

Изключете захранващия кабел преди да почистите устройството.

Почиствайте устройството, екрана и дистанционното управление само с мека, влажна и чиста кърпа в естествен цвят. Не използвайте химикали.

- Не пръскайте повърхностите с репеленти за насекоми, разтворители или други летливи вещества. Това може да доведе до влошаване на качеството им.
- Не пръскайте вода или други течности директно върху устройството. Проникването на течност в него може да доведе до повреда.
- Повърхността на панела на дисплея е третирана и може лесно да се повреди. Внимавайте да не я надраскате с нокти или други твърди предмети.
- Освен това бършете редовно захранващия щепсел със суха кърпа.

■ Обслужване/Ремонт

Никога не отстранявайте капака/задния панел на устройството; в него няма подлежащи на обслужване части. Всички обслужвания трябва да се извършват от квалифициран сервизен персонал.

■ Опаковка

Пазете влагоизолиращите материали и пластмасовите пликосе извън обхвата на деца.

Пластмасовите пликосе могат да причинят задушаване, а влагоизолиращите материали са вредни при поглъщане. При поглъщане, предизвикайте повръщане и посетете най-близката болница.

■ Изменения

Не правете никакви опити за промяна на продукта. Неупълномощените промени могат да нарушат гаранцията на уреда, да причинят токов удар и пожари.

■ Батерии на дистанционното управление

- Неправилното им поставяне може да доведе до протичане на батериите, корозия и експлозия.
- Сменяйте батериите само със същия или еквивалентен тип.

- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте различни типове батерии.
- Не използвайте презареждащи се батерии.
- Не горете и не чупете батериите.
- Изхвърляйте батериите правилно.
- Не излагайте батериите на твърде голяма топлина, като слънчева светлина, огън или други подобни.

■ Заземяване на външна антена

Ако се използва външна антена, се уверете, че системата на антената е защитена срещу пикове в напрежението и присъщите електростатични заряди.

■ Изхвърляне

Вижте раздела за рециклиране на настоящото ръководство.

■ Лазер

Не гледайте директно в обектива при включено устройство, тъй като лазерната светлина е възможно да увреди очите ви.

- Продуктът се доставя с лазерен модул. Не разделяйте и не променяйте устройството по никакъв начин; в противен случа е възможно нараняване.

RG2

Както при всички светлинни източници, НЕ ГЛЕДАЙТЕ
ДИРЕКТНО В ЛЪЧА. IEC 62471-5: 2015

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1

$\lambda = 459\sim 471\text{nm}/519\sim 531\text{nm}/635\sim 651\text{nm}$

Дължина на вълната 459~471nm/519~531nm/635~651nm

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 IEC 60825-1: 2014

ВНИМАНИЕ:

Използването на контроли или настройки, или работни процедури, които се различават от посочените тук, може да доведе до излагане на опасно лъчение.

- Ако устройството изисква ремонт, носете очила за защита от лазерно лъчение с оптична плътност OD 4 или по-висока и дължина на вълната 445-465nm.
- Не поставяйте изпълнени с вода съдове, като вази, козметика или течни лекарства, върху устройството.

- Ако в устройството проникнат предмети или вода, го изключете и се свържете със сервизен персонал на Hisense.
- Не поставяйте източници на открит пламък (например свещи) върху устройството. Дръжте далеч от висока температура и топлина.
- Не излагайте батерията на влиянието на непосредствена слънчева светлина или свещи.
- Пазете вентилационните отвори от двете страни на устройството от запушване с предмети, за да избегнете прегряване.
- За да избегнете късо съединение, повреди в продукта или токов удар, не докосвайте портовете или другите му отвори с остри или метални предмети.
- Ако устройството е било в топла среда, първо позволете натрупаната кондензация да се изпари, ПРЕДИ да го включите.
- Не позволявайте на децата да стоят или да се катерят по устройството.
- Не поставяте предмети над или пред обектива, тъй като лазерната светлина може да ги възпламени.
- Почиствайте периодично обектива с чиста кърпа, като предварително изключите лазерния телевизор.



Променливотоково напрежение: Този символ показва, че номиналното напрежение, обозначено със символа, е променливотоково.



Продукт от клас II: Този символ показва, че не изисква защитено свързване или защитено замасяване (заземяване).

Поздравления за покупката на новия TV! Това ръководство ще ви покаже основните няколко лесни стъпки за настройка на вашия телевизор.

Посетете официалната страница на Hisense за повече подробности.

Изображението на продукта е само за справка. Изгледът на реалния продукт може да се различава.

Частите на софтуерните функции се променят с актуализирането на системата.

Съдържание

Списък на принадлежностите	2
Схема на лазерния телевизор	3
СТЪПКА 1. Монтаж на екрана	4
СТЪПКА 2. Монтиране на лазерния телевизор	4
СТЪПКА 3. Настройка на изображението на дисплея и на екрана	9
СТЪПКА 4. Използване на дистанционното управление	12
СТЪПКА 5. Продължете с менюто за настройка на екрана	16
Съвети за поддръжка и бързо разрешаване на проблеми	18
Спецификации на продукта	20
Рециклиране/Лицензи	22

Списък на принадлежностите

- Лазерен ТВ × 1
- Дистанционно управление × 1
- Батерии AA или AAA × 2
- Ръкавици за боравене с лазерен ТВ × 2
- Захранващ кабел × 1
- Гаечен ключ за регулиране на долната част на лазерния телевизор × 1
- USB удължителен кабел × 1
- Ръководство за потребителя на лазерния телевизор × 1
- Европейска гаранция на лазерния телевизор × 1
- Комплект за почистване на обектива × 1
- Блокчета с C-форма × 2
- Инструкции за монтаж на блокче с C-форма × 1

Допълнителни компоненти, които се предлагат с лазерния телевизор в отделен пакет

- Екран на дисплея (предлагано като опция оборудване)*
- Комплект монтажни скоби (предлагано като опция оборудване)*

* Допълнителни компоненти, които ще получите, въз основа на поръчката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Принадлежностите могат да се различават от посочения по-горе списък поради наличието на различни модели. Вижте реалната чанта с принадлежности.

Схема на лазерния телевизор



Настоятелно препоръчваме при преместване на устройството от едно място на друго с него да боравят двама души. Защитете устройството при боравене с обектива.

СТЪПКА 1 Монтаж на екрана


За монтаж на екрана вижте специалното за целта ръководство.

СТЪПКА 2 Монтиране на лазерния телевизор


Настоятелно препоръчваме при преместване на устройството от едно място на друго с него да боравят двама души. Защитете устройството при боравене с обектива.

Препоръчваме да свържете всички кабели към портовете от задната страна на лазерния телевизор преди да го разположите. (Не се включват аудио, видео, Ethernet и външните устройства.)

Проверете, за да се уверите, че сте избрали правилните кабели за портовете и че те са добре захванати. Хлабавите връзки могат да окажат влияние върху качеството на картината и цвета.

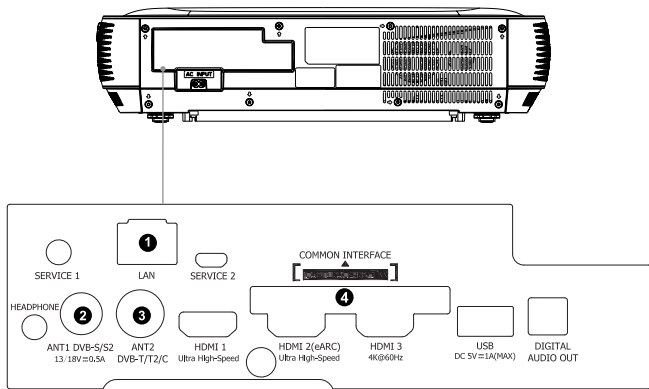


Ethernet (за свързване с интернет е необходим рутер)

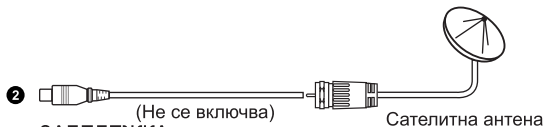

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Изводът ANT1 поддържа захранване за сателитна антена (13/18V, 0,5A макс.)



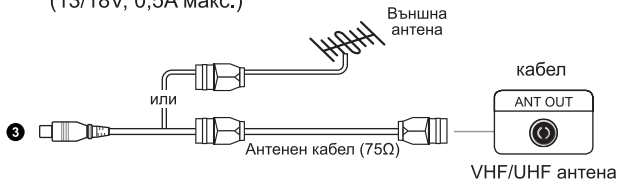


ЗАБЕЛЕЖКА:


- Преди да монтирате/премахнете модула CI+, се уверете, че телевизорът е изключен. След това поставете CI картата в CI+ модула в съответствие с инструкциите на доставчика на услуги.
- Не поставяйте и не отстранявайте често модула за общ достъп, тъй като това може да повреди интерфейса и да доведе до неизправно функциониране.
- Трябва да получите CI+ модула и картата от доставчика на услуги на каналите, които искате да гледате.
- Поставете CI+ модула със смарт картата в обозначената върху модула и смарт картата посока.
- CI+ не се поддържа в някои страни и региони: проверете при вашия упълномощен доставчик.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При свързване на твърд диск или USB разклонител винаги свързвайте захранващия адаптер на свързаното устройство към захранването. Надхвърлянето на общата консумация на ток може да доведе до повреда. Максималната консумация на ток на устройствата от тип USB1.1 и USB2.0 е 500mA. Максималната консумация на ток за устройствата от тип USB3.0 е 1A.
- За самостоятелен нестандартен подвижен твърд диск с голям капацитет, ако импулсният ток е по-голям или равен на 1A, е възможно да има презареждания или самозакljučвания на телевизора. Ето защо телевизорът не поддържа тази опция.
- USB портът поддържа напрежение от 5V.
- Използвайте USB удължителния кабел (включен в комплекта) за улесняване на включването и изключването.

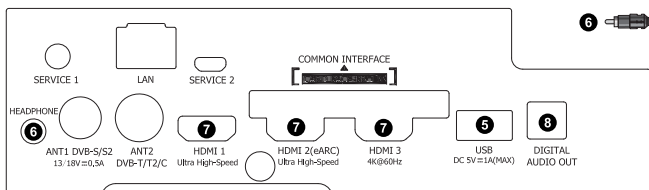


- Излишното звуково налягане в наушниците и слушалките може да причини загуба на слуха.



Външно AV устройство



Външни аудио устройства




LAN (Кабелен)

- Свържете телевизора си към мрежата като включите LAN порта от задната страна на телевизора към външен модем или рутер при използване на LAN (Ethernet/Cat 5) кабел. Вижте долната илюстрация.



Безжична настройка


- За да свържете безжично телевизора към мрежата, е необходим безжичен рутер или модем. Вижте долната илюстрация.

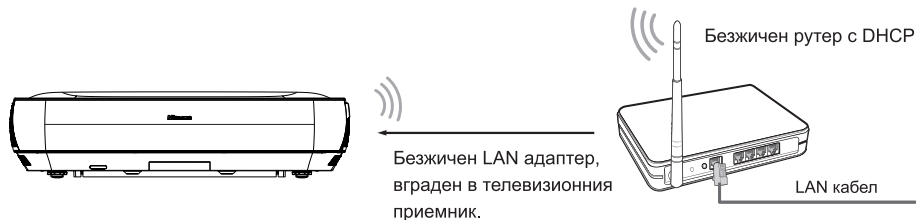

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Трябва да настроите вградения безжичен LAN адаптер да използва безжичната мрежа, тъй като настройката не поддържа външни мрежови USB адаптери.
- Ако безжичния рутер поддържа DHCP, телевизорът може да се свързва по-лесно към безжичната мрежа.
- Ако приложите защитна система, която се различава от посочените по-долу, тя няма да работи с телевизора.
Защитна система: WPA, WEP, WPA2.
- За да се гарантира безпроблемен опит с мрежата, разстоянието между рутера и телевизора трябва да бъде по-малко от 10 метра.

Включете захранващия кабел в стенния контакт.
Натиснете бутона ЗАХРАНВАНЕ, за да включите лазерния телевизор.

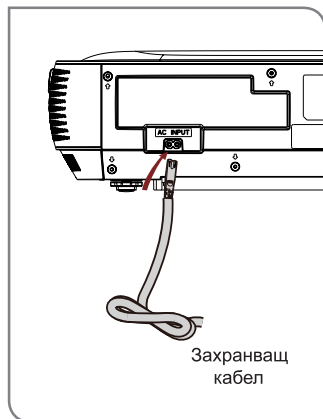


! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Недостатъчното място за вентилация води до прегряване или повреда на устройството.

- Не блокирайте външните вентили и не разполагайте предмети върху устройството.
- Не поставяйте това устройство в тесни, затворени или лошо вентилирани пространства.





Като минимално изискване, оставете посоченото на схемата пространство под устройството за правилна вентилация.

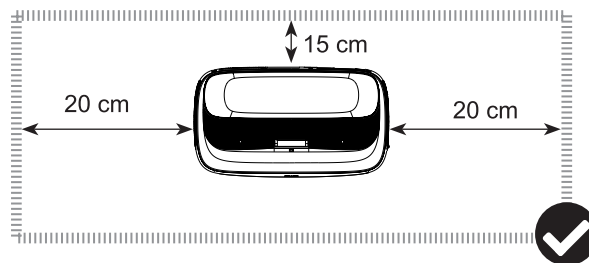



СТЪПКА 3 Настройка на изображението на дисплея и на екрана

- Следвайте стъпките в посочения по-долу ред, само ако са приложими за ситуацията ви.
- Преди да направите настройката, сгънете рамената на стенната скоба, така че екранът да бъде вертикално подравнен.
- Завъртете крака от страничен изглед, но не гледайте директно в обектива, когато лазерният телевизор е включен, тъй като лазерната светлина може да увреди очите ви.

ИЗРАВНЯВАНЕ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО С ЕКРАНА.



Ако долната част на изображението е по-ниско от лявата страна и по-високо от дясната, завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка.




Ако долната част на изображението е по-ниско от дясно и по-високо отляво, завъртете устройството по часовниковата стрелка.

ВМЕСТВАНЕ НА ДОЛНАТА ЧАСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЕКРАНА


- Уверете се, че долната част на изображението винаги остава успоредна на екрана. В противен случай завъртете телевизора като следвате предишните инструкции.




Ако изображението е изместено наляво, придвижете лазерния телевизор надясно.



Ако изображението е изместено надясно, придвижете лазерния телевизор наляво.




Ако долната част на изображението е по-широка от екрана, придвижете лазерния телевизор по-близо до екрана.




Ако долната част на изображението е по-тясна от екрана, придвижете лазерния телевизор по-далеч от екрана.

РЕГУЛИРАНЕ НА ГОРНИЯ ДЕСЕН ЪГЪЛ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

1. Ако горната част на изображението е по-ниско отляво и по-високо отдясно, завъртете предния десен крак и задния десен крак по часовниковата стрелка до една и съща височина.

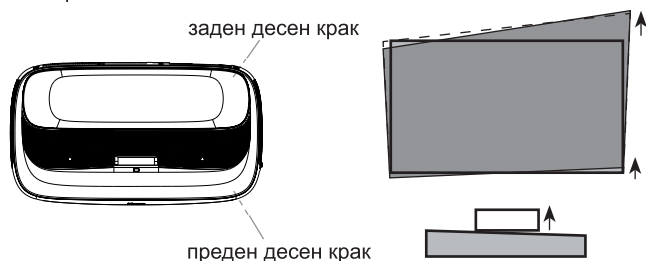

2. След това завъртете телевизора обратно на часовниковата стрелка така, че долната част на изображението да бъде успоредна на екрана.




3. Повтаряйте посочените по-горе стъпки, докато изображението стане успоредно на екрана.
4. Ако горният десен ъгъл е в екрана след регулирането, завъртете предния десен крак и задния десен крак обратно на часовниковата стрелка до същата височина и завъртете телевизора по часовниковата стрелка, така че да направите изображението успоредно на екрана.


НАСТРОЙКА НА ГОРНИЯ ЛЯВ ЪГЪЛ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

1. Ако горната част на изображението е по-високо отляво и по-ниско отдясно, завъртете предния ляв крак и задния ляв крак на телевизора по часовниковата стрелка до същата височина.


заден ляв крак



преден ляв крак



2. След това завъртете телевизора по часовниковата стрелка, така че долната част на изображението да стане успоредна на екрана.




3. Повтаряйте посочените по-горе стъпки, докато горната част на изображението стане успоредна на екрана.
4. Ако горният десен ъгъл е в екрана след регулирането, завъртете предния ляв крак и задния ляв крак обратно на часовниковата стрелка до същата височина и завъртете телевизора обратно на часовниковата стрелка, за да направите изображението успоредно на екрана.

ЗАПЪЛВАНЕ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЕКРАНА.



Ако горната част на изображението е по-широка от екрана, завъртете левия и десен предни крака на лазерния телевизор по часовниковата стрелка.



Ако горната част на изображението е по-тясна от екрана, завъртете левия и десен задни крака на лазерния телевизор по часовниковата стрелка, докато лявата и дясна граници на изображението станат успоредни на границите на екрана.

След това отдалечете прожектора от екрана, за да може изображението да изпълни ширината му.




Ако задните крака вече са достигнали максималната си височина, завъртете левия и десен предни крака обратно на часовниковата стрелка.

СТЪПКА 4 Използване на дистанционното управление

БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАЗЕРНИЯ ТЕЛЕВИЗОР

ЗАБЕЛЕЖКА: Етикетите на бутоните са дадени за справка. Реалният изглед на дистанционното управление, доставяно с лазерния телевизор, може да се различава от тази схема.

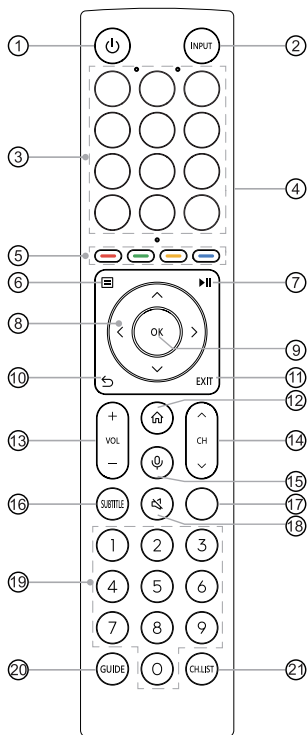

- ① **ЗАХРАНВАНЕ:** Включете лазерния телевизор в режим на готовност
- ② **INPUT:** Избор на входни източници
- ③ **ПРИЛОЖЕНИЕ:** Бутони за бърз достъп до приложенията
- ④ **РЕДАКТИРАНЕ:** Персонализиран, за стартиране на вход или приложение
- ④ **Физически превключвател (Изглед отстраня):** Включете, за да активирате събуждането на функцията без ръце*
- ⑤ **Специални функционални бутони**
- ⑥ **☰:** Показва менюта за бърза настройка
- ⑦ **▶▶:** Бутон за функцията за управление на медийно съдържание
- ⑧ **▲ / ▼ / ◀ / ▶:** Разрешава да се придвижвате в менютата на екрана и да правите системни настройки според предпочитанията си
- ⑨ **OK:** Потвърждава избора на екранни менюта
- ⑩ **НАЗАД:** Връщане към предишното меню
- ⑪ **EXIT:** Излизане от менюто


- ⑫ **НАЧАЛО:** Влизане на началния екран
- ⑬ **VOL + / -:** Настройка на силата на звука
- ⑭ **CH ^ / v:** Превключване на канал
- ⑮ **МИКРОФОН:** Активиране на микрофона
- ⑯ **SUBTITLE:** Активиране или деактивиране на режим на субтитри
- ⑰ **INFO:** Показва наличната информация за програмата
ТЕКСТ: Включване/Изключване на функцията за телетекст
- ⑱ **ЗАГЛУШАВАНЕ:** Спиране или възстановяване на звука на лазерния телевизор
- ⑲ **Цифрови бутони:** Директен избор на канал или цифров вход
- ⑳ **GUIDE:** Показва електронно напътствие за програмите (DTV режим)
- ㉑ **CH.LIST:** Показва на екрана списък с каналите

*Когато не използвате събуждането на режима за свободни ръце, изключете физическия превключвател, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Включеното дистанционно управление може да се различава в зависимост от моделите, страните/регионите. Проверете информацията в съответствие с реалното дистанционно управление в чантата с принадлежности.

БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАЗЕРНИЯ ТЕЛЕВИЗОР

ЗАБЕЛЕЖКА: Етикетите на бутоните са дадени за справка. Реалният изглед на дистанционното управление, доставяно с лазерния телевизор, може да се различава от тази схема.

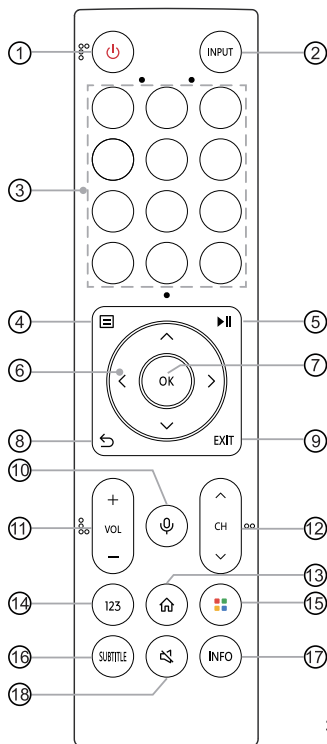


- ① ЗАХРАНВАНЕ: Включете лазерния телевизор в режим на готовност
- ② INPUT: Избор на входни източници
- ③ ПРИЛОЖЕНИЕ: Бутони за бърз достъп до приложенията
- ④ ☰: Показва менюта за бърза настройка
- ⑤ ▶||: Бутон за функцията за управление на медийно съдържание
- ⑥ ▲ / ▼ / < / >: Разрешава да се придвижвате в менютата на екрана и да правите системни настройки според предпочитанията си
- ⑦ OK: Потвърждава избора на екранни менюта
- ⑧ НАЗАД: Връщане към предишното меню
- ⑨ EXIT: Излизане от менюто
- ⑩ МИКРОФОН: Активиране на микрофона
- ⑪ VOL + / -: Настройка на силата на звука
- ⑫ CH ^ / v : Превключване на канал
- ⑬ НАЧАЛО: Влизане на началния екран
- ⑭ 123: Въведете канали или номера на входове
- ⑮ Специални функционални бутони
- ⑯ SUBTITLE: Активиране или деактивиране на режим на субтитри
- ⑰ INFO: Показва наличната информация за програмата
- ⑱ ЗАГЛУШАВАНЕ: Спиране или възстановяване на звука на лазерния телевизор

ЗАБЕЛЕЖКА: Включеното дистанционно управление може да се различава в зависимост от моделите, страните/регионите. Проверете информацията в съответствие с реалното дистанционно управление в чантата с принадлежности.


БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАЗЕРНИЯ ТЕЛЕВИЗОР

ЗАБЕЛЕЖКА: Етикетите на бутоните са дадени за справка. Реалният изглед на дистанционното управление, доставяно с лазерния телевизор, може да се различава от тази схема.

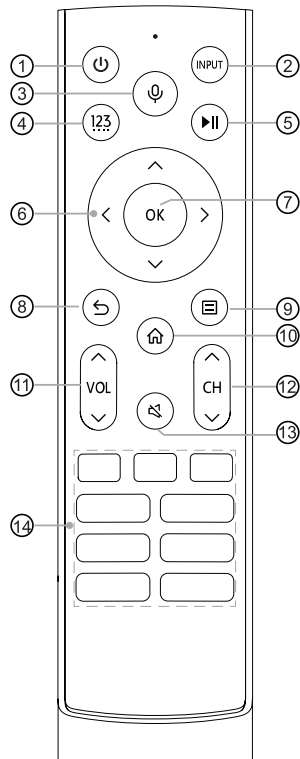


- ① ЗАХРАНВАНЕ: Включете лазерния телевизор в режим на готовност
- ② INPUT: Избор на входни източници
- ③ МИКРОФОН: Активиране на микрофона
- ④ 123 : Въведете канали / номера на входове и специални функционални бутони (Червен/Зелен/Жълт/Син)
- ⑤ ►► : Бутон за функцията за управление на медийно съдържание
- ⑥ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : Разрешава да се придвижвате в менютата на екрана и да правите системни настройки според предпочитанията си
- ⑦ OK: Потвърждава избора на екранни менюта
- ⑧ НАЗАД: Връщане към предишното меню
- ⑨ ◻◻ : Показва менюто за бърза настройка
- ⑩ НАЧАЛО: Влизане на началния екран
- ⑪ VOL ▲ / ▼ : Настройка на силата на звука
- ⑫ CH ▲ / ▼ : Превключване на канал
- ⑬ ЗАГЛУШАВАНЕ: Спиране или възстановяване на звука на лазерния телевизор
- ⑭ ПРИЛОЖЕНИЕ: Бутони за бърз достъп до приложенията
МЕДИИ: Влизане в режим на медия
◻◻◻◻ : Всички приложения
БРАУЗЪР: Влизане в БРАУЗЪР


ЗАБЕЛЕЖКА: Включеното дистанционно управление може да се различава в зависимост от моделите, страните/регионите. Проверете информацията в съответствие с реалното дистанционно управление в чантата с принадлежности.



1. Плъзнете задния капак, за да отворите отделението за батерии на дистанционното управление.



2. Поставете две батерии с размер AA или AAA. Уверете се, че краищата за (+) и (-) на батериите съвпадат с краищата за (+) и (-), посочени върху отделението за батерии.



3. Затворете капака на отделението за батерии.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И БАТЕРИИТЕ

- Изхвърляйте батериите в специално определените места. Не ги хвърляйте в огън.
- Изваждайте старите батерии веднага след като се изтощят, за да предотвратите протичането им в отделението.
- Изваждайте батериите, когато не предвиждате да използвате дистанционното управление за продължителен период от време.
- Химикалите в батериите могат да причинят обрив. Ако батериите са протекли, почистете отделението с кърпа. Измийте се незабавно, ако химикалите докоснат кожата ви.
- Не смесвайте стари и нови батерии.

- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) или презареждащи се (NiCd, NiMH и др.) батерии.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако е топло или горещо.
- Обадете се незабавно в центъра за поддръжка, посочен на уеб страницата за поддръжка.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИАПАЗОНА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- Дистанционното управление може да работи на разстояние от до 8 метра от предната част на лазерния телевизор. (Това разстояние е диапазона на инфрачервения лъч в несдвоено състояние.)
- Ъгъл на дистанционното управление: ако се вземе за връх сензорът на дистанционното управление на разстояние 6 метра, управляваният хоризонтален ъгъл е в рамките на $\pm 30^\circ$, а вертикалният ъгъл е $\pm 15^\circ$. (Този ъгъл се отнася за инфрачервения лъч при несдвоено състояние.)

СДВОЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ (САМО ЗА BLUETOOTH ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ)

Сдвоете дистанционното управление с лазерния телевизор, за да го включите. Дръжте дистанционното управление в рамките на 3 метра от лазерния телевизор. Натиснете произволен бутон (с изключение на бутона на захранването и бутона на микрофона), за да сдвоите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В специални случаи за удвояване натиснете и задръжте бутона [].
- Ако в дистанционното управление възникне неизвестна грешка, е възможно тя да се дължи на смущения. Опитайте се да отстраните причината за смущението и опитайте да удвоите отново.
- Ако в дистанционното управление възникне неизвестна грешка при нормално хранване, можете да извадите батериите, да натиснете произволен бутон за 1-2 секунди и да ги поставите отново. След това дистанционното управление би трябвало да работи нормално.
- Дистанционното управление не може да се удвои с лазерния телевизор, докато лазерният телевизор е в режим на готовност.

СТЪПКА 5 Продължете с менюто за настройка на екрана

РЕЖИМ НА ПРОЖЕКТИРАНЕ

Ако е необходимо да обърнете изображението от горе надолу и отляво надясно, изберете режима на прожектиране.

АВТОМАТИЧНА ГЕОМЕТРИЧНА КОРЕКЦИЯ


Преди да използвате функцията за автоматична геометрична корекция, се уверете, че лазерният телевизор и мобилното устройство са свързани към една и съща безжична мрежа.

1. Регулирайте позицията на лазерния телевизор като използвате крака за нивелиране, ако е необходимо. Уверете се, че рамката на екрана се намира в правоъгълната рамка.



2. Натиснете Напред, за да продължите.

3. Сканирайте QR кода с мобилното си устройство, за да започнете автоматична корекция на геометрията. След няколко минути на екрана се показва шаблон с мрежа за подравняване.

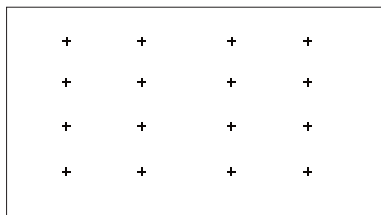

Мрежа за подравняване

4. Щракнете върху знака „+“ на мобилното устройство, за да направите снимка на целия екран. За най-добър резултат застанете на около 10 фута от екрана и използвайте режим на пейзажна ориентация.
5. Щракнете върху „качване“ на мобилното устройство, за да завършите автоматичната корекция на геометрията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че стоите пред екрана, за да направите снимка, при отклонение, което не надхвърля 25° от центъра на екрана.
- Уверете се, че целият екран е напълно видим на снимката, включително рамката на дисплея.
- Уверете се, че всички 16 точки от решетката на екрана са изцяло на фокус, когато правите снимката.

- Уверете се, че изображението на екрана заема поне 60% от общия размер на снимката за правилна геометрична корекция.

РЪЧНА ГЕОМЕТРИЧНА КОРЕКЦИЯ

Изберете точките и ги придвижете така, че да пасват на прожектираното изображение на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръчната геометрична корекция е възможно да не е приложима при някои модели/страни/региони.

1. Натиснете бутона $\wedge / \vee / < / >$ на дистанционното управление, за да придвижите фокуса и натиснете бутона **OK**, за да изберете точката, която искате да регулирате.
2. Продължително натискане на бутоните $\wedge / \vee / < / >$: бързо регулиране на прожектираното изображение; Кратко натискане на бутоните $\wedge / \vee / < / >$: прецизно регулиране на прожектираното изображение.
3. Натиснете бутона \curvearrowright , за да запишете настройката, и можете да изберете други точки за настройка на изображението.

Ако искате да върнете позицията на изображението към фабричните настройки, изберете „Нулиране“ на цял екран.

ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ

За да защитите очите си, не изключвайте защитата за очите и не гледайте в обектива. Ако се доближите твърде много до лазерния телевизор, светлинният източник временно се деактивира след 5 секунди.

Поддръжка

- Не докосвайте устройството, когато работи или просто е изключено, тъй като е възможно да бъде горещо.
- Не бършете устройството с масло, тъй като това може да влоши външността му или да повреди боята. Контактът с гума или етиленови продукти за продължителен период от време може да доведе до петна по устройството.
- Ако външната страна на телевизора е замърсена, го изключете и избършете с влажна мека кърпа.
- Не докосвайте обектива с ръце.
- Не докосвайте и не бършете обектива с обикновена кърпа за почистване. За отстраняване на праха от обектива използвайте прахосмукачка. Намаляването, замърсяванията и пръстовите отпечатаци трябва да се почистват внимателно от професионалист при използване на кърпа за почистване на оптика, хартия за почистване на обектив или професионални почистващи разтвори, за да се избегне разрушаването на оптичния филм и да се засегне качеството на изображението.
- За да изключите устройството, натиснете бутона на захранването на дистанционното управление. Не прекъсвайте захранването по време на работа на устройството.

Бързи съвети за разрешаване на проблеми


Когато имате проблем с телевизора, го изключете и включете отново. Ако това не разреши проблема, вижте посочените по-долу съвети.

Когато включи телевизора си, има закъснение от няколко секунди преди да се появи картина. Това нормално ли е?
Да, това е нормално. Телевизорът се инициализира и търси настроената преди това информация.

Светлинният източник на прожектора се деактивира.

В този случай, ако индикаторът на захранването светне 5 пъти в червен цвят, проверете дали прозорецът за откриване на чужди тела е покрит или замърсен. В този случай открийте или внимателно почистете прозореца за откриване на чужди тела.

Няма звук или картина

1. Проверете дали захранващият кабел е включен в захранен променливотоков контакт.
2. Натиснете бутона  за захранване на дистанционното управление, за да активирате модула от режим на готовност.
3. Проверете дали светлинният индикатор светва или не. Ако свети, телевизорът получава захранване.

Свързах външен източник към телевизора си и не получавам картина и/или звук.

1. Проверете за правилно свързване на изхода на външния източник и за правилно свързване към входа на телевизора.
2. Уверете се, че сте направили правилния избор на входен режим за постъпващия сигнал.

Картината е нормална, но няма звук.

1. Проверете настройките за сила на звука.
2. Проверете дали е включен режим на заглушаване.

Наличие на звук, но липса на картина или показване на черно-бяла картина

1. Ако картината е черно-бяла, изключете телевизора от контакт и го включете отново след 60 секунди.
2. Проверете дали настройката за цвят е зададена на 50 или по-висока.
3. Изпробвайте различни телевизионни канали.

Звукът и/или картината са изкривени или се показват на вълни.

1. Работата на телевизора може да се влияе от електрически уред. Изключете всички уреди, които са разположени в близост, и ги преместете по-далеч от телевизора.
2. Поставете захранващия щепсел на телевизионния приемник в друг захранващ контакт.

Звукът или картината са замъглени или прекъсват.

1. Ако използвате външна антена, проверете посоката, разположението и връзката на антената.
2. Настройте посоката на антената или нулирайте, или настройте фино канала.

Пластмасовият корпус издава шум от щракане.

Може да се чуе прищракване ,когато температурата на телевизора се промени. Промяната води до разширяване или свиване на корпуса на телевизора, което води до произвеждане на звука. Това е нормално и телевизорът е ОК.

Дистанционното управление не работи

1. Проверете дали телевизорът все още е включен и работи.
2. Сменете батериите в дистанционното управление.
3. Проверете дали батериите са поставени правилно.

Спецификации на продукта

Наименование на модела		100" лазерен телевизор
Размери (Ш x В x Д)		24,0 × 6,1 × 13,6 инча (610 × 155 × 346 mm)
Тегло		24,7 lbs (11,2 kg)
Размер на активния екран (Диагонал)		100 инча
Резолюция на екрана		3840 × 2160
Аудио мощност		2 × 20 W
Консумация на енергия		300 W
Захранване		120-240V ~ 50/60Hz
Приемачи системи	Аналогови	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Цифрови	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Спецификации на модула за безжичен LAN	Честотен диапазон	2,4-2,4835GHz 5,15-5,85GHz 5,9-6,425GHz
	Изходна мощност (Мак.)	2,4-2,4835GHz 17dBm 5,15-5,25GHz 14dBm 5,25-5,35GHz(DFS честотна лента) 14dBm 5,49-5,71GHz(DFS/TPC честотна лента) 14dBm 5,725-5,85GHz(за страни извън ЕС) 14dBm 5,9-6,425GHz 14dBm

Спецификации на Bluetooth модула	Честотен диапазон	2,4-2,4835GHz
	Изходна мощност (Макс.)	2,4-2,4835GHz, Клас 1, 6dBm
Условия на околната среда		Температура: 41°F - 104°F (5°C - 40°C) Влажност: 20% - 80% RH Атмосферно налягане: 86 kPa - 106 kPa
HDMI вход		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
Мрежова енергоконсумация в готовност		≤ 2,0 W
Енергоконсумация в режим на готовност		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth		BT5.0

Отказ от отговорност: Всички продукти, продуктови спецификации и данни са предмет на промяна без предизвестие за подобряване на надеждността, функциите, дизайна или други.

Рециклиране/Лицензи

WEEE (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
Европейска директива 2012/19/EU



Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Вместо това, сте отговорни да изхвърляте отпадъчното оборудване като го предадете в съответен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на отпадъчното оборудване при изхвърлянето му ще помогне да се запазят природните ресурси и да се гарантира, че ще бъде рециклирано по начин, който защитава човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно начина, по който можете да предоставите отпадъчното оборудване за рециклиране, се свържете с местната община, фирмата за извозване на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Батерии



В съответствие с Директивата за батериите, използваните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Изхвърляйте батериите в специално предназначени за целта контейнери в търговските обекти.

ROHS (Ограничение на опасните вещества)
Европейска директива 2011/65/EU



Тази европейска директива ограничава използването на опасни вещества, които са трудни за рециклиране. Това позволява лесно рециклиране на ЕЕЕ и допринася за опазването на околната среда. Включените в този продукт вещества отговарят на директивата RoHS.



Термините HDMI и HDMI мултимедийен интерфейс с голяма разделителна способност и емблемата на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в САЩ и други страни.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символът с двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Поверителни, непубликувани работи. Авторски права © 2012–2022 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ В ЕС

С настоящото, Hisense Visual Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването от тип [100L9HE / 100L9HD / 100L9HD-PRO / 100L9HD-LITE / 100L9HCHD / 100L9HCHD-PRO / 100L9HCHD-LITE / 100L9HTUKD / 100L9HTUKD-PRO / 100L9HTUKD-LITE / 100L9H / 100L9H1 / 100L9HCH / 100L9HCH1 / 100L9HTUK / 100L9HTUK1 / 100L9H-B / 100L9HCH-B / 100L9HTUK-B / ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3H86H / ERF3I86H / ERF3J86H / ERF3C96H / ERF3H90H] отговаря на Регламент 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие в ЕС е достъпна на следния интернет адрес: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

За Великобритания:

ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

С настоящото Hisense Visual Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването от тип [100L9HE / 100L9HD / 100L9HD-PRO / 100L9HD-LITE / 100L9HCHD / 100L9HCHD-PRO / 100L9HCHD-LITE / 100L9HTUKD / 100L9HTUKD-PRO / 100L9HTUKD-LITE / 100L9H / 100L9H1 / 100L9HCH / 100L9HCH1 / 100L9HTUK / 100L9HTUK1 / 100L9H-B / 100L9HCH-B / 100L9HTUK-B / ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3H86H / ERF3I86H / ERF3J86H / ERF3C96H / ERF3H90H] отговаря на Разпоредите за радиооборудване от 2017 г. Пълният текст на декларацията за Обединеното кралство е достъпна на следния интернет адрес: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

ES-A2238Z0-1

