

■ Piles de la télécommande

- Toute installation incorrecte peut provoquer une fuite des piles, corrosion et explosion.
- Remplacez les piles par des piles d'un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de types différents en même temps.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les cassez pas.
- Veillez à mettre au rebut les piles de manière appropriée.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.

■ Mise au rebut

Reportez-vous à la section recyclage de ce guide.

■ Laser

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé, car la lumière laser peut provoquer des lésions oculaires !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG1

CEI 62471-5 : 2015

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1 : 2014

Comme pour toute source de lumière vive, NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU.

$\lambda = 458 \text{ à } 472 \text{ nm}/519 \text{ à } 531 \text{ nm}/635 \text{ à } 651 \text{ nm}$

Longueur d'onde 458 à 472 nm/519 à 531 nm/635 à 651 nm

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 458 à 651 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.

- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
- N'exposez pas la pile à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures du miniprojecteur intelligent.
- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- Ne placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez régulièrement la lentille avec un chiffon propre et assurez-vous que le miniprojecteur intelligent est éteint avant de commencer.


Liste des accessoires

- Miniprojecteur intelligent
- 1 télécommande
- 2 piles AAA
- 1 cordon d'alimentation
- 1 adaptateur d'alimentation
- Guide d'utilisation
- Garantie européenne
- 1 adaptateur d'extension HDMI

REMARQUE :


- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison des différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel.
- L'écran n'est pas fourni.

Schéma du miniprojecteur intelligent

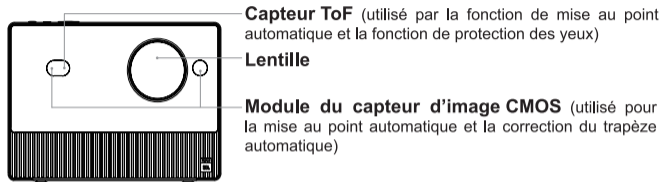


Plage de détection :

1. Module du capteur d'image CMOS : Champ de vision diagonal : 78°. Champ de vision horizontal : 70°. Champ de vision vertical : 43°.
2. Capteur de temps de vol (ToF) : 400 à 2 000 mm. Champ de vision : 27°




REMARQUE :

- La plage de détection nominale des capteurs varie en fonction de l'environnement et des conditions d'essai, et du produit testé.
- Les risques sont inévitables lors de l'utilisation du projecteur, même si la fonction de protection des yeux est activée. Les enfants doivent être encadrés par des adultes lorsqu'ils l'utilisent.
- L'image du produit est donnée à titre de référence uniquement, le produit réel peut avoir un aspect différent.

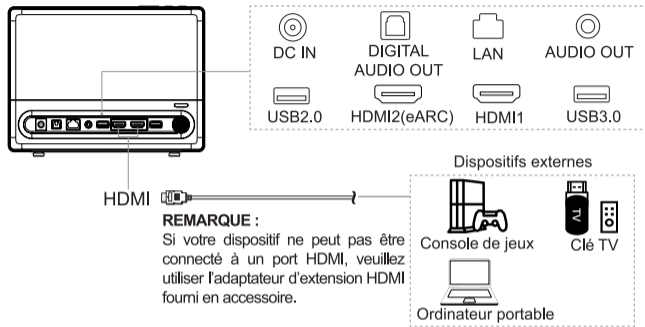


REMARQUE :

Si votre dispositif ne peut pas être connecté à un port HDMI, veuillez utiliser l'adaptateur d'extension HDMI fourni en accessoire.

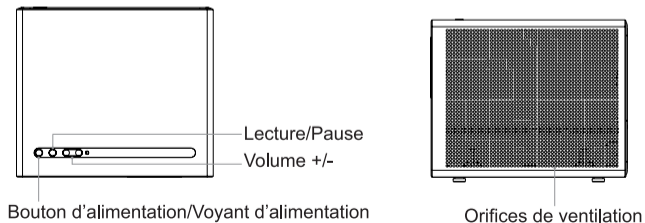

Utilisation de la télécommande

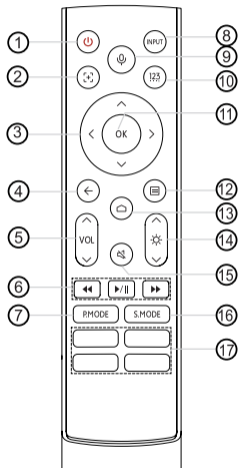


- ① Mise en marche/Veille
- ② Appuyer pour activer la mise au point automatique
- ③ Touches de direction (touches de navigation haut/bas/gauche/droite)
- ④ Revenir à l'entrée précédente dans le menu ou l'application
- ⑤ Volume (augmenter/diminuer)
- ⑥ Touches de fonction du contrôle de contenu multimédia
- ⑦ Accès rapide au mode image
- ⑧ Changement de source d'entrée
- ⑨ Activer le microphone
- ⑩ Saisir des numéros et touches de fonctions spéciales
- ⑪ Bouton de confirmation
- ⑫ Appuyer pour accéder au menu
Appuyer longuement pour l'appariement
- ⑬ Permet d'afficher l'écran d'accueil
- ⑭ Réglage de la luminosité
- ⑮ Appuyer pour couper ou réactiver le son
- ⑯ Accès rapide au mode son
- ⑰ Touches d'accès rapide aux applications

REMARQUE :



- La télécommande fournie varie en fonction des modèles et des pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.
- Insérez deux piles AAA. Veillez à ce que les bornes (+) et (-) des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment à piles.
- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m devant l'appareil.


1 Fonctionnement de base

Allumer ou éteindre l'appareil


1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer l'appareil. À la première mise en marche, suivez les instructions affichées à l'écran et configurez les paramètres de base de l'appareil.

REMARQUE :


- Si l'appareil est en marche, appuyez sur la touche de la télécommande  pour le mettre en veille. Si l'appareil est en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
- Veuillez attendre au moins 10 s avant de rallumer l'appareil après l'avoir éteint.

 **AVERTISSEMENT :** Un espace insuffisant de ventilation entraîne un risque de surchauffe ou de dommages de l'appareil.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.





- Prévoyez au moins l'espace indiqué dans le schéma ci-dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.




2 Mise au point automatique

Lorsque la fonction de mise au point automatique est activée, l'appareil ajuste automatiquement la mise au point pour améliorer la clarté de l'image du projecteur.


- Activez la fonction de mise au point automatique en appuyant sur la touche  de la télécommande.
- Réactivez la fonction de mise au point manuelle en appuyant longuement sur la touche , puis ajustez la mise au point en appuyant sur les touches de direction de la télécommande.

3 Correction automatique

Appuyez sur la touche d'accueil de votre télécommande, puis sélectionnez  **Réglages > Projecteur > Correction automatique.**

L'appareil peut effectuer la correction automatique du trapèze de l'écran projeté et de la forme de l'écran en rectangle.


4 Autres réglages

Appuyez sur la touche d'accueil de votre télécommande, puis sélectionnez  **Réglages** pour accéder au menu des réglages et configurer votre appareil.

REMARQUE :

- Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel électronique.
- Une partie des fonctions du logiciel change avec la mise à jour du système.

5 Taille de l'image et distance de projection

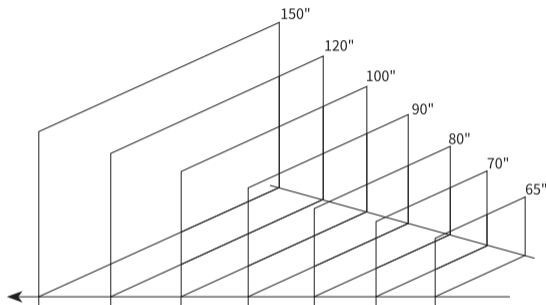

Taille de l'écran / Distance de projection	150"	120"	100"	90"	80"	70"	65"
mm	3 985	3 188	2 657	2 391	2 125	1 860	1 727
pouce	157	126	105	94	84	73	68

Entretien

- Ne touchez pas cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou tout juste éteint, car il risque d'être chaud.
- N'essayez pas cet appareil avec un produit huileux, car cela pourrait détériorer sa surface extérieure ou endommager son revêtement. Un contact prolongé avec des produits à base de caoutchouc ou d'éthylène peut provoquer des décolorations sur cet appareil.
- Si l'extérieur de l'appareil est sale, éteignez l'appareil et essuyez-le avec un chiffon doux humide.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains.
- Ne touchez pas ni n'essayez la lentille avec un chiffon de nettoyage ordinaire. Servez-vous d'une soufflette pour éliminer la poussière de la lentille. La graisse, la saleté et les empreintes de doigts doivent être soigneusement nettoyées par un professionnel à l'aide d'un chiffon de nettoyage pour optique, d'un papier d'essuyage pour lentille ou de solutions de nettoyage professionnelles afin d'éviter toute dégradation de la pellicule optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Pour éteindre cet appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas directement l'alimentation lors du fonctionnement de l'appareil.

Conseils de résolution rapide des problèmes

En cas de problème avec votre projecteur, veuillez l'éteindre et le rallumer. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.

1. Lorsque j'allume mon projecteur, un délai de quelques secondes s'écoule avant que l'image n'apparaisse.

- Ce phénomène est normal, car votre projecteur est en phase d'initialisation et recherche les informations de réglage précédentes.

2. Aucun son ou image

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise secteur.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour activer le mode « Veille » de l'appareil.
- Vérifiez le réglage du volume ou si le mode « Muet » est activé.

3. Des ombres irrégulières apparaissent sur le bord de l'image après la correction du trapèze.

- Les projecteurs de Hisense appliquent une correction numérique, de sorte que la résolution réelle s'applique à la zone d'affichage réelle et laisse une partie de la zone environnante inutilisée une fois la correction du trapèze effectuée.

4. Si le projecteur est déplacé, la fonction de correction automatique du trapèze ne fonctionne pas correctement.

- Assurez-vous que la fonction de correction automatique du décalage est activée dans les réglages du projecteur.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve devant la lentille de projection ou le module de la caméra.

5. La télécommande ne fonctionne pas correctement.

- Vérifiez si les piles ne sont pas épuisées.
- Retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 s, puis remettez-les en place.
- Dans des cas particuliers, appuyez longuement sur le bouton [≡] pour commencer l'appariement.

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous connecter au site Internet suivant et contacter le service d'assistance téléphonique du CENTRE CLIENT pour obtenir de l'aide.

<https://global.hisense.com/support/customer-center/>

Spécifications du produit

Nom du modèle	C1	
Dimensions (L x H x P)	9,6 × 8,5 × 7 pouces (245 × 216 × 179 mm)	
Poids	10,1 livres (4,6 kg)	
Taille active de l'écran (diagonale)	65 à 150 pouces	
Résolution de l'écran	3 840 × 2 160	
Puissance audio	2 × 10 W	
Consommation électrique	179,93 W	
Alimentation	100 à 240 V~ 60/50 Hz 2,5 A max.	
Alimentation électrique	19 V $\overline{\text{---}}$ 9,47 A	
Spécifications du module LAN sans fil	Gamme de fréquences	2,4 à 2,4835 GHz 5,15 à 5,85 GHz 5,9 à 6,425 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 à 5,25 GHz 14 dBm 5,25 à 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 à 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 à 5,85 GHz (hors UE) 14 dBm 5,9 à 6,425 GHz 14 dBm

Spécifications du module Bluetooth	Gamme de fréquences	2,4 à 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz, classe 1, 6 dBm
Conditions environnementales		Température : 41 à 95 °F (5 à 35 °C) Humidité : 25 à 75 % HR Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa
Entrée HDMI		RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50 Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3 840 × 2 160/24 Hz, 3 840 × 2 160/25 Hz, 3 840 × 2 160/30 Hz 3 840 × 2 160/50 Hz, 3 840 × 2 160/60 Hz
Consommation d'énergie en mode veille du réseau		≤ 2,0 W
Consommation d'énergie en mode veille		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth		Bluetooth 5.0

Clause d'exclusion de responsabilité :

Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Recyclage/licences

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Directive européenne 2012/19/UE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes en effet responsable de l'élimination de vos équipements usagés et tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage sélectifs des équipements usés contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage bénéfique pour l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la directive relative aux piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il faut jeter les piles dans des bacs de collecte spécialement conçus à cet effet et placés dans les magasins de vente.

RoHS (Restrictions de Certaines Substances Dangereuses) Directive européenne 2011/65/UE



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les Équipements Électriques et Électroniques et de contribuer à la protection de l'environnement.

Ce produit contient des substances conformes à la directive RoHS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Dans tous les États membres de l'UE, l'utilisation des fréquences de 5 150 à 5 350 MHz est limitée à l'intérieur des bâtiments.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le radioéquipement de type [C1/ERF3AD90H] est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Pour la Grande-Bretagne :

DÉCLARATION UK DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le radioéquipement de type [C1/ERF3AD90H] est conforme à la réglementation sur les radioéquipements de 2017. Le texte intégral de la déclaration de conformité UK est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.