


KZ

**АРАЛАС ПЛИТАНЫ  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ  
ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ**

**gorenje**

**KS5250CLI**

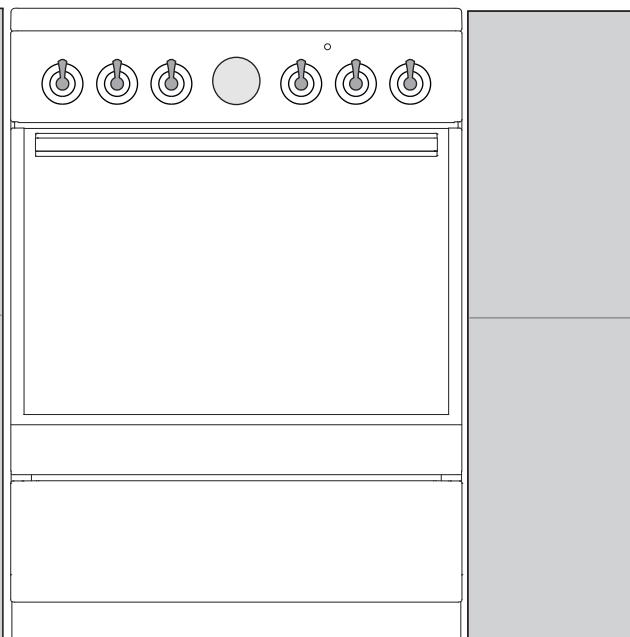

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

Сенім білдіргенің үшін алғыс айтамыз және жаңа аспабыңыз құтты болсын.

Аспапты қолдану ынғайлы әрі қарапайым болуы үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға мүмкіндік береді.

Аспабыңызда бұзылуардың жоқ екендігін тексеріп алыңыз. Бұзылуарды анықтаған жағдайда аспапты сатып алған сауда үйіміна хабарласыңыз.

Егер аспапта елініздің символы бар болса, бұл нұсқаулық жарамды болып табылады. Егер символ болмаса, елінізде қабылданған талаптарға сейкес аспапты баптау жөніндегі техникалық нұсқауларды орындаңыз.

Аспапты жалғау қолданыстағы ережелерге сәйкес келуі тиіс. Аспап қолданылатын бөлме жақсы жедетіліу тиіс. Аспаптар жалғар және қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты біздің интернет сайтымыздан да таба аласыз:

<http://www.gorenje.com>



Маңызды ақпарат



Кеңес, ескертпе

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.  
Partizanska cesta 12  
SI-3320 Velenje, SLOVENIA  
[info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com)



# ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

## НҰСҚАУЛЫҚПЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ОДАН АРЫ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ!

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

**ЕСКЕРТУ!** Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімді бөлшектері қатты қызады. Аса сақ болыңыз, ыстық бөлшектерге қолыңызды тигізбеніз. 8 жасқа толмаған балаларға духовканы тек ересектердің тұрақты бақылауымен ғана қолдануына рұқсат етіледі.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Электр аспаптың қолжетімді бөліктері қолдану кезінде қызуы мүмкін. Кішкене балаларға духовкаға жақындауына рұқсат етпеніз.

**ЕСКЕРТУ!** Жану қауіп! Пісіру бетінде заттарды сақтау үшін қолданбаңыз!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Тағам дайындау барысын қадағалап отырыңыз. Егер тағам дайындау ұзаққа созылмайтын болса, оны тұрақты бақылап тұрыңыз.

**ЕСКЕРТУ!** Май қолданып тағам дайындау барысын әрқашан қадағалаңыз, өйткені жану қауіпі бар. Егер өрт туындаса, жалынды сумен СӨНДІРМЕҢІЗ. Аспапты сөндіріңіз, ыдысты қақпақпен немесе дымқыл сулгімен жабыңыз.

**ЕСКЕРТУ!** Жарықтандыру лампаларын ауыстырмас бұрын аспаптың электр қорек желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. Электр тоғынан зақым алу қауіпі бар!

Қызып кетудің алдын алу үшін аспапты декоративтік есік артына орнатуға тыйым салынады.

**ЕСКЕРТУ!** Егер пісіру панелі шынысының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз, аспапты электр желісінен ажыратыңыз.

Духовка есігінің әйнегін және пісіру бетінің шыны қақпағын тазалау үшін абразивтік тазалау құралдарын және өткір металл қырғыштарды қолданбаңыз, өйткені олар беттерді бұлдіріп, шынының жарылып кетуіне алып келуі мүмкін.

Аспапты тазалау үшін жоғары қосымды тазартқыштарды және бу ағынды тазартқыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл қысқаша тұйықталуға және электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.

Электр аспап сыртқы таймерлермен немесе қашықтықтан басқарудың жекелеген жүйелерімен басқаруға арналмаған.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Пісіру бетінің осы аспапты өндіруші әзірлеген немесе олар қолдану жөніндегі нұсқаулықта қолдануға сай келетіндер ретінде көрсеткен сақтандыру панельдерін немесе пісіру бетінің осы электр аспап конструкциясының бір бөлігі болып табылатын сақтандыру панельдерін ғана қолданыңыз. Сәйкес келмейтін сақтандыру панельдерін қолдану жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

Аспап қосымша тұғырларды қолданбай, тікелей еденге орнатылады.

Егер электр қорек шнуры булінген болса, қауіптіліктің алдын алу үшін оны өндіруші, техникалық қызмет маманы немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға ауыстыруы тиіс.

Қақпақты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізіліз. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталуы мүмкін. Қақпақты жанарғы толығымен суығаннан кейін ғана болады.

**ЕСКЕРТУ:** Аспап тек тағам дайындауға ғана арналған. Бұл аспапты басқа мақсаттарда, мысалы, бөлмені жылтыту үшін қолдануға тыйым салынады.

Газ көзіне жалғауды жергілікті газбен қамту кәсіпорнының ресми рұқсаты бар білікті маман немесе авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана жүргізе алады. Клеммалар (байланыстыру кабелінің орнына) қақпақпен жабылуы тиіс (қосымша жабдықты қараңыз). Білікті емес жалғау және жөндеу ауыр дene жарақатын алуға себеп болуы және аспаптың бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін жалғанған кабельді ауыстыруды авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана орындаі алады.

Орнату мен жалғауды бастамас бұрын жергілікті жалғау талаптарының (газ түрі мен қысымы) аспап баптауларына сәйкес келетіндігіне көз жеткізіл алыңыз.

Аспап газын баптау параметрлері аспап шильдигінде көрсетілген.

Аспап жану өнімдерін шығару құрылғысына жалғаумен жабдықталмаған. Аспап қолданыстағы жарлықтарға сәйкес орнатылуы және жалғануы тиіс. Жеткілікті желдетуді қамтамасыз етуге аса назар аударған жөн.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Газ жанарғыларының жұмыс жасауы кезінде бөлмеде жылу мен ылғал бөлу арта түседі, жану өнімдерінің мөлшері артады. Аспапты қолдану кезінде бөлмені жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз. Табиғи желдету саңылауларын ашық күйінде қалдырының немесе механикалық желдету құрылғысын (сорғы) орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аударылып кетуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Аударылып кетудің алдын алу үшін аспапты арнайы кронштейн көмегімен бекітіп қоюға болады. Кронштейн орнату жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.

Аспапты ұзак уақыт бойы қолдану кезінде қосымша желдетьу (терезені ашыңыз) немесе айтартылқтай тиімді желдетьу (сорғының жұмыс жасау жылдамдығын арттырыңыз) қажет болады.

Аспап 1 және 2/1 класқа жатады. Аспапты асхана шкафтарының арасына тығыз орнатуға болады. Бір жағына 10 сантиметрден кем емес қашықтыққа аспап биіктігінен асып кететін асхана шкафын орналастыруға немесе қабырғаның тұруына болады. Екінші жағына биіктігі бірдей асхана шкафын орналастыруға болады. Жанарғы бөлшектерінің дұрыс құрастырылуын қадағалаңыз.

Жанарғы бөлшектерінің дұрыс құрастырылуын қадағалаңыз.

Аспапты қуатты жылу көздеріне, мысалы, қатты отынмен жанатын пештерге жақын орнатпаңыз, өйткені жоғары температура аспаптың бұзылуына алып келуі мүмкін.

Егер жанарғыны ұзак уақыт бойы (мысалы, кезекті еңбек демалысы кезінде) қолданбайтын болсаңыз, газ жіберуді вентильмен жауып тастаңыз.

Көршілес электрлік аспап кабельдерінің духовканың ыстық есігімен қысылып қалмауын қадағалаңыз. Қысқаша тұйықталу

қауіпі бар! Көршілес әлектрлік аспаптардың қауіпсіз қашықтықта тұруын қадағалаңыз.

Егер бөлменің ішінен газ иісін сезінсеңіз:

- газ бағанындағы немесе баллондағы вентильмен газ беруді тоқтатыңыз,
- кез келген от көзін, соның ішінде темекі өнімдерін сөндіріңіз,
- әлектр аспаптар мен жарықты қоспаңыз және сөндірменіз;
- бөлмені жақсылап желдетіңіз (терезелерді ашыңыз!),
- тез арада сервис орталығына немесе газбен қамтитын кесіпорынға хабарласыңыз.

Духовкаға алюминий фольга төсеменіз, табаларды және басқа да ыдыстарды камераның түбіне қоймаңыз, өйткені бұл ауа айналымына, тағамды тиісті түрде дайындауға кедергі келтіреді және духовканың әмалын бұлдіруі мүмкін.

Жұмыс барысында аспап есіктегі қатты қыздады. Қосымша қорғау үшін есіктер есіктің сыртқы әйнегінің бетінің температурасын төмендететін үшінші әйнекпен жабдықталған (кеібір үлгілерде).

Есік топасы жүктеме түскен кезде бұлінуі мүмкін. Ашылып тұрған есікке ауыр ыдыс қоймаңыз. Аспапты тазалау кезінде есікке сүйенбеніз. Ашылып тұрған есіктің үстінен баспаңыз және оның үстіне балалардың отыруына рұқсат етпеніз.

Желдегу саңылауларын жаппаңыз және бітеменіз!

Салқыннататын желдеткіш істен шығып кеткен жағдайда, құрылғыны пайдаланбаңыз және де қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.

**ЕСКЕРТУ!** Егер пісіру панелі шынысының немесе шыны керамикасының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз,

- жанағыларға газ беруді тоқтатыңыз, әлектрлік қыздыру элементтерін сөндіріңіз және аспапты әлектр желісінен ажыратыңыз,
- аспаптың бетіне қолыңызды тигізбеніз,

– аспапты қолданбаңыз.

Сақтаудың шарттары және мерзімі: аппараттар табиғи желдеткіші және қалыпты жағдайы бар (сыртқы ортада белсенді заттар мен шаң болмауы керек, температура диапазоны -10° және 37°C арасында, ауаның қатыстық ылғалдығы максимум 85%, соққы мен дірілді болдырмау керек) жабық жайда сақталуы керек, сақталу мерзімі шектелмеген (сақталу жағдайын ұстану барысында), қызмет ету мерзімі (егер тасымалдау, сақтау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша үйғарымдарын ұстанса) 10 жыл.

Аспапты электр желісіне жалғау үшін H05VV-F5G1,5 таңбасы бар немесе сенімділігі жоғары 5x1,5  $\text{мм}^2$  шнурды қолданыңыз. Шнурды техникалық қызмет маманы немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға жалғауы тиіс.

Аспап электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес келетін стационарлы электр сымына жалғануы тиіс.

Аспап автоматты түрде сөндіру құрылғысымен жабдықталған стационарлы электр сымына жалғануы тиіс. Стационарлы электр сымы электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес жасалуы тиіс.

### Аспапты жалғар алдында



Аспапты жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты туындаған ақауларға кепілдік берілмейді.

## ПЛИТАНЫң ҚАҚПАҒЫ

Қақпағты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталу мүмкін. Қақпағты жанағы толығымен суығаннан кейінғанда болады.

Оттық жұмыс істеп тұрған кезде, қақпағты жапсаныз.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ қызы кезінде шыны қақпақтың жарылып кету мүмкіндігін білдіреді.

Қақпағты жаппас бұрын барлық жанағыларды сөндіріңіз және пісіру беті суығанға дейін күтіңіз.

## ПЛИТА ЖӘШІГІ



Жәшіктегі жаңғыш, жарылу қауіпі бар және қызуға шыдамсыз заттарды сақтаманыз (мысалы, қағаз, шуберек, пакет, тазалау құралдары және аэрозольдар). Жану қауіпі бар!

## ДУХОВКАНЫ ЖАБДЫҚТАУ

(моделіне байланысты)

### АЛМАЛАС-САЛМАЛАС БАҒЫТТАҒЫШТАР

Алмалы-салмалы бағыттағыштардың 4 деңгейі бар.

Аспапты пайдалану табалардың бағыттағыштарымен де немесе бағыттағыштарысыз да қауіпсіз.

### ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Телескоптық бағыттағыштар 2, 3 және 4-денгейлерде орнатылады және өндірудің екі нұсқасына ие: ішінәра жылжымалы және толығымен жылжымалы.

### БЕДЕРЛІ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Духовканың бүйір қабыргаларында төрт деңгейде орналасқан ойықтар бар. Ойықтарға табалар мен торлар салынады.

### КІРІСТІРІЛГЕН СӨНДІРГІШ

Жұмыс жасап тұрған аспаптың есігін ашқан кезде кірістірілген сөндіргіштер желдеткішті және барлық қыздыру элементтерін сөндіреді және есікті жапқан соң қайта қосады.

### САЛҚЫНДАТАТЫН ЖЕЛДЕТКІШ

Аспап салқынданатын желдеткішпен жабдықталған, ол корпусты және аспапты басқару панелін салқынданатады.

Салқынданатын желдеткіш духовка жұмыс жасап тұрған кезде жұмыс жасайды.




Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімі бөлшектері қатты қызады. Асхана қолғаптарын немесе тұтқыштарын қолданыңыз!

## ТОР



Тордың алдыңғы бөлігінде шектегіштер бар, сондықтан алу кезінде торды алдынан сөлғана көтеріңіз.

Алмалы-салмалы бағыттағыштар болған кезде тор мен табаны бір деңгейдегі екі шыбықтың ортасына дәл орнатыңыз.

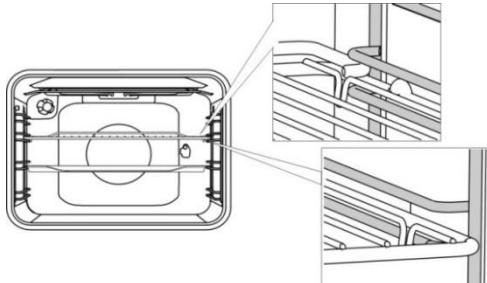

Табаны немесе торды телескоптық бағыттағыштарға орнату үшін қажетті деңгейдегі екі бағыттағышты жылжытыңыз, табаны немесе торды орнатыңыз және бағыттағыштарды духовкаға тірелгенге дейін итеріңіз.




Телескоптық бағыттағыштардың духовкаға тірелгенге дейін итерілгендігіне көз жеткізіңіз және есікті жабыңыз.



Қыздыру кезінде пісіруге арналған жабдық біраз майысын мүмкін, бұл оның жұмыс жасаудың әсер етпейді. Салқындағаннан кейін жабдық бастапқы пішіміне оралады.

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

(моделіне байланысты)

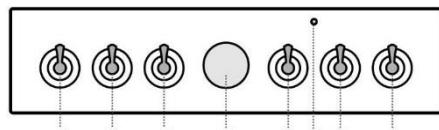

1. Алдыңғы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы (газ жанаарғысы)
2. Артқы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы (газ жанаарғысы)
3. Артқы он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы (газ жанаарғысы)
4. Алдыңғы он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы (газ жанаарғысы)
5. Духовканың жұмыс жасау режимдерін ауыстырып қосқыш
6. Духовка температурасын ауыстырып қосқыш
7. Таймер
8. Қызыдрыгыш элементтер қосылып тұрған кезде духовканың индикатор лампасы (қызыл) жаңады және духовка тағайындалған температураға жеткен кезде сөнеді.

## АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ

### АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Барлық керек-жарақтар мен тасымалдау қаптамасын аспаптан алыңыз.


Керек-жарақтарды жылды сунем және ыдыстарды қолмен жууға арналған құралмен тазалаңыз. Абразивті тазалау құралдарын және губкаларды қолданбаңыз.

Егер плита шоыйн электрлік конфоркалармен жабдықталған болса, конфоркаларды ыдыссыз 4-қыздыру дәрежесінде қосып, 30 минут қосылған күйінде қалдышыңыз. Осылайша, конфоркалардың өргөніс жабыны берік қабат түзеді. Конфоркаларды алғаш қыздыру кезінде тутін пайда болуы мүмкін.

Духовканы алғаш қыздыру кезінде жаңа аспапқа тән иіс шығады, сондықтан бөлмені жақсылап жеделтіп алу қажет.

### ПІСІРУ БЕТИ

- Үйдистың түбі және конфорка беті жақсы жылу өткізгіштікі қамтамасыз ету және пісіру етінің бүлінінің алдын алу үшін әрқашан таза әрі құрғақ болуы тиіс.
- Қүйіп кеткен май жалындауы мүмкін, сондықтан майдың көп мөлшері қолданылатын тағамдарды тұрақты бақылаумен дайындаңыз.
- Пісіру беттін үстінен су ыдысты және дымыл қақпақтарды қоймаңыз. Ылғал конфоркаларды бүлдіру мүмкін.
- Істық бетті қолданылмайтын конфоркаларға қойып салқыннатпаңыз, ейткени ыдыстың түбінде конденсат түзіледі, бұл ыдыс түбінің коррозиясына алып келуі мүмкін.



Конфоркалар ауыстырып қосқышты бұру арқылы қосылады. Конфоркаларды қыздыру дәрежесі сатылап орнатылады.



Конфорканы дайындау аяқталғанға дейін 3-5 минут бұрын сендіріп қю және осылайша қалық жылуды қолданып, электр энергиясын үнемдеу үснисылады.




Экспресс-конфоркалар (кейір модельдерде) стандартты конфоркалардан жоғары қуатымен ерекшеленеді және жылдам қыздады. Мұндай конфоркалар ортасында қызыл нүктемен белгілінген. Ұақыт еткен сайын конфорканы көп қыздыру және тазалау салдарынан нүкте жойылып кетуі мүмкін.



Ұақыт еткен сайын жоғары температура салдарынан дайындау кезінде шоыйн конфоркалардың жиектемелері және конфорканың айналасы сарғаю мүмкін. Мұндай өзгерістерге кепілдік берілмейді.

### ҮДИСТЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Тұбі тегіс, тұрақты сапалы ыдыстарды қолданыңыз.
- Үйдис түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келуі тиіс.
- Тұбі жылтыратылған отқа тәзімді шыныдан жасалған ыдыс, түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келген жағдайда пісіру беттінде қолдау үшін жаралық болып табылады. Диаметрі үлкен ыдыс жарылып кетуі мүмкін.
- Үйдисты конфорканың ортасына орналастырыңыз.



- Жылдам пісіргіште дайындау кезінде тиісті қысымға қол жеткізбейінше, дайындау процесін тұрақты бақылап отырыңыз. Алдымен конфорка максималды қуатпен жұмыс жасауы тиіс, содан соң жылдам пісіргішті өндіруші


- ұсыныстарын сақтай отырып, конфорканы қыздыру дәрежесін ақырындан темендетіз.
- Ұдыста әрқашан сүйкіткіштің жеткілікті мөлшерінің болуын қадағаланыз. Бос ұдыстың қыздыру салдарынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ұдыс және пісіру беті бүлінеді.
- Арнайы ұдысты қолдану кезінде осы ұдыстың ендірушінің ұсыныстарын орындаңыз.

## ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Ұдыс түбінің диаметрі конфорка диаметтріне сәйкес келуі тиіс. Ұдыстың диаметрі кішкене болған кезде энергияны тұтыну артады, конфорка бүлпіні мүмкін.
- Егер тағамды дайындау рецептінде рұқсат етілсе, ұдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Қақпақ ешмелі бойынша ұдысқа сәйкес келуі тиіс.
- Ұдыс дайындалатын тағам мөлшеріне сәйкес келуі тиіс. Үлкен ұдыста азғана тағамды дайындау электр энергиясын шығындауда алып келеді.
- Ұзақ уақыт бойы пісіруді қажет етептін тағамдарды жылдам пісіргіште дайындаңыз.
- Қекіністердің азғана су мөлшерінде пісіріңіз. Мұндай тәсілмен өнімдер әддегіден жылдам піседі, бірақ бұл ретте ұдыс қақпағының толықтай жабылып тұруы маңызды. Қайнаган соң конфорка қуатын жаймен қайнау күйіне деін азайтыңыз.

## ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ

- Егер тағамды қуырғыңыз келсе, алдымен оттықтың максималды қуатын орнатыңыз, содан соң минималды қуатпен дайындауды жағастырыңыз.
- Кейбір модельдері қауіпсіздік жүйесі бар газ оттықтарымен (бұдан былай — газ-бакылау) жабдықталған. Егер оттық жалыны сенсе (сүйкіткіш ағып кетсе, ете жөл әсері және т.б.), газ жіберу автоматты түрде тоқтатылады. Осынайша, бөлмеге газ шығару мүмкіндігі жоїйылады.
- Оттық қақпағы қақ жарғышқа дәл орнатылуы тиіс. Қақ жарғыш саңылауларының әрқашан таза болуын қадағаланыз.

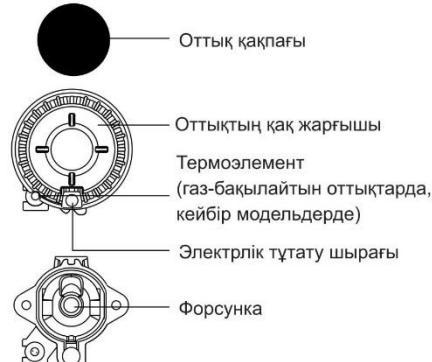

## ҰДЫСТАРДЫ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- 
- Дұрыс таңдалған ұдыс оңтайлы дайындау уақытын және газ шығының қамтамасыз етеді. Ең маңызды параметр болып ұдыс диаметрі табылады.
  - Өте кішкене ұдыстың жиектерінен шығып тұратын жалын ұдысты бүлдіру мүмкін, бұл ретте газ шығыны да артады.
  - Газдың жануы үшін ауа қажет, ауаның берілуі өте үлкен ұдыспен шектеледі, сондай-ақ жану тиімділігі төмендейді.

### Қосымша тор (кеібір модельдерде)

Қосымша тор диаметрі кішкене ұдыста дайындау кезінде қолданылады. Қосымша тордың кішкене оттығы бар тордың үстіне орналастырыңыз.

Оттық типі	Ұдыстың диаметрі
Үлкен (3,0 (кВт)	220-260 мм
Стандартты (1,9 (кВт)	180-220 мм
Кішкене (1,0 (кВт)	120-180 мм

## ОТТЫҚТАУ ТҰТАТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ЖАСАУЫ

Ауыстырып қосқышты бұрмас бұрын оны басыңыз.




Қыздыру қуаты ауыстырып қосқыштарда үлкен және шағын жалын символдарымен белгіленген.

Ауыстырып қосқышты үлкен жалын () күйінен шағын жалын күйіне () дейін және кейін қарай айналдырыңыз. Жұмыс күйі үлкен және шағын жалын арасында орналасады.

Қуатты () және () күйлер арасына орнату ұсынылмайды. Бұл диапазонда жалын тұрақсыз және сөніп қалуы мүмкін.

Оттықты сөндіру үшін ауыстырып қосқышты оңға қарай () күйтеп бұрыңыз.



### Автоматты электрлік тұтату

Газ оттығын тұтату үшін оттық ауыстырып қосқышын басыңыз және оны үлкен жалын күйіне қарай бұраңыз. Шырақ пен оттық арасында ұшқын пайда болып, оттық тұтандады.

### Батырмамен электрлік тұтату

Газ оттығын тұтату үшін оттық ауыстырып қосқышын басыңыз және оны үлкен жалын күйіне бұрыңыз. Электрлік тұтату батырмасын басыңыз. Шырақ пен оттық арасында ұшқын пайда болып, оттық тұтандады.



Электрлік тұтату аспап электр желісіне жалғанған жағдайдағанда жұмыс жасайды. Егер электрлік тұтату электр энергиясының болмауы немесе шырақтың дымқыл болуы салдарынан жанбаса, оттықтың сіріккемен немесе газға арналған шақпақ қөмегімен жағуға болады.


Жалын жанғаннан кейін ауыстырып қосқышты жалын тұрғатқанға дейін 5 секунд бойы басылған күйінде ұстап тұрыңыз.



Егер 15 секундтан кейін оттық жалыны жанбаса, оттықтың сөндіріл, кемінде 1 минут күтіңіз. Содан соң тұтатуды қайталанаңыз.

Егер қандай да бір себептермен оттық жалыны сөніп қалса, оттықтың сөндіріл, кемінде 1 минут күтіңіз. Содан соң тұтатуды қайталанаңыз.

## ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТАЙМЕР

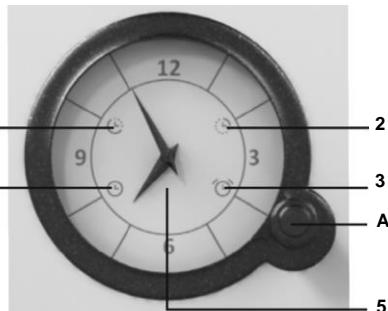

A Функцияны таңдау

- 1 Пешті өшірү уақыты
- 2 Уақыттағы кідіріс бар іске қосу
- 3 Минутка
- 4 Уақытты қөрсету
- 5 Уақытты санай

- Түймені (A) ретті түрде басып, уақыт параметрінің шамасын таңдаңыз. Таңдалған таңба жыпылықтай бастайды, функцияны орнатыңыз және растаңыз. Сағат қөрсеткілери қажет орынға автоматты түрде жылжиды. Орнатылған таңбалар жарықтандырылады.

- Түймені (A) ер басу қысқа дыбыстық сигнал шығарумен расталады.

- Функционалдық параметрлердің орнатылған шамаларын жою керек болса, түймені (A) 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

### УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

- Егер уақытты қөрсету таңбасы (4) жыпылықтаса (құрылышы бірінші рет іске қосқанда немесе қуатпен қамту үзілісінен кейін), түймені (A) басып, жыпылықтау кеткене екі секунд бойы ұстап тұрыңыз.

- Содан кейін уақытты орнату параметрін (4) таңдаңыз және (A) түймені басыңыз. Орнатылғып жатқан параметр жыпылықтай бастайды.

- Ауыстырып-қосқышты (A) бұрыңыз және қажет уақыт шамасын орнатыңыз.

- Енгізілген параметрді түймені (A) қайтадан басымен растаңыз.

- Қызы болмаян жағдайда реттеу бірнеше секунд өткеннен кейін жадқа автоматты түрде жазылады.

### ТАЙМЕРДІ ОРНАТУСЫЗ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Асүй құрылғысын электр желісіне бірінші рет қосқан жағдайда, сондай-ақ, электр қуатымен қамтуды өшірген жағдайда уақытты қөрсету таңбасы (4) жыпылықтайды.

- Пайдалануға енідрүден кейін түймені (A) басып, екі секунд бойы ұстап тұрыңыз. Цифрлар жыпылықтауын тоқтатады.

- Таймерде уақыт параметрлері енгізілген болса, пешті шектеулерсіз пайдалануға болады.

### ТАЙМЕРМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Таймерді пеш жұмысын басқару кезінде де екі әдіспен пайдалануға болады:

- Өшіру уақытын орнату - пеш алдын ала белгіленген сette тоқтайды.
- Иске қосу кідірісімен орнату - пеш автоматты түрде іске қосылады және белгіленген уақытта жұмысты аяқтағаннан кейін өshedі.

### ӨШІРУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ

Бұл режим қажет тоқтату уақытын орнатуға мүмкіндік береді, бірақ орнату сәтінен бастап ең көбі 15 сағат мерзіміне дейін.

Бастапқы шаманың орнату параметрлерінің дәлдігін тексеріңіз.

- Түймені (A) таңба жыпылықтай бастағанша жайлан басып (2) таңбаны таңдаңыз.

- Ауыстырып-қосқышты (A) қажет тоқтату уақыты орнатылғанша бұрыңыз.

- Түймені (A) басу арқылы орнату параметрін растаңыз. Сағат қөрсеткілери уақытты қөрсетуге жылжиды. Өшіру таңбасы жанады.

- Пешті қосыңыз (пайдалану режимін және температураны орнату түймелерін пайдаланыңыз).
  - Пеш белгілінген уақыт параметрлеріне сай жұмыс істей бастайды.
  - Таймер орнатылған параметрге жеткенде пеш өшеді, бул туралы үзік дыбыстық сигналмен сигнал беріледі (түймени (A) басып қолмен өшіріледі немесе – бір минуттан кейін автоматты түрде өшеді). Таңба (2) жынылқытаяк бастайды.
  - Егер тамақты өзірлеуді жалғастыру керек болса, түймени (A) басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз, қажет болса, тамақ өзірлеудің жаңа уақытын орнатыңыз.

## **КІДІРІСІ БАР ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ УАҚЫТЫН ОРНАТУ**

Бұл режим пеш жұмыс істеуді бастайтын уақытты (тамақты әзірлеуді бастау уақыты) және тамақ әзірлеу процесін тоқтату керек уатты орнатуға мүмкіндік береді.

Тоқтату уақытын ең көбі 12 сағатқа (ағымдағы уақытты ескере отырып) дейін ұзартуға болады, әзірлеу үзактығы ең көбі үш сағатты қурайды.

- Сағат нақты уақытқа сай дәл орнатылғаның тексерініз.
  - Қосу уақытын орнату: түймені (A) басып танбаңы (1) таңдаңыз. Түймені (A) бұрының және бастау уақытын орнатыңыз, мұны түймені (A) басып растаңыз. Пайдалануды аяқтау таңбасы жынылықтай бастайды (2).
  - Аяқталу уақытын орнату: Түймені (A) басып тоқтау уақыты параметрін орнатыңыз, түймені (A) басып растаңыз.
  - Енгізілген уақыт параметрі көрсетіледі. (1) және (2) таңбалары жаңады.
  - Таймер тамақты әзірлеу процесінің басталуын күтеді.
  - Пешті орнатыңыз — режимді және температуралы орнату үшін басқару пультін пайдаланыңыз.
  - Пеш белгіленген уақыт параметріне сай жұмыс істей бастайды, жұмыс алдын ала орнатылған сәтте тоқтайды.
  - Тоқтау уақытына жеткенде пеш өшеді (сәйекес дыбыстық сигнал пайда болады). Дыбыстық сигналды түймені (A) басып өшірге болады немесе ол бір минуттан кейін өзі өшеді. Таңба (2) жынылықтай бастайды. Егер тамақ әзірлеуді жалғастыру керек болса, түймені (A) басыңыз және 2 секунд бойы басып тұрыңыз, қажет болса — тамақты әзірлеудің жаңа уақытын орнатыңыз.

## МИНУТКА ТАЙМЕРІН ОРНАТУ

Сағатты минутка таймерінің параметрлерін енгізу үшін пайдалануға болады, енгізілген кезең өткенде дыбыстық сигнал шығады.

Минутка таймерін таймер бағдарламасы бұрын белсендірілмеген болса белсендірілуі мүмкін.

- 3) таңбаны (A) түймесін таңба жыпылықтай бастағанша ретті түрде басу арқылы таңдаңыз.

- Ауыстырып-көсқышты (A) бұрып минутканың ескерту сигналын белсендірү керек уақытты орнатыңыз. Бұл параметрдің ең жоғары мәні — шұсағат.
  - Түймені (A) қайтадан басып орнатуды растаңыз. Экран «жабылады», ал таңба (3) жанады.
  - Егер сіз орнатқан уақыт аяқталса, онды үздік дыбыстық сигнал шығады (түймені (A) басып колмен ешіріледі немесе бір минуттан кейін автоматты түрде өшеді).

РЕТТЕУДІ КӨРСЕТУ

Таймердің қызметін кез келген уақытта түймені (A) басып тексеруге болады. Тексеруден кейін экран нақты уақытты көрсетуге оралады.

## ЕҢГІЗІЛГЕН ПАРАМЕТРЛЕРДІ ЖОЮ

Енгізілген мәндерді жою түймені (А) басып, содан кейін оны басылған күде екі секунд ұстап тұру арқылы орындалады. Бұдан кейін функция танбасы өшеді.

## **ДУХОВКА**


## ЖҰМЫС ПАРАМЕТРЛЕРИН ОРНАТУ

Духовканың жұмыс жасау режимінде ауыстырып қосқышпен және температура температуралы ауыстырып қосқышпен орнатылады.

Ауыстырып қосқышты оңға немесе солға бұры арқылы қыздыру режимін таңдаңыз (қыздыру режимдері кестесін қараңыз) (моделіне байланысты).



Кыздыру режимін духовка жұмысы барысында да өзгертуге болады.



## ДУХОВКА ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ

Духовка температурасын орнату үшін термостат тұтқасын онға бұрыңыз. Температура 50° - 275°C аралығындағы диапазонда реттеледі. Температурานы азайту үшін тұтқаны көрі бағытта бұраңыз.



Тұтқаны нәлдік күйге орнату кезінде оны тірелгенге дейін қатты баспаңыз, өйткені бұл термостаттың сыйнұнына алып келуі мүмкін.

## ДУХОВКАНЫ СӨНДІРУ

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШЫН және ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШТЫ 0 күйіне бұрыңыз.

Режим	Сипаттама
Ұсынылатын температура, °C	
Духовка режимдері	
»»	ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ Духовканы белгілі бір температурага дейін жылдам қыздыру үшін қолданылады және пісіруге арналған. Тағайындалған температура жеткен сон режим сенеді.
50-275	
—	КЛАССИКАЛЫҚ ҚЫЗДЫРУ (ҮСТИНЕҢ + АСТЫНАН) Жоғарғы және тәменің қыздыру элементтері духовка ішінде жылуды біркелі таратады. Пісірмелер мен етті бағыттағыштардың бір ғана деңгейінде дайындауға болады.
200	
—	ҮСТИНЕҢ ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек жоғарғы қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Бұл режимде тағамдарды үстінен қосымша пісіру үшін қолдануға болады (мысалы, қытырлап қызарғанға дейін).
180	
—	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек тәменің қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Егер тағамды астынан пісіру қажет болса, осы режимді қолданыңыз.
180	
▼▼	ГРИЛЬ Үлкен грильдің бір бөлігі болып табылатын инфракызыдырыш жұмыс жасайды. Бұл режимді бутерброттардың, тосттардың, сыра шұжықтарының шағын порцияларын күйрү үшін қолдануға болады.
230	



Режим	Сипаттама
Ұсынылатын температура, °C	
Духовка режимдері	
▼▼▼	УЛКЕН ГРИЛЬ Осы режимде жоғарғы қыздыру элементі және инфракызыдырыш қосылады. Негізгі жылуды духовканың төбесінің астында орналаскан инфракызыдырыш шығарады. Жоғарғы қыздыру элементі тағамды табаның / тордың бетін толыктай тиімді пісіруге септігін тигізеді. Еттің кішкене кесектерін дайындауға болады, мысалы, стейктер, шницелдер, шұжықтар, сонымен қатар бутерброттар мен тосттар
230	
▼▼	ГРИЛЬ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Инфракызыдырыш пен желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Етті грильде пісіруге және еттің үлкен кесектерін және құс етін бағыттағыштардың бір деңгейінде дайындауға арналған. Ол қабығы қытырлған тағамдарды дайындау үшін де қолданылады.
170	
○○	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ Тәменің қыздыру элементі, желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Бұл режимді пицца, шырынды пісірмелер, аштықты қосылған немесе қантты қамырдан жасалатын жеміс торттарын пісіру, сонымен қатар көп деңгейлі дайындау үшін қолданған жән.
200	
○○○	ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ Желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Желдеткіш дайындалып жатқан тағамның айналасында ыстық ауаңың тұрақты айналымын тудырады. Бұл режимді етті және пісірмелерді бірнеше деңгейде пісіру үшін қолдануға болады.
180	

Режим	Сипаттама
Ұсынылатын температура, °C	
Духовка режимдері	
	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Бұл режим көтерілмейтін пісрімелерді дайындау және жемістер мен көкеністерді консервациялау үшін қолданылады.
180	АСТЫНАН ЖӘНЕ УСТИНЕҢ ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Бұл режимде бір уақытта тәменгі және жоғарғы қыздыру элементтері және желдеткіш жұмыс жасайды. Желдеткіш ыстық ауаны духовка кеңістігінде біркелкі таратуды қамтамасыз етеді. Бұл режимде кез келген пісрімелерді дайындау, өнімдерді еріту, жемістер мен көкеністерді кептіру үшін қолдануға болады.
	ҮДІСТЫ ҚЫЗДЫРУ Үстелге ұсынғаннан кейін тағамдар мен сусындардың ұзак уақыт бойы ыстық күйінде қалуы үшін ыдышты қыздыруға арналған.
60	БАЯУ ПІСІРУ * Бұл функция өнімдердің шырыны мен жұмсақтыын сақтай отырып, ұқыпты әрі біркелкі дайындауға мүмкіндік береді. Балықты, етті және пісрімелерді бір деңгейде дайындауға болады.
180	* ЕРІТУ Тек желдеткіш қана жұмыс жасайды. Ауа қыздыру элементтерін қоспай-ақ айналғанда береді. Бұл режим өнімдерді ақырындан еріту үшін қолданылады.
	AQUACLEAN ТАЗАЛАУ Тек тәменгі қыздыру элементі жұмыс жасайды. Режим духовкани дайындағаннан кейін қалған ластарды тазалау үшін қолданылады. Тазалау 30 минутқа созылады.
70	

\* Ол EN 60350-1 стандартына сәйкес электр тұтыну класын аяқтау үшін қолданылады.

## БУДА ДАЙЫНДАУ

Бұл қыздыру режимдері бу қоса отырып дайындауға мүмкіндік береді.



Салқын духовкаға ұсак табаны 1-денгейге орнатыңыз. Табаға 200 миллилитр су құйыңыз. 2-денгейге тағамдарды салып, қыздыру режимін қосыңыз.



Терен табаны бағыттағыштардың 1-денгейне орнатпаңыз.



Тиімді жұмыс жасау үшін дайындау барысында есікті ашпаңыз және қосымша су құймаңыз.

## ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІН СИПАТТАУ

Бос духовканы қыздырган кезде энергия көп шығындалады. Соңдықтан пісрімелердің немесе пиццаңың көп мөшерін кезекпен пісіру кезінде электр энергиясы үнемделеді, өйткени духовка қызып түр.

Жылуды жақсы өткізетін күнгірт, қара, силиконмен немесе эмальмен жабылған табаларды қолданыңыз.


Пісіруге арналған қағазды қолданған кезде оның жоғары температурага төзімді екендігіне көз жеткізіл алыңыз.

Тағам дайындау кезінде духовканың ішінде бу пайда болады, ол канал арқылы аспаптың артқы бөлігіне шығарылады. Бу аспаптың есігіне және қақпағына конденсациялануы мүмкін (моделіне байланысты). Бұл қалыпты құбылыс, ол құрылғы жұмысына әсер етпейді. Тағам дайындауды аяқтаганнан кейін конденсат сүйн матамен сүртіңіз.

Ұзақ уақыт бойы дайындау кезінде пісіру аяқтапғанға дейін шамамен 10 минут бұрын духовканы сөндіріп қоюға болады, осылайша қалдық жылуды қолдану арқылы электр энергиясын үнемдейдіз.

Конденсаттың тузлуйнің алдын алу үшін піскен тағамды жабық духовка ішіне сунтапыңыз.

## Бағыттағыштардың деңгейі

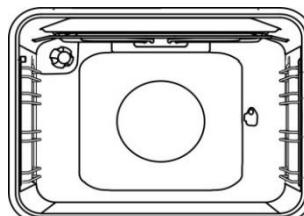

## ДУХОВКА РЕЖИМДЕРІ

### ЖАРЫҚТАНДЫРУ

Барлық жұмыс режимдері барысында духовка жарығы жұмыс режимін таңдаған кезде автоматты түрде қосылады.

### »»» ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ

Духовканы белгілі бір температуралық режимдерге дейін жылдам қыздыру үшін қолданылады және пісіруге арналмаған.

- Қыздыру режимдерінің ауыстырып қосқышын «Жылдам қыздыру» күйіне орнатыныз.
- Температуралық ауыстырып қосқыш көмегімен қажетті температуралық ауыстырып қосқышты орнатыныз.



### КЛАССИКАЛЫҚ ҚЫЗДЫРУ

#### (ҮСТІНЕ + АСТЫНАН)

Жоғары және төменгі қыздыру элементтері духовка ішінде жылуды біркелкі таратады. Пісірмелер мен етті бағытташтардың бір ғана деңгейінде дайындауға болады.

#### Ет дайындау

Әмальданған ыдысты, отқа төзімді шыныдан жасалған ыдысты, саз және шойын ыдысты қолданыныз. Тот баспайтын болаттан жасалған табаларды қолданбаңыз, өйткені олар жылу шығарады.

#### Пісірмелер дайындау

Бағытташтардың тек бір ғана деңгейін және күнгірт табаларды қолданыныз. Ақшыл табаларда пісірме нашар піседі, өйткені жылу ақшыл қабыргалардан шағылысады.

Формаларды торға орнатыныз. Егер духовкамен бірге ұсынылған табаларды қолданатын болсаңыз, торды алып тастаңыз. Духовканы алдын ала қыздыру дайындау уақытын азайтады.



Пісіру кезінде терен табаны бағытташтардың 1-денгейіне орнатпаңыз.

### ▼▼▼ ▼▼ УЛКЕН ГРИЛЬ, ГРИЛЬ

Үлкен гриль кезінде жоғары қыздырығыш элемент және духовканың төбесінің астына орналасқан инфрақызыдырығыш қосылады.

Гриль кезінде үлкен грильдің бір бөлігі болып табылатын инфрақызыдырығыш жұмыс жасайды.

Инфрақызыдырығышты алдын ала 5 минут бойы қыздырып алу қажет.

Гриль және үлкен гриль режимдерін пайдаланғанда, максималды температура 230°C болады.

Гриль режимінде пісіру процесін тұрктық қадағалап отырыңыз, өйткені ете жоғары

температура салдарынан ет жылдам күйіп кетуі мүмкін!

Грильді майлы емес шұжықтарды, ет кесектерін және балық (стейк, шницель, арқан балық және т.б.) пісіру үшін, бутерброттар мен тосттар дайындау үшін қолдануға болады.

Етті торда дайындау кезінде еттің күйіп кетпеуі үшін оған өсімдік майын жағынан және 4-денгейге орнатыңыз. Тордың астына 1 немесе 2-денгейге май жинауға арналған табаны орнатыңыз. Етті табада дайындау кезінде май мен ет шырынының күйіп кетпеуі үшін сұйықтық күйіп отыру қажет. Пісіру кезінде етті аударып отырыңыз.

Грильде пісіріп болғаннан кейін әрқашан духовка мен керек-жарақтарды тазалаңыз.

Форельді қағаз сұлтімен кептіріңіз. Ішіне ақкелкен, тұз және сарымсак салып, үстінен өсімдік майын жағынан. Балықты торға қойыңыз, пісіру барысында оны аударманыз.





Грильде дайындау духовка есіріп жабылып тұрған кезде жүргізіледі.

Қыздыру элементтерінің температурасының жоғары болуы салдарынан тор және басқа да керек-жарақтар және духовка бөлшектері қатты қызды, сондықтан асхана қолгаптарын немесе тұтыштарды және етке арналған арнаілы қысқыштарды қолданыңыз!


#### Істікте пісіру кезінде

(кейір модельдерде)

Істікте пісірудің максималды температурасы 230°C.

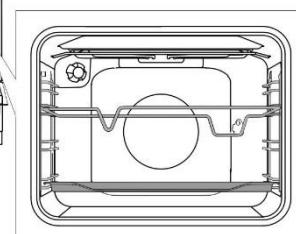

Істіктің жиектемесін астынан 3-денгейге орнатыңыз, ал 1-денгейге май жинауға арналған кішкене табаны қойыңыз.

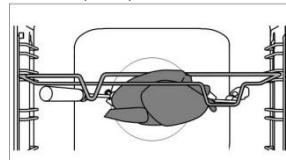

Дайындалған етті істкек шашып, екі жағынан шашышқымен бекітіл қойыныз. Шашышқылардағы бұрандаларды бұраңыз.

Тұтқаны істкек бұраңыз. Исткітің өткір үшын қақпақпен жабылып тұрған мотордың мұфтасына (духовканың, оң жақтағы артқы қабырғасындағы саңылау) салыңыз.

Істкітің алдыңы бөлігін рамканың алдыңы бөлігіндегі ойыққа орнатыңыз.

Духовканың есігін жаппас бұрын істік тұтқасын бұрып алыңыз.

УЛКЕН ГРИЛЬ режимін таңдап, духовканы қосыңыз.



Грильді 4-куйде қолданбаңыз.  
Грильде дайындау духовка есіргі жабылып тұрған кезде жүргізіледі.



## ГРИЛЬ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ

Инфрақыздырыш және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Ет, балық, көкөніс пісіруге арналған. (ГРИЛЬГЕ арналған сипаттамалар мен көнестерді қараңыз.)



## АСТЫНАН ҚЫЗДЫРЫУ + ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ

Төмөнгі қыздыру элементі, желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Бұл режимді пицца, алма бөлішін және жеміс торттарын пісіру үшін қолданған дұрыс.



## ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ

елдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Желдеткіш еттің немесе пісірмениң айналасында ыстық ауаның тұрақты айналымын тудырады.

### Ет дайындау

Эмальданған ыдысты, отқа төзімді шыныдан жасалған ыдысты, саз және шойын ыдысты қолданыңыз. Тот баспайтын болаттан жасалған табаларды қолданбаңыз, өйткені олар жылу шығарады

Етті дайындау кезінде май мен ет шырының күйіп кетпеү үшін сұйықтық күйіп отыру қажет. Пісіру кезінде етті аударып отырыңыз. Егер етті қакпағын жауып пісірсе, ол айтарлықтай сөлді болады.

### Пісірмелер дайындау

Духовканы алдын ала қыздырып алу үсынылады. Үсак пісірмелерді кішкене табаларда бір уақытта бірнеше деңгейде пісіріңіз (2 және 3).

Пісіру уақыты бірдей табалар да езгеше болуы мүмкін. Жоғарғы табаны духовкадан төмендегі

табага қарағанда жылдам алу қажет болуы мүмкін.

Формаларды торға орнатыңыз. Егер духовкамен бірге үсынылған табаларды қолданатын болсаңыз, торды алып тастаңыз. Үсак пісірмелер, мысалы, бәліштер өлшемі бойынша мүмкіндігінше бірдей болуы тиіс.



Пісіру кезінде терен табаны бағыттағыштардың 1-денгейіне орнатпаңыз.



## АСТЫНАН ҚЫЗДЫРЫУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ

Бұл режим көтерілмейтін пісірмелерді дайындау және жемістер мен көкеністерді консервациялау үшін қолданылады. Қызыған ауаның дайындауды жатқан тағамның айналасында еш кедергісіз айналуы үшін астынан 2-денгейді және пісірмелерге арналған кішкене формаларды қолданыңыз.

### Консервациялау

Консервациялауга арналған банкалар мен өнімдердің едептегідей дайындалған алыңыз. Резенке арапық қабаттары бар банкаларды және шыны қақпақтары қолданыңыз. Бүралатын металл қақпақтары бар банкаларды, сонымен қатар металл банкаларды қолданбаңыз. Өнімдердің бірдей мөлшерімен толтырылған, бірдей өлшемдегі банкаларды алған жән. Банкаларды тығыздан жабыңыз.

Терен табага 1 литр жылы су (шамамен 70°C) құйыңыз және оған 6 банканы бір біріне және духовканың қабырғасына тиіп тұрмайтындей етіп орналастырыңыз. Банкалары бар табаны астынан 2-денгейге орналастырыңыз.

Консервациялау кезінде банкадағы сұйықтық қайнамайынша (көпіршіктер пайда болады), өнімдерді қадағалап отырыңыз. Кестеде көрсетілген консервациялау уақытын сақтаңыз.



## АСТЫНАН ЖӘНЕ ҮСТИНЕҢ ҚЫЗДЫРЫУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ

Бұл режимді кез келген пісірмелерді дайындау, өнімдерді еріту, жемістер мен көкеністерді көптіру үшін қолдануға болады. Өнімдерді қызыған тұрған духовкага салмас бұрын қыздыру индикаторы бірнеше рет сенгеге дейін күттіз. Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін бір деңгейге пісіріңіз.

Духовканы алдын ала қыздырыңыз. Астынан 2 немесе 4-денгейді қолданыңыз.



## ЕРІТУ

Бұл режимде ауа қыздырыш элементтерді қоспай-ақ айнала береді.

Бұл режимде кілегейлі және майды кремі бар торттарды, бәлштер мен пісірмелерді, наң мен токаштарды, сонымен қатар көп мұздатылған жемістерді еріту үшін қолдануға болады.

Көп жағдайда өнімдерді қаптамасынан алу үсынылады (металл қапсырмалар ен қысыштарды алып тастаңыз).

Уақыттың жартысы өткеннен кейін өнімдерді аударыңыз, оларды араластырыңыз немесе бірінде жабысып қалған бәлштерді ажыратыңыз.

## ҮДЫСТЫ ҚЫЗДЫРУ

Устелге ұсынғаннан кейін тағамдар мен сусындардың ұзақ уақыт бойы ыстық күйінде қалуы үшін ыдысты қыздыруға арналған.

## БАЯУ ПІСІРУ (GENTLEBAKE)

Бұл функция өнімдердің шырыны мен жұмысақтың сақтай отырып, үқыпты әрі біркелкі дайындауга мүмкіндік береді. Балықты, етті және пісірмелерді бір деңгейде дайындауга болады.

## AQUACLEAN ТАЗАЛАУ

Тек төмөнгі қыздыру элементі жұмыс жасайды. Режим духовканы дайындағаннан кейін қалған ластиарды тазалау үшін қолданылады. Тазалау 30 минутқа созылады.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Тазалауды бастамас бұрын аспапты электр желісінен ажыратып, сұтының.

Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

### Алюминий беттер (газ оттықтары)

Осылай беттерге арналған сұйық абразивтік емес тазалау құралдарын және жұмысқа шуберек қолданыңыз. Құралды дымылған шуберекке жабып, бетті сұртіңіз. Тазалау құралын сумен жуып тастаңыз және бетті құргатып сұртіңіз. Тазалау құралын тіkelей алюминий бетке жақпаңыз. Абразивтік тазалау құралдары мен ыдысқа арналған губканы қолдануға болмайды.



Осылай беттерге духовкаларды тазалауға арналған спрейдің тимеүін қадағалаңыз, өйткені бұл беттің қатты бүлініүне алып келеді.

### Тот баспайтын болаттан жасалған алдыңғы панель (моделине байланысты)

Жұмысқа тазалау құралын (су ерітіндісін) және беттерге сызат түсірмейтін жұмысқа матаны қолданыңыз. Қатты тазалау құралдарын және құрамында еріткіштер бар құралдарды қолдануға

болмайды. Атальған нұсқауларды сақтамаған жағдайда алдыңғы панель бүлініу мүмкін.

### Боялған беттер және пластик бөлшектер (моделине байланысты)

Батырмаларды, ауыстырып қосқыштарды, духовка тұтқаларын, жапсырмаларды және шильданы тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен керек-жарақтарын, сонымен қатар құрамында спирт бар тазалағыштарды қолданыңыз. Беттердің бүлініүнін алдын алу үшін ластиарды жұмысқа абразивтік емес матамен және сүмен тазалаңыз.

Осылай беттерге күтім жасауға арналған тазалау құралдарын қолдануға рұқсат етіледі, бұл ретте тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.


### Эмаль беттер (духовка, пісіру беті)

Жұмысқа тазалау құралы мен губканы қолданыңыз. Майлы дақтарды жылы сүмен және эмаль беттерді тазалауға арналған арнаиды құралмен тазалаңыз. Абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды, өйткені олар беттерді қатты бүлдіру мүмкін.

### Шыны беттер

Духовка есігінің әйнегін сұрту үшін абразивтік тазалау құралдары мен металл қырыштарды қолданыңыз, өйткені бұл шынының жарылып кетуіне алып келу мүмкін. Әйнекті әйнекке, айнага және терезеге арналған арнаиды құралдармен тазалаңыз.

## ШОЙЫН КОНФОРКАЛАРЫ БАР ПІСІРУ БЕТИН ТАЗАЛАУ

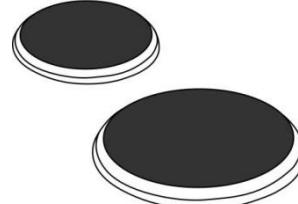

Конфорканың айналасындағы беттерді жуу құралы қосылған жылы сүмен тазалаңыз. Қатып қалған ластиарды алдын ала губкамен жұмысартып алыңыз.

Конфоркаларды ластанған сай тазалау отырыңыз. Егер олар қатты ластанбаса, оны дымылған шуберекпен және жуу құралының ерітіндісімен сұртіп алу жеткілікті. Қатты ластанған кезде жуу құралына малынған металл губканы қолданыңыз. Тазалап болған сон конфоркаларды құргатып сұртіңіз.

Тұзды сұйықтық, тағамның күйіп кеткен қалдықтары және дымықпен конфорканы бүлдіру мүмкін, сондықтан конфоркаларды әркашан тазалап, құргатып сұртіп отырыңыз.

Конфоркаларға күтім жасау үшін оларды әлсін-әлсін дүкендерден сатып алуға болатын қаралаймын күтім жасау құралдарынан сұртіңіз. Егер конфоркалар жылы болса, құрал қыстарға жылдамырақ енеді.

Уақыт өткен сайын жоғары температура салдарынан дайындау кезінде шойын конфоркалардың жиектемелері сарғағы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс. Сарғайған жерлерді металлға арналған қарапайым тазалау құралдарымен тазалауға болады. Агресивті және абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды, ейткени олар беттерге сынат түсіруі мүмкін.



## ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ

Торларды, пісіру бетіне және оттық бөлшектерін ыдыстарды және маталарды қолмен жууға арналған құрал қосылған жылы сүмен тазалаңыз. Торлар мен оттықтарды ыдыс жуу машинасында жууга болмайды.

Термоэлементті және электрлік тұтату шырағын жұмысқа щеткамен тазалаңыз. Бұл бөлшектер таза әрі құрғап болуы тиіс, осылайша олардың дұрыс жұмыс жасауы қамтамасыз етіледі.

Қақ жарышты және оттық қақпағын тазалаңыз. Қақ жарыш санылауарының жақсы тазартылуын тексеріңіз. Ластың форсунка санылауарына түспеүін қадағаланыз. Тазалап болған соң барлық бөлшектерді жақылап кептіріп, дұрыстап құрастырып, орнына орнатыңыз. Бөлшектердің дұрыс орнатылмауы салдарынан оттықты жагу іске қосылмауы мүмкін.



Оттықтардың қақпағтары қара түсті әмальмен қапталған. Жоғары температура салдарынан қақпағтардың түсі өзгеруі мүмкін, бұл оттықтардың жұмысына асер етпейді.

## ДУХОВКА

Духовканың ішкі қабыргаларының дымқыл губкамен және жұмысқа жуу құралымен тазалаңыз. Қүйіп кеткен және қатты ластар үшін әмалға арналған тазалау құралдарын қолданыңыз. Оларды қолданып болған соң тазалау құраларының қалдықтарын мүкият жуып тастаңыз.

Тазалауды бастамас бұрын духовканы сүйтіп алыңыз. Қатты және агресивті тазалау құралдарын қолданбаңыз, ейткени олар әмальді бүлдіруі мүмкін.

Табаларды, торды және осы сияқты жабдықтарды ыстық сүмен, губкамен және жуу құралымен жуыңыз. Қатты ластарды тазалау үшін арнайы құралдарды қолданыңыз.



## ДУХОВКАНЫ AQUACLEAN ФУНКЦИЯСЫНЫҢ ҚӨМЕГІМЕН ТАЗАЛАУ

Духовканың жұмыс режимдерін ауыстырып қосынты Aquaclean күйіне ауыстырыңыз. Температуралы ауыстырып қосыншынен 70°C температуралы орнатыңыз.

Шыны табага 0,6 литр су құйып, оны бағыттағыштардың тәменгі деңгейіне қойыңыз.

30 минуттан кейін духовканың қабыргаларындағы ластар жұмсарып, оларды дымқыл шүберекпен сүртпіл алуға болады.



AquaClean функциясын қоспас бұрын духовканы толықымен сүткіл алыңыз.

## АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Бағыттағыштарды тазалау үшін тек қарапайым тазалау құралдарын ғана қолданыңыз.

Бағыттағыштарды астынан көтеріп, духовканың қабыргасынан ажыратып алыңыз. Ұшықтарынан шығарыңыз.




Телескоптық бағыттағыштар ыдыс жуу машинасында жууға арналмаған.

## КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ОРНАТУ

Қосымшаларды тазалау үшін тек қарапайым жуу құралдарын ғана қолданыңыз. Телескоптық немесе алмалы-салмалы бағыттағыштарды ағытып алыңыз (моделіне байланысты).



Қосымшаны бағыттағыштарға кигізіңіз: бағыттағыштардың сымдарын қосымшаның жоғарғы бөлігіндегі санылауларға салыңыз "A".

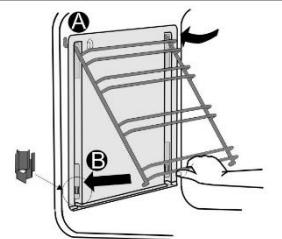

Бағыттағыштарды қосымшамен бірге ұшықтарына іліп қойыңыз "A".

Бағыттағыштарды бүгір қабырганың тәменгі бөлігіндегі орналасқан бекіткіштерге бекітіңіз "B".



Каталитикалық қосымшалар ыдыс жууға арналмаған.

## ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЛАМПАСЫН АУЫСТЫРУ

Электрлік лампа шығын материалы болып табылады, оған кепілдік берілмейді! Ауыстырмас бұрын духовқадан табаны, торды және бағыттағыштарды алып тастаңыз.

**Лампаны ауыстырмас бұрын аспапты электр желсінен ажыратыңыз!**

Қақпағын бұрап, лампаны алыңыз.

Галоген лампа: G9, 230 В, 25 Вт. (Каралайым лампа: E14, 230 В, 25 Вт - моделіне байланысты.)



Күйіп қалмау үшін қорғанысты қолданыңыз.

## ЕСІКТІ АҚЫРЫН ЖАБУ

(моделіне байланысты)

Есіктер COMFORT топассымен жабдықталған. Сөл ғана итеру жеткілікті, есіктер женіл, бірқалыпты және дыбыс шығармай жабылады.



Егер есікті жұлқып жапсаңыз, ол жүйенің сыйнуының алдын алу үшін бірқалыпты жабылады.

## ЕСІКТІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰЛПЫ

(моделіне байланысты)

Құлпты ашу үшін оны саусағызызбен онға итеріп, есікті өзіңзеге қарай тартыңыз.




Есікті жабу кезінде құлпы автоматты түрде сырт етіп жабылады.


## ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

(моделіне байланысты)

- Духовканың есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді артқа қарай тірелгенге дейін қайырыңыз (есікті әдеттегі жабу кезінде). Бекіткіштерді 90°-ға қайырыңыз (есікті бірқалыпты жабу кезінде).

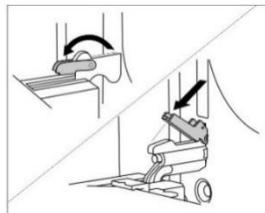

- Бекіткіштер есіктегі ойықтарға тірелгенге дейін есікті ақырын жабыңыз. Шамамен 15° кезінде (жабылған есікке қатысты) есікті сөл ғана кетеріп, топсалардың үшшығынан ағытып алыңыз.

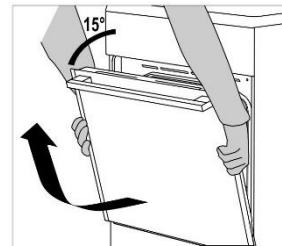


Топсалардың бекіткіштерінің есікті орнатқаннан кейін топсалардың үшшығытарында сөнімді жабылуын қадағалаңыз, әйтпесе негізгі топса күшті серіппенің тартылуы салдарынан кенеттен жабылып кету мүмкін. Жарақат алу және булдиру қауіп!


## Есікті ағытып алу және орнату

(моделіне байланысты)

- Духовка есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді көтеріп, қайырып жіберіңіз.

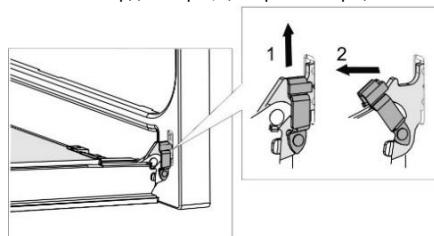


- Есікті ақырын жабыңыз, оны сөл ғана кетеріп, топсаның үшшығынан ағытып алыңыз.

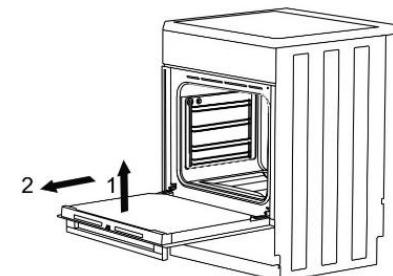



Есікті кері тәртіппен орнатыңыз. Егер есіктер дұрыс ашылмаса немесе жабылмаса, топсалардың ойықтардың үшшыққа дұрыс орнықандығын тексеріңіз.

## ЕСІКТІҢ ӘЙНЕГІН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Егер есік әйнектері арасында ластаңған болса, ішкі әйнекті ағытып алып, ласты тазалай аласыз. Ол үшін духовканың есігін ағытып алу қажет ("ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ" бөлімін қараңыз).

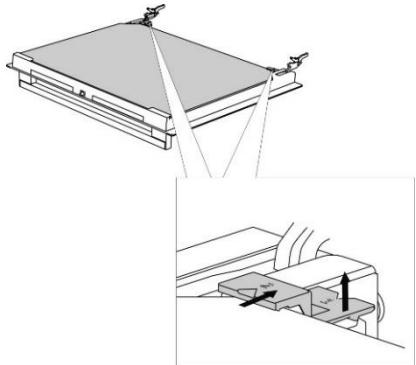

Есіктің сол жағындағы және оң жағындағы бекіткіштерді сөл ғана көтеріңіз (бекіткіштегі 1-символ) және шыныға қарсы бағытта тартыңыз (бекіткіштегі 2-символ).

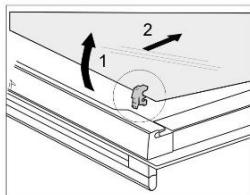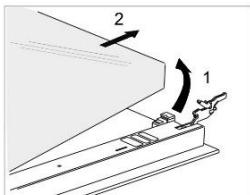


Есіктің әйнегін тәменгі жиегінен ұстап, оның бекіткіштерден босауы үшін сөл ғана көтеріңіз, алдыңыз.

Ішкі үшінші әйнекті ағытып алу үшін (кеібір модельдерде) оны сөл ғана көтеріп, ағытып алдыңыз. Әйнектегі резенке аралық қабаттарды да ағытып алдыңыз.



Әйнек кері тәртіппен орнатылады. Есіктегі және әйнектегі таңбалар (жарты шенбер) сәйкес келуі тиіс.

## Есіктің әйнегін алу және орнату (моделіне байланысты)

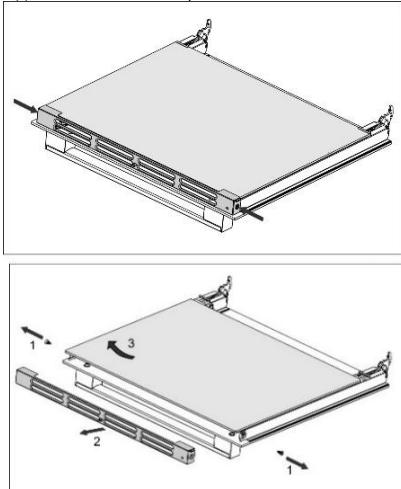

Есіктің жандарындағы ұстасының бұрандаларын бұрап алдыңыз. Ұстасының ағытып алып, ішкі әйнекті алдыңыз.




Ішкі әйнекті орнату кері тәртіппен жүргізіледі.

Аспапты дұрыс жалғамауга және қолданбауға байланысты ақаулықтарға кепіл берілмейді. Осындай ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынуышы көтереді.

## ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


### АСПАПТЫ ОРНАТУ (ММ)

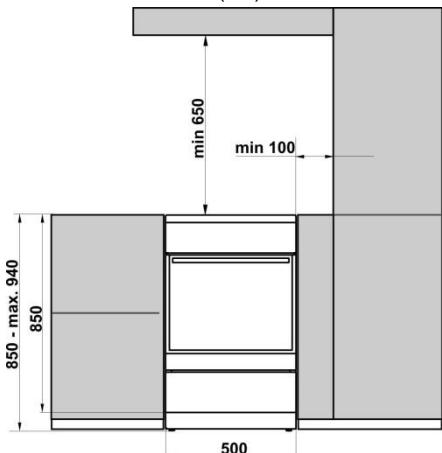

Шпон және көршілес орналасқан асхана жиназының және көршілес беттердің (еден, артқы

және жаңындағы асхана қабырғалары) басқа да материалдарды 90°C кем емес температурага шыдауы тиіс.

## АСПАЛТЫ ТЕҢЕСТИРУ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ТҮГІР (моделіне байланысты)

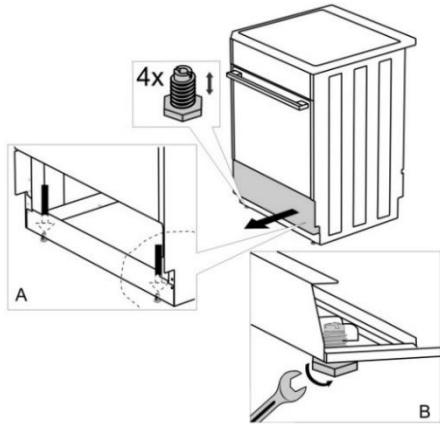


### ПЛИТАНЫҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ

(моделіне байланысты)


Плитаның биіктігі 900 миллиметрді құрайды. Биіктікі 850 - 940 миллиметр аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

1. Плитаны еденге артқы қабырғасымен қойыңыз.
2. Бурандаларын көрсеткіш бағытында бұрап алыныз.

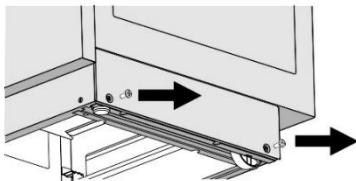

Torx T20

3. Биіктігін реттейіз.
4. Буранданы бұраңыз.

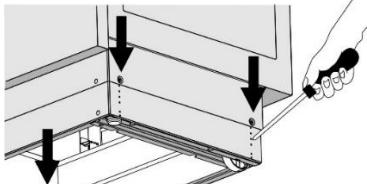


**Плитаны құрылыш деңгейлігі бойынша тенестеріңіз!**

Келесі қадамдарды орындаңыз:


1. Плитаның қажетті биіктігін реттеу үшін реттеу бурандаларын босатыңыз немесе бұраңыз (1-сурет).

2. Дәңгелектерді цоколдың алдыңы бетіндегі екі бурандалмен бура арқылы оны ретке келтіріңіз (2-сурет). Плитаның көлденененін дұрыс орнатылғандығын құрылыш деңгейлігімен тексеріңіз.

3. Цоколдағы саңылауларды бітемелермен жабыңыз (3-сурет).

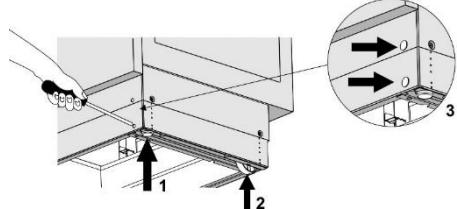


## АСПАЛТЫ АУДАРЫЛЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАУ (мм) (моделіне байланысты)

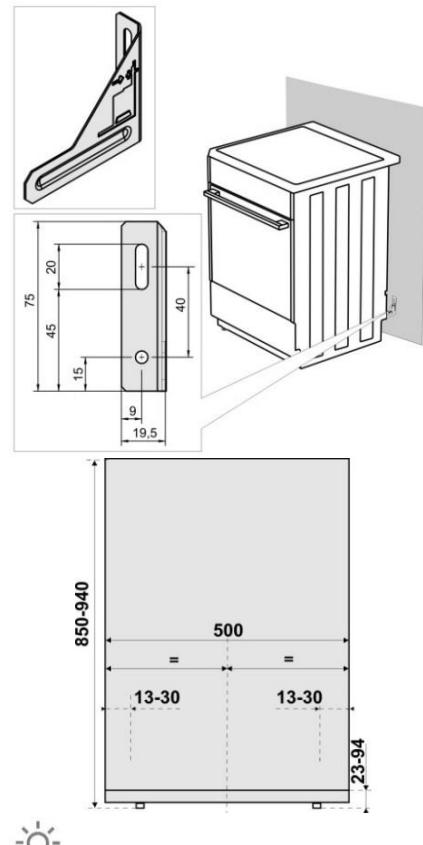


Кронштейнді қабырғага жиынтықта ұсынылатын бурандалар мен дюбельдер көмегімен бекітіңіз. Егер ұсынылатын бурандалар мен дюбельдер кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз етпесе, кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз ететін басқа бекітпен қолданыңыз.

## ҚАҚПАҒЫН ОРНАТУ (моделіне байланысты)

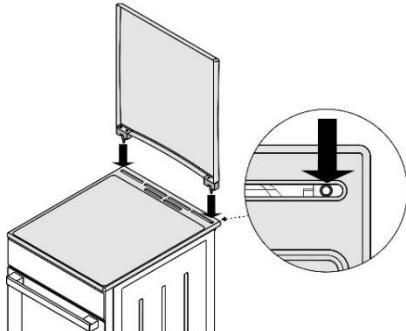



## ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛГАУ

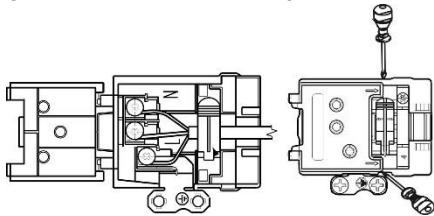

Көршілес электр аспаптардың кабельдерінің қауіпсіз қашықтықта түрүн қадағалаңыз.  
Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін байланыстыру кабелін жалғауды тек авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана жүргізе алады.

## КЛЕММАЛАРДЫ ҚОРҒАУ

Клеммалар қақпақпен жабылуы тиіс (қосымша жабдықты қараңыз). Электр тоғынан зақым алу қауіп бар!

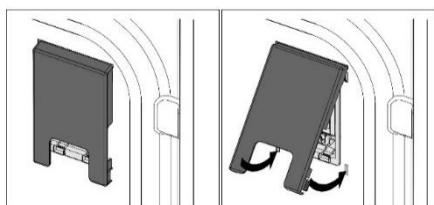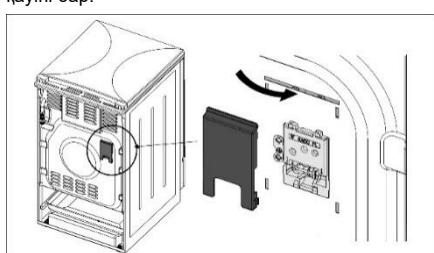


## ГАЗФА ЖАЛГАУ

### ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУ

- Газ аспаптары сұнақтан өткен және сәйкес белгісімен таңбаланады.
- Газ аспаптар Н немесе Е (20 немесе 25 мбар) түріндегі табиги газга немесе сүйылтылған газга (50 немесе 30 мбар) бапталған күйде жеткізіледі.
- Аспап газын баптау параметрлері аспап шильдигінде көрсетілген.
- Орнатар және жалғар алдында жалғаудың жергілікті талаптарының (газ түрі және қысымы) аспап баптауларына сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Егер қолданылатын газ аспап баптауларына сәйкес келмейтін болса, сервис орталығына немесе жергілікті газбен қамтитын кәсіпорынға хабарласыңыз. Маман аспапты газдың қолданылатын түріне баптап береді.
- Газдың басқа түріне баптау кезінде форсункаларды ауыстыру және аз шығын бұрандаларын реттеу қажет («Форсункалар кестесі» белгімін қараңыз).
- Қателіктер болған жағдайда орнату және жалғау жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес функционалды элементтерді тексеру және пломбалу қажет. Функционалдық әлементтер болып форсункалар және аз шығын бұрандалары табылады.

### ЖАЛГАУ ПРОЦЕСІ

- Аспалты газ баллонға немесе газ құбырына жалғауға болады, бұл ретте қолданыстағы жарықтар мен стандарттар сақталуы тиіс.
- Аспалтың оң жағында EN ISO 228-1 немесе EN 10226-1 / -2 сыртықты ірек оймасы бар газ көзіне жалғауға арналған газ құбырының түтігі орналасқан (жалғауға койылатын жергілікті талаптарға байланысты).
- Аспал жыныстырында сүйылтылған газға арналған аралық құрылғы және металл емес аралық қабат ұсынылады.
- Жалғау кезінде G1/2 немесе R1/2 құбырын ол айналып кетпеу үшін үстап түрү қажет (моделіне байланысты).
- Қосылыстарды герметиктеу үшін рұқсат етілген металл емес аралық қабаттар және герметиктеу үшін рұқсат етілген басқа да материалдар қолданылады. Аралық қабаттар тек бір рет қолданыла алады. Теріс металл емес аралық қабаттарды сыйғудың рұқсат етілетін деформациясы 25% құрайды.
- Аспал газ көзіне сертификаттаган иілімді шланг көмегімен жалғанады. Шланг аспалтың жоғарғы белгілеріне тиіп тұрмайтын тиіп тұрмайды.

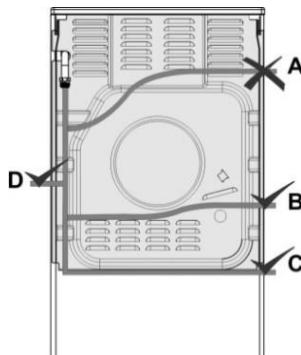


#### Ілімді шланг көмегімен жалғау

Егер аспап ілімді шланг көмегімен жалғанатын болса, суретте "A" әрпімен белгіленген шлангты жүргізуе болмайды.

Егер ілімді шланг металл болса, "A" аралық қабатының нұсқасына рұқсат етіледі.

#### Газға жалғау элементтері

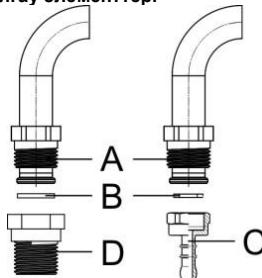

**A** EN ISO 228-1 газ құбырының түтігі

**B** Қалындығы 2 мм металл емес аралық қабат

**C** Сүйілтілгән газға арналған аралық құрылғы (жергілікті жалғауға қойылатын талаптарға байланысты)

**D** EN 10226-1 / -2 газ құбырының түтігі  
(жергілікті жалғауға қойылатын талаптарға байланысты)

Жалғап болған соң оттықтардың жұмыс жасау дұрыстығын тексеріңіз. Жалынның ортасы көкжасыл түске ие болыу тиіс. Егер жалын тұрақсыз болса, аз шынын бұрандасымен минималды қуатты ұлғайтыныз. Тұтынушыға аспалты қалай дұрыс қолдану керектігін түсіндіріңіз және онымен бірге "Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты" оқып шығыңыз.



Аспалты жалғаған соң газ қосылыштарының бүтіндігін тексеріңіз.

#### ГАЗДЫҢ БАСҚА ТУРІНЕ БАПТАУ

- Газдың басқа түріне баптау үшін пісіру панелін үстінгі тақтайдан алу қажет емес.
- Баптауды бастамас бұрын аспалты электр жепісінен ажыратыңыз және газ беруді тоқтатыңыз.


- Форсункаларды газдың жаңа түріне сай келетін форсункалармен ауыстырыңыз (кестені қараңыз).
- Сүйілтілгән газға баптау кезінде аз шығының реттеу бұрандасын минималды қуатта жеткенге дейін тіркелгенде бұрандасын шығып алыңыз.
- Табиги газға баптау кезінде минималды, бірақ 1,5 айналымнан аспалтын қуатта жеткенге дейін аз шығының реттеу бұрандасын бұрып алыңыз.

Газдың басқа түріне баптау болған соң шильдадагы зауыттық баптаулары берілген деректердің үстіне жаңа баптаулары белгіленген жапсырманы жабыстырып қойыңыз. Аспалтың функционалдығы мен бүтіндігін тексеріңіз. Баптау кезінде электр сымдардың, термостат калиллярының және термоэлементтердің газ шығатын жерде тұрып қалмауын қадағалаңыз.

#### Газдың басқа түріне баптау элементтері


- Оттықтардың аш шығынды реттеу бұрандалары басқару панелінде ауыстырып қосқыштың артындағы саңылауларда орналасқан.
- Басқару панеліндегі ауыстырып қосқыштарды алып тастаңыз.

#### Оттық

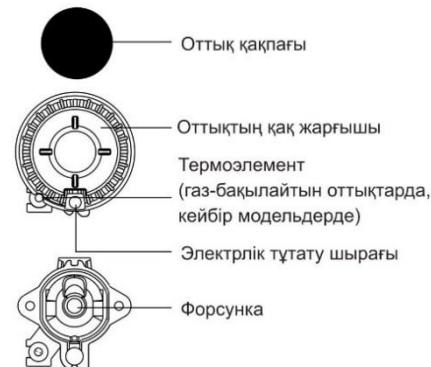


#### Газ-бақылауы бар оттық

**B** Аз шығынның реттеу бұрандасы

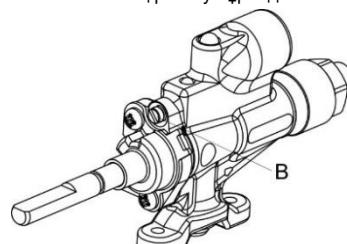

Copreci

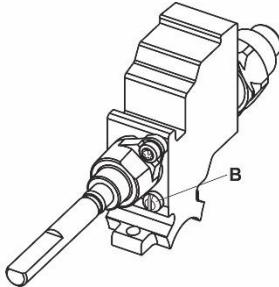

Sabaf

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаган ортага зиян келтірмей қайта өндөуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауга және кәдеге жаратуға болады. Қаптама материалдардың тиісті таңбасы бар.

Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ оның түрмистік қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жатпайтындығын көрсетеді. Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін электронды және электрлік жабдықтарды қабылдауға арналған тиісті орындарға тапсырыған жән.

Бұйымды кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, осы сияқты қалдықтарды тиісті турде жоймау салдарынан қоршаган ортага және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын алуға көмектесе аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы барынша толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шыгару және кәдеге жарату жөніндегі қызметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Класс энергопотребления		A
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ		
X XX X XXXX X XX X XXXX		Өндірілген жылы Өндірілген жылының алтасы Өнімді пайдалану мақсаты Аптадағы шығарылған партиясындағы німнің реттік нөмірі
Пайдалану мерзімі – 10 жыл		
Құрамында зиянды заттары жоқ - RoHS		
Жерлендіру белгісі		⊕

# ҚОРЫТЫНДЫ ТАҒАМДАР

ЕН 60350-1 стандартына сәйкес қорытЫнды тағамдар.

## СТАНДАРТТЫ ПІСІРУ

Тағам	Жабдық	Денгей (астынан)	Қыздыру режимі	Тем-ра, °C	Дайындау уақыты, мин.
Печенье бір деңгейде	Ұсақ эмальданған таба	3		140-150*	25-40
Печенье бір деңгейде		3		140-150*	25-40
Печенье екі деңгейде		2, 3		140-150*	30-45
Печенье үш деңгейде		2, 3, 4		130-140*	35-55
Кекстер, капкейктер бір деңгейде	Ұсақ эмальданған таба	3		150-160	25-40
Кекстер, капкейктер бір деңгейде		3		150-160	25-40
Кекстер, капкейктер екі деңгейде		1,3		140-150	30-45
Кекстер, капкейктер үш деңгейде		2, 3, 4		140-150	35-50
Торт	Дәңгелек металл қалып Ø26/тор	1		160-170*	20-35
Торт		2		160-170*	20-35
Алма қосылған қаусырма	2x Дәңгелек металл қалып Ø20/тор	2		170-180	55-75
Алма қосылған қаусырма		2		170-180	45-65
Тосттар	Торт	4	****	230	1-4
Бифбургер	Торт + майды жинауға арналған ұсақ таба	4	****	230	20-35

\* Алдын ала қыздыру 10 минут.

## ФОРСУНКАЛАР КЕСТЕСІ

Газ түрі және қысымы		Кішкене оттық		Стандартты оттық	
Боббе саны		Стандартты			
		макс.	мин.	макс.	мин.
<b>H табиги газ</b> $W_o=45,7+54,7 \text{ МДж/м}^3$	Номиналды жылу (кВт)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Шығын (л/с)	95,3	45,7	181,0	45,7
<b>E табиги газ</b>	Форсунка (1/100 мм)	72Х	26 <sup>1)</sup> / 35 <sup>2)</sup>	103Z	26 <sup>1)</sup> / 35 <sup>2)</sup>
<b>E+ табиги газ</b> $W_o=40,9+54,7 \text{ МДж/м}^3$ $G_{20}, p=20 \text{ мбар}$	Форсунка артикулі	690771		568169	
<b>3+, В/Р сұйылтылған газ</b> $W_o=72,9+87,3 \text{ МДж/м}^3$ $G_{30}, p=30 \text{ мбар}$	Номиналды жылу (кВт)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Шығын (г/с)	72,8	34,9	138,3	34,9
	Форсунка (1/100 мм)	50	26 <sup>1)</sup> / 35 <sup>2)</sup>	68	26 <sup>1)</sup> / 35 <sup>2)</sup>
	Форсунка артикулі	690780		568175	

Газ түрі және қысымы		Үлкен оттық	
Боббе саны		макс.	мин.
<b>H табиги газ</b> $W_o=45,7+54,7 \text{ МДж/м}^3$	Номиналды жылу (кВт)	3,0	0,76
	Шығын (л/с)	285,9	72,4
<b>E табиги газ</b>	Форсунка (1/100 мм)	130Н3	33 <sup>1)</sup> / 46 <sup>2)</sup>
<b>E+ табиги газ</b> $W_o=40,9+54,7 \text{ МДж/м}^3$ $G_{20}, p=20 \text{ мбар}$	Форсунка артикулі	574285	
<b>3+, В/Р сұйылтылған газ</b> $W_o=72,9+87,3 \text{ МДж/м}^3$ $G_{30}, p=30 \text{ мбар}$	Номиналды жылу (кВт)	3,0	0,76
	Шығын (г/с)	218,3	55,3
	Форсунка (1/100 мм)	86	33 <sup>1)</sup> / 46 <sup>2)</sup>
	Форсунка артикулі	574287	

1) Copreci / 2) Sabaf

- Зауытта сұйылтылған газға арналған реттеу бұрандалары кірістірілген, олар осы аспалтық газының зауыттық баптауларына сәйкес реттелген.
- Газдың басқа түріне баптау кезінде реттеу бұрандаларын газдың талап етілетін шығынына реттеу (босату немесе бұрана - макс.1,5) қажет.

Оттықтар қуаты Нs газының жануының жоғары жылулығын есепке ала отырып берілген.



Газ көзіне жалғауды және газдың басқа түріне баптауды жергілікті газбен қамту көсіпорнының реңсі зерттегілдіктердің міндеттесінде жүргізілген.

Өндіруші аспалтың функционалдық сипаттамаларына әсер етпейтін өзгерістердің енгізуең құқылы.

ID 858419

**EAC**

**GORENJE KS5250CLI  
IFU EPS6 KP TIMER ST CLA KK**

**2021 04 05  
SAP 858419**