

gorenje

UK

Інструкції з експлуатації

Посудомийна машина



GV642E60

Зміст


Ваша посудомийна машина	4
Інструкції з техніки безпеки	5
Встановлення	6
Функція захисту від переливання	6
Пакування	6
Утилізація	7
Символи на приладі	7
Перед першим миттям	8
1. Жорсткість води	8
2. Основні налаштування	9
Додавайте засіб для полоскання	9
Засипання солі	9
Екологічніше миття посуду	11
Економія електроенергії та води	11
Завантаження посуду в посудомийну машину	12
Крихкий посуд	12
Завантаження впливає на результати	12
Кошки посудомийної машини	12
Верхній кошик	12
Нижній кошик	13
Лоток для столових приборів	14
Користування посудомийною машиною	15
Додайте миючий засіб	15
Увімкнення/вимкнення	16
Виберіть програму	16
Вибір функцій	17
Пуск/Стоп	17
Якщо потрібно завантажити більше посуду	18
Збій живлення	18
Після завершення роботи програми	18
Ефективність сушіння	18
Розвантаження посудомийної машини	18
Таблиця програм	19
Налаштування	20
Догляд і чищення	22
Додавайте засіб для полоскання	22
Засипання солі	22
Очищення фільтра	23
Чищення розбрізкувачів	23
Очищення посудомийної машини зовні	24
Cln - Запустіть програму Самочищення	24
Усунення забивань	24
Зберігання та транспортування взимку	25
Пошук і усунення несправностей	26

Встановлення	31
Інструкції з техніки безпеки	31
Встановлення	32
Підключення до каналізації	32
Підключення до мережі водопостачання	32
Електричне з'єднання	33
Обслуговування	34
Кількість циклів програми	34
Технічна інформація	35
Технічні дані	35

Ваша посудомийна машина

Встановіть посудомийну машину, див. *Встановлення*. Потім відкрийте дверцята та натисніть ①.

Під час першого ввімкнення посудомийної машини важливо вибрати правильні налаштування для досягнення гарної якості миття посуду. Див. розділ *Перед першим миттям*.

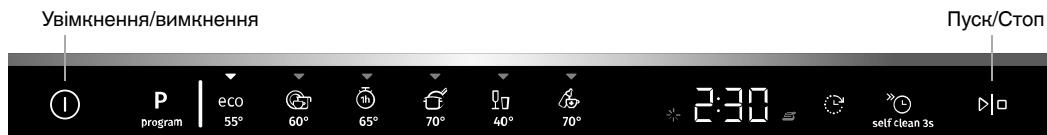

Програми

- eco Еко 55°
- ⌚ Універсальна 60°
- 🕒 1 год 65°
- ⌚ Інтесивна 70°
- ⌚ Скло 40°
- ⌚ Гігієна 70°

Функції

- ⌚ Відкладений Старт
- »⌚ Швидкість миття

Спеціальні програми

- self clean 3s Самоочищення

Інформація на дисплей

Див. розділ *Догляд і чищення*.

- 💡 Додавайте засіб для полоскання
- ⌚ Засипання солі
- CLn Запустіть програму Самоочищення

-💡- ПРИМІТКА!

Панель керування реагує на використання лише тоді, коли дверцята відчинені.

Інструкції з техніки безпеки

- Прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її в надійному місці.
- Кількість стандартних комплектів посуду: 13
- Ніколи не використовуйте посудомийну машину в інших цілях, окрім указаних у цій інструкції з експлуатації.
- Не завантажуйте дверцята або корзини посудомийної машини жодними іншими предметами, окрім посуду.
- Ніколи не залишайте дверцята посудомийної машини відчиненими, оскільки хтось може спіткнутися на них. Вставте кошики, щоб уникнути перекидання посудомийної машини.
- Використовуйте лише миючі засоби, що призначені для посудомийних машин!
- Машиною можуть користуватися діти віком від 8 років, особи з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, люди, що втратили пам'ять або не мають відповідного досвіду та знань. Під час користування машиною такі особи мають бути під наглядом або отримати вказівки з використання й розуміти інформацію щодо потенційних ризиків. Чищення машини не слід доручати дітям без нагляду дорослих.
- Пошкоджений шнур живлення повинен замінюватись лише працівником сервісного центру виробника або іншим кваліфікованим спеціалістом.
- Використовуйте цю посудомийну машину тільки в побутових умовах для миття побутового посуду. Будь-яке інше використання заборонено.
- Ніколи не кладіть у посудомийну машину посуд із залишками розчинника через ризик вибуху. Також у посудомийній машині не можна мити посуд, що містить попіл, віск або мастило.

- Діти мають бути під наглядом. Не дозволяйте дітям використовувати посудомийну машину або грatisя з нею. Будьте особливо пильні, коли відкрито дверцята. Усередині може залишатися деяка кількість миючого засобу! Після додавання миючого засобу завжди відразу запускайте посудомийну машину.



УВАГА!

Ножі та інші гострі предмети потрібно класти кінцями донизу в лоток для столових приборів або горизонтально в інші корзини.



УВАГА!

Необхідно стежити за дітьми, оскільки муючий засіб для посудомийної машини є їдкою речовиною!

Встановлення

Див. роздiл *Встановлення*.

Функцiя захисту вiд переливання

Функцiя захисту вiд переливу починає вiдкачувати воду з машини та вiдключає подачу води, якщо її рiвень у посудомийній машинi перевищує норму. Якщо захист вiд переливу спрацьовує, на дисплеї з'являється F54 (Переповнення водою). Вимкнiть водопровiдний кран та звернiться до найближчого сервiсного центру. (Щоб уникнути витоку води з посудомийної машинi, не виймайте вилку з розетки, доки водопровiдний кран не буде вимкнено!)

Пакування

Зовнiшня упаковка захищає вирiб пiд час транспортування. Пакувальний матерiал придатний для переробки для повторного використання. Роздiлiть рiзнi види пакувального матерiалу, щоб зменшити використання сировини та кiлькiсть вiдходiв. Ваш дилер може забрати упаковку для переробки або направити вас до найближчого центру переробки для повторного використання. Склад упаковки:

- Гофрокартон, виготовлений із матерiалу, який на 100% пiддається переробцi для повторного використання
- Пiнополiстирол (EPS) без додавання хлору та фтору.
- Опора, виготовлена з необробленого дерева.
- Захисний пластик, виготовлений із полiетилену (PE).

Утилізація

Посудомийна машина виготовлена та маркована з урахуванням вторинної переробки. Коли термін експлуатації посудомийної машини завершується та потрібно утилізувати машину, необхідно негайно вивести її з ладу. Витягніть кабель живлення та якомога коротше обріжте його.

Зверніться до відповідних місцевих органів, щоб отримати інформацію про процедуру належної утилізації посудомийної машини.

Символи на приладі

 Прочитайте інструкції з експлуатації.



Утилізуйте як електричні відходи.

 Схвалено згідно з відповідними директивами ЄС.



УВАГА!

Від жорсткої води залишається білий наліт на посуді та в посудомийній машині. Тому важливо вибрати правильне налаштування для пом'якшувача води! Див. підрозділ Жорсткість води у розділі *Налаштування*.

Не допускається запускати посудомийну машину з порожнім відділенням для солі, якщо жорсткість води, що подається, перевищує 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 ммол/л).

2. Основні налаштування

Під час першого ввімкнення посудомийної машини важливо вибрати правильні налаштування для досягнення гарної якості миття посуду. Див. стор. 20.

Налаштування:

- Засіб для полоскання
- Жорсткість води
- TAB (Універсальний миючий засіб)

3. Добавайте засіб для полоскання




Завдяки використанню засобу для полоскання, посуд висушується швидше і більш якісно. Про хороші результати миття свідчить також чистий і блискучий посуд.

Залийте ополіскувач у відділення для ополіскувача, якщо ви вибрали Засіб для полоскання 3:01 - 3:05.

1. Відкрийте кришку відсіку засобу для полоскання.
2. Обережно додайте ополіскувач до вказаного рівня **MAX**.
3. Витріть усі залишки засобу для полоскання навколо відсіку.
4. Міцно закріть кришку.

Якщо потрібно долити ополіскувач, на дисплеї з'явиться наведений вище символ.

4. Засипання солі

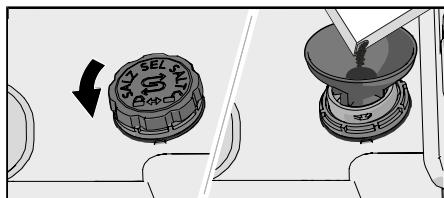

Якщо вода в системі має жорсткість вище 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), додайте сіль.

Додайте сіль у відділення для солі, якщо ви вибрали Жорсткість води 4:01 - 4:09.

1. Зніміть кришку відділення для солі, повернувши її проти годинникової стрілки.
2. Вставте воронку (у комплекті з посудомийною машиною) в отвір відділення для солі. Перед першим запуском доліть близько 1 літр води. (Доливати воду потрібно лише за першого запуску.)

3. Додайте достатньо солі, щоб заповнити відділення для солі (макс. 750 грамів). Використовуйте спеціальну сіль для посудомийної машини.
4. Витріть залишки солі й поверніть кришку за годинниковою стрілкою до закритого положення.

Якщо потрібно додати сіль, на дисплеї з'явиться наведений вище символ.



УВАГА!

Щоб запобігти утворенню плям іржі, програму миття потрібно негайно запускати після додавання солі.

Завантаження посуду в посудомийну машину

Крихкий посуд

Деякі предмети посуду не можна мити в посудомийній машині. Це обумовлено кількома причинами. Деякі матеріали не можуть витримати впливу високих температур, а інші можна пошкодити миючим засобом для миття посуду.

Будьте обережні, наприклад, із виробами ручної роботи, крихким оздобленням, кришталем і склом, сріблом, міддю, оловом, алюмінієм, деревом і пластиком. Шукайте позначку "можна мити в посудомийній машині".

Завантаження впливає на результати

Акуратно завантажуйте посуд для забезпечення найкращих результатів миття та сушіння за мінімально можливого споживання електроенергії та води. Дайте посудомийній машині можливість дістатися до всіх поверхонь, очистити їх і якомога ретельніше висушити посуд.

- Усі брудні поверхні має бути направлено всередину та вниз!
- Предмети посуду можна складати один в один або один на один.
- Нахилайте посуд із заглибленням, наприклад чашки, щоб вода для полоскання стікала. Це особливо важливо для пластикових предметів.
- Слідкуйте за тим, щоб малі предмети не випали крізь кошик посудомийної машини; помістіть їх у кошик для столового приладдя.


Кошки посудомийної машини


Посудомийна машина оснащена верхнім кошиком і нижнім кошиком з лотком для столових приборів.

Вигляд кошиків може відрізнятись в залежності від конструкції посудомийної машини.

Верхній кошик


Складайте склянки, чашки, миски, мисочки та блюдця у верхній кошик. Усі брудні поверхні мають бути направлені всередину та вниз! Винні келихи слід класти на полиці для фужерів, а ножі — на стійку для ножів праворуч.

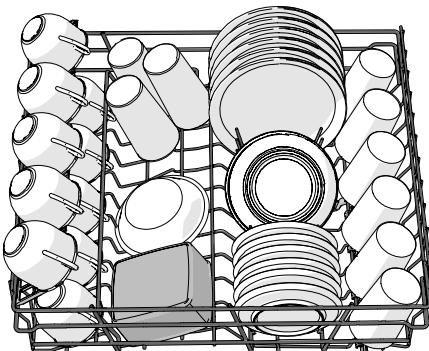

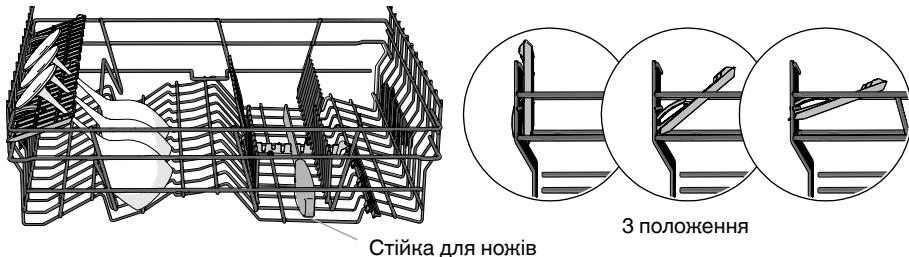


Підймання та опускання верхнього кошика

1. Витягніть верхню корзину.
2. Тримаючи верхню корзину за бокові стінки обома руками, підніміть її.
3. Якщо верхній кошик піднятто, він опуститься в нижнє положення.
Обидві боки кошика завжди мають бути встановлені на однакову висоту.

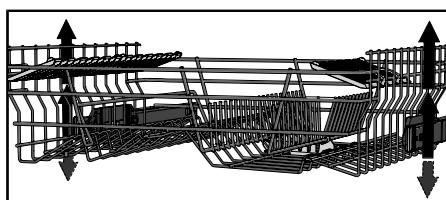


Нижній кошик

Помістіть глибокі та дрібні тарілки, посуд, каструлі та столові прилади (у відсік для столових приладів) у нижній кошик.

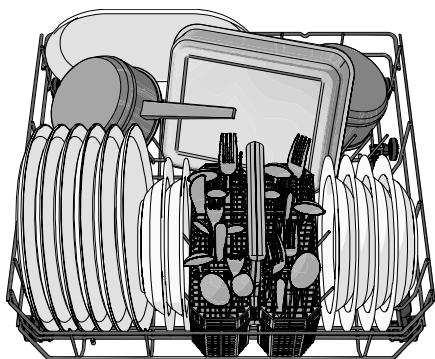

Регульовані опори для тарілок

Регульовані опори для тарілок можна скласти, щоб полегшити завантаження каструль та мисок.

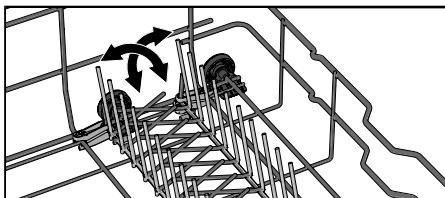


Лоток для столових приборів

Розташуйте столові прибори, окрім ножів, ручками донизу, розставляючи їх якомога далі одне від одного. Слідкуйте, щоб ложки не розташовувалися одна в одній.


Покладіть кошик для столового приладдя в нижній кошик.

Лоток для столових приборів із кришкою

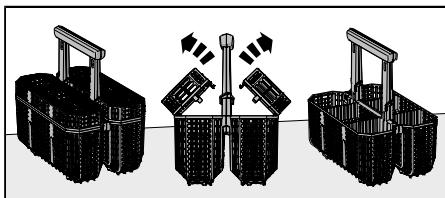

Кришку в кошику для столового приладдя можна знімати.

Гнучкий кошик для столового приладдя

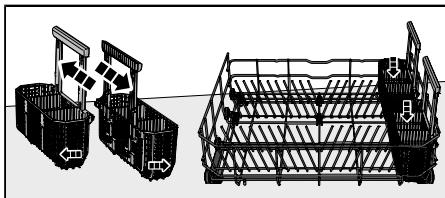

Гнучкий кошик для столового приладдя можна розділити на дві частини, а потім прикріпити їх до бічної стінки нижнього кошика.

-○- ПРИМІТКА!

Переконайтесь, що розбризкувачі можуть вільно обертатися.

Користування посудомийною машиною

Додайте миючий засіб

Виконайте інструкції, зазначені на упаковці миючого засобу. Цю посудомийну машину обладнано пом'якшувачем води, тому використовуйте дози миючого засобу та засобу для полоскання, що підходять для м'якої води.

Надто велика кількість муючого засобу може привести до менш ефективного миття посуду, а також більше впливає на навколошнє середовище.

Відділення для миючого засобу

Відділення для миючого засобу має бути сухим під час додавання муючого засобу.



Якщо використовується порошковий або рідкий миючий засіб для посудомийної машини, додайте невелику кількість муючого засобу до відділення для попереднього миття.

-- ПРИМІТКА!

Використовуйте лише миючі засоби, що призначенні для посудомийних машин! Не можна використовувати рідину для миття, оскільки піна, що утворюється, заважає ефективній роботі посудомийної машини.

Універсальний миючий засіб

На ринку існує багато видів універсальних миючих засобів. Уважно прочитайте інструкції для цих продуктів.

Активуйте напаштування ТАВ при використанні муючого засобу «все-в-одному», що містить ополіскувач.

Для коротких програм (менше 75 хвилин) не рекомендується використовувати таблетки для посудомийних машин. Використовуйте порошок або рідкий миючий засіб для посудомийних машин.

-- ПРИМІТКА!

Оптимальні результати миття та сушки досягаються за використання звичайного муючого засобу для посудомийних машин з ополіскувачем і сіллю, що дозуються окремо.

У разі виникнення запитань зв'яжіться з виробником муючого засобу.

Зупинення або змінення програми

Відчиніть дверцята. Якщо ви хочете перервати або змінити програму після запуску посудомийної машини, натисніть та утримуйте **І** протягом трьох секунд.

Долийте миючий засіб, якщо кришка дозатора миючого засобу відкрилася. Потім виберіть нову програму, натисніть **І** та закрійте двері.

Час до завершення

Після вибору програми та параметра на дисплеї відобразиться тривалість останнього використання програми.

Якщо потрібно завантажити більше посуду¹⁾

Відкрийте дверцята. Посудомийна машина автоматично припинить роботу. Додайте посуд і закрійте дверцята. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму.

Збій живлення

Якщо посудомийна машина вимикається через збій живлення під час миття посуду, програма продовжить роботу при відновленні живлення. Якщо живлення вимикається під час сушіння, програма переривається.

Якщо під час сушіння дверцята були відчинені більше 2 хвилин, програма переривається.

Після завершення роботи програми

У кінці програми пролунає один короткий сигнал. У розділі *Налаштування* описується, як змінити цей параметр.

Після завершення програми та відкриття дверцят на дисплеї з'являється напис «End».

Після завершення програми посудомийна машина вимикається автоматично. Після кожного використання вимикайте водопровідний кран (якщо цього вимагає ваша страхова компанія).

Ефективність сушіння

- Повністю завантажте посудомийну машину.
- Нахилайте посуд із заглибленнями, наприклад чашки, щоб вода для полоскання стікала. Це особливо важливо для пластикових предметів.
- Долийте засіб для полоскання або збільште його дозу.
- Злегка відкрийте дверцята після завершення програми.
- Дайте посуду охолонути перед розвантаженням посудомийної машини.

Розвантаження посудомийної машини

Гарячий фарфор більш крихкий. Дайте посуду охолонути в посудомийній машині перед розвантаженням.

Спочатку розвантажте нижній кошик, щоб водяні краплі з верхнього кошика не потрапили на посуд у нижньому кошику.

¹⁾ Не варто завантажувати більше посуду, якщо кришка дозатора миючого засобу відкрита.

Таблиця програм


Программи	Мінучий засіб (мл)	Функції	Кількість поперед- ніх промис- ков	Основне миття	Кількість полоскань	Останнє апопі- ску- вання	Величини споживання 1)		
							Час миття посу- дю (прибл. годин)	Електроенергія (прибл. кВт/год)	Спож. води (літр)
eco Еко 55°	25			55 °C	2	59 °C	3:35	0,92	9,6
⌚ Універсальна 60°	25		1	60 °C	2	60 °C	3:10	1,2	12,5
⌚ 1 год 65°	25			65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
⌚ Інтенсивна 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
⌚ Скло 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
⌚ Гігієна 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5

1) Величини споживання залежать від температури води на вході, кімнатної температури, об'єму завантаженого посуду, вибору додаткових функцій та індивідуальних властивостей машини регулятора видновності для продовження виконання свого функціонального призначення. Відновлення підводного програми миття і здійснене споживання електроенергії та води частота видновлення поміж машинами залежить від вибраного напаштування.

Налаштування

1. Відкрийте дверцята та натисніть ①.
2. Щоб відкрити меню налаштувань посудомийної машини, натисніть та утримуйте P і ⌂, поки на дисплей не з'явиться SEt.
3. Натисніть ⌂ для навігації в меню налаштувань.
4. Натисніть P для навігації по альтернативах.
5. Натисніть, щоб підтвердити вибраний параметр ⌂.
6. Щоб вийти з меню, пройдіть або натисніть ①.

Відкрийте меню налаштувань посудомийної машини

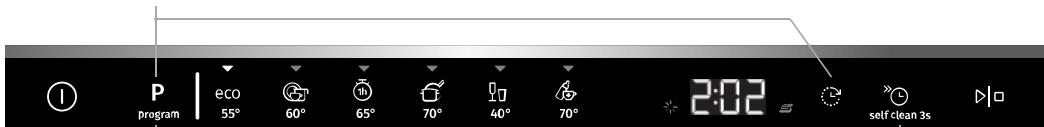

Виберіть альтернативу

Підтвердити / Наступне налаштування

Налаштування	Альтерна- тиви	
Звуки	2:00 - 2:03 (2:00 Вимк.)	<p>Звуковий сигнал підтверджує, що натиснуто кнопку на панелі керування.</p> <p>Звуковий сигнал сповіщає про завершення програми миття.</p> <p><i>Про повідомлення про помилку завжди сповіщає гучний звуковий сигнал.</i></p>
Засіб для полоскання	3:00 - 3:05 (3:00 Вимк.)	<p>Налаштування дози засобу для полоскання. Для дозатора засобу для полоскання можна встановити значення від 3:00 (вимкнено) до 3:05 (високе дзуовання). Збільште дозу засобу для полоскання:</p> <ul style="list-style-type: none"> якщо на посуді є плями від води. <p>Зменшіть об'єм засобу для полоскання:</p> <ul style="list-style-type: none"> якщо на посуді є липка біла або синя плівка; якщо на посуді видно смуги; якщо утворюється піна. Якщо вода дуже м'яка, засіб для полоскання можна розбавити водою у співвідношенні 50:50. <p><i>Заводські попереодні налаштування: 3:04</i></p>
Жорсткість води	4:00 - 4:09 (4:00 Вимк.)	<p>Налаштування пом'якшувача води. Виберіть налаштування залежно від жорсткості води в системі водопостачання. Важливо, щоб це налаштування було правильним! Див. 1Жорсткість води у розділі Перед першим миттям. Якщо вода в системі має жорсткість вище 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), додайте сіль.</p>

Налаштування	Альтернативи	
		<p>Для води з жорсткістю нижче 6°dH (10°fH /7°eH /1,0 ммол/л) виберіть 4:00. Пом'якшувач води вимикається, і не потрібно додавати сіль.</p> <p>Заводські попередні налаштування: 4:04</p>
ТАВ (Універсальний миючий засіб)	5:00 (Вимк.) 5:01 (Увімк.)	<p>Активуйте це налаштування при використанні миючого засобу «все-в-одному», що містить ополіскувач.</p> <p>Це налаштування знижує дозування ополіскувача та впливає на частоту відновлення вбудованого пом'якшувача посудомийної машини.</p> <p>Заводські попередні налаштування: 5:00</p>
Тлумачення помилок	F--	<p>Будь-які повідомлення про помилку.</p> <p>У разі звернення до центру обслуговування вас можуть запитати інформацію щодо останніх повідомлень про помилку.</p>
Відновлення заводських установок за замовчуванням	rSt	<p>Відновлює заводські установки за замовчуванням.</p> <p>Виберіть rSt і натисніть для підтвердження.</p>
Вихід	End	<p>Щоб вийти з меню налаштувань посудомийної машини, виберіть End і натисніть .</p> <p>(Меню автоматично закривається через три секунди.)</p>

Догляд і чищення

✿ Додавайте засіб для полоскання

Якщо потрібно долити засіб для полоскання, на дисплеї засвітиться наведений вище символ.




1. Відкрийте кришку відсіку засобу для полоскання.
2. Обережно додайте ополіскувач до вказаного рівня **MAX**.
3. Витріть усі залишки засобу для полоскання навколо відсіку.
4. Міцно закріть кришку.

Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.

⌚ Засипання солі

Якщо потрібно додати сіль, на дисплеї засвітиться наведений вище символ.

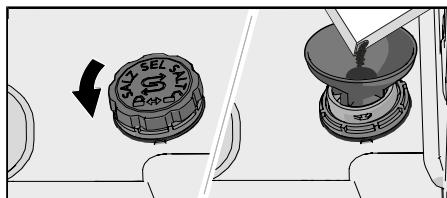

1. Зніміть кришку відділення для солі, повернувши її проти годинникової стрілки.
2. Помістіть жолоб із комплекту постачання посудомийної машини в отвір для додавання відділення для солі. (Вода потрібна тільки спочатку.)
3. Додайте достатньо солі, щоб заповнити відділення для солі (макс. 750 грамів). Використовуйте спеціальну сіль для посудомийної машини.
4. Витріть залишки солі, щоб можна було міцно закрутити кришку.

Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.


⚠ УВАГА!

Щоб запобігти утворенню плям іржі, програму миття потрібно негайно запускати після додавання солі.

У жодному разі не додавайте миючий засіб для посудомийних машин у відсік для солі. Це призводить до пошкодження пом'якшувача води!

Очищення фільтра

Фільтр вловлює крупні частинки їжі, які не можуть пройти через зливний насос. За потреби спорожніть фільтр. Його слід очищувати через регулярні проміжки часу, що залежать від частоти використання посудомийної машини.

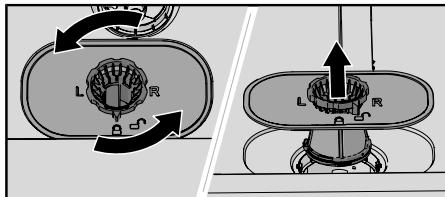

1. Поверніть кріпильне кільце проти годинникової стрілки та підніміть фільтр догори.
2. Спорожніть та очистіть фільтр.
3. Установіть фільтр тонкого очищення на місце та поверніть кріпильне кільце за годинниковою стрілкою до кінця. Перевірте, щоб краї щільно прилягали.


- ПРИМІТКА!

Якщо фільтр встановлено неправильно, це може вплинути на результат миття. Заборонено експлуатувати посудомийну машину зі знятим фільтром!



Чищення розбризкувачів


Отвори та підшипники можуть іноді засмічуватись. Видаліть забруднення за допомогою шпильки або подібного предмета. У розбризкувачів також є отвори внизу.

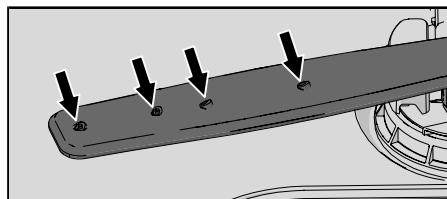

Для полегшення очищення можна зняти розбризкувачі. Після очищення не забудьте щільно закріпити їх на місці.


Верхня крильчатка для розбризкування

- Витягніть верхню корзину.
- Викрутіть підшипники розбризкувача проти годинникової стрілки, щоб від'єднати розбризкувач від верхнього кошику.

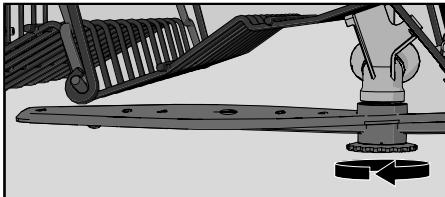

Нижня крильчатка для розбризкування

- Потягніть нижній розбризкувач прямо вгору, щоб зняти його.

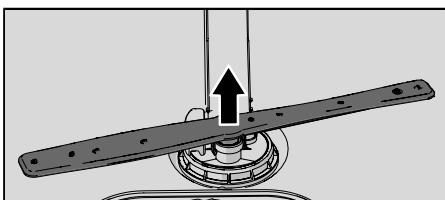

Очищення посудомийної машини зовні

Дверцята й ущільнення дверцят

Відкрийте дверцята. Регулярно очищайте краї дверцят і ущільнення дверцят злегка змоченою тканиною. Ущільнення дверцят потрібно чистити біля нижнього переднього краю посудомийної машини щіткою для миття посуду.

Панель керування

Тримайте дисплей і кнопки в чистоті. У разі потреби протирайте їх сухою або злегка змоченою тканиною. Ніколи не використовуйте засоби для чищення, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

CLn - Запустіть програму Самоочищення

Бак посудомийної машини

Бак посудомийної машини виготовлений із нержавіючої сталі та залишається чистим у разі нормального (регулярного) використання.

У разі використання жорсткої води всередині посудомийної машини може відкладатися валняний наліт. Якщо це трапилося, запустіть програму Самоочищення, додавши дві столові ложки лимонної кислоти у відділення для миючого засобу (не завантажуючи посуд у машину). На ринку також доступні спеціальні очищувальні засоби.


Усунення забивань

Розблокування зливного насоса

Якщо після завершення програми в посудомийній машині залишається вода, це може свідчити про забивання зливного насоса. У такому разі з'являється повідомлення про помилку Помилка відведення води.

1. Вимкніть машину за допомогою ① та витягніть вилку з настінної розетки.
2. Вийміть фільтр.
3. Вичерпайте воду з бака посудомийної машини.

- Щоб оглянути зливний насос, зніміть жовтий фіксатор зливного насоса праворуч у нижньому зливі. (При необхідності використовуйте плоскогубці.)
- Рукою поверніть колесо насоса, розташоване за стопором для зливного насоса. Обережно вийміть усі гострі предмети, як-от скло.
- Встановіть фіксатор зливного насоса. Встановіть фільтр.
- Знову підключіть машину до електромережі.

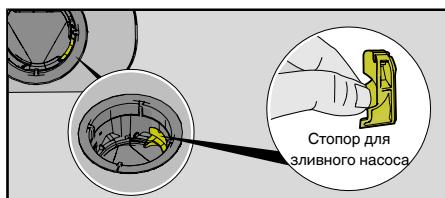


ПРИМІТКА!

Не забудьте встановити стопор зливного насоса на місце.

Розблокування фільтра шланга подачі води

Якщо вода, що подається, містить дрібні часточки, зовнішній фільтр шланга подачі води може заблокуватися, результатом чого буде повідомлення про помилку Помилка подачі води.

- Вимкніть машину за допомогою ① та витягніть вилку з настінної розетки.
- Закрійте водопровідний кран.
- Викрутіть шланг подачі води.
- Обережно вийміть зовнішній фільтр зі шланга подачі води та прочистіть його.
- Встановіть фільтр на місце та переконайтесь, що прокладку розташовано належним чином.
- Міцно прикрутіть шланг подачі води на місце.
- Під'єднайте машину до настінної розетки та відкрийте водопровідний кран. Зачекайте трохи, доки стабілізується тиск води, і переконайтесь, що підключення водонепроникне.

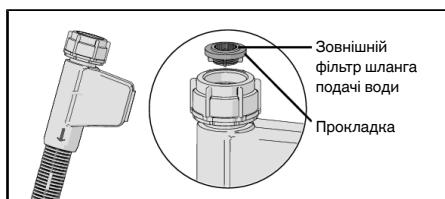

Зберігання та транспортування взимку

Зберігайте посудомийну машину за температури вище нуля та уникайте її транспортування на далекі відстані в дуже холодну погоду. Транспортуйте машину у вертикальному положенні або поклавши її на задню панель.

Перед транспортуванням посудомийної машини або перед тривалим зберіганням необхідно спочатку видалити воду з машини.

Пошук і усунення несправностей

Повідомлення про помилку	Необхідна дія
F10 Переповнення водою	Розблокування зливного насоса. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> . Якщо проблема не вирішена, зверніться до найближчого сервісного центру.
F11 Помилка відведення води	Див. У посудомийні машині залишається вода у стовпці «Проблема» в таблиці нижче. Якщо проблема не вирішена, зверніться до найближчого сервісного центру.
F12 Помилка подачі води	Переконайтесь, що відкрито водопровідний кран. Перевірте, чи не засмічений зовнішній фільтр впускного шлангу. Див. <i>Розблокування фільтра шланга подачі води</i> у розділі <i>Догляд і чищення</i> . Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F40 Протікання впускного клапана	Вимкніть водопровідний кран та зверніться до найближчого сервісного центру.
F41 Помилка нагрівача 1	Вимкніть водопровідний кран. Вийміть вилку з настінної розетки та зверніться до найближчого сервісного центру.
F54 Переповнення водою	Вимкніть водопровідний кран та зверніться до найближчого сервісного центру. Щоб уникнути витоку води з посудомийної машини, не виймайте вилку з настінної розетки, доки водопровідний кран не буде вимкнено!
F67 Помилка подачі води	Переконайтесь, що відкрито водопровідний кран. Перевірте, чи не засмічений зовнішній фільтр впускного шлангу. Див. <i>Розблокування фільтра шланга подачі води</i> у розділі <i>Догляд і чищення</i> . Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.

Натисніть будь-яку кнопку, щоб повідомлення про помилку зникло.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Панель керування не реагує під час натискання.	Ви натиснули на панель керування надто рано після відкриття дверцят.	Трохи зачекайте та повторіть спробу.
	Дверцята закрито.	Відчиніть дверцята. Панель керування реагує на використання лише тоді, коли дверцята відчинені.
	Бруд на панелі керування.	Почистіть їх сухою або злегка вологою тканиною.
	Панель керування потребує калібрування.	Закрийте водопровідний кран. Вийміть штепсель із настінної розетки й зачекайте протягом 60 секунд. Потім знову підключіть пристрій до настінної розетки й відкрийте водопровідний кран.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Не вдається закрити дверцята.	Неправильно розташовано корзини.	Переконайтесь, що корзини розташовано належним чином у горизонтальному напрямку. Перевірте, чи посуд не заважає належному встановленню корзин.
Посудомийна машина не запускається.	Не натиснута кнопка  .	Натисніть  . Дисплей починає зворотний відлік.
	Дверцята закриті неправильно.	Перевірте.
	Ви відкрили посудомийну машину, щоб додати посуд під час виконання програми.	Закройте дверцята і зачекайте. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму.
	Перевірте, чи выбрано параметр Відкладений Старт.	Натисніть і утримуйте  протягом трьох секунд, щоб скасувати функцію Відкладений Старт.
	Штепсель не вставлено в електричну розетку.	Перевірте.
	Спрацював запобіжник/автоматичний вимикач.	Перевірте.
Посуд брудний.	Розбризкувачі не обертаються.	Переконайтесь, що розбризкувачі не заблоковано посудом.
	Отвори або підшипники розбризкувача заблоковано.	Промийте розбризкувачі. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> .
	Невідповідна програма миття.	Виберіть програму з високою температурою для розчинення жиру на дуже брудному посуді, як-от Інтенсивна 70°.
	Неправильне дозування миючого засобу.	Дозуйте відповідно до жорсткості води. Надмірна або недостатня кількість миючого засобу призводить до погіршення результатів миття.
	Старий миючий засіб. Миючий засіб швидко пустьсяся.	Уникайте надмірного завантаження.
	Посуд неправильно завантажено.	Не закривайте порцеляну великими чашами або подібними предметами. Намагайтесь не ставити великі склянки в кутах кошиків. Див. розділ <i>Завантаження посуду в посудомийну машину</i> .
	Келихи та чашки перевернулися під час виконання програми.	Надійно розташуйте посуд.


Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Плями на нержавіючій сталі або сріблі.	Засмічений фільтр.	Очистіть фільтр.
	Фільтр встановлено неправильно.	Перевірте, чи правильно встановлено фільтр. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> .
	Стопор для зливного насоса відсутній.	Переконайтесь, що кольоворий стопор праворуч від нижнього зливу на місці. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> .
Плями або плівка на посуді.	Деякі продукти, наприклад гірчиця, майонез, лимон, оцет, сіль або соуси, можуть викликати появу плям на нержавіючій сталі, якщо надто довго залишаються на ній.	Змивайте рештки цих продуктів, якщо не плануєте запускати посудомийну машину відразу ж. Розгляньте можливість використання програми 1 год 65° з параметром Швидкість миття.
	Будь-яка нержавіюча сталь може залишити сліди на сріблі, якщо стикнеться з ним під час миття посуду. Алюміній теж може привести до появи плям на посуді.	Щоб уникнути появи плям і потемніння, розділяйте посуд, виготовлений з різних металів, наприклад срібла, нержавіючої сталі та алюмінію.
Надто висока температура та/або завелика кількість миючого засобу можуть призвести до травлення кришталю. На жаль, це не можна усунути, можна лише попередити.	Неправильне дозування засобу для полоскання.	Див. розділ <i>Налаштування</i> .
	Налаштування ТАВ увімкнено, і використовується універсальний миючий засіб з недостатнім ефектом сушіння.	Використовуйте миючий засіб «все в одному» або вимкніть налаштування ТАВ і додайте сіль з окремим ополіскувачем. Див. Засіб для полоскання у розділі <i>Налаштування</i> .
	Відсік для солі пустий.	Додайте сіль. Див. розділ <i>Перед першим миттям</i> .
	Неправильно налаштовано пом'якшувач води.	Див. Жорсткість води у розділі <i>Налаштування</i> .
	Пом'якшувач води протікає.	Перевірте, чи кришка відділення для солі правильно затягнута. В іншому випадку зверніться до найближчого сервісного центру.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
На посуді є липка біла або синя плівка.	Зависока доза засобу для полоскання.	Зменште дозування. Див. розділ <i>Налаштування</i> . Якщо вода дуже м'яка, можливо, слід розбавити засіб для полоскання водою у співвідношенні 50:50.
Після миття залишаються плями.	Може бути важко відмити плями від губної помади та чаю/кави.	Скористайтесь миючим засобом із відбілювачем.
Після миття посуду миючий засіб залишається у відділенні для миючого засобу.	Відділення для муючого засобу було вологим під час додавання муючого засобу. Відділення для муючого засобу заблоковано.	Відділення для муючого засобу має бути сухим під час додавання муючого засобу. Перевірте, щоб посуд не заважав відкриттю відділення для муючого засобу.
Під час миття посуду чутно гуркіт.	Посуд неправильно розташовано або не обертаються розбризкувачі.	Переконайтесь, що посуд належно розташовано. Покрутіть розбризкувачі, щоб переконатися, що вони можуть обертатися.
У посудомийній машині залишається вода.	Засмічений фільтр. Фільтр встановлено неправильно. Сміття у зливному насосі. Стопор для зливного насоса відсутній. Зливний шланг перекрученено. Заблоковано зливний шланг.	Очистіть фільтр. Перевірте, чи правильно встановлено фільтр. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> . Почистіть зливний насос. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> . Переконайтесь, що кольоворвий стопор праворуч від нижнього зливу на місці. Див. розділ <i>Догляд і чищення</i> . Переконайтесь у відсутності перекручень і гострих згинів зливного шланга. Від'єднайте зливний шланг у місці, де його приєднано до сифона раковини. Переконайтесь, що в ньому не застягло сміття, а внутрішній діаметр місця підключення становить щонайменше 14 мм.
Неприємний запах у посудомийній машині.	Бруд навколо ущільнень і в кутах.	Почистіть щіткою та засобом для чищення, що мало піниться.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
	Протягом тривалого часу вибиралися низькотемпературні програми.	Приблизно один раз або двічі на місяць запускайте програму з високою температурою. Також можна запускати програму самоочищення. Див. підрозділ Самоочищення у розділі <i>Користування посудомийною машиною</i> .
Залишки жиру в посудомийній машині.	Протягом тривалого часу вибиралися низькотемпературні програми.	Виберіть програму з високою температурою для розчинення жиру на дуже брудному посуді, як-от Інтенсивна 70°. Або запустіть програму самоочищення. Див. підрозділ Самоочищення у розділі <i>Користування посудомийною машиною</i> .
Посуд недостатньо сухий.	Посудомийну машину не повністю завантажено.	Повністю завантажте посудомийну машину.
	Потрібно долити засіб для полоскання або встановлено занизьке дозування.	Долийте засіб для полоскання або збільште його дозу.
	Налаштування ТАВ увімкнено, і використовується універсальний миючий засіб з недостатнім ефектом сушіння.	Використовуйте миючий засіб «все в одному» або вимкніть налаштування ТАВ і додайте сіль з окремим ополіскувачем. Див. Засіб для полоскання у розділі <i>Налаштування</i> .
		Результат сушіння можна покращити, якщо після виконання програми відкрити дверцята.

Встановлення

Важливо прочитати та дотримуватися інструкцій і вказівок, наведених нижче. Виконайте встановлення та підключення відповідно до окремих інструкцій зі встановлення.

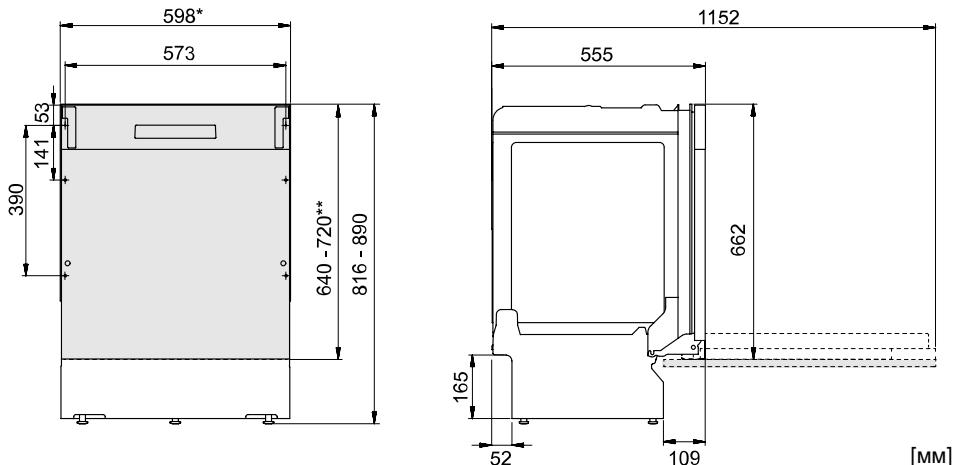

*Зніміть пластикові смужки, якщо розмір заглиблення становить 596-598 мм.

Будьте обережні! Краї можуть бути гострими. Одягніть захисні рукавички!

**Довжина зовнішніх дверцят.

Номінальні розміри. Фактичні вимірювання можуть відрізнятися.

Інструкції з техніки безпеки

- Підключення до мереж водопостачання, каналізації та електропостачання мають виконувати кваліфіковані спеціалісти.
- Завжди дотримуйтесь відповідних правил щодо користування мережами водопостачання, каналізації та електропостачання.
- Будьте обережні під час установки! Надягайте захисні рукавиці! Установку мають виконувати дві людини!
- Установіть піддон для збору вологи на підлогу під посудомийною машиною, щоб запобігти пошкодженням, які можуть бути спричинені витоком води.
- Перед прикріплюванням посудомийної машини випробуйте її, запустивши програму 1 год 65° з параметром Швидкість миття. Переконайтесь, що посудомийна машина може наповнюватися водою та зливати її. Також потрібно впевнитися у відсутності протікань у місцях підключень.



УВАГА!

Перекрійте водопостачання під час встановлення посудомийної машини!

Необхідно витягнути штепсель із розетки або вимкнути живлення розетки, перш ніж проводити роботи!

Встановлення

- Розміри місця встановлення та розміри приєднання наведено в окремих інструкціях щодо встановлення. Перш ніж починати встановлення, переконайтесь у відповідності всіх розмірів. Зауважте, що висоту зовнішніх дверцят можна регулювати відносно інших кріплень.
- Переконайтесь, що місце встановлення посудомийної машини надійне. Відрегулюйте змінювані за висоту ніжки, щоб вирівняти посудомийну машину.
- Якщо посудомийна машина вбудована, меблі, що її оточують, мають бути стійкими до конденсації вологи.
- Встановіть захисну плівку під робочою поверхнею та вгору по краю. Функція захисної плівки полягає у захисті робочої поверхні від вологи. (Захисна плівка знаходиться в пластиковому пакеті, що додається.)
- Зверніть увагу, що після встановлення зовнішніх дверцят може знадобитися регулювання дверних пружин. Відрегулюйте ліву й праву дверні пружини так, щоб дверцята вирівнялися.

Підключення до каналізації

Цю посудомийну машину можна встановлювати на підвищені (для досягнення зручної робочої висоти). Тобто посудомийну машину можна розмістити таким чином, щоб зливний шланг простягався під нижньою панеллю посудомийної машини, наприклад, направивши його безпосередньо в каналізаційний отвір.

Зливний шланг також можна під'єднати до з'єднувального патрубка на сифоні раковини. Внутрішній діаметр з'єднувального патрубка має становити принаймні 14 мм.

Зливний шланг можна протягнути щонайбільше на 3 м (загальна довжина зливного шланга не має перевищувати 4,5 м). Внутрішній діаметр усіх точок з'єднання та з'єднувальних патрубків має становити щонайменше 14 мм.

Жодна частина зливного шланга не має перевищувати нижню панель посудомийної машини більше ніж на 950 мм.

Приєднайте зливний шланг до затискача шлангу. Переконайтесь, що зливний шланг не має вигинів.

Підключення до мережі водопостачання

Використовуйте лише той шланг подачі води, що надається з посудомийною машиною. Не використовуйте повторно старі або інші запасні шланги.

Підвідний патрубок потрібно приєднати до водопровідного крана (запірний кран). Водопровідний кран має бути легкодоступний, щоб можна було перекрити воду, якщо знадобиться перемістити посудомийну машину.

Завершивши встановлення, відкрийте водопровідний кран і зачекайте трохи, доки стабілізується тиск води. Переконайтесь, що всі місця підключення водонепроникні.

Підключення до мережі холодного водопостачання

Підключіть посудомийну машину до мережі холодного водопостачання, якщо для опалення будинку використовується нафта, електроенергія або газ.

Підключення до мережі гарячого водопостачання

Підключіть посудомийну машину до мережі гарячого водопостачання (максимум 70 °C), якщо для опалення будинку використовуються енергозберігаючі засоби, наприклад центральне опалення, сонячна або геотермальна енергія. Підключення до гарячого водопостачання скорочує тривалість миття та зменшує споживання енергії посудомийною машиною.



ПРИМІТКА!

Не перевищуйте дозволену температуру водопостачання. Певні матеріали, що використовуються в деяких предметах посуду, не витримують впливу високих температур. Див. підрозділ *Крихкий посуд у розділі Завантаження посуду в посудомийну машину*.

Електричне з'єднання

Відомості щодо підключення до електромережі можна знайти на табличці із серійним номером. Указані технічні характеристики мають відповідати джерелу електроенергії.

Посудомийна машина має бути підключена до заземленої розетки.


Електрична розетка має бути розташована поза місцем встановлення, щоб до неї можна було легко отримати доступ після встановлення посудомийної машини. Не використовуйте подовжувачі!

Обслуговування

Перш ніж звернутися до сервісного центру, ознайомтеся з розділом *Пошук і усунення несправностей*. У разі виникнення проблеми, яку не вдається вирішити, зверніться до найближчого сервісного центру по професійну допомогу.

Надайте детальну інформацію, яку вказано на табличці з серійним номером. Занотуйте номер виробу (1) і серійний номер (2).

Зверніть увагу, що непрофесійний ремонт може наразити на небезпеку користувача та вплинути на гарантію.



Кількість циклів програми

Натисніть і утримуйте ☰ і ⌂ протягом 3 секунд, поки на дисплей не відобразиться Кількість циклів програми.

(Якщо посудомийна машина завершила більше 999 циклів, на дисплеї відображається кількість тисяч, за якою слідує кількість циклів до 999. Наприклад: 1234 циклів відображаються як 001, а потім 234.)

Технічна інформація

Технічні дані

Висота:	816-890 мм
Ширина:	598 мм
Глибина:	555 мм
Вага:	30 кг ¹⁾
Тиск води:	0,03-1,0 МПа
Електричне з'єднання:	див. паспортну табличку.
Номінальна потужність:	див. паспортну табличку.

1) Вага може різнятися через різні технічні характеристики.

gorenje

www.gorenje.com



867803-a4

Ми зберігаємо за собою право вносити зміни.