


gorenje

AR

تعليمات الاستخدام
غسالة الأطباق

GS642E60W
GS642E60S

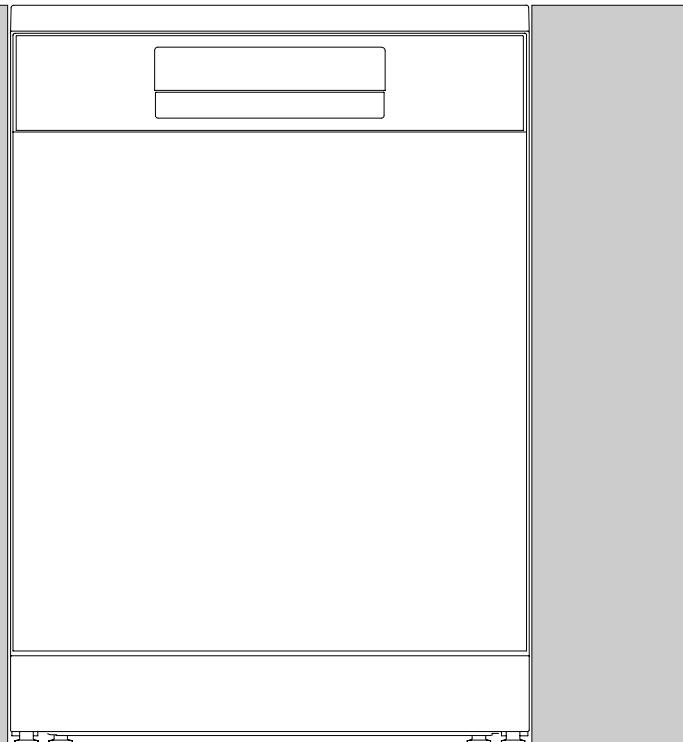

المحتويات

4 غسالة الأطباق
5 إرشادات مهمة للسلامة
6 قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي- CL
6 قفل الطفل (Child lock) CL -
6 التركيب
6 وظيفة الحماية من فيضان الماء
6 التخزين/النقل في فصل الشتاء
6 التعبة والتغليف
7 التخلص من الجهاز
7 الرموز
8 قبل الغسيل للمرة الأولى
8 عسر الماء
9 الإعدادات الأساسية
9 قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
9 ملء الحبيرة بالملح
10 غسيل أطباق أكثر توفرًا للماء
10 توفير الطاقة والمياه
11 تبينة غسالة الأطباق
11 الأطباق القابلة للكسر
11 يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج
11 سلال غسالة الأطباق
11 السلة العلوية
12 السلة السفلية
13 سلة أدوات المائدة
14 استخدام غسالة الأطباق
14 إضافة المادة المنظفة
15 تشغيل/إيقاف تشغيل
15 تمديد البرنامج
16 حدد السيارات
16 تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف
17 في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق
17 انقطاع التيار الكهربائي
17 بمجرد انتهاء البرنامج
17 للحصول على أفضل نتائج تخفيف
17 إخراج الأطباق من غسالة الأطباق
18 جدول البرامج
19 الإعدادات
21 تعليمات العناية والصيانة
21 قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف
21 ملء الحبيرة بالملح
22 تنظيف المرشح
22 تنظيف أذرع الرش
23 تنظيف غسالة الأطباق من الخارج
23 CLn قم بتشغيل البرنامج تنظيف ذاتي
23 إزالة الأنسدادات

25	استكشاف المشكلات وإصلاحها
29	التركيب
29	إرشادات مهمة للسلامة
29	وأقي الباب أثناء النقل
30	وضع غسالة الأطباق
30	قم بضبط الارتفاع، وزلق غسالة الأطباق في موضعها
31	الوصيل بالمصرف
31	الوصيل بمصدر للمياه
32	إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق
33	الخدمة
33	عدد دورات البرنامج
34	المعلومات الفنية
34	البيانات الفنية

غسالة الأطباق

رجب غسالة الأطباق، انظر الى فصل التركيب. اضغط على ①.

عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جيدة لغسيل الأطباق. انظر الى فصل قبل الغسيل للمرة الأولى.



البرامح البرامح

°55 صديق للبيئة eco

بداية متأخرة

°60 عالمي

»⊕ غسيل سريع

°65 ١ س

°70 قوي

٤٠ زجاج

٧٠ صحي

٧٠ صحي

٧٠ صحي

البرامح الخاصة
self clean 3s تنظيف ذاتي

المعلومات التي تظهر على الشاشة
انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.

قم بإضافة المادة المساعدة على السطف

ملء الحميرة بالملح

CLn قم بتشغيل البرنامج تنظيف ذاتي

ملحوظة!

لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.

إرشادات مهمة للسلامة

- اقرأ إرشادات التشغيل مع الاحتفاظ بدليل الإرشادات في مكان آمن!
- عدد إعدادات الأماكن القياسية: 13
- لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق لأي غرض بخلاف الغرض المحدد في تعليمات التشغيل هذه.
- لا تقوم بتحميل باب غسالة الأطباق أو سلال غسالة الأطباق بأي شيء بخلاف الأطباق.
- لا تترك باب غسالة الأطباق مفتوح مطلقاً لأنه قد يتسبب في عرقلة الأشخاص. ادفع السلال للداخل لتجنب خطر انقلاب غسالة الأطباق.
- استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط!
- بإمكان الأطفال في عمر 8 أعوام فأكثر، والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة أو فقدان للذاكرة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام غسالة الأطباق هذه. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص عند استخدام الغسالة أو إعطائهم إرشادات حول كيفية استخدام الغسالة وتعريفهم بالمخاطر واردة الحدوث. يجب عدم تنظيف الغسالة بمعرفة الأطفال دون إشراف.
- يجب عدم استبدال سلك الطاقة التالف إلا بواسطة مرکز خدمة الجهة المصنعة أو شخص مؤهل بصورة احترافية مماثلة.
- لا تستخدم غسالة الأطباق سوى في البيئات المنزلية لغسيل الأطباق المنزلية. تحظر جميع أنواع الاستخدامات الأخرى.
- لا تقم مطلقاً بوضع الأطباق مع بقایا المذيب في غسالة الأطباق بسبب خطر التعرض للانفجار. ويجب أن لا تحتوي الأطباق على رماد، أو شمع أو شحوم بغرض غسلها في غسالة الأطباق.
- يجب مراقبة الأطفال. لا تسمح للأطفال باستخدام غسالة الأطباق أو اللعب بها. توخي الحذر بشكل خاص عندما يكون الباب مفتوحاً. قد تبقى أجزاء من المادة المنظفة في الداخل! بعد إضافة المادة المنظفة، قم بتشغيل غسالة الأطباق على الفور.

تمذير!

يجب وضع السكاكين والأشياء مستدقة الرأس الأخرى على نحو تكون أسنانها موجهة لأسفل في سلة أدوات المائدة أو بشكل أفقى في السلال الأخرى.

تمذير!

لا تستخدم هذا الجهاز إلا إذا توفر خط تأريض في المبني أو عن طريق إضافة جهاز التيار المتبقى (RCD) المزود بقباس ذي سنين.

تمذير!

يجب مراقبة الأطفال من قبل أحد الأشخاص - يحتوي منظف غسالة الأطباق على مادة مسببة للتآكل!

• قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي - CL

يمكنك تنشيط الإعداد قفل أمان الأطفال الأوتوماتيكي لمنع الأطفال من تشغيل غسالة الأطباق. انظر الفصل الإعدادات. سيتم عرض (CL) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (إلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على لوحة التحكم على مدة ثلث ثوان).

• قفل الطفل (Child lock) - CL

لمنع الأطفال من إيقاف برنامج غسيل الأطباق العالمي، يمكنك تنشيط وظيفة قفل الأطفال. بمجرد بدء تشغيل أحد البرامج، اضغط مع الاستمرار على (CL) على الشاشة (Child Lock) لمدة ثلاثة ثوان. سيتم عرض (CL) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (إلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار على لوحة التحكم لمدة ثلاثة ثوان).

التركيب

انظر قسم التركيب.

وظيفة الحماية من فيضان الماء

تبدأ مضخة المياه بالعمل في تصريف المياه من الجهاز وإيقاف إمداد المياه في حالة تجاوز مستوى المياه في غسالة الأطباق المستوي العادي. في حالة اشتغال وظيفة الحماية من التدفق الزائد، يظهر F54 (تجاوز الحد الأقصى لتعبئة المياه) على الشاشة.أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز خدمة. (لتتجنب تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تقم بإزالة القابس من المقاييس المائية إلى أن يتم إغلاق صنبور المياه الموجود في خط الإمداد!).

التخزين/النقل في فصل الشتاء

قم بتخزين غسالة الأطباق فوق نقطة التجمد وتجنب مسافات النقل الطويلة في الطقس شديد البرودة. قم بنقل غسالة الأطباق بشكل عمودي أو مع طرحها على ظهرها.

قبل نقل غسالة أطباق مستعملة، أو قبل تخزينها لفترة طويلة، يجب إزالة المياه أولاً من الجهاز.

التعبة والتغليف

توفر العبوة الخارجية للحماية للمنتج أثناء نقله. مادة العبوة قابلة لإعادة التدوير. افصل بين مواد العبوة المختلفة للمساعدة في الحد من استخدام المواد الخام والنفايات. يستطع الوكيل الذي تتعامل معه الحصول على العبوة لإعادة تدويرها أو إرشادك إلى أقرب مركز لإعادة التدوير. تتكون العبوة من المواد التالية:

- كرتون مضلع مصنوع بالكامل تقريباً من مادة معاد تدويرها.
- بوليسترين مدد (EPS) دون إضافة الكلورين أو الفلورين.
- دعامات مصنوعة من الخشب غير المعالج.
- بلاستيك وافي مصنوع من مادة البولي إيثيلين (PE).

التخلص من المهاز

تم تصنيع غسالة الأطباقي ووضع ملصقات عليها لإعادة التدوير. عند وصول غسالة الأطباقي إلى نهاية عمرها ووجوب التخلص منها، يجب تحويلها سريعاً إلى صورة غير قابلة للاستخدام. اسحب كبل الطاقة وقم بتنصيبه إلى أقصى حد ممكن.

اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة معلومات حول مكان وكيفية التخلص من غسالة الأطباقي بطريقة صحيحة.

الرموز

شرح الرموز التي تظهر على الجهاز.



أعد تدويرها كنفايات كهربائية.

اقرأ دليل المستخدم.

€ معتمدة وفقاً للتوجيهات الأوروبية ذات الصلة.

قبل الغسيل للمرة الأولى

عسر الماء

لتحقيق نتائج جيدة لغسيل الأطباق، يلزم إمداد غسالة الأطباق بما يسرّ (ماء) يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن). يترك الماء العسر طبقة خارجية بيضاء على الأطباق وعلى الغسالة.

التحقق من مستوى عسر الماء

يتم تحديد عسر المياه باستخدام درجات عسر المياه الألمانية ($^{\circ}$ درجة ألمانية) أو درجات عسر المياه الفرنسية ($^{\circ}$ درجة فرنسية)، أو درجات عسر المياه الإنجليزية ($^{\circ}$ درجة إنجليزية) أو مليمول في اللتر (مليمول/لتر).

يجب تنعيم المياه في مصدر إمداد المياه الذي يزيد عسر المياه فيه عن 5° درجة ألمانية ($^{\circ}$ درجة فرنسية / $^{\circ}$ درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر). يتم ذلك تلقائياً بمساعدة جهاز تنعيم الماء المضمن. لكي يعمل جهاز تنعيم الماء بشكل سليم، يجب ضبط إعداداته على عسر مياه مصدر إمداد المياه. بمجرد ضبط إعدادات جهاز تنعيم الماء، أضف المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بكميات مناسبة للمياه اليسرة.

اتصل بمحطة المياه المحلية للتحقق من الماء العسر في المنطقة التي توجد بها.

سجل ملاحظة عن الماء العسر:

الإعداد الموصى به	mmol/l	$^{\circ}$ eH	$^{\circ}$ fH	$^{\circ}$ dH
4:00	0.9-0.0	6-0	9-0	5-0
4:01	1.4-1.0	10-7	14-10	8-6
4:02	2.0-1.5	14-11	20-15	11-9
4:03	2.5-2.1	18-15	25-21	14-12
4:04	3.4-2.6	24-19	34-26	19-15
4:05	4.3-3.5	30-25	43-35	24-20
4:06	5.2-4.4	36-31	52-44	29-25
4:07	7.0-5.3	49-37	70-53	39-30
4:08	8.8-7.1	61-50	88-71	49-40
4:09	8.9	62	89	50

إذا كان عسر المياه يزيد عن 50° درجة ألمانية (89° درجة فرنسية / 62° درجة إنجليزية / 8.9 مليمول/لتر)، فإننا نوصي بتوصيل جهاز تنعيم ماء خارجي.

زيادة الاستهلاك أثناء إزالة التربسات

تتم إزالة التربسات من جهاز تنعيم الماء المضمن في غسالة الأطباق بانتظام من أجل الحفاظ على وظيفته. تؤدي عملية إزالة التربسات إلى إطالة مدة برنامج غسل الأطباق وزيادة استهلاك الطاقة والماء. تعتمد دورات إزالة التربسات من جهاز تنعيم الماء، بغضالة الأطباق على الإعداد المحدد.

مثال: في حالة تشغيل البرنامج صديق للبيئة 55 مع عسر مياه يبلغ 14° درجة ألمانية (25° درجة فرنسية / 18° درجة إنجليزية 2.5 مليمول/لتر)، يتم إعادة تشغيل جهاز تنعيم الماء على فترات (بعد 7 دورات غسل أطباق)، وبزدادة استهلاك الطاقة بمقدار 0.015 كيلوواط ساعة، ويزداد استهلاك المياه بمقدار 2.3 لتر، بينما يتم تمديد زمن البرنامج بمقدار 3 دقائق. يتم التحديث أثناء غسل الأطباق على الإعداد للبرنامج.



يؤدي الماء العسر إلى ترك طبقة بيضاء على الأطباق وداخل غسالة الأطباق. لذلك، من المهم تمديد الإعداد المناسب لجهاز تنعيم الماء! انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.

لا تقوم مطلفاً بتشغيل غسالة الأطباق مع حجبة ملح فارغة إذا كان عسر المياه في مصدر المياه يزيد عن 5° درجة ألمانية (9° درجة فرنسية / 6° درجة إنجليزية / 0.9 مليمول/لتر).

الإعدادات الأساسية

عند تشغيل غسالة الأطباق للمرة الأولى، من المهم اختيار الإعدادات المناسبة لضمان الحصول على نتائج جيدة لغسيل الأطباق. انظر الصفحة 19.


الإعدادات:

- المادة المساعدة على الشطف
- عسر الماء
- (مادة منظفة الكل في واحد) TAB

قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

يتم الحصول على نتيجة تجفيف أسرع وأفضل في حالة استخدام المادة المساعدة على الشطف. يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة غسيل أطباق أفضل عند استخدام أطباق ممسوحة وخالية من البقع.


املأ حجيرة المادة المساعدة على الشطف بهذه المادة إذا كنت قد قمت بتحديد المادة المساعدة على الشطف 3:05 - 3:01.

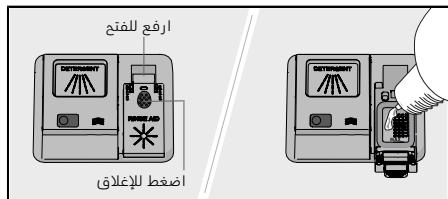

1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. املأ بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم **MAX**.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

ملء الحجيرة بالملح

أصف الملح إلى حجيرة الملح إذا كنت قد قمت بتحديد عسر الماء 4:09 - 4:01.

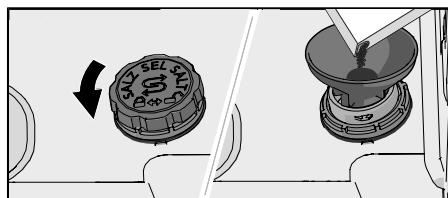

1. قم بإزالة غطاء حجيرة الملح عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقرب الساعة.
2. ضع القممع الوارد مع غسالة الأطباق في فتحة تعبئه حجيرة الملح. قم بصب ما يقرب 1 لتر من الماء أولًا.
3. أضف كمية كافية من الملح لملء حجيرة الملح (المد الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغضالة الأطباق.
4. قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن تثبيت الغطاء بواسطة البرغي بإحكام.

تحذير!

لتفادي تكون بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

غسيل أطباق أكثر توفيراً للماء

توفير الطاقة والمياه

عند استخدام غسالة الأطباق في مكان سكني، يتم عادةً استهلاك قدر أقل من الطاقة والماء مقارنة بغسيل الأطباق يدوياً.

لا تقم بالشطف تحت الماء الجاري

لا تشنط الأطباق تحت الماء الجاري نظراً لأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة والماء. فقط اكتفي بجزئيات الطعام الكبيرة قبل رص الأطباق داخل غسالة الأطباق.

اختر مادة منظفة خضرة (غير ضارة بالبيئة)

قم بقراءة الإعلان البيئي على العبوة!

قد يؤدي استخدام كميات كبيرة من المنظف، والمادة المساعدة على الشطف، والملح إلى تقليل كفاءة غسيل الأطباق بالإضافة إلى التأثير بصورة سلبية أكبر على البيئة.

تشغيل غسالة الأطباق بعد امتلائتها تماماً بالأطباق

قم بتوفير الطاقة والمياه عن طريق الانتظار إلى أن تمتليء غسالة الأطباق قبل تشغيل البرنامج (شاهد عدد من إعدادات الأماكن القياسية). استخدم البرنامج °65 مع الخيار °65 غسيل سريع لشنط الأطباق في حالة وجود أي روائع كريهة.

قم بتشغيل البرامج عند درجة حرارة منخفضة

إذا كانت الأطباق متسقة باوساخ بسيطة فقط، فيمكن اختبار برنامج مع درجة حرارة منخفضة.

تحديد برنامج غسيل الأطباق - صديق للبيئة °55

برنامج غسيل الأطباق مصمم لتوفير غسيل فعال باستخدام أقل قدر ممكن من الطاقة والماء. يقوم البرنامج بإجراء دورة الغسيل في درجة حرارة منخفضة لمدة طويلة.

التوسيط بالماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

التوسيط بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى 70 مئوية) إذا كان المبني يصل على التدفئة والتسميفين من خلال وسائل فعالة في استخدام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركزياً أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الجوفية. يؤدي اختبار وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

٥- ملحوظة!

لاتتجاوز درجة المراة المسموح بها لمصدر المياه. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أوانى الطبية تحمل درجة المراة العالية. انظر إلى الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبيئة غسالة الأطباق.

تعبيئة غسالة الأطباق

الأطباق القابلة للكسر

بعض أواني الطهي غير قابلة للغسيل بصورة آمنة في غسالة الأطباق. قد يرجع ذلك لعدة أسباب. بعض المواد لا تتحمل الحرارة العالية، والبعض الآخر قد يتلف نتيجة للمادة المنظفة المستخدمة في غسالة الأطباق.

تؤخذ الحذر عند التعامل مع بعض الأدوات، مثل الأدوات المصنوعة يدوياً، وأدوات الزينة القابلة للكسر، والأدوات المصنوعة من الكريستال/الزجاج، والفضة، والنحاس، والقصدير، والألومنيوم، والخشب، والبلاستيك. ابحث عن العلامة "آمن للغسيل" في غسالة الأطباق.

يؤثر رص الأطباق داخل غسالة الأطباق على النتائج

قم برص الأطباق بعناية داخل غسالة الأطباق، فضمان الحصول على أفضل نتائج من دورات الغسيل والتجفيف بأقل قدر ممكن من استبارك الطاقة والماء. امنع غسالة الأطباق أفضل فرصة للوصول إلى كل الأسطح وتنظيفها، وكذلك لتجفيف الأطباق بأقصى عناية ممكنة.

- يجب وضع كل الأسطح المنسنة بحيث يكون سطحها متوجهاً للداخل ولأسفل!
- يجب عدم وضع الأطباق داخل أو فوق بعضها البعض.
- قم بإتماله الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفناجين، لكي تتسكب مياه الشطف داخلها. يعد هذا الأمر مهمًا كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- تأكد من عدم إمكانية سقوط الأدوات الصغيرة من سلة غسالة الأطباق؛ ضعها في سلة أدوات المائدة.


نقطة ملحوظة!
تأكد من إمكانية دوران أذرع الرش بحرية.


سلال غسالة الأطباق

غسالة الأطباق مزودة بسلة علوية وسلة سفلية مع سلة لأدوات المائدة.
قد يختلف شكل السلال بحسب تكوين غسالة الأطباق.

السلة العلوية


ضع الأكواب الزجاجية والفناجين والأكواب والصحون والأطباق الجانبية والأطباق المسقطة في السلة العليا. يُبَطَّ تمويه جميع الأسطح المنسنة للداخل ولأسفل! يتم وضع كؤوس النبيذ في درج كؤوس النبيذ ووضع السكاكين في حامل السكاكين على اليمين.

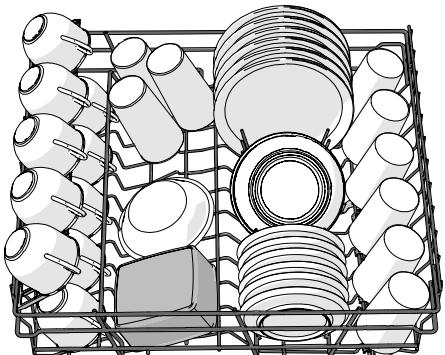

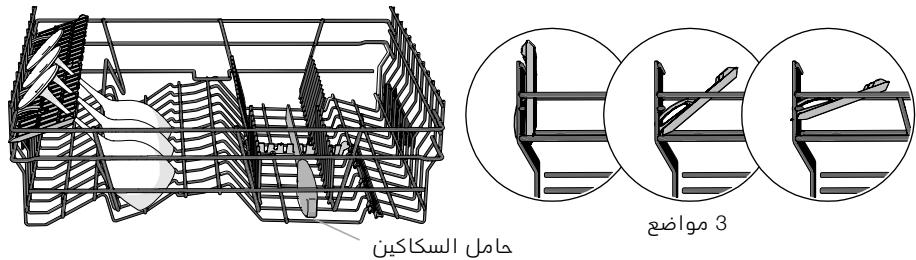


رفع السلة العلوية وخفضها

1. قم بسحب السلة العلوية للخارج.
2. قم بإمساك جوانب السلة العلوية بكلتا يديك ورفعهما لأعلى.
3. في حالة رفع السلة العليا أثناء التواجد في الوضع العلوي، فإنها ستنخفض إلى الوضع السفلي.
للحظ أنه يجب ضبط كل جانبي السلة دائمًا على نفس الارتفاع.

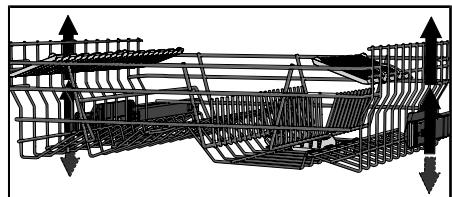


السلة السفلية

ضع الصحون، والصحون الجانبية، وأطباق التقديم، والأواني، وأدوات المائدة (في سلة أدوات المائدة) في السلة السفلية.

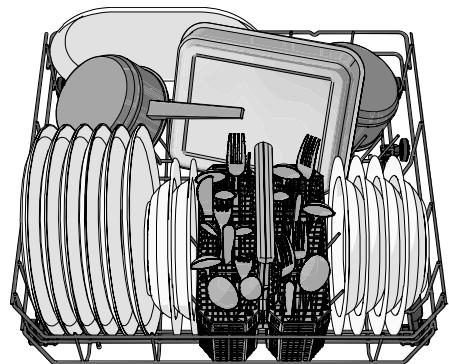

دعامات الأطباق القابلة للضبط
يمكن طي دعامات الأطباق القابلة للضبط لأسفل لتسهيل تحمل القدور والصحون.

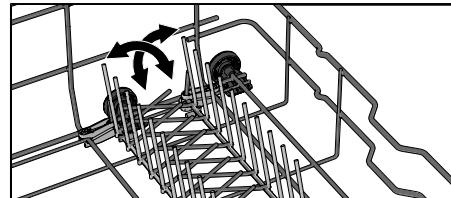


سلة أدوات المائدة

قم بوضع أدوات المائدة ذات المقابض وسطحها لأسفل، ما عدا السكاكين، وقم بتوزيعها بقدر الإمكان. تأكد من أن الملاعق لا تتكدس بالداخل على بعضها البعض.

ضع سلة أدوات المائدة في السلة السفلية.


سلة أدوات المائدة مع الغطاء

يمكن إزالة غطاء سلة أدوات المائدة.

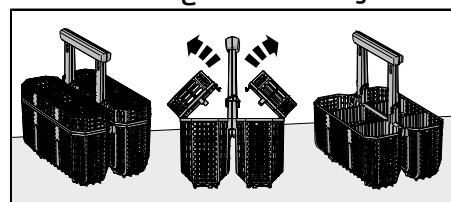

سلة أدوات المائدة المرننة

سلة أدوات المائدة هي قطعة مرننة ويمكن فصلها إلى جزأين، يمكن تركيبهما بعد ذلك بجانب السلة السفلية.

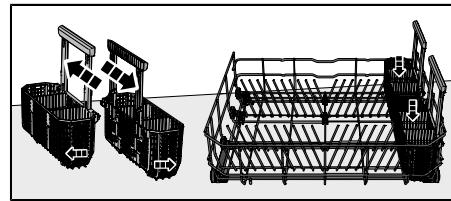

استخدام غسالة الأطباق

إضافة المادة المنظفة

قم باتباع التعليمات الموجودة على عبوة المادة المنظفة. غسالة الأطباق هذه مجهزة بجهاز تعليم الماء، لذا استخدم مقادير ملائمة من المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بما يتلاءم مع الماء اليسير.

قد يؤدي استخدام مقدار كبير من المادة المنظفة إلى فعالية أقل لغسيل الأطباق بغسالة الأطباق وقد يكون لذلك أيضاً تأثير أكبر على البيئة.

حجيرة المادة المنظفة

يجب أن تكون حجيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.

في حالة استخدام مادة منظفة في صورة مسحوق أو سائل لغسالة الأطباق، أضف قدرًا قليلاً من المادة المنظفة إلى حجيرة المادة المنظفة للغسيل الأولى.



٤- ملحوظة!

استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط! يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأنه يكون رغوة تمنع تشغيل غسالة الأطباق بفعالية.

مادة منظفة الكل في واحد

هناك أنواع عديدة من المواد المنظفة الكل في واحد في السوق. اقرأ إرشادات استخدام هذه المنتجات بعناية.

قم بتنشيط إعداد TAB عند استخدام مادة منظفة الكل في واحد تحتوي على مادة مساعدة على الشطف. لا يوصى باستخدام أقراص غسالة الأطباق بالنسبة للبرامج القصيرة (تدوم أقل من 75 دقيقة). استخدم منظف غسالة الأطباق المسحوق أو السائل بدلاً من ذلك.

٥- ملحوظة!

يتم تحقيق نتائج الغسيل والتجفيف المثلى باستخدام المادة المنظفة لغسالة الأطباق العادي مع المادة المساعدة على الشطف والملح الموزعين بشكل منفصل.

اتصل بالشركة المصنعة للمادة المنظفة إذا كانت لديك أسئلة حول المادة المنظفة.



ملحوظة! لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.

① تشغيل/إيقاف تشغيل

أغلق الباب بإحكام، وإنما يتم تشغيل غسالة الأطباق. اضغط على ①. افتح أيضًا صنبور المياه إذا كان مغلقاً.

P تحديد البرنامج

اختر برنامجًا مناسباً لنوع الأطباق ودرجة اتساخها. يتم تحديد صديق للبيئة 55 ° بشكل مسبق دائمًا. اضغط على P مرة واحدة أو أكثر حتى يتم تنشيط البرنامج المطلوب، وهو الأمر الذي تتم الإشارة إليه بواسطة مصباح مؤشر.

eco صديق للبيئة 55

يمكنك قراءة المزيد حول غسيل الأطباق الأكثر حفاظاً على البيئة في غسل أطباق أكثر توفيرًا للماء. بالنسبة للأطباق المتسخة بشكل كبير والتي تحتوي على الكثير من الدهون، يجب استخدام برنامج ذي درجات حرارة أعلى.

عالٰ 60

برنامٰج فعال للاستخدام اليومي من أجل إزالة بقايا الطعام الجافة قليلاً. (هذا البرنامج غير مخصص لتنظيف الطعام المحترق كالطعام في أطباق الفرن).

1 س 65

برنامٰج سريع لبقايا الطعام الجافة بدرجة خفيفة. (هذا البرنامج غير مخصص للطعام المحترق، كذلك الموجود على أطباق الفرن).

قوٰي 70

برنامٰج ذو درجة حرارة عالية لإذابة الدهون الموجودة على الأطباق شديدة الاتساخ مثل المقلبي والكسرولات وأطباق الفرن. إذا لم تملأ هذه الأطباق غسالة الأطباق بالكامل، يمكنك إضافة أطباق مسطحة وأنواع أخرى من الأطباق.

٤٠ زجاج

برنامح غسيل أطباق خفيف ذو درجة حرارة منخفضة لغسيل الأغراض القابلة للكسر المصنوعة من الكريستال/الزجاج. تذكر استخدام كمية صغيرة من المنظف ووضع الأغراض بحيث لا تلامس بعضها البعض أثناء الغسيل. انظر أيضاً الأطباق القابلة للكسر في فصل تعبيئة غسالة الأطباق. يمكن أيضًا غسيل الأواني الفزفية التي تم استفادتها للتو ولا تحتوي على بقايا طعام جافة باستخدام هذا البرنامج.

٧٠ صحي

يُعد هذا البرنامج مثالياً للاستخدام عندما تكون متطلبات النظافة والحفاظ على الصحة عالية للغاية، على سبيل المثال زجاجات الأطفال وألواح التقطيع. درجة الحرارة مرتفعة في كل من عملية الغسيل الرئيسية والشطف.

selfclean3s تنظيف ذاتي

برنامح التنظيف الذاتي لغسالة الأطباق، وأذرع الرش، وأنابيب الرش بمادة مطبرة. ينبغي تشغيل هذا البرنامج (دون وضع أطباق في الغسالة) باستخدام المادة المنظفة العادي لغسالة الأطباق، أو حمض المستريل. توفر أيضًا منظفات خاصة لغسالات الأطباق في السوق. لإزالة التربسات الملحة، راجع حوض غسالة الأطباق في الفصل تعليمات العناية والصيانة.

ـ ملحوظة!

CLn تشغيل غسالة الأطباق على فترات منتظمة إلى أنه يلزم تشغيل تنظيف ذاتي.

اضغط مع الاستمرار على selfclean3s حتى يتم عرض CLn على الشاشة لتحديد البرنامج.

حدد الخيارات

اضغط على الخيارات (®, ™) لتنشيطها. (تحتلت الخيارات المتاحة باختلاف البرامج.)

بداية متأخرة

عند تحديد بداية متأخرة، يتم تشغيل غسالة الأطباق بعد 24-1 ساعة من الضغط على ®.

1. اضغط على ® مرة واحدة لتنشيط بداية متأخرة. اضغط عدة مرات أو اضغط مع الاستمرار لضبط عدد الساعات المطلوب. يتم عرض وقت بداية متأخرة على الشاشة.
2. اضغط على ™. يبدأ المؤقت العد التنازلي ويتم تشغيل غسالة الأطباق بعد فترة التأخير المحددة.

إذا كنت تزيد إلغاء الخيار بداية متأخرة، فاضغط مع الاستمرار على ™ لمدة ثلث ثوان.

غير متوفر لـ: تنظيف ذاتي

غسيل سريع

يقوم هذا الخيار بتقليل وقت البرنامج، لكنه يستهلك قدرًا أكبر من الطاقة والمياه.

اضغط على ™ لتنشيط الخيار. يتم تحديث وقت البرنامج على الشاشة.

غير متوفر في: زجاج ٤٠°، صحي ٧٠°، تنظيف ذاتي

► تشغيل/إيقاف مؤقت/إيقاف

اضغط على ™. تبدأ الشاشة بالعد التنازلي.

إيقاف البرنامج أو تغييره

اضغط مع الاستمرار على ™ لمدة ثلث ثوان لإيقاف البرنامج مؤقتاً. إذا كنت تزيد إيقاف البرنامج أو تغييره بعد تشغيل غسالة الأطباق، فاضغط مع الاستمرار على ™ لمدة خمس ثوان أخرى.

افتح الباب وقم بإضافة المادة المنظفة الجديدة إذا تم فتح غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة.أغلق الباب. حدد بعد ذلك برنامجًا جديداً واضغط على ™.

الوقت المتبقى

بمجرد اختيار البرنامج والخيارات، يتم عرض الوقت الذي استغرقه البرنامج في آخر مرة استخدامه. بعد تشغيل غسالة الأطباق، تعرض الشاشة وقت البرنامج المتبقى. يتم تحديث الوقت المتبقى أثناء مرحلة التجفيف.

قد يختلف الأمر بعض الشيء من وقت لآخر وفقاً لدرجة حرارة إمداد الماء، ومقدار الأطباق، ودرجة الحرارة المحيطة وعوامل أخرى.

في حالة الرغبة في وضع المزيد من الأطباق^(١)

اضغط مع الاستمرار على لـ "End" لمدة ثلاثة ثوانٍ لإيقاف البرنامج مؤقتاً. افتح الباب. قم بإضافة الأطباق وأغلق الباب. اضغط على "End".

انقطاع التيار الكهربائي

في حالة توقف تشغيل غسالة الأطباق بفعل انقطاع التيار الكهربائي أثناء وجود برنامج غسيل أطباق قيد التشغيل، يتم استئناف تشغيل البرنامج عند عودة التيار الكهربائي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء التجفيف، يتوقف البرنامج.

في حالة فتح الباب لمدة أكبر من دقيقتين أثناء التجفيف، يتوقف البرنامج.

بمجرد انتهاء البرنامج

بمجرد انتهاء البرنامج، يتم عرض "End" على الشاشة.

في نهاية البرنامج، تصدر إشارة قصيرة واحدة. يوضح فصل الإعدادات كيفية تغيير هذه الوظيفة.

يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً بعد انتهاء البرنامج.أغلق صنبور المياه بعد كل استخدام.

للحصول على أفضل نتائج تجفيف

- قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.
- قم بإزالة الأطباق التي تحتوي على تهاونات، مثل الفناجين، لكي تنسكب مياه الشطف داخلها. يعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.
- قم بفتح الباب قليلاً بعد انتهاء من البرنامج.
- اترك الأطباق تبرد قبل إخراجها من غسالة الأطباق.

إخراج الأطباق من غسالة الأطباق

اليورسلين الساخن أكثر عرضة للكسر. اترك الأطباق تبرد داخل غسالة الأطباق قبل إخراجها من الغسالة.

أخرج الأطباق من السلة السفلية أولاً لتفادي تساقط أي قطرات مياه من السلة العلوية على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

^(١) يجب عدم وضع المزيد من الأطباق إذا كان غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة مفتوحاً.

جدول البرامج


قيمة الاستنادات ^[1]	النهاية الاشطاف	عدد عملبات الشطف	دورة الغسيل الرئيسية	عدد دورات الغسيل الأولي	الغسارات	المادة المنظفة (مل)	البرامـج
استنادات الماء، (تر)	وقت غسيل الأطباق في الساعـة (تقريباً) تقريباً						صدىق للبيئة (2°55 °C)
9.6	0.92	3:35	59 °C	2	55 °C		25
12.5	1.2	3:10	60 °C	2	60 °C	1	25 °60 °C عالمي
13.0	1.1	1:00	65 °C	3	65 °C		25 °65 °C 1 س
15.5	1.6	2:50	70 °C	2	70 °C	2	25 °70 °C فوري
10.0	0.7	1:40	50 °C	2	40 °C		20 °40 °C رجاع
9.5	1.3	1:06	70 °C	2	70 °C		25 °70 °C صحي

- [1] تختلف قيم الاستنادات بحسب درجة حرارة الماء المزدوج للغسالة، ودرجة حرارة الغرفة، وحجم المحمولة، والوظائف الإضافية المحددة، والمزيد غير ذلك. تم إزالة الترسيبات من جهاز تنظيف الماء المضمن في غسلة الأطباق بانتظام من أجل المقاطع على وظيفته. يؤدي عملية إزالة الترسيبات إلى اتساع الماء ببساطة الأطباق على الإعداد المحدد.
- [2] هذا البرنامج مناسب لغسيل الأطباق المستسعة بدقة عالية وهو البرنامج الأكبر كفاءة من حيث استناده الطاقة والماء، في أن واحد.

الإعدادات

- .1 اضغط على ① لفتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق، اضغط مع الاستمرار على P و ② حتى يظهر SET على الشاشة.
- .2 اضغط على ③ للتنقل عبر قائمة الإعدادات.
- .3 اضغط على P للتخلص عبر البديل.
- .4 استخدم ④ لتأكيد الإعداد المحدد.
- .5 للخروج من القائمة، قم بتحطيمها أو اضغط على ⑥.

فتح قائمة إعدادات غسالة الأطباق

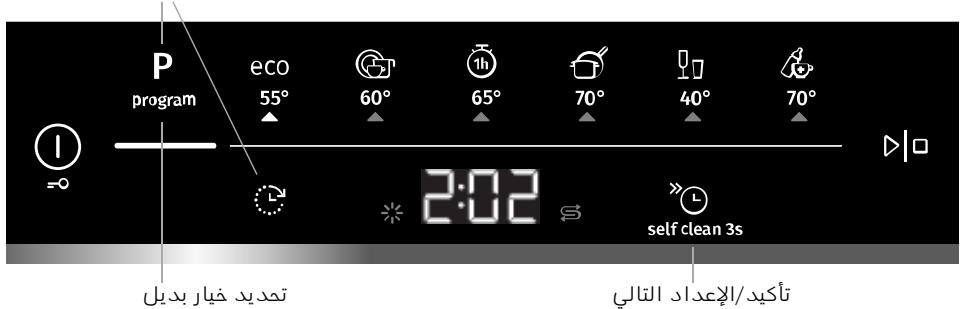

تمديد خيار بديل

تأكيد/الإعداد التالي


الإعدادات	الخيارات البديلة	
يمكنك تنشيط إعداد قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي لمنع الأطفال من تشغيل غسالة الأطباق. لإلغاء تنشيط إعداد قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي أو تنشطيه مؤقتاً، اضغط مع الاستمرار على ⑤ لمدة ثلاثة ثوانٍ. سيتم عرض Child Lock (CL) على الشاشة عند الضغط على لوحة التحكم. (لإلغاء القفل، اضغط مع الاستمرار ⑤ لمدة ثلاثة ثوانٍ.)	1:00 (إيقاف) 1:01 (تشغيل)	قفل أمان الأطفال الآوتوماتيكي (CL)
تصدر إشارة صوتية لتأكيد الضغط على لوحة التحكم. تصدر إشارة صوتية عند انتهاء برنامج غسل الأطباق. تصدر جرس طنان مرتفع دائماً للإشارة إلى وجود رسائل خطأ.	2:03 - 2:00 (إيقاف) 2:00	الأصوات (Sounds)
إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف. يمكن ضبط موزع المادة المساعدة على الشطف بين 3:00 (إيقاف) و 3:05 (كمية كبيرة). قم بزيادة كمية المادة المساعدة على الشطف: • إذا كانت الأطباق بها علامات مائية.	3:05 - 3:00 (إيقاف) 3:00	المادة المساعدة على الشطف
تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف: • إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء/زرقاء ملصوقة. • إذا كانت الأطباق مخططة. • تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء يسر للغایة، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار النصف.	3:04 في المصنع: 3:04	

الإعدادات	الفيارات البديلة	
عسر الماء	4:09 - 4:00 4:00 (إيقاف)	ضبط جهاز تعقيم الماء، حدد إعداداً استناداً إلى عسر مصدر إمداد الماء، من المهم أن يكون هذا الإعداد صحيحاً! انتظر عسر الماء في فصل قبل الغسيل للمرة الأولى. إذا كان الماء المزود لغسالة الأطباق بدرجة عسر ماء أقل من 6 درجة ألمانية 10° درجة فرنسية 7° درجة إنجلزية 1.0 مليون لتر، فحدد 4:00. يتم إلغاء تشغيل جهاز تعقيم الماء، ولا يتطلب إلى إضافة أي كميات من الملح. محددة مسبقاً في المصنع: 4:04
TAB	5:00 (إيقاف) 5:01 (تشغيل)	قم بتنشيط هذا الإعداد عند استخدام مادة منظفة الكل في واحد تمتوي على مادة مساعدة على الشطف. يُقلل هذا الإعداد كمية المادة المساعدة على الشطف ويؤثر على عدد دورات إزالة الترسبات من جهاز تعقيم الماء الموجود في غسالة الأطباق. محددة مسبقاً في المصنع: 5:00
قراءة خاطئة	--F	أي رسائل خطأ. عند الاتصال بقسم الصيانة، قد يتطلب منك تقديم أحد رسائل الخطأ.
استعادة إعدادات المصنع الافتراضية	rSt	استعادة كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. حدد rSt وقم بالتأكيد بالضغط على M^{a} .
خروج	End	للخروج من قائمة إعدادات غسالة الأطباق، حدد End واضغط على C^{a} . (يتم إغلاق القائمة تلقائياً بعد ثلث ثوان).

تعليمات العناية والصيانة

قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

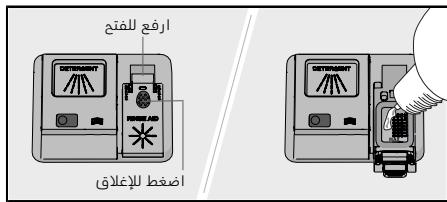


1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. املأ بعناية المادة المساعدة على الشطف إلى المستوى المعلم **MAX**.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

ملء الحجيرة بالملح

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

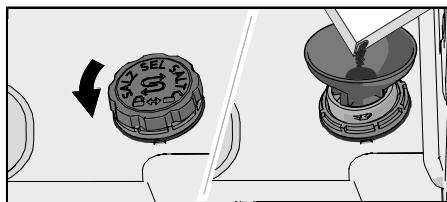

1. قم بإزالة غطاء حجيرة الملح عن طريق تدويره في عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. ضع القمع المزود مع غسالة الأطباق في فتحة تعبئة حجيرة الملح. (لا يلزم استخدام الماء سوى في المرة الأولى).
3. أضيف كمية كافية من الملح لملء حجيرة الملح (المد الأقصى 750 غرام). استخدم الملح الخاص بغسالة الأطباق.
4. قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن تثبيت الغطاء بواسطة البرغي بإحكام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.


تحذير!

لتفادي تكؤن بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

لا تقم مطلقاً بسكب المادة المنظفه لغسالة الأطباق في حجيرة الملح. فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز تعقيم الماء!

تنظيف المرشح


يحتجز المرشح جزيئات الطعام الكبيرة التي لا تستطيع المرور من مضخة التصريف. أفرغ المرشح عند الضرورة. يجب تنظيف المرشح على فترات منتظمة حسب معدل استخدام غسالة الأطباق.

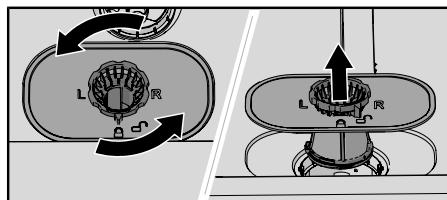

1. أدر حلقة التثبيت في عكس اتجاه عقارب الساعة وارفع المرشح في اتجاه مستقيم.
2. أفرغ المرشح وقم بتنظيفه.
3. أعد تركيب المرشح وأدر حلقة التثبيت في اتجاه عقارب الساعة حتى يوضع توقفاً. تأكد من إحكام المواصف بصورة صحيحة.


- ملحوظة!

قد يؤثر تركيب المرشح بصورة غير صحيحة بالسلب على نتائج غسيل الأطباق. يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون وجود المرشح في مكانه!

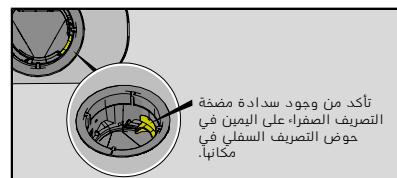

تنظيف أذرع الرش


قد تنسد الفتحات والمحامل في بعض الأحيان. تخلص من أي أوسامخ باستخدام إبرة أو أدلة مماثلة. تحتوي أذرع الرش كذلك على فتحات في الجزء السفلي منها.

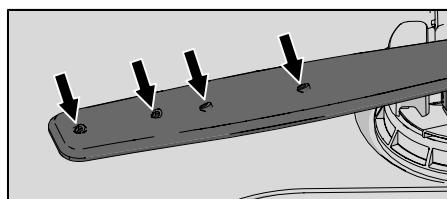

لتسييل إجراء عملية التنظيف، يمكنك إزالة أذرع الرش. تذكر تركيبها بإحكام مرة أخرى في موضعها بعد ذلك.


ذراع الرش العلوي

- قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- قم بفك محامل ذراع الرش في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج ذراع الرش من السلة العلوية.

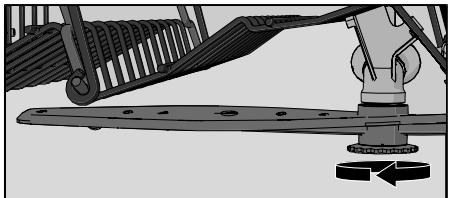

ذراع الرش السفلي

- قم بسحب ذراع الرش السفلي بشكل مستقيم لأعلى من أجل تحريره.

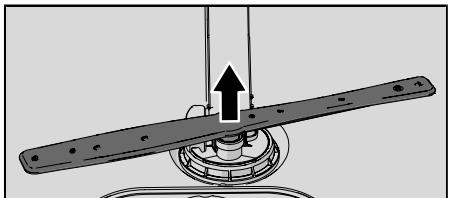

تنظيف غسالة الأطباق من الخارج

باب وسدادة الباب

افتح الباب. نظف جوانب الباب وسدادة الباب بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً. نظف سدادة الباب عند الحافة الأمامية السفلية لغسالة الأطباق باستدام فرشاة تنظيف.

لوحة التحكم

حافظ على نظافة لوحة التحكم. استخدم قطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً لمسحها عند الضرورة. تجنب تماماً استعمال مستحضرات التنظيف - فقد تؤدي إلى تكون خدوش على السطح.

Cln - قم بتشغيل البرنامج لغسل الأطباق ذاتي

حوض غسالة الأطباق

حوض غسالة الأطباق مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ ويتم المحافظة على نظافته عن طريق الاستخدام المعتاد (عند استخدامه بانتظام).

إذا كان الماء لديك عسراً، فقد تكرون ترسيات كليسية في غسالة الأطباق. في حالة حدوث ذلك، قم بتشغيل البرنامج لغسل الأطباق ذاتي مع وضع ملعقتين كبيرتين من حمض الستريك في حجيرة المنظف (دون وضع أطباق في الجهاز). توفر أيضاً منظمات خاصة لغسالة الأطباق في السوق.


إزالة الانسدادات

إزالة انسداد مضخة التصريف

إذا كانت غسالة الأطباق لا تزال تحتوي على ماء بداخلها بعد انتهاء البرنامج، فقد يكون هناك انسداد في مضخة التصريف، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مخرج الماء.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام ① وافصل القابس من المقبس المائطي.
- أخرج المرشح.
- قم بتصريف الماء من حوض غسالة الأطباق.
- لفحص مضخة التصريف، قم بإزالة سدادة مضخة التصريف الصفراء الموجودة على اليمين في حوض التصريف السفلي. (استخدم كاماشة عند الضرورة).
- ادر عجلة المضخة الموجودة خلف سدادة مضخة التصريف بيده. قم بإزالة أي أغراض حادة، مثل الزجاج، يضرص.
- أعد تركيب سدادة مضخة التصريف. أعد تركيب المرشح.

.7 . أعد توصيل الطاقة بالغسالة مرة أخرى.

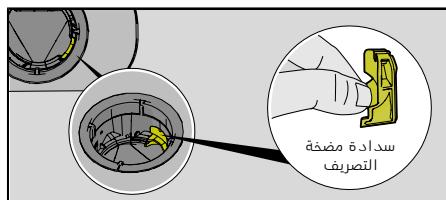


ملحوظة! لا تنس إعادة تركيب سدادة مضخة التصريف.

إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال

إذا كان الماء المزود لغسالة الأطباق يمتص على جزيئات صغيرة، فقد يتسبب ذلك في انسداد المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال، مما يؤدي إلى عرض رسالة الخطأ عطل في مدخل المياه.

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز واستخدام ① وافصل القابس من المقبس المائطي.
- 2.أغلق صنبور المياه.
3. قم بفك خرطوم الإدخال.
4. قم بفك المرشح الخارجي بحرص من خرطوم الإدخال وتنظيفه.
5. أعد تركيب المرشح وتأكد من وضع المشية في الموضع الصحيح.
6. ثبت خرطوم الإدخال بإحكام في موضعه.
7. قم بتوصيل غسالة الأطباق في مقبس الطاقة بالهائط ثم افتح صنبور المياه. اترك الضغط يستقر لفترة قصيرة وتأكد من عدم وجود تسرب للمياه بالوصلة.

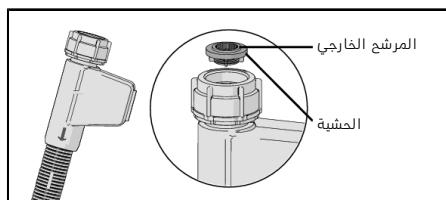

استكشاف المشكلات وإصلاحها

الإجراء	وسائل الخطأ
إزالة انسداد مضخة التصريف. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.	F10 تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه
انظر "بقاء الماء في غسالة الأطباق" تحت قائمة "المشكلة" في الجدول أدناه. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بأقرب مركز للصيانة.	F11 عطل في مخرج الماء
تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.	F12 عطل في مدخل المياه
أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز للصيانة.	F40 تسرب من صمام الدخول
أغلق صنبور المياه. افصل القابس عن المقبس المائي واتصل بأقرب مركز للصيانة.	F41 عطل في السخان 1
أغلق صنبور المياه واتصل بأقرب مركز للصيانة. لتتيح تسرب المياه خارج غسالة الأطباق، لا تفصل القابس من المقبس المائي إلا بعد إغلاق صنبور المياه الموجود على خط الإمداد!	F54 تجاوز المد الأقصى لتعبئة المياه
تأكد أن صنبور المياه مفتوح. تأكد أن المرشح الخارجي الموجود على خرطوم الإدخال غير مسدود. انظر إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال في فصل تعليمات العناية والصيانة.	F67 عطل في مدخل المياه

اضغط على أي زر لمسح رسالة الخطأ.

ال المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء
لوحة التحكم لا تستجيب عند الضغط عليها.	قمت بالضغط على لوحة التحكم فور إغلاق الباب.	انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة.
يتذرع غلق الباب.	الباب مفتوح.	لا تستجيب لوحة التحكم للاستخدام إلا عندما يكون الباب مغلقاً.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.	تأكد من أن السلال موضوعة بشكل أفقى بطريقة صحيحة.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	لم يتم الضغط على ماء.	اضغط على ماء. تبدأ الشاشة بالعد التنازلي.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	عدم غلق الباب بطريقة صحيحة.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	قمت بفتح غسالة الأطباق لإضافة المزيد من الأطباق أثناء وجود برنامج قيد التشغيل.	أغلق الباب واضغط على ماء.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	تحقق مما إذا كان الفيار بداية متاخرة محددة.	اضغط باستمرار على ماء لمدة ثلاثة ثوانٍ إذا كنت ترغب في إلغاء الفيار بداية متاخرة.


الإجراءات	الأسباب المحتملة	المشكلة
افحص.	القابس غير موصل في مقبس الطاقة بالحائط.	
افحص.	تعذر المصهر / قاطع الدائرة الكهربائية.	
افحص لمعرفة إذا كانت الأطباق لا تسبّب إعاقة لذرع الرش أم لا.	أذرع الرش لا تدور.	الأطباق غير نظيفة.
نظف أذرع الرش. راجع فصل تعليمات العناية والصيانة.	انسداد فتحات ذراع الرش أو مسامه.	
حدد برنامجًا ذا درجة حرارة مرتفعة لإزالة الشموم المتراكمة على الأطباق الجديدة الاستساغ، مثل قوي ٧٠٪.	برنامج غسيل الأطباق غير مناسب.	
الكمية بحسب عسرة الماء، كمية كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية من الماء المنظفة، الحصول على نتائج غسيل أطباق ردئه.	كمية مادة منظفة غير صحيحة.	
تجنب الحزم الكبيرة.	مادة منظفة قديمة، المادة المنظفة عرضة للتلف.	
لا تقوم بتغطية الأواني الخزفية بسلطانيات كبيرة أو ما شابه. تجنب وضع أكواب زجاجية طويلة للغاية في أركان السلال. انظر إلى فصل تعبيئة غسالة الأطباق.	الأطباق محمولة بطريقة غير صحيحة.	
ضع الأطباق بشكل ثابت.	قد تقلب الكؤوس والأكواب على بعضها أثناء البرنامج.	
نظف المرشح.	المرشح مسدود.	
تأكد من تركيب المرشح بصورة صحيحة. انظر فصل تعليمات العناية والصيانة.	المرشح غير مركب بصورة صحيحة.	
تأكد من وجود سدادة ضغطة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلية في مكانها. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
اشطف الأطباق لإزالة هذه الأنواع من بقايا الطعام إذا لم تكن توقي تشغيل غسالة الأطباق في الحال. فكر في استخدام ١ سٌ مع ٦٥٪ من الفيار غسيل سريع.	بعض أنواع المواد الغذائية مثل المستيدة، والممايونيز والليمون والقل والملم وإضافات السلطة قد تؤدي إلى حدوث لطخات على الأواني الستانلس ستيل في حال تركها لفترة طويلة للغاية.	البعض على الأواني الستانلس ستيل أو الأواني الفضية.
لتفادى ظهور علامات على الأطباق وانطفاء بريقها، افصل الأطباق المصنوعة من معادن مختلفة، مثل الفضة والفالواز المقاوم للصدأ والألومنيوم.	قد تؤدي جميع الأواني الستانلس ستيل في حدوث لطخات على الأواني الفضية في حال ملامستها أثناء غسيل الأطباق. قد يؤدي الألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
انظر قسم الإعدادات.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف غير صحيحة.	اللطخات أو الطبقات في الأطباق.
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB وإضافة الملح ومادة منفصلة مساعدة على الشطف، انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتأثير تجفيف غير كافٍ.	
قم بإضافة الملح. انظر قسم قبل الغسيل للمرة الأولى.	حجيرة الملح فارغة.	
انظر عسر الماء في فصل الإعدادات.	إعداد جهاز تنعيم الماء غير صحيح.	
تأكد من إحكام غطاء حجيرة الملح بصورة صحيحة. إذا لم يكن ذلك السبب، فاصل بأقرب مركز للصيانة.	جهاز تنعيم الماء يتتسرب منه الملح.	
قم بغسل الأوانى الكريستال القابلة للكسر عند درجة حرارة منخفضة بواسطة بمقدار صغير من المادة المنظفة المحافظة. اتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.	درجة حرارة عالية للغاية، و/أو مادة منظفة كبيرة للغاية قد تؤدي إلى حفر القوالب على الكريستال. لسوء الحظ، لا يمكن إصلاح ذلك، بل تفاديه فقط.	
قلل الكمية. انظر إلى فصل الإعدادات. إذا كان الماء لديك يسرّى بدرجة كبيرة، يفضل تخفيض المادة المساعدة على الشطف بالماء بنسبة 50:50.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية.	الأطباق عليها طبقة بيضاء / زرقاء ملصقة.
استخدم المادة المنظفة مع مادة تبييض.	قد يصبح من الصعب إزالة أحمر الشفاه والشاي أثناء الغسيل.	اللطخات المتراكمة بعد الغسيل
يجب أن تكون حجيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.	كانت حجيرة المادة المنظفة رطبة عند إضافة المادة المنظفة.	وجود بقايا مادة منظفة في حجيرة المادة المنظفة بعد غسيل الأطباق.
تأكد أن الأطباق لا تمنع فتح حجيرة المادة المنظفة.	حجيرة المادة المنظفة مسدودة.	
تأكد من أن الأطباق موضوعة بطريقة آمنة. قم بدوران أذرع الرش لعدة دورانها.	لم يتم وضع الأطباق بطريقة صحيحة أو أن أذرع الرش لا تدور.	سماع صوت خشونة أثناء غسيل الأطباق.
لا يوجد إجراء. يتم تخزين وقت البرنامج وعرض الوقت الصريح في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل البرنامج.	يستغرق البرنامج وقتاً أطول من الوقت المقدر.	يتم عرض 1 دقيقة لفترة أطول على الشاشة.
نظف المرشح.	المرشح مسدود.	بقاء الماء في غسالة الأطباق.
تأكد من تركيب المرشح بصورة صحيحة. انظر فصل تعليمات العناية والصيانة.	المرشح غير مركب بصورة صحيحة.	
قم بتنظيف مضخة التصريف. انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.	وجود بقايا في مضخة التصريف.	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
تأكد من وجود سدادة مضخة التصريف الصفراء على اليمين في حوض التصريف السفلي في مكانها. انظر إلى فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
تأكد من أن الفرطوم لا يوجد به أي التواهات أو منكبات حادة.	وجود التواه في خرطوم التصريف.	
افصل خرطوم التصريف من موضع توصيله بمحبس المياه الخاص بوحدة البالوعة. تأكد من عدم وجود أي أوساخ ملتصقة وأن القطر الداخلي للوصلة يبلغ 14 مم على الأقل.	انسداد خرطوم التصريف.	
قم بالتنظيف باستخدام فرشاة الغسيل والمنظف الرغوي المنهض.	وجود أوساخ حول موائع التسرب وفي الزوايا.	رائحة سيئة في غسالة الأطباق.
قم بتشغيل برنامج ذي درجة حرارة عالية مرة واحدة أو مرتين في الشبـر. أو قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	
حدد برنامجاً ذا درجة حرارة مرتفعة لإزابة الشحوم المتراكمة على الأطباق شديدة الاتساع، مثل قوي ٧٠٪ أو قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي. انظر تنظيف ذاتي في فصل استخدام غسالة الأطباق.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	ترسبات الشحوم في غسالة الأطباق.
قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.	غسالة الأطباق غير جافة بشكل كافي.	
قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة إعداد كمية المادة المساعدة على الشطف.	يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف أو أن الكمية المعينة منخفضة للغاية.	
استبدل المواد المنظفة الكل في واحد أو قم بإلغاء تشبيط الإعداد TAB وإضافة الملحق ومادة منفصلة مساعدة على الشطف. انظر المادة المساعدة على الشطف في فصل الإعدادات.	الإعداد TAB نشط ويتم استخدام مادة منظفة الكل في واحد بتأثير تجفيف غير كافٍ.	
ستكون نتائج التجفيف أفضل إذا تركت الباب مفتوحاً قليلاً فور انتهاء البرنامج.		

التركيب

[مم]

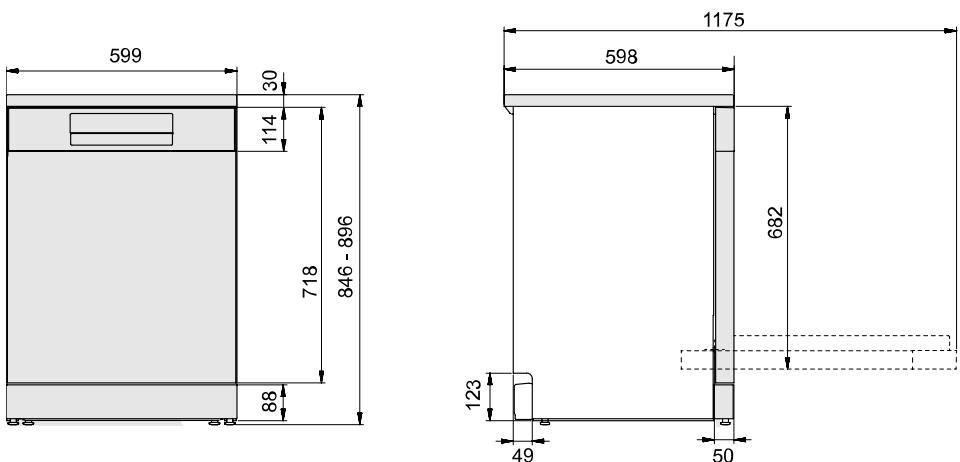

الأبعاد الإسمية. قد تختلف القياسات الفعلية.

إرشادات مهمة للسلامة

- يجب أن يتم القيام بأعمال التوصيلات بالكهرباء، الماء، والتصريف على يد فني مؤهل.
- قم دوماً باتباع القوانين سارية المفعول الخاصة بالماء، والتصريف والكهرباء.
- توخي الحذر أثناء التركيب! ارتد القفازات الواقية! يجب أن يكون هناك شخصان خلال عملية التركيب!
- ضع صينية تقطيع على الأرض أسفل غسالة الأطباق لمنع حدوث تلف بفعل أي تسرب للماء.
- قبل تثبيت غسالة الأطباق في موضعها واستخدام البراغي، قم بإجراء اختبار لها عن طريق تشغيل البرنامج 1س 65° مع الماء غسيلي سريع. تأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالماء ومن تصريفه. تأكد أيضاً من عدم وجود أي تسرب من التوصيلات.


تحذير!

قم بإيقاف مصدر إمداد الماء عند تركيب غسالة الأطباق!

يجب فصل القابس أو الطاقة الواسطة إلى المقبس أثناء القيام بأعمال في الغسالة!

واقي الباب أثناء النقل


نذكر إزالة واقي الباب أثناء النقل عند إخراج غسالة الأطباق من عبوتها.

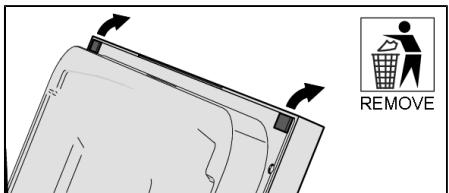

وضع غسالة الأطباق

يمكن تركيب غسالة الأطباق تحت سطح عمل أو بشكل منفرد. تأكيد من ثبات وصلابة المساحة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق عليها.

قم بضبط الارتفاع، وزلق غسالة الأطباق في موضعها

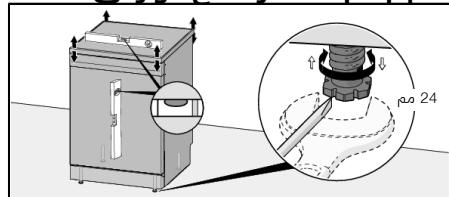


وحدة قائمة بذاتها

- تأكيد أن المنتفقة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق فوقها ثابتة. اضبط ارتفاع غسالة الأطباق باستخدام الأقدام الأربعية حتى تصبح غسالة الأطباق في وضع مستوى. يمكن إمالة غسالة الأطباق بما لا يزيد عن 5 مم.




التركيب كوحدة مضمنة

1. ابدأ بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة السفلية لطاولة العمل.
2. قم بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة العلوية من غسالة الأطباق.
3. اضبط قوائم غسالة الأطباق عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة لرفع غسالة الأطباق أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الغسالة.
4. تأكيد من وجود فجوة هوائية لا تقل عن 3 مم بين الجانب السفلي لطاولة العمل والحافة العلوية لغسالة الأطباق.
5. قم بزلق غسالة الأطباق في موضعها.
- قم بالسحب عبر خراطيم التصريف والإمداد عند ما يتم زلق الجهاز لثبيته في موضعه.
- تأكيد من عدم وجود أي التواكلات أو انثناءات حادة على الفراطيم، وتأكد من عدم وجود أي شيء قد يؤدي إلى تلف الفراطيم.

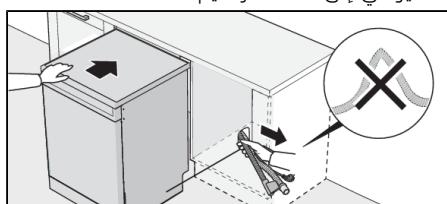

6. قم بإجراء أي عمليات ضبط نهائية للأقدام الأمامية (يمكن إمالة غسالة الأطباق بما لا يزيد عن 5 مم). يمكن أيضًا تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون طاولة العمل الخاصة بها، راجع إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق.

التوسيع بالمصرف

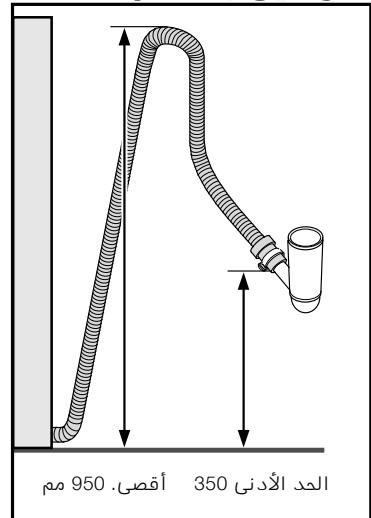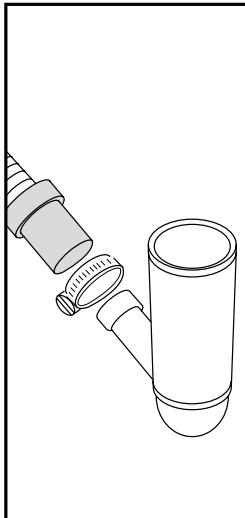


يمكن زيادة طول خرطوم التصريف بحد أقصى 3 م (الطول الكلي لخرطوم التصريف يجب أن لا يتجاوز 4.5 م). يجب أن يوجد بالوصلات وأنابيب التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم. ومع ذلك، يمكن استبدال خرطوم التصريف بشكل مثالي بخرطوم جديد دون وصلات.

يجب أن لا يزيد أي جزء من خرطوم التصريف عن 950 مم بما يتجاوز الجزء السفلي من غسالة الأطباق. يجب عدم توجيه الخرطوم مباشرة إلى مصرف الأرضية أو ما شابه ذلك. في مثل هذه الحالات، قد يعمل الخرطوم كجهاز ضد التفريغ والعمل على تفريغ غسالة الأطباق.

يجب أن يقوم الخرطوم بالتصريف دوماً عند مقدار لا يقل عن 350 مم أي أعلى من الجزء السفلي للجهاز. قم بتركيب خرطوم التصريف مع قامط (المشبك) خرطوم. تأكد من عدم وجود أي التواهات بخرطوم التصريف.

ملاحظة!
عند توجيه خرطوم التصريف إلى حلمة توسيع بمبس المياه الخاص بوحدة الباولو، يجب توصيل الخرطوم على نفس ارتفاع الجانب السفلي لوحدة الباولو (1)، وإلا فقد يرتد ماء غسيل الأطباق من الباولو ويفمر غسالة الأطباق. توجد بدائل توسيع أخرى (2، 3). يجب تهوية بمبس المياه.

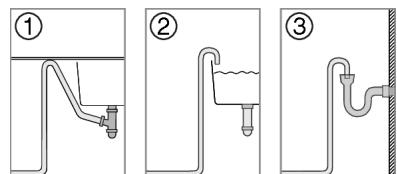

التوسيع بمصدر للمياه

لا تستخدِم سوي خرطوم الإدخال المرافق مع غسالة الأطباق. لا تقم بإعادة استخدام الفراطيم القديمة أو الفراطيم الاحتياطية الأخرى.

يجب تركيب أنبوب الإمداد مع صنبور مياه (مبس). كما يجب تركيب صنبور المياه في موضع يسهل الوصول إليه لكي يتسع إغلاق المياه في حالة ضرورة نقل غسالة الأطباق.

بمجرد الانتهاء من عملية التركيب، افتح صنبور المياه واترك الضغط يستقر لفترة قصيرة. تأكد من عدم وجود تسرب للمياه بجميع الوصلات.

التوسيل بمصدر الماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

التوسيل بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر المياه الساخنة (المد الأقصى 70 مئوية) إذا كان المبني يحصل على التدفئة والتسخين من خلال وسائل فعالة في استخدام الطاقة مثل التدفئة الموزعة مركزياً أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الجوفية. يؤدي اختيارة وصلة مياه ساخنة إلى تقليل استهلاك طاقة غسالة الأطباق.

٤- ملحوظة!

لا تتجاوز درجة الحرارة المسموح بها لمصدر المياه. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أوااني الطبيعة تحمل درجة الحرارة العالية. انظر إلى الأطباق القابلة للكسر في فصل تعينة غسالة الأطباق.

التوسيل الكهربائي


يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالتوسيل الكهربائي على لوحة الرقم التسلسلي. يجب أن تتطابق هذه المواصفات مع إمدادات الكهرباء.

يجب توصيل غسالة الأطباق بمقبس مؤرض.

يجب وضع مقبس الكهرباء المركب بالماط خارج منطقة التركيب على نحو يسهل الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق. لا تستند كابل استطاله!

إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق

يمكن تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون السطح الخاص بها. في حالة إزالة سطح غسالة الأطباق، يجب تركيبها أسفل سطح منفصل.

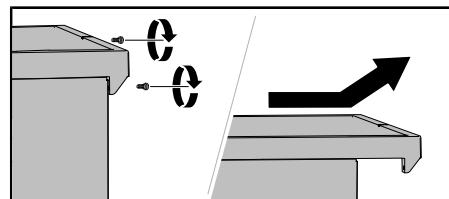


الخدمة

اقرأ فصل استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الاتصال بمركز الصيانة. إذا واجهت مشكلة لا تستطيع حلها، فيرجى الاتصال بأقرب مركز صيانة للحصول على مساعدة منأشخاص متخصصين.

عند إجراء الاتصال، اعرض على توفير التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم كذلك بتوفير رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

يرجى ملاحظة أن أعمال الإصلاح التي يتم بمعرفةأشخاص غير متخصصين قد تعرّض سلامة المستخدم للخطر وتؤثر على الضمان.



عدد دورات البرنامج

اضغط مع الاستمرار على "و" لمدة 3 ثوانٍ لإظهار عدد دورات البرنامج على الشاشة.

إذا أكملت غسالة الأطباق أكثر من 999 دورة، يتم عرض عدد الآلاف متبعًا بعدد الدورات حتى 999. على سبيل المثال: يتم عرض 1234 دورات في صورة 001 متبعًا بـ (234).

المعلومات الفنية

البيانات الفنية

الارتفاع:	مم 896-846
العرض:	مم 599
العمق:	مم 598
الوزن:	(¹) كغم 40
ضغط الماء:	MPa 1.0-0.03
الوصيل الكهربائي:	انظر لوحة بيانات النوع.
القدرة المُقدّرة:	انظر لوحة بيانات النوع.
¹ قد يختلف الوزن بسبب اختلاف المواصفات.	

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Naslov: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 www.gorenje.com



875446-a4

CE

تحتفظ بحق التغيير.