


AL

**UDHËZIME TË
DETAJUARA
PËR PËRDORIMIN E
MAKINËS LARESE/
LAVATRICES**

gorenje

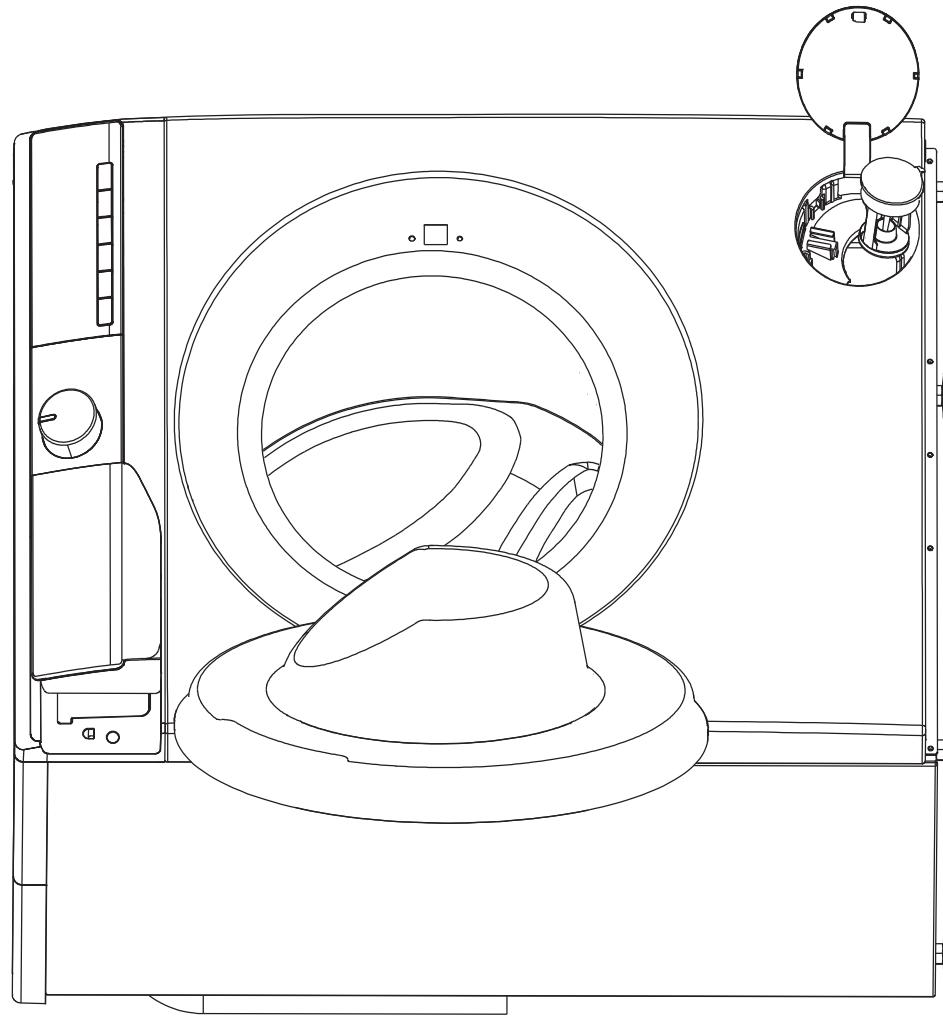

UDHËZIME PËR DORIMI

INFORMACIONI I SIGURISË

**PËRPARA PËRDORIMIT TË MAKINËS LARËSE
MASAT PARANDALUESE DHE**

REKOMANDIMET E PËRGJITHSHME

PESRSHKRIMI I THARËSE RONDELE

**PËRPARA CIKLIT TË PARË TË LARJES
PËRGATITJE PËR LARJE**

DETERGJENTË DHE ADITIVË/SHTUES

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

UDHËZUES PËR ZGJDHJEN E PROBLEMEVE

TRANSPORTI/DORËZIMI

LIDHJET ELEKTRIKE

UDHËZUES INSTALIMI

INFORMACIONI I SIGURISË

1. Prodhuesi është i autorizuar me të drejtën për çdo ndryshim të produktit që mund të mendohet i nevojshëm ose i dobishëm pa informuar paraparakisht për sa më sipër IFU.
2. Përpara përdorimit të makinës tuaj të re lарëse, ju lutemi lexoni me kujdes këtë udhëzim dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen. Nëse e humbni atë aksidentalisht, kërkoni nga shërbimi i klientit një kopje elektronike ose të shtypur.
3. Verifikoni që priza të jetë tokëzuar sëc duhet dhe lidhja me burimin e furnizimit me ujë të jetë e qendrueshme.
4. Është e ndaluar që kjo pajisje të përdoret nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore, ose që kanë mungesë të përvojës dhe njojurisë, përveçse në rastin kur ata janë nën mbikëqyrje ose kanë mësuar përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës përsigurinë e tyre.
5. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, shqisore ose mendore ose që nuk kanë përvojë dhe njohuri nëse janë nën mbikëqyrje apo kanë mësuar përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt duke qenë të vetëdijshëm në të njëjtën kohë edhe rreziqet e përfshira. Ndalohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Procesi i pastrimit dhe mirëmbajtjes nga ana e përdoruesit nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrjen e të rriturve.
6. Fëmijët duhet të mbahen nën vëzhgim për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.
7. Nëse kordoni i furnizimit me energji ka dëmtim, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të kualifikuar të kësaj kategorie për të shmantur rreziqe të mundshme.
8. Duhet të përdoren setet e reja të zorrës të cilat vijnë bashkë me pajisjen dhe setet e zorrës së vjetër nuk duhet të ripërdoren më.

9. Për pajisjet që kanë hapje ventiliimi në strukturën e bazës, nuk duhet të shtrohet qilim që të krijojë pengesë në pjesën e hapjeve.
10. Mbani larg fëmijët më të vegjël se 3 vjeç nëse nuk kanë mbikëqyrje të vazhdueshme.
11. Presioni maksimal i lejuar i ujit në hyrje, 1 MPa, për pajisjet që synojnë të lidhen me rrjetin hidrik.
Presioni minimal i lejuar i ujit në hyrje, 0,1 MPa, nëse duhet përfunkcionimin normal të pajisjes.
12. Kapaciteti maksimal i larjes është 8/9kg.
13. Vetëm për përdorim të brendshëm në kushtet e shtëpisë.
14. Kjo pajisje është e destinuar të përdoret në kushtet e shtëpisë dhe në situate të ngjashme me to si:
 - zonat e menaxhuara nga personeli I kuzhinës në dyqane, zyra dhe mjidise të tjera pune;
 - ferma;
 - nga klientët në hotelle, motele dhe ambiente të tjera të tipit rezidencial;
 - ambiente të tipit fjetje dhe mëngjes (bed and breakfast);
 - zona për përdorim të përbashkët në bloqe banesash ose lavanderi.

PËRPARA PËRÐORIMIT TË MAKINËS LARËSE

1. Heqja e paketimit dhe inspektimi

- Pas heqjes së paketimit, sigurohuni që makina lарëse të mos jetë e dëmtuar. Nëse keni dyshime, shmangni përdorimin e makinës lарëse. Kontaktoni Shërbimin e pas Shitjes ose shitësin tuaj lokal.
- Verifikoni që pjesët shtesë/aksesorët dhe pjesët e furnizuara të jenë të gjitha të pranishme.

Mbani materialet e paketimit (qeset plastike, pjesët e polisterolit, etj.) larg fëmijëve, duke qenë se përbëjnë rezik potencial.

2. Hiqni bulonat e transportit

- Makina lарëse është e montuar me bulona transporti për të shmangur dëmtimë të mundshme të pjesës së brendshme gjatë transportit. Para përdorimit të makinës, është shumë e rëndësishme heqja e bulonave të transportit.
- Pas heqjes së tyre, mbuloni hapjet me 4 kapakët e mbyllur plastikë.

3. Instaloni makinën lарës

- Spostoni pajisjen pa e ngritur nga sipërfaqja e punës.
- Instaloni pajisjen në një sipërfaqe të fortë dhe të njëtrafitshme, në nivelin e dyshemesë, preferohet në një kënd të dhomës.
- Sigurohuni që të katër këmbët e lavatriçes të jenë në pozicion stabël dhe të mbështeturë në dysheme dhe më pas verifikoni nëse makina lарëse është e niveluar në mënyrë të përkryer (përdorni një nivelues specifik).
- Sigurohuni që hapjet e ventilimit në bazën e lavatriçes (nëse janë të disponueshme në modelin tuaj) të mos pengohen nga qilima apo objekte të tjera të kësaj natyre.

4. Hyrja e ujit

- Lidhni zorrën hyrëse të furnizimit me ujë sipas rregulloreve të përcaktuara nga kompania juaj lokale e furnizimit me ujë.
- Hyrja e ujit - Sipas modeleve:
 - Hyrje unike-vetëm ujë i ftoshtë
 - Hyrje e dyfishtë - Ujë i nxehthë dhe i ftoshtë
- Rubineti i ujit. Konktor i zorrës së filetar 3/4

5. Shkarkim

- Lidhni zorrën e shkarkimit me sifonin ose kapani atë në cep të lavamanit përmes pajisjes në formë "U" që vjen e furnizuar me objektin.
- Nëse makina lарëse lidhet me një sistem të integruar shkarkimi, sigurohuni që kjo e fundit të ketë sistem ventrili për të shmangur ngarkimin dhe shkarkimin e njëkohshëm të ujtit (efekti i sifonizmit).
- Fiksoni zorrën e shkarkimit në mënyrë të sigurt për të parandaluar djegien gjatë procesit të shkarkimit të makinës lарëse.

6. Lidhje elektrike

- Lidhjet elektrike duhet të kryhen nga një teknik i kualifikuar në përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe rregulloret aktuale të sigurisë.
- Të dhënët për tensionin, konsumin e energjisë dhe kërkkesat e mbrojtjes jepen në brendësi të derës.
- Makina lарëse duhet të lidhet me rjetin elektrik përmes një prize me tokëzim sipas rregulloreve aktuale në fuqi. Sipas ligjit, makina lарëse duhet të tokëzohet. Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmitimin e pronës ose për lëndim personash apo kafshësh që shkaktohet nga mungesa e respektimit të udhëzimeve të sipër-përmendura.
- Ndalohet përdorimi i zgjatuseve ose prizave të shumëfishhta. Sigurohuni që kapaciteti i prizes jetë i fuqishëm sa duhet për të vënë në punë makinën lарëse gjatë ngrohjes.
- Shkëputeni makinën lарëse, nga rjeti elektrik para se të kryhen në të veprime që kanë lidhje me mirëmbajjen.
- Pas përfundimit të instalimit, duhet të sigurohet në vazhdimësi aksesi në prizën e rrymës elektrike ose shkëputja nga rjeti i furnizimit me energji përmes një çelësi bipolar.
- Ndalohet vënia në përdorim e makinës lарëse nëse ajo ka pësuar dëmtim gjatë transportit. Vini në dijeni për këtë Shërbimin e Pas-Shitjes.
- Zëvendësimi i kablove elektrike duhet të bëhet vetëm nga Shërbimi I Pas-Shitjes.
- Makina lарëse duhet të përdoret vetëm në kushtet e shtëpisë për përdorimet e përshkruara.

Përmasat minimale të kasës ruajtëse:

Gjerësia: 615 mm

Lartësia: 855 mm

Thellësia: referojuni tabelës të programit


MASAT PARANDALUVESE DHE REKOMANDIMETE PËRGJITHSHME

1. Paketimi

- Materiali i paketimit është tërësisisht i riciklueshëm dhe i shënuar me simbolin e riciklimit  . Përbajuni rregulloreve lokale të aplikueshme përsa i përket asgjësimit të materialit paketues.

2. Asgjësimi i materialit paketues dhe heqja e makinave lарëse të vjetra

- Makina lарëse është ndërtuar nga materiale të ripërdorshme. Duhet të asgjësohet sipas rregulloreve aktuale të aplikueshme për hedhjen e mbetjeve.
- Përpar se ta dërgoni për skrap, largoni të gjitha mabetjet e ilaqit të rrabave, thyenit kapësen e derës dhe prisni kablilon e furnizimit me energji në mënyrë që makinë lарëse të mos jetë më e përdorshme.



- Kjo pajisje është shënuar në përputhje me direktivën Evropiane për Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike (WEEE). Duke bërë të mundur asgjësimin e këtij produkti në mënyrë korakte, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjesidin dhe shëndetin e njeriut, të cilat në të kundët mund të shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti.

Simboli në produkt, apo në dokumentet që shoqërojnë produktin, tregon se kjo pajisje nuk mund të trajtohet si mbetje shtëpiake. Përkundazi, duhet të dërgohet në pikën e caktuar të grumbullimit që merret me riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Asgjësimi duhet të kryhet në përputhje me rregulloret lokale të mjesdit për asgjësimin e mbeturinave. Për informacion më të hollësishëm në lidhje me trajtimin, rikuperimin dhe riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj lokale të qytetit, shërbimin tuaj të asgjësimit të mbetjeve shtëpiake apo dyqanin ku keni blerë produktin.


3. Vendndodhja dhe ambient rrethues

- Makina lарëse duhet të instalohet vetëm në hapësira të mbyllura. Nuk këshillohet instalimi i lavatrices në banjë apo ambiente të tjera ku ajri ka lagështirë.
 - Mos mbani pranë makinës lарëse lëngje të cilat mund të ndizen kollaj.
- ## 4. Siguria
- Mos e lini në prizë pajisjen gjatë kohës që nuk është në përdorim. Asnjëherë mos e vini dhe mos e hiqni spinën e furnizimit me rrymë nga priza, nëse keni duar të lagura.
 - Mbylli Rubinotin e ujtit.
 - Para kryerjes së çdo procesi pastrimi dhe mirëmbajtjeje, fikni makinën lарëse ose shkëputeni nga rrijti elektrik.

- Pastroni pjesën e jashtme të makinës larëse me një leckë të lagur. Shmangni përdorimin e detergjentëve gërryes.
- Mos e hapni asnjëherë derën me forcë ose mos e përdorni atë si shkallë.

PESRSHKRIMI I THARËSE RONDELE

- 1 Sipërfaqe punë
- 2 Paneli i kontrollit
- 3 Shpërndarësi i detergjentit
- 4 Derë
- 5 Plinti që mbulon aksesin e pompës
- 6 Këmbëza të adaptueshme
(të rregullueshme)

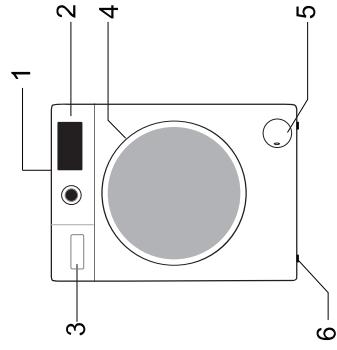

Paraqitura është pamja e panelit të kontrollit kushtëzohet nga modeli.

PËRPARA CIKLIT TË PARË TË LARJES

Për të larguar ujin e mbetur që është përdorur gjatë testimit nga prodhuesi, ju këshillojmë të kryeni një cikël të shkurtër larjeje pa rroba brenda.

- 1 Hapni rubinetin e ujit.
- 2 Mbyllni derën.
- 3 Hidhni një sasi të vogël ilaçi rrobash (rreth 30 ml) në sirtarin kryesor të larjes (L) të shpërndarësit të detergjentit.
- 4 Zgjidhni dhe nisni një program të shkurtër (shih udhëzuesin e vecantë të shpejtë të referencës).

PËRGATITJE PËR LARJE

1. Ndani rrrobat sipas...
 - Simboli i etiketës së kujdesit/llojtit të pëlhurës Pambuk, fibra të përziera, rroba të lehta për t'u pastruar/sintetike, lesh, veshje që duhen larë me dorë.
 - Ngjyrë Ndani veshjet me ngjyra nga ato të bardha. Lani më vete rrrobat e reja me ngjyra.
 - Po ngarkon Lani veshjet e masave të ndryshme në të njëjtën ngarkesë për të përmirësuar efikasitetin dhe shpërndarjen e larjes në kazan.
 - Rrobat delikate Lani gjërat e vogla (p.sh. çorape naçioni, rripa etj.) dhe veshjet me grepa (p.sh. sutjena) në një qese pëlhure ose një kuti me zinxhir. Hiqni gjithmonë unazat e perdeve ose lani perdet me unaza brenda një qeseje pambuku.
2. Zbrazni të gjitha xhepat Monedhat, kunjat e sigurisë etj mund të dëmtojnë rrrobat tuaja, si dhe kazanin dhe vaskën e makinës larëse.
3. Elementë fiksues/lidhës Mbyllni zinxhirët dhe mbërtheni butonat apo kapëset; ripat ose shiritat e lirshëm duhet të lidhen së bashku.
Heqja e njollave Njollat e gjakut, qumështi, vezët etj hiqen përgjithësisht nga fazë e enzimave automatike të programit.

- Për të hequr njollat e verës së kuqe, kafesë, çajit, barit dhe frutave, etj, shtoni një pastrues njollash në sirtarin kryesor të larjes  të shpërndarësit të ilaçit të rrobave.
- Nëse lind nevoja trajtoni paraprakisht pjesët shumë të ndotura me pastrues njollash.

Ngjyrosje

- Përdorni vëtëm ngjyra që janë të përshtatshme për makinë larëse.
- Ndiqni udhëzimet e Prodhucesit.
- Pjesët plastike dhe të gomës të makinës larëse mund të njoftosën nga ngjyrat.

Po ngarkon rrobat

- 1 Hapni derën.
- 2 Ngarkoni veshjet njëra pas tjetrës në mënyrë të lirshme në kazan, pa e mbushur atë shumë.
Përbajuni madhësive të ngarkesës të dhëna në udhëzuesin e shpejtë të referencës.
- 3 Mbyllni derën.

DETERGJENTË DHE ADITIVË/SHTUES

Gjithmonë përdorni ilaç rrobash me efikasitet të lartë dhe me pak shkumë për një makinë larëse që mbushet në pjesën e përparme.

Zgjedhja e detergjentit kushtëzohet nga:

- Iloji i rrobave (pambuk, e lehtë për tu pastruar/materiale sintetikë, veshje delikate, lesh).
- Shënim: Përdorni vetëm detergjentë specifikë për larijen e leshtit Ngjyrë
- Temperatura e larjes
- Grada dhe tipi i ndotjes

Vërejtje:

Mbetjet të bardha të mundshme në pëlhura të errëta shkaktohen nga përbërje që nuk mund të treten të cilat përdoren në detergjentë e rrobave pluhur pa fosfat të tipeve të fundit. Nëse përballeni me një rast të tillë, shkundni ose fërkoni pëlhuren ose përdorni detergjentë të lëngshëm. Përdorni vetëm detergjentë dhe shtues të prodhuar në mënyrë specifike për makina larëse shtëpiake. Kur përdoren agjentë për dekalcifikimin e ujit, ngjyrues ose zbardhues për procesin e paralarjes, sigurohuni që ata të janë të përshtatshëm për tu përdorur në makinën larëse shtëpiake. Dekalcifikuesit e ujit mund të përmbyjnë produkte që mund të dëmtojnë makinën tuaj larëse. Mos përdorni tretës (p.sh. terpentinë, benzinë). Mos lani veshje që janë trajtuar me tretës ose lëngje të ndezshme.

Dozimi

Ndiqni rekomandimet e dhëna për dozimin në paketimin e detergentit.
Ato kushtëzohen nga:

- Grada dhe tipi i ndotjes
- Madhësia e larjes
 - ndiqni udhëzimet e prodhuesit të detergjentit për një ngarkesë të plotë; gisma e ngarkesës: 3/4 e sasisë së përdorur për një ngarkesë të plotë; ngarkesa minimale (rreth 1kg): 1/2 e sasisë së përdorur për ngarkesën e plotë;
 - Fortësia e ujit në zonën tuaj (kërkon informacion nga kompania lokale që merret me furnizimin tuaj me ujë).
- Uji i butë kërkon më pak detergjent se uji i fortë

Shënim:

Një sasi shumë e madhe detergjenti mund të shkaktojë formimin e tepërt të shkumës, që ul efikasitetin e larjes. Nëse makina larrëse zbalon një sasi të madhe shkume, kjo mund të pengojë procesin e centrifugës/rotullimit.

Nje sasi e pamjaftueshme detergjenti mund të rezultojë në rroba ngjyrë gri me kalimin e kohës dhe njëkohësisht kalçifikon sistemin e ngrohjes, kazanin dhe zorrën.

Ku të vendosni detergjent dhe aditivë

Sirtari i detergjentit ka tre dhoma (fig. "A")

Dhoma e paralarjes

- Detergjent për paralarje

Dhoma e larjes kryesore

- Detergjent për larjen kryesore
- Heqes njollash
- Zbutës uji (klasa e fortësisë së ujit 4)

Dhoma e zbutësit

- Zbutës pëlhure
- Nisesh të e lëngshme

Hidhni aditivë vetëm deri në shenjën "Max".



A

Shënimë:

- Ruani ilaqin e rrabave dhe shtuesit në një vend të sigurt dhe të thatë, larg fëmijëve.
- Detergjentët e lëngshëm mund të përdoren për programet me paralarje. Megjithatë, në këtë rast për larjen kryesore duhet të përdoret një detergjent pluhur.
- Mos përdorni detergjentë të lëngshëm kur aktivizoni funksionin "Filto Vonesën" (nëse është opsjon i disponueshëm në makinën tuaj larëse).
- Për të parandaluar problemet e shpërndarjes gjatë kohës që përdorni pluhur dhe detergjentë të lëngshëm shumë të përqendruar, këshillohet përdorimi i topit ose çantës speciale të detergjentit që vjen e furnizuar me detergjentin dhe pozicionojeni atë direkt brenda kazanit.
- Nëse përdorni agjentë dekalçifikues, zbardhues ose ngjyrues, sigurohuni që ato të jenë të përshtatshëm për makinën larëse. Dekalçifikuesit mund të kenë përbërës që mund të dëmtojnë pjesë të makinës tuaj larëse.
- Mos përdorni tretës në lavatriçë (p.sh. terpentinë, benzinë).

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

Pajisjet e jashtme dhe panellet e kontrollit

- Mund të lahet me një leckë të butë dhe të lagur.
- Mund të përdoret edhe pak detergjent neutral (jo gëryes).
- Thajeni me një leckë të butë të thatë.


Mos përdorni lëngje të ndezshme për të pastruar këtë makinë.

Shpërndarëse detergjiente

1. Shtypni kapakun e sifonit në ndarjen e zbutësit dhe hiqni sirtarin (fig. "A").
2. Ju lutemi hiqni kapakun e sifonit nga ndarja e zbutësit të rrobave (fig. "B").
3. Lani të gjitha pjesët nën ujë të rrjedhshëm.
4. Ju lutemi rifuti kapakun e sifonit në sirtarin e detergjentet dhe vendoseni sifonin përsëri brenda kutisë së tij.

Filtro


- Ju lutemi kontrolloni dhe pastroni regullisht filtrin, të paktën dy deri në tre herë në vit (shtihni "Heqja e filtrit").

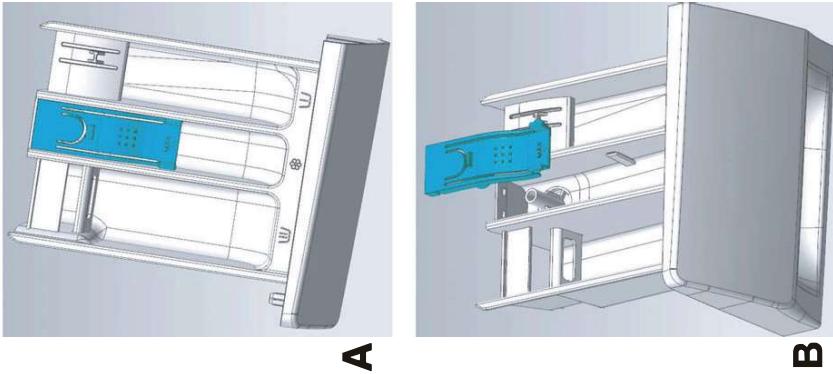

E RËNDËSISHME: Sigurohuni që uji të jetë ftohur përpara shkarkimit të makinës larëse.

- 1 Fikni makinën larëse dhe hiqeni nga priza.
- 2 Futni mjetin që shërbën për heqje si p.sh një kaçavidë me tehe të sheshta në hapjen e vogël të deflektorit të poshëtm, shtypni deflektorin e poshtëm me drejtim nga poshtë me shumë forcë dhe hapeni atë.

- 3 Poziciononi një enë të sheshtë poshtë derës së filtrit dhe më pas shkarkojeni duke përdorur tubin shkarkues të emergjencës (referoju pjesës [shkarkimi i ujit të mbetur] për mënyra specifike të funksionimit). Më pas, lironi filthin në drejtim të kundërt të akrepave të orës, zhvihoseni plotësisht dhe hiqeni filtin.
- 4 Pastroni filtin dhe dhomën e filtrit.
- 5 Kontrolloni që rotori i pompës të lëvizë lirshëm/pa probleme.
- 6 Vendosni përsëri filtin dhe vidhoseni në drejtim të akrepave të orës deri në fund.
- 7 Rinstaloni plintin.

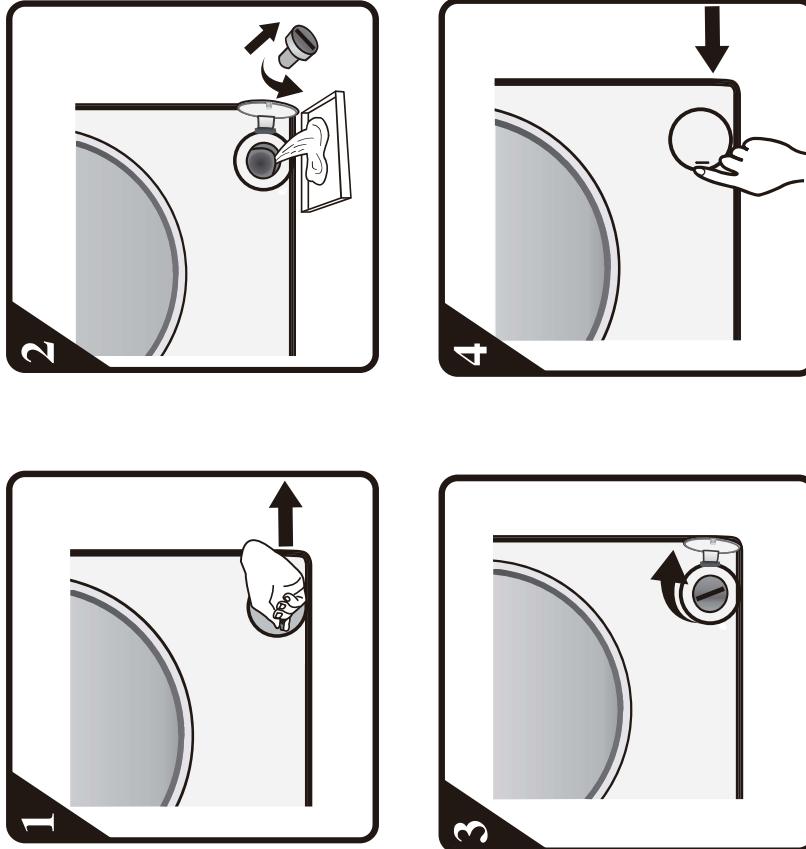

Zorra e furnizimit me ujë

Kontrolloni rregullisht zorrën e furnizimit për dëmtimë dhe çarje të mundshme dhe zëvendësojeni atë nëse lind nevoja duke përdorur një zorrë të re të të njëjtit lloj (e disponueshme nga Shërbimi i Pas-Shitijes ose tregtari i specializuar).

Filter rjetë për lidhjen e furnizimit me ujë






Kontrolloni dhe kryeni regullisht pastrimin.

Për makinat larëse me zorrë e hyrjes së tregohet në figurën "G"

- 1 Mbyllni rubinetin e ujit dhe lirojeni zorrën e hyrjes në rubinet.
- 2 Kryeni pastrimin e filtrit të brendshëm të rjetës dhe vhidhosni zorrën e hyrjes së ujt përsëri në rubinet.
- 3 Tani zhvidhosni zorrën e hyrjes në pjesën e pasme të makinës larëse.
- 4 Nxirni filtrin e rjetës nga lidhja e makinës larëse duke përdorur pinca universale dhe kryeni pastrimin.
- 5 Montoni edhe një herë filtrin e rjetës dhe vhidhosni përsëri zorrën e hyrjes.
- 6 Hapni rubinetin dhe sigurohuni që në lidhjet e bëra të mos futet asnjë pikë ujë.



G



UDHËZUES PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

Makina juaj lарёсе ёсhtë e pajisur me funksione тë ndryshme automatike тë sigurisë, нё varësi тë modelit. Kjo bën тë mundur zbulimin e menjëherëshëm тë defekteve dhe sistemi i sigurisë mund тë reagojë më pas нё mënyrë e duhur. Кëto defekte janë shpesh aq тë vogla saqë mund тë zgjidhen brenda pak minutash.

Makina lарёсе nuk fillon punën, nuk ёshtë ndezur asnjë llambë treguese.

Verifikoni нёse:

- Ёshtë futur нё prizë spina e furnizimit me energji;
- Priza e murit funksionon нё mënyrë korrekte (përdorni një llambë tavoline ose pajisje тë ngjashme për ta verifikuar).

Makina lарёсе nuk fillon punën ... dhe llamba treguese "Fillo/Pauzë" po pulsion.

Verifikoni нёse:

- Dera ёshtë mbyllur нё mënyrë e duhur (siguria e fëmijëve);
- Ёshtë shtypur butoni "Fillo/Pauzë";
- Ndizet treguesi "Rubineti i ujit i mbyllur". Hapni rubinetin e ujit dhe shtypni butonin "Fillo/Pauzë".

Makina lарёсе ndalon сë funksionuari gjatë programit (ndryshon нё varësi тë modelit)

Verifikoni нёse:

- Dera ёshtë hapur dhe llamba treguese "Fillo/Pauzë" po pulsion. Mbyllni derën dhe shtypni përsëri butonin "Fillo/Pauzë".
- Verifikoni нёse ka shumë shkumë brenda, makina lарёсе aktivizon programin rutinë тë heqjes сë shkumës. Makina lарёсе do тë funksionojë përsëri automatikisht pas njëfarë periudhe.
- Ёshtë aktivizuar sistemi i sigurisë i makinës lарёсе (referojuni "Tabelës së përshtkimit тë defektit").

Mbetjet nga ilaqi I rrabave dhe shtuesit e lëna нё sirtarin e detergjentit pas përfundimit тë larjes.

Verifikoni нёse:

- Kapaku me rrijetë i dhomës сë zbutësit dhe ndarësi i dhomës kryesore тë larjes janë instaluar siç duhet нё shpërndarësin e detergjentit dhe тë gjitha pjesët janë тë pastra (referojuni pjesës "Kujdesi dhe mirëmbajja");

- Po hyn ujë i mjaffueshëm. Filtrat në formë rrjetë të furnizimit me ujë mund të billokohen (referojuni pjesës "Kujdesi dhe Mirëmbajtja");
- Pozicioni i ndarësit në dhomën kryesore të larjes është përshtatur për përdorimin e pluhurit ose detergjentit të lëngshëm (referojuni pjesës "Detergjenti dhe shtiesit").

Makina larëse vibron gjatë ciklit të centrifugës.

Verifikoni nëse:

- Makina larëse është niveluar dhe është fiksuar mirë në të katër këmbët e saj;
- Bulonat e transportit u hoqën. Para përdorimit të makinës, është shumë e rëndësishme heqja e bulonave të transportit.

Rezultatet përfundimtare të centrifugës janë jo të mira.

Makina larëse është e pajisur me sistem zbulimi dhe korrigimi të mosbalancimit. Nëse ngarkohen rroba personale me peshë të madhe (të rënda) (p.sh. penjuar banjoje), ky sistem mund të ulë automatikisht shpejtësinë e centrifugës ose edhe të ndërpresë plotësisht centrifugën nëse zbulon se ka një mosbalancim shumë të madh edhe pas fillimit të rrrotullimeve të para të procesit, pët të mbrojtur në këtë mënyrë makinën larëse.

- Nëse në përfundim të ciklit rrobat/veshjet janë ende shumë të lagura, hiqni disa prej veshjeve dhe përsëritni centrifugën.
- Formimi i shkumës së tepërt mund të pengojë centrifugën. Përdorni sasinë e duhur të detergjentit.
- Verifikoni që përzgjedhësi i shpejtësisë së centrifugimit të mos jetë vendosur në "0".

Nëse makina juaj larëse disponon opinion e shfaqjes së kohës: koha e programit të shfaqur fillimisht zgjatet/shkurtohet me një periudhë të caktuar kohe:

Ky është një kapacitet normal i makinës larëse për t'u përshtatur me faktorët që mund të kenë efekt në kohën e programit të larjes, p.sh.:

- Formimi i shkumës së tepërt;
- Mosbalancimi i ngarkesës për shkak të rrobave me peshë të madhe;
- Koha e zgjatur e ngrohjes për shkak të uljes së temperaturës së ujut në hyje; Për shkak të ndikimeve të përmendura më sipër, koha e mbetur përfundimin e programit llogaritet edhe një herë dhe azhurnohet nëse lind nevoja. Përveç kësaj, gjatë fazës së mbushjes, makina larëse përcakton ngarkesën dhe nëse është e nevojshme regullon kohën fillostarte të programit të shfaqur në përputhje me rrethanat. Gjatë periudhave të azhurnimit si më sipër në ekranin që tregon orën do të shfaqet një animacion i caktuar.

Lista e Kodeve të Defekteve

Shfaqur në Dritaren e Ekrant	Përshkrimi i defektit
“F01”	Defekt i prurjes së ujit
“F03”	Defekt shkarkimi
“F13”	Defekt/mosfunkcionim i blokimit të derës
“F14”	Defekt/mosfunkcionim i zhbllokimit të derës
“F24”	Mbingarkesë ose shumë shkumë.
Tjetër kod defekti, "F04-F98"	Defekt/mosfunkcionim i modulit elektronik.
"Shkëput"	Alarm mosbalancimi

a. "F01" u shfaq që ekran

Makina lарëse nuk furnizohet me ujë ose nuk ka ujë mjaftueshëm. Verifikoni nëse:

- Rubineti është i hapur deri në fund dhe nëse ka presion të mjaftueshëm uji.
- Tubi i hyrjes së ujit është ngatërruar duke formuar nyje ose jo.
- Është blokuar apo jo rrijeti i filtrimit të tubit të hyrjes së ujit (referojuni mirëmbajtjes dhe riparimit).
- Ka ngrirë apo jo tubacioni i ujit.

Shtypni butonin "Fillo/Pauzë" pasi irregullimit të defektit.

Nëse defekti përsëritet, ju lutem kontaktoni me shërbimin e pas shitjes (referojuni shërbimit të pas shitjes).

b. "F03" u shfaq që ekran

Nuk është zbrazur makina lарëse. Makina lарëse ndalon puën e programit. Fikni makinën lарëse dhe shkëputni furnizimin me energji elektrike. Verifikoni nëse:

- Shihni nëse ka formuar nyjëzim ose jo tubi i shkarkimit.
- Verifikoni nëse është blokuar ose jo filtri në pompën e shkarkimit (referojuni pastrimit të filtrit në pompën e shkarkimit)

E RËNDËSISHME: Sigurohuni që uji të jetë ftohur përpëra shkarkimit të makinës lарëse.

- Ka ngrirë zorra e shkarkimit.
- Lidhni përsëri makinën lарëse me furnizimin me energji. Zgjidhni dhe filloni programin "Rrotullim" ose shtypni butonin "Fillo/Pauzë" për të paktën 3 sekonda dhe filloni nga e para programin e dëshiruar. Nëse ka përsëri defekt, ju lutem kontaktoni Shërbimin e Pas-Shitjes (referojuni pjesës "Shërbimi i Pas-Shitjes").

C. Kodi i defektit

Makina lärëse ndalon se funksionuari gjatë kohës së ekzekutimit të programit të larjes. Dritaria e ekranit tregon kodin e defektit "F13", "F14", "F24", ose kodet e defektit nga "F04" në "F98" ose "Unb".

Nëse shfaqet kodi i defektit "F13"

Ka blllokim anormal të derës. Filloni programin për 20 sekonda dhe zhbillokoni derën e makinës lärëse (PTC) për të verifikuar nëse dera është e mbyllur siç duhet. Hapeni ose mbylleni përsëri.

Pas rregullimit të defektit, shtypni tastin "Fillo/Pauzë". Nëse defekti përsëritet, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktioni me shërbimin e pas-shitjes.

Nëse shfaqet kodi i defektit "F14"

Defekt në hapjen e derës.

Veprimi: Shtypni butonin "Fillo/Pauzë". Makina lärëse do të përpiqet të hapë derën.

Alarmi do të vazhdojë të bjerë derisa të zhbillokohet dera. Ose, kthejeni dorezën në Off për 3 sekonda për të fikur makinën lärëse. Zgjidhni programin e dëshiruar për të vënë në funksionim makinën lärëse. Alarmi nuk do të dëgjohet më.

Nëse shfaqet kodi i defektit "F24"

Niveli i ujit ka kapur nivelin e tejmbushjes.

Hiqeni duke shtypur tastin "Fillo/Pauzë".

Zgjidhni dhe aktivizoni programin e kërkuar. Nëse defekti përsëritet, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktioni me shërbimin e pas-shitjes.

Nëse ka problem tjetër shfaqet kodit i defektit "F04" në "F98"

Moduli elektronik nuk funksionon.

Kthejeni dorezën në Off për 3 sekonda për të fikur makinën lärëse.

Pas rregullimit të defektit, shtypni tastin "Fillo/Pauzë". Nëse defekti përsëritet, shkëputni furnizimin me energji elektrike dhe kontaktioni me shërbimin e pas-shitjes.

Nëse shfaqet kodi i defektit "Unb"

Alarmi i mosbalancimit gjen zgjidhje me mënyrat e mëposhtme

1. Përzierja e rrabave
Kthejeni çelësin në "off" për 3 sekonda në mënyrë që të bëhet mbyllja e sistemit, hapni derën, shkundni rrrobat dhe rikthejin edhe një herë në lavatrise, më pas zgjidhni programin e vetëm të heqjes së ujtit për të kryer edhe një herë procedurën e tharjes.

2. Rroba me peshë shumë të lehtë
Kthejeni çelësin në "off" për 3 sekonda në mënyrë që të bëhet mbyllja e sistemit, hapni derën vendosni një ose dy peshqirë dhe më pas zgjidhni programin e vetëm të heqjes së ujtit për të kryer edhe një herë procedurën e tharjes.

Para se të kontaktioni me Shërbimin e pas shitjes:

- 1 Mundohuni të gjeni vetë një zgjidhje për problemin (referojui pjesës "Udhëzuesi për zgjidhjen e problemeve").
- 2 Rifilloni programin për të kontrolluar nëse problemi është zgjidhur vetë.
- 3 Nëse makina lärëse vazhdon të mos funksionojë siç duhet, merrni në telefon Shërbimin e Pas-Shitjes.

TRANSPORTI/DORËZIMI

Mos e ngrini kurrë makinë larëse nga plani i punës gjatë transportimit.


- 1 Hiqni prizën e furnizimit me rrymë.
- 2 Mbyllni rubinetin e furnizimit me ujë.
- 3 Shkëputni tubat e hyrjes dhe shkarkimit.
- 4 Largonit të gjithë ujin që ndodhet në zorrë dhe nga pajisja (referojuni pjesës "Heqja e Filtrit", "Shkarkimi i Ujit të Mbetur")
- 5 Montoni bulonat e transportit (e detyrueshme)
- 6 Makina larëse peshon më shumë se 55kg, duhen dy persona për ta zhvendosur atë.

LIDHJET ELEKTRIKE

Përdorni vetëm një prizë të tokëzuar.


- Mos përdorni zgjatues ose prizë të shumëfishjtë.
- Furnizimi me energji elektrike duhet të përshtatet me Vlerësimin Aktual 10 A të makinës larëse.
- Lidhjet elektrike duhet të realizohen duke u mbështetur në rregulloret lokale.
- Kabilloja e furnizimit me energjisë elektrike duhet të zëvendësohet vetëm nga një elektroicist i licencuar.

LIDHJET ELEKTRIKE

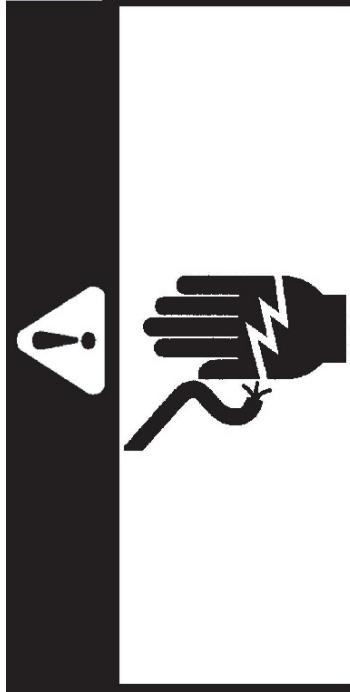

UDHËZUES INSTALIMI

ZHURMA, DRIDHJET E TEPËRTA DHE HUMBJET/
RRJEDHJET E UJIT MUND TË SHKAKTOHEN NGA
INSTALIMI I PASAKTË.




**MOS E ZHVENDOSNI ASNJËHERË MAKINËN LARËSE
DUKE E NGRITUR NGA TRYZZA E PUNËS.**


- Lexoni këtë "UDHËZUES INSTALIMI" përpëra përdorimit.
- Ruajeni këtë "UDHËZUES INSTALIMI" për referencë në të ardhmen.
- Lexoni rekomandimet e përgjithshme për asnjësimin e paketimit në seksionin UDHËZIM PËR PERDORMIM.

PJESËT E FURNIZUARA


- Paketim me objekte të vogla



Udhëzimi për përdorim, udhëzuesi i instalimit, Karta e garancisë (në varësi të modelit)

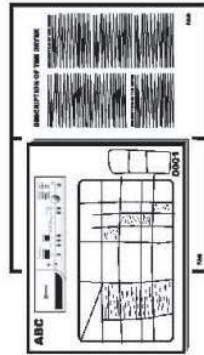

4 kapakë plastikë



Celës anglez




- Zorrë e hyrjes (e future brenda makinës lарëse ose e instaluar tashmë)
Zorrë e hyrjes së ujtit të ftohtë
Zorrë e hyrjes së ujtit të nxeh të (nëse është e disponueshme, sipas modelit)



- Pajisje në formë "U"-je (e futur brenda makinës ose e instaluar tashmë)





- Shiritat e sfunjgjerit për Reduktimin e Zhurmës ose kapaku i poshtëm (varen nga modellet)




PËPRARA PËRDORIMIT TË MAKINËS LARËSE, JU LUTEM HIQNI BULONAT E TRANSPORTIT!

E rëndësishme: Bulonat e transportit që nuk hiqen mund të shkaktojnë dëme në pajisje.


- 1 Zhvidhosni të gjitha bulonat e transportit për rreth 30mm me çelës anglez duke ndjekur drejtimin e shigjetës së treguar (mos i zhvidhosni deri në fund).




- 2 Shtyni të katër bulonat e transportit përbrenda në një drejtim horizontal dhe më pas lirojini bulonat e transportit.



- 3 Hiqni bulonat e transporti së bashku me pjesën e gomës dhe atë plastike.



- 4 Për të garantuar siguri dhe për të ulur nivelin e zhurmës, është e nevojshme të instalohet kapaku i bulonit të transportit që vjen i furnizuar me makinën larëse (shih aneksin shoqëruesh të njësisë). Përkuluni dhe vendosni bulonin e transportit në vrimën përkatëse dhe më pas shtypeni atë duke ndjekur drejimin e treguar derisa të bëjë një zhurmë që tregon se është pozicionuar në vend.




E rëndësishme: Ruajni bulonat e transportit dhe çelësin anglez për transportimin e ardhshëm të pajisjes dhe në këtë rast montoni edhe një herë bulonat e transportit në sens të kundërt.


RREGULLIMI I KËMBËVE TË PAJISJES

Makina lарëse duhet të instalohet në një sipërfaqe dyshemeje të qëndrueshme dhe të njëtrajtshme (nëse është e nevojshme, përdorni një instrument nivellimi). Nëse makina lарëse pritet të instalohet në një dysheme druri, shpërndani peshën duke e pozicionuar atë në një fletë kompensatë me përmasa $60\times60\text{cm}$ dhe me trashësi të paktën 3cm dhe fiksojeni atë në dysheme. Nëse dyshemeja nuk është e niveluar, rregulloni 4 këmbët niveluese sipas nevojës; mos vendosni copa druri etj poshtë këmbëve.


- 5 Lironi kundërvidhën në drejtim të akrepave të orës (shih shigjetën) duke përdorur çelësin anglez.



- 6 Ngirini pak makinën larëse dhe rregulloni lartësinë e këmbës duke e rrrotulluar atë.

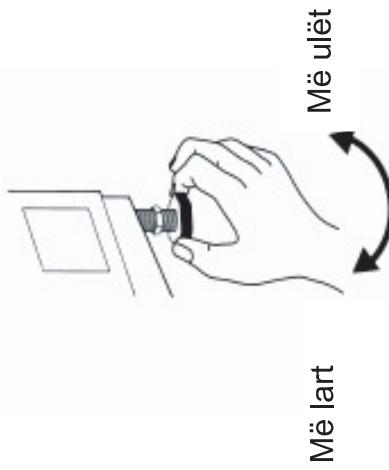

- 7 E rëndësishme: shtrëngoni kundërvidhën duke e kthyer atë në drejtim të kundërtë të akrepave të orës në drejtim të veshjes së pajisjes.

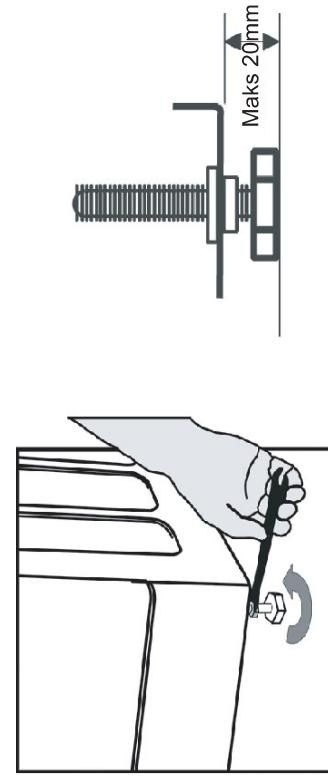

8


Shiritat e sfungjjerit për Reduktimin e Zhurmës ose kapaku i poshtëm (varen nga modelet)

Për të bërë të mundur një funksionim sa më të qetë, pajsja vjen e furnizuar me një kapak të poshtëm (aplikohet vetëm për një pjesë të makinave larëse). **Pas instalimit të kapakut në pjesën e poshtme të makinës larëse, niveli i zhurmës do të ulet ndjeshëm. Ju lutem kërkoni Këshilla nga specialistët para se të kryeni instalimin e kapakut, gjithsesi, makina larëse mund të përdoret edhe pa kapakun e poshtëm.**


Udhëzime Instalimi të Pllakës së Poshtme për Reduktimin e Zhurmës

A: Njijitni leshin akustik në pjesën anësore të pllakës së kapakut të poshtëm me fjalën "PUMP".


Përkulni makinën larësem me 30°-40°, gjatë kohës që instaloni kapakun e poshtëm, mbështillni pjesën anësore me izolim austik me drejtim nga lart dhe njigjin fjalën "PUMP" në cep të kapakut në pozicionin ku ndodhet pompa në makinën larëse.

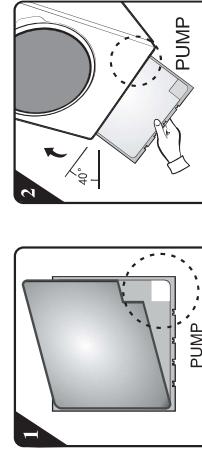


B: Përparrë instalimit të pllakës së poshtme që bën të mundur reduktimin e zhurmës, përshtatni dhe ngjissni leshin që përbithë zhurmën akustike përgjatë këndit të drejtë në pllakën e poshtme (ko procedurë është e panevojshme për disa nga modellet që vijnë pa lesh përbithijen e zhurmës akustike).



Anoni makinën larëse në një kënd prej 40° dhe lëreni pjesën anësore me përje me kënd të drejtë me drejtim nga pjesa e përparme e makinës larëse, siç tregohet në figurë. Futhi tërësisht në vendin e tyre pjesën anësore me përjejn me kënd të zhdrojtë ndërmjet dy vidasve të këmbës në pjesën e prapme të makinës larëse. Më pas, instaloni pllakën e poshtme dhe sigurohuni që të jetë në kontakt të ngushtë me pjesën e poshtme të makinës larëse.





Higni letërën sipërfaqësore në shiritin e dyanshëm bioadeziv në të katër anët e pllakës së poshtme.



Për të realizuar një funksionim më të qetë, me pajisjen vijne edhe shiritat e sfungjjerit për reduktimin e zhurmës (kjo vlen vetëm për disa nga makinat larëse Hisense). **Pas instalimit të shiritave të sfungjjerit në fund të makinës larëse, niveli i zhurmës do të reduktohet shumë. Ju lutemi kërkoni Këshilla nga specialistët përparrë se të instaloni shiritat e sfungjjerëve, makina mund të përdoret edhe pa shiritat e sfungjjerit.**

Dy shirita sfungjjeri më të gjatë njijten në pjesën e përparme dhe të pasme të bazës së makinës dhe dy shirita sfungjjeri më të shkurtër që mbesin njijten në anën e majtë dhe të djathë të bazës së makinës. Pozicioni specifik i njijtjes e shiritave të sfungjjerëve në figurën më poshtë:

Vëmendje:
pamja e stilit të makinës larëse varet nga modelet e ndryshme



pas instalimit

para instalimit

9

Vidhosni me dorë zorrën e hyrjes në rubinetin e ujut, duke shtrenguar fort vidhën.


Kujdes:

- Në zorrë nuk duhet të ketë asnjë përdredhje!
- Makina larëse **nuk duhet** të lidhet me rubinetin përzierës e një ngrohësi uji pa presion.
- Kontrolloni lidhjet nëse ka dalje të mundshme uji duke e hapur deri në fund rubinetin.
- Nëse zorra është shumë e shkurtër, zëvendësojeni atë me një tjetër model me gjatësi të përshtatshme e cila është rezistente ndaj presionit (1000 kPa min)
- Kontrolloni irregullisht zorrën e hyrjes për dëmtimë dhe çarje të mundshme dhe zëvendësojeni atë nëse lind nevoja.
- Makina larëse mund të lidhet pa nevojën e një valvule të moskthimit (valvul kontrolli me një drejtim).

LIDHNI ZORRËN E SHKARKIMIT


10

- Në rast se zorra e shkarkimit është instaluar siç tregohet më poshtë:**
Shkëputeni vëtëm nga kapësja e djaththë (shih shigjetën)

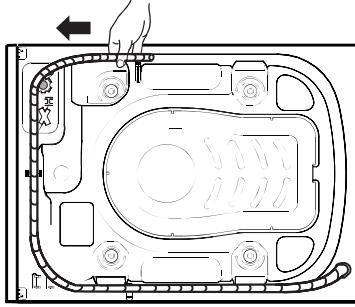


11

- Lidhni zorrën e shkarkimit me Shkarkuesin apo fiksojeni atë në cep të një lavamani me anë të kapëses të formë "U-je".
Montoni E kapësen në formë "U", nëse nuk është instaluar praprakisht, në pjesën fundore të zorrës së shkarkimit.

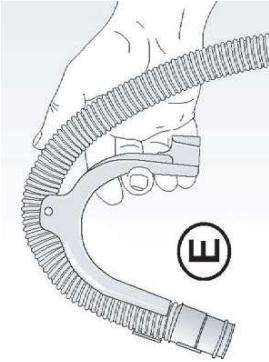

Shënim:

- Kontrolloni që në zorrën e shkarkimit të mos ketë përdredhje.
- Montojeni zorrën në mënyrë që të mos bjerë poshtë. Pas përfundimit të fazës së larjes, makina larëse do të shkarkojë ujin e nxehthë.
- Lavamanet e përmasave të vogla nuk janë të përshtatshme.
- Për të realizuar një zgjatim përdorni një zorrë që i përket të njëjtit tip dhe fiksoni lidhjet me kapëse.
- Gjatësia maks.e përgjithshme e zorrës së shkarkimit: 2,50 m.

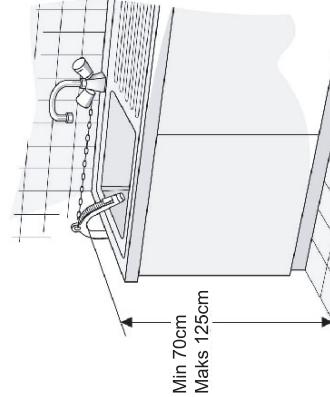

gorenje

2330078-X08062003A