



# Udhëzime për përdorim

AL

---



# PLLAKA QELQ QERAMIKE INSTALUESE PËR ZIERJE

## I nderuar blerës!



Pllaka qelq qeramike instaluese është e prodhuar për përdorim në amvisëri.

Për paketim përdorim materiale të pranueshme për ambientin, të cilat pa rrezik për ambientin përsëri mund të përpunohen (reciklohen), deponohen ose të asgjësohen. Për këtë qëllim janë shenjuar edhe materialet e ambalazhit në mënyrë adekuate.

## Udhëzime për përdorim

Udhëzimet për përdorim janë të dedikuara përdorësit. Përshkruajnë aparatën dhe komandimin me të. Janë të përshtatura llojeve të ndryshme të aparateve, ata përbajnë edhe përshkrime të funksioneve të cilat aparati i juaj ndoshta nuk i përban.

## Udhëzime për aderim

Aderimin nevojitet të realizohet në ujdi me kapitullin Aderimi në rrjetën elektrike dhe rregullat e standardet në fuqi. Ate mund të kryej vetëm profesionisti.

## Pllaka e shënimeve

Pllaka e shënimeve me të dhënat elementare është e përforcuar në anën e poshtme të pllakës për zierje.

## Mbrojtja nga rreziku i zjarrit

Aparatet mund të jenë në një rënë anë pranë elementit të lartë mobiljar, i cili është më i lartë se aparati. Në anën tjetër mund të jetë i vënduar vetëm elementi mobiljar me lartësi të njëjtë siç është aparati.

# PËRMBAJTJA

<b>E RËNDËSISHME - LEXONI PARA PËRDORIMIT .....</b>	<b>5</b>
<b>TË APARATIT .....</b>	<b>5</b>
Vërejtje për sigurinë.....	5
Vërejtje.....	6
<b>PËRSHKRIMI I APARATIT .....</b>	<b>7</b>
<b>VENDET E ZIERJES.....</b>	<b>8</b>
Para përdorimit të parë.....	8
Vërejtje të rëndësishme.....	8
Enët.....	9
Kursimi i energjisë.....	9
<b>KOMANDIMI I VENDEVE PËR ZIERJE.....</b>	<b>10</b>
Tasti për vendin dyrrëthor për zierje.....	11
Llambëzat kontroluese.....	11
Llambëzat vërejtëse (i kanë vetëm disa modele).....	11
<b>PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA.....</b>	<b>12</b>
Pastrimi .....	12
<b>INSTALIMI I PLLAKËS PËR ZIERJE.....</b>	<b>13</b>
Vërejtje të rëndësishme.....	13
Ngjitja e guarnicionit nga shkuma.....	14
Masat e prerjes për instalim të pllakës për zierje.....	14
<b>ADERIMI I PLLAKËS PËR ZIERJE NË RRJETËN .....</b>	<b>16</b>
<b>ELEKTRIKE .....</b>	<b>16</b>
Vërejtje të rëndësishme.....	16
Skema e aderimit.....	17
<b>TË DHËNAT TEKNIKE .....</b>	<b>18</b>
Pllaka e shënimeve .....	18

# E RËNDËSISHME - LEXONI PARA PËRDORIMIT TË APARATIT

## Vërejtje për sigurinë



- Fëmijët e moshës tetë vjeçare e më shumë dhe personat me kapacitet të dobët fizik, sensorik dhe mental ose me njohuri dhe eksperiencë të mangshme, mund të përdorin aparatit në fjalë nën mbikqyrje adekuate ose në qoftë se kanë marrë udhëzime të përshtatshme sa i takon përdorimit të aparatit dhe në qoftë se i kuptojnë rreziqet lidhur me përdorimin e aparatit. Nuk lejohet që fëmijët të pastrojnë aparatit dhe të ndërmarrin veprime për mirëmbajtje në të, pa mbikqyrje adekuate.
- KUJDES: Aparati dhe disa pjesë qasëse të aparatit gajtë përdorimit të tij tejenxehen. Kujdeseni që të mos prekni elementet për nxehje. Fëmijët në moshën nën 8 vjet le të jenë tërë kohën nën mbikqyrje.
- KUJDES: Rreziku i zjarrit: mos ruani asnjë lloj sendesh mbi sipërfaqen për gatim.
- KUJDES: Gatimi me dhjam ose vaj në sipërfaqen për zierje pa mbikqyrje mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarr. Kurrë mos tentoni të shuani zjarrin me ujë. Shkyçni aparatit dhe mbuloni flakën me kapak ose me leckë të lagshtë.
- Pas përdorimit, shkyçni fushën për zierje me elementet adekuate; mos mbështeteni vetëm në sistemin për njohjen e enës.
- KUJDES: Nëqoftëse sipërfaqja për zierje është e plasur, shkyçni aparatit, që të parandaloni goditjen elektrike. Shkyçni të gjitha butonet e vendeve për gatim dhe zhvidhoni siguresën, respektivisht shkyçni siguresën kryesore, ashtu që aparatit të jetë në tërësi i shkyçur nga rrjeta elektrike.
- Për pastrimin e aparatit mos përdorni mbaresa me avull të nxehtë ose pastrues me presion të lartë, sepse kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.
- Aparati nuk është i dedikuar për komandim me orët programuse të jashtme ose me sistem të posaçëm për mbikqyrje.

## Vërejtje

- Aparatin ka të drejtë ta aderojë vetëm servisi ose profesionisti i autorizuar.
- Te ndërhyrjet joprofesionale dhe ndreqjet e aparatit ekziston rreziku i madh i lëndimeve trupore dhe dëmtimeve të aparatit. Ndreqjet mund t'i zbatojë vetëm servisi ose profesionisti i autorizuar.
- Aparati është i dedikuar vetëm për gatim. Mos e përdorni aparatin për asnjë dedikim tjetër, p.sh. për ngrohjen e ambientit. Mos vëndoni mbi sipërfaqje për gatim enë të zbrazëta.
- Nëqoftëse në afërsi të aparatit keni të kyçur në prizë aparat tjetër, kujdeseni që kabloja kyçëse të mos vijë në kontakt me vendet e nxehta për gatim.
- Mos ruani nën aparat sende të ndjeshme në temperatura të larta, p.sh. lëndë larëse, spreje dhe të ngjashme.
- Nëqoftëse përdorni sipërfaqen qelq qeramike për gatim si sipërfaqe për vënduarje të sendeve, mund të vijë deri te dëmtimi ose gërvishtja. për shkak të rrezikut të shkrirjes respektivisht të zjarrit dhe dëmtimit të sipërfaqes për gatim, nuk lejohet kursesi që mbi te të ngrohni ushqim në foli të aluminës ose enë nga masat artificiale.

**Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2002/96/EG (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.**

# PËRSHKRIMI I APARATIT

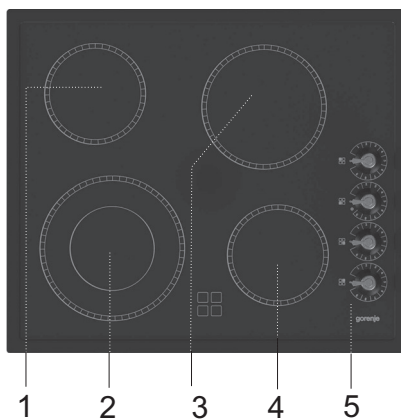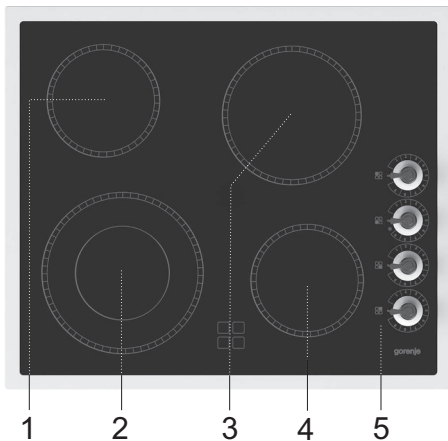

1. Fusha për zierje prapas majtë
2. Fusha për zierje para majtas
3. Fusha për zierje prapa djathtas
4. Fusha për zierje para djathtas
5. Njësia për komandimin e fushës për zierje

## Para përdorimit të parë

Sipërfaqen qelq qeramike e pastroni me leckë të lagësht dhe ca lëndë pastruese për pastrimin e enëve me dorë. Mos përdorni lëndë pastruese agresive, siç janë lëndët e vrazhdëta të cilat shkaktojnë gërvishtje, spuzhva për enë, evitues të dryshkut ose njollave.

## Vërejtje të rëndësishme


- Mos kyçni vendet për zierje pa enë dhe se kurrë mos i përdorni për ngrohjen e hapësirës!
- Jeni të kujdesshëm që vendet për zierje dhe fundi i enës të jenë të pastërta dhe të thata, që të mundësohet përcimi i mirë i ngrohjes dhe sipërfaqja e ngrohjes të mos dëmtohet.
- Në vendet e zerjes, yndyra e tejnxehur dhe vaji mund të dhezen shpejtë. Prandaj, gjellat me yndyrë ose vaj (p.sh. pomfritin) përgatitni me kujdes dhe nën mbikqyrje.
- Nuk lejohet venduarja e enëve të lagshta ose kapakëve të mbuluar me avull mbi pllakat për zierj. Lagështia dëmton vendet për zierje.
- Kurrë mos ftohni enën e nxehtë në vendet për zierje që nuk i përdorni, sepse nën enë krijohet kondensi, i cili përshpejton korodimin.

## Vërejtje të rëndësishme në lidhje me pllakën qelq qeramike

- Fusha e ngrohjes arrin shpejtë fuqinë e rregulluar respektivisht temperaturën e ngrohjes, por rrethi i fushave për ngrohje mbetet i ftohtë.
- Pllaka është rezistuese në ndryshimet temperaturiale.
- Pllaka është rezistuese edhe në goditje. Enët mund të vendoni mbi te edhe më fuqishëm dhe se nuk do të dëmtohet.
- Mos përdorni pllakën qelq qeramike si sipërfaqe pune. Me gjësendet e prehta mund të shkaktoni gërvishtje.
- Nuk lejohet përgatitja e ushqimit në enët prej palstike mbi vendet e nxehta për zierje. Mbi pllakën qelq qeramike mos vendoni asnjë lloj sendesh nga plastika ose folia e aluminit.
- Mos përdorni pllakën qelq qeramike të plasur ose të thyer. Rrënia e gjësendit me maje ose skaj të prehtë mund të shkaktojë plasjen e pllakës. Pasojat shihen menjëherë ose pas një kohe. Nëqoftëse paraqitet ndonjë plasje që shihet, menjëherë ndërpreni furnizimin e aparatit me energji elektrike.
- Nëqoftëse mbi pllakën e nxehtë qelq qeramike derdhet sheqer ose ndonjë gjellë me sheqer, pllakën menjëherë pastroni.



## Enët

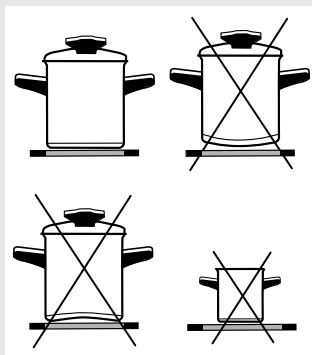

## Këshilla te përdorimi i enës


Përdorni enë cilësore me fundin e rrafshë dhe stabil.

- Transferimi i ngrohjes është më i mirë kur fundi i enës dhe vendi i zierjes janë me diametër të njëjtë dhe se ena është e venduar në mes të vendit për zierje.
- Te zierja në enë me rezistencë nga zjarri ose në enën nga qelqi i rezistueshëm në temperatura ose porcelani, merrni në përfillje udhëzimet e prodhuesit të enës.
- Nëqoftëse përdorni tenxhere me presion (ekonom tenxhere), atë mbikqyrni, derisa të arrihet shtypja e rregullt. Vendi i zierjes le të funksionojë së pari me fuqinë më të lartë, pastaj sipas udhëzimeve të prodhuesit të tenxheresë, me sensorin përkatës zvogëloni fuqinë funksionuese.
- Kujdeseni që në tenxherenë me shtypje, resp. në të gjithë tenxheretë dhe fulteretë tjera gjithmonë të ketë mjaft lëndë fluide, sespe përdorimi i tenxheresë së zbrazët mbi pllakën për zierje për shkak të tejnxejes dëmton si tenxherenë ashtu fushën për zierje.
- Ena nga qelqi zjarr rezistues me fundin e lëmshur është e përshtatshme për përdorim në pllakat për zierje, nëqoftëse i përgjigjet diametrit të vendit për zierje. Enët me diametrin më të madh mund të plasim për shkak të shtypjes termike.
- Te përdorimi i enës së posaçme nevojitet të merrni në përfillje udhëzimet e prodhuesit.
- Kur zieni (vlen për pllakën qelq qeramike) në enën me fundin reflektues ose të trashë (sipërfaqja e bardhë metalike) deri në vluarje mund të zgjatet për ca minuta (deri në 10 minuta). Nëqoftëse dëshironi të vloni sasi të madhe të lëndës fluide, rekomandojmë që të përdorni enë me fundin e trashë dhe të errët.
- Mos përdorni enë nga argjyli, sepse, mbi sipërfaqen qelq qeramike shkakton gërvishtje.
- Diametrat e fundeve të fultereve dhe tenxhereve nevojitet të jenë të përshatshëm me vendet për zierje. Nëqoftëse ena është tejet e vogël, vjen deri te humbja e ngrohtësisë, kurse vendi i zierjes mund të dëmtohet.
- Përdorni kapakun, nëqoftëse gatitja e ushqimit këte e mundëson.
- Le të jetë ena me madhësi dekuate edhe në bazë të sasisë së ushqimit. Gatitja e sasisë së vogël të ushqimit në enën e madhe dmt. humbje të energjisë.

## Kursimi i energjisë

- Gjellat me zierjen gjatëkohëshe i gatitni në tenxhere me presion (ekonom tenxhere).
- Perimet e ndryshme, patatet dhe të ngj. mund të zieni në sasi të vogël të ujit. Kështu gjella zihet, por është e rëndësishme që të jetë kapaku mirë i mbyllët. Pas vluarjes, ndaloni fuqinë në shkallën e cila mundëson vluarje të ngadalshme.

## KOMANDIMI I VENDEVE PËR ZIERJE




- Vendet e zierjes kyçni me pullat, të instaluara në pllakën komanduese.
- Simbolet pranë pullave tregojnë përkatësinë individuale të vendit për zierje.
- Fuqia nxehtë e vendeve për zierje mund të rregullohet pa nivele (1-9).
- Te tastet energjetike me rrotullimin e pullës në drejtim të akrepave të orës rritni fuqinë e nxehtë, kurse me rrotullim në drejtimin e kundërt fuqinë e nxehtë e ulni.
- Është paramenduar që 3-5 minuta para përfundimit të zierjes të shkyçni vendin e zierjes dhe ashtu të shfrytëzoni nxehtësinë e mbetur dhe të kurseni energjinë. (Në tabelë do të gjeni shembuj për përdorimin e niveleve të veçanta të fuqisë).

<b>E</b>	
<b>0</b>	Vendi i zierjes është i shkyçur.
<b>1-2</b>	Mirëmbajtja e temperaturës dhe ngrohja e sasive më të vogla.
<b>3-4</b>	Nxehtë.
<b>5-6</b>	Nxehtë respektivisht zierja afatgjate e sasive më të mëdha.
<b>7</b>	Pjekja e vazhdueshme (omëletë dhe të ngjashme).
<b>8</b>	Pjekja në yndyrë (skuqja dhe të ngjashme).
<b>9</b>	Hitro segrevanje.

### Pullat e vendeve për zierje

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	majtas para
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	majtas prapa
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	djathtas prapa
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	djathtas para

## Tasti për vendin dyrrethor për zierje




## Llambëzat kontrolluese

Te rrotullimi normal i pullës për ngrohje në fushën dyrrethore së pari kyçet fusha elementare e ngrohjes (rrethi i brendëshëm).

Nëqoftëse dëshironi të kyçni tërë fushën e ngrohjes, pullën rrotullojeni deri te shenja pas numrave që të dëgjoihet “klik” prapas në pozicionin e dëshiruar. Tërë fushën për ngrohjes e shkyçni me rrotullimin e pullës në pozicionin 0.


## Llambëzat vërejtëse (i kanë vetëm disa modele)



Llambëza e verdhë ndriçon kur është e kyçur së paku një vend për zierje. Te disa modele, funksionin e llambëzës së verdhë e ka fusha e numrave mbi pullën e kyçur.

Pllakat qelq qeramike për zierje, në pjesën e parë të pllakës kan të instaluara llambëza kontrolluese vërejtëse “nxehtë”. Llambëza që ndriçon, tërheq vërejtjen që fusha përkatëse e ngrohjes është e nxehtë (rreziku i djegieve). Edhe pasi që e shuani fushën për ngrohje, llambëza “nxehtë” ndriçon, derisa të ftohet fusha e ngrohjes nën 50°C.

## Pastrimi

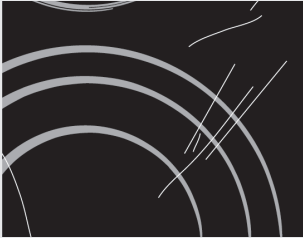

fotosi 1




fotosi 2



fotosi 3



fotosi 4



**Sipërfaqen qelq qeramike** pastrojeni pas çdo përdorimi, sepse, çdo ndyrësi më e vogël gjatë përdorimit të ardhëshëm digjet në sipërfaqen e nxehtë. **Për mirëmbajtjen e rregullt të sipërfaqes nga qelq qeramika përdorni lëndë përkujdesëse speciale**, të cilat mbi te shkaktojnë film mbrojtës nga ndyrësit. **Para çdo përdorimi**, nga sipërfaqja qelq qeramike dhe nga fundi i enës të fshini pluhurin ose mbeturinat tjera, të cilat do të gërvishtëshin sipërfaqen (fotosi.1).

**Kujdes:** me lesh çeliku, me spuzhvat pastruese dhe me pluhurat abraziv mund të gërvishtni sipërfaqen. Gjithashtu ate e dëmtoni edhe me sprucuesit agresiv ose me lëndët jo adekuate pastruese fluide (fotosi 1 dhe fotosi 2).

**Signacioni** mund të harxhohet për shkak të përdorimit të lëndëve pastruese agresive ose të vrazhdëta, respektivisht të enëve të dëmtuara në pjesën e përfundëshme (fotosi 2).

**Ndyrësirën e vogël** e evitoni me leckë të butë dhe të lagshtë, pastaj, sipërfaqen e fshini derisa të thahet (fotosi 3).

**Njollat e ujit** i evitoni me tretësirë të lehtë të uthullës, e me ate nuk lejohet të fshini kornizën (te disa modele), sepse ai e humb shkëlqimin. Nuk lejohet përdorimi i sprucuesve agresiv dhe i lëndëve për evitimin e gurit gëlqeror (fotosi 3).

**Ndyrësirën e madhe** e evitoni me lëndët speciale për pastrimin e sipërfaqes qelq qeramike. Këtu merrni në konsiderim udhëzimet e prodhuesit të lëndës pastruese.

**Kujdeseni që pas pastrimit me përpikshmëri të evitoni mbeturinat e lëndëve pastruese, sepse, te ngrohja e nxehtësve mund të dëmtoni sipërfaqen qelq qeramike** (fotosi 3).

Ndyrësitat kokëforte dhe të ngjitura në enë i evitoni me këruese (fotosi 4).

Te përdorimi i kërueses jeni të kujdesshëm që të mos lëndoheni.



**Këruesen përdorjeni vetëm në rastet kur ndyrësitat nuk mund t'i evitoni me leckë të lagshtë ose me lëndët speciale për pastrimin e sipërfaqes qelq qeramike.**

Këruesen e mbani nën këndin e rregullt (45°deri në 60°). **Me trusjen e lehtë** rrëshqitni nëpër qelqin përmbi signacionin, që të evitoni ndyrësinë. Kujdeseni që doreza e kërueses nga plastika (te disa modele) të mos vijë në kontakt me sipërfaqen e nxehtë për zierje.



**Mos vendoni këruesen nën kënd dhe mos gërvishitni sipërfaqen e qelqit me majen e kërueses.**



fotosi 5

**Sheqeri, ushqimi i cili përban sheqer,** mund të dëmtojë përgjithmonë sipërfaqen qelq qeramike (fotosi 5), prandaj sheqeri dhe ushqimet e ëmbëla nevojitet që menjëherë të evitohen nga sipërfaqëja e qelq qeramikës, megjithatë që vendi i zierjes është akoma i nxehtë (fotosi 4).

Kornizën e pllakës qelq qeramike pastroni me lëndë pastruese të lehta jogërryese dhe spuzhvë të butë, e cila nuk len gërvishtje.

### **Ndryshimi i ngjyrës së sipërfaqes së qelq qeramikës**

nuk ndikon në funksionimin dhe stabilitetin e sipërfaqes. Shpesh herë është kjo pasojë e mbeturinave të ushqimit, i cili është djegë, respektivisht ate e shkakton fundi i enës (p.sh. nga alumina ose bakri), e këte është vështirë të evitohet në tërësi.

**Kujdes:** të gjithë gabimet e përmendura janë para së gjithash të karakterit estetik dhe se nuk ndikojnë në mënyrë direkte në funksionimin e aparatit. Evitimi i këtyre gabime nuk është lëndë garancioni.

## **INSTALIMI I PLLAKËS PËR ZIERJE**

### **Vërejtje të rëndësishme**

- Aparatin ka të drejtë të instalojë në elementin mobiljar dhe aderojë në rrjetën elektrike vetëm profesionisti.
- Rimesonë respektivisht mbështjellëset e elementit instalues mobiljar nevojitet të përpunohet me ngjithësit rezistues ndaj temperaturave (100°C), përndryshepër shkak të rezistencës së ulët temperaturiale mund të ndryshojnë ngjyrën dhe formën.
- Pllaka për zierje është e përshtatshme për instalim në pultën punuese mbi elementin kuzhinor me gjërësi prej 600 mm dhe më shumë.
- Pllaka instaluese për zierje nevojitet që pas montimit përfundimtar të jetë e instaluar ashtu që deri te dy elementet e para përforcuese të jetë e mundëshme qasja nga ana e poshtme.
- Elementet kuzhinore të varura mbi pllakën e zierjes nevojitet të jenë aq lartë, saqë të mos pengojnë procesin e punës.
- Largësia ndërmjet të pllakës për zierje dhe napës kuzhinore nevojitet të jetë aq sa është e cekur në udhëzimet për montimin e napës. Largësia më e vogël është 650 mm.
- Largësia më e vogël ndërmjet skajit të aparatit dhe elementit fqinj të lartë kuzhinor është 40 mm.
- Përdorimi i qeshërave përfunduese nga druri masiv në pllakat e punës pas vendeve për zierje lejohet, nëqoftëse mbetet zbrazëtirë minimale aq sa është e shënuar në fotosat për instalim.
- Largësia më e vogël ndërmjet të pllakës instaluese për zierje dhe murinë e prapme është e shënuar në fotosin për instalim.

## Ngjitja e guarnicionit nga shkuma


Para instalimit të aparatit në pultonë kuzhinore nevojitet, që në anën e përfundshme të furnelës qelq qeramike (zierësja nga qelqi) të ngjitet guarnicioni nga shkuma, i cili i është bashkangjitur aparatit (shiqo fotosin). **Nuk lejohet instalimi pa shkumë i aparatit!**

### Guarnicioni ngjitet në aparat në këte mënyrë:


- nga guarnicioni nevojitet të evitohet folia mbrojtëse,
- pastaj, guarnicionin nevojitet të ngjitim në anën e përfundshme të qelqit edhe ate, 2 deri më 3 mm prej skajit (siç tregon fotosi). Guarnicioni nevojitet të jetë i ngjitur nëpër tërë skajin e qelqit dhe se në kënde nuk lejohet të mbulohet.
- te ngjitja e guarnicionit, nevojitet të parandalohet që qelqi të vijë në kontakt me ndonjë send të prehtë.

### Vërejtje!

Në disa aparate, guarnicioni është i ngjitur!

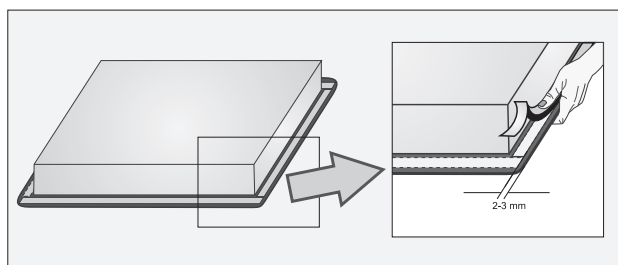


## Masat e prerjes për instalim të pllakës për zierje

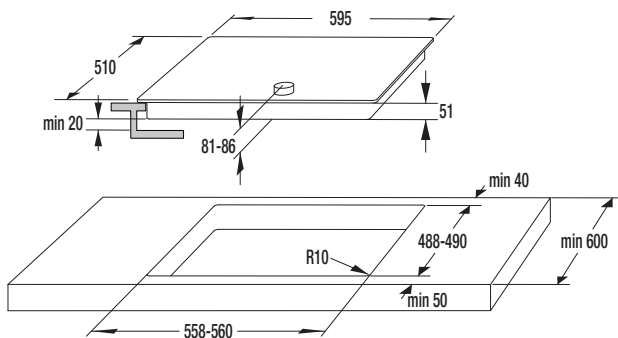

- Pllakën për zierje mund të instaloni në pllaka të trasha për punë prej 30 -50 mm.

- Nuk lejohet që elementi i poshtëm kuzhinor të ketë sirtar. Nëqoftëse elementi kuzhinor ka të instaluar ndarje horizontale ajo le të jetë e së paku 60 mm larg nga sipërfaqja e poshtme e pllakës për punë. Hapësira ndërmjet të ndarjes dhe vendeve të zierjes le të jetë e zbrazët dhe se në të mos futen sende.
- Në anën e prapme të elementit mobiljar patjetër të jetë prerje me lartësi minimale prej 175 mm, nëpër tërë gjërësinë e elementit.
- Instalimi i furrës nën pllakën për zierje është i mundshëm te llojet e furrave EVP4, EVP2,.. të pajisura me ventilator ftohës.
- Para instalimit të furrës, në zonën e hapësirës për instalim patjetër nevojitet të evitohet muria e fundit e elementit kuzhinor.



### Procesi i instalimit

- Pllakat e punës nevojitet të jenë të montuara krejtësisht rrafshë.
- Sipërfaqet e vendprerjeve të sigurohen përkatësisht.
- Elementet përforcuese të bashkangjitura (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) me vidhat përforcuese (4x - SVK6...600 mm; 6x - SVK7...750 mm; 6x - SVK8...850 mm) i vidhoni në murinë e majtë dhe djathtë të pllakës për zierje në birën dhe prerjen e përgatitur.
- Pllakën për zierje kyçni në rrjetën elektrike (shiqoni udhëzimet për kyçjen e pllakës për zierje në rrjetën elektrike).
- Pllakën për zierje instaloni në hapësirën e prerë dhe prej naltë trusni poshtas në pllakën e punës.
- Për vidhimin e sumbullës përforcuese nuk lejohet përdorimi i vidhave më të gjata se 6,5 mm.

# ADERIMI I PLLAKËS PËR ZIERJE NË RRJETËN ELEKTRIKE

## Vërejtje të rëndësishme


- Aderimin ka të drejtë të kryej vetëm mjeshtri i autorizuar.
- Mbrojtja e instalimit elektrik nevojitet të jetë në ujdi me rregullat në fuqi.
- Sumbullat aderuese janë në qasje, kur hapni kapakun e sumbullës aderuese.
- Para aderimit kontrolloni se tensioni i cekur në pllakën e shënimeve të jetë adekuat me tension në rrjetë.
- Pllaka e shënimeve me të dhënat elementare është e përforcuar në anën e poshtme të pllakës për zierje.
- Në instalimin elektrik nevojitet të jetë e paraparë mbaresa kontaktues e cila e ndan aparatin nga rrjeta në të gjithë polet dhe ku në pozicion të hapur hapësira është së paku 3 mm. Janë të përshtatshme siguresat, tastet mbrojtëse nga tensioni dhe të ngj.
- Aderuesi nevojitet të jetë i zgjedhur në bazë të tensionit në instalim dhe të siguresave.
- Bazuar në mbrojtjen nga rreziku i zjarrit, aparatet e llojit të tillë mund të jenë të instaluar në njërën anë pranë elementit mobiljar i cili është më i lartë se aparati. Në anën tjetër mund të jetë i venduar vetëm element mobiljar me lartësi të njejtë siç aparati.

## KUJDES!

- Para çdo ndërhyrje gjithmonë ndërpreni furnizimin me energji elektrike në aparat. Në bazë të tensionit në rrjetë, aparati nevojitet të kyçet sipas skemës së parashtruar. Përçuesin mbrojtës (PE) e kyçni në sumbull, e shenjuar me shenjën e tokëzimit.
- Kabllonë aderuese nevojitet të përçoni nëpërmjet të mbaresës shkarkuese e cila kabllonë e mbron nga tërheqëja.
- Pas aderimit kyçni të gjithë nxehësit për përafërsisht 3 minuta, që të kontrolloni funksionimin e tyre.



- Për shkak të kyçjes së gabimshme mund të prishen pjesët e aparatit dhe në këto raste nuk keni të drejtë për garancion!
- Para aderimit të kontrolloni se tensioni i cekur në pllakën e shënimeve a është i njëjtë me tensionin e rrjetës elektrike. Tensionin kyçës të përdorësit (230 V protti N) nevojitet të mat profesionisti me mjet matës!
- Kabllonë kyçëse në anën e prapme të aparatit nevojitet të përçoni ashtu, që të mos preket me anën shpinore të furnelës, sepse ai në ndërkohë të funksionimit të furnelës nxehet.

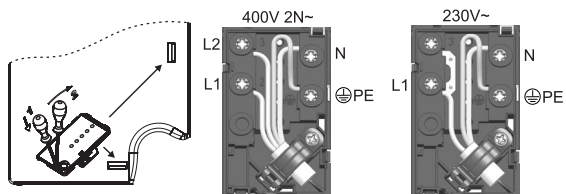

### VËREJTJE:


Urëzat e lidhura janë të vendosura në vendin e paraparë për ta në sumbull. Vidhat e kyçësve janë në gjendje të hapur, prandaj nuk nevojitet të zhvidhohen. Te vidhimi dëgjohet 'kliku' i lehtë, kjo dmth. që vidha nevojitet të vidhohet fortë deri në fund.

Për aderim mund të përdoren:

- kabllotë kyçëse nga goma të llojit H05 RR-F 4x1,5 me përçuesin mbrojtës verdhë - gjelbërt,
- PVC kabllotë kyçëse të izoluar të llojit H05 VV-F 4x1,5 me përçuesin mbrojtës verdhë - gjelbërt, ose kabllotë tjera me vlerë të njëjtë ose më të lartë.

# TË DHËNAT TEKNIKE

## Pllaka e shënimeve

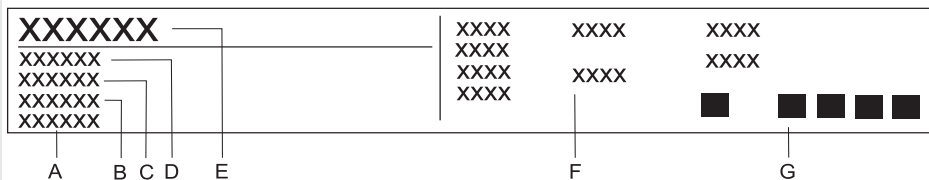

**A** Numri serik

**B** Shifra

**C** Modeli

**D** Tipi (lloji)

**E** Marka

**F** Të dhënat teknike

**G** Shenjat e standardit

MARRIM TË DREJTË PËR NDRYSHIME TË CILAT NUK  
NDIKOJNË NË FUNKSIONALITETIN E APARATIT

Udhëzimet për përdorimin e aparatit mund t'i gjeni edhe  
në WEB faqen tonë:  
[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) / < <http://www.gorenje.com> />



[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



Cooking with passion.

