


EE

DETAILED JUHISED KOMBINEERITUD VABALT SEISVA PLIIDI KASUTAMISEKS

gorenje

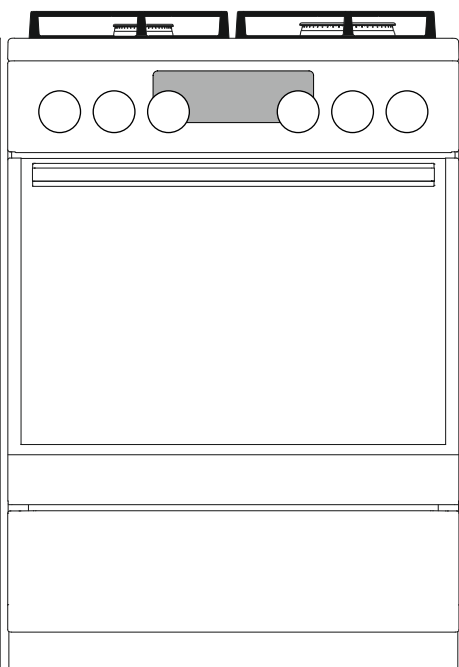

**K5341WH
K5341SH
K5340SH
K5341SF
K5341WF-B
K5341WF
K5341XF
K5342WF**

Täname Teid usalduse ja seadme soetamise eest.

See detailne kasutusjuhend on koostatud, et muuta selle seadme kasutamine lihtsamaks. Juhised võimaldavad teil õppida oma seadet kasutama võimalikult kiirelt.

Kontrollige, et olete saanud mittevigastatud seadme. Kui leiate transpordivigastusi, palun võtke koheselt ühendust seadme müüja või piirkondliku laoga, kust seade tarniti.

Need juhised kehtivad ainult seadmele prinditud asukoha maal. Kui sellel PUUDUB maa sümbol, siis palun vaadake tehnilistest juhistest, kuidas häälestada seadet vastavalt teie asukoha maale.

Seadet tohib ühendada vaid vastavalt eeskirjadele ja kasutada vaid õhutatavates ruumides. Lugege juhiseid enne seadme ühendamist või kasutamist.

Instruktsioonid on samuti saadaval meie veebilehel:

<http://www.gorenje.com>

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com



Tähtis informatsioon



Soovitus, märkus

OLULISED OHUTUSJUHISED



LUGEGE JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA SÄILITAGE HILISEMAKS VAATAMISEKS.

Seadet ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed või füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega isikud või isikud, kellel puuduvad vajalikud teadmised või oskused seadme kasutamiseks, välja arvatud juhul kui nad kasutavad seadet nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ilma järelevalveta.

HOIATUS: Seade ja selle mõned osad võivad kasutamisel muutuda väga kuumaks. Olge ettevaatlik, et te ei puutuks vastu ahju kütteelemente. Alla 8 aastaseid lapsi tuleb hoida eemal või pideva järelevalve all.

HOIATUS: Seadme ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel väga tuliseks. Väikesed lapsed tuleb hoida ahjust eemal.

HOIATUS: Tuleoht: ärge hoidke erinevaid esemeid keedualadel.

ETTEVAATUST: Toiduvalmistamise protsessi ja lühiajalise toiduvalmistamise protsessi tuleb pidevalt jälgida.

HOIATUS: Õli või rasvaga järelevalveta praadimine pliidil on ohtlik ja võib põhjustada tuleohtu. ÄRGE kunagi kasutage leegi kustutamiseks vett, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tuletেকiga.

HOIATUS: Enne lambi vahetamist kontrollige, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud, et hoida ära võimaliku elektrilööki.

Seadet ei tohi paigaldada dekoratiivse ukse taha ülekuumenemise vältimiseks.

HOIATUS: Kui pind on mõranenud, lülitage seade otsekohe välja, et vältida võimaliku elektrilööki.

Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid esemeid ahju ukse klaaspaneeli või klaasist hingede katete puhastamiseks, kuna need võivad pinda kriimustada ja põhjustada klaasi purunemise.

Ärge kasutage aurpuhasteid või aerosoole seadme puhastamiseks, kuna need võivad põhjustada elektrilööki.

Seade pole ettenähtud töötama väliste taimerite või eraldi kaugjuhtimissüsteemide järgi.

HOIATUS: Kasutage ainult pliidiplaadi tootja poolt väljatöötatud kaitseid või tootjapoolsetes instruktsioonides osutatud kaitseid, mis sobivad selle seadmega kasutamiseks. Ebasobivate kaitsete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.

Seade on ette nähtud paigaldamiseks otse pörandale, ilma lisatugede või soklita.

Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik, et vältida võimalike õnnetusi.

Hoolitsege, et kaan on puhas ja sellel pole enne ülestöstmist vedelikupritsmeid. Kaas võib olla klaasist või lakitud. Seda tohib sulgeda vaid siis, kui keedualad on täielikult maha jahtunud.

ETTEVAATUST: See seade on ettenähtud ainult toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel, näiteks ruumi kütmiseks.

Seadet tohib vooluvõrku ühendada vaid volitatud hooldustehnik või ekspert. Klambriid (ühenduskaabli asemel) peavad olema kaitstud klambrikattega (vt lisatarvikud). Seadme omavoliline või mitteprofessionaalne remont või põhjustada tõsiseid vigastusi ja seadme kahjustumist.

Seadme omavoliline hooldus ja remont võib põhjustada plahvatusohtu, elektrilööki või lühist ja seoses sellega tekitada vigastusi ning seadme kahjustumist. Selliseid töid tohib teostada vaid volitatud hooldustehnik.

Enne seadme paigaldamist veenduge, et kohalik gaasi turustamise tingimused (gaasi tüüp ja rõhk) vastavad seadme seadistustele.

Seadme seadistused on märgitud imiandmeplaadile.

Seda seadet ei tohi ühendada suitsulööri. See tuleb paigaldada ja ühendada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Erilist tähelepanu tuleb pöötata ruumi õhutamisele.

ETTEVAATUST: Gaasipliidi kasutamise tulemusena koguneb ruumi, kuhu see on paigaldatud, kuumust, niiskust ja põlemisjääke. Seetõttu on oluline kõõgi õhutamine, eriti just ajal kui seadet kasutatakse. Hoidke avatuna loomulikud ventilatsioonivad või paigaldage mehaaniline ventileerimisseade (õhupuhasti).



ETTEVAATUST: kallutamisevõimalus.



HOIATUS: Seadme ümberkukkumise vältimiseks, peavad olema paigaldatud stabilisaatorid. Järgige paigaldusjuhiseid.

Pikemaajase intensiivsel kasutamisel võib seade vajada täiendavat ventilatsiooni, näiteks võite avada akna või veelgi efektiivsemaks õhutamiseks, suurendate mehaanilise ventilatsiooni töötamise taset.

See seade kuulub klassi 1 ja 2/1. Seade võib mõlemalt küljelt toetuda vastu külgnevaid kappe, kui need paiknevad ühtlases reas. Kui ühel küljel paikneb seadmest kõrgem köögikapp, peab jääma selle ja seadme vahele vähemalt 10 cm. Teisele poole võib sellisel juhul paigaldada vaid sama kõrgusega kapi.

Pöörake tähelepanu põleti osade õigele paigaldamisele.

Ärge paigutage seadet võimsate soojusallikate lähedale, nagu näiteks tahkekütteahjud, sest kõrge temperatuur nende lähedal võib seadet kahjustada.

Sulgege peasisselaskeventiil, kui te ei kavatse põleteid kasutada pikema perioodi vältel (nt enne puhkusele siirdumist).

Kui muude seadmete toitejuhtmed asuvad nii lähedal, et võivad jääda ahjuukse vahele, võivad need kahjustuda ja tekitada lühise. Seetõttu hoidke toitejuhtmed seadmest ohutus kauguses.

Kui te avastate vea gaasiseadmes ja märkate gaasilõhna ruumis:

- otsekohe sulgege gaasisisselaskeventiil või sulgege gaasiballoonikraan;
- kustutage kõik avatud leegid küttekolletes ja kustutage mistahes tubakatooted;
- ärge lülitage ühtegi elektrilist seadet sisse ega välja (kaasaarvatud lambid);
- õhutage ruum täielikult – avage aknad;
- otsekohe teavitage hooldustöökoda või volitatud maagaasi edasimüüjat.

Ärge katke ahju seinasid alumiiniumpaberiga ja ärge asetage küpsetuspanne ega muid nõusid ahju põhja. Alumiiniumpaber tõkestab õhu liikumist ahjus, takistab toidu küpsemist ning kahjustab emailkatet.

Ahjuuks muutub töötamisel väga tuliseks. Lisakaitseks on paigaldatud kolmas klaas, see vähendab välispinna temperatuuri (ainult osadel mudelitel).

Suure koormuse all võivad ahjuuksehinged saada kahjustada. Ärge asetage raskeid panne/potte ahjuuksele ning ärge toetuga avatud ahjuuksele ahju puhastamise ajal. Ärge kunagi astuge ahjuuksele ja ärge lubage lastel sellele istuda.

Kontrollige, et te ei kataks kunagi kinni ventilatsiooniavasid ega tõkestaks õhu liikumist mingil muul viisil.

Jahutusventilatsiooni rikke puhul palun lõpetage seadme kasutamine, lülitage see välja ja kutsuge hooldustehnik.

PANGE TÄHELE! Juhul kui pliidiplaat mõraneb:

- Otsekohe sulgege gaasi ligipääs põletitesse ja lülitage välja elektrilised kütteelemendid ning eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge puudutage vastu seadme pinda.
- Ärge kasutage seadet.

Seadme ühendamiseks kasutage 5x1,5 mm² kaablit markeeringuga H05VV-F5G1,5 või paremat. Toitejuhet tohib vahetada hooldustehnik või samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Seade peab olema ühendatud fikseeritud juhtmestikuga, millele on lisatud spetsiaalne kaitse. Fikseeritud juhtmestik peab olema teostatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

ENNE SEADME ÜHENDAMIST



Enne seadme ühendamist lugege tähelepanelikult läbi kasutusjuhend. Valest ühendamisest või kasutamisest põhjustatud remont või rikked ei kuulu garantii alla.

SEADME KAAS

Hoolitsete, et kaan on puhas ja sellel pole enne ülestõstmist vedelikupritseid. Kaas võib olla klaasist või lakitud. Seda tohib sulgeda vaid siis, kui keedualad on täielikult maha jahtunud. Sümbol tootel või selle pakendil tähendab, et klaasist kaas võib kuumutamisel puruneda. Sulgege kõik põletid enne kaane sulgemist.

Ärge sulgege kaant põleti töötamise ajal!



Sümbol tootel või selle pakendil tähendab, et klaasist kaas võib kuumutamisel puruneda.

Sulgege kõik põletid enne kaane sulgemist.

SEADME SAHTEL



Ärge hoidke ahju sahtlis kergesti süttivaid, plahvatusohtlikke, lenduvaid või temperatuuritundlikke esemeid (nagu näiteks paberit, nõudepesulappe, kilekotte, puhastusaineid või lahusteid või aerosoole). Kuna need võivad ahju töötamise ajal süttida ja põhjustada tulekahju.

AHJU LISATARVIKUD

(sõltuvalt mudelist)

TRAATJUHIKUD

Traatjuhid võimaldavad toitu küpsutada neljal tasandil.

Seadme kasutamine on ohutu juhikutega ja ilma.

TELESKOOPILISED VÄLJATÕMMATAVAD JUHIKUD

Teleskoopilised väljatõmmatavad juhid saab paigaldada teisele, kolmandale ja neljandale tasandile. Teleskoopjuhid võivad olla osaliselt või täielikult väljatõmmatavad.

RELJEEFSED JUHIKUD

Ahju seintes on stantsitud külgsooned neljal tasandil, kuhu saate asetada küpsetusrestid ja pannid.

AHJU UKSE LÜLITI

Lüliti deaktiveerib ahju kuumutamise ja ventilaatori, kui avate ahjuukse küpsetusprotsessi ajal. Peale ukse sulgemist, lülitab lüliti küttekehad taas tööle.

JAHUTUSVENTILAATOR

Seade on varustatud jahutusventilaatoriga, mis jahutab ahju korpust ja seadme juhtpaneeli. Jahutusventilaator töötab ahju töötamise ajal.




Seade ja mõned ligipääsetavad ahju osad muutuvad toiduvalmistamise käigus tuliseks. Kasutage pajakindaid.

REST



Restile on paigaldatud turvariiv. Seetõttu kui soovite resti ahjust välja tõmmata, tõstke esmalt selle esiotsa veidi üles.

Rest ja küpsetuspann tuleb alati asetada süvendisse kahe traatprofiili vahel.

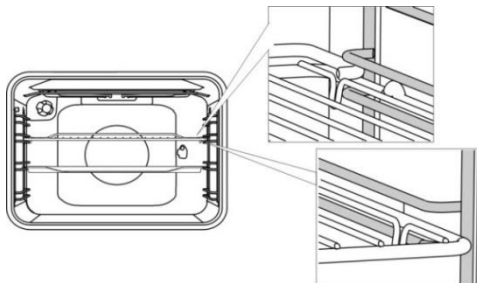

Teleskoopsete väljatõmmatavate juhikute puhul tõmmake esmalt välja juhid ühel tasandil ja asetage küpsetuspann sellele. Seejärel lükake need kääga tagasi nii kaugele, kui need lähevad.




Sulgege ahjuuks alles peale teleskoopsete juhikute lõpuni ahju lükkamist.



Kui küpsetamistarvikud kuumenevad, siis võib nende kuju muutuda. See ei mõjuta nende toimivust ning jahtumisel omandavad nad algse kuju.

JUHTSEADE

(sõltuvalt mudelist)



1. Keedualanupp ees vasakul (gaasipõleti)
2. Keedualanupp taga vasakul (gaasipõleti)
3. Keedualanupp taga paremal (gaasipõleti)
4. Keedualanupp ees paremal (gaasipõleti)
5. Küpsetusviisi valikunupp
6. Ahju temperatuuri nupp
7. Elektrooniline taimer

PEIDETUD NUPUD

(sõltuvalt mudelist)

Vajutage õrnalt nupule ja see tõuseb juhtpaneelist välja.

Nuppe saab tagasi juhtpaneeli lükata vaid siis, kui need on asendis 0.

SEADME KASUTAMINE

ENNE SEADME ESMAKORDSET KASUTAMIST

Peale seadme kätte saamist, eemaldage ahjust kõik osad, kaasaarvatud transpordilisad.

Peske kõik tarvikud sooja vee ja vähesed nõudepesuainega. Ärge kasutage abrasiivseid pesuvahendeid.


Kui pliidiil on keeduplaadid, seadke nende nupud asendisse 4 ja jätke need 30 minutiks sisse ilma toiduvalmistamisnõusid kasutamata. Keedualade kuumenedes võib pliidiplaadi kohale tekkida natuke suitsu. Nii saavutatakse keedualade viimistluse maksimaalne vastupidavus.

Ahju esmakordsel kuumutamisel võib eralduda iseloomulikku lõhna. Õhutage ruum põhjalikult peale ahju esmakordset kasutamist.

PLIIDIPLAAT

TAVALISED PLIIDIPLAADID

- Kontrollige, et pliidiplaat ja toidunõude põhjad on puhtad ja kuivad. Sellega parandate soojusjuhtivust ja vältite kuumutatava ala kahjustumist.
- Ülekuumenenud õli ja rasv võivad süttida. Seetõttu olge rasva või õliga toiduvalmistamisel ettevaatlikud ja jälgige pidevalt toiduvalmistamise protsessi.
- Ärge asetage märgasid toidunõusid ja auravaid kaasi keedualadele. Niiskus võib kahjustada keedualasid.
- Ärge asetage tuliseid toidunõusid jahtuma keedualadele, mida te ei kasuta, kuna toidunõu põhjale kondenseeruv niiskus võib põhjustada roostetamist.

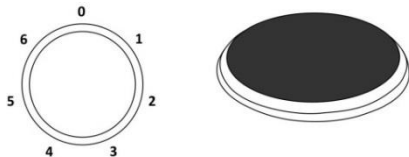

Keeduala tööelülitamiseks keerake nuppu. Toiduvalmistamise võimsuseks saate valida 1 kuni 6.



Lülitage keeduala välja 3 – 5 minutit enne toiduvalmistamise lõppu, et kasutada ära jääkkuumust ja säästa energiat.




Kiirkeedualad (ainult osadel mudelitel) võivad töötada suurema võimsusega kui tavalised keedualad ja seetõttu kuumenevad ka kiiremini. Need keedualad on tähistatud keskel punase punktiga. Pikaaegsel kasutamisel võib punane punkt kaduda.



Pikemaegsel kasutamisel võivad malmplaatide kasutamisel võivad plaadid ja selle servad muuta värvi. Värvimuutused ei kuulu garantii alla.

SOOVITUSI TOIDUNÕUDE VALIMISEKS

- Kasutage kvaliteetseid toidunõusid, mis on tugeva ja sileda põhjaga.
- Poti põhja ja keeduala läbimõõdud peavad olema ühesugused.
- Spetsiaalse põhjatöötlusega karastatud klaasist toidunõusid võib kasutada, kui selle põhja läbimõõt on sama suur keeduala läbimõõduga. Suurema põhja läbimõõduga nõud võivad kuumenedes praguneda.
- Asetage potid/pannid alti keeduala keskele.

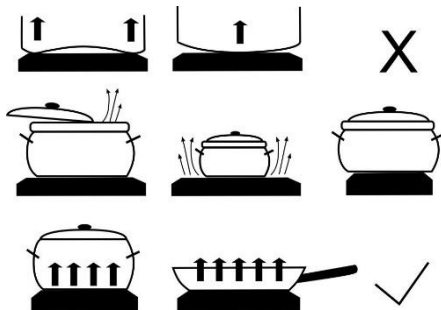

- Kui kasutate suruõhupotti, siis jälgige seda, kuni õige rõhk on saavutatud. Esialt seadke keeduala töötama maksimaalsel võimsusel, seejärel järgige tootjapoolseid juhiseid ja vähendage õigel ajal vastava anduriga toiduvalmistamise võimsust.
- Hoolitsege, et suruõhupotis või mistahes muus potis või pannil oleks piisavalt vedelikku. Tühja poti ülekuumenemisel võivad kahjustada õnn toidunõu kui ka keeduala.
- Kasutades erilisi toidunõusid, järgige tootjapoolseid juhiseid.


SOOVITUSED ENERGIA SÄÄSTMISEKS

- Poti või panni põhja läbimõõt peavad vastama keeduala läbimõõdule. Kui pott või pann on liiga väikesed, läheb osa soojusest kaotsi ning keeduala võib kahjustuda.
- Kui toiduvalmistamise protsess lubab, kasutage kaant.
- Toidunõu suurus peab vastama valmistatava toidu kogusele. Kui kasutate väikese toidukoguse valmistamiseks suurt potti või panni, läheb osa energiat kaotsi.
- Kui toit vajab pikaaegset valmistamist, kasutage suruõhupotti.
- Juurvilju, kartuleid jms võib hautada vähesel veega. Toit valmib suurepäraselt, kui pott on kaanega tihedalt kaetud. Peale vee keema hakkamist vähendage kuumuse taset nii, et sellest piisaks tasaseks keemiseks.


GAASIPÕLETID

- Toidu pruunistamiseks seadke põleti esmalt maksimaalsele võimsusele ja seejärel jätkake toiduvalmistamist minimaalsel võimsusel.

- Osadel mudelitel on põletid varustatud termoelektrilise turvaseadise. Põleti leegi kustumisel (vee üle keemisel, tuuletõmbus jms), suletakse gaasi juurdevool automaatselt. Mistahes gaasi lekkimine ruumi on tõkestatud.
- Asetage alati gaasipõleti kaas korrektset gaasikroonile. Hoolditakse, et põletikrooni avad poleks kunagi blokeeritud.

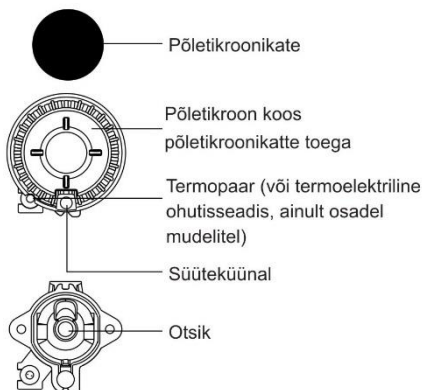

SOOVITUSED TOIDUNÕUDE VALIMISEKS

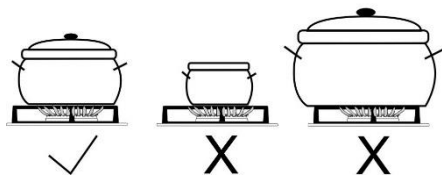

- Toidunõude õige valik võimaldab optimeerida toiduvalmistamise aega ja gaasikulu. Toidunõu põhja läbimõõt on sellest aspektist lähtudes kõige tähtsam.
- Kui pott või pann on liiga väike, ulatuvad leegid üle põhja servade ja võivad toidunõud kahjustada. Lisaks on gaasikulu suurem.
- Gaas vajab põlemiseks õhku. Kui pott või pann on liiga suur, ei piisa selle põhjal õhku ja põlemise efektiivsus väheneb.

Gaasiplaadi reduktor (ainult osadel mudelitel). Kasutage gaasiplaadi reduktorit, kui kasutate toiduvalmistamiseks põletist väiksema läbimõõduga toidunõud. Asetab see abipõleti restile.

Põleti tüüp	Konteineri läbimõõt
Suur (3,0 kW)	220-260 mm
Tavaline (1,9 kW)	180-220 mm
Lisa (1,0 kW)	120-180 mm

PÕLETITE SÜÜTAMINE JA KASUTAMINE



Alati vajutage nupule, enne selle keeramist.




Toiduvalmistamise võimsused on tähistatud nuppudel suure ja väikese leegi sümbolitega.

Keerake nupp üle suure leegi asendi (☹) väikese leegi asendisse (☺) ja tagasi. Töötamise vahemik on kahe leegi sümboli vahel.

Seadistused (☹) ja (☺) vahel pole soovitatavad. Nendes asendites pole leek stabiilne ja võib kustuda.



Põleti välja lülitamiseks keerake nuppu paremale, asendisse (●).



Süütamine ühe käega

Gaasipõleti süütamiseks vajutage vastavale nupule ja keerake see maksimaalse võimsuse asendisse. Elektriline süüteküünal tekitab sädeme ja gaas süttib põlema.

Süütamise kahe käega

Gaasipõleti süütamiseks vajutage vastavale nupule ja keerake nupp maksimaalse võimsuse asendisse. Vajutage süüteküünla nuppu. Elektriline süüteküünal tekitab sädeme ja gaas süttib põlema.



Elektriline süüde töötab ainult juhul, kui toitejuhe on ühendatud vooluvõrku. Kui elektriline süüde ei tööta elektrikatkestuse või niiskete süüteküünalde tõttu, saate siiski gaasipõleti süüdata tiku või välgumihkliga.


Peale süütamist hoidke nuppu alla vajutatuna veel umbes 5 sekundit, kuni leek muutub stabiilseks.



Kui gaasipõleti ei sütti 15 sekundi jooksul, sulgege see ja oodake vähemalt 1 minut. Seejärel korraldage süütamisprotsessi.

Kui gaasipõleti leek kustus (sõltumata põhjusest), siis sulgege põleti ja oodake 1 minut enne, kui püüate uuesti süüdata.

ELEKTRONILINE TAIMER



Kasutajaliides

1. Taimeri funktsiooni näidik
2. Töötamise märgutuli
3. Temperatuuri märgutuli
4. "Vähem" nupp
5. Aja nupp
6. "Rohkem" nupp

Kellaaja seadistamine



Seadme esmakordsel vooluvõrku lülitamisel, ekraan valgustub. Kolme sekundi möödumisel hakkavad kella sümbol ja "12:00" ekraanil vilkkuma. Kellaaja määramiseks kasutage edasi ">" ja tagasi "<" ikoone. 10 sekundi pärast salvestatakse väärtus automaatselt ja seade on nüüd kasutamiseks valmis. Kellaajaga saab seadistada:

- kui seade ühendatakse esimest korda vooluvõrku.
- ooterežiimis, kui vajutate kella nupule kaks korda.
- peale voolukatkestust.

Ettevalmistusaja seadistamine



Valige küpsetusviis "ahjufunktsiooni nupust" ja määrake temperatuur. Vajutage "taimeri nupule", et valida "ettevalmistusaja" funktsioon. "Ettevalmistusaja" ikoon süttib ekraanil. Vajutage ettevalmistusaja määramiseks "vähem" "<" või rohkem ">" nupule". Seadistused salvestatakse automaatselt 10 sekundi pärast. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine".

Näidikule kuvatakse ettevalmistusaja.



Peale ahju sisse lülitamist nupust "ahjufunktsioonide lüliti", elektrooniline taimer pakub automaatselt (3 sekundi pärast) küpsetamise kestuse

valiku seadistusi. Ekraan vilgub ja "küpsetusaja" sümbol süttib. Kui kestust ei määrata 5 sekundi jooksul, lülitub taimer ooterežiimi ja küpsetusajaga ei kontrollita taimeriga. Ekraanile kuvatakse kellaaeg.

Kui küpsetusajaga on täis, kostub helisignaal ja ahi lülitub välja. Ahju saab välja lülitada ka "ahjufunktsioonide lüliti". Helisignaali lõpetamiseks vajutage mistahes taimeri nupule.



Kui ahju välja ei lülitata ja helisignaal lõpetatakse mistahes nupule vajutamisega, ahi taaskäivitub ja küpsetamine jätkub.

Ettevalmistusaja ja lõpu aja seadistamine



Valige küpsetusviis "ahjufunktsiooni nupust" ja määrake temperatuur.

Vajutage "taimeri nupule", et valida "ettevalmistusaja" funktsioon. "Ettevalmistusaja" ikoon süttib ekraanil. Vajutage ettevalmistusaja määramiseks "vähem" "<" või rohkem ">" nupule". Vajutage "taimeri nupule", et salvestada määratud aeg.

Vajutage nupule "programmi seadistamine" kaks korda. "Lõppaja" ikoon süttib ekraanil. Vajutage lõppaja määramiseks "vähem" "<" või rohkem ">" nupule". Seadistused salvestatakse automaatselt 10 sekundi pärast. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine".


Ahi alustab töötamist enne planeeritud "lõppaega" mis sõltub soovitud "küpsetusajast". Kui ahi jõuab määratud "lõppajani", lülitub ahi välja.

Näiteks: "küpsetusajaks" on määratud 30 minutit. Lõppaeg on 12:00. Ahi alustab töötamist 11:30 ja küpsetamise lõpuni jääv aeg kuvatakse ekraanile. Kell 12:00 lülitub ahi automaatselt välja.

Kui määratud küpsetusajaga on läbi, kostub helisignaal ja ahi lülitub välja. Ahju saab välja lülitada ka "ahjufunktsioonide lüliti". Helisignaali lõpetamiseks vajutage mistahes taimeri nupule.



"Taimeri alarmi" funktsioon



"Taimeri alarmi" funktsiooni saate kasutada sõltumatult ahju töötamisest.

Maksimaalne võimalik seadistus on 23 tundi ja 59 minutit. Viimase minuti ajal kuvatakse aega sekundites.

Kui määratud küpsetusaeg on täis, kostub helisignaali. Helisignaali lõpetamiseks vajutage mistahes taimeri nupule.

Taimeri kell lülitub ooterežiimi ja ekraanile kuvatakse kellaaeg.

Saate tühistada kõik taimeri funktsioonid, määrates ajaks "0".

Kui seade on olnud mõned minutid passiivne, lülitub see ooterežiimi. Ekraanile kuvatakse kellaaeg ja valitud taimeri funktsioon süttib.

LISAFUNKTSIOONID

Lapselukk



Lapselukuga saate lukustada ahju selle töötamise ajal. Samuti saate lukustada programmkella, kui kasutate küpsetamiseks määratud programmi, et takistada ahju soovimatut kasutamist.

Lapseluku aktiveerimiseks vajutage "programmi seadistamise"  nuppu 5 sekundit. 5 sekundi jooksul kuvatakse ekraanile "Loc" (Lukus). See tähendab, et kõik funktsioonid on lukustatud. Lapseluku deaktiveerimiseks vajutage veel kord mõne sekundi jooksul samale nupule.



Kui lapselukk on aktiivne ja ühtegi taimeri funktsiooni pole seadistatud (kuvatud on ainult kell), ahi tööle ei hakka. Kui lapselukk aktiveeritakse peale taimeri funktsiooni seadistamist, siis ahi töötab, kuid seadistusi muuta ei saa.

Kui lapselukk on aktiivne, pole võimalik muuta küpsetusviise või lisafunktsioone. Teil on võimalik ainult lõpetada küpsetusprotsess, keerates "Küpsetusviisi nupp" asendisse "0". Lapselukk jääb aktiivseks ka peale ahju välja lülitumist. Lapselukk tuleb välja lülitada enne, kui saate valida uue programmi.

Helisignaali



Helisignaali tugevust saate seadistada, kui ükski taimeri funktsioon pole aktiivne. Seade on ooterežiimis ja kuvatud on ainult kellaaeg.

Vajutage ja hoidke vähem nuppu " 5 sekundit. Ekraanile kuvatakse "Vol", peale mida mitu valgustatud riba.

Vajutage vähem " või rohkem " nupule, et valida üks helitugevuse tasemest (üks, kaks või kolm riba) või lülitada heli välja (Väljas OFF").

Seadistused kinnitatakse automaatselt 5 sekundi pärast ja kuvatakse õige kellaaeg. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine" .

Displei kontrastsuse vähendamine




Vajutage ja hoidke "rohkem nuppu" 5 sekundit.

Ekraanile kuvatakse "Bri", peale mida mitu valgustatud riba.

Vajutage vähem " või rohkem " nupule, et häälestada heleduse tase (üks, kaks või kolm riba).

Seadistused kinnitatakse automaatselt 5 sekundi pärast ja kuvatakse õige kellaaeg. Seadistused saab kinnitada ka, kui vajutate nupule "programmi seadistamine" .

Töötamise märgutuli



Ahju valgustus süttib, kui ahjufunktsioon on valitud "ahjufunktsioonide lülitist".

Temperatuuri märgutuli



Ahju valgustus süttib momendil, kui ahi on kuumenenud määratud temperatuurini ja jääb põlema kuni ahi lülitatakse välja või küpsetusperiood lõppeb.

Veateade




Vea tekkimisel kuvatakse ekraanile tekst "Err" ja weakood. Palun teavitage hoolduskeskust.

AHI

KÜPSETUSSÜSTEEMI VALIMINE

Ahju käivitamiseks tuleb keerata nuppu "ahju küpsetusviisi valik", et valida funktsioon ja temperatuuri määramiseks nuppu "temperatuuri seadistamine".

Keerake nuppu (vasakule ja paremale), et valida küpsetusviisi (vt programmitabelit - sõltuvalt mudelist).



Samuti saate töötamise ajal seadistusi muuta.

AHJU KASUTAMINE

Töötamistemperatuuri saab määrata temperatuurkettaga vahemikus 50 - 275°C. Kellaosutisunnaas keerates valite kõrgema temperatuuri ja vastassuunas keerates madalama temperatuuri.



Jõuga termostaadi nulli keeramine põhjustab termostaadi kahjustumist!

AHJU VÄLJA LÜLITAMINE

Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP asendisse "0".

Süsteem	Kirjeldus
Eeldatav temperatuur °C	
Küpsetusviis	
	ÜLELINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA Ahju laes ja põhjal asuvad küttekehad kiirgavad ühtlaselt soojust ahju sisemusse. Pagaritooteid ja liha saab küpsetada/praadida ainult ühel tasandil.
200	
	GRILL Töötab ainult grilli küttekeha, mis on osa suurest grillimiskomplektist. Seda kombinatsiooni kasutatakse väiksemate lahtiste võileibade, lihatükkide või õllevorstide grillimiseks ja leiva röstimiseks.
230	
	SUUR GRILL Töötavad ülemine küttekeha ja grill. Toitu kuumutatakse otse ahju laes oleva grillimise küttekeha abil. Kuumutamise kiirendamiseks on aktiveeritud ka ülemine küttekeha. Seda kombinatsiooni kasutatakse väiksemate lahtiste võileibade, lihatükkide või õllevorstide grillimiseks ja leiva röstimiseks.
230	

Süsteem	Kirjeldus
Eeldatav temperatuur °C	
Küpsetusviis	
	GRILLIMINE KOOS VENTILAATORIGA Töötavad grillimise küttekeha ja ventilaator. Seda kombinatsiooni kasutatakse liha grillimiseks ja suuremate lihatükkide või linnuliha praadimiseks ühel tasandil. See sobib ka toitude gratineerimiseks ning pruunistamiseks, krõbeda kooriku saamiseks.
170	
	ALUMINE KÜTTEKEHA JA VENTILAATOR Seda sobib kasutada vähekerkiva pärimaigna küpsetamiseks ning juur- ja puuviljade konserveerimiseks.
180	
	ÜLELINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA KOOS VENTILAATORIGA Töötavad ülemine ja alumine küttekeha koos ventilaatoriga. Ventilaator tagab kuumade õhu ühtlase liikumise ahjus. Seda kasutatakse kõikide erinevate küpsetiste küpsetamiseks, sulatamiseks ja puu- ning juurvilja kuivatamiseks.
180	
	GENTLEBAKE * See funktsioon võimaldab küpsetada aeglaselt ja ühtlaselt, nii et toit jääb pehme ja mahlane. Sobib liha röstimiseks ja kala ühel restil.
180	
	AQUA CLEAN Kuumust kiirgab ainult alumine küttekeha. Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada ahjust plekid ja toidujäägid. Programm kestab 30 minutit
70	

* Selle kasutamisel vastab energiatõhususe klass EN 60350-1 standardile.

KÜPSETUSVIISIDE KIRJELDUS

Tühja ahju kuumutamine kulutab palju energiat. Seega on kasulik küpsetada järjestiku erinevaid küpsetisi ja pitsasid, sellega säästate palju energiat, kuna ahi on juba kuum.

Kasutage tumedaid silikoon- või emailkattega küpsetuspanne ja vorme, kuna need juhivad hästi soojust.


Enne pärgamentpaberi kasutamist veenduge, et see peab vastu kõrgetele temperatuuridele.

Toidu valmistamisel tekib ahjus palju auru, mis väljub seadmest selle taga oleva korstna kaudu. Aur võib kondenseeruda ahju uksele või kaanel (olenevalt mudelist). Tegemist on tavalise nähtusega, mis ei mõjuta kuidagi seadme toimimist. Kui olete toiduvalmistamise lõpetanud, pühkige üleliigne kondenseerunud vesi lapiga ära.

Lülitage ahi välja umbes 10 minutit enne küpsetusprotsessi lõppu, et säästa energiat, kasutades ära akumuleerunud soojust.

Ärge jahutage toitu suletud uksega ahjus, et vältida kondensatsiooni (niiskuse) teket.

Küpsetustasandid

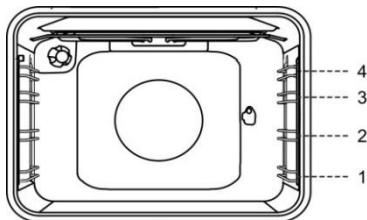

KÜPSETUSVIIS

AHJU VALGUSTUS

Kõikide töötamisviiside valimisel lülitatakse automaatselt sisse ka ahju valgustus.

ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA

Ahju laes ja põhjal asuvad küttekehad kiirgavad ühtlaselt soojust ahju sisemusse. Küpsetisi ja liha on võimalik küpsetada ainult ühel tasandil.

Liha praadimine

Kasutage emailleeritud, karastatud klaasist, savist või malmist panni või vormi. Roostevabast terasest pannid ei sobi, kuna need peegeldavad tugevasti soojust tagasi.

Kondiitritoodete küpsetamine

Küpsetage ainult ühel tasandil ja kasutage tumedaid küpsetuspanne ja vorme. Heledakattelistel küpsetuspannide ja -vormidega pruunistuvad küpsetised nõrgemini, kuna sellised nõud peegeldavad soojust tagasi. Asetage küpsetusvormid alati restile. Kui kasutate tarnitud küpsetuspanni, eemaldage rest ahjust. Küpsetusaeg on lühem, kui ahi on eelkuumutatud.



Ärge asetage sügavat küpsetuspanni esimesele tasandile.

SUUR GRILL, GRILL

Toidu grillimisel töötavad ahju lakke kinnitatud ülemine küttekeha ja grill.

Toidu grillimisel töötavad suur grill, ülemine küttekeha ja ahju lakke kinnitatud grillimisküttekeha.

Eelkuumutage infrapunaga (grilli) küttekeha viis minutit. Grilli ja suure grilli kasutamisel on maksimaalseks temperatuuriks 230°C.

Jälgige pidevalt küpsetusprotsessi. Kõrgel temperatuuril võib toit kiiresti kõrbeda.

Grillimine sobib krõbedate ja madalarasvasusega vorstikeste, liha- ja kalalõikude (steigid, eskalopid, lõhsteid või fileed jne) küpsetamiseks või leiva röstimiseks.

Kui grillite otse restil, siis määri rest õliga liha kinni jäämise vältimiseks ja asetage rest kolmandale tasandile. Asetage rasvakogumispann esimesele või teisele tasandile. Kui grillite küpsetuspannil, siis hoolitsege, et sellel oleks piisavalt vedelikku kinnikõrbemise vältimiseks. Keerake liha küpsetamise ajal ringi.

Peale grillimist puhastage ahi, tarvikud ja riistad.

Kui küpsetate forelli, patsutage kala paberrätikuga kuivaks. Maitsestage kala seest, pintseldage väljast üle õliga ja asetage restile. Ärge keerake kala grillimisel ümber.





Grillimine toimub ainult suletud ahju uksega.

Grilli küttekeha, rest ja muud ahjutarvikud muutuvad grillimise käigus väga tuliseks. Seetõttu kasutage pajakindaid ja lihatange.


Lihavardaga küpsetamine

(sõltuvalt mudelist)

Maksimaalne temperatuur lihavardaga küpsetamisel on 230°C.



Pange vardatugi alt kolmandasse vahesse ja tühi küpsetusplaat rasva kogumiseks alumisse vahesse.



Torgake liha vardasse ja pingutage kruvid.

Asetage varda käepide esimesele toele ja lükake varda ots paremal ahju tagaseinas olevasse avasse (ava on kaitsitud pööratava kattega).

Eemaldage varda käepide ja sulgege ahju uks.

Lülitage ahi tööle ja valige SUURE GRILLI süsteem.



Grillimine toimub ainult suletud ahju uksega.

Ärge kasutage grilli asendis 4.



GRILLIMINE KOOS VENTILAATORIGA

Selles režiimis töötavad korraga grilli küttekeha ja ventilaator. Sobib liha, kala ja juurviljade grillimiseks. (Vt kirjeldust ja soovitusi lõigust GRILLIMINE.)



ALUMINE KÜTTEKEHA JA VENTILAATOR

Seda sobib kasutada vähekerkiva pärimaaigna küpsetamiseks ning juur- ja puuviljade konserveerimiseks. Kasutage teist tasandit põhjast ja eelistatavalt õhukest küpsetuspanni, et kuum õhk saaks vabalt liikuda ümber toidu ülemise osa.

Konserveerimine

Valmistage toiduained ja purgid ette nagu tavaliselt. Kasutage kummitihendiga klaaskaasi. Ärge kasutage keermestatud või metallkaantega purke või metalltoose. Hoolitsege, et purgi oleksid ühesuursed, sama sisuga ja tihedalt suletud.

Valage 1 liiter kuuma vett sügavale küpsetuspannile (umbes 70°C) ja asetage 6 1-liitrist purki küpsetuspannile. Asetage pann ahju teisele tasandile.

Konserveerimise käigus jälgige purke, kuni vedelik hakkab keema (purki tekivad mullikesed).



ÜLEMINE JA ALUMINE KÜTTEKEHA KOOS VENTILAATORIGA

Seda kasutatakse kõikide erinevate küpsetiste küpsetamiseks, sulatamiseks ja puu- ning juurvilja kuivatamiseks. Enne toidu eelkuumutatud ahju asetamist oodake, kuni valgus esimest korda kustub. Parima tulemuse saamiseks küpsetage korraga vaid ühel tasandil.

Ahi peab olema eelkuumutatud. Kasutage teist või neljandat tasandit, alustades lugemist põhjast ülespoole.



SULATAMINE

Selles režiimis töötab ainult õhuringlus ilma küttekehade kuumutamata.

Sulatamiseks sobivad vahu- või võikreemiga koogid, koogid ja kondiitritooted, lein, väikesed saiad ja sügavkülmutatud marjad.

Enamus juhtudel on soovitatav eemaldada toit pakendist (ärge unustage eemaldamast ka kõiki metallkinnitusi ja -klambreid).

Kui pool sulatusajast on möödas, tuleb tükid ümber keerata, segada ja eraldada, kui need on kokku külmunud.



GENTLEBAKE

See funktsioon võimaldab küpsetada aeglaselt ja ühtlaselt, nii et toit jääb pehme ja mahlane. Sobib liha röstimiseks ja kala ühel restil.

Asetage pann ahju teisele tasandile.



AQUA CLEAN

Kuumust kiirgab ainult alumine küttekeha. Kasutage seda funktsiooni, et eemaldada ahjust plekid ja toiduajäägid. Programm kestab 30 minutit.

HOOLDAMINE & PUHASTAMINE



Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti vooluvõrgust ja oodake, kuni see on maha jahtunud.

Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada.

Alumiiniumviimistlus (gaasi põleti)

Kasutage alumiiniumist pindade puhastamiseks vedelaid mitte-abrasiivseid puhastusaineid, mis on ette nähtud sellise pinna puhastamiseks. Kandke aine niiskele lapile ja puhastage pinnad. Seejärel loputage pinnad puhta veega. Ärge kandke puhastusainet otse alumiiniumviimistlusele. Ärge kasutage abrasiivseid puhasteid või käsnasid.



Alumiiniumkattega pinnale ei tohi kanda ahjupuhastusaineid, kuna nii võite tekitada püsivaid ja nähtavaid kahjustusi.

Roostevaba terasleht korpuse esiküljel (sõltuvalt mudelist)

Puhastage seda panda ainult leebe ainega (seebiveega) ja pehme käsnaga, mis ei kriimusta viimistlust. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid või lahusteid sisaldavaid puhastusaineid, kuna need võivad kahjustada viimistlust.

Lakitud pinnad ja plastikosad (sõltuvalt mudelist)

Ärge puhastage nappusid, ukse käepidemeid, kleebeid ja nimiandmeplaatid abrasiivsete puhastusainetega või materjalidega, alkoholi sisaldavate ainetega või alkoholiga. Pühkige plekkide tekkimisel need otsekohe ära niiske pehme lapiga, et vältida pinna kahjustamist.

Samuti võite kasutada puhastamiseks aineid ja vahendeid, mis on toodetud spetsiaalselt nimetatud pindade puhastamiseks.

Emailpinnad (ahi, pliidiplaat)


Kasutage puhastamiseks niisket käсна koos puhastusainega. Rasvased plekid saate eemaldada sooje vee ja spetsiaalse emailpindade puhastusvahendiga. Ärge kunagi kasutage

emailpindade puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, kuna need tekitavad kõrvaldamatuid vigastusi pinnale.

Klaaspinnad

Ärge kasutage tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid metallkaabitsaid ahju ukse puhastamiseks, kuna need kriimustavad pinda ja põhjustavad klaasi purunemist. Kasutage klaaspindade puhastamiseks klaasi, peeglite ja akende puhastusaineid.

KEEDUALADE PUHASTAMINE




Puhastage keedualade ümbrus kuuma vee ja väheste pesuainelahusega.

Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastusainena niisutatud terasvilla käsna, seejärel loputage ja pühkige kuivaks.

Soola sisaldavad vedelikud, ülekeev vedelik ja niiskus mõjuvad kahjulikult keedualadele. Seetõttu puhastage need alati koheselt.

Puhastage keedualasid regulaarselt kaubandusest soetatavate vahenditega. Kui keeduala on veel veidi soe, tungib puhastusaine pooridesse palju tõhusamalt.

Keedualade rõngad on valmistatud roostevabast terasest. Kuumuse mõjul võivad need mõningase aja möödudes muutuda kollakaks. See on normaalne. Kollaseid plekke võib puhastada tavapärase puhastusainega. Ärge kasutage selleks karedaid nõudepesukäsnaid, kuna need võivad pinda kriimustada.



GAASI PÕLETI

Tugesid, pliidiplaadi pinda ja põleti osasid võib puhastada kuuma veega, lisades sellele veidi pesuvahendit. Ärge peske neid nõudepesumasinas. Termoelemendi ja süüteküünlä puhastamiseks kasutage pehmet harja. Korrektselt toimimiseks peavad need osad olema täiesti puhtad. Puhastage põletikroon ja kate. Kontrollige, et põletiaavad põletikroonil poleks ummistunud ega muul viisil blokeeritud. Peale puhastamist, kuivatage hoolikalt kõik osad ja asetage need korrektselt oma kohale tagasi. Iga viltu asetatud osa muudab süütamise keerulisemaks.



Põletikate on kaetud musta emailiga. Kõrgete temperatuuride mõjul võib see muuta värvi. Värvimuutused ei mõjuta siiski põleti toimimist.

AHI

Puhastage ahju seinad niiske käsna ja puhastusainega. Ahju seintele põlenud plekkide eemaldamiseks kasutage spetsiaalset emailpindade puhastusainet. Peale puhastamist pühkige ahi kuivaks. Puhastage ahju ainult siis, kui see on täielikult jahtunud. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid lahusteid, kuna need kriimustavad emailpinda. Puhastage ahju tarvitud niiske käsna ja puhastusainega. Samuti võite kasutada spetsiaalseid lahusteid tugevate plekkide eemaldamiseks.



AQUA CLEAN FUNKTSIOONI

KASUTAMINE AHJU PUHASTAMISEKS

Keerake KÜPSETUSVIISI VALIKU NUPP asendisse Aqua Clean . Keerake TEMPERATUURI NUPP asendisse 70°C.

Valage 0,6 l vett küpsetuspannile ja asetage see kõige alumisele tasandile.

30 minuti pärast on toidujäägid pehmenenud ahju emailkattega seintel ja neid on lihtne niiske lapiga ära pühkida.



Kasutage Aqua Clean funktsiooni alles peale ahju täielikku jahtumist.

VÄLJATÕMMATAVATE

TELESKOOPJUHIKUTE EEMALDAMINE JA PUHASTAMINE

Kasutage juhikute puhastamiseks ainult tavapäraseid puhastusaineid.

Hoidke juhikuid alt poolt ja tõmmake neid ahju keskosa poole.

Eemaldage need ülaosas olevatest avadest.



Ärge peske väljatõmmatavaid juhikuid nõudepesumasinas.

KATALÜÜTILISTE LISATÜKKIDE


PAIGALDAMINE

Juhikute puhastamiseks kasutage ainult tavapäraseid puhastusaineid.

Eemaldage traatjuhikud või väljatõmmatavad juhikud. (Sõltuvalt mudelist).



Paigaldage katalüütilised lisatükid traatjuhkutele. Traatjuhkute ülemine osa tuleb panna katalüütiliste lisatükide ülemistesse avadesse "A".



Asetage traatjuhkud koos katalüütiliste lisatükidega ahju seinas olevatesse ülemistesse avadesse "A". Vajutage nendele, et need lukustuksid alumistesse avadesse "B".



Ärge peske katalüütilisi lisatükke nõudepesumasinas.

LAMBI VAHETAMINE

Lampipirn on kulumaterjal ja seetõttu ei kuulu garantii alla. Enne lampipirni vahetamist võtke ahjust välja pannid, rest ja juhkud.

Eemaldage seade vooluvõrgust!

Eemaldage pirnikate ja tõmmake või keerake pirn välja.

Halogeenlamp: G9, 230 V, 25 W. (tavaline pirn E14, 230 V, 25 W - sõltuvalt mudelist).



Kasutage kaitset põletuste eest hoidumiseks.

MUGAV UKSE SULGEMINE

(sõltuvalt mudelist)

Pliidid on varustatud uute turvaliste uksehingedega MUGAVUS. Need spetsiaalsed hinged garanteerivad väga vaikse ja õrna ukse sulgemise.



Kui ukse sulgemiseks kasutatakse liigselt jõudu, siis süsteemi efektiivsus väheneb või kahjustatakse sellega turvasüsteemi.

UKSE LUKK

(sõltuvalt mudelist)

Ukse lukust avamiseks lükake lukustit kergelt paremale ja tõmmake ust enda poole.




Ukse sulgumisel läheb lukusti automaatselt algasendisse.

AHJUUKSE EEMALDAMINE JA TAASPAIGALDAMINE


(sõltuvalt mudelist)

1. Avage ahjuuks (lõpuni välja).
2. Pöörake uksehingede klappe (tavapärasel sulgemisel).

MUGAVA pehme sulgumissüsteemiga keerake klappe 90°.



3. Sulgege aeglaselt ahjuuks, kuni klapid sobituvad uksele olevate hingede küljetugedega. 15° nurga all (vaadates suletud asendis uksest), sulgege ettevaatlikult uks jätkomake see välja seadme mõlemast hingest.




Enne ukse tagasi asetamist, kontrollige alati, et hingede klambrid haakuksid ukse küljetugedega. Ukse järsku sulgemist takistab hingega ühendatud tugav verdu. Klapi vabastamine kahjustab ust ja võib tekitada vigastusi.


Ahjuukse eemaldamine ja taaspaigaldamine

(sõltuvalt mudelist)

1. Avage uks (kuni lõpuni välja).
2. Tõstke üles ja keerake klappe.

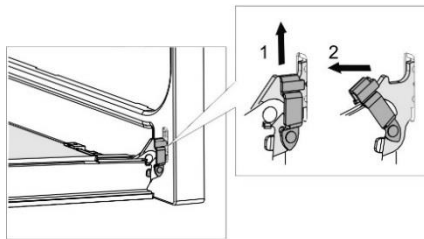

3. Sulgege ettevaatlikult uks, tõstke ust veidi ja tõmmake see seadme mõlemast hingest välja.


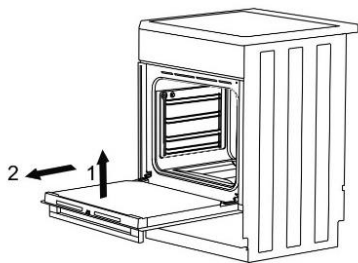


Ukse tagasi asetamiseks teostage etapid vastupidises järjekorras. Kui uks ei sulgu korrektselt, siis kontrollige, kas hinged asetsevad korrektselt nende kinnitustel.



AHJU UKSE KLAASPANEELI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

(sõltuvalt mudelist)

Ahju ukse klaaspaneeli on lihtne seestpoolt puhastada, kuid see tuleb esmalt eemaldada. Eemaldage ahju uks (vt lõiku "AHJUUKSE EEMALDAMINE JA TAASPAIGALDAMINE").



Tõstke kergelt ukse vasakul ja paremal küljel olevaid tugesid (toel markeering 1) ja lükake neid klaaspaneelist eemale (toel markeering 2).



Hoidke ukse klaaspaneeli alumisest servast, tõstke seda kergelt nii, et see poleks enam kinni toe küljes ja eemaldage see.



Kolmanda klaaspaneeli eemaldamiseks (ainult osadel mudelitel), tõstke seda ja eemaldage. Samuti eemaldage klaaspaneeli kummitihend.



Klaaspaneeli tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras. Märgistused (poolring) uksele ja klaaspaneelil peavad kattuma.

AHJU UKSE KLAASPANEELI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

(sõltuvalt mudelist)

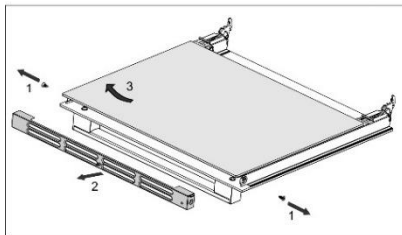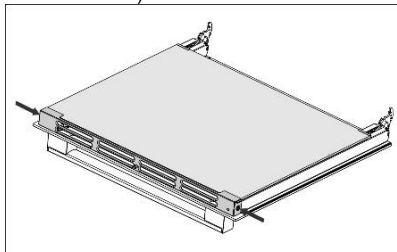

Keerake välja kruvid ukse paremal ja vasakul küljel ja tõmmake välja ülemine klamber. Nüüd saate välja tõmmata ukse klaaspaneeli.




Klaaspaneeli tagasi panemiseks teostage etapid vastupidises järjekorras.

Mistahes vigastused ja rikked, mis on põhjustatud seadme valest ühendamisest või kasutamisest, ei kuulu garantii alla. Sellistel juhtudel tasub kasutaja remondikulud.


PAIGALDAMISE JA ÜHENDAMISE JUHISED

SEADME PAIGALDAMINE (mm)

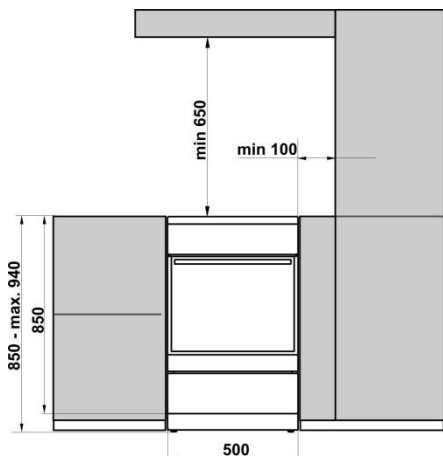

Seinad või seadmega külgnev mööbel (põrand, köögi tagasein, külgseinad) peavad taluma kuumust vähemalt 90°C.


SEADME TASAKAALUSTAMINE JA TÄIENDAV TOESTUS (sõltuvalt mudelist)

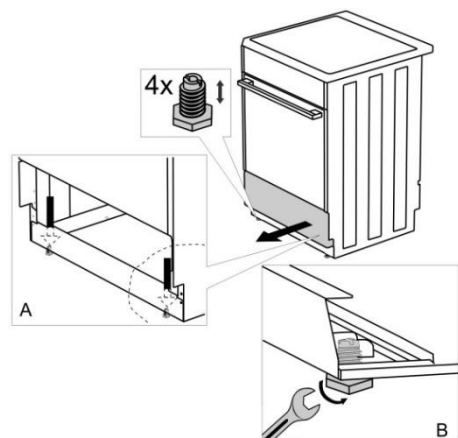

PLIIDI KÕRGUSE REGULEERIMINE


(sõltuvalt mudelist)
Pliidi kõrgus on 900 mm. Seadme kõrgust on võimalik reguleerida vahemikus 850 mm kuni 940 mm.

1. Pange pliit põrandale tagumisele küljele.
2. Keerake kruvid lahti, vaadake nooli.

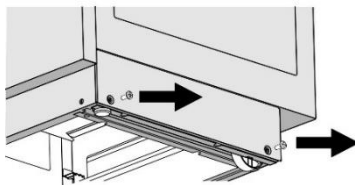

Torx T20


3. Seadke sobiv kõrgus.
4. Keerake kruvid kinni.

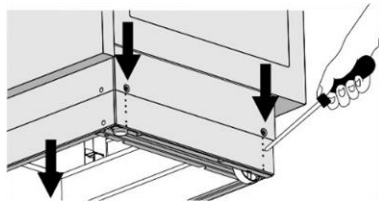


Pliit tuleb paigaldada horisontaalasendisse!

Järgige järgmisi samme:

1. Keerake kõrguse reguleerimise kruvisid (vt joonis 1), et seada pliidi kõrgus õigesse asendisse.
2. Reguleerige rattaid (vt joonis 2) kinnitades need kahe kruviga äärelüüstu eesmisel ossa. Kontrollige pliidi horisontaalasendit vesiloodiga.
3. Pange pimekorgid äärelüüstu ees olevatesse avadesse (vt joonis 3).


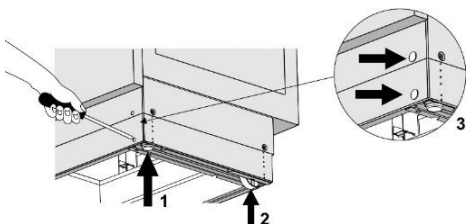


ÕHUPUHAСТИ PAIGALDAMINE (sõltuvalt mudelist)

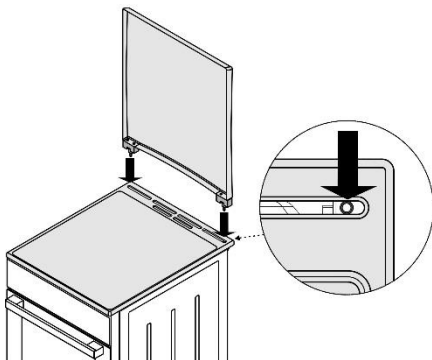

ÜMBER MINEKU VÄLTIMISEKS (mm)

(sõltuvalt mudelist)

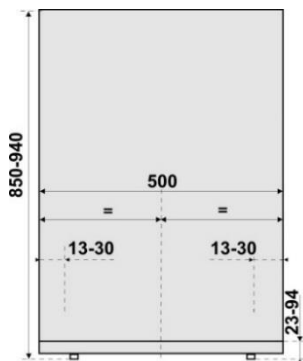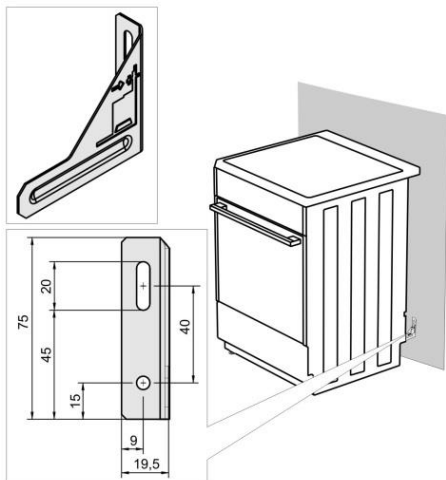


Võimalik on kinnitada hoidja seinalle, kasutades selleks kaasasolevaid kruvisid ja ankruid. Kui kaasasolevaid kruvisid ja ankruid pole võimalik kasutada, kasutage muid, mis tagab turvalise seinakinnituse.

VOOLUVÕRKU ÜHENDAMINE



Kui muude, selle seadme lähedal asuvate seadmete toitejuhtmed jäävad ahju ukse vahele, võivad need saada vigastada, mis omakorda võib põhjustada lühist. Seetõttu hoidke muude seadmete toitejuhtmed ohutus kauguses.

Kui toitejuhe on vigastatud, tohib seda vahetada vaid tootja või volitatud hooldustehnik, et vältida võimalike õnnetusi.

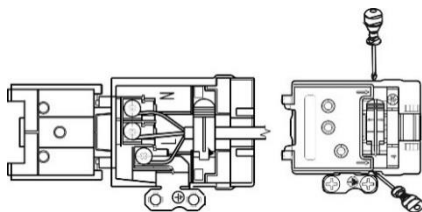

KAITSEKLAMBRID

Klambrid peavad olema kaitstud klambrikattega, vt lisatarvikud. Elektrilöögihoht.

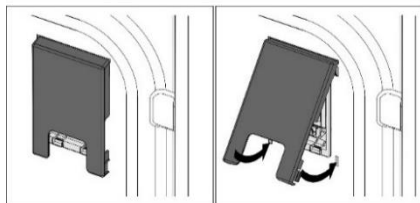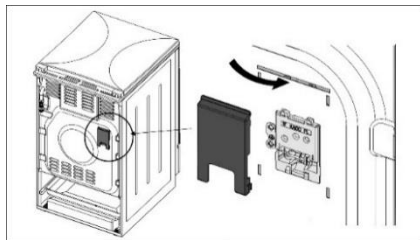


GAASIGA ÜHENDAMINE

TEHASE VAIKESEADISTUSED

- Gaasiseadmed on testitud ja varustatud CE märgisega.
- Gaasiseadmed tarnitakse suletud põletitega, mis on häälestatud maagaasile tüüp H või E (20 või 25 mbar), või vedelgaasile (30 või 50 mbar).
- Seadme seadistused on märgitud imiandmeplaadile.
- Enne seadme ühendamist kontrollige, et kohalikud liitumistingimused ning tehnilised andmed (gaasi tüüp ja rõhk) vastaksid seadme seadistustele.
- Kui teie poolt kasutatav gaas ei vasta teie seadme seadistustele, pöörduge hooldustehniku või edasimüüja poole.
- Seadme muutmine, et see töötaks teist tüüpi gaasiga, nõuab kõikide otsikute vahetamist (vt OTSIKUTE TABEL).
- Remondi korral või kui tihendid on vigastatud, peavad funktsionaalsed osad olema uuesti testitud ja suletud vastavalt paigaldusjuhistelet. Funktsionaalsed osad hõlmavad järgmist: suure leegi fikseeritud otsik ja häälestatav reguleerimiskruvi väiksele leegile.

- Seade tuleb ühendada gaasitorustiku või gaasiballooniga vastavalt kohaliku gaasitaraja instruktsioonidele.
- Seadme paremal küljel paikneb pistik gaasi ühendamiseks, väliskeermega EN ISO 228-1 või EN 10226-1 / -2 (vastavalt asukohariigi ühendamise eeskirjadele).
- Seadmega on kaasas ka vedelgaasi ühendusliides ja mitte-metalltihend. (sõltuvalt seadme mudelist).
- Kui ühendate seadet gaasitoruga, tuleb G 1/2 või R 1/2 osa hoida, et vältida selle pöörlemist. (sõltuvalt seadme mudelist).
- Kasutage tunnustatud mitte-metalltihendeid ja hermeetikuid ühendusliitmike ühendamiseks. Kasutage igat tihendit vaid üks kord. Lamedate mitte-metalltihendite paksus võib väheneda kuni 25%.
- Kasutage seadme gaasivõrku ühendamiseks ainult sertifitseeritud gaasivoolikut. Voolik ei tohi puutuda vastu seadme ülaosa.

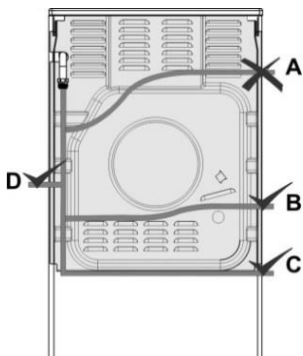

Kui seadme ühendamiseks kasutatakse painduvat voolikut, siis variant "A" pole lubatud. Metalltoru kasutamisel, võib ühendamiseks kasutada ka "A" varianti.

- Peale ühendamist kontrollige põletite toimimist. Leegid peavad põlema selgelt nähtava sinise ja rohelse südamikuga. Kui leek pole stabiilne, suurendage vajadusel minimaalset võimsust. Selgitage kasutajale, kuidas põleteid kasutada ja vaadake koos läbi kasutusjuhend.



 Peale seadme ühendamist, kontrollige üle kõik liitekohad.

- Põletite modifitseerimiseks, et kasutada teist tüüpi gaasi, ei ole vaja pliidiplaati töötasapinnast välja võtta.
- Enne modifitseerimise alustamist, lülitage seade vooluvõrgust välja ja sulgege gaasikraan.
- Vahetage olemasolev otsik nominaalse soojuskooormusega dүүsid uue gaasiga sobivate vastu (vt tabel).
- Kui muudate seadet vedelgaasi kasutamiseks, siis pingutage minimaalse soojuskooormuse reguleerimiskruvi lõpuni, et saavutada madalaim soojuskooormus.
- Kui muudate seadet maagaasi kasutamiseks, siis keerake lahti minimaalse soojuskooormuse reguleerimiskruvi, et saavutada madalaim soojuskooormus, kuid mitte rohkem kui 1,5 pööret.

Peale seadme muutmist teist tüüpi gaasi kasutamiseks, asendage kleebis kasutatava gaasi kohta (nimiaandmeplaadil) uuega ning testige seadme funktsionaalsust ja ühenduskohtade tihedust. Kontrollige, et elektrijuhtmed, termostaadi kapillaarid ja termoelemendid ei ulatuks gaasivoolu alasse.


- Põletite minimaalse soojustkoormuse reguleerimiselementidele pääseb ligi läbi juhtpaneeli avade.
- Eemaldage juhtnupud.

Diagram illustrating the components of a gas burner assembly:


- Põletikroonikate
- Põletikroon koos põletikroonikatte toega
- Termopaar (või termoelektriline ohutisseadis, ainult osadel mudelitel)
- Süüteküünl
- Otsik

Gaasikraan koos ohutus seadisega

B Minimaalse soojuskoormuse reguleerimise kruvi

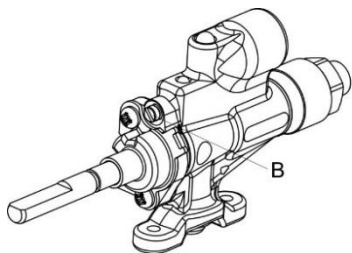

Copreci



Sabaf

UTILISEERIMINE



Pakendid on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mida on võimalik taaskasutada või hävitada keskkonda ohustamata. Pakkematerjalid kannavad vastavat tähistust.

See sümbol tootel või selle pakendil tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda tavalise olmeprügina. Toode tuleb viia vastavasse volitatud kogumispunkti, selle ümbertöötlemiseks.

Toote õige kasutusest kõrvaldamine aitab vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mis võiks tekkida ebaõigel viisil toimimisega. Selle toote kasutusest kõrvaldamise ja ümbertöötlemise kohta täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse ettevõtte poole või poodi, kust te toote ostsite.

KÜPSETUSTEST

Testitud vastavust EN 60350-1 standardile.

KÜPSETAMINE

Toit	Seade	Juhik (põhjast lugedes)	Süsteem	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (minutites)
Küpsised üks tasand	emaileeritud madal küpsetuspann	3	==	140-150*	25-40
Küpsised üks tasand		3	⊕	140-150*	25-40
Küpsised kaks tasandit		2, 3	⊕	140-150*	30-45
Küpsised kolm tasandit		2, 3, 4	⊕	130-140*	35-55
Tassikoogid üks tasand	emaileeritud madal küpsetuspann	3	==	150-160	25-40
Tassikoogid üks tasand		3	⊕	150-160	25-40
Tassikoogid kaks tasandit		1,3	⊕	140-150	30-45
Tassikoogid kolm tasandit		2, 3, 4	⊕	140-150	35-50
Kook	ümar metallvorm ø26 /traatrest (tugirest)	1	==	160-170*	20-35
Kook		2	⊕	160-170*	20-35
Õunapirukas	2x ümar metallvorm ø20 /traatrest (tugirest)	2	==	170-180	55-75
Õunapirukas		2	⊕	170-180	45-65
Röst	traatrest	4	▼▼▼	230	1-4
Hakklihakotlett	traatrest (tugirest) + madal küpsetuspann vedeliku kogumisalusena	4	▼▼▼	230	20-35

* Eelkuumutamine 10 minutit.

OTSIKUTE TABEL

Gaasi tüüp, rõhk		Lisapõleti		Tavaline põleti	
Wobbe number		Standardne			
		max	min	max	min
Maagaas H Wo=45,7+54,7 MJ/ m ³ , Maagaas E, Maagaas E+ Wo=40,9+54,7 MJ/m ³ G20, p=20 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Kulu (l/h)	95,3	45,7	181,0	45,7
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	72x	26 ¹⁾ / 35 ²⁾	103Z	26 ¹⁾ / 35 ²⁾
	Otsiku ID	690771		568169	
Vedelgaas 3+, B/P Wo=72,9+87,3 MJ/m ³ G30, p=30 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	1,0	0,48	1,9	0,48
	Kulu (g/h)	72,8	34,9	138,3	34,9
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	50	26	26 ¹⁾ / 35 ²⁾	26 ¹⁾ / 35 ²⁾
	Otsiku ID	690780		568175	

Gaasi tüüp, rõhk		Suur põleti	
Wobbe number		max	min
Maagaas H Wo=45,7+54,7 MJ/ m ³ , Maagaas E, Maagaas E+ Wo=40,9+54,7 MJ/m ³ G20, p=20 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	3,0	0,76
	Kulu (l/h)	285,9	72,4
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	130H3	33 ¹⁾ / 46 ²⁾
	Otsiku ID	574285	
Vedelgaas 3+, B/P Wo=72,9+87,3 MJ/m ³ G30, p=30 mbar	Nominaalne soojuskoormus (kW)	3,0	0,76
	Kulu (g/h)	218,3	55,3
	Otsiku tüüp (1/100 mm)	86	33 ¹⁾ / 46 ²⁾
	Otsiku ID	574287	

1) Copreci / 2) Sabaf

- Vedelgaasi reguleerimiskruvid on paigaldatud ja määratud vastavalt gaasi tüübi tehasepoolsele vaikeseadistusele.
- Kui muudate seadet teist tüüpi gaasi kasutamiseks, tuleb reguleerimiskruvisid pingutada või õgvendada vastavalt uuele gaasi tüübile (ärge keerake reguleerimiskruvi tagasi üle 1,5 pöördde).




Põleti võimsus on tähistatud vastavalt ülemise Hs kütteväärtusele.



Ühendamist gaasivarustusega ja ümber ehitamist erinevale gaasitüübile tohib teostada vaid volitatud gaasiettevõtte spetsialist või volitatud hooldustehnik!

Säilitame õigused mistahes muudatustele ja vigadele kasutusjuhendis.

A



B

