


ЭЛЁКТР ПЛИТАНЫ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

gorenje

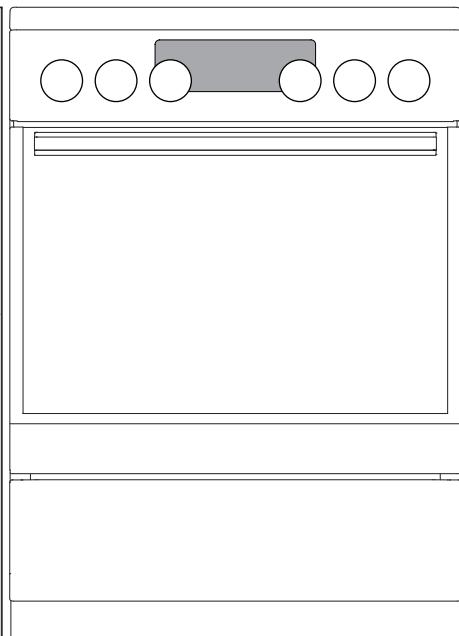

**EC5355XPA
EC5321WC
EC5341WC
EC5341SC
EC5342WC
EC5354WC-B
EC5351WA
EC5352XA
EC5351XA
EC535G
EC5352WPA
EC539KXOT**

Сөнім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз және жаңа аспабының құтты болсын.

Аспапты қолдану ыңғайлы әрі қаралайым болуы үшін біз пайдалану жөніндегі толық нұсқаулықты дайындадық. Ол жаңа аспаппен жылдам танысып шығуға мүмкіндік береді.

Аспабыныңда бұзылулардың жоқ екендігін тексеріп алышыз. Бұзылуларды анықтаған жағдайда аспапты сатып алған сауда ұйымына хабарласыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты біздің интернет сайтымыздан да таба аласыз:

<http://www.gorenje.com>

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o.
Partizanska cesta 12
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com



Маңызды ақпарат



Кеңес, ескертпе

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



НҰСҚАУЛЫҚПЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ОДАН АРЫ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ!

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

ЕСКЕРТУ! Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімді бөлшектері қатты қызады. Аса сақ болыңыз, ыстық бөлшектерге қолыңызды тигізбеніз. 8 жасқа толмаған балаларға духовканы тек ересектердің тұрақты бақылауымен ғана қолдануына рұқсат етіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Электр аспаптың қолжетімді бөліктері қолдану кезінде қызуы мүмкін. Кішкене балаларға духовкаға жақындауына рұқсат етпеніз.

ЕСКЕРТУ! Жану қауіп! Пісіру бетінде заттарды сақтау үшін қолданбаңыз!

ЕСКЕРТУ! Май қолданып тағам дайындау барысын әрқашан қадағалаңыз, өйткені жану қауіпі бар. Егер өрт туындаса, жалынды сумен СӨНДІРМЕҢІЗ. Аспапты сөндіріңіз, ыдысты қақпақпен немесе дымқыл сүлгімен жабыңыз.

Тек осы аспапқа ғана арналған зондты да қолдануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тағам дайындау барысын қадағалап отырыңыз. Егер тағам дайындау ұзаққа созылмайтын болса, оны тұрақты бақылап тұрыңыз.

ЕСКЕРТУ! Егер пісіру панелі шынысының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз, аспапты электр желісінен ажыратыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аударылып кетуі мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Аударылып кетудің алдын алу үшін аспапты арнайы кронштейн көмегімен бекітіп қоюға болады. Кронштейн орнату жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.

ЕСКЕРТУ! Жарықтандыру лампаларын ауыстырmas бұрын аспаптың электр қорек желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіңіз. Электр тоғынан зақым алу қауіпі бар!

Қызып кетудің алдын алу үшін аспапты декоративтік есік артына орнатуға тыйым салынады.

Духовка есігінің әйнегін және пісіру бетінің шыны қақпағын тазалау үшін абразивтік тазалау құралдарын және өткір металл қырғыштарды қолданбаңыз, өйткені олар беттерді бүлдіріп, шынының жарылып кетуіне алып келуі мүмкін.

Аспапты тазалау үшін жоғары қысымды тазартқыштарды және бу ағынды тазартқыштарды қолданбаңыз, өйткені бұл қысқаша түйікталуға және электр тоғынан зақым алуға алып келуі мүмкін.

Электр аспап сыртқы таймерлермен немесе қашықтықтан басқарудың жекелеген жүйелерімен басқаруға арналмаған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Пісіру бетінің осы аспапты өндіруші әзірлеген немесе олар қолдану жөніндегі нұсқаулықта қолдануға сай келетіндер ретінде көрсеткен сақтандыру панельдерін немесе пісіру бетінің осы электр аспап конструкциясының бір бөлігі болып табылатын сақтандыру панельдерін ғана қолданыңыз. Сәйкес келмейтін сақтандыру панельдерін қолдану жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

Қақпақты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталуы мүмкін. Қақпақты жанарғы толығымен суығаннан кейін ғана болады.

Егер электр қорек шнуры бүлінген болса, қауіптіліктің алдын алу үшін оны өндіруші, техникалық қызмет маманы немесе үқсас біліктілікке ие тұлға ауыстыруы тиіс.

ЕСКЕРТУ: Аспап тек тағам дайындауға ғана арналған. Бұл аспапты басқа мақсаттарда, мысалы, бөлмені жылтыту үшін қолдануға тыйым салынады.

Аспап қосымша тұғырларды қолданбай, тікелей еденге орнатылады.

Аспапты қуатты жылу көздеріне, мысалы, қатты отынмен жанатын пештерге жақын орнатпаңыз, өйткені жоғары температура аспаптың бұзылуына алып келуі мүмкін.

Газ көзіне жалғауды жергілікті газбен қамту кәсіпорнының ресми рұқсаты бар білікті маман немесе авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана жүргізе алады. Клеммы (вместо присоединительного кабеля) должны быть закрыты крышкой (см. дополнительное оборудование). Білікті емес жалғау және жөндеу ауыр дене жарақатын алуға себеп болуы және аспаптың бүлінуіне алып келуі мүмкін.

Көршілес электрлік аспап кабельдерінің духовканың ыстық есігімен қысылып қалмауын қадағалаңыз. Қысқаша тұйықталу қауіпі бар! Көршілес электрлік аспаптардың қауіпсіз қашықтықта тұруын қадағалаңыз.

Духовкаға алюминий фольга тәсеменіз, табаларды және басқа да ыдыстарды камераның түбіне қоймаңыз, өйткені бұл ауа айналымына, тағамды тиісті түрде дайындауға кедергі көлтіреді және духовканың эмалын бұлдіруі мүмкін.

Жұмыс барысында аспап есіктері қатты қызады. Қосымша қорғау үшін есіктер есіктің сыртқы әйнегінің бетінің температурасын төмендететін үшінші әйнекпен жабдықталған (кеібір үлгілерде).

Есік топсасы жүктеме түскен кезде бұлінуі мүмкін. Ашылып тұрған есікке ауыр ыдыс қоймаңыз. Аспапты тазалау кезінде есікке сүйенбеніз. Ашылып тұрған есіктің үстінен баспаңыз және оның үстіне балалардың отырыуна рұқсат етпеніз.

Желдету саңылауларын жаппаңыз және бітеменіз!

ЕСКЕРТУ! Егер пісіру панелі шынысының немесе шыны керамикасының жарылып немесе сынып кеткендігін байқасаңыз:

- электрлік қыздыру элементтерін сөндіріңіз және аспапты электр желісінен ажыратыңыз;
- аспаптың бетіне қолыңызды тигізбеніз;
- аспапты қолданбаңыз.

Сақтаудың шарттары және мерзімі: аппараттар табиғи желдеткіші және қалыпты жағдайы бар (сыртқы ортада белсенді заттар мен шаң болмауы керек, температура диапазоны -10° және 37°C арасында, ауаның қатыстық ылғалдығы максимум 85%, соққы мен дірліді болдырмау керек) жабық жайда сақталуы керек, сақталу мерзімі шектелмеген (сақталу жағдайын ұстану барысында), қызмет ету мерзімі

(егер тасымалдау, сақтау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша ұйғарымдарын ұстанса) 10 жыл.

Аспапты электр желісіне жалғау үшін H05VV-F5G1,5 таңбасы бар немесе сенімділігі жоғары 5x1,5 мм² шнурды қолданыңыз. Шнурды техникалық қызмет маманы немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға жалғауы тиіс.

Аспап электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес келетін стационарлы электр сымына жалғануы тиіс.

Аспап автоматты түрде сөндіру құрылғысымен жабдықталған стационарлы электр сымына жалғануы тиіс. Стационарлы электр сымы электр желілерді жүргізу ережелеріне сәйкес жасалуы тиіс.

Аспапты жалғар алдында



Аспапты жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты туындаған ақауларға кепілдік берілмейді.

ПЛИТАНЫң ҚАҚПАҒЫ

Қақпағты ашпас бұрын оның таза екендігіне және үстінде сұйықтық жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Аспап металл немесе шыны қақпақпен жабдықталу мүмкін. Қақпағты жанағы толығымен суығаннан кейінған болады.

Оттық жұмыс істеп тұрған кезде, қақпақты жаппаңыз.



Бұйымдағы немесе оның қантамасындағы символ қызы кезінде шыны қақпақтың жарылып кету мүмкіндігін білдіреді.

Қақпағты жаппас бұрын барлық жанағыларды сөндіріңіз және пісіру беті суығанға дейін күтіңіз.

ПЛИТА ЖӘШІГІ



Жәшіктегі жаңғыш, жарылу қауіпі бар және қызуға шыдамсыз заттарды сақтамаңыз (мысалы, қағаз, шуберек, пакет, тазалау құралдары және аэрозольдар). Жану қауіпі бар!

ДУХОВКАНЫ ЖАБДЫҚТАУ

(моделіне байланысты)

АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Алмалы-салмалы бағыттағыштардың 4 деңгейі бар. Грильде дайындауда 3 және 4-деңгейлерде жүзеге асырылады.

Аспапты пайдалану табалардың бағыттағыштарымен де немесе бағыттағыштарысыз да қауіпсіз.

ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Телескоптық бағыттағыштар 2, 3 және 4-деңгейлерде орнатылады және өндірудің екі нұсқасына ие: ішінәра жылжымалы және толығымен жылжымалы.

БЕДЕРЛІ БАҒЫТТАҒЫШТАР

Духовканың бүйр қабыргаларында төрт деңгейде орналасқан ойықтар бар. Ойықтарға табалар мен торлар салынады.

КІРІСТІРІЛГЕН СӨНДІРГІШ

Жұмыс жасап тұрған аспаптың есігін ашқан кезде кірістірілген сөндіргіштер желдеткішті және барлық қыздыру элементтерін сөндіреді және есікті жапқан соң қайта қосады.

САЛҚЫНДАТАТЫН ЖЕЛДЕТКІШ


Аспап салқынданатын желдеткішпен жабдықталған, ол корпусты және аспапты басқару панелін салқынданатады.

Салқынданатын желдеткіш духовка жұмыс жасап тұрған кезде жұмыс жасайды.




Жұмыс барысында аспап және оның қол жетімі бөлшектері қатты қызады. Асхана қолғаптарын немесе тұтқыштарын қолданыңыз!

ТОР



Тордың алдыңғы бөлігінде шектегіштер бар, сондыктан алу кезінде торды алдынан сәлғана көтеріңіз.

Алмалы-салмалы бағыттағыштар болған кезде тор мен табаны бір деңгейдегі екі шыбықтың ортасына дәл орнатыңыз.

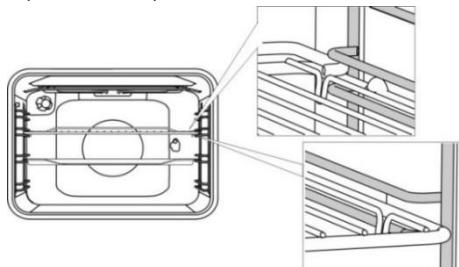

Табаны немесе торды телескоптық бағыттағыштарға орнату үшін қажетті деңгейдегі екі бағыттағышты жылжытыңыз, табаны немесе торды орнатыңыз және бағыттағыштарды духовкаға тірелгенге дейін итеріңіз.



Телескоптық бағыттағыштардың духовкаға тірелгенге дейін итерілгендерінде көз жеткізініз және есікті жабыңыз.




Қыздыру кезінде пісіруге арналған жабдық біраз майысы мүмкін, бұл оның жұмыс жасаудың әсер етпейді. Салқындағаннан кейін жабдық бастапқы пішіміне оралады.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ


(моделіне байланысты)

EC5355ХРА

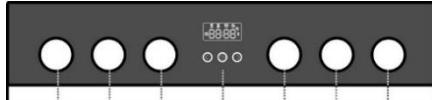

1 2 5 7 6 3 4

EC5321WC, EC5341WC, EC5341SC, EC5342WC,
EC5354WC-B, EC5351WA, EC5352XA,
EC5351XA, EC535G, EC5352WPA, EC539KХОТ

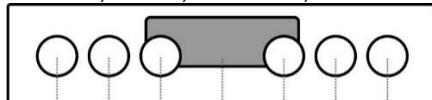

1 2 5 7 6 3 4

- Алдыңғы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
- Артқы сол жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
- Артқы он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
- Алдыңғы он жақ конфорканың ауыстырып қосқышы
- Духовканың жұмыс жасау режимдерін ауыстырып қосқыш
- Духовка температурасын ауыстырып қосқыш
- Электронды бағдарламалагыш

КІРІП ТҮРАТАНЫН АУЫСТЫРЫП

ҚОСҚЫШТАР

(моделіне байланысты)

Ауыстырып қосқыштың ұшырынан шығу үшін оны басыңыз, содан соң бұры арқылы ауыстырып қосқышты қажетті күйге орнатыңыз.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін ауыстырып қосқышты міндетті турде сөндірілген (жұмыс жасамайтын) күйге орнатып, оны “батырып жіберініз”.

АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ

АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Барлық керек-жараптар мен тасымалдау қаптамасын аспалтап алыңыз.

Керек-жараптарды жылы сүмен және ыдыстарды қолмен жууға арналған құралмен тазалаңыз. Абразивті тазалау құралдарын ғүбекшілдегі қолданбаңыз.

Шыны-керамикалық беттерді ыдыстарды қолмен жууға арналған құралдың азғана мәлшері қосылған дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Агресивті және абразивтік тазалау құралдарын, ыдыс жууға арналған губкаларды, қакты кетіргіштерді қолданбаңыз.


Егер плита шонын электрлік конфоркалармен жабдықталған болса, конфоркаларды ыдыссыз 4-қыздыру дәрежесінде қосып, 30 минут қосылған күйінде қалдырыңыз. Осылайша,

конфоркалардың қорғаныс жабыны берік қабат түзеді. Конфоркаларды алғаш қыздыру кезінде түтін пайда болуы мүмкін.

Духовканы алғаш қыздыру кезінде жаңа аспапқа тән иіс шығады, сондықтан бөлмені жақылаш желдептін алу қажет.

ПІСІРУ БЕТИ

- Ұйыстың түбі және конфорка беті жақсы жылу өткігіштікі қамтамасыз ету және пісіру етінің булінінің алдын алу үшін әрқашан таза әрі құргақ болуы тиіс.
- Күйіл кеткен май жалындауы мүмкін, сондықтан майдың көп мәлшері қолданылатын тағамдарды тұрақты бақылаумен дайындаңыз.
- Пісіру беттінде үстінде су ыдысты және дымқыл қақпақтарды қоймаңыз. Үлғал конфоркаларды булдіріу мүмкін.
- Ұыстың бетті қолданылмайтын конфоркаларға қорып салындыратын, ейткені ыдыстың түбінде конденсат түзіледі, бұл ыдыс түбінің коррозиясына алып келуі мүмкін.

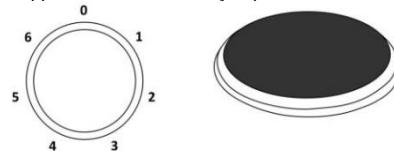

Конфоркалар ауыстырып қосқышты бұры арқылы қосылады. Конфоркаларды қыздыру дәрежесі сатылап орнатылады.



Конфорканы дайындау аяқталғанға дейін 3-5 минут бұрын сөндіріп қою және осылайша қалық жылуды қолданып, электр энергиясын үнемдеу үсініледі.



Экспресс-конфоркалар (кейір модельдерде) стандартты конфоркалардан жогары қуатымен ерекшеленеді және жылдам қызыды. Мұндай конфоркалар ортасында қызыл нүктемен белгіленген. Ұақыт өткен сайын конфорканы көп қыздыру және тазалау салдарынан нүкте жойылып кетуі мүмкін.



Ұақыт өткен сайын жогары температура салдарынан дайындау кезінде шонын конфоркалардың жиектемелері және конфорканың айналасы сарғауы мүмкін. Мұндай өзгерістерге кепілдік берілмейді.

ШЫНЫ НЕРВИКАЛЫҚ ПІСІРУ БЕТИ

Конфоркаларды қыздыру дәрежесі 1 - 6 аралығындағы диапазонда реттеледі.

Температураны үстап түрү үшін конфорка қыздырудың орнатылған қуатына байланысты әлсін-әлсін қосылады және сөндіріледі.

Қызып кетудің алдын алу үшін шыны керамикалық астына температуралық шектегіш орнатылған.

ЕКІ КОНТУРЛЫ КОНФОРКАНЫ БАСҚАРУ



Үйдистың диаметріне және пішіміне байланысты конфорканы қыздыру аймағының өлшемін өзгерте аласыз. Қыздырудың сыртқы контурын косу үшін конфорканың ауыстырып қосқышын соңына дейін бұрыңыз (сирт еткен дыбыс естіледі). Содан соң ауыстырып қосқышты қыздырудың қажетті дәрежесіне орнатыңыз.

HI-LIGHT КОНФОРКАЛАРЫ

Hi-Light конфоркалары әдептегілерден айтарлықтай жылдам қызатындығымен ерекшеленеді, сондықтан дайындау процесі де айтарлықтай жылдамдайды.

ҚАЛДЫҚ ЖЫЛУ ИНДИКАТОРЛАРЫ



Әр конфорка конфорка ыстық болған кезде жанатын индикатор лампамен жабдықталған және конфорканы сөндіргеннен кейін де жануы мүмкін. Әр конфоркаға конфорка ыстық болған кезде жанатын индикатор лампа сәйкес келеді. Сондай-ақ индикатор жұмыс жасап тұрмagan конфоркаға ыстық ыдыс қойған жағдайда да жанады.

ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ БЕТ

- Шыны-керамикалық бет температуралық өзгерістерге тәзімді.
- Шыны керамика берік материал болып табылады, бірақ дәл соққыларға тәзімді емес, сондықтан оның үстіне қатты және еткір заттардың құлауына жол берменіз, өйткені олар шыны керамиканы бұлдіріу мүмкін. Егер пісіру беті жарылып немесе сынып кетсе, аспапты электр желісінен ажыратыңыз және оны колданбаңыз.
- Шыны-керамикалық беттің жұмыс үстелі ретінде қолданбаңыз. Өткір заттар оның бетіне сызат түсіру мүмкін.
- Пісіру беті тегіс, оның бетінде лас жиналып қалатын жер жоқ.
- Үйдисты конфоркаға қоймас бұрын жылуды қалыпты беруді қамтамасыз ету және конфоркалардың бүлініүінің алдын алу үшін үйдистың түбін және конфорканың өзін күрғатып сұртіңіз. Конфоркаға бос ыдыс қоймаңыз.


ҮЙДИСТИ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Түбі тегіс, тұрақты сапалы үйдистарды қолданыңыз.

- Үйдис түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келуі тиіс.

- Түбі жылтыратылған отқа тәзімді шыныдан жасалған ыдыс, түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келген жағдайда пісіру бетінде қолдау үшін жарамды болып табылады. Диаметрі үлкен ыдыс жарылып кетуі мүмкін.

- Үйдисты конфорканың ортасына орналастырыныз.

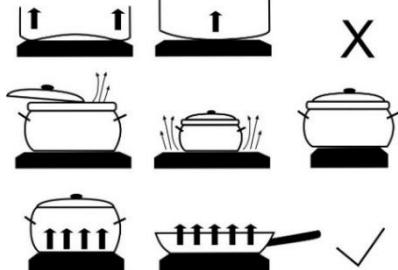

- Жылдам пісіргіште дайындау кезінде тиісті қысымға қол жеткізбейнше, дайындау процесін тұрақты бақылап отырыңыз. Алдымен конфорка максималды куатпен жұмыс жасауы тиіс, содан соң жылдам пісіргішті өндіруші ұсыныстарын сақтай отырып, конфорканы қыздыру дәрежесін ақырындан төмендегініз.

- Үйдиста өркашан сүйкіткіштің жеткілікті мөлшерінің болуын қадағаланыз. Бос ыдыстың қыздыру салдарынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, нәтижесінде ыдыс және пісіру беті бүлінеді.

Арнайы үйдисты қолдану кезінде осы үйдисты өндірушінің ұсыныстарын орынданызы.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР


- Үйдис түбінің диаметрі конфорка диаметріне сәйкес келуі тиіс. Үйдистың диаметрі кішкене болған кезде энергияны тұтыну артады, конфорка бүліні мүмкін.
- Егер тағамды дайындау рецептінде рұқсат етілсе, үйдистың қақпағын жауып қойыңыз. Қақпақ елшемі бойынша үйдисқа сәйкес келуі тиіс.
- Үйдис дайындалатын тағам мөлшеріне сәйкес келуі тиіс. Үлкен үйдиста аз ғана тағамды дайындау электр энергиясын шығындауға алып келеді.
- Ұзақ уақыт бойы пісіруді қажет ететін тағамдары жылдам пісіргіште дайындаңыз.
- Қекөністерді аз ғана су мөлшерінде пісіріңіз. Мұндай тәсілмен өнімдер әдептегіден жылдам піседі, бірақ бұл ретте үйдис қақпағының толықтай жабылып тұруы маңызды. Қайнаган соң конфорка куатын жаймен қайнайна күйнен дейін азайтыңыз.



Қант пен тәтті тағамдар шыныш-керамикалық бетті қатты зақымдауы мүмкін, сондықтан беттің бүлінуінің алдын алу үшін оларды пісіру беті өл суымаса да, тез арада қырыш кемегімен тазаланыз.

Үйстүк шыныш-керамикалық бетті тазалау құралдарымен тазаламаныз, бұл оның бүлінуіне алып келу мүмкін.

ЭЛЕКТРОНДЫ БАҒДАРЛАМАЛАҒЫШ

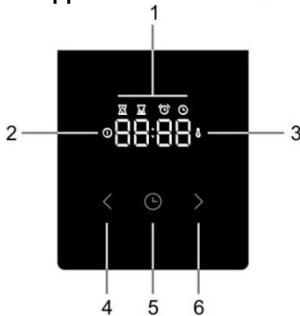

Электронды бағдарламалагыш

1. Бағдарламалагыш дисплей
2. Жұмыс индикаторы
3. Қыздыру индикаторы
4. "<" сенсоры
5. Таймер сенсоры
6. ">" сенсоры

Ағымдағы уақытты орнату



Аспапты электр желісіне жалғағаннан кейін дисплей жанады. 3 секундтан кейін дисплейде сағат символы мен "12:00" алдын ала орнатылған уақыт жынылыштағы бастайды.

">" және "<" сенсорларымен уақытты орнатыңыз. 10 секундтан кейін бағдарламалагыш орнатылған уақытта автоматты түрде сақтайды. Ағымдағы уақытты келесі жағдайларда орнатуға болады:

- аспапты электр желісіне алғаш жалғағаннан кейін,
- күтү режимінде, ол үшін сағат сенсорын екі рет басыңыз.
- электр энергиясын сөндіргеннен кейін.

Пісіру ұзақтығы



Қыздыру режимін және духовка температурасын орнатыңыз.

Пісіру ұзақтығын бағдарламаладау үшін таймер сенсорын басыңыз . Дисплейде пісіру ұзақтығының символы жанады. .

">" және "<" сенсорларымен пісіру ұзақтығын орнатыңыз.

10 секундтан кейін бағдарламалагыш тағайындалған баптауларды автоматты түрде сақтайды. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауга болады .

Дисплейде пісіруді бастаған сәттен бастап өткен уақыт көрсетілетін болады.



Духовканы қыздыру режимін орнатыңыз. 3 секунд өткен сон бағдарламалагыш дайындау ұзақтығын орнатуды автоматты түрде ұсынады. Дисплей жынылыштағы бастайды, және дайындау ұзақтығының индикаторы жанатын болады .

Егер 5 секунд ішінде уақыт тағайындалмаса, бағдарламалагыш күтү режиміне автоматты түрде ауысады, дайындау ұзақтығы орнатылмайды. Дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

Бекітілген уақыт өткен сон дыбысты сигнал беріледі және қыздыру автоматты түрде сөндіріледі. Режимдерді ауыстырып қосышты нөлдік күйге орнату арқылы духовканы сөндіріңіз. Дыбысты сигналды бағдарламалагыштың кез келген сенсорын басу арқылы сөндіріңіз.



Егер духовканы сөндірмей, тек дыбысты сигналды фана сөндірсе, қыздыру қосылады және дайындау жалғасады.

Пісіру ұзақтығы және аяқтау



Қыздыру режимін және духовка температурасын орнатыңыз.

Пісіру ұзақтығын бағдарламаладау үшін таймер сенсорын басыңыз . Дисплейде пісіру ұзақтығының символы жанады .

">" және "<" сенсорларымен пісіру ұзақтығын орнатыңыз.

Тағайындалған уақытты сақтау үшін таймер сенсорын басыңыз .

Сағат сенсорын екі рет басыңыз . Дисплейде пісіруді аяқтау символы жанады.

">" және "<" сенсорларымен пісіруді аяқтау уақытын орнатыңыз.

10 секундтан кейін бағдарламалагыш тағайындалған баптауларды автоматты түрде сақтайды. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауга болады .

Аспап дайындау ұзақтығын есепке ала отырып дайында сонының бекітілген уақытына дейін жұмысын бастай береді . Дайында сонының тағайындалған уақытына жеткен кезде духовка сөнеді.

Мысал: Дайындаудың 30 минутты құрайтын ұзақтығын және дайындау сонын 12:00-ге орнаттыңыз. Духовка 11:30-да дайындауды бастайды, дисплейде дайындаудың қалған уақыты көрсетіледі. 12:00-де духовка сөнеді. Бекітілген уақыт өткен соң дыбысты сигнал беріледі және қызыдыру автоматты түрде сөнеді. Режимдердің ауыстырып қосылышты нөлдік күйге орнатар арқылы духовканы сөндіріңіз. Дыбысты сигналды бағдарламалағыштың кез келген сенсорын басу арқылы сөндіріңіз.

Хабарлау таймері



Хабарлау таймерін аспап жұмысына қарамастан қолдануға болады. Таймердің максималды уақыты 23 сағат 59 минутты құрайды. Сонын минут ішінде дисплей секундті есептеуді көрсетеді.

Бекітілген уақыт өткен соң дыбысты сигнал беріледі. Дыбысты сигналды бағдарламалағыштың кез келген сенсорын басу арқылы сөндіріңіз.

Бағдарламалағыш күту режиміне ауысады, дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Бағдарламалағыштың кез келген функциясынан бас тарту шарыфункция уақытын нөлгө келтіріңіз. Егер аспап бірнеше минут бойы қолданылмайтын болса, ол күту режиміне ауысады. Дисплейде ағымдағы уақыт және бағдарламалағыштың таңдалған функциясы жанады.

ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

Көргайтын блоктау



Көргалған блоктау функциясы духовка жұмысының параметрлерін өзгертудің, бағдарламалағыш баптауларын өзгертудің алдын алуға мүмкіндік береді.

Блоктауды қосу үшін сағат сенсорын басыңыз және бес секунд бойы басылған күйінде үстап тұрыңыз .

Дисплейде 5 секунд ішінде функция параметрлерін өзгерту мүмкін еместігін білдіретін "Loc" жазбасы жанып тұрады.

Блоктауды сөндіру үшін көргайтын блоктау сенсорын тағы басыңыз және бірнеше секунд бойы басылған күйінде үстап тұрыңыз.



Егер көргайтын блоктау қосылған болса және бағдарламалағыштың бірде бір функциясы орнатылған болса (дисплейде тек ағымдағы уақыт қана жанады), духовка жұмыс жасамайды. Егер блоктауды бағдарламалағыш функцияларының бірін орнатқаннан кейін қосса, духовка жұмыс жасайды, бірақ оның жұмыс жасау параметрлерін өзгерту мүмкін болмайды. Көргайтын блоктау қосылып тұрған кезде духовканың жұмыс жасау параметрлерін және басқа да функцияларды өзгерту мүмкін емес. Жұмыс режимдерінің ауыстырып қосылышын 0 күйіне бұры арқылы духовканы тек сөндіре аласыз. Духовканы сөндіргеннен кейін блоктау белсенді болып қала береді. Жаңа бағдарламаны қосу үшін қорғалған блоктауды сөндіріңіз.

Дыбысты сигнал



Сигналдың дыбыс деңгейін реттеу үшін духовканың жұмыс жасау уақытын бағдарламалайтын функциялар сөндірілуі тиіс. Аспап күту режимиінде, дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

"<" сенсорын басыңыз және 5 секунд басылған күйінде үстап тұрыңыз. Дисплейде "Vol" жазбасы және бірнеше толығымен жанатын жолақтар жанады.

">" және "<" сенсорларымен сигналдың 1-3 (бір, екі немесе үш жолақ) аралығындағы деңгейін таңдаңыз немесе сигналдың сөндіріңіз (Off).

5 секундтан кейін бағдарламалағыш тағайындалған баптауларды автоматты түрде сақтайты және дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауға болады .

Дисплей ашықтығы



">" сенсорын басыңыз және 5 секунд басылған күйінде үстап тұрыңыз.

Дисплейде "Br" жазбасы және бірнеше толығымен жанатын жолақтар жанады.

">" және "<" сенсорларымен сигналдың 1-3 (бір, екі немесе үш жолақ) аралығындағы деңгейін таңдаңыз.


5 секундтан кейін бағдарламалағыш тағайындалған баптауларды автоматты түрде сақтайты және дисплейде ағымдағы уақыт көрсетіледі. Баптауларды сағат сенсорын басу арқылы растауға болады .

Жұмыс индикаторы



Кыздыру режимін таңдаған кезде жарықтандыру автоматты түрде қосылады.

Кыздыру индикаторы



Индикатор духовкадағы бекітілген температуралға жеткен кезде қосылады және дайындау соңына дейін немесе духовканы сөндіргенге дейін жанады.

Қате индикациясы



Қате болған жағдайда дисплейде "Err" жазбасы және қате немірі жанады. Сервис орталығына хабарласыңыз.

ДУХОВКА

ЖҰМЫС ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ

Духовканың жұмыс жасау режимі режимдерді аудыстырып қосышпен және температура температуралын аудыстырып қосышпен орнатылады.

Аудыстырып қосышты оңға немесе солға бұру арқылы қыздыру режимін таңдаңыз (қыздыру режимдері кестесін қараңыз) (моделіне байланысты).



Қыздыру режимін духовка жұмысы барысында да өзгертуге болады.

ДУХОВКА ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ


Духовка температурасын орнату үшін термостат тұтқасын оңға бұрыңыз. Температура 50° - 275°C аралығындағы диапазонда реттеледі. Температураны азайту үшін тұтқаны кері бағытта бұраныз.



Тұтқаны нөлдік күйге орнату кезінде оны тірелгенге дейін қатты баспаңыз, өйткені бұл термостаттың сынуына алып келуі мүмкін.

ДУХОВКАНЫ СӨНДІРУ

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ АУДЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШЫН және ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ АУДЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШТЫ 0 күйіне бұрыңыз.

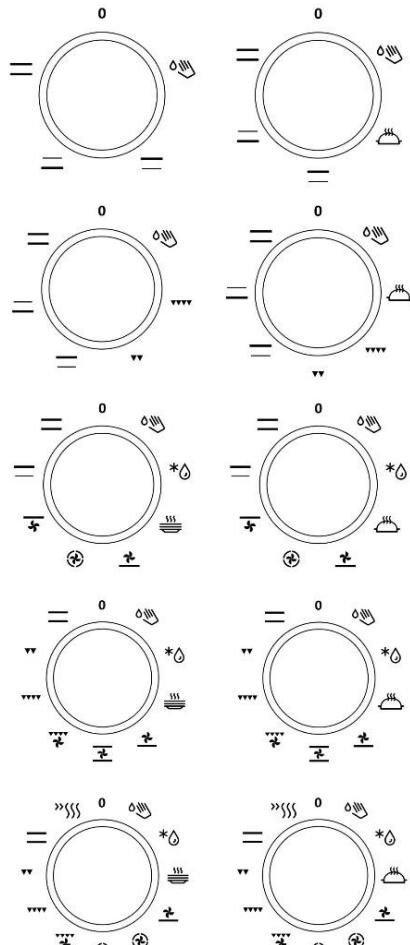

Режим	Сипаттама	Режим	Сипаттама
Ұсынылатын температура, °C		Ұсынылатын температура, °C	
Духовка режимдері			Духовка режимдері
	ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ Духовканы белгілі бір температурага дейін жылдам қыздыру үшін қолданылады және пісіруге арналған. Тагайындалған температурана жеткен соң режим сөнеді.		ГРИЛЬ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Инфрақызыдырыш пен желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Етті грильде пісіруге және еттің үлкен кесектерін және құс етін бағытташтардың бір деңгейінде дайындауга арналған. Ол қабығы қытырлаған тағамдарды дайындау үшін де қолданылады.
50-275		170	
	КЛАССИКАЛЫҚ ҚЫЗДЫРУ (ҮСТИНЕН + АСТЫНАН) Жоғары және тәменгі қыздыру элементтері духовка ішінде жылуды біркелкі таратады. Пісірмелер мен етті бағытташтардың бір ғана деңгейінде дайындауға болады.		ҮСТИНЕН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Осы режимде жоғары қыздыру элементі мен желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Бұл режим еттің үлкен кесектерін және құс етін пісіру, сонымен қатар үстінің ірімшік себілтен тағамдарды дайындау үшін де қолданылады.
200		170	
	ҮСТИНЕН ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек жоғары қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Бұл режимді тағамдарды үстінен қосымша пісіру үшін қолдануға болады (мысалы, қытырлап қызарғанға дейін).		АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ Тәменгі қыздыру элементі, желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Бұл режимді пица, шырынды пісірмелер, аштықты қосылған немесе қантты қамырдан жасалатын жемис торттарын пісіру, сонымен қатар көп деңгейлі дайындау үшін қолданған жән.
180		200	
	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ Бұл режимде тек тәменгі қыздыру элементі ғана жұмыс жасайды. Егер тағамды астынан пісіру қажет болса, осы режимді қолданыңыз.		ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ Желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Желдеткіш дайындалып жатқан тағамның айналасында ыстық ауаның тұрақты айналымын тудырады. Бұл режимді етті және пісірмелерді бірнеше деңгейде пісіру үшін қолдануға болады.
180		180	
	ГРИЛЬ Үлкен грильдің бір бөлігі болып табылатын инфрақызыдырыш жұмыс жасайды. Бұл режимді бутербродтардың, тосттардың, сырға шұлқыттарының шағын порцияларын қуыру үшін қолдануға болады.		АСТЫНАН ЖӘНЕ ҮСТИНЕН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Бұл режимде бір уақытта тәменгі және жоғары қыздыру элементтері және желдеткіш жұмыс жасайды. Желдеткіш ыстық ауаны духовка көністігінде біркелкі таратуды қамтамасыз етеді. Бұл режимді кез келген пісірмелерді дайындау, өнімдерді еріту, жемістер мен көкөністерді көптіру үшін қолдануға болады.
230		180	
	УЛКЕН ГРИЛЬ Осы режимде жоғары қыздыру элементі және инфрақызыдырыш қосылады. Негізгі жылуды духовканың тәбесінің астында орналасқан инфрақызыдырыш шығарады. Жоғары қыздыру элементі тағамды табаның / тордың бетін толыктай тиімді пісіруге септігін тигізеді. Еттің кішкене кесектерін дайындауға болады, мысалы, стейктер, шницелдер, шұлқыттар, сонымен қатар бутербродтар мен тосттар.		
230			

Режим	Сипаттама
Ұсыныллатын температура, °C	
Духовка режимдері	
	АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ Бұл режим көтерілмейтін пісрімелерді дайындау және жемістер мен кекеністерді консервациялау үшін қолданылады.
180	ҰДЫСТЫ ҚЫЗДЫРУ Үстелге ұсынғаннан кейін тағамдар мен сусындардың үзак уақыт бойы ыстық күйінде қалуы үшін ұдышты қыздыруға арналған.
60	БАЯУ ПІСІРУ * Бұл функция өнімдердің шырыны мен жұмсақтығын сақтай отырып, ұқыпты әрі біркелкі дайындауға мүмкіндік береді. Балықты, етті және пісрімелерді бір деңгейде дайындауға болады.
180	* ЕРІТУ Тек желдеткіш қана жұмыс жасайды. Аяу қыздыру элементтерін қоспай-ақ айнала береді. Бұл режим өнімдерді ақырындан еріту үшін қолданылады.
	AQUACLEAN ТАЗАЛАУ Тек төмөнгі қыздыру элементі жұмыс жасайды. Режим духовканы дайындағаннан кейін қалған ластарды тазалау үшін қолданылады. Тазалау 30 минутқа созылады.
70	

* Ол EN 60350-1 стандартына сейкес электр тұтыну класын анықтау үшін қолданылады.

ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІН СИПАТТАУ

Бос духовканы қыздырған кезде энергия көп шығындалады. Сондықтан пісрімелердің немесе пиццаңы көп мөлшерін кезекпен пісіру кезінде электр энергиясы үнемделеді, ейткені духовка қызығ тұр.

Жылуды жақсы өткізетін күнгірт, қара, силиконмен немесе эмальмен жабылған табаларды қолданыңыз.


Пісіруге арналған қағазды қолданған кезде оның жогары температурага төзімді екендігіне көз жеткізіл алыңыз.

Тағам дайындау кезінде духовканың ішінде бу пайда болады, ол канал арқылы аспаптың артқы бөлігіне шығарылады. Бу аспаптың есігіне және қағағына конденсациялануы мүмкін (моделіне байланысты). Бұл қалыпты күбільсіз, ол құрлығы жұмысына әсер етпейді. Тағам дайындауды аяқтапнаннан кейін конденсат сүйн матамен сүртіңіз.

Ұзақ уақыт бойы дайындау кезінде пісіру аяқталғанға дейін шамамен 10 минут бұрын духовканы сөндіріп қоюға болады, осылайша

қалдық жылуды қолдану арқылы электр энергиясын үнемдейсіз. Конденсаттың түзілүйін алдын алу үшін піскен тағамды жабық духовка ішіне сұытпаңыз.

Бағыттағыштардың деңгейі

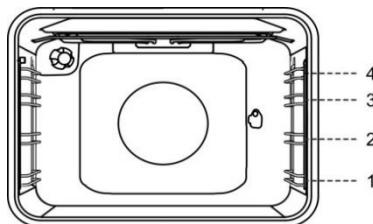

ДУХОВКА РЕЖИМДЕРІ

ЖАРЫҚТАНДЫРУ

Барлық жұмыс режимдері барысында духовка жарығы жұмыс режимін таңдаған кезде автоматтарты түрде қосылады.

» ұдышты қыздыру

Духовканы белгілі бір температурага дейін ұдышты қыздыру үшін қолданылады және пісіруге арналған.

- Қыздыру режимдерінің ауыстырып қосқышын «Жылдам қыздыру» күйіне орнатыңыз.
- Температуралық ауыстырып қосқыш көмегімен қажетті температураны орнатыңыз.

— КЛАССИКАЛЫҚ ҚЫЗДЫРУ (ҮСТИНЕН + АСТЫНАН)

Жоғары және төмөнгі қыздыру элементтері духовка ішінде жылуды біркелкі таратады. Пісрімелер мен етті бағыттағыштардың бір гана деңгейінде дайындауға болады.

Ет дайындау

Эмальданған ыдысты, отқа төзімді шыныдан жасалған ыдысты, саз және шойын ыдысты қолданыңыз. Tot баспайтын болаттан жасалған табаларды қолданбаңыз, ейткені олар жылу шығарады.

Пісрімелер дайындау

Бағыттағыштардың тек бір гана деңгейін және күнгірт табаларды қолданыңыз. Ақшыл табаларда пісріме нашар піседі, ейткені жылу ақшыл қабыргалардан шағылышады.

Формаларды торға орнатыңыз. Егер духовкамен бірге ұсынылған табаларды қолданатын болсаңыз, торды алым тастаңыз. Духовканы алдын ала қыздыру дайындау уақытын азайтады.



Пісіру кезінде терен табаны бағыттағыштардың 1-деңгейіне орнатпаңыз.

▼▼▼ ▼ ▼ УЛКЕН ГРИЛЬ, ГРИЛЬ

Улкен гриль кезінде жоғарығы қыздырыштың элементі және духовканың төбесінің астына орналасқан инфрақыздырыштың қосылады.

Гриль кезінде улкен грильдің бір бөлігі болып табылатын инфрақыздырыштың жұмыс жасайды.

Инфрақыздырышты алдын ала 5 минут бойы қыздырып алу қажет.

Гриль және улкен гриль режимдерін пайдаланғанда, максималды температура 230°C болады.

Гриль режимінде пісіру процесін тұрақты құдагалап отырыңыз, ейткені ете жоғары температура салдарынан ет жылдам құйіп кетуі мүмкін!

Грильдің майлары емес шұжықтарды, ет кесектерін және балық (стейк, шницель, арқан балық және т.б.) пісіру үшін, бутерброттар мен тосттар дайындау үшін қолдануға болады.

Етті торда дайындау кезінде еттің құйіп кетпеуі үшін оған есімдік майнын жабының және 4-денге үректіліктерінде орнатыңыз. Тордың астына 1 немесе 2-денге үткеге май жинауға арналған табанды орнатыңыз. Етті табада дайындау кезінде май мен ет шырының құйіп кетпеуі үшін сұйықтық құйып отыру қажет. Пісіру кезінде етті аударып отырыңыз.

Грильде пісіріп болғаннан кейін әрқашан духовка мен керек-жарақтарды тазаланыз.

Форельдің қағаз сұлтімен көптіріңіз. Ішіне ақжелкен, тұз және сарымсақ салып, үстінен есімдік майнын жабыныңыз. Балықты торға қойыңыз, пісіру барысында оны аудармаңыз.





Грильде дайындау духовка есігін жабылып тұрган кезде жүргізіледі.

Қыздыру элементтерінің температурасының жоғары болуы салдарынан тор және басқа да керек-жарақтар және духовка бөлшектері қатты қызды, сондықтан асхана қолғаптарын немесе тұтыштардың және етке арналған арнайы қысқыштарды қолданыңыз!


Істікте пісіру кезінде

(кейбір модельдерде)

Істікте пісірудің максималды температурасы 230°C.

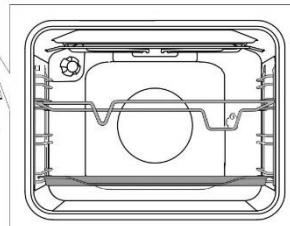

Істіктің жиектемесін астынан 3-денгейге орнатыңыз, ал 1-денгейге май жинауға арналған кішкене табанды қойыңыз.

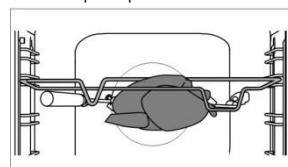

Дайындалған етті істікке шанышып, екі жағынан шанышқымен бекітіп қойыңыз. Шанышқылардағы бұрандаларды бұраңыз.

Тұтқаны істікке бұраңыз. Истіктің еткір үшін қакпактеп жабылып тұрган мотордың муфтасына (духовканың оң жақтағы артқы қабыргасындағы саңылау) салыңыз.

Істіктің алдыңғы бөлігін рамканың алдыңғы бөлігіндегі ойықта орнатыңыз.

Духовканың есігін жаппас бұрын істік тұтқасын бұрып алыңыз.

УЛКЕН ГРИЛЬ режимін таңдал, духовканы қосыңыз.



Грильді 4-қүйде қолданбаңыз.



Грильде дайындау духовка есігін жабылып тұрган кезде жүргізіледі.



ГРИЛЬ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ

Инфрақыздырыштың және желдеткіштің бір уақытта жұмыс жасайды. Ет, балық, көкенес пісіруге арналған. (ГРИЛЬГЕ арналған сипаттамалар мен көнестерді қарастырайыз.)



АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ

Тәменгі қыздыру элементі, желдеткіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіштің бір уақытта жұмыс жасайды. Бұл

режимді пицца, алма бәлішін және жеміс торттарын пісіру үшін қолданған дұрыс.

ЖЕЛДЕТКІШТІҢ ҚЫЗДЫРУЫ

Елдегіңіштің айналасындағы қыздыру элементі және желдеткіш бір уақытта жұмыс жасайды. Желдеткіш еттің немесе пісірмениң айналасында ыстық ауаның тұрақты айналымын тудырады.

Ет дайындау

Әмальданған ыдысты, отқа төзімді шыныдан жасалған ыдысты, саз және шойын ыдысты қолданыныз. Тот баспайтын болаттан жасалған табаларды қолданбаңыз, ейткені олар жылу шығарады.

Етті дайындау кезінде май мен ет шырының қуїп кетпеуі үшін сұйықтық қуїп отыру қажет. Пісіру кезінде етті аударып отырыңыз. Егер етті қақпагын жауып пісірсе, ол айтартытай сөлді болады.

Пісірмелер дайындау

Духовканы алдын ала қыздырып алу ұсынылады. Ұсақ пісірмелерді кішкене табаларда бір уақытта бірнеше деңгейде пісіріңіз (2 және 3).

Пісіру уақыты бірдей табалар да өзгеше болуы мүмкін. Жоғарғы табаны духовқадан төмендегі табаға қарағанда жылдам алу қажет болуы мүмкін.

Формаларды торға орнатыңыз. Егер духовкамен бірге ұсынылған табаларды қолданатын болсаңыз, торды алып тастаңыз. Ұсақ пісірмелер, мысалы, бәліштер елшемі бойынша мүмкіндігінше бірдей болуы тиіс.



Пісіру кезінде терен табаны бағытташтардың 1-денгейіне орнатпаңыз.

АСТЫНАН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ

Бұл режим көтерілмейтін пісірмелерді дайындау және жемістер мен көкөністерді консервациялау үшін қолданылады. Қызған ауаның дайындалып жатқан тағамның айналасында еш кедерісіз айналуы үшін астынан 2-денгейде және пісірмелерге арналған кішкене формаларды қолданыңыз.

Консервациялау

Консервациялауга арналған банкалар мен өнімдерді әдetteгідей дайындаап алышыз. Резенке аралық қабаттары бар банкаларды және шыны қақпактары қолданыңыз. Бұралатын металл қақпактары бар банкаларды, сонымен қатар металл банкаларды қолданбаңыз. Өнімдердің бірдей мөлшерімен толтырылған, бірдей елшемдегі банкаларды алған жән. Банкаларды тығыздаш жабыңыз.

Терен табаға 1 литр жылы су (шамамен 70°C) құйыңыз және оған 6 банканы бір біріне және

духовканың қабырғасына тиіп тұрмайтындағы етіп орналастырыңыз. Банкалары бар табаны астынан 2-денгейге орналастырыңыз.

Консервациялау кезінде банкадағы сұйықтық қайнамайыша (көпіршіктер пайда болады), өнімдерді қадағалап отырыңыз. Кестеде көрсетілген консервациялау уақытын сақтаңыз.



АСТЫНАН ЖӘНЕ УСТИНЕН ҚЫЗДЫРУ + ЖЕЛДЕТКІШ ЖҰМЫСЫ

Бұл режимді кез келген пісірмелерді дайындау, өнімдерді еріту, жемістер мен көкөністерді көптеп үшін қолдануға болады. Өнімдерді қызып тұрған духовқага салмас бұрын қыздыру индикаторы бірінші рет сөнгенте дейін күтіңіз. Ең жақын нәтижелерге қол жеткізу үшін бір деңгейге пісіріңіз.

Духовканы алдын ала қыздырыңыз. Астынан 2 немесе 4-денгейді қолданыңыз.

* ЕРІТУ

Бұл режимде ауа қыздырығыш элементтерді қостай-ақ айнала береді.

Бұл режимде кілегейлі және майды кремі бар торттарды, бәліштер мен пісірмелерді, наң мен тоқаштарды, сонымен қатар көп мұздатылған жемістерді еріту үшін қолдануға болады.

Көп жағдайда өнімдерді қаптамасынан алу ұсынылады (металл қапсырмалар ен қысыштарды алып тастаңыз).

Уақыттың жартысы өткеннен кейін өнімдерді аударыңыз, оларды араластырыңыз немесе бір біріне жабысып қалған бәліктерді ажыратыңыз.



ЫДЫСТЫ ҚЫЗДЫРУ

Үстелге ұсынғаннан кейін тағамдар мен сусындардың ұзақ уақыт бойы ыстық қүйінде қалуы үшін ыдысты қыздыруға арналған.



БАЯУ ПІСІРУ (GENTLEBAKE)

Бұл функция өнімдердің шырыны мен жұмсақтығын сақтай отырып, ұқытты әрі біркелкі дайындауға мүмкіндік береді. Балықты, етті және пісірмелерді бір деңгейде дайындауға болады.



AQUACLEAN ТАЗАЛАУ

Тек төмөнгі қыздыру элементі жұмыс жасайды. Режим духовканы дайындағаннан кейін қалған ластарды тазалау үшін қолданылады. Тазалау 30 минутқа созылады.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



Тазалауды бастамас бұрын аспапты электр желісінен ажыратып, сұтыныңыз.

Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

Тот баспайтын болаттан жасалған алдыңғы панель (моделіне байланысты)

Жұмысқа тазалау құралын (су ерітіндісін) және беттерге сызат түсірмейтін жұмысқа матаны қолданыңыз. Қатты тазалау құралдарын және құрамында еріткіштер бар құралдарды қолдануға болмайды. Атапған нұскауларды сақтамаган жағдайда алдыңғы панель бүлініу мүмкін.

Боялған беттер және пластик бөлшектер (моделіне байланысты)

Батырмаларды, ауыстырып қосқыштарды, духовка тұтқаларын, жапсырмаларды және шильданы тазалау үшін абразивтік тазалау құралдары мен керек-жарақтарын, сонымен қатар құрамында спирт бар тазалағыштарды қолданбаңыз. Беттердің бүлінінің алдын алу үшін ластарда жұмысқа абразивтік емес матамен және сүмен тазалаңыз.

Осылайда беттерге күтім жасауға арналған тазалау құралдарын қолдануға рұқсат етіледі, бұл ретте тазалау құралын өндірушінің нұскауларын орынданызы.


Эмаль беттер (духовка, пісіру беті)

Жұмысқа тазалау құралы мен губканы қолданыңыз. Майлы дақтарды жылы сүмен және эмаль беттерді тазалауға арналған арнаиы құралмен тазалаңыз. Абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды, ейткени олар беттерді қатты бүлдіріу мүмкін.

Шыны беттер

Духовка есігінің әйнегін сұрту үшін абразивтік тазалау құралдары мен металл қырғыштарды қолданбаңыз, ейткени бұл шынының жарылып кетуіне алып келу мүмкін. Әйнекті әйнекке, айнана және терезеге арналған арнаиы құралдармен тазалаңыз.

ШОЙЫН КОНФОРКАЛАРЫ БАР ПІСІРУ БЕТИН ТАЗАЛАУ

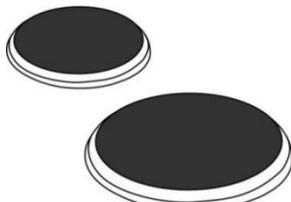

Конфорканың айналасындағы беттерді жуу құралы қосылған жылы сүмен тазалаңыз. Қатып

қалған ластарды алдын ала губкамен жұмысартып алыңыз.

Конфоркаларды ластанған сай тазалап отырыңыз. Егер олар қатты ластанбаса, оны дымықпен шуберекпен және жуу құралының ерітіндісімен сұртіп алу жеткілікті. Қатты ластанған кезде жуу құралына мағынған металл губканы қолданыңыз. Тазалап болған соң конфоркаларды құргатып сұртіңіз.

Тұзды сұйықтық, тағамның күйіп кеткен қандықтары және дымықпен конфорканы бұлдіруді мүмкін, сондықтан конфоркаларды әрқашан тазалап, құргатып сұртіп отырыңыз.

Конфоркаларға күтім жасау үшін оларды әлсін-әлсін дүкендерден сатып алуға болатын қарапайым күтім жасау құралдарымен сұртіңіз. Егер конфоркалар жылы болса, құрал құystарға жылдамырақ енеді.

Ұақыт өткен сайын жоғары температура салдарынан дайындау кезінде шойын конфоркалардың жиектемелері сарғаюы мүмкін. Бұл қалыпты қыбылыс. Сарғайған жерлерді металлта арналған қарапайым тазалау құралдарымен тазалауға болады. Агрессивті және абразивтік тазалау құралдарын қолдануға болмайды, ейткени олар беттерге сызат түсіруі мүмкін.

ШЫНЫ-КЕРАМИКАЛЫҚ БЕТТЕРДІ ТАЗАЛАУ

Шыны-керамикалық беттерді әр қолданып болған соң тазалаңыз (ол сұығанға дейін күтіңіз), әйтпесе сөлға ластиң езі келесі қолдану кезінде қызған бетке жабысып қалуы мүмкін. Шыны-керамикаға жүйелі түрде күтім жасау үшін бетте ласты итеретін пленка түзетін арнаиы құралдарды қолданыңыз.



Әр қолданар алдында шыны-керамикалық беттегі және ыдыстың түбіндегі беттерге сызат түсіруі мүмкін шаң мен ласты сұртіп отырыңыз.




Тазалау үшін металл және қатты губкаларды, абразивтік тазалау құралдарын қолданбаңыз, ейткени олар шыны-керамика беттіне сызат түсіруі мүмкін. Соңдай-ақ шыны-керамиканы тазалау үшін агрессивті тазалау спрейін және сай келмейтін тазалау құралдарын қолдануға болмайды.




Пісіру бетіндегі графикалық белгілер агрессивті және қатты тазалау құралдарын, сонымен қатар түбі бүлінген ыдыстарды қолдану салдарынан жохылуы мүмкін. Болмашы ластанулады

жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалауға болады. Содан соң таза бетті құрғатып сұртіңіз.



Су дақтарын сірке судың әлсіз ерітіндісімен тазаланың. Бұл ерітіндімен аспап рамаларын (кейбір модельдерде) сұртуге болмайды, өйткені ол жылтырамай қалады. Ізбес қағын кетіру үшін агрессивті спрейлер мен тазалау құралдарын қолдануға болмайды. Қатты ластар шыны-керамикалық беттерге күтім жасауға арналған арнаіы құралдар көмегімен жойылады. Арнаіы тазалау құралдарын өндірушілердің нұскауарын орындаңыз. Қолданып болған соң тазалау құралының қалдықтарын мүкият жып тастаңыз, өйткені қызу кезінде ол агрессивті қасиеттерін қайтарып, шыны-керамика құрылымын взергүте алып келү мүмкін.



Кетіу қызын және қүйіп кеткен ластарды арнаіы қырғыш көмегімен тазалауға болады. Қырғышты қолдану кезінде колыңызды жарақаттап алмаңыз!



Қырғышты ласты дымқыл шүберекпен немесе шыны-керамиканы тазалауға арналған құралмен кетіру мүмкін емес болған жағдайда ғана қолданыңыз. Қырғышты қолдану кезінде оны тазартылатын бетке дұрыс бұрышпен (45° - 60° аралығында) ұстаңыз. Қырғышты сәл ғана басып тұрып, ластарды тазалаңыз. Қырғыштың пластмасса тұтқасының (кейбір модельдерде) ыстық бетке тиіл тұрмаяның қадағалаңыз.



Қырғыш жүзін шыны-керамикаға тік бұрышпен ұстамаңыз. Қырғыш бұрыштарының пісіру бетін бұлдірмеудің қадағалаңыз.



Қант және тәтті тағамдар шыны-керамиканы қатты бұлдіріу мүмкін, сондықтан беттердің бүлінінің алдын алу үшін пісіру бетін әлі суынса да, ласты тез арада қырғышпен тазалап алыңыз.



Шыны-керамикалық беттің түсінің өзгеруі аспап жұмысына әсер етпейді. Кебінесе бул құйіп кеткен тағам іздері, кейбір ыдыс түрлерін (мысалы, алюминий, немесе мыс) қолдану нәтижесі болуы мүмкін. Мұндай дақтарды толығымен кетіру қынга согады.

Ескерту! Жоғарыда аталған булінупер сыртқы түріне ғана қатысты және аспап жұмысына әсер етпейді. Осы сияқты бүлінуперге кепілдік берілмейді.

ДУХОВКА

Духовканың ішкі қабыргаларын дымқыл губкамен және жұмсақ жуу құралымен тазалаңыз. Құйіп кеткен және қатты ластар үшін әмалға арналған тазалау құралдарын қолданыңыз. Оларды қолданып болған соң тазалау құралының қалдықтарын мүкият жып тастаңыз.

Тазалауды бастасаң бұрын духовканы сұытып алыңыз. Қатты және агрессивті тазалау құралдарын қолданбаңыз, өйткені олар әмальді бүлдіру мүмкін.

Табаларды, торды және осы сияқты жабдықтарды ыстық сүмен, губкамен және жуу құралымен жұсаңыз. Қатты ластарды тазалау үшін арнаіы құралдарды қолданыңыз.

 **ДУХОВКАНЫ AQUACLEAN**
ФУНКЦИЯСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ТАЗАЛАУ
Духовканың жұмыс режимдерін ауыстырып қосқышты AquaClean құйіне ауыстырыңыз. Температуралың ауыстырып қосқышпен 70°C температуралың орнатыңыз.

Шыны табага 0,6 литр су құйып, оны бағыттағыштардың тәмемлігі деңгейіне қойыңыз. 30 минуттан кейін духовканың қабыргаларындағы ластар жұмсарып, оларды дымқыл шүберекпен сұртіп алуга болады.



AquaClean функциясын қоспаса бұрын духовканы толығымен сұытып алыңыз.

АЛМАЛЫ-САЛМАЛЫ ЖӘНЕ ТЕЛЕСКОПТЫҚ БАҒЫТТАҒЫШТАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Бағыттағыштарды тазалау үшін тек қарапайым тазалау құралдарын ғана қолданыңыз.

Бағыттағыштарды астынан көтеріп, духовканың қабыргасынан ажыратып алыңыз. Ұяшықтарынан шыгарыңыз.




Телескоптық бағыттағыштар ыдыс жуу машинасында жууга арналмаған.

КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ОРНАТУ

Қосымшаларды тазалау үшін тек қарапайым жуу құралдарын ғана қолданыңыз. Телескоптық немесе алмалы-салмалы бағыттағыштарды ағытпап алыңыз (моделіне байланысты).



Қосымшаны бағыттағыштарға кигізіңіз: бағыттағыштардың сымдарын қосымшаның жоғарғы белгіндегі саңылауларға салыңыз "A".

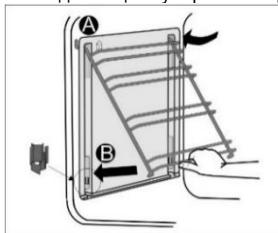

Бағыттағыштарды қосымшамен бірге ұшықтарына ілпіл қойыңыз "A".

Бағыттағыштарды бүйір қабырганың төменгі белгінде орналасқан бекіткіштерге бекітіңіз "B".





Каталитикалық қосымшалар ыдыс жуу машинасында жууга арналмаған.

ДУХОВКАНЫҢ ІШКІ КАМЕРАСЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ БЕТІН ТАЗАЛАУ


(моделіне байланысты)

Жоғарғы грильдін қыздыру элементі жиналады, бұл духовканың ішкі камерасының жоғарғы бетін тазалауды жеңілдетеді. Духовканы тазалауды баставас бұрын табапарды, торды және бағыттағыштарды алып тастаңыз.



Қыздыру элементін көлденен стержень оны сол жақта және оң жақта орналасқан ұстап тұратын

ілмектер шығып кететіндей тесілмен темен тартыңыз.

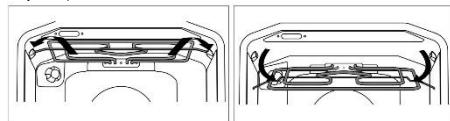

Қыздыру элементі жиналған/түсірілген күде түрган кезде грильді қосуға болмайды. Тазалап болған соң қыздыру элементін көлденен стержень орнына орналасатында тесілмен орнату үшін дәл осы өрекеттерді кері тәртіппен орындаңыз.



Электр аспапты электр желісінен ажыратыңыз.

Қыздыру элементі салқындауы тиіс; өйтпесе кую қауіпі бар.

ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЛАМПАСЫН АУЫСТЫРУ

Электрлік лампа шығын материалы болып табылады, оған көпілдік берілмейді! Ауыстырmas бұрын духовкадан табанды, торды және бағыттағыштарды алып тастаңыз.

Лампаны ауыстырmas бұрын аспапты электр желісінен ажыратыңыз!

Қақлагын бұрап, лампаны алыңыз.

Галоген лампа: G9, 230 В, 25 Вт.

(Қарапайым лампа: E14, 230 В, 25 Вт - модельне байланысты)



Күйіп қалмау үшін қорғанысты қолданыңыз.

ЕСІКТІ АҚЫРЫН ЖАБУ

(моделіне байланысты)

Есіктер COMFORT топасасымен жабдықталған. Сәл ғана итеру жеткілікті, есіктер жөніл, бірқалыпты және дыбыс шығармай жабылады.



Егер есікті жүлкіп жапсаныз, ол жүйенің сыйнуының алдын алу үшін бірқалыпты жабылады.

ЕСІКТІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰЛПЫ

(моделіне байланысты)

Құлпыты ашу үшін оны саусақызыбен онға итеріп, есікті өзіңізге қарай тартыңыз.




Есікті жабу кезінде құлпып автоматты түрде сырт етіп жабылады.


ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

(моделіне байланысты)

- Духовканың есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді артқа қараң тірелгенге дейін қайырыңыз (есікті әдеттегі жабы кезінде). Бекіткіштерді 90°-ға қайырыңыз (есікті бірқалыпты жабы кезінде).

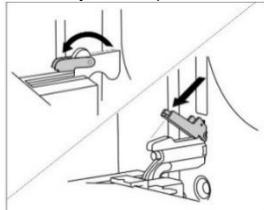

- Бекіткіштер есіктегі ойықтарға тірелгенге дейін есікті ақырын жабыңыз. Шамамен 15° кезінде (жабылған есікке қатысты) есікті сөл ғана көтеріп, топсалардың үшшығынан ағытып алыңыз.

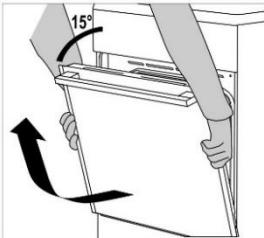


! Топсалардың бекіткіштерінің есікті орнатқаннан кейін топсалардың үшшықтарында сенімді жабылуын қадағалаңыз, әйтпесе негізгі топса күшті серіппенің тартылуы салдарынан кенеттеп жабылып кетуі мүмкін. Жақақат алу және бұлдру қауіп!


Есікті ағытып алу және орнату

(моделіне байланысты)

- Духовка есігін толығымен ашыңыз.
- Бекіткіштерді көтеріп, қайырып жіберіңіз.

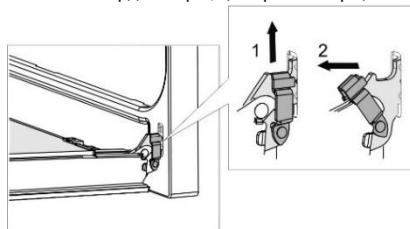


- Есікті ақырын жабыңыз, оны сөл ғана көтеріп, топсаның үшшығынан ағытып алыңыз.

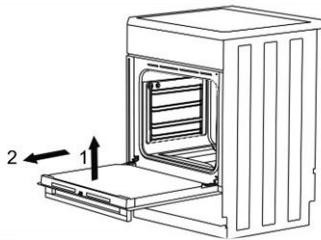



Есікті кері тәртіппен орнатыңыз. Егер есіктер дұрыс ашылмаса немесе жабылмаса, топсаларданғы ойықтардың үшшықта дұрыс орныққандығын тексеріңіз.

ЕСІКТІН ӘЙНЕГІН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Егер есік әйнектері арасында ластанған болса, ішкі әйнекті ағытып алып, ласты тазалай аласыз. Ол үшін духовканың есігін ағытып алу қажет ("ЕСІКТІ АҒЫТЫП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ" бөлімін қараңыз).

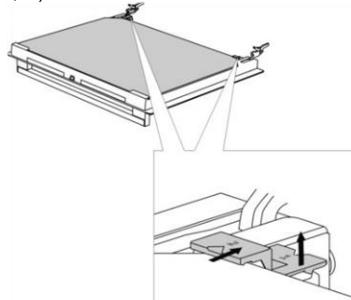

Есіктің сол жағындағы және оң жағындағы бекіткіштерді сөл ғана көтеріңіз (бекіткіштегі 1-символ) және шыныға қарсы бағытта тартызыңыз (бекіткіштегі 2-символ).



Есіктің әйнектің төмөнгі жиегінен ұстап, оның бекіткіштерден босауы үшін сөл ғана көтеріңіз, алыңыз.

Ішкі үшінші әйнекті ағытып алу үшін (кейбір модельдерде) оны сөл ғана көтеріп, ағытып



алыңыз. Әйнектегі резенке аралық қабаттарды да ағытып алышыз.



Әйнек кері тәртіппен орнатылады. Есіктегі және әйнектегі таңбалар (жарты шеңбер) сейкес келуі тиіс.

Есіктің әйнегін алу және орнату

(моделіне байланысты)

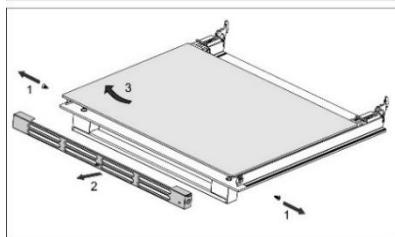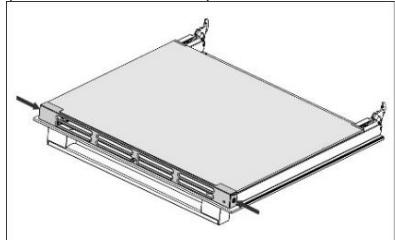

Есіктің жандарындағы үстегыштың бұрандаларын бұрап алышыз. Үстегышты ағытып алып, ішкі әйнекті алышыз.



Ішкі әйнекті орнату кері тәртіппен жүргізіледі.


ЫҚТЫМАЛ АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

Ақаулық	Жою
Тұрмыстық электр сымы сақтандырығышы тұрақты сөніп тұрады.	Сервис орталығының маманын шақырыңы! Қосылып тұрған электр аспаптардың қосынды куатының пәтерініздің/үйніздің электр желісінің максималды куатынан асып кетпеудің тексерініз.
Духовка жарығы жұмыс істемейді.	Жарықтандыру лампасын аудыстыру “тазалау және қызмет көрсету” белілімінде сипатталған.
Пісірмелер нашар піскен.	Қыздыру температурасы мен режимін дұрыс орнattyныз ба? Духовка есіктері жабылды ма?

Аспапты дұрыс монтаждамауға, жалғамауға және қолданбауға байланысты ақауларға кепілдік берілмейді. Осындай ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынуышы көтереді.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ


АСПАПТЫ ОРНАТУ (ММ)

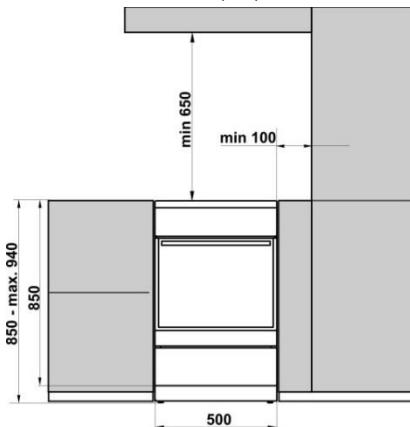

Шпон және көршілес орналасқан асхана жиназының және көршілес беттердің (еден, артқы және жаңындағы асхана қабырғалары) басқа да материалдарды 90°C кем емес температурага шыдауды тиіс.

АСПАПТЫ ТЕҢЕСТИРУ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ТҮФҮР

(моделіне байланысты)

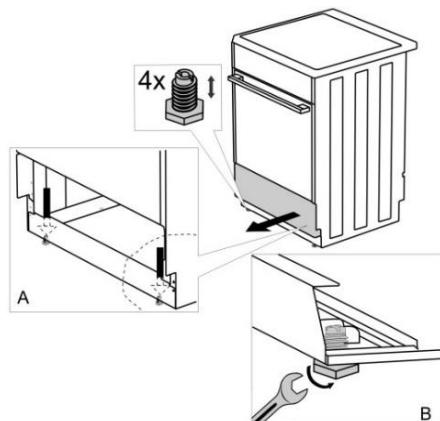


ПЛИТАНЫҢ БИКТІГІН РЕТТЕУ

(моделіне байланысты)


Плитаның биктігі 900 миллиметрді құрайды. Биктікі 850 - 940 миллиметр аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

1. Плитаны еденге артқы қабырғасымен қойыңыз.
2. Бұрандаларын көрсеткіш бағытында бұрап алыңыз.

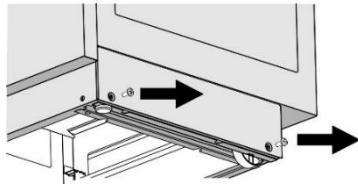

Torx T20


3. Биктігін реттепіңіз.
4. Бұранданы бұраңыз.

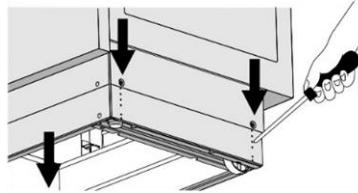



Плитаны құрылыс деңгейлігі бойынша тәсістіріңіз!

Келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Плитаның жақтегі биктігін реттеу үшін реттеу бұрандаларын босатыңыз немесе бұраңыз (1-сурет).
2. Дөңгелектерді цоколдың алдыңғы бетіндегі екі бұрандамен бұрау арқылы оны ретке келтіріңіз (2-сурет). Плитаның көлдененін дұрыс орнатылғандығын құрылыс деңгейлігімен тексеріңіз.
3. Цоколдағы саңылаударды бітемелермен жабыңыз (3-сурет).

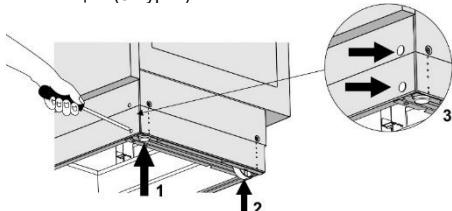


АСПАЛТЫ АУДАРЫЛЫП КЕТУДЕҢ ҚОРҒАУ (мм) (моделіне байланысты)

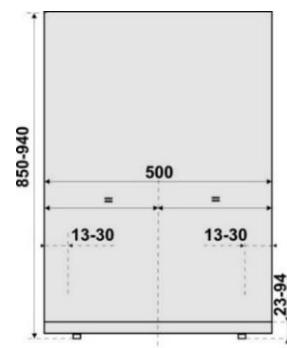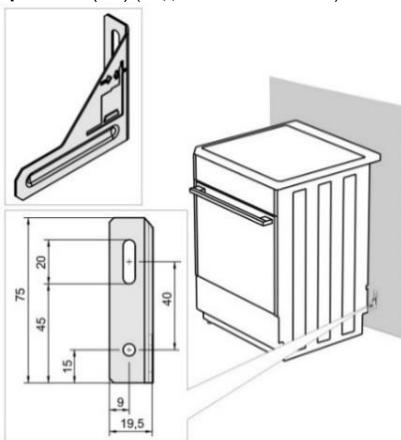

Кронштейнді қабырғаға жиынтықта ұсынылатын бұрандалар мен дюбельдер көмегімен бекітіңіз. Егер ұсынылатын бұрандалар мен дюбельдер кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз етпесе, кронштейнді сенімді бекітуді қамтамасыз етпен басқа бекітпені қолданыңыз.

ҚАҚПАҒЫН ОРНАТУ

(моделіне байланысты)



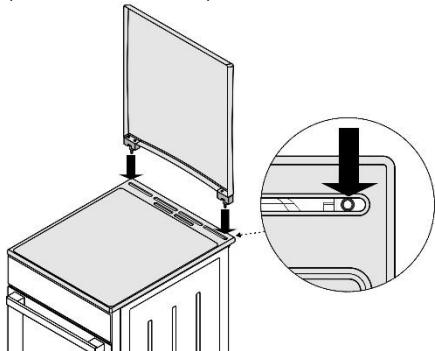


ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ

Аспалты орнату және орналастыру жергілікті ережелерге сай келуі тиіс.



Үш мис жалғастырыш бір-біріне жалғап қосуға арналған. Үш фазалы қосылу үшін бір жалғастырыш қажет (380-415 В 3N ~). Бір фазалы қосылу үшін үш жалғастырыш қажет (220-240 В ~).

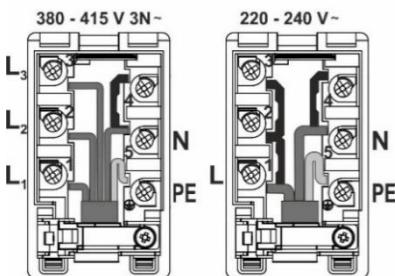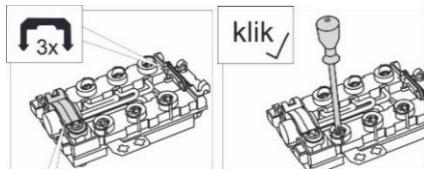

Электр желіге ағытпасыз жалғаған жағдайда аспалқа дейін ақыратылған контакттар арасындағы арақашықтығы 3 миллиметрден кем емес ақырату құралдарын орнатыңыз.

Аспалты орнатуды және электр желісіне жалғауды тек сервис орталығының маманы ғана жүргізе алды. Маман плитаны орнатуы, пісіру бетінің горизонталь күйде орналасуын тексеруі, плитаны электр желісіне жалғауы және оның жұмысы жасауын тексеруі тиіс. Сондай-ақ маман кепілдік талонында аспалты орнату және жалғау туралы белгі жасауы тиіс.

H05VV-F5G-1,5 (бұрын CGLG 5Cx1,5) типті жалғау кабелінің кемегімен үш фазалы жалғау үсынылады (мин. 3x16 А сақтандырыбыш).

Бір фазалы жалғау кезінде H05VV-F3G-4 (бұрын GGLG3Cx4) кабелін қолданыңыз (типіне байланысты мин. 32 - 40 А сақтандырыбыш).


Сымдардың ұштарын клеммаларға қысу қажет.

Сымдардың ұштарын клемма қалыбында бұрандалармен бекітіңіз, содан соң

байланыстыру кабелін кабельдің артық тартылып кетуінің алдын алатын қысқыш арқылы міндетті түрде өткізіңіз. Қалып қақпағын жабыңыз.

КЛЕММАЛАРДЫ ҚОРҒАУ

Клеммалар қақпақпен жабылуы тиіс (қосымша жабдықты қараныз). Электр тоғынан закым алу қарінің бар!

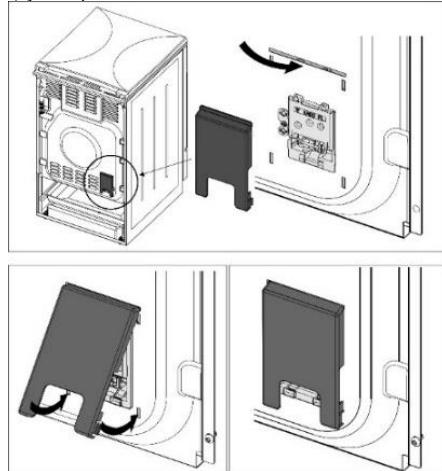

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

Электр плитаны құрастыру және белшектеу кезінде оны желіден ақырату және сөндірілген күйде сақтау қажет.

Аспалты орнатып және жалға болған соң келесілерді орындау қажет:

- электр желісіне жалғау дұрыстығын тексеріңіз,
- қыздыру элементтері мен басқару элементтерінің жұмысын тексеріңіз,
- пайдаланушыға аспалтың барлық функцияларын көрсетіп шығыңыз, аспалты пайдалануды және қызмет көрсетуді түсіндіріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Электрлік плита электр тоғынан закым алушадан қорғау бойынша I класс аспалтарына жатады және электр желінің қорғайтын сымына жалғануы тиіс.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаган ортага зиян келтірмей қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнаны полигондарда жинауга және кәдеге жаратуға болады. Қаптама материалдардың тиісті таңбасы бар.

Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы символ оның түрмистық қалдықтар ретінде кәдеге жаратуға жатпайтындығын көрсетеді. Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін электронды және электрлік жабдықтарды қабылдауға арналған тиісті орындарға тапсырған жән.

Бұйымды кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, осы сияқты қалдықтарды тиісті түрде жоймау салдарынан қоршаган ортага және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдың алуға көмектесе аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы барынша толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату жөніндегі қызметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Класс энергопотребления	A
СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ	
X XX X XXXX X XX X XXXX	Өндірілген жылы Өндірілген жылының алтасы Өнімді пайдалану мақсаты Алтадағы шығарылған партиясындағы німнің реттік нөмірі
	Пайдалану мерзімі – 10 жыл
	Құрамында зиянды заттары жоқ - RoHS
	Жерлендіру белгісі

ҚОРЫТЫНДЫ ТАҒАМДАР

EN 60350-1 стандартына сәйкес қорытЫнды тағамдар.







СТАНДАРТТЫ ПІСІРУ

Тағам	Жабдық	Денгей (астынан)	Қыздыру режимі	Тем-ра, °C	Дайындау уақыты, мин.
Печенье бір денгейде	Ұсақ эмальданған таба	3	==	140-150*	25-40
Печенье бір денгейде		3	⊕	140-150*	25-40
Печенье екі денгейде		2, 3	⊕	140-150*	30-45
Печенье үш денгейде		2, 3, 4	⊕	130-140*	35-55
Кекстер, капкейктер бір денгейде	Ұсақ эмальданған таба	3	==	150-160	25-40
Кекстер, капкейктер бір денгейде		3	⊕	150-160	25-40
Кекстер, капкейктер екі денгейде		1,3	⊕	140-150	30-45
Кекстер, капкейктер үш денгейде		2, 3, 4	⊕	140-150	35-50
Торт	Дәңгелек металл қалып Ø26/тор	1	==	160-170*	20-35
Торт		2	⊕	160-170*	20-35
Алма қосылған қаусырма	2x Дәңгелек металл қалып Ø20/тор	2	==	170-180	55-75
Алма қосылған қаусырма		2	⊕	170-180	45-65
Тосттар	Тор	4	****	230	1-4
Бифбургер	Тор + майды жинауга арналған ұсақ таба	4	****	230	20-35

* Алдын ала қыздыру 10 минут.

Өндіруші аспаптың функционалдық сипаттамаларына әсер етпейтін өзгерістерді енгізуге күкүлі.

ID 651208

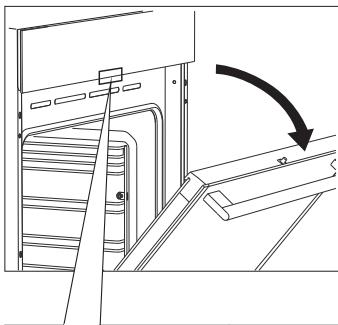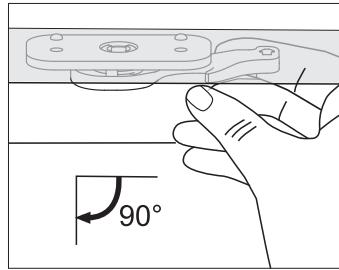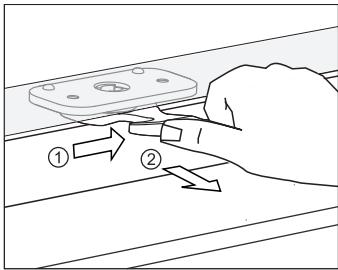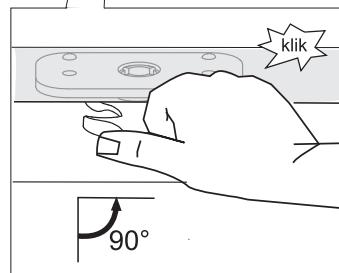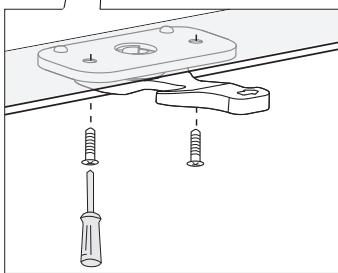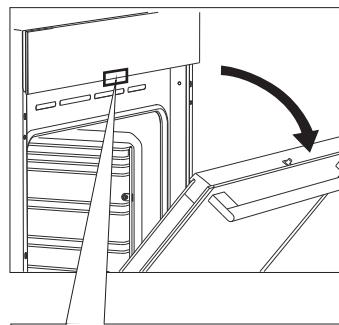A**B****EAC**

GORENJE EC5355XPA, EC5321WC, EC5341WC, EC5341SC, EC535G,
EC5342WC, EC5354WC-B, EC5351WA, EC5352XA, EC5351XA,
EC5352WPA, EC539KXOT
IFU ES6 ILED GOR KK

2021 11 01
SAP 651208