


NO

**DETALJERT  
BRUKSANVISNING  
FOR BRUK AV  
TØRKETROMMELEN**

**gorenje**

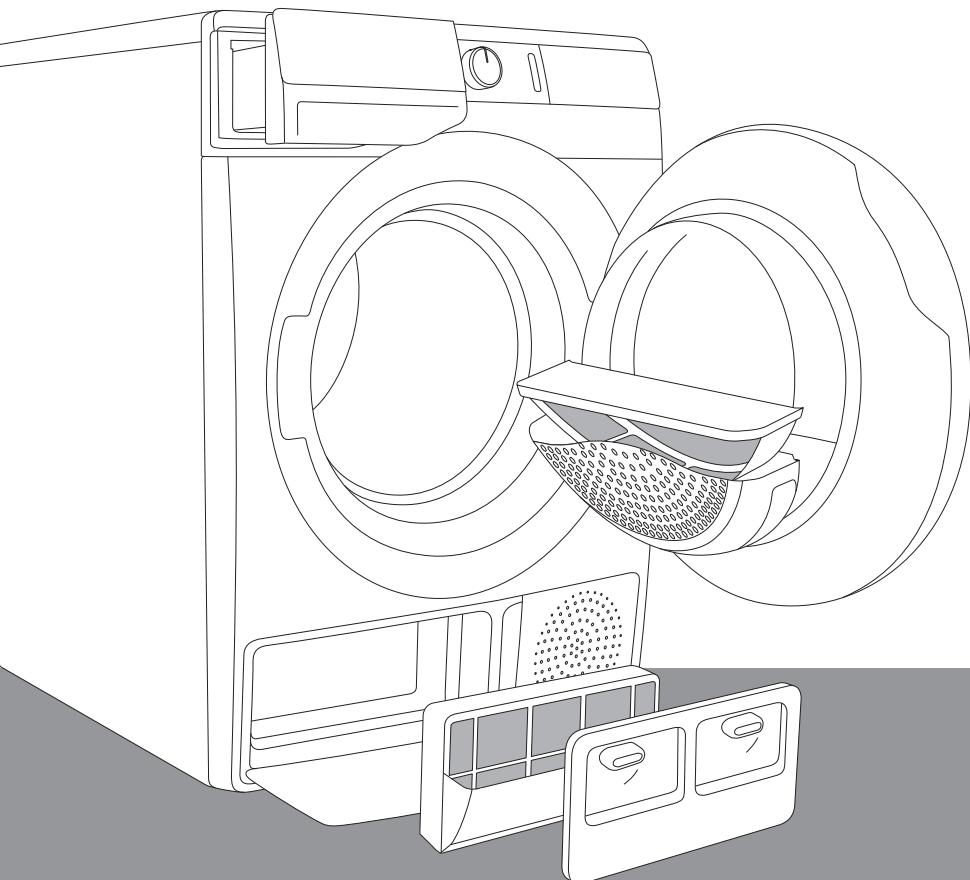

Livet er komplisert i dag. La oss i det minste gjøre klesvasken enkel! Din nye **WaveActive** tørketrommel bruker innovativ teknologi og siste nytt når det gjelder stell av klær for å forenkle hverdagens nødvendige gjøremål. **WaveActive**-teknologien sørger for skånsom behandling av alle plagg, med minst mulig krølling. I tillegg er den nye tørketrommelen din skånsom mot miljøet ettersom den bruker strøm på den mest økonomiske måten.

Tørketrommelen er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Ikke bruk den til tøy som ikke kan tørkes i tørketrommel.

Følgende symboler brukes i hele bruksanvisningen, og de har denne betydningen:

 Informasjon, råd, tips eller anbefaling

 Advarsel – generell fare

 Advarsel – fare for elektrisk støt

 Advarsel – fare på grunn av varm overflate

 Advarsel – brannfare



Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen nøyne.

# INNHOLD

<b>4 SIKKERHETSREGLER</b>	INNLEDNING
<b>12 BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN</b>	
13 Tekniske spesifikasjoner	
14 Kontrollenhet	
<b>16 INSTALLASJON OG TILKOBLING</b>	FØR FØRSTE GANGS BRUK
16 Riktig plassering	
19 Justere bena til tøketrommelen	
20 Tømme kondensatet	
21 Tilkobling til strømnettet	
22 Flytting og transport etter installasjon	
<b>23 FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG</b>	
<b>24 TØRKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1 - 6)</b>	TØRKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN
24 Trinn 1: Følg vaskeanvisningene på tøyet	
25 Trinn 2: Klargjøre tøyet for tøring	
29 Trinn 3: Velge tørkeprogram	
32 Trinn 4: Velge tilleggsfunksjoner	
37 Trinn 5: Starte tørkeprogrammet	
37 Trinn 6: Tørkeprogram slutt	
<b>38 AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET</b>	
<b>40 VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING</b>	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
41 Rengjøre nettfilteret i døra	
42 Rengjøre varmepumpefilteret	
43 Rengjøring av varmeverksleren	
44 Tømme kondensbeholderen	
45 Rengjøre tøketrommelen	
<b>46 FEILSØKING</b>	FEILSØKING
46 Hva skal jeg gjøre ...?	
47 Feilsøkingsoversikt	
50 Service	
<b>51 TIPS FOR TØRKING OG ØKONOMISK BRUK AV TØRKETROMMELEN</b>	DIVERSE
<b>52 KASSERING</b>	
<b>53 TABELL OVER NORMALT FORBRUK</b>	

# SIKKERHETSREGLER



**Les bruksanvisningen nøye før du tar tørketrommelen i bruk.**

**Ikke bruk tørketrommelen før du har lest og forstått denne bruksanvisningen.**

**Denne bruksanvisningen for tørketrommel leveres sammen med flere ulike modeller tørketromler. Derfor kan den inneholde beskrivelser av innstillinger eller utstyr som ikke finnes på din tørketrommel.**

**Manglende overholdelse av bruksanvisningen** eller feilbruk av tørketrommelen kan føre til skader på tøyet eller maskinen og dessuten skade brukeren. Oppbevar bruksanvisningen lett tilgjengelig i nærheten av tørketrommelen.

Bruksanvisningen er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Tørketrommelen er bare beregnet på bruk i private husholdninger.** Dersom tørketrommelen brukes til profesjonelle eller kommersielle formål eller formål som overskridet normal bruk i en husholdning, eller dersom brukeren av tørketrommelen ikke er forbruker, er garantitiden lik den minste lovbestemte garantitiden i henhold til gjeldende lovgivning.

Følg anvisningene for riktig installasjon av Gorenje tørketrommel og tilkobling til vann og strøm (se kapitlet »**INSTALLASJON OG TILKOBLING**«).

Alle reparasjoner og alt vedlikeholdsarbeid på tørketrommelen skal utføres av fagfolk med relevant kompetanse. Ufagmessig reparasjon kan føre til ulykker eller alvorlig skade på maskinen.

For å unngå fare må en **skadet strømledning** skiftes av en produsenten, en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson for å unngå all fare.

**Etter transport må tørketrommelen stå stille i to timer før den kobles til strømnettet.**

Det trengs minst to personer til å installere tørketrommelen oppå en vaskemaskin.

Tørketrommelen må ikke kobles til strømnettet ved hjelp av en skjøteleddning.

Tørketrommelen må ikke kobles til et strømuttak som er beregnet på en elektrisk barbermaskin eller hårføner.

Tørketrommelen må ikke kobles til strømnettet ved bruk av en ekstern bryterenhets, slik som en tidsinnstilling. Den må heller ikke kobles til et strømnett som med jevne mellomrom kobles inn og ut av strømleverandøren.

Ved feil må det bare brukes godkjente reservedeler fra autoriserte produsenter.

Ved feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen eller service utført av uautoriserte personer, må brukeren selv dekke utgiftene ved eventuell skade, for slik skade dekkes ikke av garantien.

Bruk alltid slangene eller ledningene som følger med tørketrommelen.

Installer tørketrommelen i et rom med tilstrekkelig ventilasjon og en temperatur mellom 10°C og 25°C.

Sett tørketrommelen på et flatt og stabilt (betong-)underlag.

Ikke plasser tørketrommelen bak skyvedører, dører som kan låses eller dører med hengsel på motsatt side av tørketrommelens hengsel. Installer tørketrommelen slik at døra alltid kan åpnes fritt.

Ikke blokker luftavtrekket (avtrekksåpning).

Ikke plasser tørketrommelen på et langhåret teppe, for dette kan hindre luftsirkulasjonen.

**Lufta omkring tørketrommelen bør ikke inneholde støvpartikler. Tørketrommelen må installeres på et godt ventilert sted** for å hindre tilbakestrømming av gasser fra gassapparater med åpen flamme (for eksempel gasspeis).

Pass på at det ikke samles opp fibrer rundt tørketrommelen.

Maskinen bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler.

Etter installasjon må tørketrommelen hvile i 24 timer før den tas i bruk. Hvis tørketrommelen må legges ned på den ene siden under transport eller service, må den plasseres med venstre side ned, sett fra forsiden av maskinen.

Ikke bruk tørketrommelen til å tørke tøy som ikke er vasket på forhånd.

Tøy med flekker av olje, aceton, alkohol, oljederivater, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks eller voksfjerningsmiddel må vaskes med varmt vann og vaskemiddel i vaskemaskinen før det tørkes i tørketrommelen.

Tøy med lateks, gummideler, dusj- og svømmehetter og tøy eller sengeklær med skumgummi må ikke tørkes i tørketrommelen.

Bruk tøymykner og lignende produkter i samsvar med produsentens anvisninger.

 Fjern alle gjenstander som lightere og fyrstikker fra lommene.

Hvis kondensslangen er blokkert eller tilstoppet, stoppes driften av tørketrommelen (se kapitlet »STOPPE OG ENDRE PROGRAMMET/Full kondensbeholder«).

Før tørketrommelen flyttes eller lagres i et uoppvarmet rom, må kondensbeholderen tømmes.

## **Rengjør tørketrommelmens filtre etter hver tørkesyklus.**

Hvis du har fjernet filtrene, må du huske å sette dem på plass igjen før neste tørkesyklus.

**Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade tørketrommelen** (følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmidlene).

**Ha aldri kjemikalier eller duftstoffer i kondensbeholderen** (se kapitlet «**BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELSEN** og **TØMMING AV KONDENSBEHOLDEREN**»).

**Når tøyet er ferdig tørket, trekker du støpslet til tørketrommelen ut av stikkontakten.**

**Tørketrommelen bruker et varmepumpesystem til å varme opp luften.**

**Systemet består av en kompressor og en varmeveksler.**

Når tørketrommelen startes, kan lyden av kompressordriften (lyden av strømmende væske) eller strømmen av kjølemiddel være kraftigere så lenge kompressoren går. Dette betyr ikke at det er noe feil med tørketrommelen og påvirker ikke maskinens levetid. Med tiden og etter hvert som tørketrommelen brukes, vil denne lyden bli svakere.

Tørketrommelen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og kunnskap. Disse personene må få opplæring i bruk av tørketrommelen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

**Garantien dekker ikke** forbruksvarer, mindre fargeavvik, økt driftsstøy som skyldes maskinens alder og ikke påvirker maskinens funksjon, og heller ikke estetiske feil på komponenter som ikke påvirker maskinens funksjon eller sikkerhet.

## **BARNESIKRING**

### **La aldri barn leke med tørketrommelen.**

Pass på at barn eller kjæledyr ikke kan krype inn i tørketrommelen.

Før du lukker døra til tørketrommelen og kjører programmet, må du sjekke at det ikke er annet enn klær i trommelen (f.eks. at et barn har klatret inn i trommelen og lukket døra fra innsiden).

**Aktivere barnesikringen.** Se kapitlet »TRINN 4: TØRKEMODUS OG TILLEGGSFUNKSJONER/Barnesikring«.

**Ikke la barn under tre år komme i nærheten av tørketrommelen, hvis ikke de er under konstant oppsyn.**

**Tørketrommelen er produsert i samsvar med alle relevante sikkerhetsstandarder.**

Denne tørketrommelen kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, men bare hvis de er under tilsyn under bruken av tørketrommelen, har fått nødvendig opplæring i trygg bruk av tørketrommelen og forstår faren ved bruken. La aldri barn leke med tørketrommelen. Barn skal ikke rengjøre tørketrommelen eller utføre vedlikeholdsarbeid på den uten tilsyn.

## **FARE PÅ GRUNN AV VARM OVERFLATE**

Ved høyere tørketemperaturer vil glasset i døra bli varmt. Vær forsiktig så du ikke brenner deg. La aldri barn leke i nærheten av glassdøra.

**Baksiden av tørketrommelen kan bli svært varm under drift. Vent til tørketrommelen er helt avkjølt før du berører baksiden.**

Hvis du åpner døra til tørketrommelen under tørkingen, kan klærne være svært varme slik at du kan brenne deg.

Ikke stopp tørkeprosessen før den er ferdig. Hvis du likevel gjør det av en eller annen grunn, må du være forsiktig når du tar tøyet ut av trommelen ettersom det er svært varmt. Ta tøyet raskt ut av trommelen og spre det utover slik at det kjøles ned så raskt som mulig.

## SIKKERHET

⚠️ Bruk bare tørketrommelen til å tørke tøy som er vasket med vann. Ikke tørk tøy som er vasket eller renset med lett antennelige rengjøringsmidler eller stoffer (f.eks. bensin, trikloretylen osv.), for dette kan føre til eksplosjon.

Hvis du har renset klærne dine med kjemiske rensemiddel eller kjemiske stoffer, **må du ikke tørke** dem i tørketrommelen.


Tørketrommelen er beskyttet av et automatisk utkoblingssystem ved overoppheeting. Dette systemet slår av tørketrommelen hvis temperaturen er for høy.

Hvis nettfilteret er tett, kan det automatiske utkoblingssystemet ved overoppheeting bli aktivert. Rengjør filteret, vent til tørketrommelen avkjøles og prøv å kjøre den på nytt. Hvis tørketrommelen fremdeles ikke starter, må du kontakte en servicetekniker.

# BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN


## FRONTEN

- 1 Kondensbeholder
- 2 På/av-knapp
- 3 Programvelger
- 4 Start/pause-knapp
- 5 Kontrollenhet
- 6 Dør
- 7 Nettfilter
- 8 Luftehull
- 9 Varmepumpefilter
- 10 Merkeplate

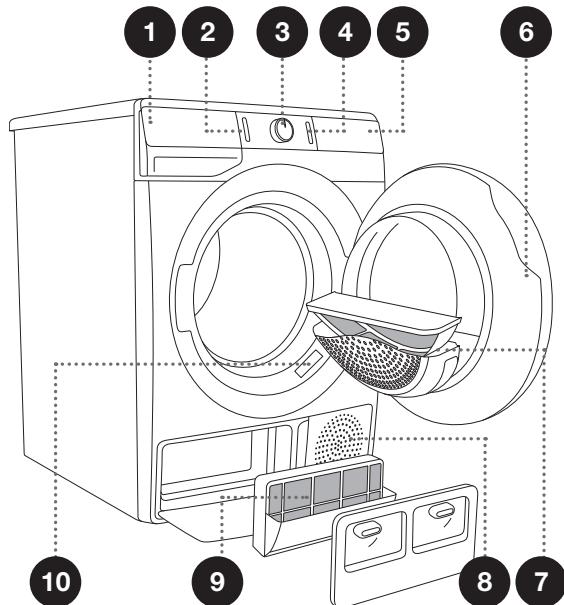

## BAKSIDEN

- 1 Strømledning
- 2 Kondensavløpsslange
- 3 Regulerbare ben

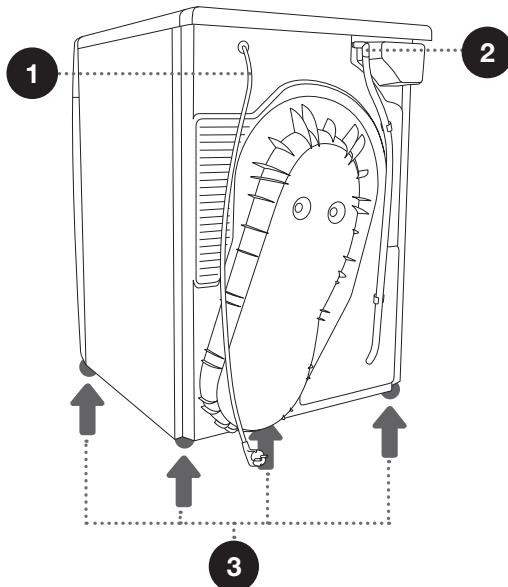

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

## (MODELLAVHENGIG)

Merkeskilt med grunnleggende informasjon om tørketrommelen er montert på frontveggen på døråpningen (se kapitlet »BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN«).

Bredde	600 mm
Høyde	850 mm
Tørketrommelens dybde (a)	625 mm
Dybde med lukket dør	653 mm
Dybde med åpen dør (b)	1134 mm
Vekt	XX/YY kg (modellavhengig)
Merkespenning	Se merkeskiltet
Sikring	Se merkeskiltet
Nominell effekt	Se merkeskiltet
Mengde kjølemiddel	Se merkeskiltet
Kjølemiddletype	R134a/R450a (modellavhengig)
Maks. tøymengde	Se merkeskiltet

### 7 kg

Produktet inneholder fluorerte drivhusgasser.

Kjølemiddletype: R134a

Mengde kjølemiddel: 0,18 kg

Total GWP-verdi (globalt oppvarmingspotensiale): 1430

CO<sub>2</sub>-ekvivalent: 0,257 t

Hermetisk forseglet.

### 7 kg/8 kg/9 kg

Produktet inneholder fluorerte drivhusgasser.

Kjølemiddletype: R450a


Mengde kjølemiddel: 0,33 kg

Total GWP-verdi (globalt oppvarmingspotensiale): 604


CO<sub>2</sub>-ekvivalent: 0,200 t

Hermetisk forseglet.

Merkeskilt

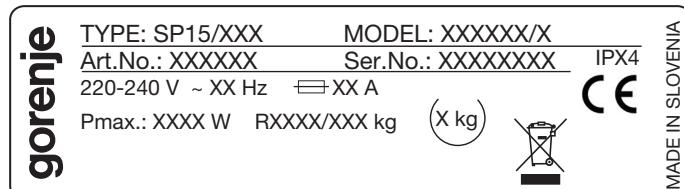

# KONTROLLENHET

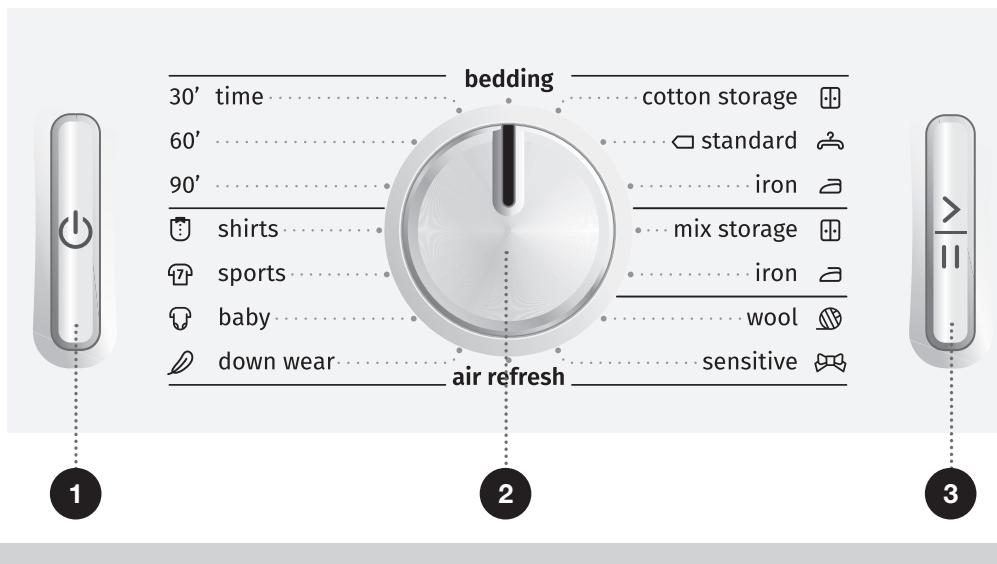


**1** PÅ/AV-KNAPP  
Slå tørketrommelen på og av.

**2** PROGRAMVELGER

**3** START/PAUSE -KNAPP  
Bruk denne knappen til å starte eller stoppe programmet.

Etter oppstart eller under pause vil lyset på knappen blinke. Når programmet er startet og kjører, lyser det konstant.

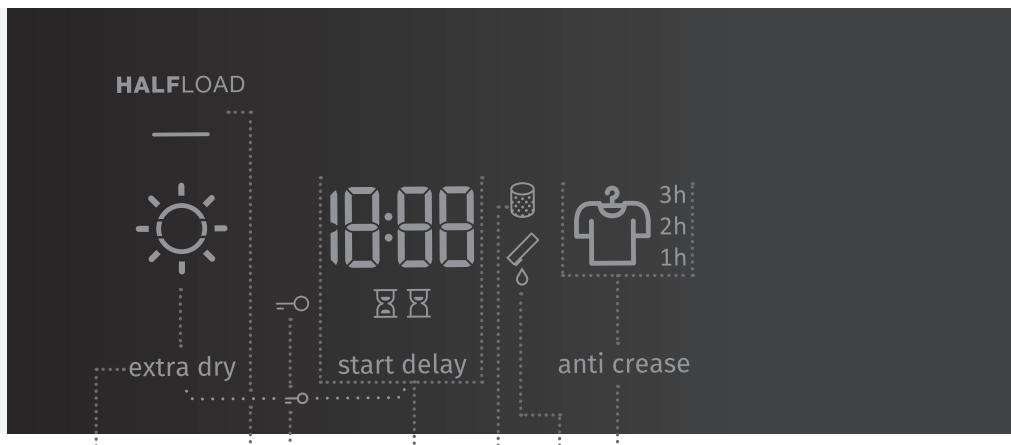

**4**

#### **EXTRA DRY** (TØRRHETSNIVÅ)

Symbolet ☀-lyser når funksjonen er valgt

**6**

#### **HALFLLOAD (HALVFULL)**

**7**

#### **START DELAY (UTSATT START)**

Funksjon for å utsette tørkestarten

**8**

#### **RENGJØR FILTER** ☐

-symbolet lyser

**9**

#### **TØM KONDENSBEHOLDER**

☐ -symbolet lyser

**10**

#### **ANTI CREASE (ANTI KRØLL)**

Symbolet ☃ og antikrølltid lyser.

#### **BARNESIKRING** ☐


-symbolet lyset

Trykk på posisjonene 4+7 og hold i 3 sekunder.

# INSTALLASJON OG TILKOBLING

• Fjern all emballasjen. Vær forsiktig når du fjerner emballasjen så du ikke skader tørketrommelen med en skarp gjenstand.

## RIKTIG PLASSERING

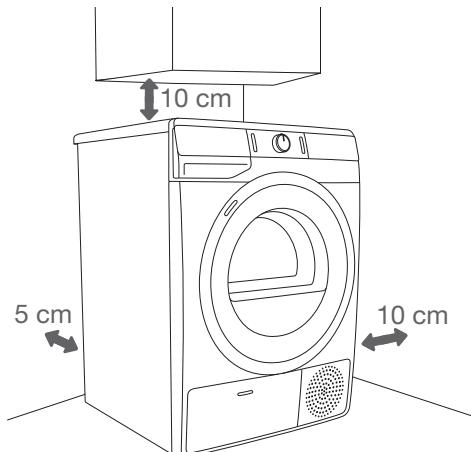

• Tørketrommelen bør ikke komme borti veggen eller tilstøtende møbler. For optimal tørketrommeldrift anbefaler vi en avstand til veggene som vist på figuren. Hvis påbudt minimumsavstand ikke overholdes, kan tørketrommelen overopphetes.

• Ventilasjonsåpninger på bakveggen og luftavtrekksåpninger foran på tørketrommelen må ikke blokkeres.

Rommet der du skal installere tørketrommelen, må ha tilstrekkelig ventilasjon og holde en temperatur mellom 10°C og 25°C. Bruk av tørketrommelen ved lavere omgivelsestemperatur kan føre til opphopning av kondens inni tørketrommelen. Ikke installer tørketrommelen i et rom som ikke er frostfritt. Frosset vann i kondensbeholderen og pumpen kan ødelegge tørketrommelen.

Tørketrommelen avgir varme. Derfor må den ikke plasseres i et veldig lite rom, for da kan tørkeprosessen ta lengre tid på grunn av begrenset tilgang til tilgjengelig luft.

Belysningen i rommet må være tilstrekkelig til at det går an å lese informasjonen på displayet på kontrollpanelet.

## PLASSERING AV TØRKETROMMELEN


Hvis du også har en Gorenje vaskemaskin med tilsvarende (samme) mål, kan tøketrommelen plasseres oppå Gorenje vaskemaskin. I så fall må det brukes sugekopper. Tøketrommelen kan også plasseres ved siden av vaskemaskinen (figur 1 og 3).

Hvis vaskemaskinen fra Gorenje er mindre (minimumsdybde 545 mm) enn din tøketrommel fra Gorenje, må det kjøpes en ekstra støtte for tøketrommelen (figur 2). Bruk de vedlagte sugekoppene; de skal hindre at tøketrommelen glir.

Tilleggsutstyr (tøketrommelstøtte (a) og sugekopper (b), hvis de ikke følger med) er tilgjengelig for kjøp på serviceenhetene.

Underlaget der maskinen plasseres, må være rent og flatt.

Gorenje-vaskemaskinen som du vil plassere Gorenje-tøketrommelen oppå, må tåle vekten av Gorenje-tøketrommelen (se kapitlet »BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN/Tekniske spesifikasjoner«).

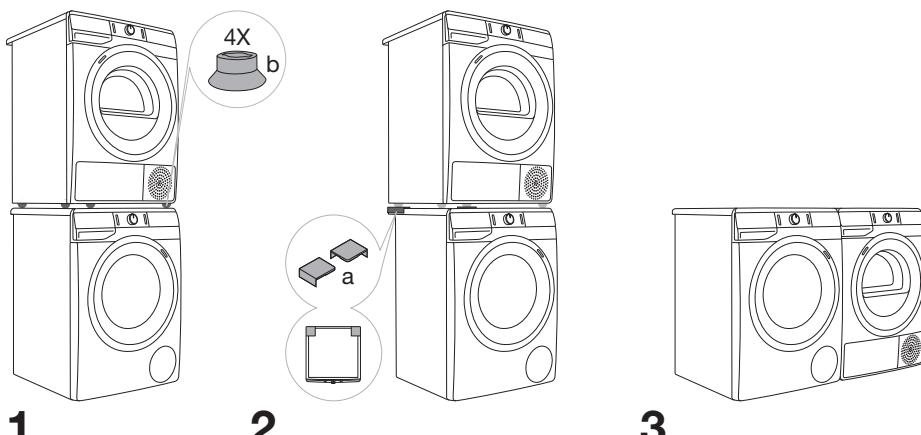


1

2

3

\* Det trengs minst to personer til å installere tøketrommelen oppå en vaskemaskin.

### Åpne døra til tøketrommelen (fugleperspektiv)


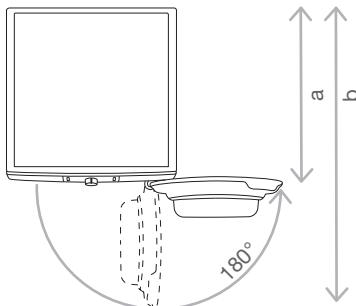


Se kapitlet »BESKRIVELSE AV  
TØRKETROMMELEN/Tekniske spesifikasjoner«.

a = 625 mm  
b = 1134 mm

**⚠** Ikke plasser tørketrommelen bak skyvedører, dører som kan låses eller dører med hengsel på motsatt side av tørketrommelens hengsel. Installer tørketrommelen slik at døra alltid kan åpnes fritt.


**⚠** Ikke plasser tørketrommelen på et langhåret teppe, for dette kan hindre luftsirkulasjonen.

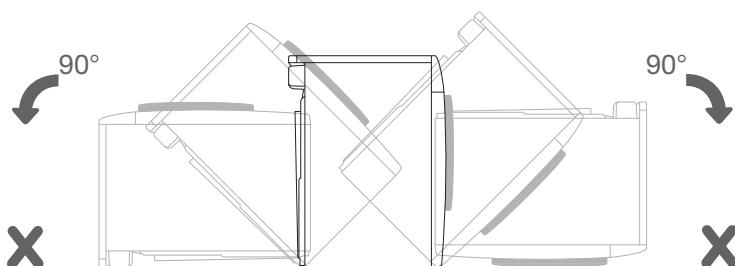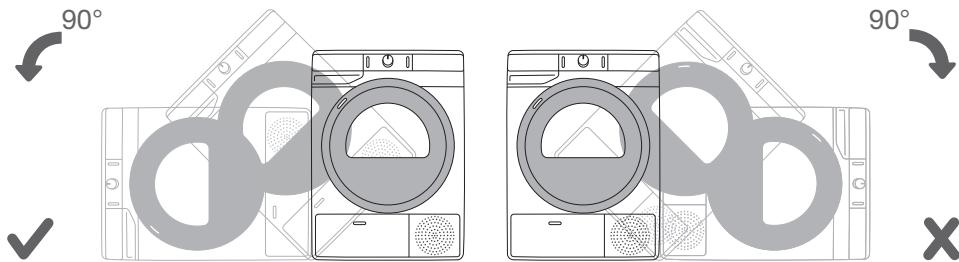

**⚠** Etter installasjon må du vente i 24 timer uten å flytte maskinen før du bruker den for første gang. Hvis tørketrommelen må legges ned på den ene siden under transport eller service, må den plasseres med venstre side ned, sett fra forsiden av maskinen.

## JUSTERE BENA TIL TØRKETROMMELEN

Vatre tøketrommelen på langs og på tvers ved å skru på de regulerbare bena. Bena gir mulighet til en vatrings på +/- 1 cm. Bruk et vaterpass og nøkkel nr. 22.

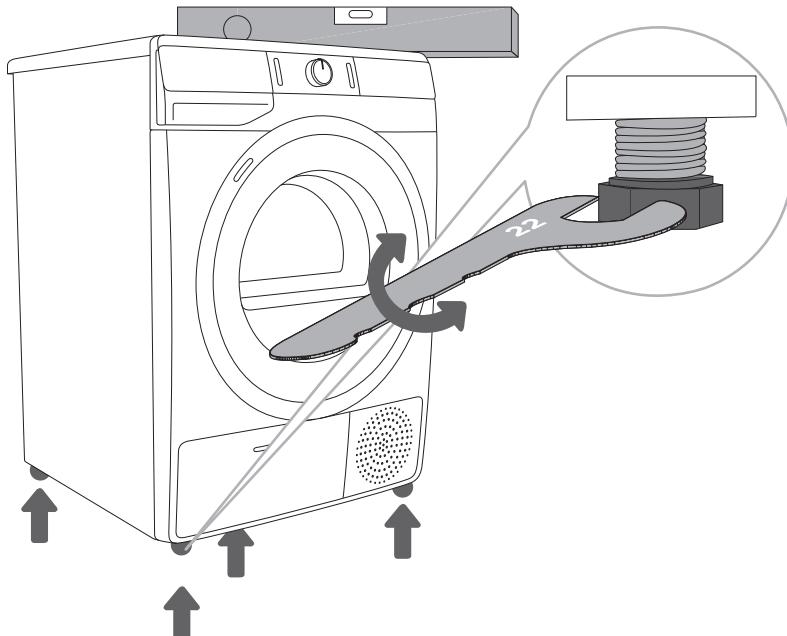

• Gulvet der tøketrommelen skal stå, må ha betongbærelag. Det må være rent og tørt, ellers kan tøketrommelen gli. Husk å rengjøre de regulerbare bena.

• Tøketrommelen må stå flatt og stabilt på et solid underlag.

• Feil justering av tøketrommelen med de regulerbare bena kan forårsake vibrasjon, at maskinen glir over rommet og høy driftslyd. Feiljustering av tøketrommelen dekkes ikke av garantien.


• Noen ganger forekommer det uvanlig eller høyere lyd under bruk; dette skyldes som oftest feil installasjon.

# TØMME KONDENSATET

Fuktigheten fra tøyet trekkes ut i kondensatoren og samles opp i kondensbeholderen.

Under tørkingen lyser en kontrollampe (symbol  (9) på displayet) og varsler om at kondenstanken er full og må tømmes.

For å slippe å tömme kondensbeholderen kan kondensavløpsslangen på baksiden av apparatet ledes rett ned i et avløp.

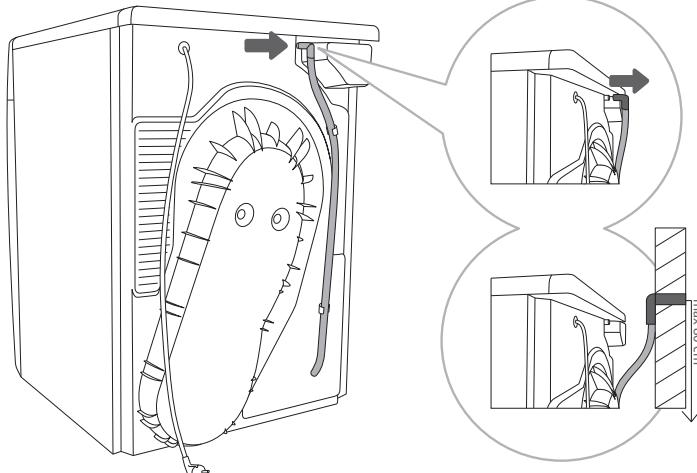


**1** Frigjør slangen fra holderen på baksiden av tørketrommelen (venstre side, under toppdekselet).

**2** Led slangen ned i et avløp på en høyde som ikke er mer enn 80 cm fra gulvet.

 Hvis du vil lede kondensavløpsslangen ned i et avløp eller må du sørge for at slangen er godt festet. Da unngår du vannsøl som kan føre til uventet skade.

 Bruk alltid slangene som følger med tørketrommelen.

## TILKOBLING TIL STRØMNETTET

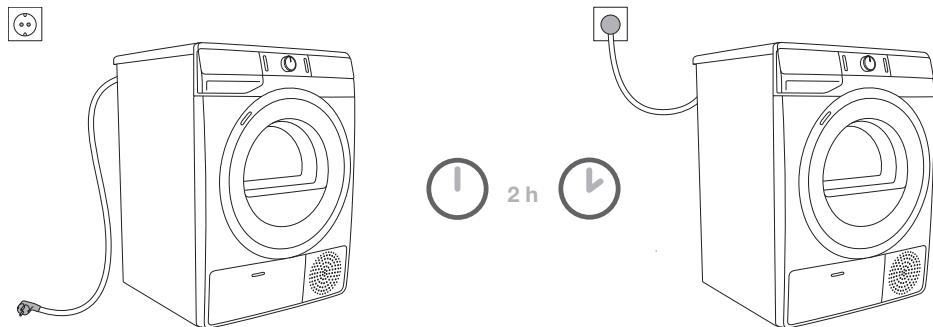

**⚠ Etter installasjon må tørketrommelen stå stille i minst to timer før den kobles til strømnettet slik at tørketrommelen får stabilisert seg.**

Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt. Etter installering skal veggkontakten være fritt tilgjengelig. Veggkontakten skal være utstyrt med en jordingskontakt (i samsvar med gjeldende forskrifter).

Informasjon om tørketrommelen står på merkeskiltet (se kapitlet »BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELSEN/Tekniske spesifikasjoner»).

**⚠ Vi anbefaler overspenningsvern for å beskytte maskinen ved lynnedslag.**

**⚠ Tørketrommelen må ikke kobles til strømnettet ved hjelp av en skjøteleddning.**

• Tørketrommelen må ikke kobles til et strømuttak som er beregnet på en elektrisk barbermaskin eller hårfører.

• All reparasjon og alt vedlikehold som angår sikkerhet eller ytelse, må utføres av fagfolk med relevant kompetanse.

• Hvis strømledningen er skadet, skal den alltid skiftes ut av en person som er godkjent av produsenten.

# FLYTTING OG TRANSPORT ETTER INSTALLASJON

Etter hver tørkesyklus vil det være litt kondensvann igjen i tørketrommelen. Slå på tørketrommelen og velg ett av programmene, og la deretter maskinen gå i ca. et halvt minutt. Da vil resten av vannet pumpes ut og hindre skade på tørketrommelen under transport.

Hvis tørketrommelen ikke kan transporteres i oppreist stilling, skal den vippes mot venstre side.

**⚠ Etter transport må tørketrommelen stå stille i minst to timer før den kobles til strømnettet. Apparatet må installeres og kobles til av en opplært servicetekniker.**

• Hvis tørketrommelen ikke ble transportert i henhold til instruksjonene, må den stå i ro i minst 24 timer før den kobles til strømnettet.

Hvis dette ikke gjøres, kan resultatet bli feil med varmepumpen. En slik feil dekkes ikke av garantien. Vær forsiktig så du ikke skader kjølesystemet (se kapitlet »INSTALLASJON OG TILKOBLING/Plassering av tørketrommelen«).


**⚠ Les bruksanvisningen nøyde før du kobler til tørketrommelen. Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen dekkes ikke av garantien.**

• Reimen skal bare skiftes ut av en servicetekniker som er godkjent av produsenten, som kan levere originale reservedeler med koden OPTIBELT EPH 1906, koden 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, koden 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, koden 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, koden 270313 (alt etter modell).


# FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG

Kontroller at tøketrommelen er koblet fra strømnettet. Deretter åpner du døra ved å trekke venstre side av døra mot deg (figur 1 og 2).


Før du bruker tøketrommelen for første gang, må du rengjøre trommelen med en myk og fuktig klut og vann (figur 3).

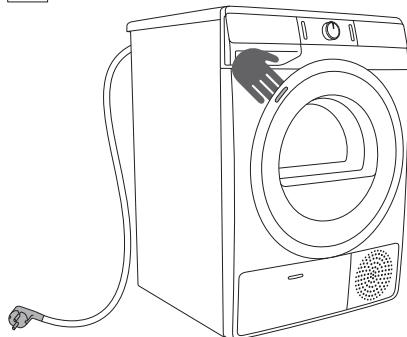

1

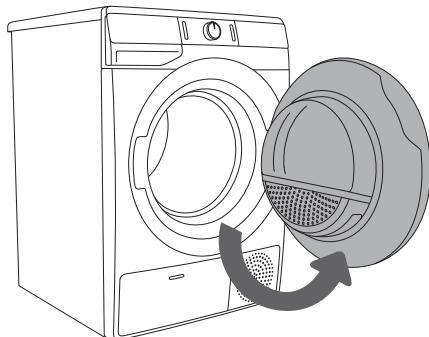

2

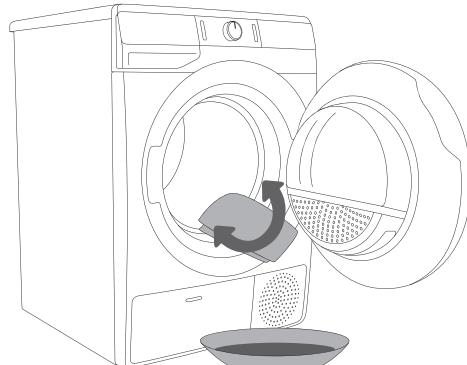

3

**⚠** Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade tøketrommelen (følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmidlene).


# TØRKEPROSESSEN, TRINN FOR TRINN (1 - 6)

## TRINN 1: FØLG VASKEANVISNINGENE PÅ TØyet

Normal vask; Sensitivt tøy	Maks. vasketemperatur 95°C  	Maks. vasketemperatur 60°C  	Maks. vasketemperatur 40°C  	Maks. vasketemperatur 30°C  	Håndvask 	Tåler ikke vask 
<b>Bleking</b>	Bleking i kaldt vann 			Tåler ikke bleking 		
<b>Tørrens</b>	Tørrens med alle midler 	Petroleumsløsemiddel R11, R113 		Tørrens i parafin, ren sprit og i R 113 	Tåler ikke tørrens 	
<b>Stryking</b>	Strykes på maks. 200°C 	Strykes på maks. 150°C 		Strykes på maks. 110°C 	Tåler ikke stryking 	
<b>Tørking</b>	Tørkes flatt (legges på et flatt underlag) 	Drypptørkes  Henges til tørk 	Høy temperatur  Lav temperatur 	Tåler ikke tørketrommel 		

## TRINN 2: KLARGJØRE TØYET FOR TØRKING

1. Sorter tøyet etter type og stofftykkelse (se PROGRAMTABELL).
2. Lukk igjen knapper og glidelåser, knyt sammen bånd og vreng lommer.
3. Legg ekstra sensitive klær i en tørkepose som er beregnet til formålet.  
(Tørkeposer er tilgjengelige som ekstra tilbehør.)

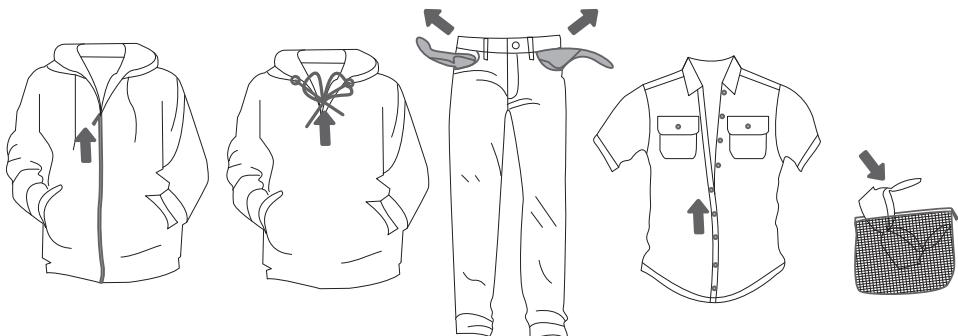


Det frarådes å bruke tørketrommelen til å tørke tøy av sensitive stoffer som kan miste fasongen. Følgende typer tøy må ikke tørkes i tørketrommel da plaggene kan miste fasongen:

- klær og andre produkter av lær og skinn
- klær som er vokset eller behandlet på annen måte
- plagg med store tre-, plast- eller metalldeler
- plagg med paljetter
- plagg med metalldeler som kan ruste

## TØRKING I KURV (ALT ETTER MODELL)

• Før første gangs tøring må kurven og eventuell emballasje tas ut av trommelen.

Tøyet kan bare tøkes i kurven ved bruk av det tidsinnstilte tørkeprogrammet. (Kurven kan kjøpes som ekstra tilbehør på servicesenteret.)

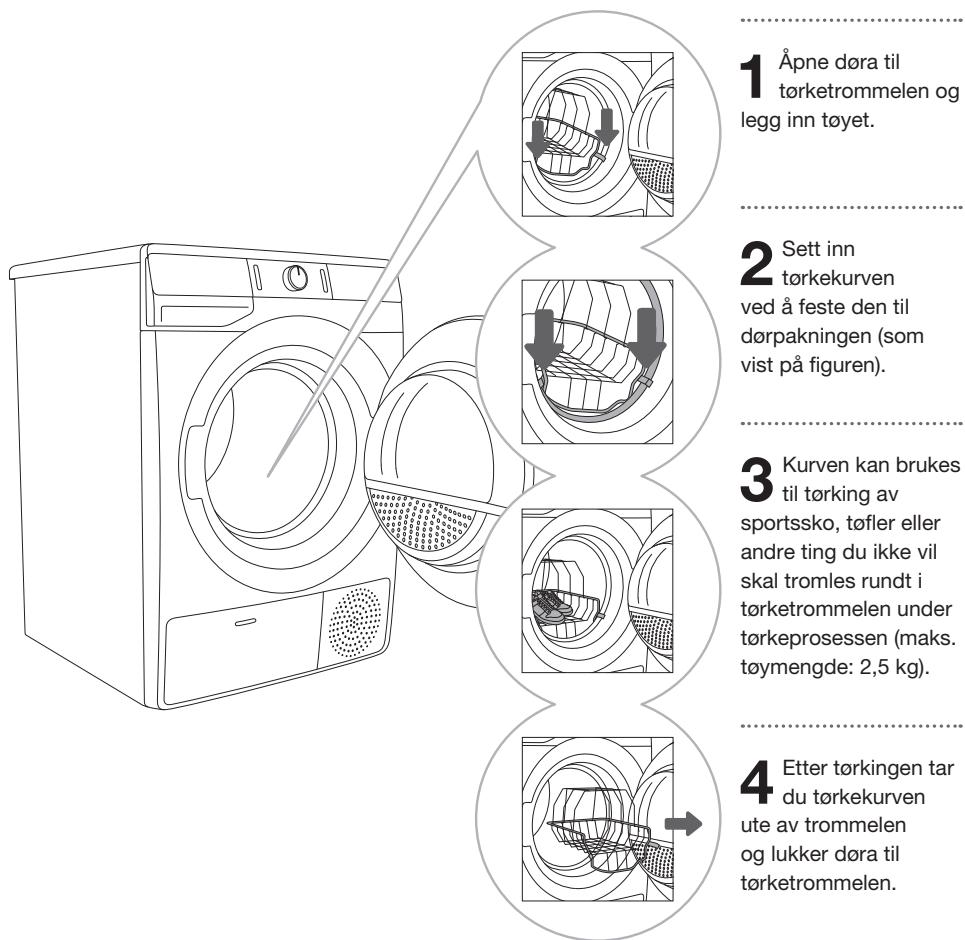

Du må bare tørke sportssko eller tøfler som vridd nok opp slik at det ikke drypper vann fra dem.


Mens trommelen roterer, vil tøykurven stå stille. Derfor må du passe på at tingene du tørker i kurven ikke kommer i kontakt med trommelen, for dette kan føre til skade på tingene og på tørketrommelen.

## SLÅ PÅ TØRKETROMMELEN

Koble tøketrommelen til strømnettet ved å sette strømledningen i stikkontakten.  
Trykk på (1) **PÅ/AV**-knappen for å slå på tøketrommelen (figur 1).


På enkelte modeller er det også lys inni selve tøketrommelen (figur 2).  
(Lampen i tøketrommelen egner seg ikke til annen bruk.)

⚠ Lampen i tøketrommelen må skiftes av produsenten, en servicetekniker eller en annen autorisert fagperson.

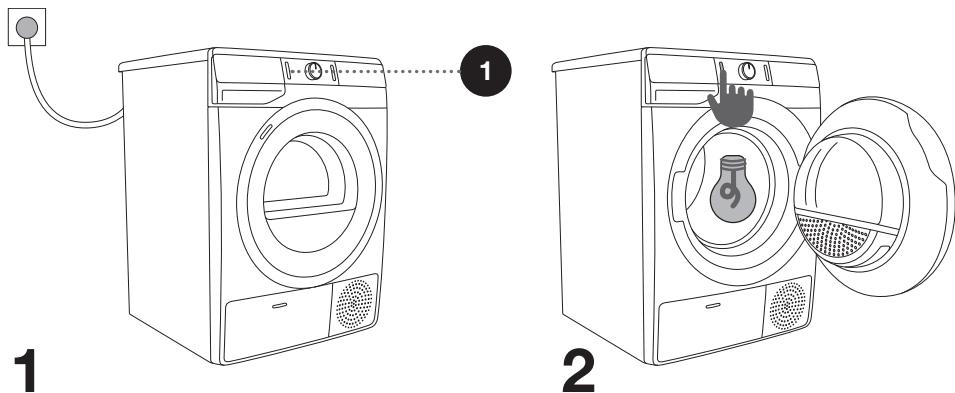


## LEGGE TØY I TØRKETROMMELEN


Åpne døren til tøketrommelen ved å trekke venstre side av døren mot deg (figur 1). Legg tøyet inn i trommelen (når du har kontrollert at trommelen er tom) (figur 2). Lukk døra til tøketrommelen (figur 3).



1

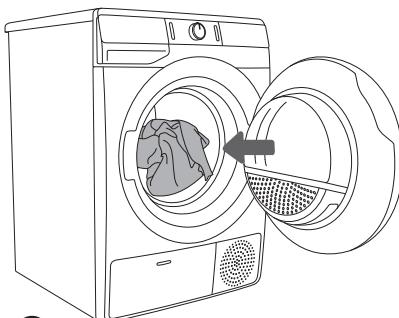

2

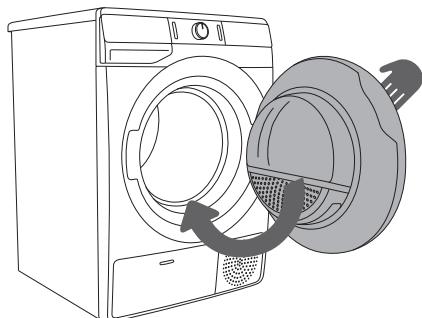

3

! Ikke legg tøy i tøketrommelen som ikke er vridd eller centrifugert (anbefalt minste centrifugeringshastighet: 800 o/min).


Ikke ha for mye i trommelen! Se PROGRAMTABELL, og overhold nominell belastning som angitt på merkeplaten.

Hvis tøketrommelen blir overbelastet, vil tøyet bli mer krøllete og kanskje tørkes ujevnt.


! Hvis du tørker større elementer (sengetøy, håndklær, bordduker osv.), må du løsne dem og deretter legge dem inn i tøketrommelen.

## TRINN 3: VELGE TØRKEPROGRAM

Velg **program** ved å dreie programvelgeren (2) mot venstre eller høyre (avhengig av tøytype og ønsket tørrhetsnivå). Se PROGRAMTABELL.

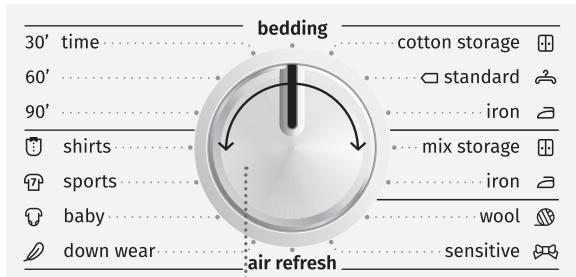

2

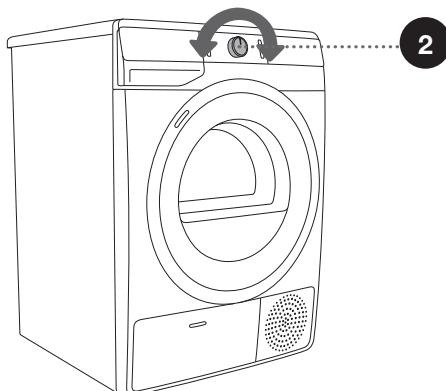

\* Programvelgeren (2) vil ikke dreie automatisk under drift.

# PROGRAMTABELL

Program Tørrhetsnivåer	Maks. tøymengde	Programbeskrivelse
<b>Cotton (Bomull)</b>		
 Storage (Skaptør)	7 kg/ 8 kg/ 9 kg	Bruk dette programmet til tykkere, mer robust bomullstøy. Etter tørkingen er tøyet tørt og klart til å legges i skapet.
 Standard* □	7 kg/ 8 kg/ 9 kg	Bruk dette programmet til tykkere, mer robust bomullstøy med omtrent samme tykkelse. Etter tørking er tøyet tørt.
 Iron (Passelig fuktig til stryking)	7 kg/ 8 kg/ 9 kg	Bruk dette programmet til robust bomullstøy. Etter tørking er tøyet klart til stryking.
<b>Mix (Blandet tøy/Syntetisk)</b>		
 Storage	3,5 kg	Programmet brukes til tørking av blandet tøy laget av bomull og syntetiske fibre.
 Iron	3,5 kg	Programmet brukes til å tørke delikat tøy laget av syntetiske fibre.
 Wool (Ull)	2 kg	Dette korte programmet er beregnet for mykning eller oppfriskning av klær av ull og silke, som må tøkes grundig ut fra produsentens anvisninger.
 Sensitive (Sensitiv)	1 kg	Bruk dette programmet til å tørke svært ømfintlig tøy av syntetiske fibrer, som kan være litt fuktige etter tørkeprosessen. Vi anbefaler bruk av en spesiell tørkepose.
 Air refresh (Oppfriskning)	2 kg	I dette programmet er varmeelementet slått av. Programmet egner seg for oppfriskning av tøyet ditt.
 Down wear (Dun)	1,5 kg	Bruk dette programmet til å tørke førede eller polstrede tekstiler med dun (puter, dyner, jakker osv.). Tørk store ting separat og bruk funksjonen EXTRA DRY (TØRRHETSNIVÅ) eller det Tidsinnstilte programmet hvis nødvendig.
 Baby (Spedbarnstøy)	4 kg	Bruk dette programmet til å tørke spedbarnstøy. Klær som tøkes med dette programmet, blir vanligvis normalt tørre.
 Sports (Sport) (Sportsplagg)	3 kg	Bruk dette programmet til klær med membran, til sportsplagg av blandete materialer og pustende stoffer.
 Shirts (Skjorter)	2 kg	Bruk dette programmet til å tørke skjorter og bluser. Justert trommelrotasjon hindrer at tøyet blir krøllete.

<b>Program Tørrhetsnivåer</b>	<b>Maks. tøymengde</b>	<b>Programbeskrivelse</b>
<b>Time (Tidsinnstilt tørkeprogram)</b>  90' 60' 30'	4 kg	Bruk dette programmet til ikke-sensitivt tøy som fremdeles er litt fuktig og som må tørkes grundig. I det tidsinnstilte programmet oppdages ikke restfuktighet automatisk. Hvis tøyet fremdeles er fuktig etter at programmet er ferdig, gjentas programmet. Hvis det er for tørt og derfor krøllet og hardt å ta på, var tørketiden du valgte for lang.
<b>Bedding (Sengetøy)</b>	5 kg	Bruk dette programmet for mer omfangsrike elementer. Når programmet er ferdig, er tøyet tørt. Justert trommelrotasjon hindrer at tøyet filtres sammen.

\* Testprogram i henhold til EN 61121

Hvis tøyet ikke er tørket til ønsket tørrhetsnivå, kan du bruke tilleggsfunksjoner eller et bedre egnet program.

## TRINN 4: VELGE TILLEGGSFUNKSJONER


♪ Aktiver/deaktiver funksjonen ved å trykke på ønsket posisjon (før du trykker på knappen (3) START/PAUSE).

Endre innstillingene ved å trykke på den aktuelle funksjonsknappen (før du trykker på (3) START/PAUSE-knappen).

Funksjoner som kan endres eller justeres med det valgte tørkeprogrammet, lyser svakt (dimmet). Enkelte innstillinger kan ikke velges for enkelte programmer. Slike innstillinger lyser ikke, og knappen blinker når du trykker på den (se FUNKSJONSTABELL).

Beskrivelse av lys på funksjonene for det valgte tørkeprogrammet:

- **Lyser klart** (Grunninnstilling/standardinnstilling);
- **Lyser svakt** (Funksjoner som kan endres)
- **Lyser ikke** (Funksjoner som ikke kan velges).

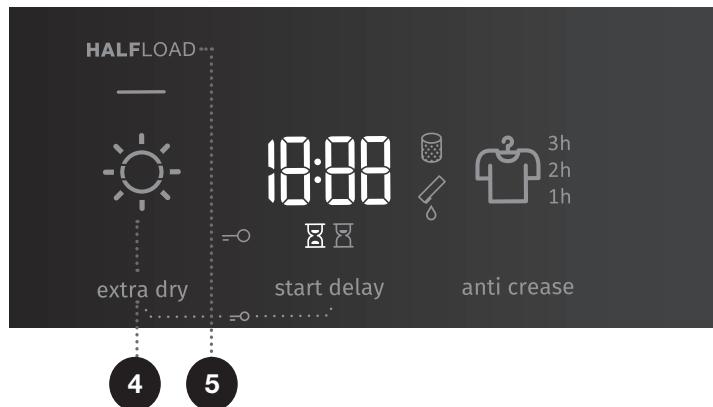

4

### EXTRA DRY (TØRRHETSNIVÅ) ♪

Trykk på posisjonen **EXTRA DRY** (TØRRHETSNIVÅ) for å justere tørrhetsnivået – jo tørrere tøyet skal være, jo lengre tørkesyklus. Denne innstillingen kan justeres før tørkeprosessen starter. Denne innstillingen lagres ikke etter tørkeprogrammet.

5

### HALFLLOAD (HALVFULL)

Trykk på posisjonen **HALFLLOAD (HALVFULL)** for å velge mellom normal og halv tøymengde, noe som også påvirker den viste tøketiden.

7

## START DELAY (UTSATT START)

Ønsket tid når tørkeprogrammet skal starte, kan stilles inn på forhånd, noe som gir større fleksibilitet.


Trykk på posisjonen (7) **START DELAY** (UTSATT START) (for å velge fra 0 til 6 timer i trinn på 30 minutter, og fra 6 til 24 timer i trinn på 1 time (7a) for utsatt start. Når du trykker på knappen (3) START/PAUSE, vises den valgte tiden. Når det innstilte forsinkelsen utløper, starter det valgte tørkeprogrammet automatisk.

For å deaktivere utsatt start, trykker du på posisjonen (7) **START DELAY** (UTSATT START) og holder i 3 sekunder.

Hvis det oppstår strømbrudd før tiden for utsatt start er omme, må du trykke på knappen START/PAUSE (3) for å fortsette nedtellingen.

Symbolet ☰ (7b) lyser når **TØRKETID** pågår / telles ned.

Symbolet ☱ (7c) lyser når funksjonen **START DELAY** (UTSATT START) (7) er valgt.

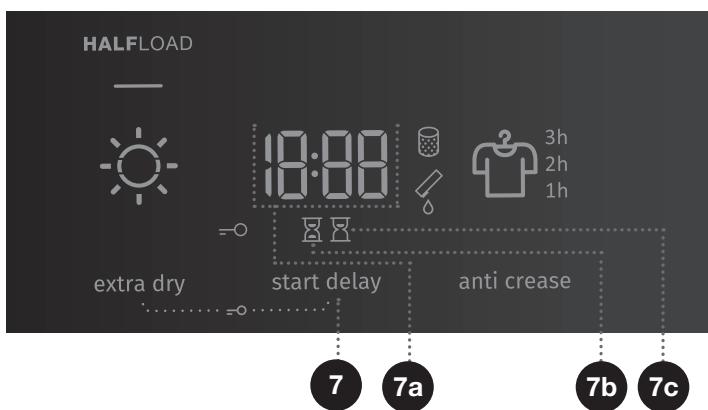


10

## ANTI CREASE (ANTIKRØLL)

Hvis du ikke har tenkt eller ikke kan ta tøyet ut av tørketrommelen rett etter at tørkesyklusen er ferdig, anbefaler vi bruk av funksjonen (10) **ANTI CREASE (ANTIKRØLL)**, som må velges før tørkingen starter.

Trykk på posisjonen (10) **ANTI CREASE (ANTIKRØLL)** for å velge mellom 1h, 2h og 3h (10a) eller deaktivere denne funksjonen. Når du åpner døra til tørketrommelen etter at tørkeprogrammet er ferdig, deaktiveres funksjonen automatisk.

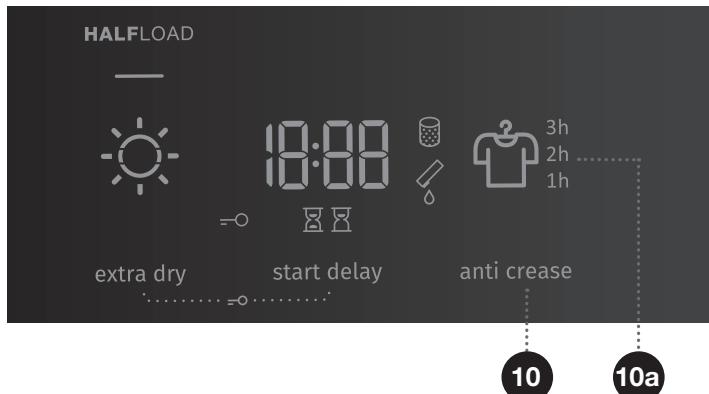


=○ 4 + 7

## BARNESIKRING

For å aktivere eller deaktivere barnesikringen, trykker du samtidig på posisjonene (4) **EXTRA DRY** (TØRRHETSNIVÅ) og (7) **START DELAY** (UTSATT START) og holder dem inne i minst 3 sekunder til symbololet =○ (6) henholdsvis tennes eller slukner.

Hvis barnesikringen er aktivert, kan ikke programmer eller tilleggsfunksjoner endres. Barnesikringen blir stående på selv om tørketrommelen slås av. Derfor må den deaktivieres før et nytt program kan velges. Den kan også slås av under tørkeprosessen.

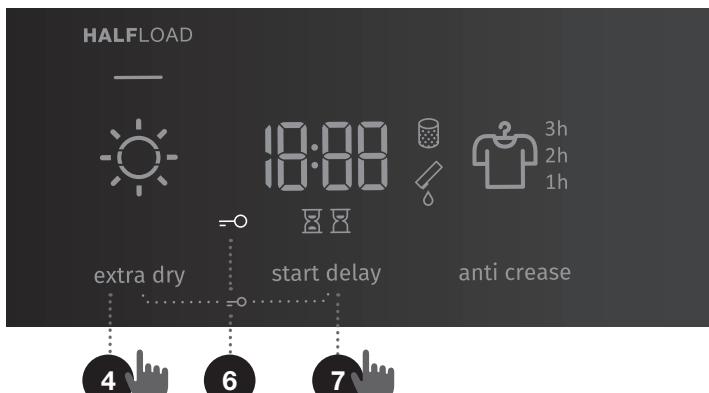

⚠ Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige og kan ikke kombineres med bestemte programmer; et lydsignal og en blinkende lampe minner deg om dette (se TABELL OVER TILLEGGSFUNKSJONER).

⚠ Når du har koblet tørketrommelen fra strømnettet, går alle innstillingene tilbake til standardverdiene, unntatt lydsignalvolum, anti krøll og barnesikring.

# TABELL OVER TILLEGGSFUNKSJONER


Programmer	HALFLOAD (HALVFULL)	EXTRA DRY (TØRRHETS- NIVÅ)	START DELAY (UTSATTE START)	ANTI CREASE (ANTI KRØLL)
<b>Cotton (Bomull)</b>				
 Storage (Skaptør)	•	•	•	•
 Standard	•	•	•	•
 Iron (Passelig fuktig til stryking)	•	•	•	•
<b>Mix (Blandet tøy/Syntetisk)</b>				
 Storage		•	•	•
 Iron		•	•	•
 <b>Wool (Ull)</b>				
 <b>Sensitive (Sensitiv)</b>		•	•	•
<b>Air refresh (Oppfriskning)</b>				
 Down wear (Dun)		•	•	•
 Baby (Spedbarnstøy)		•	•	•
 Sports (Sport) (Sportsplagg)		•	•	•
 Shirts (Skjorter)		•	•	•
<b>Time (Tidsinnstilt tørkeprogram)</b>				
90'				•
60'				•
30'				•
<b>Bedding (Sengetøy)</b>	•	•	•	•

- Tilleggsfunksjoner kan brukes

Hvis tøyet ikke er tørket til ønsket tørrhetsnivå, kan du bruke tilleggsfunksjoner eller et bedre egnet program.


## TRINN 5: STARTE TØRKEPROGRAMMET

Trykk på knappen (3) **START/PAUSE**.



## TRINN 6: TØRKEPROGRAM SLUTT

Når tørkeprogrammet er slutt, vises »End« på displayet **End**, de to røde kontrollampene lyser, og lyset på (3) START/PAUSE-knappen og tidsindikatoren for **ANTI CREASE** (ANTI KRØLL) (10a) blinker hvis den er aktivert eller valgt.



1. Åpne døra.
2. Rengjør filtrene (se avsnittet »RENGJØRING« ...).
3. Ta tøyet ut av maskinen.
4. Lukk døra!
5. Slå av tørkettrommelen (trykk på knappen **PÅ/AV**).
6. Tøm kondensbeholderen.
7. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

☞ Når tørkeprogrammet er slutt, må du ta tøyet ut av tørkettrommelen med en gang for å hindre at det blir krøllet igjen.

# AVBRYTE OG ENDRE PROGRAMMET

## AVBRUDD

### Avbryte programmet

Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å stoppe midlertidig/gjenoppta et program.

For å stoppe og avbryte tørkeprogrammet trykker du på knappen (3) START/PAUSE og holder denne inne i tre sekunder. Det valgte programmet vil stoppe, og tørketrommelen begynner å avkjøles. Avkjølingstiden avhenger av programmet som er valgt. Etter denne prosessen kan tørkeprogrammet velges på nytt.

### Åpen dør

Hvis døra til tørketrommelen åpnes under tørking, stanses tørkesyklusen midlertidig.

Når døra er lukket, må du trykke på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkesyklusen fra der den ble avbrutt.

 **Døren til tørketrommelen vil bli varm under tørkingen. Vær forsiktig så du ikke brenner deg når du åpner døra til tørketrommelen.**

### Full kondensbeholder

Når kondensbeholderen er full, vil tørkeprogrammet stoppe midlertidig (symbol ☰ (9) lyser).

Tøm kondensbeholderen (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/Tømme kondensbeholderen«).

Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkeprogrammet fra der det ble avbrutt.

### Strømbrudd

Når strømmen kommer tilbake, blinker signallampen på knappen (3) START/PAUSE.

For å fortsette tørkeprosessen trykker du på knappen (3) START/PAUSE.

## ENDRE PROGRAM/FUNKSJONER

Slå av tørketrommelen ved å trykke på knappen (1) PÅ/AV. Deretter slår du maskinen på igjen ved å trykke på knappen (1) PÅ/AV og dreier programvelgeren (2) til ønsket program, eller velger tilleggsfunksjoner.

Velg et annet program/funksjon, og trykk en gang til på knappen (3) START/PAUSE.

## LEGGE INN TØY ETTER AT PROGRAMMET HAR STARTET

Åpne døra til tørketrommelen og trykk på knappen (3) START/PAUSE. Legg inn tøyet og trykk på knappen (3) START/PAUSE.

 **Når du legger tøy i tørketrommelen, må du være forsiktig så du ikke brenner deg når du åpner døra til tørketrommelen.**

Tørketiden kan bli forlenget.

## LAGRE EGNE INNSTILLINGER

De opprinnelige innstillingene kan endres.

Når program og tilleggsfunksjoner velges, kan du lagre slike kombinasjoner ved å trykke på knappen (3) START/PAUSE og holde den inntrykt i fem sekunder. En kontrollampe på knappen (3) START/PAUSE lyser, og du hører et lydsignal som bekrefter valget »**S C**« (innstillingen endret) vises en kort tid på displayet.

Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkeprosessen.

Den endrede kombinasjonen vises hver gang du slår på tørketrommelen.

Bruk samme fremgangsmåte for å endre en lagret kombinasjon.


## MENYEN PERSONLIGE INNSTILLINGER

Slå på tørketrommelen ved å trykke på knappen (1) PÅ/AV. For å åpne menyen Personlige innstillingar trykker du samtidig på posisjonene (7) **START DELAY** (UTSATT START) og (10) **ANTI CREASE** (ANTIKRØLL) og holder dem inne i 3 sekunder. Symbolene (7c) **UTSATT START**, (7b) **TØRKETID**, (8) **FILTER**, and (9) **KONDENSBEHOLDER** lyser på displayet. Nummer 1 viser på LED-displayet og viser innstillingsfunksjonen. Drei programvelgeren (2) til venstre eller høyre for å velge funksjonen som skal endres. Nummer 1 viser lydinnstillingar og nummer 2 viser tilbakestilling av personlige programinnstillingar til fabrikkstandard. Hvis de ønskede innstillingene ikke velges i løpet av 20 sekunder, vil programmet automatisk gå tilbake til hovedmenyen. Trykk på posisjonen (7) **START DELAY** (UTSATT START) for å bekrefte ønskede funksjoner med tilhørende innstillingar. Trykk på posisjonen (4) **EXTRA DRY** (TØRRHETSNIJVÅ) for å gå ett trinn tilbake. Lydsignalvolumet kan stilles inn på fire nivåer (0 betyr at lyden er av; 1 betyr at knappelyden er aktivert; 2 betyr lavt volum og 3 betyr høyt volum). Velg volumnivå ved å dreie programvelgeren (2) mot venstre eller høyre. Den laveste innstillingen betyr at lydsignalet er slått av.

# VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

⚠ Før rengjøring må du slå av tørketrommelen og koble den fra strømnettet (trekk strømledningen ut av stikkontakten).


Tørketrommelen er utstyrt med et **filtreringssystem** som består av flere filtre. Disse filtrene hindrer urenheter i å komme inn i varmeveksler-systemet.

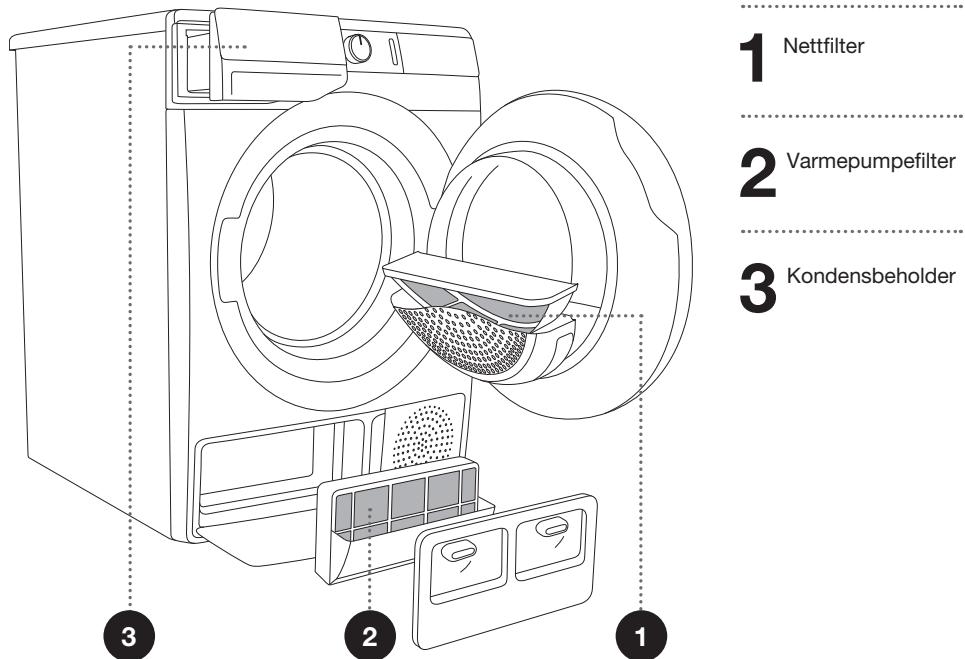

⚠ Tørketrommelen må ikke brukes uten at filtrene er på plass eller med ødelagt filter. Da kan det høres opp for mye tekstilfibrer, og resultatet kan bli at tørketrommelen ikke virker som den skal.

# RENGJØRE NETTFILTERET I DØRA

♪- Rengjør nettfilteret etter hver tørkesyklus.

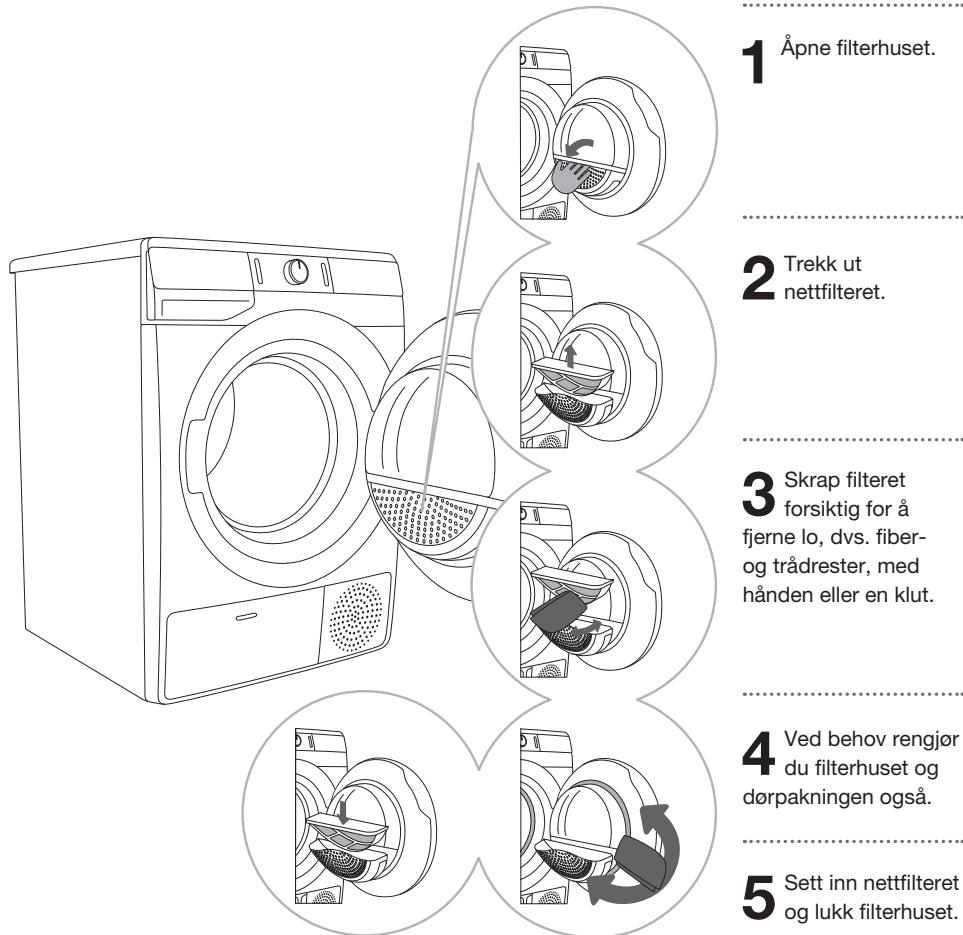

**1** Åpne filterhuset.

**2** Trekk ut  
nettfILTERET.

**3** Skrap filteret  
forsiktig for å  
fjerne lo, dvs. fiber-  
og trådrester, med  
hånden eller en klut.


**4** Ved behov rengjør  
du filterhuset og  
dørpakningen også.

**5** Sett inn nettfILTERET  
og lukk filterhuset.

♪- Pass på at du ikke klemmer fingrene på filterdekselet.

# RENGJØRE VARMEPUMPEFILTERET

⚠ Under rengjøring kan det lekke ut litt vann. Det anbefales derfor å legge en vannoppugsgende klut på gulvet.

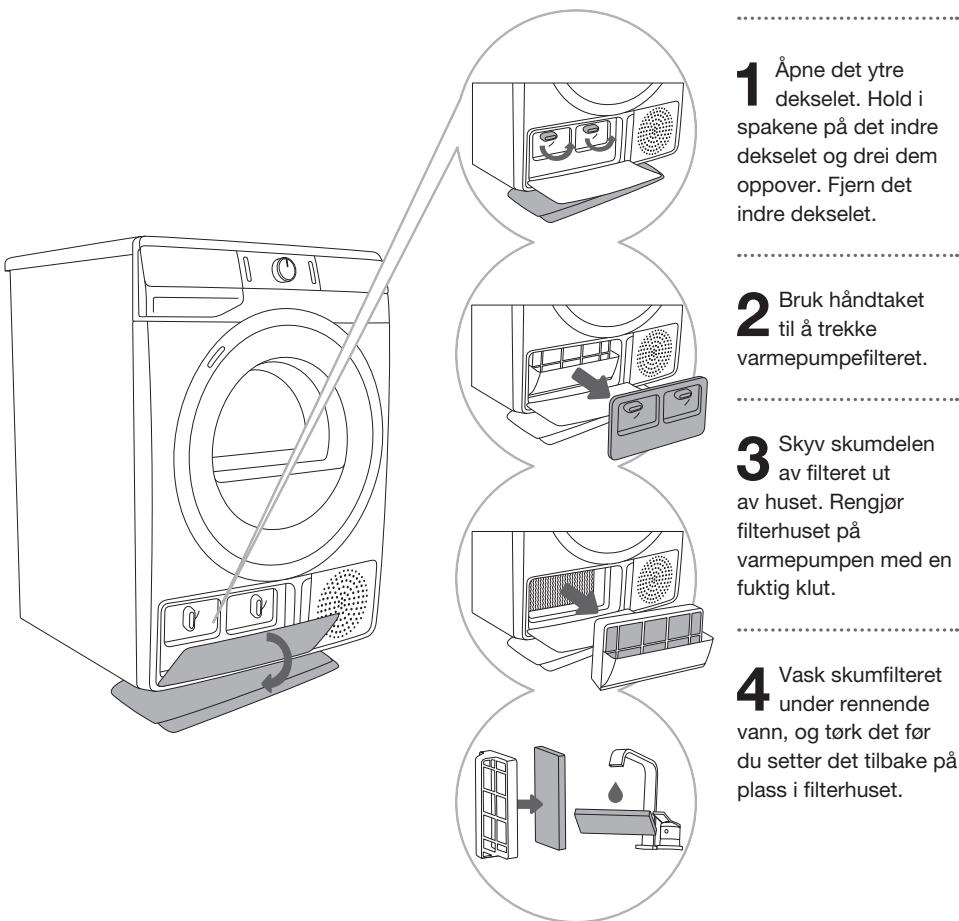

⚠ Sett varmepumpens skumfilter inn i huset og lukk det ytre dekselet (skyv det oppover mot maskinen til det går i lås).

⚠ Varmepumpefilteret må settes riktig inn i sporet. Ellers kan varmeveksleren som er installert inni tørketrommelen, bli tilstoppet eller skadd.

⚠ Rengjør varmepumpens skumfilter minst etter hver femte tørkesyklus.

## RENGJØRING AV VARMEVEKSLEREN

**⚠️** Ikke berør de indre metaldelene på varmeveksleren med bare hendene. Fare for personskade på grunn av skarpe deler. Bruk egnede vernehansker under rengjøringen av varmeveksleren.


**⚠️** Feil rengjøring av metallfinnene kan føre til varig skade på tørketrommelen. Ikke trykk på metallfinnene med harde gjenstander, for eksempel plastrøret på en støvsuger.

Støvet og skitten i metallfinnene på varmeveksleren kan fjernes med en støvsuger og et mykt børstemunnstykke.

Det er mulig å få tilgang til varmeveksleren når varmepumpefilteret er fjernet, som beskrevet i kapitlet »Rengjøre varmepumpefilteret».

Uten å trykke beveger du børstetilbehøret mot metallfinnene ovenfra og ned. For kraftig trykk kan ødelegge metallfinnene på varmeveksleren.

**💡** Vi anbefaler at du rengjør varmeveksleren minst en gang i året.

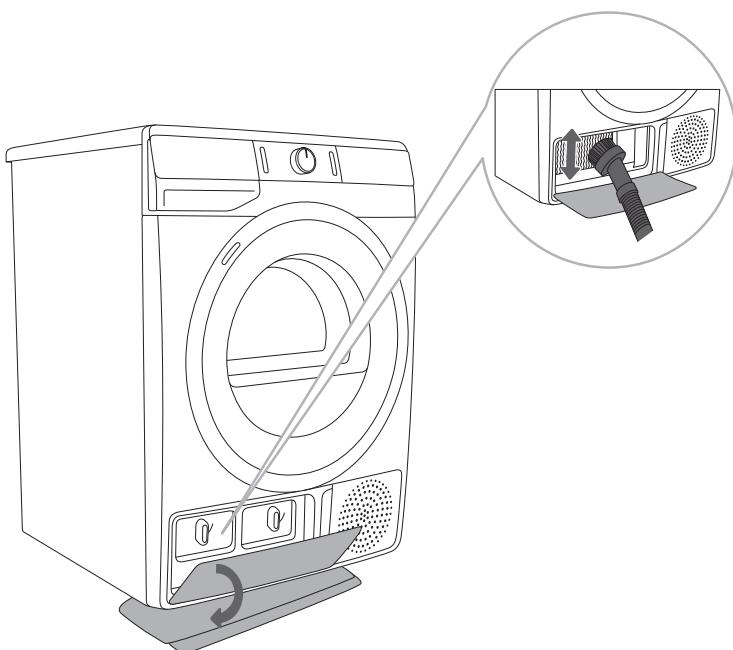


# TØMME KONDENSBEHOLDEREN

• Tøm kondensbeholderen etter hver tørkesyklus.

Hvis kondensbeholderen er full, vil tørkeprogrammet automatisk stanse.

Symbolet  (9) lyser på displayet, og dette betyr at kondensbeholderen må tømmes.

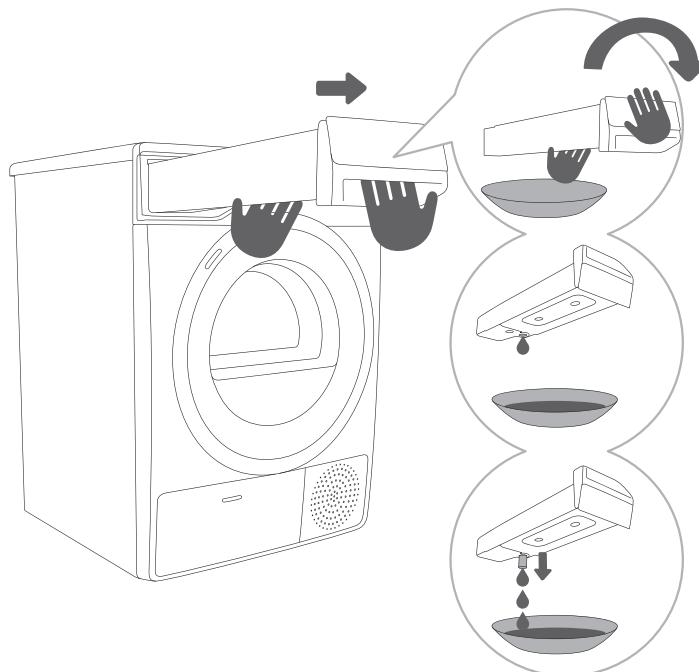

**1** Trekk kondensbeholderen ut av tørketrommelen (bruk begge hender som vist på figuren). Snu deretter kondensbeholderen opp ned over en utslagsvask, en vaskeservant eller et egnet kar.

**2,3** Tøm kondensbeholderen. Trekk ut avløpsrøret i åpningen for lettere tömming. Sett kondensbeholderen tilbake på plass.

• Vannet i kondensbeholderen kan ikke drikkes. Hvis det filtreres grundig, kan det brukes til strykning.

**⚠** Tilsett aldri kjemikalier eller duft i kondensbeholderen.

Det er ikke nødvendig å tömme kondensbeholderen hvis avløpsslangen er koblet direkte til et avløp (se kapitlet »INSTALLASJON OG TILKOBLING/Tømming av kondensat«).

## RENGJØRE TØRKETROMMELEN


**⚠️ Koble alltid tøketrommelen fra strømnettet før rengjøring.**

Rengjør utsiden av tøketrommelen med en myk og fuktig bomullsklut.

**⚠️ Ikke bruk løsemidler eller rengjøringsmidler som kan skade tøketrommelen (følg anbefalingene og advarslene fra produsentene av rengjøringsmidlene).**

Tørk av alle delene på tøketrommelen med en myk klut til de er tørre.

**🚫- Ikke rengjør tøketrommelen med vannstråler!**

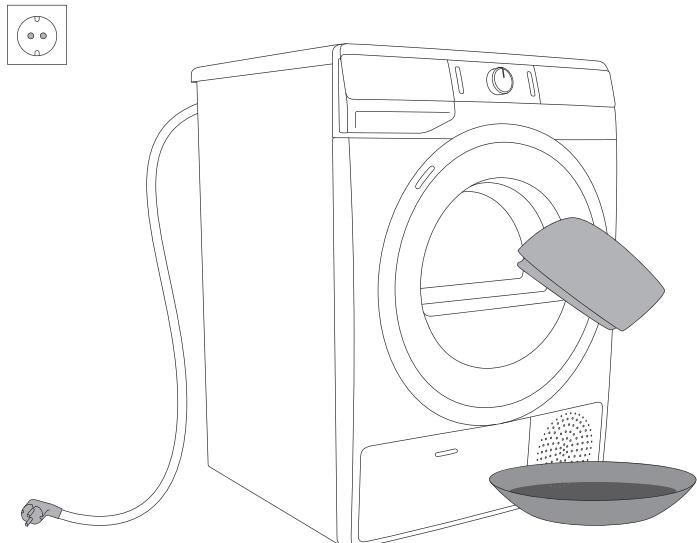

# FEILSØKING

## HVA SKAL JEG GJØRE ...?

Forstyrrelser fra omgivelsene (f.eks. kraftnettet) kan føre til forskjellige feilmeldinger (se FEILMELDINGSTABELL). I slike tilfeller:

- Slå av tørketrommelen og vent minst ett minutt.
- Slå på tørketrommelen igjen og gjenta tørkeprogrammet.
- De fleste feilene kan løses av brukeren (se FEILSØKINGSTABELL).
- Hvis feilen oppstår igjen, kontakter du nærmeste serviceavdeling.
- Reparasjoner skal alltid utføres av autorisert tekniker.
- Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren.

♪ Garantien dekker ikke feil eller defekter som skyldes forstyrrelser fra omgivelsene (lynnedslag, strømbrudd, naturkatastrofer osv.).

# FEILSØKINGSOVERSIKT

Problem/feil	Årsak	Hva skal jeg gjøre?
<b>Maskinen starter ikke.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hovedbryteren er ikke slått på.</li> <li>Det er ikke spenning i stikkontakten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om hovedbryteren er på.</li> <li>Kontroller sikringen.</li> <li>Kontroller at støpslet på strømledningen er satt riktig inn i stikkontakten.</li> </ul>
<b>Det er spenning i stikkontakten, men tømmelen roterer ikke og maskinen virker ikke.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Åpne døra.</li> <li>Kondensbeholderen er full.</li> <li>Kanskje du har valgt funksjonen <b>START DELAY</b> (UTSATT START).</li> <li>Programmet ble ikke startet i samsvar med bruksanvisningen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om døra er helt lukket.</li> <li>Tøm kondensbeholderen (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/Tømme kondensbeholderen«).</li> <li>For å avbryte utsatt start trykker du på posisjonen (7) <b>START DELAY</b> (UTSATT START) og holder i 3 sekunder.</li> <li>Les bruksanvisningen på nytt.</li> </ul>
<b>Maskinen slutter helt å varmes opp under et program.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettfilteret kan være tilstoppet. Dette vil føre til at temperaturen i tørketrommelen stiger, noe som igjen fører til overoppheating, og da slås oppvarmingen av.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rengjør nettfilteret (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/Rengjøring av nettfilteret i døra«).</li> <li>Vent til tørketrommelen er avkjølt, og prøv å kjøre den på nytt. Hvis tørketrommelen fremdeles ikke starter, må du kontakte en servicetekniker.</li> </ul>
<b>En svak slaglyd høres.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis tørketrommelen har vært ute av bruk i en lang periode, blir statteelementene belastet på det samme punktet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lyden vil forsvinne uten noe inngrep.</li> </ul>
<b>Døra åpnes under tøking.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For stor belastning på døra (for mye tøy i trommelen).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduser tøymengden.</li> </ul>
<b>Ujevnt tøkettøy.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tøy av forskjellige typer og tykkelse, eller for mye tøy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at du har sortert tøyet etter type og tykkelse, at du har lagt en egnet mengde tøy i trommelen og at du har valgt et egnet program (se PROGRAMTABELL).</li> </ul>

Problem/feil	Årsak	Hva skal jeg gjøre?
<b>Tøyet tørkes ikke, eller tørkingen tar for lang tid.</b>	• Filtrene er ikke rene.	• Rengjørfiltrene (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD«).
	• Tøketrommelen er plassert i et lukket rom; rommet er for kaldt; rommet er for lite og luften overoppphetes som et resultat av dette.	• Kontroller at det er tilstrekkelig tilførsel av frisk luft til tøketrommelen. Du kan for eksempel åpne døra og/eller et vindu. • Kontroller om temperaturen i rommet der tøketrommelen er installert, er for høy eller for lav.
	• Tøyet er ikke vridd eller centrifugert nok.	• Hvis tøyet fremdeles er vått etter tørkesyklusen, gjentar du tørkingen og velger et egnet tørkeprogram (etter rengjøring av filtrene).
	• For mye eller for lite tøy tørkes i maskinen.	• Bruk et egnet program eller tilleggsfunksjoner.
<b>Feil med trommelbelysning</b>	• Tøyet (for eksempel sengetøy) filteres sammen til store baller.	• Lukk knapper og glidelåser på tøyet før tørking. Velg et egnet program (f.eks. et Bedding (Sengetøy)). • Etter tørkeprosessen løsner du tøyet og velger et egnet tilleggsprogram (f.eks. Time ((Tidsinnstilt tørkeprogram))).
	• Det er ikke lys når døra til tøketrommelen åpnes.	• Koble tøketrommelen fra strømnettet og kontakt nærmeste serviceavdeling.

Feil som vises på displayet, kan omfatte følgende:

Problem/feil	Visning på displayet og beskrivelse av feilen	Hva skal jeg gjøre?
E0	<b>Feil på kontrollenhet</b> 	Ta kontakt med et servicesenter.
E1	<b>Feil med temperatursensoren</b> 	Ta kontakt med et servicesenter.
E2	<b>Kommunikasjonsfeil</b> 	Ta kontakt med et servicesenter.
E3	<b>Pumpefeil</b> 	Ta kontakt med et servicesenter.
E4	<b>Systemoveroppheeting</b> 	Rengjørfilteret. Se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD/Rengjøring av nettfilteret i døra« eller kontakt en servicetekniker.

Problem/feil	Visning på displayet og beskrivelse av feilen	Hva skal jeg gjøre?
E6, E7, E8	<b>Feil på kontrollenhet</b> 	Koble tørketrommelen fra strømtilførselen. Ta kontakt med et servicesenter.

Advarsler som vises på displayet, kan omfatte følgende:

Advarsel!	Visning på displayet og beskrivelse av advarselen	Hva skal jeg gjøre?
	<b>Advarsel om kondensbeholder</b> 	Tøm kondensbeholderen for du fortsetter programmet (se kapitlet »RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD / Tømme kondensbeholderen«).
»PF«	<b>Advarsel om strømbrudd</b> 	Tørkingen avbrytes på grunn av strømbrudd. Trykk på knappen (3) START/PAUSE for å fortsette tørkeprosessen eller starte den på nytt.

Skriv ned feilkoden (f.eks. E0, E1), slå av tørketrommelen, og ring til nærmeste autoriserte service (kundetelefon).

## Lyder eller støy

 I den første tørkefasen eller under tørkingen lager kompressoren og varmepumpen støy; men dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

**Summende lyd:** Kompressorstøy; Støynivået avhenger av programmet og tørkefasen.

**Susende lyd:** Kompressoren luftes fra tid til annen.

**Lyd av pumpe eller væskestrøm:** Pumpen pumper kondensatet ned i kondensbeholderen.

**Klikkende lyd:** Start på den automatiske rensingen av varmeveksleren (kompressor).

**Ramlende eller raslende lyd:** Under tørking, når tøyet også inneholder harde deler (slik som knapper, glidelåser osv.)

# SERVICE


## Før du tar kontakt med en tekniker

Når du kontakter et servicesenter, må du oppgi tørketrommeltype (1), kode/ID (2), modellnummer (3) og serienummer (4).

Type, kode/ID, modell og serienummer står på merkeskiltet som er plassert ved døråpningen til tørketrommelen.

**⚠ Ved feil må det bare brukes godkjente reservedeler fra autoriserte produsenter.**

**⚠ Reparasjon eller garantikrav på grunn av feil tilkobling eller bruk av tørketrommelen dekkes ikke av garantien. I slike tilfeller bæres reparasjonskostnadene av brukeren.**

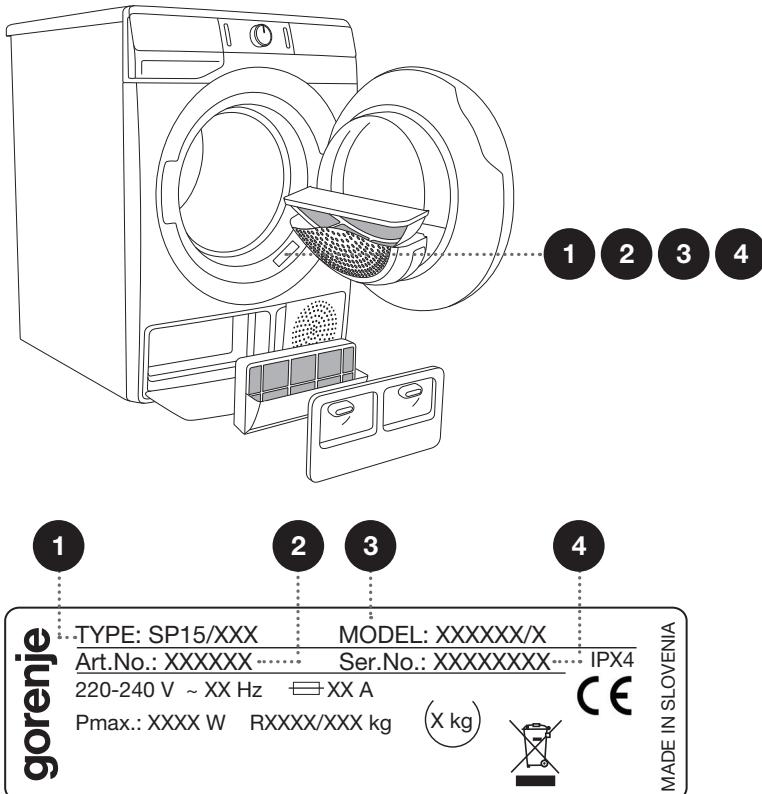

Du finner mer utstyr og hjelpemidler til vedlikehold på vår hjemmeside: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

# TIPS FOR TØRKING OG ØKONOMISK BRUK AV TØRKETROMMELEN

Den mest økonomiske måten å tørke på er å tørke anbefalt mengde tøy hver gang (se PROGRAMTABELL).

Det frarådes å bruke tøketrommelen til å tørke tøy av sensitive stoffer som kan miste fasongen.

Du trenger ikke tilsette tøymykner når du vasker klær som skal tørkes i tøketrommelen, for tørkingen vil gjøre tøyet mykt og behagelig. Tøketiden blir kortere og strømforbruket lavere dersom plaggene vrirs eller centrifugeres godt før tørking. Ved å velge riktig tørkeprogram unngå du overtørking av tøyet og problemer med stryking og krymping .

Regelmessig rengjøring av filtrene gir optimal tøketid og minimalt strømforbruk.

Når du tørker mindre mengder tøy eller enkelplagg, er det ikke sikkert sensoren klarer å registrere det faktiske fuktighetsnivået i tøyet. I slike tilfeller anbefaler vi å tørke mindre plagg eller små mengder tøy med program for tørrere tøy eller med tidsinnstilt tørking.

# KASSERING

**Emballasjen** er laget av miljøvennlige materialer som kan resirkuleres, kastes eller destrueres uten å skade miljøet. Derfor er emballasjematerialene merket for dette formålet.



**Symbolot** på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. Produktet må leveres til et godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

Ved **avhending** av tørketrommelen etter endt levetid, må alle strømledninger fjernes, dørlåsen og bryteren må ødelegges for å hindre at døra kan gå i lås (barns sikkerhet).

Riktig **avfallshåndtering** av produktet bidrar til å forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helse. Slike negative konsekvenser kan bli resultatet ved feil avhending av produktet. Vennligst ta kontakt med lokale renovasjonsmyndigheter, renovasjonsfirma eller forretningen der du kjøpte produktet for mer informasjon om avfallshåndtering av produktet.

# TABELL OVER NORMALT FORBRUK

Tabellen inneholder tørketid og strømforbruk for tøring av en testmengde med tøy med forskjellig centrifugeringshastighet i vaskemaskinen.

SPK A	Tøymengde	Centrifugering [rpm]	Forbruk av elektrisk energi [kWh]			Tørketid [min]		
			A++					
Program			7 kg	8 kg	9 kg	7 kg	8 kg	9 kg
Bomull Standard	Full	1000	1,72	1,97	2,17	180	195	225
	Halv	1400	1,10	1,25	1,36	118	125	145
	Liten	1000	0,98	1,07	1,18	113	115	127
	Liten	1400	0,90	1,02	1,10	100	110	120
Bomull Passelig fuktig til stryking	Full	1000	1,33	1,50	1,63	140	150	170
	Halv	1400	0,80	0,85	1,00	82	90	110
	Liten	1400	0,62	0,65	0,82	69	74	90
Blandet tøy/Syntetisk (*Iron)	Halv	1000	0,59	0,59	0,61	65	65	65

målt i henhold til normen EN 61121

Standardprogrammer for bomullstøy i samsvar med gjeldende EU-bestemmelse 392/2012

Program	Tøymengde Full/halv maskin [kg]	Programtid [min]	Forbruk av elektrisk energi [kWh]	
			A++	
Bomull Standard □	7/3,5	180/113	1,72	0,98
Bomull Standard □	8/4	195/115	1,97	1,07
Bomull Standard □	9/4,5	225/127	2,17	1,18

Programmet Bomull Standard □ er beregnet for tøring av normalt vått bomullstøy. Det er det mest effektive programmet for tøring av bomullstøy når det gjelder energiforbruk.

På grunn av forskjeller når det gjelder betingelser og type og mengde tøy, spenningssvingninger og omgivelsestemperatur, kan de målte verdiene avvike fra de som er angitt i tabellen.

## LAV STANDBYMODUS

Hvis du ikke kjører et program eller ikke gjør noe annet etter at du har slått på tørketrommelen, vil tørketrommelen slå seg av automatisk etter 5 minutter for å spare energi. Kontrollampen på knappen (3) START/PAUSE blinker.

Displayet vil bli aktivert på nytt dersom du dreier på programvelgeren eller trykker på knappen (1) PÅ/AV eller åpner døra til tørketrommelen. Hvis du ikke gjør noe i løpet av 5 minutter etter at programmet er slutt, slås også displayet av for å spare strøm. Kontrollampen på knappen (3) START/PAUSE blinker.

$P_o$ = vektet effekt når av [W]	< 0,5
$P_I$ = vektet effekt i standby [W]	< 0,5
$T_I$ = standbytid [min]	5,00

 Lav nettspenning og ulik tøymengde kan påvirke tørketiden; den gjenstående tiden som vises, justeres tilsvarende under tørkeprosessen.


*Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i bruksanvisningen.*



ENERG  
енергия · ενέργεια

Y IJA  
IE IA

XXXXXX

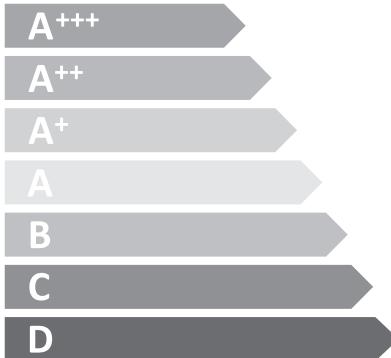


ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGEIA  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

XXX

kWh/annum



XXX  
min/cycle\*



X  
kg



XX  
dB



XXXXXX

\*цикъл · cyklus · portion · zyklus  
программа · ciclo · tsükkeli  
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls  
číklu · cyclus · cykl · ciclu  
program · torkomgång

392/2012

## DATABLAD FOR PRODUKTET i henhold til EU-forordning nr. 392/2012

### Forklaring

<b>A</b>	<b>Modell-ID</b>	XXXXXX
<b>B</b>	Kondenserende tørketrommel Ventilert tørketrommel	YES=JA; NO=NEI YES=JA; NO=NEI
<b>C</b>	Automatisk tørketrommel	YES=JA; NO=NEI
<b>D</b>	»EU:s miljømerke«, EF-forordning nr. 66/2010	YES=JA; NO=NEI
<b>E</b>	Energiforbruk for standard bomullsprogram ved full tøymengde ( $E_{dry}$ ) [kWh]	X,XX
<b>F</b>	Energiforbruk for standard bomullsprogram ved halv tøymengde ( $E_{dry\%}$ ) [kWh]	X,XX
<b>G</b>	Energiforbruk i »av-modus« ( $P_0$ ) [W]	X,XX
<b>H</b>	Energiforbruk i »ikke avslått-modus« (standby) ( $P_s$ ) [W]	X,XX
<b>I</b>	Varighet for »ikke avslått-modus« [min]	XX
<b>J</b>	Informasjonen på energietiketten og databladet gjelder for standardtørkeprogrammet standard bomullsprogram, brukt med full og halv tøymengde. Programmet Cotton Standard (Bomull Standard) ⊂ er beregnet for tøring av normalt vått bomullstø. Det er det mest effektive programmet for tøring av bomullstøy når det gjelder energiforbruk.	
<b>K</b>	Vektet programtid ( $T_v$ ) for standard bomullsprogram med full og halv tøymengde [min]	XX
<b>L</b>	Programtid for standard bomullsprogram ved full tøymengde ( $T_{dry}$ ) og halv tøymengde ( $T_{dry\%}$ ) [min]	XX/XX
<b>M</b>	Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet ( $C_{dry}$ ) / ( $C_{dry\%}$ )	XX/XX
<b>N</b>	Vektet kondenseringseffektivitet ( $C_v$ )	XX
<b>O</b>	Innebygde apparater	YES=JA; NO=NEI

Basert på 160 standard tørkesykluser med programmet Cotton Standard (Bomull Standard) ⊂ ved full og halv tøymengde, i samsvar med EN61121.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes.

På en skala fra D (minst effektiv) til A+++ (mest effektiv).





SP15 L0 ESSENTIAL  
SPHPND



A standard linear barcode is positioned vertically. Below the barcode, the number "680460" is printed in a small, bold, black font.

no (09-21)