



EVP_MULTI_IL

516174

ar (02-20)

التخلص من الجهاز

مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة. لهذا الغرض، تم تعريف مواد التعبئة والتغليف بشكل مناسب.



يشير الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغليف، على أنه لا يجب التعامل مع هذا الجهاز كنفاية منزلية. بل يجب تسليميه إلى مراكز تجميع النفايات المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

عند التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح، فإنك ستساهم في الحيلولة دون حدوث العواقب السلبية المحتملة الناجمة عن معالجة النفايات بشكل غير ملائم والتي تهدد البيئة والصحة البشرية.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمكتب البلدية أو بخدمة التخلص من النفايات المنزلية.

جدول الأخطاء

الخطأ	السبب
أجهزة الاستشعار لا تستجيب، المعلومات على الشاشة مجده ...	أفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي لبعض دقائق (قم بفك الفاصل أو فصل المفتاح الرئيسي)، ثم قم بإعادة وصله إلى الشبكة الكهربائية وتشغيل الفرن.
القطط يفضل باستمرار...	اتصل بخدمة العملاء
الإضاءة الداخلية للفرن لا تعمل...	انظر طريقة تبديل اللامبة المدرجة في فصل "التنظيف والصيانة".
المعجنات غير مطهوة جيداً...	هل قمت بضبط وضعية التشغيل ودرجة الحرارة ونظام التسخين بشكل صحيح؟ هل باب الفرن مغلق جيداً؟
يتم عرض رمز خطأ (E1, E2, E3) ...	لقد حدث خطأ في عمل الوحدة الإلكترونية. أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي لبعض دقائق، ثم أعد توصيله وأضبط إعدادات الوقت. إذا استمر عرض الخطأ، اتصل بفني الخدمة المعتمد.

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، اتصل بفني الخدمة المعتمد. لا تنطلي الكفالة إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز. في مثل هذه الحالات، يتケلف المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.

قبل البدء بعمليات الإصلاح، قم بفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي (وذلك بإزالة الفيوز أو عن طريق فصل شريط التيار الكهربائي من مقبس الحائط).




استبدال اللمة

تعتبر اللمة مادة مستهلكة ولا يغطيها الضمان! قبل استبدال اللمة، أزل الصوانى، والشباتات والأدلة.

(لمبة هالوجين: W 25 230 V, 25 W ، لمبة عادية: G9، 230 V, 25 W)


باستخدام مفك براغي مسطح قم بتحرير غطاء اللمة وإزالته. اسحب اللمة.

احرص من عدم إتلاف المينا.

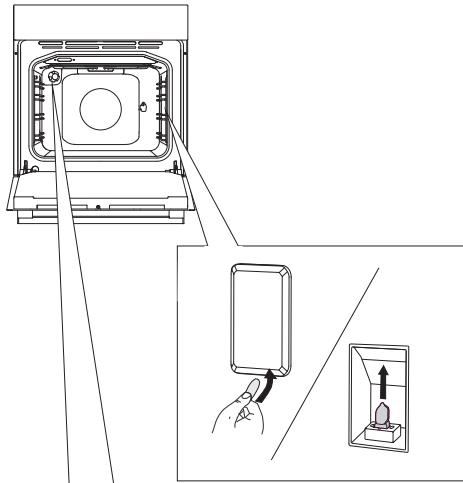

قم بفك غطاء اللمة واسحب اللمة.


استخدم واقي لتجنب الحرائق.

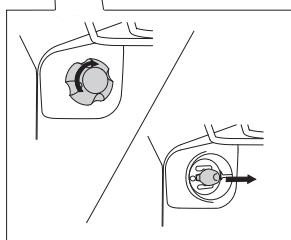


إزالة وإعادة تركيب زجاج الباب

يمكن أيضاً تنظيف ألواح الباب الزجاجي من الداخل؛ ولكن، يجب أولاً أن تتم إزالة الباب. لإزالة باب الفرن (انظر فصل إزالة وإعادة تركيب باب الفرن).


- 1** حزّر المشابك الموجودة على الجانب الأيسر والأيمن من الباب قليلاً (المحددة بعلامة 1 على الداعم) واسحبها بعيداً عن الزجاج (المحدد بعلامة 2 على الداعم)

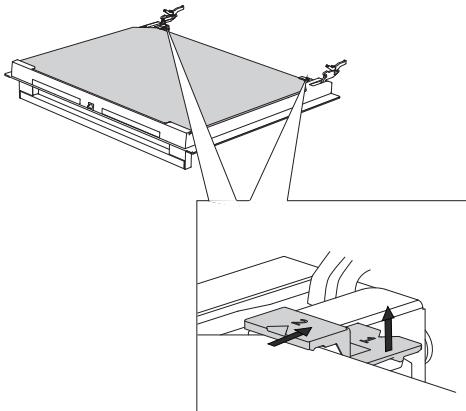

- 2** امسك لوح الباب الزجاجي من حافته السفلية، ارفعه قليلاً بحيث يتحرر عن الدوام، وأزله.

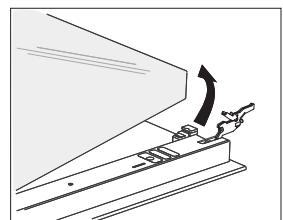

- 3** لإزالة لوح الباب الزجاجي الداخلي الثالث (في بعض الموديلات فقط)، أزله كالتالي، ارفعه وأزله. أزل أيضاً الجوان المطاطية عن الزجاج.

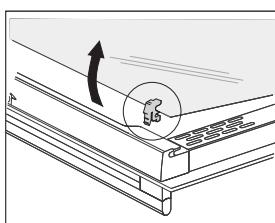

- أعد تركيب الزجاج بنفس الطريقة ولكن في ترتيب عكسي، تأكد من توافق العلامات (النصف دائري) على الباب والزجاج.

إغلاق الباب اللطيف (حسب الموديل)


تم تجهيز باب الفرن بنظام يمتص الصدمات عند إغلاق الباب. يسمح بإغلاق الباب بسهولة، وبهدوء ولطف. دفعه خفيفة (براوبيه 15 درجة، بحسب وضعية فتح الباب)، تكفي لتعليق الباب أو تلقائياً وبشكل لطيف.

إذا كانت قوة إغلاق أو فتح الباب كبيرة جداً، تقل فعالية النظام أو يقلل الأمان.



قفل الباب (حسب الموديل)

لفتح قفل الباب ادفعه بطف بواسطة إبهام يدك إلى اليمين وبنفس الوقت اسحب الباب إلى الخارج.

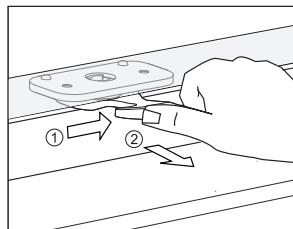


عندما يتم إغلاق باب الفرن، يعود قفل الباب أتوماتيكياً إلى وضعه الأول.


إلغاء تفعيل وتفعيل قفل الباب

يجب أن يبرد الفرن تماماً.


افتح أو لا باب الفرن.

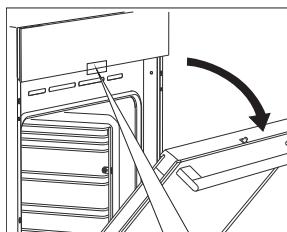

ادفع قفل الباب إلى اليمين بزاوية 90 درجة بواسطة إبهام يدك حتى تشعر ببطقة. قفل الباب غير مفعول.

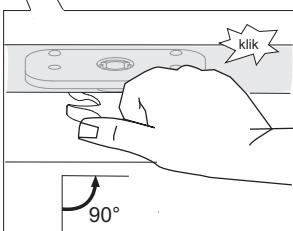


لإعادة تفعيل قفل الباب، افتح باب الفرن واستخدم سبابة يدك اليمنى لسحب مقبض الباب المتحرك باتجاهك.

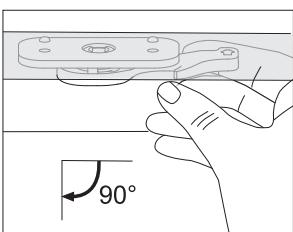

إزالة وإعادة تركيب باب الفرن


فتح باب الفرن أولاً بالكامل.

1

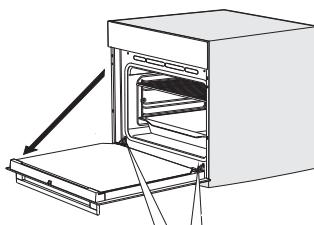


A قم بتدوير المشابك باتجاه الخلف تماماً (مناسبة للإغلاق الكلاسيكي).

2

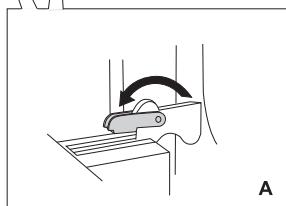


A

B في حال إغلاق الباب اللطيف، قم بتدوير المشابك إلى الخلف بـ 90 درجة (شكل 2).

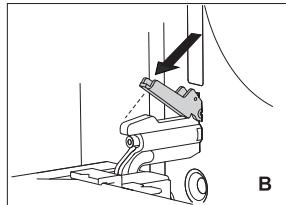


B

C في حال الإغلاق اللطيف ارفع المشابك قليلاً إلى الأعلى واسحبها نحوك.

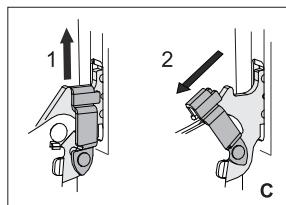

C

3أغلق الباب ببطء حتى يتم تثبيت المشابك على الدواعم. ارفعه قليلاً واسحبه من كلا المشبكين الموجودين على الجهاز خارجاً..

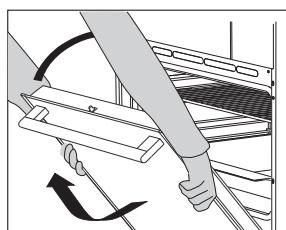

أعد الباب بنفس الطريقة ولكن في ترتيب عكسي. إذا كان الباب لا يفتح أو يغلق بشكل صحيح، تأكد من صحة تثبيت المشابك في دواعتها.


تأكد دائماً من أن المشابك المرفقة قد ثبتت تماماً في دواعتها عند تركيب الباب. إذا لم يتم تركيبها بالشكل الصحيح، فمن الممكن أن يخرج المشبك الرئيسي الذي يعمل بواسطة نابض رئيسي قوي في أي وقت عند تركيب أو فك الباب. هناك خطر التعرض للإصابة.




تركيب البطانات التحفيزية

قم بتنظيف الأدلة فقط بمنظفات تقليدية.


أزل الشبكة أو الأدلة التلسكوبية.

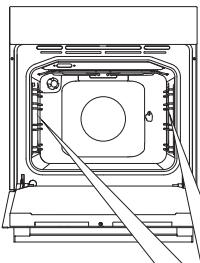

1 عَلِّقِي الأدلة على البطانة التحفيزية.

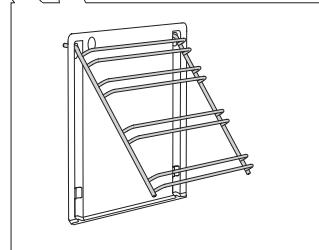


2 عَلِّقْهَا معاً في الفتحات واسحبها نحو الأعلى.

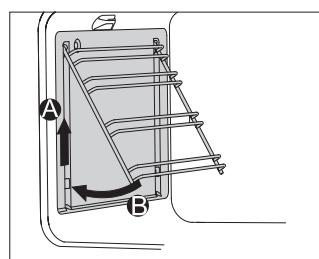

عند تثبيت الأدلة التلسكوبية القابلة للسحب (سحب كامل)
مع البطانة التحفيزية، أدخل المزالج المرفقة في الفتحات
السفلى الموجودة على جدار الفرن ثم ثبت المزالج في
الأدلة.

الغرض من المزالج هو تثبيت أفضل للأدلة.

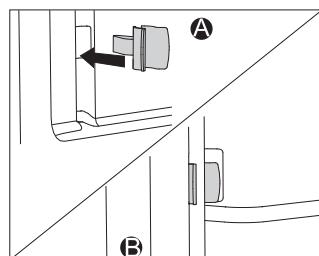


لا تقم بتنظيف اللوحة التحفيزية في غسالة الأطباق.





إزالة وتنظيف الرف السلكي والأدلة التلسكوبية القابلة للسحب

يجب تنظيف الأدلة فقط بالمنظفات التقليدية.

أمسك الدليل من الجوانب السفلية واسحبه ليتحرر داخل الفرن.



اسحبه من الأعلى من الفتحات.

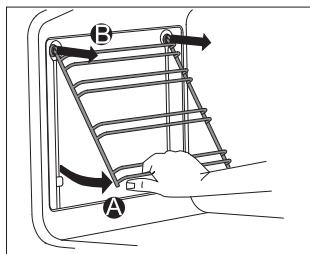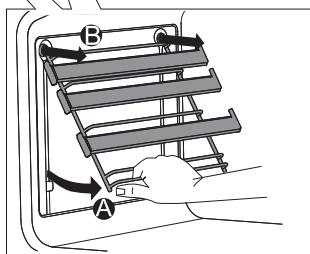


لا تقم بتنظيف الأدلة التلسكوبية القابلة للسحب في غسالة الأطباق.




استخدام وظيفة التنظيف الذاتي AQUA CLEAN لتنظيف الفرن


أدر مقبض اختيار نظام الطهي إلى التنظيف الذاتي AQUA CLEAN 1. اضبط مفتاح اختيار درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية.



2 في صينية زجاجية أو صينية قليلة العمق صب 0.6 لتر من الماء وضعها في الدليل السفلي.

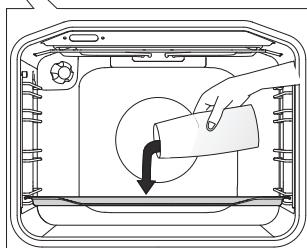

3 بعد 30 دقيقة ستلين بقايا الطعام العالقة على طلاء المينا ويمكن إزالتها بقطعة قماش رطبة

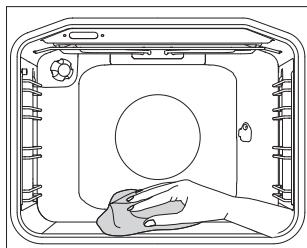

استخدم نظام التنظيف الذاتي AQUA CLEAN عندما يبرد الفرن تماماً.



تنظيف الفرن التقليدي

لتنظيف البقع العنيفة داخل الفرن، استخدم منظفات الفرن التقليدية (المنظفات، أو بخاخ الفرن)؛ بعد مثل هذا التنظيف، أشطف بقايا المنظف جيداً.

تنظيف الفرن والملحقات بعد كل استخدام لمنع احتراق بقايا الطعام. أسهل طريقة لإزالة الدهون هي باستخدام رغوة الصابون الدافئة بينما لا يزال الفرن دافئاً.

في حال وجود بقع عنيفة أو متسببة بشكل كبير، استخدم منظفات الفرن التقليدية. ثم، امسح الفرن جيداً بالماء النظيف لإزالة بقايا مواد التنظيف.

لا تستخدم أبداً المنظفات العدوانية، والكافحة للتنظيف، والإسفنج الكاشط، ومزيادات البقع والصدأ، وغيرها.

قم بتنظيف الأكسسوارات (صواني الخبز، والشيكات) بالماء الساخن والمنظفات.

الفرن، وتجويف الفرن وصواني الخبز مطلية بطبقة مينا خاصة وسطح أملس و مقاوم. طبقة الطلاء الخاصة هذه تجعل التنظيف في درجة حرارة الغرفة أسهل.

التنظيف والصيانة

قبل تنظيف الجهاز، يجب فصله عن التيار الكهربائي وتركه كي يبرد.



لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم تتم مراقبتهم.

أسطح الجهاز المصنوعة من الألومنيوم

قم بتنظيف أجزاء أسطح الجهاز المصنوعة من الألومنيوم بالمنظفات غير الكاشطة المخصصة لهذه الأسطح. ضع المنظف على قطعة قماش مبللة ونظف السطح، ثم اشطف السطح بالماء.
لا وضع المنظف على أسطح الألمنيوم مباشرة.
لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو اسفنج خشن.
ملاحظة: لا يجب أن يلامس البخاخ أسطح الفرن، لأنه يسبب أضرار مرئية دائمة لأسطح الألومنيوم.

واجهة الهيكل الأمامية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

(حسب الموديل)

تنظيف السطح فقط بمنظف معتدل (الصابون) واسفنجة ناعمة، غير خاشة. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو المذيبات، لأنها يمكن أن تخಡس سطح الهيكل.

الأسطح المطلية والأجزاء البلاستيكية

(حسب الموديل)

لا تُنظف الأزرار، ومقابض الأبواب، والملصقات، واللوحات المكتوبة، بالمنظفات الكاشطة وعناصر التنظيف الجالخة، ومواد التنظيف التي تحتوي على الكحول أو الكحول.
ازل آية أو ساخ على الفور بقطعة قماش ناعمة وماء، لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالسطح.
يمكنك أيضا استخدام المنظفات والمنظفات المساعدة المخصصة لهذه السطوح. ننصح باتباع إرشادات الشركة المصنعة للمنظفات.


وحدة التحكم

لا تستخدم المنظفات الكاشطة ومساعدات التنظيف الجالخة لتنظيف السطح.

• لا يجب أن يلامس البخاخ أسطح الفرن، لأنه يسبب أضرار مرئية دائمة لأسطح الألومنيوم.

في هذه الوضعية، سوف يتوزع الهواء بدون عمل السخانات. يمكن إذابة التجميد عن الكعك مع كريمة وكربيما من الزبدة، والكعك والمعجنات الأخرى، والحبز، والفواكه المجمدة هي الأطعمة المناسبة لإزالة التجميد عنها.

قم أولاً بتدوير مقبض اختيار نظام الخبز إلى إذابة التجميد. بالضغط على زر START/STOP قم بتشغيل عملية إذابة التجميد.

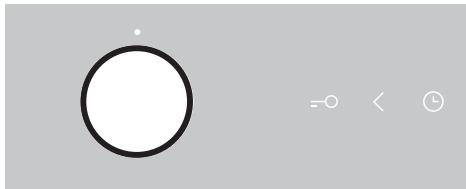


في معظم الحالات، من المستحسن إزالة الطعام من الأغلفة (لا تنسى إزالة أي المشابك المعدنية أو المرابط). عند منتصف مدة التذويب، يجب قلب القطع، وتحريكها وفصلها عن بعضها إذا كانت مجمدة.

الخبizer البطيء




تسمح هذه الوظيفة بخبizer لطيف وبطيء ومتناول، لذلك يبقى الطعام لين وغصيض. وهي مناسبة لتحمير اللحوم، والأسماك، والمعجنات على مستوى واحد.

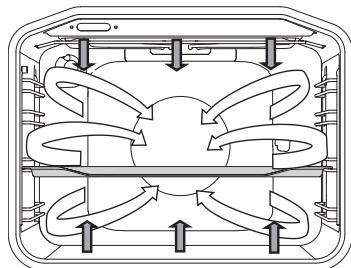

②

الطعم	الوزن (غرام)	المستوى (من الاسفل)	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحوم				
البط	2000	2	150	90-110
لحم الخنزير مشوي	1500	2	160	80-100
لحم الخنزير الكتف	1500	2	150	130-160
لحم الخنزير / الساق	1000	2	150	130-150
نصف دجاجة	700	2	190	60-70
دجاجة	1500	2	190	80-100
الأسماك				
سمك السلمون	200 غ/القطعة	2	200	20-30

السخان العلوي والسفلي مع المروحة

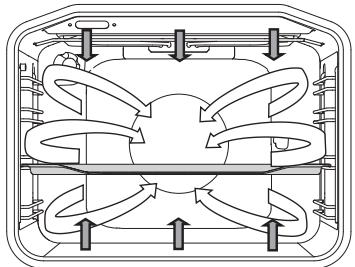

يجب أن يتم تسخين الفرن مسبقاً. استخدم المستوى الثاني والرابع من الأسفل.


جدول خُبز المعجنات باستخدام السخان العلوي والسفلي مع المروحة

البعض	الطعام	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (نقطة)
الkek الصخري		2	140-150	45-55
كعكة في صينية مربعة		2	130-140	45-55
كعكة بالجبن (تشيز كيك)		2	130-140	55-65
كعكة الفاكهة - عجينة طرية		2	140-150	35-45
كعكة البسكويت		2	140-150	25-35
كعكة الفواكه، عجينة مخلوطة باليد		2	130-140	35-45
كاتو رولادة (سويسرون)		2	140-150	15-25
كعكة الميلاد		2	130-140	50-60
خبز حلو محسو بالمربي		2	150-160	25-35
كعك بالقالب		2	130-140	40-50
بسكوت من عجينة طرية		2	140-150	15-25
بسكوت (أشكال) مصنوع بال قالب		2	130-140	10-15
معجنات صغيرة بالعجين المختمر		2	140-150	15-20
* الخبز		2	170-180	45-55
فطائر حادة بالبصل		2	150-160	35-45
فطيرة ملفوفة محسوسة بالتفاح		2	150-160	40-50
* بيتزا		2	180-190	10-20
معجنات برقائق العجين		2	150-160	18-25

لرمز * يعني أنه ينبغي تسخين الفرن مسبقاً باستخدام نظام التشغيل المختار.

السخان السفلي والمروحة

* تُستخدم لجبن العجين المخمر والقليل الارتفاع وطهي الفواكه والخضروات. استخدم المستوى الثاني من الأسفل والصواني القليلة الارتفاع وذلك للسماح بتوزع الهواء الساخن على الجانب العلوي من الطبق.

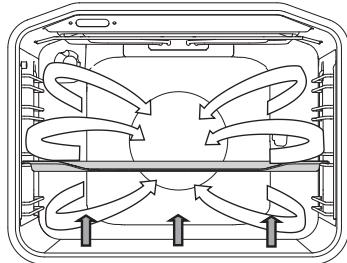

2

حفظ الأطعمة

جهز الطعام المراد حفظه إضافة إلى الأوعية كالعادة. استخدم الأوعية (المرطبات) مع الختم المطاطي والغطاء الزجاجي. لا تستخدم الأوعية (المرطبات) ذات الأغطية المولبة أو الأغطية المعدنية أو العلب. يفضل أن تكون الأوعية بنفس الحجم، ومعبة بنفس أصناف الطعام، ومغلقة بإحكام.

صب لتر واحد من الماء الساخن في صينية عميقة (حوالي 70 درجة مئوية) وضع 6 مرطبات ذات اللتر الواحد في الصينية. ضع الصينية في الفرن على المسار (الدليل) الثاني.

قم بمراقبة الطعام خلال عملية الحفظ؛ وقم بطهيها إلى أن تبدأ السوائل في المرطبات بالغليان – حتى ظهور فقاعات في الوعاء (المرطبان) الأول.

الطايع	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (C°)	الزمن حتى الظهور الأول للفقاعات (بقيقة)	درجة الحرارة وبعد ظهور الفقاعات	مدة الانتظار في الفرن (بال دقائق)
الفاكهة					
الفريز (الفراولة)	2	160-180	30-45	/	20-30
فواكه بنوتها	2	160-180	30-45	/	20-30
هربيس (معجون)	2	160-180	30-45	/	20-30
الخضروات					
مخل خيار	2	160-180	30-45	/	20-30
الفاصولياء / الجزر	2	160-180	30-45	120 درجة مئوية، 45-60 دقيقة	20-30

خبز المعجنات

ننصح بالتسخين المسبق للفرن

يمكن خبز المعجنات المفتوحة (البسكويت) في صواني قليلة العمق على مستويات متعددة. (2 و3). يمكن ملاحظة اختلاف مدة الخبز عند استخدام نفس صواني الخبز. قد تجهز صينية خبز البسكويت العليا قبل تلك التي في الجزء السفلي.

ضع دائمًا قوالب الخبز على الشبكة. إذا كنت تستخدم صينية الخبز المرفقة، قم بإزالة الشبكة. قم بتحضير المعجنات المفتوحة (البسكويت) بنفس السماكة للحصول على نتيجة تحمير متساوية.

الطعم	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (دقيقة)
المعجنات			
كعكة / عجينة مخلوطة باليد	2	150-160	25-35
كعك مع عجينة مبروش على الوجه	2	160-170	25-35
كعكة الفواكه، عجينة مخلوطة باليد	2	150-160	45-65
كعكة ملفوفة (رولادة)*	2	160-170	15-25
كعكة الفواكه، عجينة طرية	2	160-170	50-70
فطيرة النفاح	2	170-180	40-60
بسكوت، عجين طري متفتح *	2	150-160	15-25
بسكوت، مصبو布 بال قالب*	2	140-150	15-25
المعجنات، عجين مختمر	2	170-180	20-35
معجنات برقائق العجين	2	170-180	20-30
الطعم المجمد			
فطائر النفاح والجبين القربيش	2	170-180	50-70
بيتز ا	2	170-180	20-30
بطاطا مقلية بالفرن *	2	170-180	20-35
كروكيت بالفرن	2	170-180	20-35

لرمز * يعني أنه ينبغي تسخين الفرن مسبقاً باستخدام نظام التشغيل المختار.


لا ينبغي إدراج صينية الخبز العميقه عند الخبز في المستوى الأول.



الهواء الساخن



يُعمل السخان الدائري والمرودة. إن المرودة الموجدة على الجدار الخلفي للفرن تعمل على توزيع الهواء الساخن باستمرار حول اللحوم أو المعجنات.

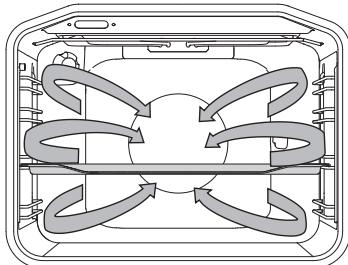

②

تحمير اللحوم:

يمكنك استخدام صواني الفرن المطلية بالمينا، وأطباق البيركس الزجاجية، والفخارية، أو صواني الحديد الصلب. صواني الفولاذ المقاوم للصدأ ليست مناسبة لأنها تعكس الحرارة بشكل كبير.


عند الطهي، تأكد من وجود كمية كافية من السوائل كي لا تحترق اللحوم. قم بتنقيبه أثناء الخبز. إذا قمت بتعطية المشاوي فإنها ستبقى لينة.

الطعم	الوزن (غرام)	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحوم				
لحم الخنزير المشوي مع الجلد	1500	2	170-180	140-160
البط	2000	2	160-170	120-150
البط	4000	2	150-160	180-200
دبيك رومي	5000	2	150-170	180-220
دجاج، صدر	1000	3	180-200	60-70
دجاج محمض	1500	2	170-180	90-110

الهواء الساخن والسخان السفلي

يُعمل السخان السفلي، السخان الدائري والمروحة.
مناسبة لخبز البيتزا، وفطائر التفاح، وكعكة الفاكهة.

(انظر وصف وتلميحات السخان العلوي والسفلي).

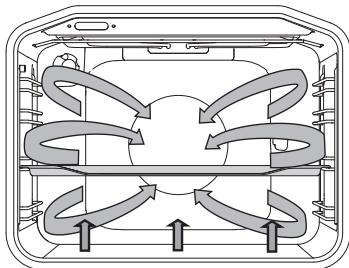

الطعم	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (دقيقة)
كعكة الجبنة (تشيريك)، عجينة طرية	2	150-160	65-80
*بيتزا	2	200-210	15-20
قطاير حادة بالبصل، عجينة طرية	2	180-200	35-40
فطائر التفاح، عجين مختمر	2	150-160	35-40
فطيرة التفاح، عجينة ممدودة رقيقة	2	170-180	45-65


لرمز * يعني أنه ينبغي تسخين الفرن مسبقاً باستخدام نظام التشغيل المختار.

الشواية مع مروحة



في هذه الوضعية، يعمل السخان السفلي والمروحة معاً.
وهي مناسبة لشوي اللحوم والأسماك والخضروات.

(انظر وصف وتلميحات الشواية.)

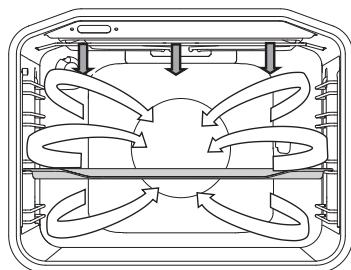



2

الطعام	الوزن (غرام)	المستوى (من الاسفل)	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحوم				
البط	2000	2	150-170	80-100
لحم الخنزير مشوي	1500	2	160-170	60-85
لحوم الخنزير الكتف	1500	2	150-160	120-160
لحم الخنزير /الساق	1000	2	150-160	120-140
نصف دجاجة	700	2	190-210	50-60
دجاجة	1500	2	190-210	60-90
الأسماك				
سمك السلمون	200 غ/القطعة	2	200-220	20-30


الشوي على السيخ (حسب الموديل)

درجة الحرارة القصوى المسموح بها عند استخدام الشوي على السيخ هي 240 درجة مئوية.


- 1** ضع حامل السيخ في الدليل 3 من الأسفل، وفي الدليل 1 ضع صينية الخبز العميق لتجمیع الدهون.

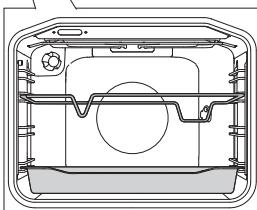

- 2** ضع اللحمة على الشوكة وثبت البراغي.

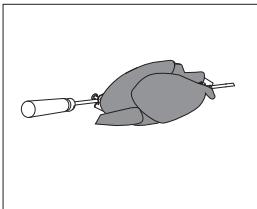


- 3** المقبض والشوكة ثبتهما على رف الشوي الأمامي وثبت طرفها في الفتحة الموجودة على الجدار الخلفي من الفرن (الفتحة محمية ب حاجز دوار).

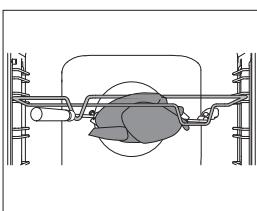

- 4** فك مقبض الشوي وأغلق الباب.

قم بتشغيل الفرن بنظام الشوي على السيخ بالأشعة تحت الحمراء

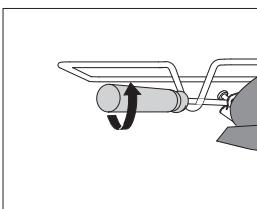

تعمل الشواية فقط والباب مختلفاً.



جدول الشوي - الشواية ذات النطاق الكبير

النطاق	الوزن (غرام)	المستوى (من الاسفل)	درجة الحرارة (°C)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحم				
شرائح من لحم البقر، ورديه	180 غ/القطعة	3	230	15-20
شرائح من لحم البقر، مطهوة جيداً	180 غ/القطعة	3	230	18-25
شرائح من لحم الخنزير / الرقبة	150 غ/القطعة	3	230	20-25
شرحات لحم (المثلثة)	280 غ/القطعة	3	230	20-25
شرائح لحم العجل	140 غ/القطعة	3	230	20-25
نقانق الشوي	70 غ/القطعة	3	230	10-15
لحمة	150 غ/القطعة	3	230	10-15
الأسماك				
شرائح سمك السلمون	200 غ/القطعة	3	230	15-25
خبز محمص				
توست	/	4	230	1-3
الشطافير	/	4	230	2-5

عند الشوي في صينية الخبز، تأكد من وجود كمية كافية من السوائل في الصينية لتجنب الاحتراق. قم بتنقلب اللحوم أثناء الشوي.

عندما تريده شوي سمك السلمون، يجب تجفيفها بمنشفة ورقية. ضع توابل في داخلها، ضع زيت على الجزء الخارجي وضعها على الشبكة. لا تقم بتنقلب اللحوم أثناء الشوي تحت الشواية.


عند استخدام الشواية (الأشعة تحت الحمراء)، يدب أن يكون باب الفرن مغلقاً دائماً.

سخان الأشعة تحت الحمراء، وشبكة الشوي وغيرها من ملحقات الفرن أثناء الشوي أو الشوي بسخان الأشعة تحت الحمراء تصبح ساخنة جداً بسبب درجات الحرارة المرتفعة، لذلك قم باستخدام فقايزات الفرن أو ملقط خاص للحوم.



الشواية ذات النطاق الكبير، الشواية

في الشواية ذات النطاق الكبير، يعمل السخان العلوي وسخان الأشعة تحت الحمراء معاً، وهم موجودان على السقف الداخلي للفرن في الشواية يعمل سخان الأشعة تحت الحمراء فقط، الذي هو جزء من الشواية ذات النطاق الكبير.

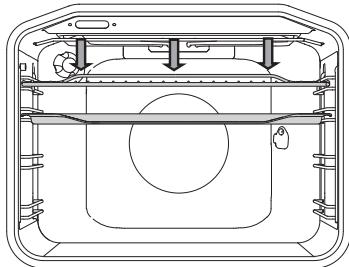

قم بالتسخين المسبق لسخان الأشعة تحت الحمراء (الشواية) لمدة خمس دقائق.

قم بالإشراف على عملية الطهي دائمأ. يمكن أن تحرق اللحوم بسرعة بسبب درجات الحرارة المرتفعة. الشوي باستخدام سخان الأشعة تحت الحمراء مناسب للتحمير وطهي الأطعمة القليلة الدسم مثل الفانق، قطع اللحم والسمك (الستيك، والاسكالوب)، والشرحات وستيك السلمون) أو تحميص الخبز. الشوي بسخان الأشعة تحت الحمراء مناسب لإعداد فانق هشة وقليل الدسم، وشرائح من قطع اللحوم والأسماك (ستيك، شريحة لحم، شرائح سمك السلمون...) أو الخبز المحمر.

عند الشوي مباشرة على الشبكة، ادهنها بالزيت لمنع التصاق اللحم بها وأدخلها في المسار الرابع. أدرج صينية التقطيف في المسار الأول أو الثاني لتجميع الدهون والعصائر الناتجة عن الشوي. عند الشوي في صينية الخبز، تأكيد من وجود كمية كافية من السوائل في الصينية لتجنب الاحتراق. قم بتقليل اللحوم أثناء الخبز. بعد الشوي، قم بتنظيف الفرن، والملحقات (الاكسيسوارات)، والأواني.

جدول الشوي – الشواية الصغيرة

الطعم	الوزن (غرام)	المستوى (من الأسفل)	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (دقيقة)
اللحوم				
شرائح من لحم البقر، وردية	180 غم/القطعة	3	230	15-20
شرائح من لحم الخنزير / الرقبة	150 غم/القطعة	3	230	18-22
شرحات لحم (المتنلة)	280 غم/القطعة	3	230	20-25
فانق للشوي	70 غم/القطعة	3	230	10-15
خبز محمص				
توست	/	4	230	3-6
سندياشات مفتوحة	/	4	230	3-6

النصيحة	الاستخدام
هل تم خبز الحلويات؟	<ul style="list-style-type: none"> • اثقب أعلى نقطة في المعجنات باستخدام عود خشبي، فإذا لم تظهر آثار من العجين عند إزالة العود، تكون قد تمت عملية التخمير. • أطفن الفرن واستفد من الحرارة المتبقية.
المعجنات تهبط؟	<ul style="list-style-type: none"> • تتحقق من الوصفة. • في المرة القادمة، استخدام كميات أقل من السوائل. • عند استخدام الخلط تقييد بعده الخلط
المعجنات فاتحة اللون من الأسفل؟	<ul style="list-style-type: none"> • استخدم صينية التخمير الداكنة اللون. • ضع صينية التخمير على مستوى واحد أخفض مما كانت عليه قبلاً، وقم بتشغيل السخان السفلي عند الاقتراب من نهاية التخمير.
لم يتم خبز المعجنات مع الحشوة الرطبة بشكل كافٍ	<ul style="list-style-type: none"> • قم بخبزه على درجة حرارة أقل ولفتره أطول قليلاً.

لا ينبغي إدراج صينية التخمير العميقه عند التخمير في المستوى الأول.



خبز المعجنات


استخدم مستوى واحد فقط والصواني ذات الألوان الداكنة. خبز المعجنات في الصواني ذات الألوان الفاتحة يكون أسوء (يصبح بنياً) لأن مثل هذه الصواني تعكس الحرارة. دالماً ضع القوالب على الشبكة، إذا كنت تستخدم الصواني المرفقة قم بإزالة الشبكة. إذا قمت بتسخين الفرن مسبقاً سوف تكون مدة الطهي أقصر.

النوع	الطاقة الحرارية (Watt)	الوقت (دقائق)	الارتفاع (الارتفاع)
خبز معجنات			
خبز فرنجي صغير *	190-210	20-30	2
خبز أبيض *	180-190	50-60	2
خبز الحنطة السوداء *	180-190	50-60	2
خبز من الحبوب الكاملة *	180-190	50-60	2
خبز الجاودار *	180-190	50-60	2
خبز بيرين *	180-190	50-60	2
كعكة الجوز	170-180	50-60	2
كعكة البسكويت *	160-170	25-30	2
كعكة الجبنة (تشيز كيك)	170-180	65-75	2
كعك صغير	170-180	25-30	2
معجنات صغيرة من رقائق العجين	200-210	20-30	2
معجنات محسية بالخضار (بيروشك)	185-195	25-35	2
كعكة الفاكهة	150-160	40-50	2
نسيم الثلوج	80-90	120-130	2
كعك مخمر مع المربي	170-180	30-40	2

رمز * يعني أنه ينبغي تسخين الفرن مسبقاً باستخدام نظام التشغيل المختار.

السخان العلوي والسفلي

السخانات على جدار العلوي والسفلي للفرن سوف يُشعّن الحرارة بشكل متساوي في الأجزاء الداخلية للفرن.

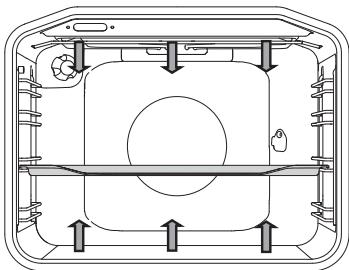

2

تحمير اللحوم:

يمكّنك استخدام صواني الفرن المطلية بالمينا، وأطباق البيركس الزجاجية، والفالخارية، أو صواني الحديد الصلب. صواني الفولاذ المقاوم للصدأ ليست مناسبة لأنها تعكس الحرارة بشكل كبير. عند الطهي، تأكّد من وجود كمية كافية من السوائل كي لا تحترق اللحوم. قم بتنقيبه أثناء الخبز. إذا قمت بتغطية المنشاوي فإنها ستبقى لينة.

الطعم	الوزن (غرام)	المستوى من الأسفل	درجة الحرارة (C°)	زمن الطهي (دقائق)
اللحوم				
لحوم الخنزير مشوي	1500	2	180-200	90-110
لحوم الخنزير الكتف	1500	2	180-200	100-120
لحم الخنزير ملفوف (رول)	1500	2	180-200	120-140
مشاوي من اللحم المفروم	1500	2	200-210	60-70
لحم بقرى مشوي	1500	2	170-190	120-140
لحم العجل (رولادة)	1500	2	180-200	90-120
لحم خروف/ الظهر	1500	2	180-200	80-100
أربن/ الظهر	1500	2	180-200	50-70
لحم الغزال/ الساق	1500	2	180-200	100-120
*بيتزا	/	2	200-220	20-30
الدجاج	1500	2	190-210	70-90
الأسمك				
السمك المطهو بيضاء	1000 غم/القطعة	2	210	50-60

يشير الرمز * إلى وجوب تسخين الفرن باستخدام نظام الطهي المختار. استخدم هذا النظام لشوي الدجاج، إذا لم يكن لدى الجهاز نظام .

استخدم هذا النظام لخبز البيتزا، إذا لم يكن لدى الجهاز نظام .

لرمز * يعني أنه ينبغي تسخين الفرن مسبقاً باستخدام نظام التشغيل المختار.

مستوى نضج الطعام ودرجة الحرارة الداخلية النهائية الموصى بها لجميع أنواع مختلفة من اللحوم

الطعم	درجة الحرارة الداخلية للطعام (°C)	لون المقطع العرضي لللحوم (عند التقاطع) ولون العصائر
لحوم البقر		
غير مشوية (بنية)	40-45	احمر لحمي، مثل اللحمة البنية، قليل من العصائر
قليلية الشوي	55-60	احمر فاتح، عصائر حمراء فاتحة جداً
نصف مشوية	65-70	وردي، عصائر وردية فاتحة قليلاً
مشوية جيداً(بالكامل)	75-80	شبيه بلون الرمادي البني، قليل من العصائر بدون لون
لحوم العجل		
مشوية (بالكامل)	75-85	احمر بني
لحوم الخنزير		
نصف مشوية	65-70	وردي باهت (فاتح)
مشوية (بالكامل)	75-85	أصفر بني
لحوم الخروف		
مشوية (بالكامل)	79	رمادي، عصائر مائلة للوردي
لحوم الضأن		
غير مشوية (بنية)	45	احمر لحمي
قليلية الشوي	55-60	احمر فاتح
نصف مشوية	65-70	وردي في الوسط
مشوية جيداً(بالكامل)	80	رمادي
لحوم الماعز الصغير		
نصف مشوية	70	وردي باهت، عصائر وردية
مشوية (بالكامل)	82	رمادي، عصائر تقريباً وردية
لحوم الدواجن		
مشوية (بالكامل)	82	رمادي فاتح
الأسماك		
مشوية (بالكامل)	65-70	أبيض إلى للرمادي البني

وصف الأنظمة وجدائل الخبز

إذا لم يتم العثور على طعامك المرغوب في جدول الخبز، ابحث عن معلومات لأطعمة مماثلة. تتطبق المعلومات المعروضة على عملية الخبز على مستوى واحد.

يُشار إلى درجات الحرارة بالقيمة العليا والدنيا. أبدأ بضبط درجة حرارة منخفضة؛ وقم بزيادتها إذا وجدت أنه لم يتم تحمير الطعام بما فيه الكفاية.

أوقات الخبز هي تقديرات تقريرية ويمكن أن تختلف تبعاً لبعض الشروط.

إن التسخين المسبق للفرن يكون فقط عند الحاجة ووفقاً للوصفة الواردة في جداول هذه التعليمات. تسخين الفرن وهو فارغ يستهلك الكثير من الطاقة. وبالتالي، فإن خبز أصناف مختلفة من الحلويات أو أصناف مختلفة من البيتزا على التوالي سيوفر الكثير من الطاقة حيث يكون قد تم تسخين الفرن مسبقاً.

استخدم صواني الخبز ذات طبقات السيليكون السوداء اللون أو المطلية بالمينا لأنها ناقل جيد للحرارة.

عند استخدام الورق الخاص بالخبز، تأكد من أنه مقاوم لدرجات الحرارة العالية.

عند خبز قطعاً كبيراً من اللحوم أو المعجنات، ستتشكل كمية كبيرة من البخار داخل الفرن، والذي بدوره قد يتکاثف على باب الفرن. هذه ظاهرة طبيعية لا تؤثر على عمل الجهاز. بعد انتهاء عملية الخبز، امسح الباب وزجاج الباب بقطعة جافة.

يمكن إيقاف عملية تسخين الفرن قبل 10 دقائق تقريرياً من انتهاء عملية الخبز لتوفير الطاقة حيث يمكن الاستفادة من الحرارة الكامنة.


لا تبرد الطعام في فرن مغلق لمنع تشكيل التكافث.

الخطوة 5: بدء عملية الخبز

قم بتشغيل وظيفة الخبز باستمرار الضغط على مفتاح START / STOP. يُضيء رمز التشغيل ودرجة الحرارة.

إذا لم يتم ضبط آلة وظيفة توقفت، فسوف يظهر على شاشة العرض طول مدة عملية الطهي.

رمز العمل

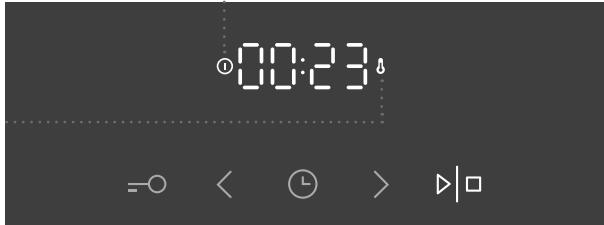


رمز التسخين أو درجة الحرارة

خلال تسخين الفرن يومض رمز درجة الحرارة. وينطفئ عند وصول الفرن إلى درجة الحرارة المضبوطة، يُضيء الرمز وتُسمع إشارة صوتية قصيرة.

الخطوة 6: إيقاف تشغيل الفرن

يمكن إيقاف عملية الخبز بالضغط لفترة طويلة على المفتاح START / STOP على المفتاح. قم بتدوير مفتاح اختيار نظام الطهي ومفتاح درجة الحرارة إلى الوضعية "0".



● عند انتهاء عملية الخبز يتم توقف وأيضاً حذف كافة إعدادات الوقت على الساعة، باستثناء المتنبه. سوف يظهر التوقف اليومي، وتستمر مروحة التبريد بالعمل لبعض الوقت.

● في هذه الوضعية، بسبب الخوارزمية الخاصة لتشغيل الأجهزة واستغلال الحرارة المتبقية لا يتم عرض درجة الحرارة الفعلية في الفرن.

< ين اوث 5 الإشارة الصوتية >

يمكن ضبط حجم الإشارة الصوتية، عند عدم تشغيل أي وظيفة توقيت (يتم عرض التوقيت اليومي فقط).

استمر بالضغط على مفتاح < لمدة 5 ثواني. سيظهر على الشاشة أولاً الكتابة Vol وبعد ذلك سوف يظهر خطان، اللذان يضيئان بالكامل. بالضغط على المفاتيح < و > يمكن ضبط 3 مستويات للصوت (1 أو 2 أو 3 خطوط). بعد ثلث ثوان، سيتم حفظ الإعداد أوتوماتيكياً. ويتم عرض التوقيت اليومي.

< ين اوث 5 تقليل تباعي الشاشة >

يجب أن يكون مقبض اختيار نظام الطهي على الوضعية "0".

استمر بالضغط على مفتاح < لمدة 5 ثواني. سيظهر على الشاشة أولاً الكتابة bri وبعد ذلك سوف يظهر خطان، اللذان يضيئان بالكامل. بالضغط على المفاتيح < و > يمكن تفقيح أو تعطيم شاشة العرض؛ هناك 3 مستويات للإضاءة (1 أو 2 أو 3 خطوط). بعد ثلث ثوان، سيتم حفظ الإعداد أوتوماتيكياً.

● ④ تشغيل/إيقاف تشغيل عرض الساعة ON/OFF

إيقاف تشغيل عرض الساعة استمر بالضغط بنفس الوقت على المفاتيح "مفتاح" و "ساعة" لمدة 5 ثوان. سيتم عرض "OFF" لبعض ثوان. بعد ذلك، سيضيء رمز "ساعة".

يمكنك إعادة تشغيل عرض التوقيت اليومي (الساعة) باستمرار الضغط على المفاتيحين "مفتاح" و "ساعة" بنفس الوقت، عندما لا يكون أي وظيفة توقيت مفعولة.

بعد انقطاع التيار الكهربائي أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز، يتم حفظ إعدادات جميع الوظائف الإضافية لمدة لا تتجاوز بضع دقائق. بعد ذلك، ستتعود جميع الإعدادات، باستثناء الإشارة الصوتية والتباعي وفقد الطفل إلى الإعدادات الافتراضية.



الخطوة 4: اختيار وظائف إضافية

قم بتفعيل / بتعطيل الوظائف بالضغط على المفتاح المرغوب أو مجموعة من المفاتيح.

00:23



قفل الطفل

✓ قم بتفعيل قفل الطفل بالضغط على مفتاح قفل الطفل CHILD LOCK على الشاشة Loc وتنبيه لمدة 5 ثواني. بالضغط على المفتاح مرة أخرى يتم إلغاء عمل قفل الطفل.

إذا تم تفعيل قفل الطفل دون عمل أية وظيفة توقيت (يتم عرض الساعة فقط)، عندها لن يعمل الفرن.

إذا تم تفعيل قفل الطفل بعد ضبط وظيفة التوقيت، فإن الفرن سوف يعمل بشكل طبيعي؛ ومع ذلك، فإنه من غير الممكن تغيير الإعدادات. عند تفعيل قفل الطفل، فإنه يمكن تغيير الأنظمة، لا يمكن اختيار وظيفة إضافية. يمكن إطفاء الفرن بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى "0". سوف يبقى قفل الطفل فعالاً بعد إيقاف تشغيل الفرن. إذا رغبت بضبط نظام جديد، يجب إلغاء تفعيل قفل الطفل.

إضاءة الفرن

تنبيه إضاءة الفرن أوتوماتيكياً في كل مرة يتم فيها اختيار نظام.



 **ضبط مؤقت الدقائق**
يمكن استخدام مؤقت الدقائق بشكل مستقل عن عمل الفرن. أطول مدة ممكنة يمكن ضبطها هي 24 ساعة خلال الدقائق الأخيرة، يتم عرض مؤقت الدقائق بالثواني.

 عند انتهاء الوقت المضبوط سيتوقف عمل الفرن أوتوماتيكياً. ستنسمع إشارة صوتية متقطعة والتي يمكن إيقافها بالضغط على أي مفتاح. بعد دقيقة واحدة، ستتوقف الإشارة الصوتية أوتوماتيكياً.

يمكن إلغاء جميع وظائف التوقيت بضبط الوقت على "0". يمكن حذف جميع وظائف التوقيت بسرعة بالضغط بنفس وقت ولبعض ثواني على المفتاح < و >.


وظائف التوقيت

قم أولاً بتدوير مقبض اختيار نظام الطهي. ثم، اضبط درجة الحرارة.

اضغط على زر الساعة URA ومن ثم بضغطة متكررة قم باختيار الرمز.
يُضيء رمز على شاشة العرض لوظيفة التوقيت المختارة ويومض وقت بدء/نهاية الطهي الذي حددته بنفسك.

اضغط على بدء START لبدء الطهي. يظهر على الشاشة طول مدة العمل.

عرض وظائف التوقيت

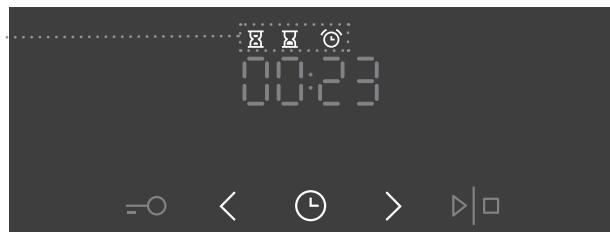

- ضبط طول مدة العمل

في هذه الوضعية، يمكنك تحديد مدة عمل الفرن. اضبط زمن الطهي المرغوب. قم أولاً بضبط الدقائق، ثم الساعة. يتم عرض الأيقونة ومدة العمل على شاشة العرض.



ضبط بدء العمل المؤجل
هذه الوضعية تسمح لك بتحديد طول مدة عمل الفرن (طول مدة العمل) وال ساعة التي ترغب فيها بتوقيف العمل (وقت الانتهاء). تأكد من ضبط الساعة بدقة على التوقيت الحالي.



مثل:

الوقت الحالي: 12:00

مدة الطهي: 2 ساعة

إنتهاء عملية الطهي: 18:00

قم أولاً بضبط مدة العمل (ساعتين). اضغط على زر CLOCK مرتين لاختيار نهاية مدة العمل. تعرض الشاشة أوتوماتيكياً بالتناوب التوقيت ومدة عمل الفرن (14:00).


قم بضبط وقت انتهاء الخبز (18:00)

اضغط على ابدأ (START) لبدء عملية الطهي. ستنتظر الساعة الوقت المناسب لبدء عملية الطهي وسوف يُضيء الرمز. سيعمل الفرن أوتوماتيكياً عند (الساعة 16:00) وسيتوقف عن العمل أوتوماتيكياً عند الوقت المحدد (الساعة 18:00).

الخطوة 3: اختيار الإعدادات

ضبط درجة حرارة الطهي

- أدر زر ضبط درجات الحرارة على الموضع  ، عند استخدام نظام الفرن والشواية ذات النطاق الكبير والشواية.

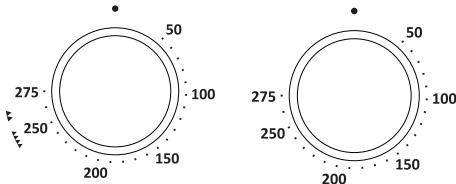

قم باختيار درجة الحرارة المرغوبة بتدوير المقابض.



بعد تشغيل الجهاز وبالضغط على زر ابدأ "START" ، يظهر على الشاشة رمز درجة الحرارة.

- لتشغيل الجهاز يجب استمرار الضغط على زر ابدأ "START" لفترة أطول - تقريباً ثانية واحدة.

النظام	الوصف	درجة الحرارة المقترنة (درجة منوية)
	الهواء الساخن يُعمل السخان الدائري والمروحة. إن المروحة الموجودة في الجزء الخلفي للفرن تعمل على توزيع الهواء بشكل متوازن حول المشاوي أو المعجنات. تُستخدم هذه الوضعية لتحمير اللحوم وخبز المعجنات على مستويات متعددة.	180
	السخان السفلي والمروحة يُستخدم لخبز العجينة المختمر والتقليل الإنزان وطهي الفواكه والخضروات.	180
	السخان العلوي والسفلي مع المروحة يُعمل السخان العلوي والسفلي مع المروحة بنفس الوقت. تسمح المروحة بتوزيع الهواء الساخن بشكل متوازي داخل الفرن. يُستخدم لخبز جميع أصناف المعجنات، وإذابة تجميد الأطعمة، وتجييف الفواكه والخضروات.	180
	إعادة تسخين أدوات (مستلزمات) المائدة تُستخدم، إذا أردت تسخين أدوات المائدة (الأطباق، والأكواب)، لكن يبقى الطعام دافئاً لمدة أطول.	60
	الخبز البطيء^(١) تسخن هذه الوظيفة بخبز لطيف وبطيء ومتوازي، لذلك يبقى الطعام لين وغضير. وهي مناسبة لتحمير اللحوم، والأسماك، والمعجنات على مستوى واحد. استخدمه في نطاق 140-220 درجة منوية	180
	إذابة التجميد في هذه الوضعية، سينتَرِّعُ الهواء بدون عمل أي من السخانات. تعمل المروحة فقط. يُستخدم لتنويب الطعام المجمد ببطء.	-
	Aqua Clean تنبعث الحرارة فقط عن السخان السفلي. تُستخدم لإزالة البقع وبقايا الطعام في الفرن. يعمل هذا البرنامج لمدة 30 دقيقة.	-


(١) تُستخدم هذه الوظيفة لتحديد فئة كفاءة الطاقة وفقاً لمعايير EN 60350-1.

الخطوة 2: اختيار نظام الطهي

بتدوير المقبض (إلى اليسار واليمين) قم باختيار نظام الخبز (انظر جدول البرامج، حسب الموديل).

٠

بتدوير المقبض (إلى اليسار واليمين) قم باختيار نظام الخبز (انظر جدول البرامج).



النظام	الوصف	أنظمة الموقف	درجة الحرارة المقترنة (درجة منوية)
»»»	استخدم هذه العملية إذا كنت ترغب بتسخين الفرن في أسرع وقت ممكن إلى الدرجة المطلوبة. هذه العملية ليست مناسبة لطهي الطعام. عندما تصل درجة حرارة الفرن إلى الدرجة المطلوبة، سيتم استكمال عملية التسخين.	تسخين السريع	160
==	السخان العلوي والسفلي السخانات في أسفل وأعلى الفرن سوف تُشعّن الحرارة بشكل متوازي داخل الفرن. يمكن طهي المعجنات أو اللحوم على مستوى واحد فقط.	السخان العلوي	200
==	تنبعث الحرارة فقط من السخان الموجود في السطح العلوي للفرن. استخدم هذه الوضعية عندما ترغب بتحمير الجزء العلوي للطبق (التحمير اللاحق).	السخان العلوي	180
==	تنبعث الحرارة فقط من السخان الموجود على السطح السفلي للفرن. استخدم هذه الوضعية عندما ترغب بتحمير الجزء السفلي للطبق.	السخان السفلي	180
▼▼	يتم تفجيل سخان الأشعة تحت الحمراء فقط، الذي هو جزء من الشواية ذات النطاق الكبير. يُستخدم هذا السخان للطهي تحت الشواية ولتحميص كمية من السنديونيات أو النقانق، أو تحميص الخبز.	الشواية	230
▼▼▼	يعمل السخان العلوي وسخان الأشعة تحت الحمراء. تنبعث الحرارة عن سخان الأشعة تحت الحمراء الموجود على سقف الفرن، لزيادة فعالية التسخين يمكن تشغيل السخان العلوي. يستخدم للطهي تحت الشواية ولتحميص كمية من السنديونيات أو النقانق، أو تحميص الخبز.	الشواية ذات النطاق الكبير	230
▼▼	يُعمل سخان العلوي والمرورحة. تُستخدم لشواء اللحوم على الشواية وشوي قطع أكبر من اللحوم أو الدجاج على مستوى واحد. وهي مناسبة أيضًا للحصول على طبقة هشة.	الشواية مع مرورحة	170
፩	يُعمل السخان العلوي والمرورحة معاً. يُستخدم هذا النظام لطهي قطع كبيرة من اللحوم، والدجاج. وهي مناسبة أيضًا للحصول على طبقة هشة.	السخان العلوي والمرورحة	170
◎	يُعمل السخان السفلي، السخان الدائري ومرورحة توزيع الهواء الساخن. ويُستخدم لخبز البيتزا والمعجنات الرطبة، فطائر الفاكهة، والعبقين المخمر والفالير على مستويات متعددة.	الهواء الساخن والسسخان السفلي	200

خطوات الخبز (1-6)


الخطوة 1: التشغيل والضبط

بعد توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي لأول مرة أو بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، يومض على الشاشة عرض الوقت 12:00 ويضيء الرمز \oplus . ضبط الوقت.

ضبط الساعة

1 بالضغط على المفاتيح \langle و \rangle قم بضبط الساعة، وقم بتنبيه الإعداد بالضغط على مفتاح "ساعة" \ominus .

إذا استمررت بالضغط على مفتاح ضبط القيمة لفترة أطول تتغير القيم بسرعة.

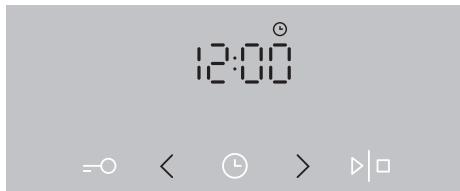

تغيير ضبط الساعة

يمكن تغيير إعدادات الساعة عند عدم تشغيل أي وظيفة توقيت. بالضغط المستمر على مفتاح الساعة قم باختيار الرمز \ominus واضبط الوقت الحالي.

قبل استخدام الجهاز لأول مرة

عند استلام الجهاز، قم بإزالة كافة الأجزاء، بما فيها معدات النقل من الفرن.

قم بتنظيف جميع ملحقات وأدوات الفرن بالماء الدافئ والمنظفات العادمة. لا تستخدم أي منظفات كاشطة.


عندما يعمل الفرن لأول مرة، سوف تتبع رائحة مميزة تدل على الاستخدام "الجديد". لذلك يجب تهوية الغرفة جيداً خلال استخدام الأول للفرن.

المواصفات الفنية (حسب الموديل)

XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXX	النوع	XXXXXX
XXXXXX	رقم السلعة	XXXXXX
XXXXXX	الرقم التسلسلي	XXXXXX

31 كيلوواط $P_{n_{max}}$ فولت~ 220-240 فولت، 240 فولت - 220 فولت،
التردد 50/60 هرتز 2,45 غيغاهرتز


لوحة التصنيف تُبيّن تصنيف المعلومات الأساسية عن الجهاز مرفقة على حافة الفرن ويمكن ملاحظتها عند فتح باب الفرن.

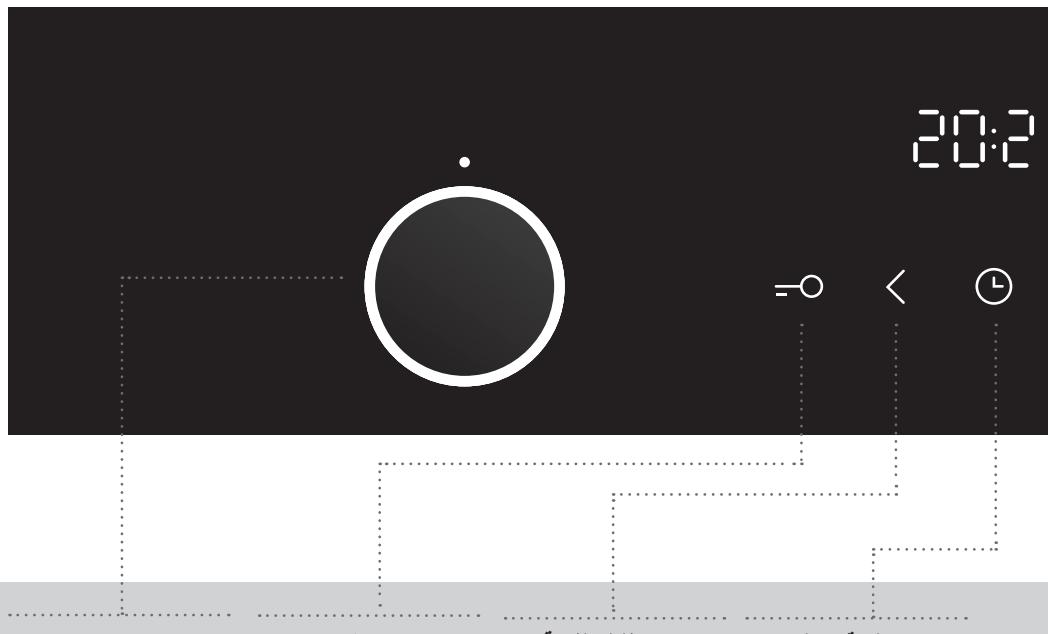

- 1 مقبض اختيار نظام الخبز 2 زر حماية الطفل - قفل 3 زر تقليل القيمة 4 زر التوقيت اليومي

ملاحظة:

من أجل استجابة أفضل للمفاتيح، اضغط بلمسة أقوى بمساحة أكبر من إصبعك. يتم سماع إشارة صوتية عند كل ضغطة على الزر.

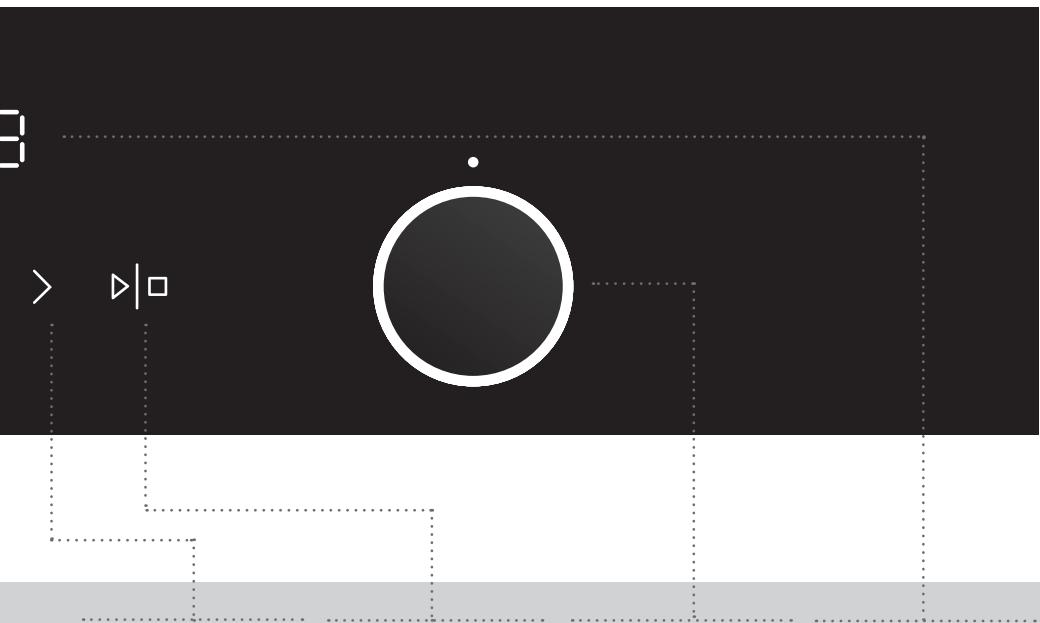

5

زر زيادة القيمة

6 زر بدء/إيقاف لبدء
وإيقاف البرنامج


7 مقبض ضبط درجة
الحرارة

8 شاشة عرض
الساعة

ملاحظة:

قد تكون رموز نظام الخبيز على الزر أو على اللوحة الأمامية (حسب موديل الجهاز).

بطانة محفزة تمنع تناول الدهون على جوانب الفرن عند الشوي.

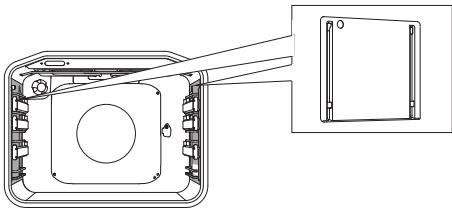


الشوي على السيخ يستخدم لطهي اللحوم. تتكون المجموعة من حامل سيخ الشوي، سيخ مع براغي ومقبض قابل للإزالة.



ترتفع درجة حرارة الجهاز وبعض الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الخبيز.
قم باستخدام القفازات الواقية أثناء العمل.




الصينية العميقة تُستخدم لخنزير اللحوم والمعجنات
الرطبة.
وُتستخدم أيضاً كصينية تنفيط لتجمیع الدهون المتاثرة.

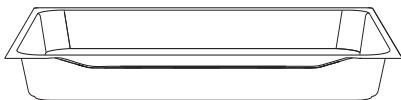

💡 لا يجب إبراج الصينية العميقة أثناء الشوي في المسار الأول، إلا عند الخبز تحت الشواية أو عند استخدام السيخ والصينية العميقة تُستخدم لتجمیع الدهون المتاثرة.


! ملاحظة: يمكن أن يتغير شكل أواني الخبز عند التسخين ، وهذا لا يؤثر على استخدامها. ستعود إلى حالتها الأصلية ، بعد التبريد.

في الأدلة السلكية، ضع الشبكة وصواني الخبز دائمًا في المسار الراند، المخصص للدليل السلكي.

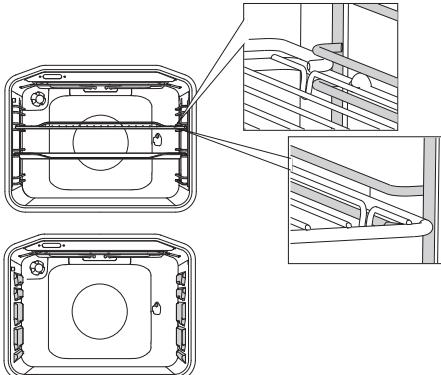

في القصبان التلسكوبية القابلة للسحب، قم أولاً بسحب أدلة أحد المستويات، ضع علىها الشبكة أو صينية الخبز ، وادفعها بيديك إلى النهاية.

💡 قم بإغلاق باب الفرن بعد أن تم دفع القصبان التلسكوبية إلى النهاية.

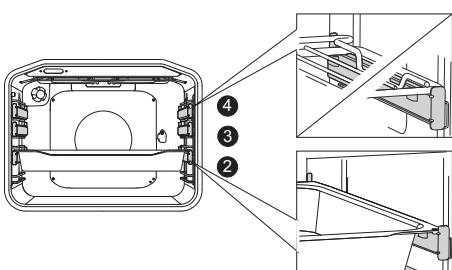

الأدلة السلكية

تسمح الأدلة السلكية بإعداد الطعام على أربع مستويات (خذ بعين الاعتبار أنه يُشار إلى مستويات الرفوف بأرقام متتالية بدءاً من أسفل إلى أعلى).
المستويات 3 و4 مصممة لخبز تحت الشواية.

الأدلة التلسكوبية

يمكن أن يتم تجهيز المستويات 2 و3 و4 بأدلة تلسكوبية قابلة للسحب.
يمكن أن تكون مستويات السحب مصممة بسحب جزئي أو سحب كامل للمسارات

مفتاح باب الفرن

يعلم المفتاح على إيقاف تسخين الفرن والمرودة، في حال تم فتح باب الفرن أثناء التشغيل. عند إغلاق الباب،
يعمل المفتاح على إعادة تشغيل التسخين.

مروحة التبريد


تم تجهيز الجهاز بمروحة تبريد، التي تُبرد هيكل ولوحة تحكم الجهاز.

زيادة مدة عمل مردوحة التبريد

بعد إيقاف تشغيل الفرن تعمل المردوحة لفترة قصيرة لتبريد الفرن.

ملحقات الفرن

صينية خبز زجاجية تُستخدم لخبز الأطعمة مع جميع أنظمة الفرن. ويمكن أيضاً أن تُستخدم كصينية خدمة.




الشبكة تُستخدم للشوي أو يمكن وضع الأواني أو الصواني التي تحتوي على الطعام عليها.



يوجد على الشبكة مشبك أمان، لذلك عند سحب الشبكة قم برفعها قليلاً من الجهة الأمامية دائمًا.

الصينية القليلة العمق تُستخدم لخبز المعجنات والكعك.




الفرن الكهربائي

(وصف الفرن والتجهيزات - (حسب الموديل)

يوضح الشكل مويلاً أحد الأجهزة التي تم تركيبها. الأجهزة التي تم إعداد هذا الدليل لها، يمكن أن تكون مجهزة بتجهيزات مختلفة، لذلك يمكن أن تجد وصف لبعض الوظائف والتجهيزات، التي قد لا يمتلكها جهازك.

وحدة التحكم

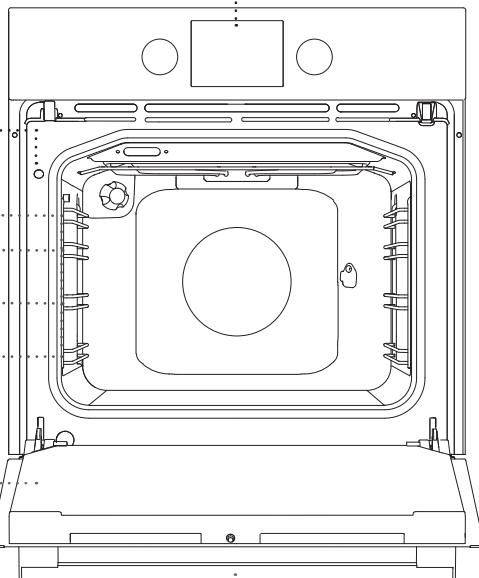

مفتاح الباب

أدلة
- مستويات الخبر

باب الفرن

مقبض الفرن

مقابض غاطسة

اضغط على الزر بلطف حتى يخرج من مكانه ومن ثم قم بتدويره.



بعد كل استخدام، قم بتدوير المقابض إلى وضعية عدم العمل وادفعه إلى الداخل. يمكن دفع المقابض الغاطس إلى الداخل فقط في وضعية عدم التشغيل أو وضعية عدم العمل.

في حال تضرر كابل التوصيل، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو بمركز خدمة العملاء أو من قبل خبير في ذلك لتفادي الأخطار.

يجب ألا يتم تثبيت الجهاز وراء باب زخرفي من أجل تجنب ارتفاع درجة الحرارة.

(موجود فقط في بعض الموديلات).

قد تتضرر مفاصل الباب بسبب الحمولة الزائدة. لا تقم بوضع أوعية ثقيلة على باب الفرن المفتوح ولا تتكى على الباب، لا تتفق أبداً على باب الفرن المفتوح ولا تسمح للأطفال بالجلوس عليه.

لا ترفع الجهاز بامساكه من مقبض الباب.

عمل الجهاز آمن مع وبدون أدلة الصوانى.

تأكد من عدم تغطية أو إعاقة فتحات التهوية بأى شكل من الأشكال.

قد تحدث حالات عدم تطابق في ظلال الألوان بين الأجهزة المختلفة أو المكونات في خط تصميم واحد بسبب عوامل مختلفة، مثل الزوايا المختلفة التي تم مشاهدة الأجهزة منها، والألوانخلفيات مختلفة، والمواد، وإضاءة الغرفة.

الجهاز مصمم للاستخدام المنزلى. لا تستخدمه لأغراض أخرى، على سبيل المثال تدفئة الغرفة، وتتنفس الحيوانات، والورق والأقمشة والأعشاب وغيرها لأن هذا قد يؤدي إلى التآذى أو خطر الحريق.

يجب أن يتم توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي من قبل فني الخدمة المعتمد أو من قبل خبير. الالبى أو محوله إلى إصلاح الجهاز من قبل الغير المختصين يمكن أن يؤدي إلى خطر التعرض لإصابات جسدية حسيمة أو التسبب بنضرر المنتج.

إذا كانت أسلاك التوصيل الكهربائية لأجهزة أخرى محاورة عالقة بباب الفرن، فإن ذلك قد يؤدي إلى تلفها، والذي قد يؤدي بدوره إلى حدوث ماس كهربائي. لذلك، احفظ الأسلاك الكهربائية للأجهزة الأخرى على مسافة آمنة.

اتغطي الجدران الداخلية للفرن برقائق الألومينيوم ولا تضع صواني الخبز وغيرها من الملحاقات في أسفل الفرن. حيث تمنع رقائق الألومينيوم نوران الهواء داخل الفرن، مما يعيق عملية الطهي، ويتألف طبقة طلاء المينا في الفرن.

خلال فترة الخبر، ترتفع درجة حرارة باب الفرن. لذلك تم تثبيت زجاج ثلاثي لحماية إضافية، بحيث يخض من ارتفاع درجة حرارة السطح الخارجي لباب الفرن

قبل توصيل الفرن:

يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية قبل توصيل الجهاز. لا يغطي الضمان إصلاح أي أعطال ناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للجهاز خلال فترة الكفالة.





تحذيرات هامة للسلامة

يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية وحفظها للرجوع إليها في المستقبل

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسمية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم تتم مرافقتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة سلية وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم تتم مرافقتهم.

تحذير: ترتفع درجة حرارة الجهاز والأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيطة لتجنب لمس عناصر التسخين. يجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات تحت المراقبة.

تحذير: سوف ترتفع درجة حرارة أجزاء الجهاز التي يمكن الوصول إليها عند الاستخدام. لتفادي الاحتراق يجب إبعاد الأطفال.

أثناء الاستخدام يصبح الجهاز ساخناً. يجب أخذ الحيطة لتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن.

استخدم فقط الحساس الحراري المخصص لهذا النوع من الأفران.

تحذير: تأكد من أنه قد تم إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال اللمة لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم المنظفات الكاشطة القاسية أو الكاشطات المعدنية الحادة لتنظيف الباب الزجاجي للفرن أو زجاج أغطية مفاصل الموقد (عند الضرورة) حيث يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تهشم الزجاج.

ا تستخدم منظفات البخار أو منظفات الضغط العالي لتنظيف لوحة الموقد، لأن هذا قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

يجب تركيب وسائل فصل في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد التوصيل.

المحتويات

مقدمة	تحذيرات هامة للسلامة قبل توصيل الفرن:	4 5
تحضير الجهاز للاستخدام لأول مرة	الفرن الكهربائي وحدة التحكم المواصفات الفنية	6 10 12
خطوات الخبرز	قبل استخدام الجهاز لأول مرة	13
	خطوات الخبرز (1-6) الخطوة 1: التشغيل والضبط الخطوة 2: اختيار نظام الطهي الخطوة 3: اختيار الإعدادات الخطوة 4: اختيار وظائف إضافية الخطوة 5: بدء عملية الخبرز الخطوة 6: إيقاف تشغيل الفرن	14 14 15 17 20 22 22
	وصف الأنظمة وجدائل الخبرز	23
التنظيف والصيانة	التنظيف والصيانة تنظيف الفرن التقليدي استخدام وظيفة التنظيف الذاتي AQUA CLEAN لتنظيف الفرن إزالة وتنظيف الرف السلكي والأدلة التاسكوبية القابلة للسحب تركيب البطانات التحفيزية إزالة وإعادة تركيب باب الفرن إزالة وإعادة تركيب زجاج الباب استبدال المبة	39 40 41 42 43 44 47 48
حل المشاكل	جدول الأخطاء	49
	التخلص من الجهاز	50

نشكركم على ثقتكم وشرائكم لجهازنا.

تم تزويد دليل التعليمات المفصل ليجعل استخدام هذا المنتج أسهل (يمكنك من استخدام المنتج بشكل أسهل). تمكّن هذه التعليمات بمعرفة المزيد عن جهازك الجديد في أسرع وقت ممكن.

تأكد من استلامك للجهاز بدون أضرار. في حال وجود أضرار أثناء النقل، الرجاء الاتصال بالبائع الذي اشتريت الجهاز منه أو بالمستودع الإقليمي الذي تم استلامك المنتج من قبله. سوف تجد رقم الهاتف على الفاتورة أو على مذكرة الاستلام.

يتم توفير تعليمات التركيب والتوصيل على لائحة منفصلة.

توفر تعليمات الاستخدام أيضاً، على موقع الانترنت الخاص بنا:
[/http://www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

معلومات هامة

ـ تلميح، ملاحظة



تعليمات مفصلة حول استخدام الأفران الكهربائية

gorenje

