


SI

PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRIČNE PIROLITIČNE PEČICE

gorenje

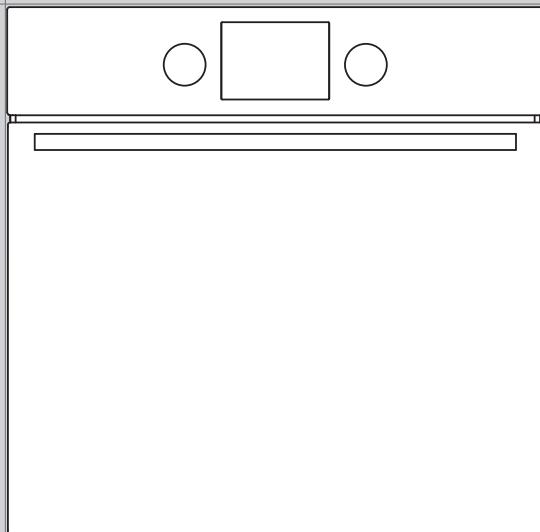

Zahvaljujemo se vam za zaupanje pri nakupu našega aparata.

Za lažjo uporabo izdelka smo priložili podrobna navodila. Ta naj vam pomagajo, da se boste kar najhitreje seznanili s svojim novim aparatom.

Prepričajte se, da ste prejeli nepoškodovan aparat. Če ugotovite transportno poškodbo, se prosimo povežite s prodajalcem, pri katerem ste kupili aparat ali pa z območnim skladiščem, od koder je bil dobavljen. Telefonsko številko najdete na računu oziroma dobavnici.

Navodila za vgradnjo in priključitev so priložena na ločenem listu.

Navodila za uporabo aparata lahko najdete tudi na naši spletni strani:

[www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />](http://www.gorenje.com)



pomembne informacije



nasvet, opomba

VSEBINA

4 POMEMBNA VARNOSTNA OPORIZILA	UVOD
7 Pred priključitvijo pečice	
.....	
8 ELEKTRIČNA PIROLITIČNA PEČICA	
12 Upravljalna enota	
14 Tehnični podatki	
15 PRED PRVO UPORABO	PRVA PRIPRAVA APARATA
16 KORAKI PEČENJA (1 - 6)	KORAKI PEČENJA
16 1. Korak: VKLOP IN NASTAVITEV	
17 2. Korak: IZBIRA SISTEMA PEČENJA	
19 3. Korak: IZBIRA NASTAVITEV	
22 4. Korak: IZBIRA DODATNIH FUNKCIJ	
24 5. Korak: ZAGON PEČENJA	
24 6. Korak: IZKLOP PEČICE	
.....	
25 OPISI SISTEMOV IN TABELE PEČENJA	
42 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
43 Klasično čiščenje pečice	
44 Samodejno čiščenje pečice - piroliza	
46 Odstranjevanje in čiščenje žičnih in teleskopsko izvlečnih vodil	
47 Montaža katalitičnih vložkov	
48 Snemanje in vstavljanje vrat pečice	
51 Snemanje in vstavljanje stekla vrat	
52 Menjava žarnice	
53 TABELA MOTENJ IN NAPAK	REŠEVANJE TEŽAV
.....	
54 ODLAGANJE	

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA



POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA V PRIHODNJE

Otroci, stari osem in več let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami, lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila o varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata. Otroci naj se ne igrajo z aparatom in naj ga brez ustreznega nadzora ne čistijo ter opravljam vzdrževalnih opravil na njem.

OPOZORILO: Aparat in nekateri dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.

Otroci, mlajši od osem let, naj bodo ves čas pod nadzorom.

OPOZORILO: Dostopni deli aparata se lahko med uporabo močno segrejejo. Ne dovolite otrokom v bližino pečice.

OPOZORILO: Dostopni deli aparata se med uporabo močno segrejejo. Da bi preprečili opeklino, ne dovolite otrokom v bližino aparata.

Aparat se med uporabo močno segreje. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov v notranjosti pečice.

Uporabljaljte izključno temperaturno sondo, ki je priporočena za uporabo v tej pečici.

OPOZORILO: Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je aparat izklopljen z električnega omrežja, da tako preprečite nevarnost električnega udara.

Za čiščenje stekla na vratih pečice ali stekla na pokrovu kuhalnika ne uporabljajte grobih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko z njimi poškodujete površino, zaradi česar lahko steklo poči.

Zaradi nevarnosti električnega udara aparata ne čistite s parnimi ali visokotlačnimi čistilniki.

Naprava za izklop mora biti vgrajena v fiksno napeljavno v skladu z navodili za električne povezave.

Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno opravilo lahko nevarno.

Da se aparat ne bi pregreval, ga ne namestite za dekorativna vrata.

Aparat je namenjen uporabi v

gospodinjstvu. Ne uporabljajte ga v kakršen koli drug namen, npr. za ogrevanje prostora, sušenje živali, papirja, tkanin ali zelišč, saj v takih primerih obstaja nevarnost poškodbe ali požara.

Aparat sme priključiti le servisna služba ali pooblaščeni strokovnjak. Pri nestrokovnih posegih in popravilih aparata obstaja nevarnost resnih telesnih poškodb in poškodb aparata.

Če se priključne vrvice drugih aparatov, ki se nahajajo v bližini tega aparata, zapletejo v vrata pečice, se lahko poškodujejo, kar lahko povzroči kratek stik. Zato poskrbite, da bodo priključne vrvice drugih aparatov na varni razdalji.

Pečice ne oblagajte z aluminijasto folijo in ne postavljajte pekačev ali druge posode na dno pečice, saj obloga iz folije preprečuje kroženje zraka v pečici, zavira peko in uničuje emajl.

Med delovanjem pečice se njena vrata

močno segrejejo. Za dodatno zaščito je vgrajeno tretje steklo, ki znižuje temperaturo na površini zunanjega stekla vrat pečice (samo pri nekaterih modelih).

Tečaji vrat pečice se lahko ob premočni

obremenitvi poškodujejo. Na odprtih vrata pečice ne postavljajte težkih posod in se med čiščenjem notranjosti pečice ne naslanjajte nanje. Nikoli ne stopite na odprtih vrata pečice in ne dovolite otrokom, da bi sedeli na njih.

Ne dvigujte aparata s prijemanjem za ročaj vrat.

Uporaba pečice je varna tako z vodili pekača kot brez njih.

Pazite, da prezračevalne reže niso prikrite ali drugače ovirane.

Varna uporaba pečice pri samodejnem pirolitičnem čiščenju

Pred aktiviranjem samodejnega čiščenja je treba iz pečice odstraniti vso njeno opremo: rešetko, garnituro za peko na ražnju, vse pekače, mesno sondo, žična in teleskopska vodila ter vso posodo, ki ne sodi med opremo pečice.

Pred začetkom čiščenja iz notranjosti pečice odstranite morebitne ostanke razlite tekočine ter vse gibljive dele.

Med postopkom samodejnega čiščenja se pečica močno segreje in je tudi na zunani strani zelo vroča. Nevarnost opeklin! Otroci naj se ne zadržujejo v bližini pečice.

Preden aktivirate samodejno čiščenje, natančno preberite in upoštevajte napotke v poglavju Čiščenje in vzdrževanje, ki opisuje pravilno in varno uporabo te funkcije.

Ne postavljajte ničesar neposredno na dno pečice.

Koščki jedi, maščoba in sok pečenke se lahko med postopkom samodejnega čiščenja vnamejo.

Nevarnost požara! Pred vsakim pirolitičnim čiščenjem odstranite iz pečice večje ostanke hrane in drugo nečistočo.

Ne odpirajte vrat pečice, dokler deluje program pirolitičnega čiščenja.

Pazite, da v odprtino za zaklepanje vodila vrat ne zaide tujek, ki bi onemogočal samodejno zaklepanje vrat med postopkom pirolitičnega čiščenja pečice.

Če pride med samodejnim čiščenjem do izpada električne energije, se program po dveh minutah prekine, vrata pa ostanejo zaklenjena. Vrata se ponovno odklenejo približno 30 minut po ponovni vzpostavitvi napajanja z električno energijo, tudi če se aparat medtem že ohladi.

Med postopkom samodejnega čiščenja se ne dotikajte kovinskih površin oz. delov aparata!

Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne zelo visoke temperature, zaradi katerih se lahko iz ostankov hrane kadi in izhajajo hlapi. Priporočamo, da ob izvajanju pirolitičnega čiščenja poskrbite za dobro prezračevanje prostora. Male živali oziroma hišni ljubljenčki so lahko zelo občutljivi na morebitne hlape, ki se sproščajo med pirolitičnim čiščenjem pečic. Priporočljivo je, da jih med pirolitičnim čiščenjem umaknete iz prostora in po koncu čiščenja prostor dobro prezračite.

Kot posledica pirolitičnega čiščenja lahko notranjost pečniškega prostora in pečniška oprema, ki je primerna za pirolitično čiščenje, spremeni barvo ter izgubi sijaj.



Pozor - vroča površina med pirolitičnim čiščenjem.

PRED PRIKLJUČITVIJO PEČICE:




Pred priključitvijo aparata je potrebno natančno prebrati navodilo za uporabo. Odprava okvare oziroma reklamacije, ki je nastala zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata ni predmet garancije.

ELEKTRIČNA PIROLITIČNA PEČICA

(OPIS PEČICE IN OPREMA - ODVISNO OD MODELA)

Na sliki je opisan eden od modelov vgradnih aparatov. Aparati, za katere so izdelana ta navodila, lahko imajo različno opremo, zato so morda opisane tudi funkcije in oprema, ki jih vaš aparat nima.

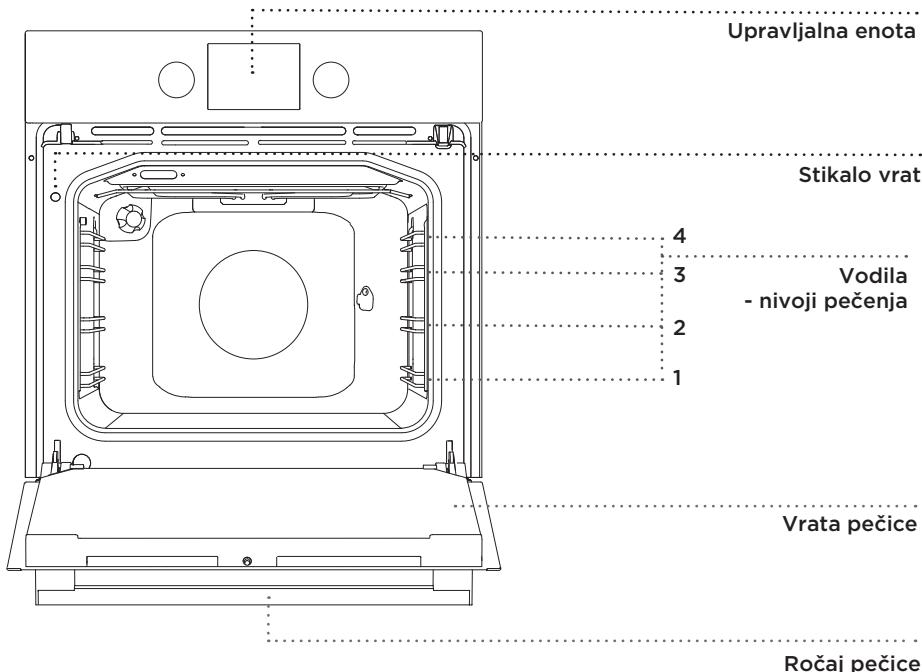

POGREZLJIVI GUMB

Gumb rahlo potisnite, da izskoči in ga nato zavrtite.



Po vsaki uporabi zavrtite gumb v neobratovalni položaj in ga potisnite nazaj.

Pogrezljiv gumb lahko potisnete nazaj samo v izključenem oz. neobratovanem položaju stikala.

ŽIČNA VODILA

Žična vodila omogočajo pripravo hrane na štirih nivojih (upoštevajte, da se nivoji štejejo od spodaj navzgor).

Vodili 3 in 4 sta namenjeni peki pod žarom.

TELESKOPSKA VODILA

S teleskopsko izvlečnimi vodili so lahko opremljeni 2., 3. in 4. nivo.

Izvlečni nivoji so lahko izvedeni z delno izvlečnimi ali popolnoma izvlečnimi vodili.

STIKALA VRAT PEČICE

Stikalo izklopi ogrevanje pečice in ventilator, kadar se med obratovanjem vrata pečice odprejo. Ko se vrata zaprejo, stikalo ponovno vklopi ogrevanje.

HLADILNI VENTILATOR

V aparat je vgrajen hladilni ventilator, ki hlađi ohišje in upravljalno ploščo aparata.


PODALJŠANO DELOVANJE HLADILNEGA VENTILATORJA

Po izklopu pečice hladilni ventilator krajiši čas še deluje, da hlađi pečico.

PRIBOR PEČICE



Pred pirolitičnim čiščenjem počakajte, da se pečica ohladi ter iz nje odstranite vso opremo, vključno s teleskopskimi vodili.




STEKLENI PEKAČ se uporablja za peko jedi z vsemi sistemi pečice. Lahko ga uporabljate tudi kot servirni pladenj.




REŠETKA se uporablja za peko na žaru ali pa na njo postavite posodo ali pekač z živilom.



Na rešetki je narejen varnostni zatik, zato pri izvleku rešetko vedno rahlo privzdigniti s sprednje strani.



NIZEK PEKAČ se uporablja za peko peciva in kolačev.




GLOBOKI PEKAČ se uporablja za peko mesa in vlažnega peciva.
Uporablja se tudi kot posoda za prestrezanje maščobe.


Globoki pekač naj ne bo med peko nikoli v prvem vodilu, razen kadar pečete na žaru ali uporabljate raženj in je globoki pekač namenjen prestrezanju maščobe.



Pribor za peko lahko pri segrevanju spremeni obliko, kar ne vpliva na njegovo uporabnost. Po ohlajanju se povrne v prvotno stanje.

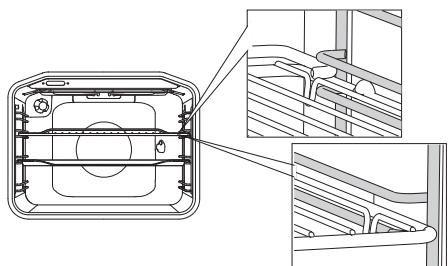


Pri žičnih vodilih rešetko in pekače vedno vstavite v vodilno rego, ki jo določata žična profila.

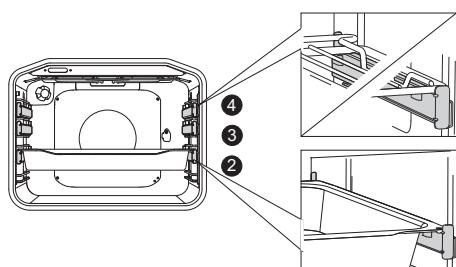

Pri teleskopskih izvlečnih vodilih, najprej izvlecite vodila enega nivoja, nanj postavite rešetko ali pekače in jih z roko potisnite do konca.

Vrata pečice zaprite, ko so teleskopska vodila potisnjena do konca.

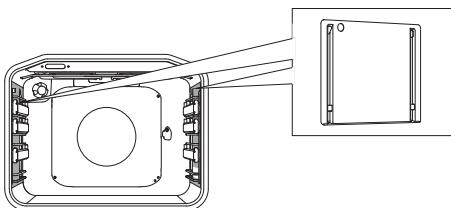

KATALITIČNI VLOŽKI preprečujejo
brizganje maščobe pri pečenju na straneh
pečice.




RAŽENJ se uporablja za peko mesa.
Garnitura je sestavljena iz stojala ražnja,
ražnja z vijaki in snemljivega ročaja.



Aparat in nekateri dostopni deli se med pečenjem
segrejejo. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice.

UPRAVLJALNA ENOTA

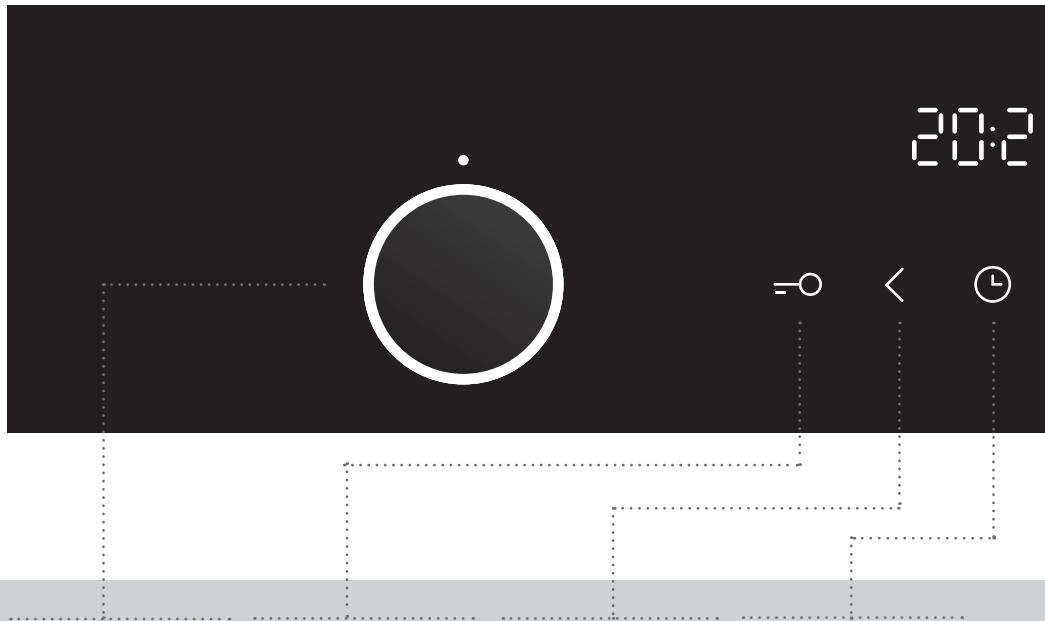

1 GUMB ZA
IZBIRO SISTEMA
PEČENJA

2 TIPKA
OTROŠKA
ZAŠČITA -
ZAKLEPANJE

3 TIPKA ZA
ZMANJŠANJE
VREDNOSTI


4 TIPKA DNEVNI
ČAS

OPOMBA:

Simboli sistemov pečenja so lahko na gumbu ali na čelni plošči (odvisno od modela aparata).

3

> ▶□



5 TIPKA ZA
POVEČANJE
VREDNOSTI

6 TIPKA START/
STOP za
zagon in prekinitev
programa

7 GUMB ZA
NASTAVITEV
TEMPERATURE

8 PRIKAZOVALNIK
URE

OPOMBA:

Da se bodo tipke bolje odzivale, se jih dotikajte s čim večjo površino blazinice prsta.
Pri vsakem dotiku na tipko se oglasi zvočni signal.

TEHNIČNI PODATKI

(ODVISNO OD MODELA)

XXXXXX	220-240V ~	Pn _{max} : 3.5 kW
TIP: XXXXXX	220V-240V, 50/60Hz	
ART. Nr:		
SER. Nr: XXXXXX		XXXXXX NL

Napisna tablica z osnovnimi podatki o
aparatu je nameščena na robu pečice in je
vidna, ko odprete vrata pečice.

PRED PRVO UPORABO

Po prejemu aparata vzemite vse dele, vključno s transportno opremo, iz pečice.

Vse dele pribora očistite s toplo vodo in z običajnimi čistilnim sredstvom. Ne uporabljajte grobih čistil.


Pri prvem segrevanju pečice se sprošča značilen vonj "po novem", zato med segrevanjem prostor temeljito zračite.

KORAKI PEČENJA (1 - 6)

1. KORAK: VKLOP IN NASTAVITEV

Po prvem priklopu aparata na električno omrežje ali po daljšem izpadu napajanja z električno energijo na prikazovalniku utripa 12:00 in sveti simbol ☺.
Nastavite dnevni čas.

NASTAVITEV URE

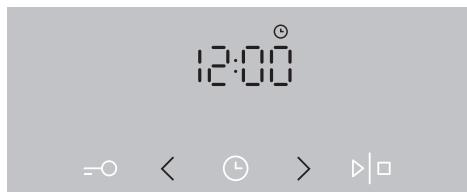


1 Z dotikom na tipko < ali > nastavite dnevni čas in ga potrdite z dotikom na tipko ☺.

Če tipko za nastavitev vrednosti držite dlje časa, se hitrost spremenjanja vrednosti pospeši.

SPREMENJAVA NASTAVITVE URE

Dnevni čas lahko spreminjate, kadar ni aktivna nobena časovna funkcija. Z večkratnim dotikom na tipko URA izberite simbol ☺ in nastavite trenutni čas.

2. KORAK: IZBIRA SISTEMA PEČENJA



Z vrtenjem gumba (levo in desno) izberite sistem pečenja (glej tabelo programov; odvisno od modela)

Nastavite lahko spreminjate tudi med samim pečenjem.

SISTEM	OPIS	PREDLAGANA TEMPERATURA (°C)
SISTEMI PEČICE		
	HITRO PREDGRETJE se uporablja, če želite pečico čim hitreje ogreti na želeno temperaturo. Ta funkcija ni primerna za pečenje jedi. Ko se pečica ogreje na nastavljeno temperaturo, se ogrevanje zaključi.	160
	ZGORNJE IN SPODNJE GRELO Greli na zgornji in spodnji strani pečice enakomerno oddajata toploto v notranjost pečice. Peka peciva ali mesa je možna samo na enem nivoju.	200
	ŽAR Deluje samo infra grelo, ki je del velikega žara. Uporablja se za peko pod žarom za manjše količine obloženih kruhkov in pivskih klobasic ali za opekanje toasta.	230
	VELIKI ŽAR Delujeta zgornje grelo in infra grelo. Toploto neposredno oddaja infra grelo, ki je nameščeno na stropu pečice, za povečanje učinka segrevanja pa je hkrati vključeno še zgornje grelo. Uporablja se za peko pod žarom za manjše količine obloženih kruhkov, mesa ali pivskih klobas ter za opekanje toasta.	230
	ŽAR Z VENTILATORJEM Delujeta infra grelo in ventilator. Uporablja se za pečenje mesa na žaru in pečenje večjih kosov mesa ali perutnih na enem nivoju pečice. Primeren je tudi za gratiniranje in doseganje hrustljave skorje.	170
	VROČI ZRAK IN SPODNJE GRELO Delujejo spodnje in okroglo grelo ter ventilator z vročim zrakom. Uporablja se za peko pice, vlažnega peciva, sadnih tort ter kvašenega in krhkega testa na več nivojih.	200
	VROČI ZRAK Delujeta okroglo grelo in ventilator. Ventilator na zadnji steni pečice skrbi za stalno kroženje vročega zraka okoli pečenke ali peciva. Uporablja se za pečenje mesa in peciva na več nivojih.	180
	SPODNJE GRELO IN VENTILATOR Uporablja se za peko nizko vzhajanjega peciva ter vkuhanje sadja in zelenjave.	180

SISTEM	OPIS	PREDLAGANA TEMPERATURA (°C)
	POGREVANJE SERVISA se uporablja, če želite servis (krožnike, skodelice) predhodno pogreti, da bi hrana ostala topla dlje časa.	60
eco	EKO PEČENJE ¹⁾ Optimizira porabo energije med pečenjem. Uporablja se za pečenje mesa in peciva.	160
	ODTALJEVANJE Zrak kroži brez vključenih grel. Deluje samo ventilator. Uporablja se za počasno odtajanje zamrznjene hrane.	-
	PIROLIZA Funkcija omogoča samodejno čiščenje pečice s pomočjo visoke temperature, pri kateri se maščobne obloge in druga nečistoča sežgejo in upepelijo.	-


¹⁾ Ta funkcija se uporablja za določanje energijsko učinkovitega razreda v skladu s standardom EN 60350-1.

Pri tej funkciji zaradi posebnega algoritma delovanja aparata in izkoriščanja preostale toplotne dejanska temperatura v pečici ni prikazana.

Pri teh sistemih lahko pečete jedi z dodatkom pare - gl. poglavje OPISI SISTEMOV IN TABELE PEČENJA Z DODATKOM PARE.

3. KORAK: IZBIRA NASTAVITEV

SPREMENBA TEMPERATURE PEČENJA



Temperaturni gumb nastavite na pozicijo , ko uporabljate sistem pečice velik žar in žar.



Z vrtenjem gumba nastavite izberite želeno TEMPERATURO.

Po vklopu aparata z dotikom na tipko START, se na prikazovalniku prikaže ikona za temperaturo.



Za vklop aparata morate tipko START držati pritisnjeno nekoliko dlje časa - okoli 1 sekunde.


ČASOVNE FUNKCIJE

Najprej obrnite GUMB ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA, nato pa nastavite TEMPERATURO.

Dotaknite se tipke URA ter z večkratnim dotikom izberite želen simbol.

Za izbrano časovno funkcijo sveti simbol na prikazovalniku in utripa čas začetka/konca pečenja, ki ga določite sami.

Pritisnite START za začetek pečenja. Na prikazovalniku je prikazan ČAS TRAJANJA delovanja.

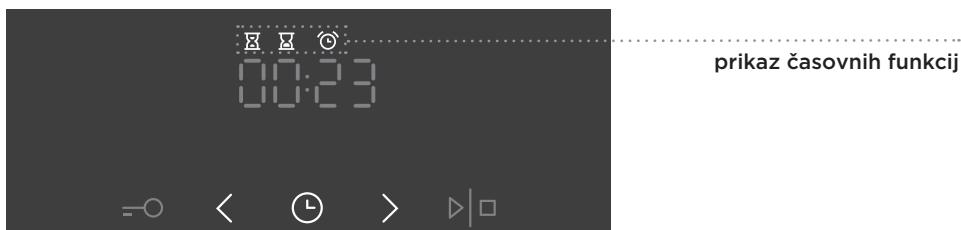

Nastavitev trajanja delovanja

Pri tem načinu določite čas, kako dolgo naj pečica deluje.

Nastavite želeni čas delovanja. Najprej nastavite minute, nato ure.

Na prikazovalniku je prikazana ikona in čas delovanja.



Nastavitev zakasnjenega vklopa pečice

Pri tem načinu določite čas, kako dolgo naj pečica deluje (trajanje delovanja) in ob kateri uri naj preneha delovati (konec delovanja). Preverite, ali je ura naravnana na točen dnevni čas.

Primer:

Trenutni čas: 12:00

Čas pečenja: 2 uri

Konec pečenja: ob 18:00

Najprej nastavitev ČAS TRAJAJNA DELOVANJA (2uri). S ponovnim dvokranim dotikom tipke URA izberite KONEC DELOVANJA. Na prikazovalniku se avtomatsko izpiše in utripa vsota dnevnega časa in trajanja delovanja pečice (14:00).

Nastavite čas za konec pečenja (18:00)

Pritisnite tipko START za začetek pečenja. Ura čaka na začetek pečenja sveti simbol. Pečica samodejno začne pravočasno delovati (ob 16:00) in preneha delovati ob izbranem času (ob 18:00).



Nastavitev opozorilnika

Opozorilnik lahko uporabljate samostojno, neodvisno od delovanja pečice. Najdaljša možna nastavitev je 24 ur.


Zadnja minuta pri iztekanju opozorilnika je prikazana v sekundnem intervalu.



Po poteku nastavljenega časa pečica avtomsatko preneha delovati. Oglasit se zvočni signal, ki ga lahko izklopite s pritiskom na katero koli tipko oz. se po eni minutni izklopi sam.

Časovne funkcije lahko izklopite tako, da izbrani čas nastavite na "0". Vse časovne funkcije lahko hitro izbrišete tudi s sočasnim pritiskom in nekaj sekundnim držanjem tipke < in >.

4. KORAK: IZBIRA DODATNIH FUNKCIJ

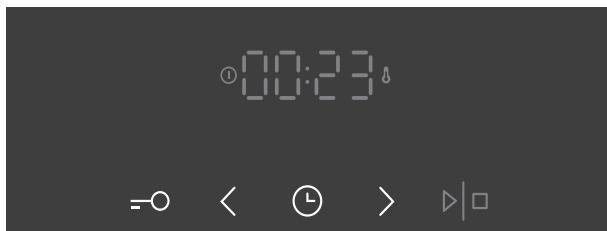

Funkcije vklopite/izklopite s pritiskom na želeno tipko ali kombinacijo tipk.

-○ OTROŠKA ZAŠČITA

Vklopite jo z dotikom na tipko OTROŠKA ZAŠČITA. Na prikazovalniku se izpiše **Loc** in sveti 5 sekund. S ponovnim dotikom na to tipko se varovalo izključi.

Če nastavite zaklepanje, kadar nimate nastavljene nobene časovne funkcije (samo prikaz dnevnega časa), pečica ne bo delovala. Če nastavite otroško zaščito po nastavitevi katerekoli časovne funkcije, bo pečica normalno delovala, ne boste pa mogli spremenjati nastavitev.

Ko je otroška zaščita vklapljena, lahko spremenljate sisteme, ne morete pa izbirati dodatnih funkcij. Pečenje lahko izklopite, če zavrtite gumb za izbiro na "0".

Otroška zaščita ostane aktivna tudi po izklopu pečice. Če želite izbrati nov sistem, morate otroško zaščito izklopiti.



OSVETLITEV PEČICE

Osvetlitev pečice se vključi samodejno ob vsakem izbranem sistemu.

5sek < ZVOČNI SIGNAL

Glasnost zvočnega signala lahko nastavite, ko ni aktivna nobena časovna funkcija (prikazan je samo dnevni čas).

Pet sekund držite tipko <. Na prikazovalniku se najprej prikaže napis **Vol** in nato se prikažeta dve črtici, ki sta polno osvetljeni. Z dotikom na tipki < in > lahko nastavite 3 stopnje glasnosti (eno, dve ali tri črtice). Po 3 sekundah se nastavitev samodejno shrani in prikaže se dnevni čas.

5sek > ZMANJŠANJE KONTRASTA PRIKAZOVALNIKA

Gumb za izbiro sistema pečenja mora biti na poziciji "0".

Za 5 sekund držite tipko >. Na prikazovalniku se najprej prikaže napis **bri** in nato se prikažeta dve črtici, ki sta polno osvetljeni. Z dotikom na tipki < in > lahko osvetlite ali potemnite prikazovalnik; na voljo so tri stopnje osvetlenosti (ena,dve oz. tri črtice). Po 3 sekundah se nastavitev samodejno shrani.

=○ ⊖ VKLOP/IZKLOP PRIKAZA DNEVNega ČASA

Če želite izkloniti prikaz dnevnega časa, se hkrati dotaknite tipk "ključ" in "ura" ter ju držite 5 sekund. Za nekaj sekund se izpiše "OFF", nato pa zasveti ikona ⊖.

Prikaz dnevnega čas lahko ponovno vklopite s hkratnim dotikom na tipki "ključ" in "ura", takrat ko ni aktivna nobena časovna funkcija.



Po izpadu električne energije ali izklopu aparata se vse dodatne funkcije ohranijo največ še nekaj minut. Po tem času se vse nastavite, razen zvočnega signala, kontrasta in otroške zaščite, vrnejo na osnovne vrednosti.

5. KORAK: ZAGON PEČENJA

Pečenje zaženite z dolgim pritiskom na tipko START/STOP. Sveti simbol za delovanje in temperaturo.


Če ni nastavljena nobena časovna funkcija se na prikazovalniku prikaže čas trajanja pečenja.



Med segrevanjem pečice simbol za temperaturo utripa. Ko pečica doseže nastavljeno temperaturo, simbol zasveti in oglasi se kratek zvočni signal.

6. KORAK: IZKLOP PEČICE

Pečenje lahko prekinete s dolgim pritiskom tipke START/STOP.
Gumb ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA obrnite na položaj "O".



💡 Po končanem pečenju, se prekinejo in izbrišejo tudi vse časovne nastavitev na ur, razen opozorilnika. Ura se nastavi na prikaz dnevnega časa. Hladilni ventilator bo deloval še nekaj časa.

💡 Po končani uporabi pečice se v letvi za zbiranje kondenzata (pod vrati) lahko nabere voda. Letev obrišite z gobico ali krpico.

OPISI SISTEMOV IN TABELE PEČENJA

Če v tabeli pečenja ne najdete izbrane hrane, poiščite podatke za podobno hrano.

Podatki so prikazani za enonivojsko pečenje hrane v pečici.

Temperature so navedene v nižji in višji vrednosti. Najprej nastavite nižjo temperaturo; če hrana ne porjavi dovolj, naslednjič temperaturo zvišajte.

Časi pečenja so okvirni in se lahko razlikujejo pri določenih pogojih.

Pečico predgrevajte le, če je tako navedeno v receptu ali v tabelah v tem priročniku za uporabo. Pri segrevanju prazne pečice se porabi veliko energije, zato se z zaporednim pečenjem več vrst peciva ali pic prihrani veliko energije, saj je pečica že ogreta.

Uporablajte temne silikonsko oslojene ali emajlirane pekače, saj ti posebej dobro prevajajo toploto.

Kadar uporabljate papir za peko, preverite, če je le-ta obstojen pri visokih temperaturah.

Pri pečenju večjih kosov mesa ali peciva bo v pečici nastala večja količina pare, ki lahko na vratih pečice ustvari kondenz. To je normalen pojav, ki ne vpliva na delovanje aparata. Po končanem pečenju obrišite vrata in steklo vrat do suhega.


Proti koncu časa pečenja lahko pečico izključite približno 10 minut pred koncem pečenja, da izkoristite akumulirano toploto in tako prihranite energijo.

Jedite ne ohlajajte v zaprti pečici, da se izognete rosenju.

Običajne stopnje pečenosti in priporočene končne središčne temperature za različne vrste mesa

hrana	Temperatura jedra jedi (°C)	Barva mesa na prerezu in barva soka
GOVEJE MESO		
Presno pečeno	40-45	mesno rdeča, kakor presno meso, malo soka
Polpresno pečeno	55-60	svetlordeča, mnogo svetlordečega soka
Polpečeno	65-70	rožnata, malo bledo rožnatega soka
Pečeno (popolnoma)	75-80	enakomerna sivorjawkasta, malo soka brez barve
TELEČJE MESO		
Pečeno (popolnoma)	75-85	rdečkastorjawkasta
SVINJSKO MESO		
Polpečeno	65-70	svetlorožnata
Pečeno (popolnoma)	75-85	rumenkastorjava
JAGNJEČJE MESO		
Pečeno (popolnoma)	79	siva, sok malce rožnat
OVČJE MESO		
Presno pečeno	45	mesno rdeča
Polpresno pečeno	55-60	svetlordeča
Polpečeno	65-70	rožnata v središču
Pečeno (popolnoma)	80	siva
KOZLIČJE MESO		
Polpečeno	70	bledorožnata, sok rožnat
Pečeno (popolnoma)	82	siva, sok komaj opazno rožnat
PERUTNINSKO MESO		
Pečeno (popolnoma)	82	svetlosiva
RIBE		
Pečeno (popolnoma)	65-70	bela do sivorjava

ZGORNJE IN SPODNJE GRELO

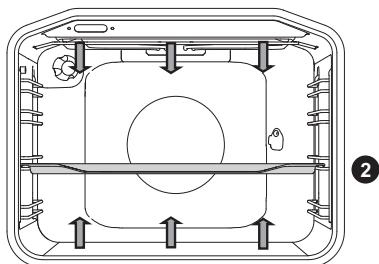

Greli na zgornji in spodnji strani pečice enakomerno oddajata toploto v notranjost pečice.

Pečenje mesa:

Uporabljate lahko posodo iz emajla, ognjevarnega stekla, gline ali litega železa. Pekači iz nerjavečega jekla niso primerni, ker močno odbijajo toploto.

Pri pečenju zagotovite dovolj tekočine, da se meso ne prismodi. Med peko ga obrnite. Če pečenko pokrijete, bo ostala bolj sočna.

hrana	teža (g)	vodilo (od spodaj)	temperatura (°C)	čas pečenja (min.)
MESO				
Svinjska pečenka	1500	2	180-200	90-110
Svinjsko pleče	1500	2	180-200	100-120
Svinjska rolada	1500	2	180-200	120-140
Pečenka iz mletega mesa	1500	2	200-210	60-70
Goveja pečenka	1500	2	170-190	120-140
Telečja rolada	1500	2	180-200	90-120
Jagnječji hrbet	1500	2	180-200	80-100
Zajčji hrbet	1500	2	180-200	50-70
Srnina krača	1500	2	180-200	100-120
Pica *	/	2	200-220	20-30
Piščanec	1500	2	190-210	70-90
RIBE				
Dušene ribe	1000	2	210	50-60

Piščanec pecite na tem sistemu, če aparat nima sistema

Pizzo pecite na tem sistemu, če aparat nima sistema

Oznaka * (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.

Peka peciva:


Uporabljajte samo en nivo in temne pekače. V svetlih pekačih se pecivo peče (porjavi) slabše, saj takšni pekači odbijajo toplotu.

Modele vedno postavite na rešetko; če uporabljate priloženi pekač, rešetko odstranite. Če pečico predhodno segrejete, bo čas peke krajši.

hrana	vodilo (od spodaj)	temperatura (°C)	čas pečenja (min.)
PECIVO			
Zelenjavni narastek	2	190-200	30-35
Sladki narastek	2	190-200	30-35
Žemljice *	2	190-210	20-30
Beli kruh *	2	180-190	50-60
Ajdov kruh *	2	180-190	50-60
Polnozrnati kruh *	2	180-190	50-60
Rženi kruh *	2	180-190	50-60
Pirin kruh *	2	180-190	50-60
Orehova potica	2	170-180	50-60
Biskvitna torta *	2	160-170	25-30
Sirov kolač	2	170-180	65-75
kolački	2	170-180	25-30
Drobno pecivo iz listnatega testa	2	200-210	20-30
Zeljnatne piroške	2	185-195	25-35
Sadni kolač	2	150-160	40-50
Snežni vetrki	2	80-90	120-130
Buhteljni	2	170-180	30-40

Oznaka * (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.

ZGORNJE IN SPODNE GRELO Z DODATKOM PARE

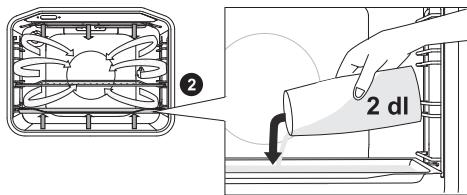

V hladno pečico, na prvi nivo, vstavite plitek pekač. Na pekač nalijte maksimalno 2 dl vode. Na drugi nivo postavite jed in zaženite sistem.

V kolikor boste za peko uporabljali globok pekač, le tega vstavite na en nivo višje, kot je navedeno v tabeli priporočenih nastavitev peke.

Za optimalno delovanje funkcije med peko ne odpirajte vrat in ne dolivajte vode.

Hrana	Teža (g)	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
Svinjska pečenka	1500	2	180-200	100-120
Svinjsko pleče	1500	2	180-200	110-130
Pečenka iz mletega mesa	1500	2	200-210	70-80
Goveja pečenka	1500	2	170-190	130-150
Piščanec	1500	2	190-210	80-100


Nasvet	Uporaba
Ali je pecivo pečeno?	<ul style="list-style-type: none"> Z leseno palčko prebodite pecivo na najvišjem mestu. Če na palčki ni sledi testa, je pecivo pečeno. Pečico izklopite in uporabite preostalo toploto.
Pecivo se je sesedlo?	<ul style="list-style-type: none"> Preverite recept. Naslednjič uporabite manj tekočine. Če uporabljate kuhinjske strojčke, upoštevajte čas mešanja.
Pecivo je spodaj presvetlo?	<ul style="list-style-type: none"> Uporabite temne pekače. Postavite pecivo vodilo nižje in proti koncu peke vključite spodnje grelo.
Pecivo z vlažnim nadevom ni dovolj pečeno?	<ul style="list-style-type: none"> Zvišajte temperaturo in podaljšajte čas pečenja.



Globokega pekača med pečenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.

VELIK ŽAR, ŽAR

▼▼▼

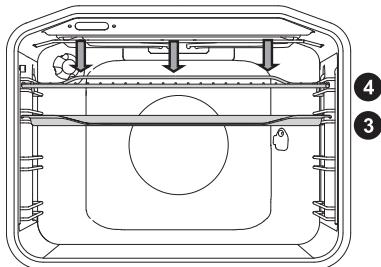

Pri **velikem žaru** delujeta zgornje grelo in infra grelo, ki sta nameščena na stropu pečice.

Pri **žaru** deluje samo infra grelo, ki je v del velikega žara.

Maksimalno dovoljena temperatura: 240°C.

Infra grelo (žar) predhodno segrevajte 5 minut.

Ves čas nadzorujte potek pečenja. Meso se lahko zaradi visoke temperature zelo hitro zažge!

Pečenje z infra grelom je primerno za hrustljavo in nemastno pripravo pečenic, rezanih kosov mesa ter ribe (steak, zrezek, rezine lososa...) ali opečenega kruha.

Kadar pečete na rešetki, jo namažite z oljem, da se meso ne prime nanjo in jo vstavite v 4. vodilo. V 1. ali 2. vodilo vstavite pekač za prestrezanje maščobe in soka, ki se cedita iz mesa.

Kadar pečete meso v pekaču, zagotovite dovlj tekočine, da se meso ne zažge. Med peko ga obrnite.

Po vsakem pečenju pod žarom očistite pečico in pribor.

Tabela pečenja na žaru - mali žar

Hrana	Teža (g)	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
MESO				
Zrezki iz govejega fileja, krvavi	180 g/kos	3	230	15-20
Zrezki iz svinjske vratovine	150 g/kos	3	230	18-22
Zarebrnice	280 g/kos	3	230	20-25
klobase za žar	70 g/kos	3	230	10-15
OPEČEN KRUH				
Toast	/	4	230	3-6
Obloženi kruhki	/	4	230	3-6

Tabela pečenja na žaru - velik žar

Hrana	Teža (g)	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
MESO				
Zrezki iz govejega fileja, rožnati	180 g/kos	3	230	15-20
Zrezki iz govejega fileja, prepečeni	180 g/kos	3	230	18-25
Zrezki iz svinjske vratovine	150 g/kos	3	230	20-25
Zarebrnice	280 g/kos	3	230	20-25
Telečji zrezek	140 g/kos	3	230	20-25
Klobase za žar	70 g/kos	3	230	10-15
Mesni sir	150 g/kos	3	230	10-15
RIBE				
Rezine lososa	200 g/kos	3	230	15-25
OPEČEN KRUH				
Toast	/	4	230	1-3
Obloženi kruhki	/	4	230	2-5

Kadar pečete meso v pekaču, zagotovite dovlj tekočine, da se meso ne zažge. Med peko ga obrnite.

Kadar pečete postrvi, jih osušite s papirnato brisačo. V notranjost vstavite začimbe, zunanjost ribe pa naoljite in položite na rešetko. Med peko pod žarom jih ne obračajte.






Kadar uporabljate žar (infra grelo), naj bodo vrata pečice vedno zaprta.



Infra grelo, rešetka ter ostali pripomočki v pečici se med peko z žarom oz. infra grelom močno segrejejo, zato uporabljajte zaščitne rokavice ter posebne klešče za prijemanje mesa.

Pečenje z ražnjem (odvisno od modela)

Maksimalno dovoljena temperatura pri uporabi ražnja je 230°C.



- 1** Stojalo ražnja vstavite v 3 vodilo od spodaj, v 1 vodilo pa globok pekač za prestrezanje kaplične maščobe.

- 2** Meso nataknite na vilice in privijte vijake.

- 3** Ročaj vilic namestite na sprednje stojalo ražnja in konico vtaknite v odprtino na desni strani zadnje stene pečice (odptina je zaščitena z vrtljivo zaslonko).

- 4** Odvijte ročaj ražnja in zaprite vrata.


Vklopite pečico na sistem Veliki ŽAR.



Žar deluje samo pri zaprtih vratih.



ŽAR Z VENTILATORJEM

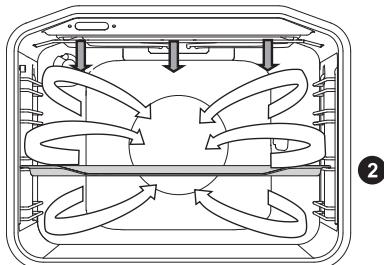


Pri tem sistemu istočasno delujeta infra grelo in ventilator. Primeren je za pečenje mesa, rib, zelenjave.

(Glejte opis in nasvete za ŽAR).

Hrana	Teža (g)	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
MESO				
Raca	2000	2	150-170	80-100
Svinjska pečenka	1500	2	160-170	60-85
Svinjsko pleče	1500	2	150-160	120-160
Svinjska krača	1000	2	150-160	120-140
Polovica piščanca	700	2	190-210	50-60
Piščanec	1500	2	190-210	60-90
RIBE				
Postrvi	200 g/kos	2	200-220	20-30



VROČI ZRAK IN SPODNJE GRELO

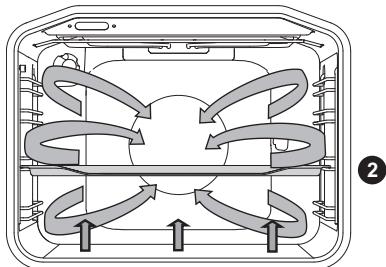

Deluje spodnje grelo in okroglo grelo z ventilatorjem. Primerno za peko pici, jabolčnih pit, sadnih tort.


(Glejte opis in nasvete za ZGORNJE IN SPODNJE GRELO.)

Hrana	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
Sirov kolač, krhko testo	2	150-160	65-80
Pica *	2	200-210	15-20
Quiche Lorraine (lorenška pita), krhko testo	2	180-200	35-40
Jabolčni kolač, kvašeno testo	2	150-160	35-40
Jabolčni zavitek, vlečeno testo	2	170-180	45-65

Oznaka * (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.



VROČI ZRAK IN SPODNE GRELO Z DODATKOM PARE

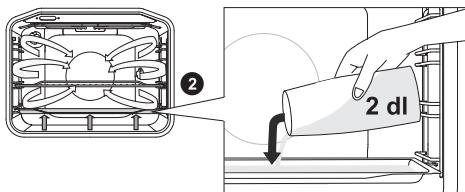

V hladno pečico, na prvi nivo, vstavite plitek pekač. Na pekač nalijte maksimalno 2 dl vode. Na drugi nivo postavite jed in zaženite sistem.


 V kolikor boste za peko uporabljali globok pekač, le tega vstavite na en nivo višje, kot je navedeno v tabeli priporočenih nastavitev peke.

 Za optimalno delovanje funkcije med peko ne odpirajte vrat in ne dolivajte vode.

hrana	teža (g)	vodilo (od spodaj)	temperatura (°C)	čas pečenja (min.)
Beli kruh *	1000	2	180-190	60-80
Pica *	/	2	210-220	15-20
Jabolčni, skutin zavitek	/	2	180-190	50-60
Pica; zamrznjena	/	2	200-220	15-20
Jabolčni, skutin zavitek; zamrznjen	/	2	200-210	30-40
Piščanec, prsi	1000	2	190-210	60-70

Oznaka * (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.

VROČI ZRAK

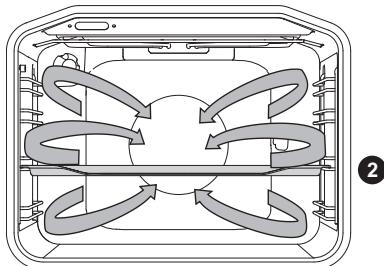

Delujeta okroglo grelo in ventilator.
Ventilator na zadnji steni pečice skrbi za stalno kroženje vročega zraka okoli mesa ali peciva.

Pečenje mesa:

Uporabljate lahko posodo iz emajla, ognjevarnega stekla, gline ali litega železa. Pekači iz nerjavečega jekla niso primerni, ker močno odbijajo toploto.

Pri pečenju zagotovite dovolj tekočine, da se meso ne zažge. Meso med peko obrnite. Če pečenko pokrijete, bo ostala bolj sočna.

Hrana	Teža (g)	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
MESO				
Svinjska pečenka s kožo	1500	2	170-180	140-160
Raca	2000	2	160-170	120-150
Gos	4000	2	150-160	180-200
Puran	5000	2	150-170	180-220
Piščanec, prsi	1000	3	180-200	60-70
Piščanec z nadevom	1500	2	170-180	90-110

Pečenje peciva

Priporočeno je predgretje pečice.

Drobno pecivo lahko pečete v nizkih pekačih na več nivojih (2. in 3.).

Upoštevajte, da je lahko čas pečenja pri enakih pekačih različen. Morda boste morali zgornji pekač izvleči prej kot spodnjega.

Modele vedno postavite na rešetko; če uporabljate priloženi pekač, pa rešetko odstranite. Drobno pecivo pripravite v enaki debelini, da bo enakomerno porjavelo.

hrana	vodilo (od spodaj)	temperatura (°C)	čas pečenja (min.)
PECIVO			
Kolač iz umešanega testa	2	150-160	25-35
Kolač s posipancem	2	160-170	25-35
Sadni kolač, umešano testo	2	150-160	45-65
Biskvitna rulada *	2	160-170	15-25
Sadna torta, krhko testo	2	160-170	50-70
Jabolčni zavitek	2	170-180	40-60
Piškoti, krhko testo *	2	150-160	15-25
Piškoti, brizgano testo *	2	140-150	15-25
Drobno pecivo, kvašeno	2	170-180	20-35
Pecivo, listnato testo	2	170-180	20-30
PECIVO - ZMRZJENO			
Jabolčni, skutin zavitek	2	170-180	50-70
Pica	2	170-180	20-30
Ocvrt krompir za pečico	2	170-180	20-35
Kroketi za pečico	2	170-180	20-35


Oznaka * (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.



Globokega pekača med pečenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.



VROČI ZRAK Z DODATKOM PARE

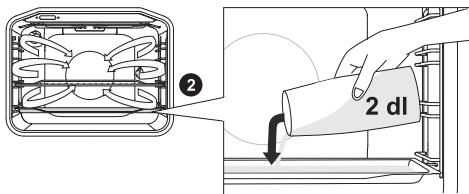


V hladno pečico, na prvi nivo, vstavite plitek pekač. Na pekač nalijte maksimalno 2 dl vode. Na drugi nivo postavite jed in zaženite sistem.

- V kolikor boste za peko uporabljali globok pekač, le tega vstavite na en nivo višje, kot je navedeno v tabeli priporočenih nastavitev peke.
- Za optimalno delovanje funkcije med peko ne odpirajte vrat in ne dolivajte vode.

Hrana	Teža (g)	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
Žemlje *	/	2	190-210	20-30
Rulada *	/	2	170-180	20-25
Pecivo iz listnatega testa; zamrznjeno	/	2	190-200	20-30
Lazanja, zamrznjena	/	2	190-200	40-50

Oznaka * (zvezdica) v tabeli pri hrani pomeni, da morate pečico predgreti na izbranem sistemu.

SPODNJE GRELO IN VENTILATOR

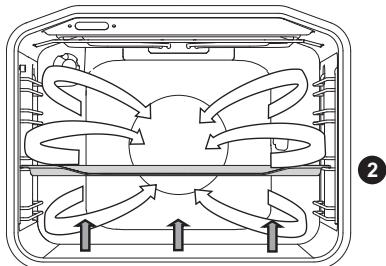

Uporablja se za peko nizko vzhajanjega peciva ter vkuhanje sadja in zelenjave. Uporabljajte 2. vodilo od spodaj in ne preveč visoke modele, da lahko segreti zrak kroži tudi po zgornji strani jedi.

VKUHAVANJE

Hrano za vkuhanje in kozarce pripravite kot običajno. Uporabljajte kozarce z gumijastim obročkom in steklenim pokrovom. Ne uporabljajte kozarcev z navojnimi ali kovinskimi pokrovi ter kovinskih pločevink. Kozarci naj bodo enake velikosti, napolnjeni z enako vsebino in dobro zaprti.


V globok pekač nalijte 1 liter vroče vode (cca. 70 °C) in nato vanj postavite 6 uporabljajte kozarcev. Postavite ga v pečico na 2. vodilo.

Med vkuhanjem opazujte živila in kuhanje, dokler tekočina v kozarcih ne začne vreti - do pojava mehurčkov v prvem kozarcu.

Hrana	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas do pojava prvih mehurčkov (min)	Temperatura in čas po pojavu mehurčkov	Čas mirovanja v pečici (min)
SADJE					
Jagode	2	160-180	30-45	/	20-30
Sadje s koščico	2	160-180	30-45	/	20-30
Čežana	2	160-180	30-45	/	20-30
ZELENJAVA					
Kisle kumare	2	160-180	30-45	/	20-30
Frižol/korenje	2	160-180	30-45	120 °C, 45-60 min	20-30

ECO PEČENJE

eco

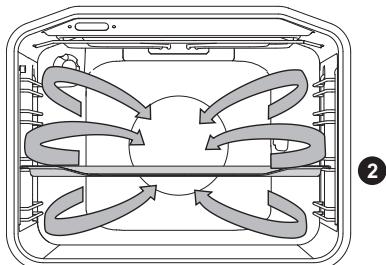

2

Delujejo okroglo grelo in ventilator.
Ventilator na zadnji steni pečice skrbi za stalno kroženje vročega zraka okoli mesa ali peciva.

Hrana	Vodilo (od spodaj)	Temperatura (°C)	Čas pečenja (min.)
MESO			
Svinjska pečenka 1 kg	2	180	140-160
Svinjska pečenka 2 kg	2	180	150-180
Goveja pečenka 1 kg	2	190	120-140
RIBE			
Cele ribe 200 g/kom.	2	180	40-50
Ribji file 100 g/kom.	2	190	25-35
PECIVO			
Brizgani piškoti	2	160	20-25
Mali kolački	2	170	25-35
Biskvitna rulada	2	170	25-30
Sadna torta,krhko testo	2	170	55-65
ZELENJAVA			
Gratiniran krompir	2	170	40-50
Lazanja	2	180	40-50
ZAMRZNJENA HRANA			
Pommes frites 1 kg	2	200	25-40
Piščančji medaljoni 0,7 kg	2	200	25-35
Ribje palčke 0,6 kg	2	200	20-30




Globokega pekača med pečenjem ne smete vstaviti v 1. vodilo.



ODTAJANJE

Pri tem načinu zrak kroži brez vključenih grel.

Za odtajanje so primerne torte s smetano in kremo iz masla, kolači in pecivo, kruh in žemljice ter globoko zamrznjeno sadje.

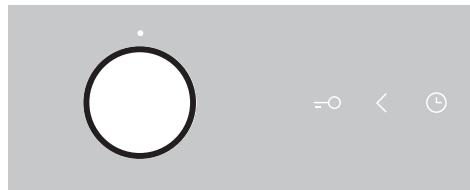

Obrnite GUMB ZA IZBIRO SISTEMA
PEČENJA na odtajanje.

S dotikom na tipko START/STOP zaženite
odtajanje.

V večini primerov je priporočljivo hrano odstraniti iz embalaže (ne pozabite odstraniti morebitnih kovinskih sponk).

Na polovici časa odtajanja kose hrane obrnitez, premešajte in ločite, če so bili primrzjeni eden na drugega.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo opravljati otroci brez ustreznega nadzora!

Aluminizirane površine aparata

Aluminizirane dele aparata čistite z neabrazivnimi tekočimi čistili, ki so namenjena tem površinam. Čistilo nanesite na mokro krpo in očistite površino, nato površino sperite z vodo. Čistila ne nanašajte direktno na aluminizirano površino.

Ne uporabljajte abrazivnih čistil in gobic.

Opomba: Površina ne sme priti v stik z razpršili za čiščenje pečice, ker se lahko vidno in trajno poškoduje.

Sprednja stran ohišja iz nerjavne pločevine

(odvisno od modela)

Površino čistite samo z blagim čistilom (milnica) in mehko gobico, ki ne pušča prask. Ne uporabljajte grobih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila, ker lahko z njimi poškodujete površino ohišja.

Lakirane površine in deli iz umetnih mas

(odvisno od modela)

Gumbe, ročaje vrat, nalepke in napisne tablice ne čistite z abrazivnimi čistili in abrazivnimi čistilnimi pripomočki, s čistili na osnovi alkohola ali s samim alkoholom.

Madeže takoj odstranite z mehko neabrazivno krpo in vodo, da ne pride do poškodb na površini.

Uporabite lahko tudi čistila in čistilne pripomočke, ki so namenjena za tovrstne površine; pri tem pa upoštevajte napotke proizvajalca čistila.

Upravljalna enota:

Površino ne čistite z abrazivnimi čistili in grobimi čistilnimi pripomočki.

Omenjene površine ne smejo priti v stik s spreji za čiščenje pečic, ker aluminizirane površine vidno in trajno poškodujejo.

KLASIČNO ČIŠČENJE PEČICE

Za čiščenje trdovratne umazanje v pečici lahko uporabite običajen postopek čiščenja (s čistili oz. razpršilom za pečico); po takšnem čiščenju temeljito izperite ostanke čistil.

Pečico in dele pribora očistite po vsaki uporabi, da se umazanija ne zapeče.
Maščobo najlaže odstranite s toplo milnico, ko je pečica še topla.

Pri trdovratni ali zelo močni umazaniji uporabite običajna čistila za pečice. Pečico temeljito izperite s čisto vodo, da odstranite vse ostanke čistil.

Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, grobih sredstev za čiščenje, grobih gobic, odstranevalcev rje in madežev.

Pribor (pekače, rešetke ...) umivajte z vročo vodo in s pomivalnimi sredstvi.

Pečica, notranja stran pečice in pekači so prevlečeni s posebnim emajlom, ki ima gladko in odporno površino. Ta posebna plast omogoča lažje čiščenje pri sobni temperaturi.

SAMODEJNO ČIŠČENJE PEČICE - PIROLIZA

Funkcija omogoča čiščenje pečice ter globokega in plitvega pekača, s pomočjo visoke temperature, pri kateri se maščobne obloge in druga nečistoča sežgejo in upepelijo.

Ostanki hrane in maščoba se lahko med postopkom pirolize vnamejo, zato pred zagonom programa iz notranjosti pečice odstranite vso vidno umazanijo in ostanke hrane.



Pred pirolitičnim čiščenjem počakajte, da se pečica ohladi ter iz nje odstranite vso opremo, vključno s teleskopskimi vodili.



20:23

=○ < ⊖ >



Piro



< ⊖ > ▶|□

1 Obrnite GUMB ZA IZBIRO SISTEMA PEČENJA na P.

2 Obrnite GUMB ZA NASTAVITEV TEMPARATURE skrajno desno na P. Na prikazovalniku začne utripati izpis Piro in pripadajoči čas trajanja pirolitičnega čiščenja.
Dotaknite se tipke START/STOP.

=○ < ⊖ > ▶|□

3 Vrata pečice se po določenem času zaradi vaše varnosti samodejno zaklenejo. Na prikazovalniku se izpše Loc (za 3 sekunde).

Med čiščenjem postane aparat na zunanjji strani zelo vroč. Na sprednjo stran aparata nikoli ne obešajte gorljivih predmetov, kot so krpe za posodo in podobno.



Med delovanjem samodejnega čiščenja, ne poskušajte odpreti vrat pečice! Lahko pride do prekinitve programa in do nevarnosti opeklin!

Med delovanjem pirolize lahko iz aparata izhajajo neprjetne vonjave, zato priporočamo zračenje prostorov.

Ko je program za čiščenje s pirolizo zaključen in pečica ohlajena, z vlažno krpo ali mehko gobico obrišite pepel iz notranjosti pečice, z vrat ter z območja tesnila. Tesnila ne drgnite.

Pri povprečni uporabi pečice, priporočamo uporabo funkcije čiščenja s pirolizo enkrat mesečno.

ČIŠČENJE GLOBOKEGA IN NIZKEGA PEKAČA V PEČICI:



Pred začetkom pirolitičnega čiščenja, obvezno uporabite priložena vodila (odvisno od modela).



Po uporabi pekače najprej očistite z vročo vodo in pomivalnimi sredstvi, jih obrišite s krpo in vstavite v vodila na 2. ali 3. nivo. Na 1. nivo ne smete vstavljati pekača.

 Obstaja možnost, da bodo pekači med delovanjem pirolize spremenili barvo in izgubili sijaj. To ne vpliva na uporabnost opreme.


 Če s postopkom pirolitičnega čiščenja v pečici čistite tudi pekače, potem notranjost pečice ob koncu cikla ne bo povsem očiščena.

ODSTRANJEVANJE IN ČIŠČENJE ŽIČNIH IN TELESKOPSKO IZVLEČNIH VODIL

Vodila čistite samo z običajnimi čistili.



A Vodila primite na spodnji strani in jih povlecite proti notranjosti pečice.




B Na zgornji strani jih izvlecite iz odprtin.




Teleskopsko izvlečnih vodil ne smete čistiti v pomivalnem stroju.

MONTAŽA KATALITIČNIH VLOŽKOV


Vodila čistite samo z običajnimi čistili.




Odstranite žična oziroma teleskopska vodila.



1 Vodila nataknite na katalitični vložek.



2 Skupaj ju obesite v predvidene odprtine in povlecite navzgor.



Pri montaži teleskopskih izvlečnih vodil (popolni izvlek) s katalitičnimi vložki, vstavite priložene zaskočke v spodne odprtine na steni pečice in zaskočke vstavite v vodila.


Zaskočke so namenjene za boljšo pritrditev vodil.




Katalitične vložke ne smete čistiti v pomivalnem stroju.

SNEMANJE IN VSTAVLJANJE VRAT PEČICE


(odvisno od modela)




1 Vrata pečice najprej popolnoma odprite.




2 A Snemalni zapori zavrtite do konca nazaj (velja za klasično zapiranje).



B Pri mehkem zapiranju vrat snemalni zapori zavrtite nazaj na 90°.



C Pri mehkem zapiranju snemalni zapori rahlo privzdignite in povlecite proti sebi.




3 Vrata počasi zaprite, da zapori nasedeta na sedeža. Narahlo jih privzdignite ter izvlecite iz obeh sedežev tečajev na aparatu.

Vstavljanje vrat poteka v obratnem vrstnem redu. Če se vrata ne odpirajo ali zapirajo pravilno, preverite, ali sta zarezi tečajev pravilno nameščeni v sedežih tečajev.



Vedno se prepričajte, da sta snemalni zapori pri nameščanju vrat pravilno nameščeni v sedež tečajev, da ne pride do nenadnega zapiranja glavnega tečaja, na katerega deluje močna glavna vzmet. Pri tem se lahko poškodujete.

ZAPORA VRAT (odvisno od modela)

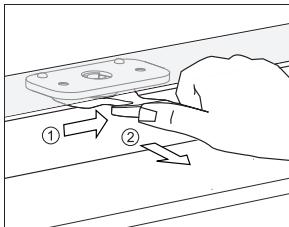



Odprite jo tako, da jo s palcem narahlo potisnete v desno in hkrati povlečete vrata navzven.

 **Ko se vrata pečice zaprejo, se zapora vrat avtomatsko povrne v prvotni položaj.**


IZKLOP IN VKLOP ZAPORE VRAT

 **Pečica mora biti popolnoma ohlajena.**

Najprej odprite vrata pečice.



Zaporo s palcem potisnite v desno za 90°, dokler ne začutite klika. Zapora vrat je izklopljena oz. deaktivirana.



Če želite zaporo vrat ponovno vklopiti oz. aktivirati, odprite vrata pečice in z desnim kazalcem ročico povlecite proti sebi.

MEHKO ZAPIRANJE VRAT (odvisno od modela)


Vrata pečice so opremljena s sistemom, ki blaži sunke zapiranja vrat. Omogoča enostavno, tiho in nežno zapiranje vrat. Rahel potisk (do kota 15° glede na odprto lego vrat) je dovolj, da se vrata samodejno in mehko zaprejo.




Če je sila zapiranja ozira odpiranja prevelika, se učinek sistema zmanjša ozira varnostno popusti.

SNEMANJE IN VSTAVLJANJE STEKLA VRAT


Steklo vrat lahko očistite tudi z notranje strani, vendar jih je potrebno odstraniti. Snemite vrata pečice (gl. poglavje Snemanje in vstavljanje vrat pečice).

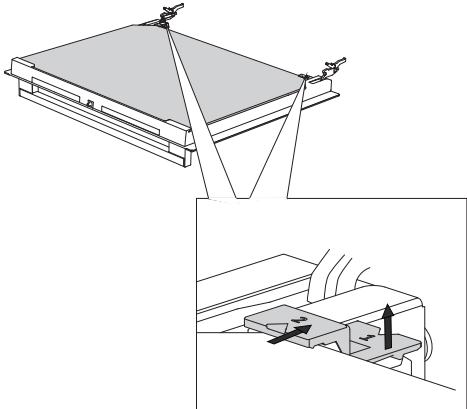

1 Rahlo privzdignite nosilca na levi in desni strani vrat (oznaka 1 na nosilcu) in ju nato rahlo povlecite stran od stekla (oznaka 2 na nosilcu).



2 Steklo vrat primepite na spodnjem robu, ga rahlo privzdignite, da se iztakne iz nosilca in odstranite.





3 Notranje tretje steklo (imajo samo nekateri modeli), odstranite tako, da ga privzdignite in odstranite. Odstranite tudi gumici na steklu.

Steklo namestite v obratnem vrstnem redu. Oznaki (polkroga) na vratih in steklu se morata prekriti.

MENJAVA ŽARNICE


Žarnica je potrošni material in garancija zanjo ne velja. Pred menjavo žarnice odstranite pekače, rešetko in vodila.

(Halogenska žarnica: G9, 230 V, 25 W, navadna žarnica E14 25W 230V)



S ploščatim izvijačem sprostite pokrov žarnice in ga odstranite. Izvlecite žarnico.

Pazite, da ne poškodujete emajla.



Odvijte pokrov žarnice in izvlecite žarnico.

Uporabljajte zaščito, da se ne opečete.

TABELA MOTENJ IN NAPAK

Motnja/napaka	Vzrok
Senzorji se ne odzivajo, vsebina na zaslonu je zamrznjena ...	Izklopite aparat z električnega omrežja za nekaj minut (odvijte varovalko ali izklopite glavno stikalo), nato pa ga ponovno priklopite na omrežje in vključite pečico.
Hišna varovalka se večkrat izklopi ...	Pokličite servisno službo.
Osvetlitev pečice ne dela ...	Zamenjava žarnice v pečici je opisana v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje".
Pecivo je slabo pečeno ...	Ali ste pravilno nastavili temperaturo in sistem grel? Ali so vrata pečice zaprta?
Prikazovalnik prikazuje napako (E1, E2, E3 ...)	Prišlo je do napake delovanja elektronskega modula. Izklopite aparat z električnega omrežja za nekaj minut, nakar ga ponovno priklopite na omrežje in nastavite točen dnevni čas. Če je napaka še vedno prikazana pokličite servisno službo.

Če motnje kljub upoštevanju zgornjih nasvetov niste uspeli odpraviti, pokličite pooblaščeni servis. Odprava okvar oziroma reklamacije, ki nastanejo zaradi nepravilne priključitve ali uporabe aparata, niso predmet garancije. Stroške popravila v tem primeru krije uporabnik sam.



Pred začetkom popravila morate aparat izključiti z električnega omrežja (z izklopom varovalke ali z odstranitvijo priključnega kabla iz vtičnice).

ODLAGANJE



Embalaja izdelkov je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih je možno brez nevarnosti za okolje ponovno predelati (reciklirati), deponirati ali uničiti. V ta namen so embalažni materiali tudi ustreznno označeni.

Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezeno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.

S pravilnim načinom **odstranjevanja oz. odlaganja izdelka** boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje ter zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojni mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v navodilih za uporabo.

EVP_MULTI_IL_PIROLIZA



823047

A standard barcode consisting of vertical black lines of varying widths on a white background.

sl (03-20)