



**GB** Mounting Instructions

**DE** Einbauanweisung

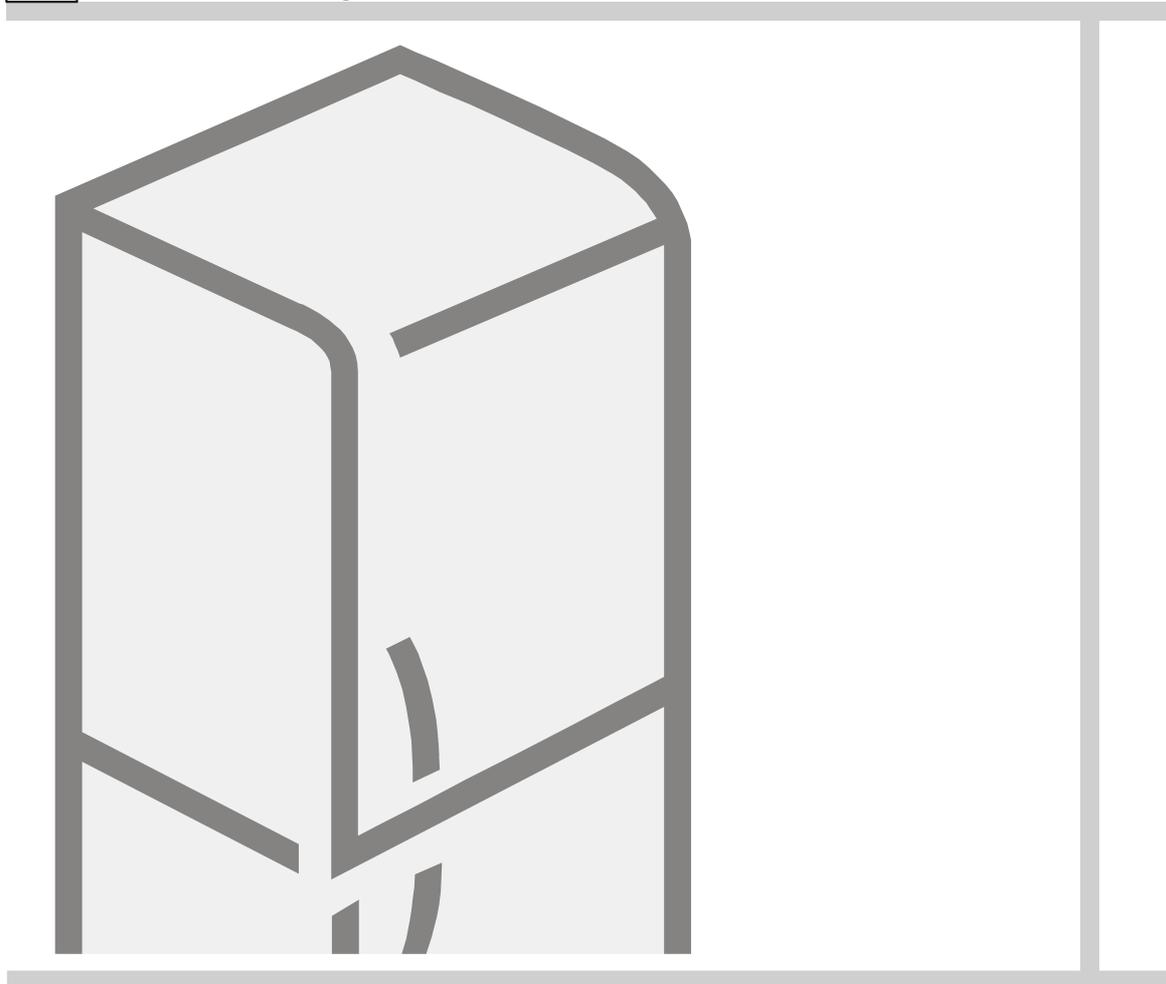


**Refrigerator - Freezer**  
**Kühl - Gefrierschrank**


## Installation into the wooden cabinet

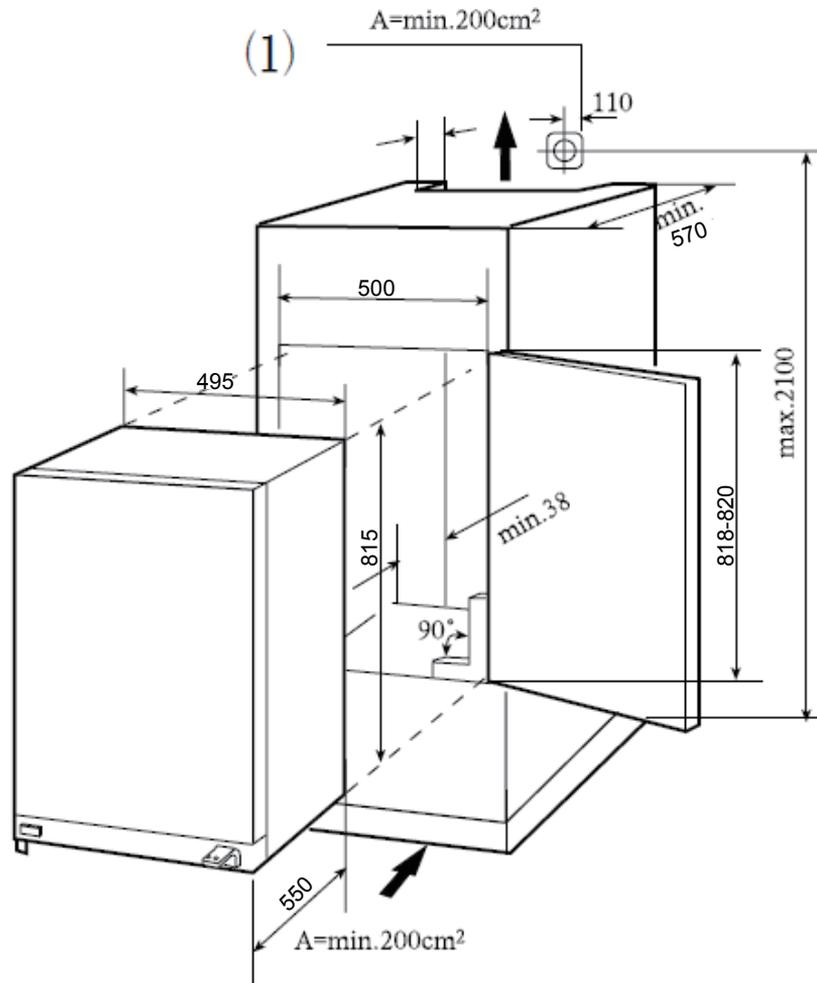


1. Check that the kitchen unit door is in the correct operating position.
2. Run the main cable through the unit so that it can be connected to the power supply after installing the appliance.
3. Adjust the refrigerator bottom feet first, make sure the refrigerator stands in horizontal level and the height within the unit height, see picture 1.
4. Place the refrigerator into the kitchen unit properly, and adjust the position of the refrigerator making at least 6mm space between inside wall of the kitchen unit and external side of the refrigerator, see picture 2. And if necessary, adjust the refrigerator bottom feet to assure good match between the refrigerator and the unit.
5. After the refrigerator position is settled, then fix left bottom of the refrigerator to the kitchen unit by a connection plate, see picture 3.

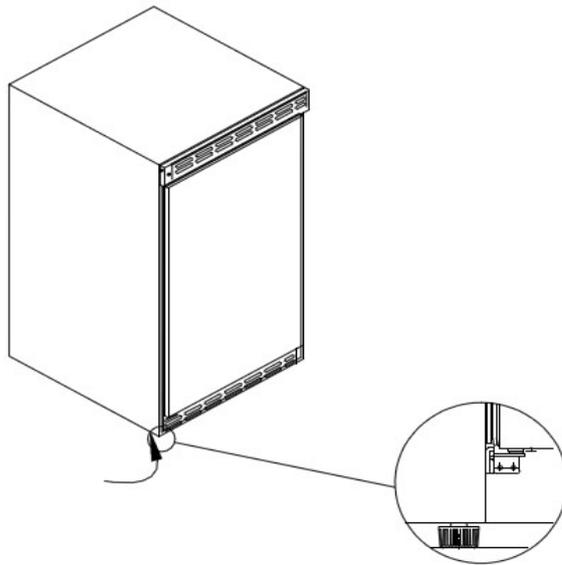

Picture 1

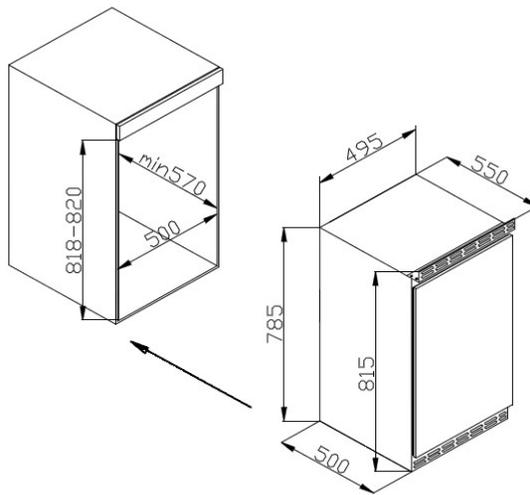

Picture 2

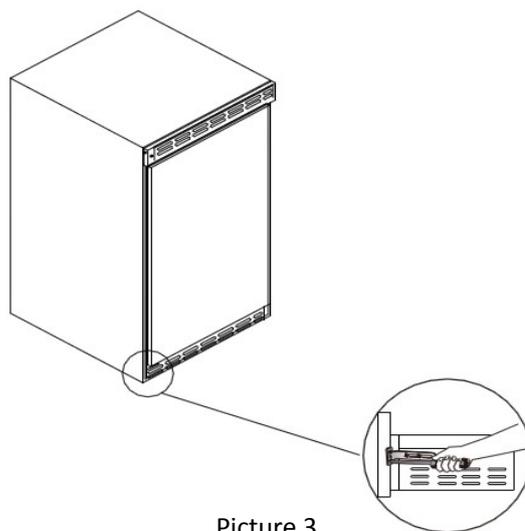

Picture 3

WARNING: Installation of the appliance should be performed by a qualified installer.

---

## Fitting furniture board to appliance door

### Parts List:

1. Fridge Door x 1
2. Wooden Door x 1
3. Right Frame x 1
4. Left Frame x 1
5. Top Frame x 1
6. Bottom Frame x 1
7. Self-Tapping Screws (ST3.9x16) x 10

### Installation Steps:


Fit the bottom frame (5) on the bottom edge of fridge door (1) with 3 screws (7). Screws should not be too tight so that the bottom frame could be adjusted if necessary.

Fit the left (4) and right (3) frames on to the sides of fridge door (1) with 4 screws (7). Screws should not be too tight so that the frames could be adjusted if necessary.

Put the wooden door (2) into the gap of the frames along the direction of the arrow, adjust the frames (3/4/5) to ensure the frames could hold the wooden door (2) properly.

Fit the top frame (6) on the top edge of the fridge door (1) with 3 screws (7).

Adjust the four frames (3/4/5/6) to fit properly and tighten the screws (7).

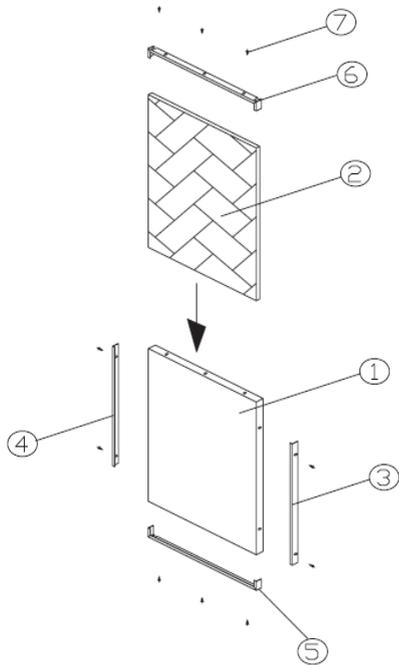


---

## Changing the Direction of Opening the Door


---

The door of the refrigerator can be opened both from the left or right as required. The following are the steps required to position the door to open to the right.

1. Remove the lower bracket (1) on the right, the door and the screw hole cover (4).
2. Remove the lower bracket pivot (3) and the spring washer(2), and then place and fix them in the hole on the left of the lower bracket.
3. Remove the cover (5) on the upper brackets on both left and right sides; remove the bracket pivot on the right side and the spring washer and then fix them in the bracket hole.
4. Fix the door between the upper and lower brackets on the left and fasten the lower bracket by tightening the screws.
5. Fix the screw hole cover in the lower bracket hole on the right, and then fix the upper bracket covers to the upper brackets on the left and right.
6. After installation open and close the door to ensure the door operates smoothly.
7. Move the components (7) and (8) with the special tool provided.
8. Remove the screw (9) from the refrigerator, open the door fully and replace screw (9) in the corresponding opposite position.
9. Remove and replace component (10), at the corresponding position on the left, with the special tool provided.
10. Fix component (7) in the corresponding opposite position.

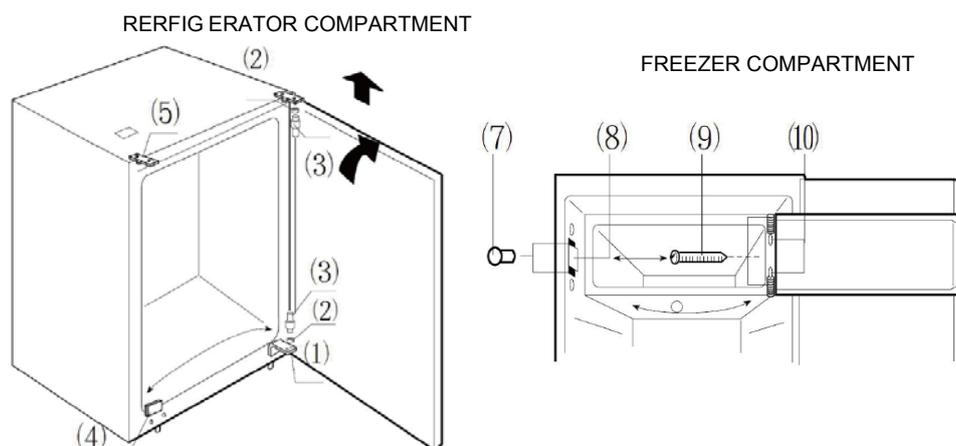

## Einbau des Geräts in den Küchenschrank

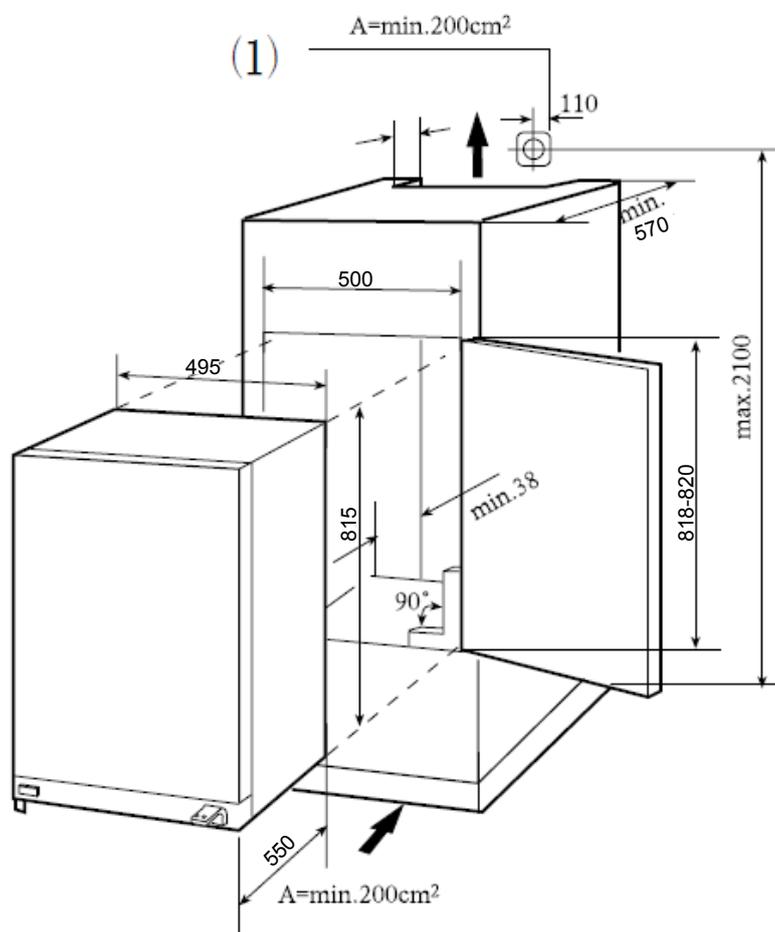

1. Überprüfen Sie, ob sich die Tür des Küchenschrankes in der richtigen Position befindet.
2. Verlegen Sie das Anschlusskabel so durch das Gerät, dass es nach dem Einbau des Geräts an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
3. Stellen Sie zuerst die Füße des Kühlschranks ein, damit gewährleistet ist, dass das Gerät in horizontaler Richtung ausgerichtet ist und dass die Höhe des Geräts an die Höhe des Küchenschrankes angepasst ist (siehe Abbildung 1).
4. Stellen Sie den Kühlschrank ordnungsgemäß in den Küchenschrank und stellen Sie die Position des Kühlschranks so ein, dass mindestens 6 mm Abstand zwischen der Innenwand des Küchenschrankes und der Außenseite des Kühlschranks frei bleiben, siehe Bild 2. Stellen Sie nach Bedarf die Füße des Kühlschranks so ein, dass der Kühlschrank richtig im Küchenschrank positioniert ist.
5. Befestigen Sie nach der Positionierung des Kühlschranks den linken unteren Bereich des Kühlschranks mit einer Verbindungsplatte an den Küchenschrank (siehe Bild 3).

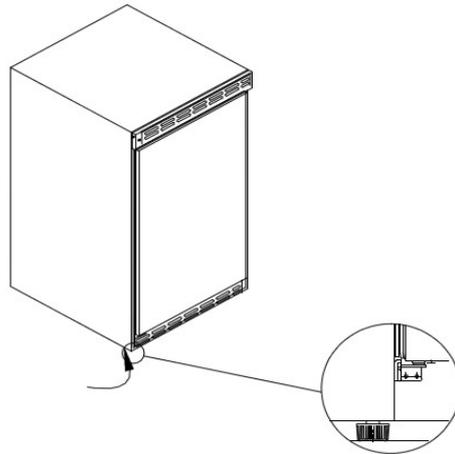


Abbildung 1

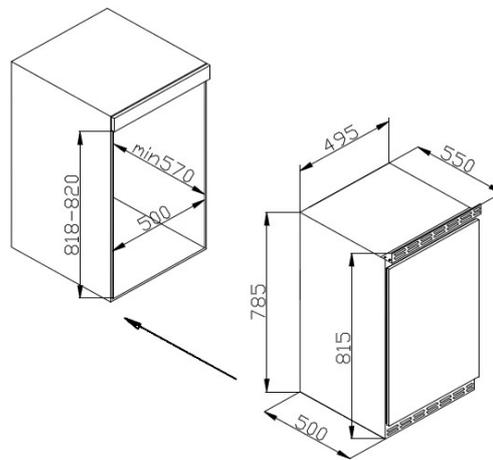


Abbildung 2

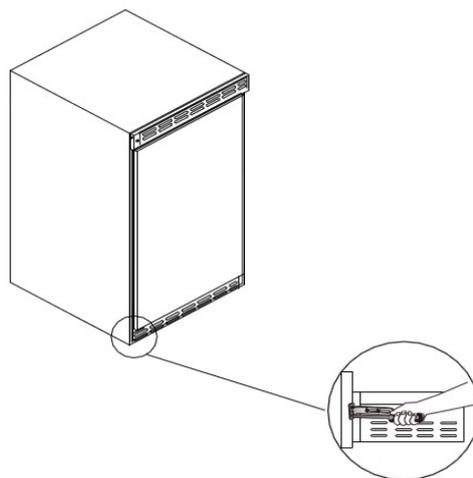


Abbildung 3

HINWEIS: Die Installation des Gerats soll von einem qualifizierten Installateur durchgefuhrt werden.

## Montage der Möbelplatte an die Gerätetür

### Liste der Teile:

1. Kühlschranktür 1 x
2. Holztür 1 x (gehört nicht zum Lieferumfang)
3. Rechter Träger 1 x
4. Linker Träger 1 x
5. Oberer Träger 1 x
6. Unterer Träger 1 x
7. Holzschrauben (ST 3,9 x 16) 10 x

### Einbau

Befestigen Sie mit drei Schrauben (7) den unteren Träger (5) an den unteren Rand der Gerätetür (1).


Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit Sie später bei Bedarf die Position des unteren Trägers einstellen können.

Befestigen Sie mit vier Schrauben (7) den linken (4) und den rechten Träger (3) an die Seiten der Gerätetür (1). Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit Sie später bei Bedarf die Position der Träger einstellen können.

Positionieren Sie die Holztür (2) in die Öffnung zwischen die Träger, und zwar in der vom Pfeil angezeigten Richtung. Stellen Sie die Position der Träger (3/4/5) ein und vergewissern Sie sich, dass die Träger die Holztür entsprechend halten.

Befestigen Sie mit drei Schrauben (7) den oberen Träger (6) an den oberen Rand des Kühlschranks (1).

Passen Sie bei Bedarf die Positionen der vier Träger (3/4/5/6) an, damit die Platte entsprechend anliegt, und ziehen Sie die Schrauben (7) fest.

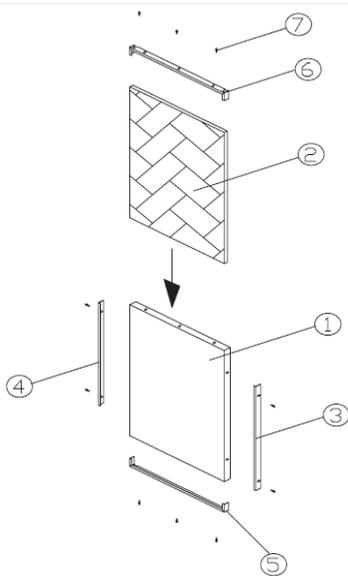


---

## Wechsel des Türanschlags


---

Sie können die Gerätetür so montieren, dass sie von rechts oder von links geöffnet werden kann. Das unten angeführte Verfahren beschreibt den Wechsel des Türanschlags, damit sich die Tür von rechts öffnen lässt.


1. Entfernen Sie den unteren Träger (1) auf der rechten Seite, die Tür und die Abdeckung der Schraubenöffnung (4).
2. Entfernen Sie den Stopfen des Scharniers (3) und die Federscheibe (2) und montieren Sie beide auf die Öffnung auf der linken Seite des unteren Trägers.
3. Entfernen Sie die Abdeckung (5) auf dem oberen Träger auf der linken und rechten Seite; entfernen Sie den Stopfen des Trägers und die Federscheibe auf der rechten Seite und befestigen Sie diese auf die Öffnung im Träger.
4. Befestigen Sie die Gerätetür zwischen dem oberen und unteren Träger auf der linken Seite und befestigen Sie den unteren Träger, indem Sie die Schrauben einschrauben.
5. Befestigen Sie die Abdeckungen der Schraubenöffnungen am unteren Träger auf der rechten Seite, befestigen Sie darauf die Abdeckung des oberen Trägers auf die oberen Träger auf der linken und rechten Seite.
6. Öffnen und schließen Sie nach der Montage die Tür, um zu prüfen, ob sich die Tür normal öffnen und schließen lässt.
7. Verschieben Sie die Komponenten (7) und (8) mit dem beigelegten Spezialwerkzeug.
8. Entfernen Sie die Schraube (9) aus dem Kühlgerät, öffnen Sie die Gerätetür bis zum Anschlag und setzen Sie die Schraube (9) auf der gegenüberliegenden Seite ein.
9. Entfernen Sie die Komponente (10) und montieren Sie sie wieder an der entsprechenden Stelle auf der linken Seite; verwenden Sie dazu das beigelegte Spezialwerkzeug.
10. Befestigen Sie die Komponente (7) auf die entsprechende Stelle auf der gegenüberliegenden Seite.

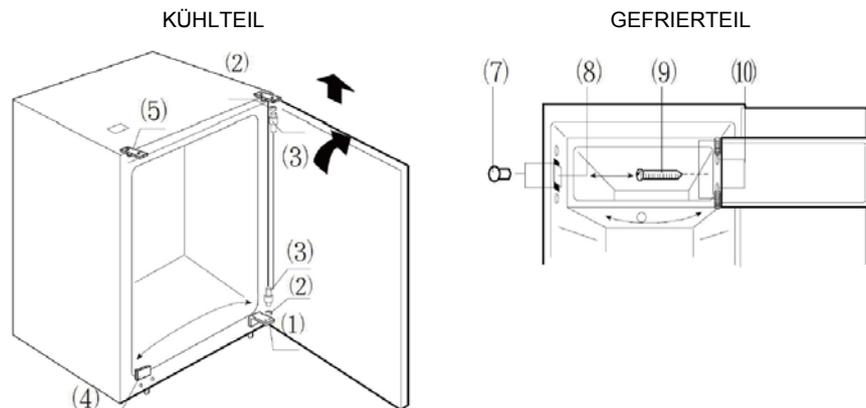


1

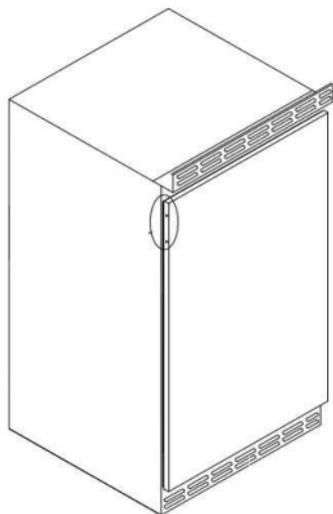


2



3

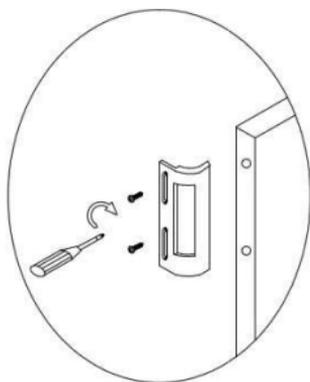

4

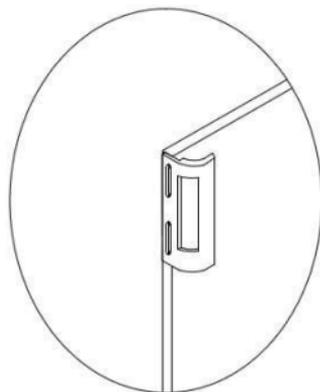

---

**Handle installation Instructions for Use**

**Montage der Türgriffe**

**Gorenje, d.o.o.**  
**Partizanska 12,**  
**SI-3320 Velenje, Slovenia**  
**[info@gorenje.com](mailto:info@gorenje.com), [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)**