


**gorenje**

SR

**DETALJNA UPUTSTVA**

**ZA UPOTREBU MAŠINE ZA  
SUŠENJE VEŠA**

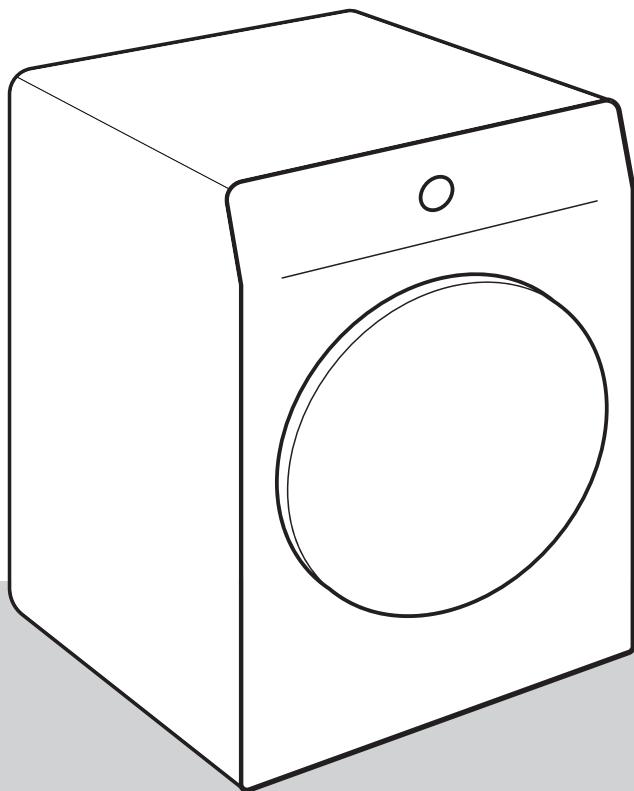

Život je danas komplikovan. Pojednostavimo dakle barem negu veša! Vaša nova mašina za sušenje veša svojom će inovativnom tehnologijom i najnovijim dostignućima u oblasti nege veša doprineti pojednostavljenju vaših svakodnevnih kućanskih poslova.

Tehnologija omogućuje najnežnije rukovanje bilo kakvom odećom, sa najmanjom mogućom merom gužvanja. Vaša mašina za sušenje veša istovremeno je i prijazna do okoline jer je najekonomičnija u potrošnji električne energije.

Ova mašina za sušenje veša namenjena je isključivo upotrebi u domaćinstvu. Molimo vas da je ne koristite za veš koji nije namenjen mašinskom sušenju veša.

U uputstvima ćete opaziti simbole koji imaju naredna značenja:

 **INFORMACIJA!**

Informacija, savet, ideja ili preporuka

 **UPOZORENJE!**

Upozorenje za opasnost

 **ELEKTRIČNI UDAR!**

Upozorenje za opasnost električnog udara

 **VRUĆA POVRŠINA!**

Upozorenje za opasnost vruće površine

 **OPASNOST POŽARA!**

Upozorenje za požarnu opasnost



Veoma je važno da uputstva iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

# Sadržaj

<b>BEZBEDNOSNA UPOZORENJA .....</b>	<b>5</b>
Opasnost vruće površine .....	12
Bezbednost .....	13
<b>OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA .....</b>	<b>14</b>
Tehnički podaci .....	15
Kontrolna tabla .....	16
<b>POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE .....</b>	<b>18</b>
Izbor prostorije .....	18
Način postavljanja mašine za sušenje veša .....	19
Podešavanje stopa mašine za sušenje veša .....	21
Ovod kondenzovane vode .....	22
Priklučenje na električnu mrežu .....	23
Pomeranje i ponovni transport .....	24
<b>PRE PRVE UPOTREBE .....</b>	<b>25</b>
<b>KORACI SUŠENJA (1 - 6) .....</b>	<b>26</b>
1. Korak: Pridržavajte se uputstava sa etiketa na vešu .....	26
2. Korak: Priprema na sušenje veša .....	27
Uključenje mašine za sušenje veša .....	28
Punjenje mašine za sušenje veša .....	29
3. Korak: Izbor programa sušenja .....	30
Tabela programa .....	31
4. Korak: Izbor dodatnih funkcija .....	33
5. Korak: Pokretanje programa sušenja .....	38
6. Korak: Završetak programa sušenja .....	38
<b>PREKIDI I PROMENE PROGRAMA .....</b>	<b>39</b>
Prekidi .....	39
Promena programa/funkcija .....	39
Dodavanje veša nakon početka programa .....	39
Memorisanje ličnih regulacija .....	40
Meni ličnih regulacija .....	40
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....</b>	<b>41</b>
Čišćenje mrežastog filtera u vratima .....	42
Čišćenje filtera toplotne pumpe .....	43
Čišćenje izmenjivača toplove .....	45
Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu .....	46
Čišćenje mašine za sušenje veša .....	47
<b>REŠAVANJE PROBLEMA .....</b>	<b>48</b>
Šta urediti ...? .....	48
Tabela smetnji i grešaka u radu .....	48
Zvuci .....	51
Servisiranje .....	52
<b>SAVETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA .....</b>	<b>53</b>
<b>TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI .....</b>	<b>54</b>
7 kg .....	54

Stanje niske pripremljenosti .....	55
<b>OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA .....</b>	<b>56</b>
<b>ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE .....</b>	<b>58</b>

# BEZBEDNOSNA UPOZORENJA



**Pre početka upotrebe mašine za sušenje veša obavezno pročitajte uputstva za upotrebu.**

**Molimo vas da mašinu za sušenje veša ne koristite ako pre toga niste pročitali i razumeli uputstva za upotrebu.**

Mašina za sušenje veša nije namenjena za to da je koriste lica (uključujući i decu) koja su telesno ili duševno nedorasla, ili im nedostaje potrebno iskustvo i znanje. Tim licima uputstva o upotrebi mašine za sušenje veša moraju da obezbede lica koja su odgovorna za njihovu bezbednost.

**Uputstva za upotrebu mašine za sušenje veša prilagođene su različitim tipovima/modelima mašina za sušenje, zbog toga su u njima možda opisane i izvesne funkcije i oprema koje vaša mašina za sušenje veša nema.**

Maksimalni kapacitet sušenja u kg (težina suve odeće) naveden je na natpisnoj pločici.

**Nepridržavanje uputstava za upotrebu**, odnosno nepravilna upotreba mašine za sušenje veša može da dovede do oštećenja na vešu ili mašini, a može doći i do povreda korisnika. Uputstva za upotrebu držite spremljena negde u blizini mašine za sušenje veša.

Uputstva za upotrebu možete pogledati i na našem sajtu [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

**Mašina za sušenje veša namenjena je isključivo upotrebi u domaćinstvu.** U slučaju upotrebe maštine za sušenje veša u profesionalne ili komercijalne svrhe, odnosno u svrhe koje izlaze iz okvira uobičajene upotrebe u domaćinstvu, ili ako mašinu za sušenje veša koristi lice koje nije potrošač, garantni rok jednak je najkraćem garantnom roku određenom važećim zakonodavnim propisima.

Pridržavajte se uputstava za pravilno nameštanje maštine za sušenje veša Gorenje i za priključenje na vodovodnu i električnu instalaciju (pogledati poglavlje »**POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE**«).

Sve zahvate, popravke i održavanje maštine za sušenje veša moraju obaviti osposobljeni stručnjaci. Zbog nestručnog popravka može doći do nesreće ili greške u radu aparata.

#### **⚠ ELEKTRIČNI UDAR!**

Da bi izbegli eventualne opasnosti, **oštećen priključni kabl** sme zameniti isključivo proizvođač, njegov serviser, ili drugo ovlašćeno lice.

**Mašina za sušenje veša treba da miruje na izabranom mestu 2 sata da se ugreje na sobnu temperaturu, pre nego što je priključite na električnu mrežu.**

#### **⚠ UPOZORENJE!**

Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključivati na električnu instalaciju koristeći spoljne daljinske naprave za upravljanje, na primer programske satove, niti je priključiti na instalaciju koju dobavljač električne energije redovito uključuje i isključuje.

Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korišćenjem produžnog kabla.

Mašinu za sušenje veša nemojte uključivati u utičnicu namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za sušenje kose.

U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne delove ovlašćenih proizvođača.

U slučaju neispravnog priključenja mašine za sušenje veša, nepravilne upotrebe mašine za sušenje veša, ili servisiranja mašine za sušenje od strane neovlašćenog lica, eventualne troškove tako uzrokovane štete snosi korisnik sam, i takvi troškovi nisu premet garancije.

Uvek koristite samo creva koja su priložena ka mašini za sušenje veša.

Prostorija u koju nameravate staviti mašinu za sušenje mora da bude dobro provetrvana, s temperaturom između 15°C i 25°C.

Kod postavljanja mašine za sušenje na mašinu za pranje veša moraju da učestvuju najmanje dve osobe.

Mašinu za sušenje veša postavite ravno i stabilno na čvrstu (betonsku) podlogu.

Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti iza vrata koja mogu da se zaključaju, iza klizećih vrata, ili iza vrata čiji šarniri se nalaze na suprotnoj strani od vrata vaše mašine za sušenje veša. Mesto za postavljanje aparata u prostoriji izaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata mašine za sušenje veša.

Put do odvodnog otvora mora uvek da bude slobodan.

Mašinu za sušenje veša nemojte stavljati na tepih ili drugu podnu oblogu sa dužim vlaknima, jer to može ometati cirkulisanje vazduha.

**Vazduh u okolini mašine za sušenje veša ne sme sadržavati prašnjave čestice.**

**Prostorija u kojoj se mašina za sušenje nalazi mora biti dobro provetrvana**, da se spreči povratno strujanje gasova, koji dolaze iz gasnih aparata s otvorenim plamenom (na primer kamin).

Vlakna ne smeju da se sakupljaju oko mašine za sušenje veša.

Ventilacioni otvori u kućištu uređaja ili ugrađenoj konstrukciji ne smeju da budu blokirani.

Mašina za sušenje veša ne sme dodirivati zidove niti susedne elemente.

Nakon instalacije, mašinu za sušenje nemojte upućivati u rad najmanje 24 sata. Ako mašinu za sušenje veša prilikom prevoza ili servisiranja treba položiti na tlo, stavite je na levu stranu gledano od spreda.

U mašini za sušenje veša ne smete sušiti prljav (neopran) veš.

Veš na kom su prisutne mrlje ulja, acetona, alkohola, naftnih derivata, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska, i sredstava za uklanjanje voska, mora pre sušenja u mašini za sušenje veša najpre biti oprano u vrućoj vodi s praškom za pranje.

Komade veša koji sadrže lateks, gumene delove, kape za tuširanje i kupanje, kao i veš te navlake napunjene sunđer gumom, zabranjeno je sušiti u mašini za sušenje veša.

Omekšivače veša i slične proizvode koristite isključivo u skladu s uputstvima proizvođača.

### **OPASNOST POŽARA!**

Iz džepova treba da izvadite sve zapaljive premete, kao što su na primer upaljači, šibice, i slično.

Rad mašine za sušenje veša prekida se ako dođe do zapušenja cevi za kondenzovanu vodu (pogledati poglavlje »PREKIDI I PROMENA PROGRAMA/Puna posuda za kondenzovanu vodu«).

Ako mašinu nameravate pomerati, ili u zimsko vreme spremiti u negrejanu prostoriju, morate prethodno obavezno isprazniti posudu za kondenzovanu vodu.

**Filtere mašine za sušenje veša očistite nakon svakog sušenja.** Ako ste filtere izvadili, pre ponovnog sušenja morate obavezno ga ih stavite nazad na njihova mesta.

**Nemojte koristiti topila ili sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za sušenje veša** (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava i praškova za čišćenje).

**U posudu za kondenzovanu vodu nemojte nikada dodavati nikakva hemijska sredstva ili parfimisane arome** (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA i PRAŽNJENJE POSUDE ZA KONDENZOVANU VODU«).

**Nakon završenog sušenja izvucite utikač priključnog kabla mašine za sušenje veša iz zidne utičnice.**

**Za zagrejavanje vazduha mašina za sušenje veša koristi sistem toplotne pumpe.**

**Sistem je sastavljen od kompresora i izmenjivača toplote.** Nakon pokretanja mašine za sušenje veša, rad kompresora (šumovi protoka tečnosti) odnosno pretakanje rashladne tečnosti tokom rada može da bude nešto glasnije. To nije znak bilo kakvog kvara, i nema nikakav uticaj na životni vek mašine za sušenje veša. Vremenom će u radu mašine za sušenje veša jačina tih šumova sama da se smanji.

**Garancija ne obuhvata potrošni materijal**, manja odstupanja u boji, povećanu jačinu šumova koja je posledice starenja i ne utiče na funkcionalnost mašine za sušenje veša, i estetske greške na sastavnim delovima, koje takođe ne utiču na funkcionalnost i bezbednost mašine za sušenje veša.

## **UPOZORENJE!** Bezbednost dece

**Maloj deci nemojte dozvoliti da se igraju mašinom za sušenje veša.**

**Deci mlađoj od tri godine nemojte dozvoliti pristup u blizinu maštine za sušenje veša, izuzev ako celo vreme budu pod vašim nadzorom.**

Deci i kućnim životinjama onemogućite ulazak u bубан маštine za sušenje veša.

Pre nega što zatvorite vrata maštine za sušenje veša i pokrenete program sušenja, proverite da li se u bубнju nalazi bilo šta drugo osim veša (na primer da se slučajno nije dete popelo u bубan маštine za sušenje i sa unutrašnje strane zabravilo vrata).

**Uključite bezbednosnu blokadu za decu.** Pogledati poglavlje »4. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA/Bezbednosna blokada za decu«.

**Mašina za sušenje veša izrađena je u skladu sa svim propisanim bezbednosnim standardima.**

Ovu mašinu za sušenje veša smeju da koriste deca starija od osam godina, kao i lica smanjenih fizičkih ili psihičkih sposobnosti, odnosno lica sa nedostatkom iskustava i znanja u rukovanju aparatom, ali samo ako aparatom rukuju pod odgovarajućim nadzorom, i ako su dobila odgovarajuća uputstva u vezi sa bezbednom upotreбom aparata, i ako razumeju opasnosti povezane s nepravilnim rukovanjem aparatom.

Deci nemojte dozvoliti da koriste aparat kao igračku.

Nemojte dozvoliti da deca učestvuju u čišćenju i održavanju mašine za sušenje bez odgovarajućeg nadzora.

### **Opasnost vruće površine**

#### **VRUĆA POVRŠINA!**

Na višim temperaturama sušenja staklo vrata se zagrije.

Pazite da se ne opečete. Djeca neka se zbog toga ne igraju u blizini stakla vrata.

**Tokom rada stranica na poleđini mašine za sušenje veša jače se zgreje. Ostavite mašinu da se potpuno ohladi pre nego što pokušate dodirnuti stranicu pozadi aparata.**

Ako otvorite vrata mašine za sušenje tokom odvijanja programa sušenja, odeća koja se suši može da bude veoma vruća, zbog toga postoji opasnost da se opečete.

Program sušenja nemojte nikada zaustavljati pre završetka sušenja. Ukoliko se to iz bilo kog razloga ipak dogodi, budite veoma oprezni kod vađenja veša iz bubenja jer je veoma vruće; veš izvadite što je moguće brže iz bubenja i rasprostrinite ga, tako da se što pre ohladi.

## Bezbednost

### ⚠️ OPASNOST POŽARA!

U mašini za sušenje veša sme da se suši isključivo veš, opran vodom. Ne smete sušiti veš opran ili očišćen zapaljivim sredstvima za čišćenje (na primer benzinom, trikloretilenom, i slično), jer bi moglo doći do eksplozije.

Ako ste čistili odeću koristeći industrijska sredstva za čišćenje odnosno hemikalije, takvu odeću **ne smete sušiti** u mašini za sušenje veša.


Mašina za sušenje veša zaštićena je od pregrevanja napravom za automatski prekid rada. Ta naprava isključi delovanje aparata čim oseti previsoku temperaturu.

Automatsko isključenje maštine za sušenje zbog pregrevanja može da se aktivira i ako se zapuši mrežasti filter. U tom slučaju očistite filter, pričekajte da se mašina ohladi, i zatim pokušajte ponovno da je pokrenete. Ako u tome ne uspete i mašina ne može da se pokrene u rad, pozovite servisnu službu.

Nemojte da oštetite rashladni krug.


Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo i može se zapaliti ako dođe u kontakt sa otvorenim plamenom ili izvorima zapaljenja. Uredaj držite dalje od otvorenog plamena i izvora zapaljenja.

# OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

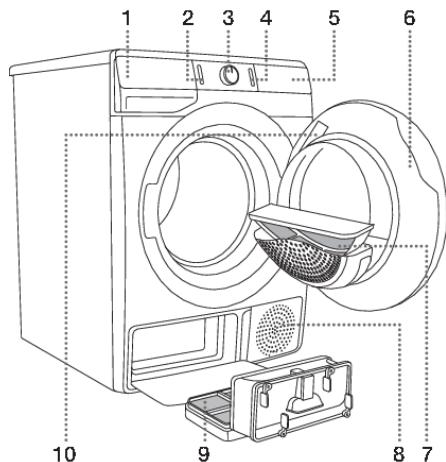

## SPREDA

1. Posuda za kondenzovanu vodu
2. Taster za uključenje/isključenje
3. Dugme za izbor programa
4. Taster start/prekid
5. Kontrolna tabla
6. Vrata
7. Mrežasti filter
8. Otvori za vazduh
9. Filter toplotne pumpe
10. Natpisna tablica

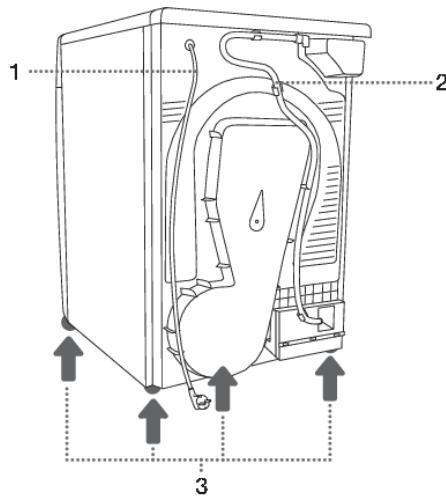

## STRAGA

1. Priklučni kabl
2. Cevčica za odvod kondenzovane vode
3. Podesive nožice


## Tehnički podaci

(ovisno o modelu)


Natpisna pločica sa osnovnim podacima o mašini za sušenje veša nalazi se sa unutrašnje strane vrata mašine za sušenje veša (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA«).

<b>Širina</b>	600 mm
<b>Visina</b>	850 mm
<b>Dubina mašine za sušenje veša (a)</b>	625 mm
<b>Dubina sa zatvorenim vratima</b>	653 mm
<b>Dubina s otvorenim vratima (b)</b>	1134 mm
<b>Težina</b>	XX/YY kg (ovisno o modelu)
<b>Nazivni napon</b>	Pogledati natpisnu tablicu
<b>Osigurač</b>	Pogledati natpisnu tablicu
<b>Priključna snaga</b>	Pogledati natpisnu tablicu
<b>Količina rashladnog sredstva</b>	Pogledati natpisnu tablicu
<b>Vrsta rashladnog sredstva</b>	R290
<b>Maksimalno punjenje</b>	Pogledati natpisnu tablicu

Natpisna tablica

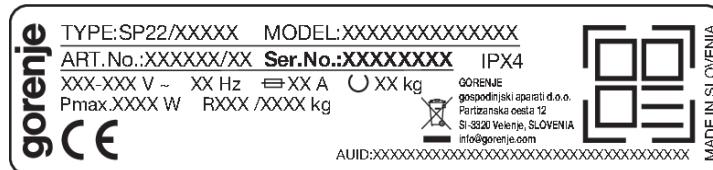

## Kontrolna tabla

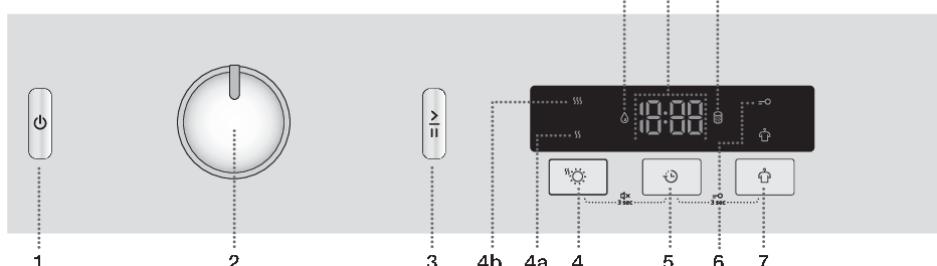

### 1 TASTER ZA UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE

Za uključenje i isključenje mašine za sušenje veša.

### 2 DUGME ZA IZBOR PROGRAMA

### 3 TASTER START/PREKID

Za pokretanje u rad i prekid programa. Osvetljenje tastera trepće kod izbora programa i kod prekida rada; nakon pokretanja programa taster zasvetli stalno.

### 4 EXTRA DRY ☀ (STEPEN SUVOĆE)

Simbol se pali kada se funkcija izabere. Dodatne funkcije 4a ⓘ i 4b ⓘ vam omogućavaju da izaberete viši nivo suvoće i produžite vreme sušenja.

### 5 DELAY END ⏱ (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA)

Opcija za podešavanje kraja sušenja.

### 4+5 Zvuk UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE

Pritisnite pozicije 4+5 i držite ih pritisnute 3 sekunde.

### 6 Osvetljenje simbola BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ZA DECU ✎


### 5+7 Bezbednosna blokada za decu UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE

Pritisnite pozicije 5+7 i držite ih pritisnute 3 sekunde.

### 7 ANTI CREASE ⌂ (PROTIV GUŽVANJA)

Pored izabrane funkcije svetliće indikator.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

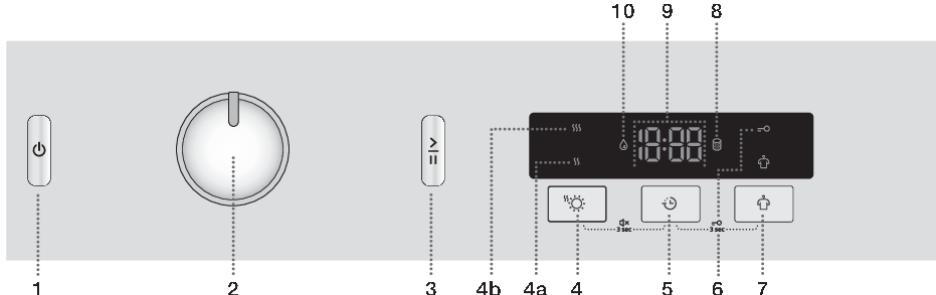

**8** Osvetljenje simbola **OČISTITI FILTER**

**9** Sledeće stavke se prikazuju na **INDIKATORU (DISPLEJU)**:

- Dostupne funkcije;
- Vreme preostalo do završetka programa;
- Informacije za korisnika.


**10** Osvetljenje simbola **ISPRAZNITI POSUDU ZA KONDENZOVANU VODU**

# POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

## - INFORMACIJA!

Odstranite svu ambalažu. Kod uklanjanja ambalaže pazite da se ne povredite, i da ne oštetite mašinu za sušenje veša oštrim premetom.

## Izbor prostorije

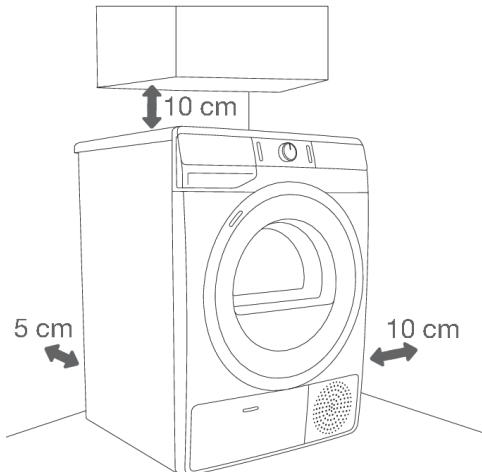

## - INFORMACIJA!

Mašina za sušenje veša ne sme dostaći zidove ili susedne elemente. Za optimalno djelovanje sušilice rublja preporučujemo vam da se pridržavate razmaka od zidova koji su označeni na slici. Ako se ovi minimalni razmaci ne ispoštuju može doći do pregrijavanja stroja.

## - INFORMACIJA!

Ventilacioni otvori na poledini mašine, kao i otvori za vazduh na prednjoj strani mašine za sušenje veša moraju uvek ostati slobodni.

Prostorija u koju nameravate staviti mašinu za sušenje mora da bude dobro provetrvana, s temperaturom između 15°C i 25°C. Delovanje mašine za sušenje veša na nižoj temperaturi okoline može uzrokovati nastanak kondenzata u unutrašnjosti mašine za sušenje veša. Mašinu nemojte stavljati u prostoriju gde postoji opasnost zamrzavanja. Zamrznuta voda u posudi za kondenzovanu vodu i u pumpi može da ošteći mašinu za sušenje veša.

Mašina za sušenje veša u radu otpušta toplotu, zato je nemojte stavljati u premalenu prostoriju jer će sušenje zbog ograničene količine vazduha trajati duže.

Rasveta u prostoriji neka bude primerena za odgovarajuće očitavanje podataka sa indikatora na kontrolnoj tabli.

## Način postavljanja mašine za sušenje veša


Ako imate i Gorenje mašinu za sušenje veša odgovarajućih (istih) dimenzija, ona se može staviti na Gorenje mašinu za pranje veša; u tom slučaju se moraju koristiti vakumske nogice i držać za pričvršćivanje na zid. Alternativno, mašina za sušenje veša se može staviti pored mašine za pranje veša (slike 1 i 3).

Ako imate mašinu za pranje veša Gorenje koja je manjih dimenzija (min. dubina 545 mm) od same mašine za sušenje veša Gorenje, mora dodatno da kupite nosač mašine za sušenje veša (slika 2). Obavezno morate koristiti vakumske nožice koje sprečavaju klizanje mašine za sušenje veša!

Dodatna oprema: nosač mašine za sušenje veša (a), vakumske nogice (b) (ako nisu isporučene) i nosač za pričvršćivanje na zid (c), može da se kupi u servisnom centru.

Površina na koju sme da se postavi aparat, mora da bude čista i ravna.

Mašina za pranje Gorenje na koju želite namestiti mašinu za sušenje veša Gorenje, mora da bude splošnica izdržati težinu mašine za sušenje veša Gorenje (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«).

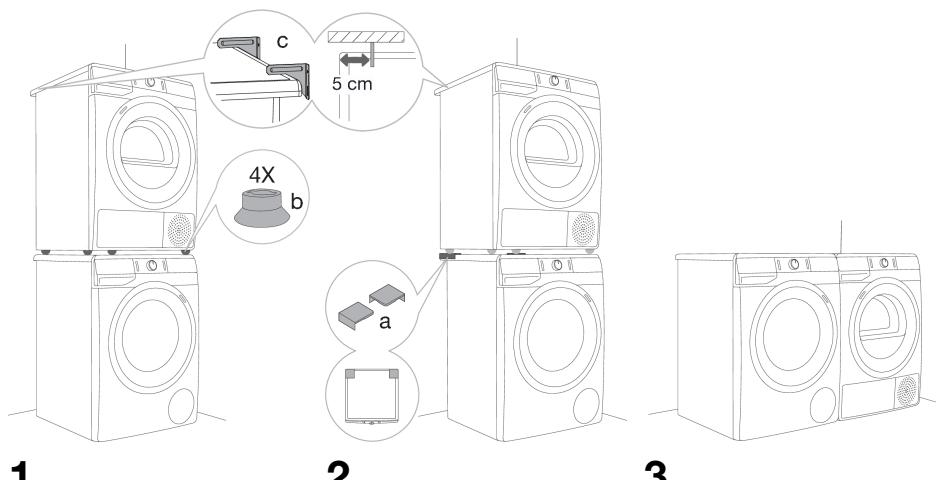

**1**

**2**


**3**



### INFORMACIJA!

Kod postavljanja mašine za sušenje na mašinu za pranje veša moraju da učestvuju najmanje dve osobe.

## Otvaranje vrata mašine za sušenje veša (pogled odozgo)

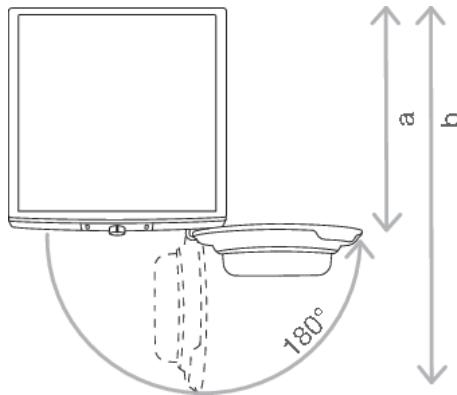

Pogledati poglavje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«.  
a = 625 mm  
b = 1134 mm





### UPOZORENJE!

Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti iza vrata koja mogu da se zaključaju, iza klizećih vrata, ili iza vrata čiji šarniri se nalaze na suprotnoj strani od vrata vaše mašine za sušenje veša. Mesto za postavljanje aparata u prostoriji izaberite tako da bude omogućeno slobodno otvaranje vrata mašine za sušenje veša.



### UPOZORENJE!

Mašinu za sušenje veša nemojte stavlјati na tepih ili drugu podnu oblogu sa dužim vlaknima, jer to može ometati cirkulisanje vazduha.

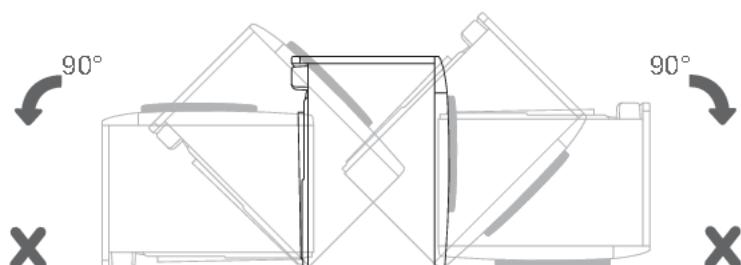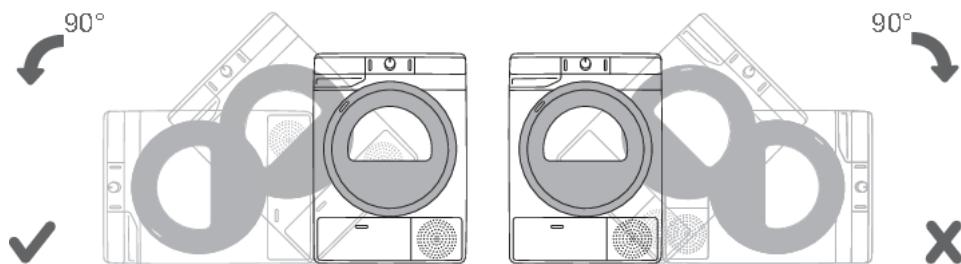


### **INFORMACIJA!**

Nakon instalacije, mašinu za sušenje nemojte upućivati u rad najmanje 24 sata. Ako je mašinu za sušenje veša prilikom prevoza ili servisiranja treba položiti na tlo, stavite je na levu stranu gledano od spreda.

## **Podešavanje stopa mašine za sušenje veša**

Mašinu za sušenje veša treba ručno nivelišati uzdužno i poprečno obrtanjem regulacionih stopa (nožica). Stope omogućuju nivelišanje mašine za +/- 1 cm. Pri tome koristite libelu (ravnjaču) i ključ br. 22.

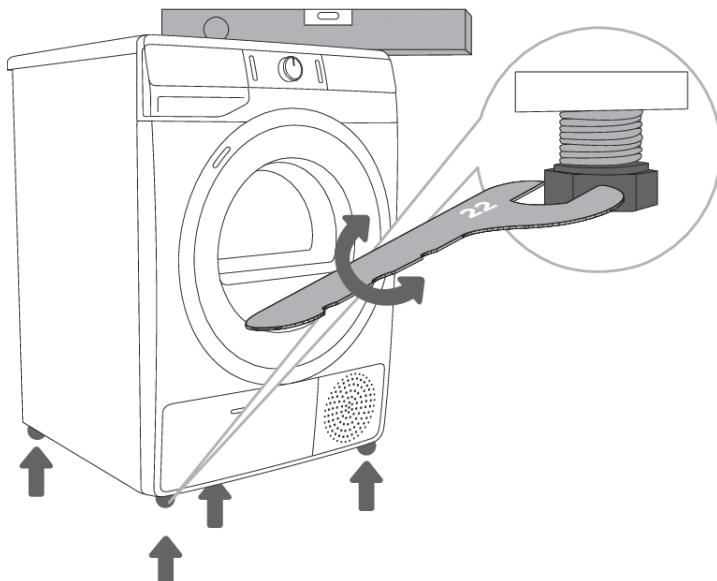

### **INFORMACIJA!**

Tlo na kom стоји машина за сушење мора имати бетонску подлогу, и мора да буде суво и чисто, иначе би машина за сушење могла да се помера. Очишћите и донује површину регулационих стопа.

### **INFORMACIJA!**

Машина за сушење веша треба да стоји водоравно и стабилно на чврстој подлози.


### **INFORMACIJA!**

Узрок за вибрације, померање машине за сушење по просторији и гласан рад може а бude неправилно регулисање подесивих стопа. Неисправно podešene i izravnane regulacione stope nisu premet гаранције.


### **INFORMACIJA!**

Ponekad se prilikom rada сушилице веша појаве и неobični ili jači шумови који су за машину за сушење веша neuobičajeni, i koji su takođe najčešće posledica neispravnog postavljanja.

## Odvod kondenzovane vode

Kontrolna lampica tokom sušenja upozorava (na indikatoru svetli simbol  (10)) da je posuda za kondenzovanu vodu puna i da treba da se isprazni.

Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu zbog pune posude možete izbeći tako da crevo za odvod kondenzata na poledini mašine provedete neposredno u izliv.

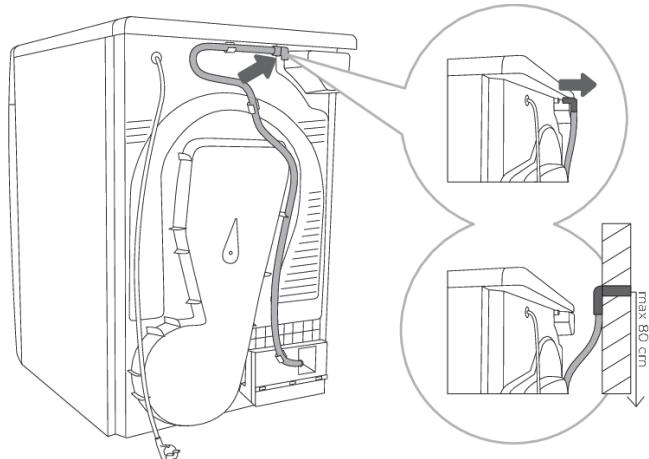

**1** Izvadite cev iz nastavka na poleđini mašine (levo ispod poklopca).

**2** Crevo odvedite u izliv koji ne sme da bude viši od 80 cm od tla.


### INFORMACIJA!

Ako cevčicu za odvod kondenzovane vode nameravate provesti u odvod, uverite se da je cev dobro pričvršćena. Time ćete sprečiti moguće curenje vode, što bi posledično moglo uzrokovati neočekivanu štetu.

### UPOZORENJE!

Uvek koristite samo creva koja su priložena ka mašini za sušenje veša.

## Priklučenje na električnu mrežu

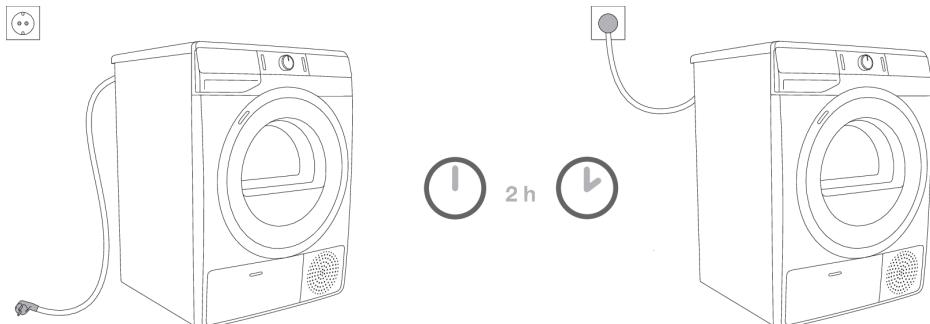**ELEKTRIČNI UDAR!**

Kod prvog nameštanja na radnu lokaciju neka mašina za sušenje veša bude na tom izabranom mestu 2 sata pre nego što je priključite na električnu mrežu, jer je to vreme potrebno da se mašina stabilizuje.

Mašinu priključite na uzemljenu električnu utičnicu. Nakon završene instalacije zidna utičnica treba da bude slobodno dostupna i mora da bude opremljena kontaktom za uzemljenje (u skladu s važećim propisima).

Podaci o vašoj mašini za sušenje veša nalaze se na natpisnoj tablici (pogledati poglavlje »OPIS MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA/Tehnički podaci«).

**ELEKTRIČNI UDAR!**

Preporučujemo upotrebu prenaponske zaštite (overvoltage protection) za zaštitu od udara groma.

**UPOZORENJE!**

Mašinu za sušenje veša nije dozvoljeno priključiti na električnu mrežu korišćenjem produžnog kabla.

**INFORMACIJA!**

Mašinu za sušenje veša nemojte uključivati u utičnicu namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za sušenje kose.

**INFORMACIJA!**

Opravke i održavanje koji se odnose na bezbednost ili efikasnost mora da izvrši kvalifikovani stručnjak.

**INFORMACIJA!**

Oštećen strujni kabl sme zameniti samo ovlašćeno lice proizvođača.

## Pomeranje i ponovni transport

Nakon svakog sušenja u mašini za sušenje veša ostaće manja količina kondenzovane vode. Uključite mašinu za sušenje veša i izaberite jedan od programa, te ostavite da mašina radi približno pola minuta. Tako ćete izbaciti preostalu vodu i izbeći eventualna oštećenja mašine za sušenje tokom transporta.

U slučaju ležećeg prenošenja ili transporta mašinu za sušenje veša nagnite na levu stranu.

### ELEKTRIČNI UDAR!

**Nakon transporta, a pre priključenja na električnu instalaciju, mašina za sušenje veša treba da miruje najmanje 2 sata da se zagreje na sobnu temperaturu. Montažu i priključenje mora da uradi stručno osposobljeno lice.**

### INFORMACIJA!

Ako se prenošenje ili transport nisu odvijali u skladu s uputstvima, pre ponovnog pokretanja u rad mašina za sušenje veša mora mirovati 24 sata.

U suprotnom može doći do kvara na sistemu toplotne pumpe, koji nije predmet garancije.

Pazite da ne oštetite rashladni sistem (pogledati poglavlje »POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE/Postavljanje mašine za sušenje veša«).

### ELEKTRIČNI UDAR!

**Pre priključenja mašine za sušenje veša pažljivo proučite ove uputstva za upotrebu. Popravci oštećenja ili kvarova, odnosno reklamacija koje su posledica nepravilnog priključenja ili rukovanja aparatom izuzeti su iz garancije.**


### INFORMACIJA!

Remen sme zamjeniti isključivo proizvođačev ovlašćeni serviser koji ima na raspolaganju originalan rezervni deo s oznakom OPTIBELT EPH 1906, šifra 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, šifra 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, šifra 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, šifra 270313 (ovisno o modelu).

# PRE PRVE UPOTREBE

Proverite da li je mašina za sušenje veša isključena iz električne instalacije, a zatim otvorite vrata tako da levu stranu vrata povučete prema sebi (slike 1 i 2).


Pre prve upotrebe očistite bubanj mašine za sušenje veša mekom vlažnom pamučnom krpom i vodom (slika 3).

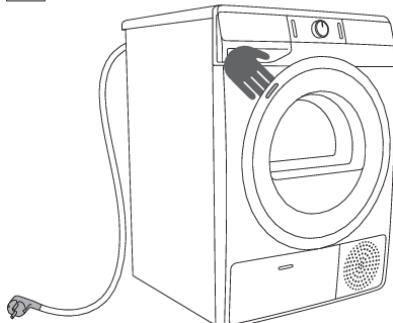

1



2

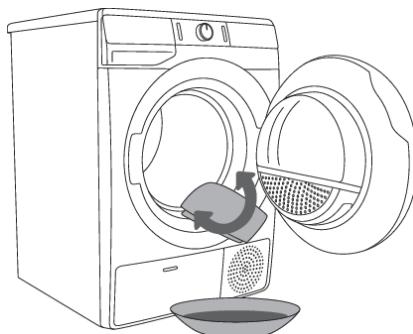

3



## UPOZORENJE!

Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za sušenje veša (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).


# KORACI SUŠENJA (1 - 6)

## 1. Korak: Pridržavajte se uputstava sa etiketa na vešu

Uobičajeno pranje; Osetljiv veš					
	Maks. Pranje 95°C		Maks. Pranje 40°C		Ručno pranje
	Maks. Pranje 60°C		Maks. Pranje 30°C		Pranje nije dozvoljeno
Beljenje					
	Beljenje u hladnoj vodi			Beljenje nije dozvoljeno	
Čišćenje u čistionici					
	Hemiscko čišćenje svim sredstvima			Petrolej R11, R113	
	Hemiscko čišćenje u kerozinu, u čistom alkoholu i u R113			Hemiscko čišćenje nije dozvoljeno	
Pegljanje					
	Vruće peglanje maks. 200 °C			Vruće peglanje maks. 110°C	
	Vruće peglanje maks. 150°C			Pegljanje nije dozvoljeno	
Sušenje					
	Prostrite na ravnu podlogu			Visoka temp.	
	Obesite mokro			Niska temp.	
	Obesite			Sušenje u mašini za sušenje veša nije dozvoljeno	

## 2. Korak: Priprema na sušenje veša

1. Sortirajte veš po vrsti i debljini tkanine (pogledati TABELU PROGRAMA).
2. Zatvorite dugmad i rajsferšluse, zavežite trake, a džepove izvrnite napolje.
3. Odeću koja je veoma osetljiva postavite u namensku vreću za veš.  
(Namenska vreća za veš je dostupna kao optionalni pribor.)

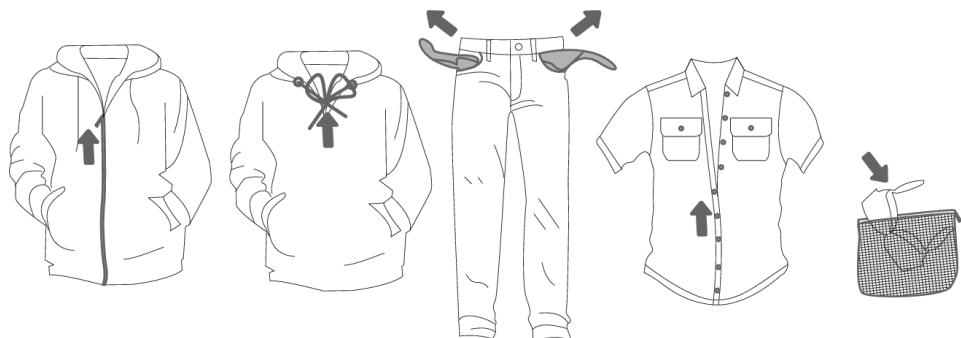

Ne preporučujemo sušenje veša izrađenih od posebno osetljivih tkanina, koje bi mogle promeniti oblik. Budući da bi moglo doći do oštećenja materijala, zabranjeno je sušiti naredne vrste veša:

- kožna odeća i drugi proizvodi od kože,
- voštana ili na neki drugi način obrađena odeća,
- odeća s većim drvenim, plastičnim ili metalnim delovima,
- odeća sa šljokicama,
- odeća sa metalnim delovima koji su podložni rđanju.

## **Uključenje mašine za sušenje veša**

Priklučnim kablom priključite mašinu za sušenje veša na električnu mrežu.


Pritiskom na taster (1) **UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE** mašina za sušenje veša se uključi (slika 1).

**Kod izvesnih modela** osvetli se i bubanj mašine za sušenje veša (slika 2).

(Lampica u bubenju mašine za sušenje veša nije primerena za bilo kakvu drugu upotrebu.)

### **- INFORMACIJA!**

Lampicu u bubenju mašine za sušenje veša sme zameniti samo proizvođač, serviser, ili neko drugo ovlašćeno lice.

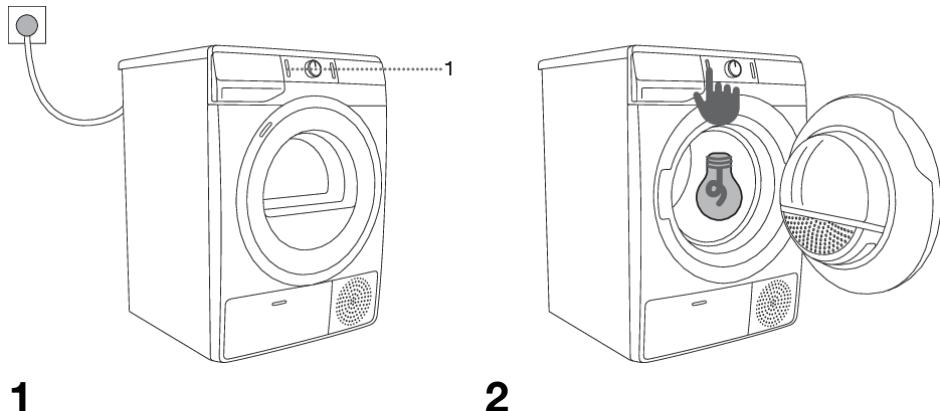

**1**


**2**

## Punjene mašine za sušenje veša


Otvorite vrata mašine za sušenje veša povukavši ih k sebi na levoj strani vrata (slika 1).

Veš stavite u bubanj (pre toga uverite se da je bubanj prazan) (slika 2).


Zatvorite vrata mašine za sušenje veša (slika 3).

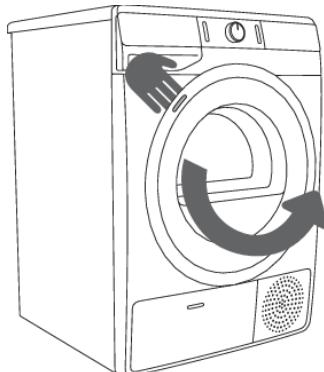

1

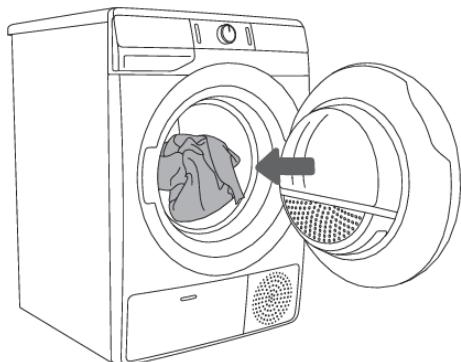

2

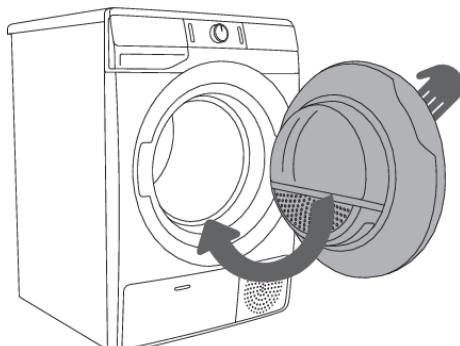

3

### -💡- INFORMACIJA!

U mašinu za sušenje veša nemojte stavlјati neisceden veš (preporučljivi minimalni obrtaji centrifuge: 800 obr./min).

Doboš ne smete preopterećivati! Pogledajte TABELU PROGRAMA i pridržavajte se nominalne količine punjenja koja je navedena na natpisnoj tablici.


Ako je bubanj mašine za sušenje veša prepun, veš će nakon završetka sušenja biti zgužvan, a možda i neravnomerno osušen.

### **INFORMACIJA!**

Ukoliko želite sušiti veće komade veša (posteljinu, peškire, stolnjake, ...), najpre ih rastresite, a zatim ih složite u bubanj mašine za sušenje veša.

## **3. Korak: Izbor programa sušenja**

**Program** birate obrtanjem dugmeta (2) za izbor programa u levo ili udesno (ovisno o vrsti odnosno željenom stepenu suvoće veša). Pogledati TABELU PROGRAMA.

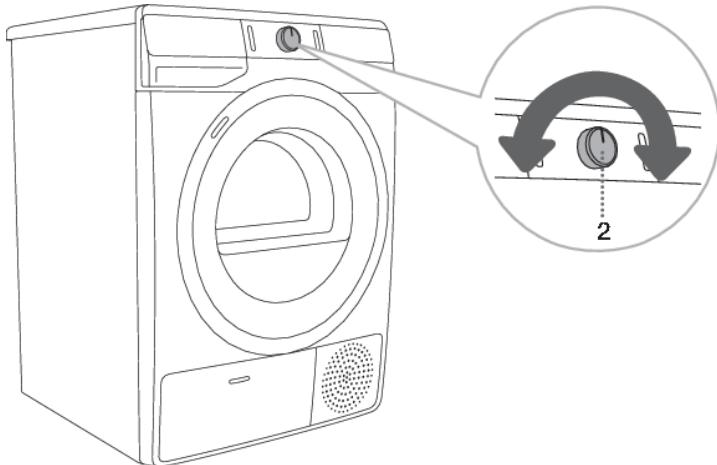

### **INFORMACIJA!**

Dugme (2) za izbor programa ne okreće se automatski tokom napredovanja programa.

## Tabela programa

Program Stepen suvoće	Maks. punjenje	Opis programa
<b>Cotton (Pamuk)</b>		
 Storage (Za ormari)	7 kg	Program se koristi za deblji neosetljiv pamučni veš, koji je nakon sušenja suv, i može da se složi u ormari.
 Standard* □	7 kg	Program se koristi za neosetljiv pamučni veš približno iste debljine koji je nakon sušenja suv.
 Iron (Vlažno za peglanje)	7 kg	Program se koristi za neosetljiv pamučni veš koji je nakon sušenja pogodan za peglanje.
 Mix (Mešan veš)	3,5 kg	Program se koristi za istovremeno sušenje pamučnog i sintetičkog veša.
 Synthetics (Sintetika)	3,5 kg	Program se koristi za sušenje sintetičkih i mešovitih materijala.
 Wool (Vuna)	2 kg	Kratak program, namenjen protresanju odeće od vune i svile, koju treba do kraja osušiti po uputstvima proizvođača odeće.
 Pillow (Perje/Paperje)	1,5 kg	Ovaj program se koristi za sušenje tekstila napunjene perjem (jastuka, bundi...). Veće komade sušite posebno, i po potrebi koristite funkciju EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE).
 Air refresh (Provjetranje)	2 kg	Program na kom je grejač isključen, a pogodan je za osvežavanje i provjetranje veša.
 Bedding (Posteljina)	5 kg	Program se koristi za veće kornade veša koji su nakon sušenja suvi. Prilagođeno obrtanje bubenja sprečava isprepletanost veša.
 Baby (Dečija odeća)	4 kg	Program se koristi za sušenje dečije odeće. Odeća osušena na ovom programu ubičajeno je normalno suva.
 Sensitive  (Osetljivo)	1 kg	Program se koristi za veoma osetljiv veš izrađen od sintetičkih vlakana, i nakon sušenja može ostati još malo vlažan. Preporučujemo upotrebu namenske tekstilne kese. 1) <b>NATUREDRY</b>  sušenje na nižoj temperaturi koja je prikladnija za vaš veš.
 Shirts  (Košulje)	2 kg	Program se koristi za sušenje košulja i bluza. Prilagođeno obrtanje bubenja sprečava gužvanje veša. 1) <b>NATUREDRY</b>  sušenje na nižoj temperaturi koja je prikladnija za vaš veš.
 Sports  (Sportska odeća)	3 kg	Program se koristi za odeću s membranom, za sportsku odeću iz mešanih materijala, te za tkanine koje dišu. 1) <b>NATUREDRY</b>  sušenje na nižoj temperaturi koja je prikladnija za vaš veš.

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Program Stepen suvoće	Maks. punjenje	Opis programa
 <b>Time dry (Vremenski programirano sušenje)</b> 60° 30°	4 kg	Program se koristi za neosetljiv veš koji je još malo vlažan i treba da se osuši do kraja. Na vremenskom programu preostala vlažnost ne određuje se automatski. Ako je veš nakon završenog sušenja još vlažan ponovite program, a ako je veš previše suv i zbog toga zgužvan te grub na dodir, bilo je izabrano predugačko vreme sušenja.
<b>Fast 89' (Brzo 89')</b>	4 kg	Program je primeren za manje količine odeće koju želite brzo i efikasno da osušite.

\* Standardni program za pranje pamuka u skladu sa trenutno važećim propisima EU 392/2012

1) **NATUREDRY**  Sušenje veša na nižoj temperaturi od uobičajene kako bi se smanjila mogućnost skupljanja. Tokom procesa sušenja, temperatura se smanjuje pomoću precizne kontrole rada toplotne pumpe i dodatnog temperaturnog senzora. Stoga, skupljanje odeće uz ovaj program može biti i do 50% <sup>\*)</sup> niže nego kod normalnog sušenja pri normalnoj temperaturi sušenja (zavisnosti od odeće i vrste tkanine).

Program je namenjen odeći koja se može sušiti u sušilici.

<sup>\*)</sup>Kao što je testirano u laboratoriji proizvođača; poređenje između **NATUREDRY** i normalog programa sušenja sa toplotnom pumpom.

U slučaju kada vaš veš nije osušen do traženog stepena suvoće, koristite dodatne funkcije, odnosno примените неки drugi odgovarajući program

## 4. Korak: Izbor dodatnih funkcija

### INFORMACIJA!

Funkcije uključite/isključite pritiskom na izabranu funkciju (pre pritiska na taster (3) START/PREKID).


Regulacije menjate pritiskom na izabranu funkciju (pre pritiska na taster (3) START/PREKID).

Funkcije koje na izabranom programu sušenja mogu da se menjaju, delimično su osvetljene.

Određene regulacije na određenim programima nije moguće birati, na što će da vas upozori neosvetljena regulacija i pulsirajuća lampica prilikom pritiska (pogledati TABELU FUNKCIJA).

Opisi osvetljenosti funkcija na izabranom programu sušenja:

- **Osvetljene** (Osnovna/unapred određena regulacija);
- **Delimično osvetljene** (Funkcije koje ne možete da menjate) i
- **Neosvetljene** (Funkcije koje uopšte ne možete birati).

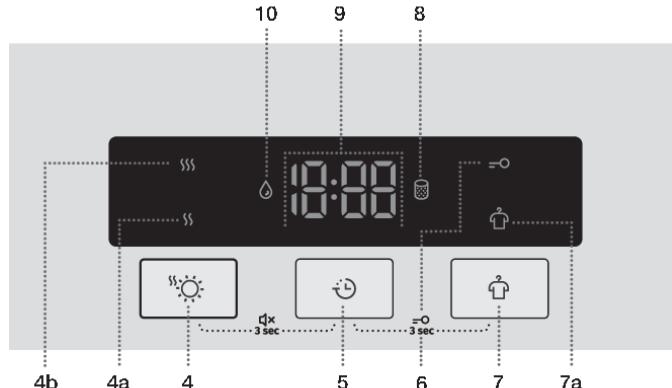

### EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE)

Pritisnite poziciju (4) **EXTRA DRY** (STEPEN SUVOĆE) da biste obavili prilagođavanje – povećajte stepen suvoće i trajanje sušenja. Ovo podešavanje možete da podešite pre početka procesa sušenja. Posle programa sušenja, ovo podešavanje se ne čuva.

Dostupna su dva stepena dodatne suvoće i dužeg vremena sušenja.

Dodatne funkcije (4a) §§ i (4b) §§ vam omogućavaju da izaberete stepen suvoće i produžite vreme sušenja. Lampica na izabranom režimu sušenja se pali.



### DELAY END (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA)

Pritisnite poziciju (5) **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) da biste odložili vreme završetka sušenja do 24 sata.

Postupak podešavanja:

- Izaberite željeni program i dodatne funkcije.


- Pritisnite poziciju (5) **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) da biste aktivirali funkciju.
- Pritisnjte ovu poziciju da biste podesili željeno vreme završetka sušenja (uz 30-minutne korake do 6 sati i posle toga 1-satne korake do 24 sata).
- Funkcija se aktivira kada pritisnete taster (3) **START/PREKID**.

Mašina za sušenje počinje da odbrojava vreme. Kada odbrojavanje dostigne trajanje programa sušenja (npr. 2:30), program sušenja počinje automatski.

Da biste prekinuli ili promenili vreme završetka programa sušenja, pritisnite (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE. Da biste brzo otkazali odlaganje završetka programa, pritisnite poziciju (5) **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) i držite 3 sekunde. Program sušenja će se nastaviti.

Primer podešavanja funkcije:

Ako želite da se program sušenja završi u 6:00 ujutru, a sada je 21:00, onda podesite **DELAY END** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) na 9 sati.





#### **ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)**

Funkcija se koristi za sprečavanje gužvanja.

Ako ne izvadite veš iz mašine za sušenje odmah po završetku programa sušenja, preporučujemo da koristite funkciju (7) **ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)**. Ova funkcija treba da bude izabrana pre početka procesa sušenja i aktivna je 2 sata.


Kada otvorite vrata mašine za sušenje nakon završetka programa sušenja, funkcija se automatski deaktivira.

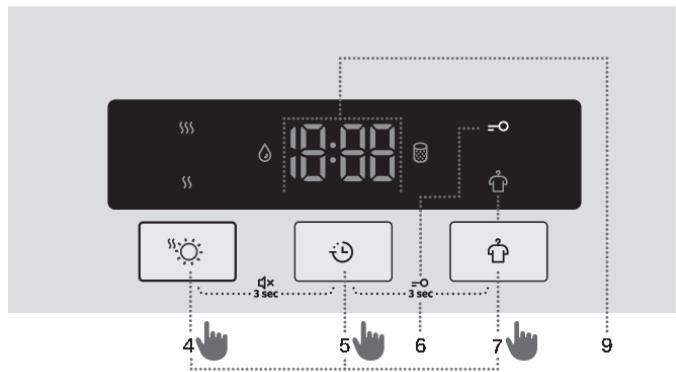

### ISKLJUČIVANJE ZVUKA

Da biste isključili zvuk, istovremeno pritisnite pozicije (4) **EXTRA DRY ☀** (STEPEN SUVOĆE) i (5) **DELAY END ☺** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) i držite ih najmanje 3 sekunde.

Da biste ponovo aktivirali zvuk, istovremeno pritisnite pozicije (4) i (5) i držite ih najmanje 3 sekunde. Ako isključite zvuk, na kraju programa sušenja nema zvučnog signala.



### BEZBEDNOSNA BLOKADA ZA DECU

Da biste aktivirali ili deaktivirali bezbednosnu blokadu za decu, istovremeno pritisnite pozicije (5) **DELAY END ☺** (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) i (7) **ANTI CREASE ⚡** (PROTIV GUŽVANJA) i držite ih najmanje 3 sekunde dok se simbol **=○** (6) ne upali ili ugasi.

Dok je dečija blokada uključena, ne možete menjati programe, regulacije ili dodatne funkcije. Bezbednosna blokada za decu ostaje aktivna i nakon isključenja mašine za sušenje veša, zbog toga morate da je isključite pre izbora novog programa. Može se isključiti i tokom samog sušenja.

#### INFORMACIJA!

Izvesne funkcije na određenim programima nije moguće birati, na što će vas upozoriti zvučni signal i trepćuće signalno svetlo (pogledati TABELU DODATNIH FUNKCIJA).

#### INFORMACIJA!

Nakon isključenja mašine za sušenje veša, sve dodatne regulacije vraćaju se na osnovne vrednosti, izuzev podešene jačine zvučnog signala, protiv gužvanja, i dečije zaštite.

**Tabela dodatnih funkcija**

Programi	EXTRA DRY (STEPEN SUVOĆE)	DELAY END (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA)	ANTI CREASE (PROTIV GUŽVANJA)
<b>Cotton (Pamuk)</b>			
	Storage (Za ormar)	•	•
	Standard* □	•	•
	Iron (Vlažno za peglanje)	•	•
	Mix (Mešan veš)	•	•
	Synthetics (Sintetika)	•	•
	Wool (Vuna)		
	Pillow (Perje/Paperje)	•	•
	Air refresh (Provjetranje)		
	Bedding (Posteljina)	•	•
	Baby (Dečija odeća)	•	•
	Sensitive (Osetljivo)	•	•
	Shirts (Košulje)	•	•
	Sports (Sportska odeća)	•	•
	Time dry (Vremenski programirano sušenje) 60' 30'		•
	Fast 89' (Brzo 89')	•	•

- Mogućnost upotrebe dodatnih funkcija

U slučaju kada vaš veš nije osušen do traženog stepena suvoće, koristite dodatne funkcije, odnosno primenite neki drugi odgovarajući program

## 5. Korak: Pokretanje programa sušenja

Pritisnite na taster (3) **START/PREKID**.



3

## 6. Korak: Završetak programa sušenja

Na kraju programa sušenja, **End** na ekranu će se pojaviti ("End"), zasvetliće dva crvena indikatora, (3) treperiće START/PAUSE, a svetlo za funkciju **ANTI CREASE** (PROTIV GUŽVANJA) (7a), ako je aktivirana ili izabrana, će treperiti.



1. Otvorite vrata mašine za sušenje veša.
2. Očistite filtere (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE« ...).
3. Izvadite veš iz bubnja.
4. Zatvorite vrata!
5. Isključite mašinu za sušenje veša (pritisnite na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE).
6. Ispraznjite posudu kondenzata.
7. Izvucite priključni kabl iz utičnice.



1

### INFORMACIJA!

Nakon završenog programa veš odmah izvadite iz bubnja, čime ćete sprečiti ponovno gužvanje veša.



### UPOZORENJE!

Završni ciklus sušenja uključuje fazu hlađenja bez rada grejača. Ovaj ciklus osigurava da odeća bude odgovarajuće temperature na kraju programa i da se može izvaditi iz mašine, a da nije vruća.

# PREKIDI I PROMENE PROGRAMA

## Prekidi

### Prekid programa

Tasterom (3) START/PREKID program prekide/nastavljate.

Ako želite zaustaviti i poništiti program, pritisnite taster (3) START/PREKID i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Izabrani program zaustaviće se, i mašina za sušenje veša započće da se hlađe. Vreme hlađenja ovisno je o izabranom programu. Nakon tog postupka možete ponovno podešavati, odnosno birati program sušenja.

### Otvorena vrata

Ako tokom postupka sušenja otvorite vrata mašine, sušenje se prekida.

Sušenje se nastavlja tamo gde je bilo prekinuto kada zatvorite vrata i pritisnete taster (3) START/PREKID.



#### VRUĆA POVRŠINA!

Vrata mašine za sušenje veša mogu da se ugreju tokom sušenja. Kada otvarate vrata mašine za sušenje veša, pazite da se ne opečete.

### Puna posuda za kondenzovanu vodu

Kada je posuda za vodu puna, program sušenja će se zaustaviti (simbol (10) i znak će svetleti).

Ispraznите posudu kondenzata (pogledati poglavje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu«).

Pritiskom na taster (3) START/PREKID, sušenje se nastavlja tamo gde je bilo prekinuto.

### Prekid napajanja električnom energijom

Nakon ponovnog uspostavljanja napona električne energije, trepće svetlo na tasteru (3) START/PREKID.

Za nastavak sušenja pritisnite taster (3) START/PREKID.

## Promena programa/funkcija

Isključite mašinu za sušenje veša pritiskom na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, nakon čega ga ponovno uključite pritiskom na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE i obrnite dugme (2) za izbor programa na traženi program, odnosno izaberite dodatne funkcije.

Izaberite neki drugi program/funkciju, i ponovno pritisnite taster (3) START/PREKID.

## Dodavanje veša nakon početka programa

Otvorite vrata mašine za sušenje veša ili pritisnite taster (3) START/PREKID. Ubacite veš i pritisnite na taster (3) START/PREKID.



#### VRUĆA POVRŠINA!

Takođe pazite kod stavljanja veša, da se ne opečete kada otvorite vrata mašine za sušenje veša.

Vreme sušenja može da se produži.

## **Memorisiranje ličnih regulacija**

Prvobitno zadane regulacije možete promeniti.

Kada izaberete program i dodatne funkcije, takvu kombinaciju možete da sačuvate pritiskom na taster (3) START/PREKID u trajanju od 3 sek. Signalna lampica na tasteru (3) START/PREKID i zvučni signal će potvrditi izbor. Indikacija »**saved**« »(sačuvano)« će se kratko prikazati na ekranu (9).

Pritiskom na taster (3) START/PREKID započinjete sušenje.

Promjenjena kombinacija pokazaće se uvek kada uključite mašinu za sušenje veša.

Promenu memorisane kombinacije uradite istim postupkom.

## **Meni ličnih regulacija**

Uključite mašinu za sušenje pritiskom na taster (1) **UKLJUČENO/ISKLJUČENO**. Da biste otvorili meni sa ličnim podešavanjima, istovremeno pritisnite pozicije (4) **EXTRA DRY** ☀ (STEPEN SUVOĆE) i (7) **ANTICREASE** ⌂ (PROTIV GUŽVANJA) i držite ih 3 sekunde. Simboli (8) **OČISTITI FILTER** 🗑 i (10) **POSUDA ZA KONDENZOVANU VODU** ⌂ se pale na ekranu.

Na indikatoru stoji broj 1, koji prikazuje funkciju regulacije. Obrtanjem dugmeta (2) za izbor programa u levo ili udesno možete birati koju ćete funkciju menjati. Broj 1 znači regulisanje zvuka, a broj 2 znači vraćanje Ličnih regulacija programa na zadane fabričke vrednosti. Ukoliko u roku 20 sekundi ne izaberete traženu regulaciju, program se automatski vraća u osnovni meni.

Pritisnite poziciju (5) **DELAY END** ⌂ (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) da biste potvrdili željene funkcije i njihova relevantna podešavanja. Pritisnite poziciju (4) **EXTRA DRY** ☀ (STEPEN SUVOĆE) da biste se vratili jedan korak.

Zvuk ima četiri moguća nivoa (brojka 0 znači isključen zvuk, brojka 1 znači aktiviranje zvuka tastera, brojka 2 znači niža jačina zvuka, i brojka 3 viša jačina). Regulisanje zvuka birate obrtanjem dugmeta (2) za izbor programa u levo ili udesno, čime birate jačinu zvuka. Kod zvuka, najniži nivo znači isključenje zvuka.


# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



## ELEKTRIČNI UDAR!

Pre čišćenja obavezno isključite mašinu za sušenje veša i izvucite priključni kabl mašine za sušenje veša iz utičnice.

Mašina za sušenje veša ima **filterski sistem** sastavljen od više filtera koji sprečavaju da nečistoća dopre u sistem izmenjivača toplove.

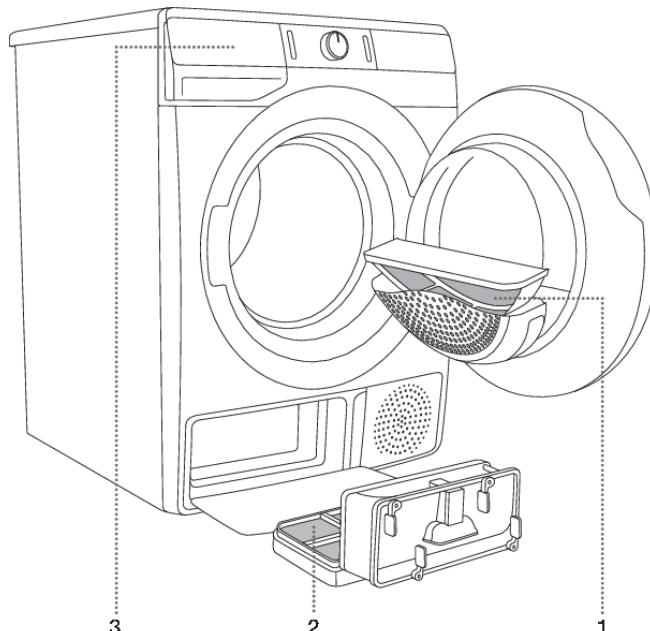

**1** Mrežasti filter

**2** Filter toplothe pumpe

**3** Posuda za kondenzovanu vodu




## INFORMACIJA!

Mašina za sušenje veša nikada ne sme raditi bez filtera, ili s oštećenim filterima jer bi inače prekomerna količina nakupljenih ostataka vlakana tkanina uzrokovala kvar ili nepravilan rad mašine za sušenje veša.

## Čišćenje mrežastog filtera u vratima

### INFORMACIJA!

Mrežasti filter očistite nakon svakog sušenja.

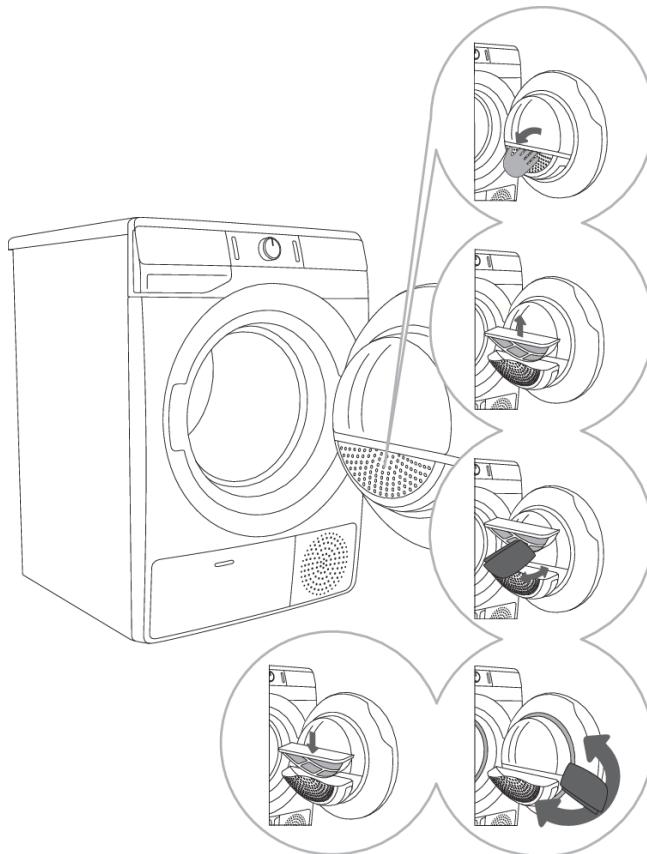


### INFORMACIJA!

Kod zatvaranja poklopca filtera pazite da ne prgnječite prste.

# Čišćenje filtera toplotne pumpe

## INFORMACIJA!

Tokom čišćenja može iz aparata isteći nešto vode, stoga je dobro da prethodno na pod razgrnete upijajuću krpou.

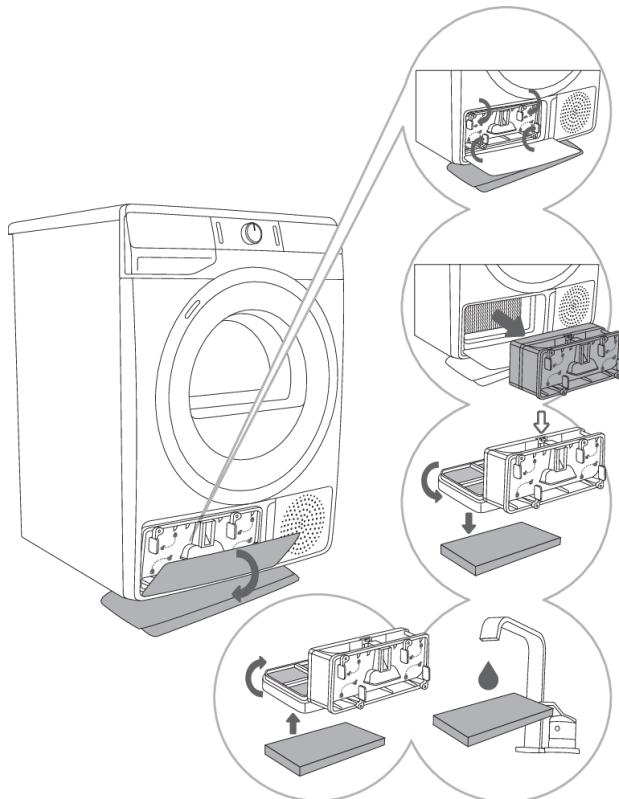

**1** Otvorite spoljni poklopac. Držite poluge na unutrašnjem poklopcu i okrenite ih kako je označeno strelicama.

**2** Uklonite unutrašnji poklopac zajedno sa filterom toplotne pumpe.

**3** Odvojite prednji deo filtera od kućišta filtera toplotne pumpe ↓ i otvorite ga. Izvucite penasti deo filtera iz kućišta. Koristite vlažnu krpou za čišćenje mrežice filtera toplotne pumpe.

**4,5** Operite sunderasti filter pod tekućom vodom i osušite ga, ili usisajte prašinu i vlakna iz filtera. Vratite filter sa čistim sunderom u kućište filtera.

## INFORMACIJA!

Sunder filter toplotne pumpe umetnите u kućište i zatvorite spoljni poklopac (gurnite ga nagore ka mašini da se zabravi).

## INFORMACIJA!

Filter toplotne pumpe mora biti ispravno stavljen u ležište, inače bi moglo doći do začepljenja odnosno do oštećenja izmenjivača topline koji se nalazi u unutrašnjosti mašine za sušenje veša.



## **INFORMACIJA!**

Sunder filter očistite najmanje nakon svakih 5 sušenja.

## Čišćenje izmenjivača toplove

### ⚠ UPOZORENJE!

Nemojte dodirivati golim rukama unutrašnje metalne delove izmenjivača toplove. Postoji opasnost od povreda na oštrim delovima. Kada čistite izmenjivač toplove koristite prikladne zaštitne rukavice.

### ⚠ UPOZORENJE!

Nepravilno čišćenje metalnih lamela izmenjivača toplove može trajno da ošteći mašinu za sušenje veša. Na metalne lamele nemojte pritiskati tvrdim predmetima, kao što je na primer plastična cev usisivača za prašinu.


Prašina i prljavština u lamelama izmenjivača toplove može da se očisti usisivačem za prašinu koristeći nastavak s mekanom usisnom četkom.

Pristup do izmenjivača toplove omogućen je kada se izvadi filter topotne pumpe kao što je to opisano u poglavljju »Čišćenje filtera topotne pumpe«.

Usisnu četku lagano i bez pritiskanja pomerajte isključivo u smeru lamela odozgo prema dole. Prevelik pritisak može da ošteći ili savine metalne lamele izmenjivača toplove.

### 💡 INFORMACIJA!

Preporučljivo je da se izmenjivač toplove očisti barem na svakih dvanaest meseci.

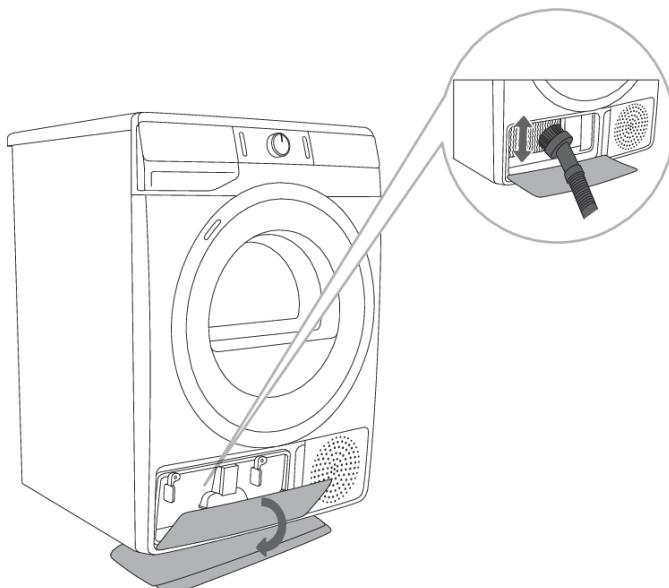


## Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu

### INFORMACIJA!

Nakon svakog sušenja ispraznite posudu za kondenzovanu vodu.

Ako se desi da je posuda za kondenzovanu vodu puna, program sušenja prekinuće se automatski.

Na indikatoru zasvetli simbol  (10) što znači da posudu za kondenzovanu vodu treba isprazniti.

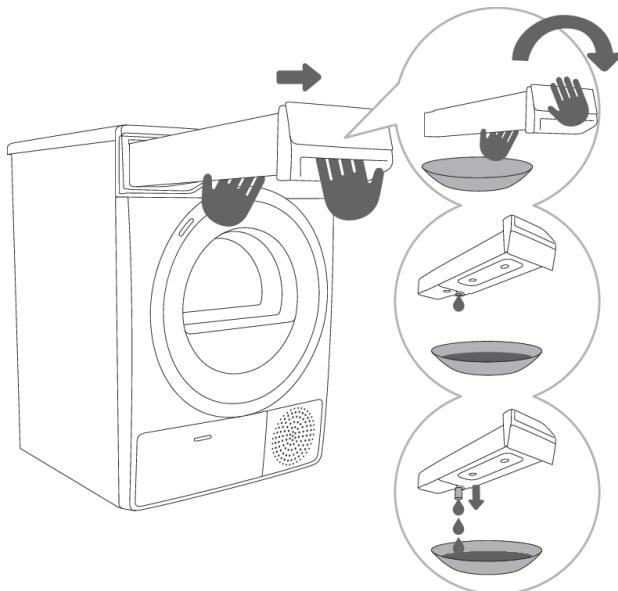

### **1** Posudu za

kondenzovanu vodu izvucite iz mašine za sušenje veša (koristeći obe ruke kao što to prikazuje slika) i obrnute je iznad sudopera ili primerene posude.

### **2,3**

Vodu izlijite iz posude za kondenzovanu vodu. Kod otvora je tuljac, kog izvucite za lakše izlevanje vode. Posudu zatim ponovno umetnите u mašinu za sušenje veša.

### INFORMACIJA!

Voda iz posude za kondenzovanu vodu nije pitka. Dobro filtrirana može jedino da se koristi za peglanje.

### UPOZORENJE!

U posudu za kondenzovanu vodu nemojte nikada dodavati hemijska sredstva ili parfimisane aromе.

Posudu za kondenzovanu vodu nije potrebno prazniti ako ste odvodno crevo proveli u izliv (pogledati poglavlje »NAMEŠTANJE I PRIKLJUČENJE/Odvod kondenzovane vode«).

## Čišćenje mašine za sušenje veša



### ELEKTRIČNI UDAR!

Mašinu za sušenje veša pre čišćenja uvek morate isključiti iz električne mreže.

Spoljašnjost mašine za sušenje veša očistite koristeći meku vlažnu pamučnu krpu.



### UPOZORENJE!


Nemojte koristiti topila niti sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti mašinu za sušenje veša (pridržavajte se preporuka i upozorenja proizvođača sredstava za čišćenje).

Sve delove mašine za sušenje veša obrišite mekom krpom da budu suvi.



### INFORMACIJA!

Mašinu za sušenje veša nemojte čistiti odnosno prati mlazom vode!

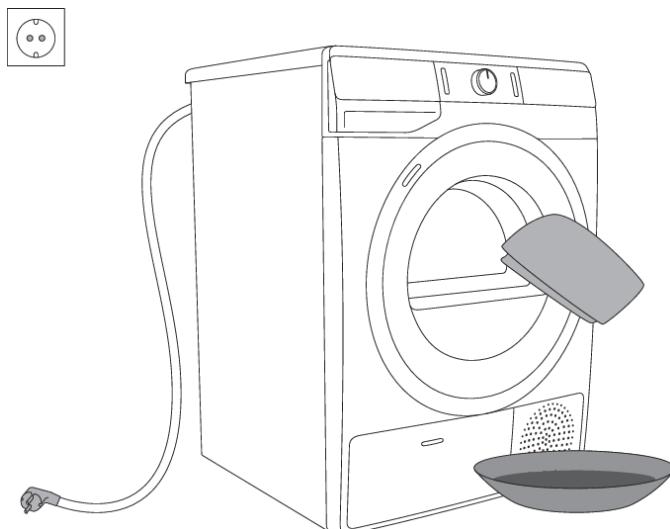

# REŠAVANJE PROBLEMA

## Šta uraditi ...?

Zbog smetnji iz okoline (npr. električne instalacije) može doći do javljanja različitih grešaka u radu (pogledati tabelu SMETNJE/KVAROVI). U tom slučaju:

- Isključite mašinu za sušenje veša i pričekajte najmanje 1 minut.
- Zatim uključite aparat, i ponovite program sušenja.
- Većinu smetnji u radu možete otkloniti sami (pogledati TABELU SMETNJE/KVAROVI).
- Ako se greška ponovi, pozovite ovlašćeni servis.
- Popravke sme obavljati samo stručno ospozobljeno lice.
- Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne upotrebe maštine za sušenje veša, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravki snosi korisnik sam.

## Tabela smetnji i grešaka u radu

Smetnja/Greška	Uzrok	Šta uraditi?
<b>Mašina se ne upućuje u rad.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Glavni prekidač nije uključen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je uključen glavni prekidač.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nema napona u utičnici.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite osigurač kućne instalacije.</li><li>• Proverite da li je utikač priključnog kabla pravilno u utičnici.</li></ul>
<b>Utičnica je pod naponom, bubanj se ne obrće ... mašina ne radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otvorena vrata.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li su vrata pravilno zatvorena.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posuda za kondenzovanu vodu je puna.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ispraznite posudu kondenzata (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu«).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Možda je podešena funkcija <b>DELAY END</b> (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA).</li><li>• Pokretanje programa nije obavljeno u skladu s uputstvima.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Da biste otkazali odlaganje početka, pritisnite poziciju (5) <b>DELAY END</b> (ODLAGANJE KRAJA PROGRAMA SUŠENJA) i držite 3 sekunde.</li><li>• Ponovno pročitajte uputstva za upotrebu.</li></ul>
<b>Tokom odvijanja programa mašina za sušenje potpuno prestane grejati.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mrežasti filter je zapušen, zbog toga se temperatura u mašini za sušenje veša povećava, što uzrokuje pregrevanje i posledično isključenje grejanja.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite mrežasti filter (pogledati poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE; Čišćenje mrežastog filtera u vratima).</li><li>• Pričekajte da se mašina za sušenje ohladi, a zatim pokušajte ponovno da je pokrenete u rad. Ako i dalje ne može da se pokrene, pozovite servisnu službu.</li></ul>

Nastavak tabele sa prethodne stranice

Smetnja/Greška	Uzrok	Šta uraditi?
Pojavljuje se zvuk laganih udaraca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dugotrajno mirovanje (bez upotrebe) mašine za sušenje veša dovodi do tačkastih opterećenja potpornih elemenata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buka će sama nestati.</li> </ul>
Vrata se otvore tokom sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opterećenje na vrata je preveliko (previše veša u bubnju).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smanjite količinu veša.</li> </ul>
Neravnometerno osušen veš.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veš različitih vrsta i debljina, odnosno prevelika količina veša.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite jeste li ispravno sortirali veš po vrsti, debljinu i količini veša, obzirom na izabrani program (pogledati TABELU PROGRAMA).</li> </ul>
Neosušen veš odnosno sušenje traje predugo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filteri nisu očišćeni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite filtere (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE«).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mašina za sušenje veša je postavljena u zatvorenu, previše hladnu ili premalenu prostoriju, zbog čega se vazduh previše zagrejava.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite ima li mašina za sušenje veša obezbeden pristup svežeg vazduha; na primer otvorite vrata i/ili prozor.</li> <li>Proverite da li je mašina za sušenje možda u previše toploj prostoriji, odnosno u prehladnoj prostoriji.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veš nije bio dovoljno iscedeđen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je veš nakon završenog ciklusa sušenja i dalje mokar, ponovno izaberite odgovarajući program sušenja (nakon što ste očistili filtere).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suši se prevelika ili nedovoljna količina veša u mašini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upotrebite odgovarajući program ili dodatne funkcije.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veš se namotava u grude (npr. posteljina)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre sušenja zatvorite dugmad odnosno rajsferšluse na vešu. Izaberite odgovarajući program (npr. Bedding (Posteljina)).</li> <li>Nakon završenog sušenja rastresite veš i izaberite dodatni program sušenja (npr. Time (Vremenski programirano sušenje))</li> </ul>
Kvar osvetljenja bubnja (ovisno o modelu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nema osvetljenja kada otvorite vrata mašine za sušenje veša</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mašinu za sušenje veša isključite iz električne mreže i pozovite ovlašćenu servisnu službu.</li> </ul>

Greške koje mogu stajati na indikatoru su naredne:

Smetnja/Greška	Ispis na indikatoru i opis greške	Šta uraditi?
E:00	Greška kontrolne table	Pozovite servisnu službu.
E:01	Greška temperaturnog senzora	Pozovite servisnu službu.
E:02	Greška u komunikaciji	Pozovite servisnu službu.
E:03	Greška pumpe	Pozovite servisnu službu.
E:04	Pregrevanje sistema	Očistite filtere. Pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Čišćenje mrežastog filtera u vratima«, ili pozovite servisnu službu.
E:06	Greška kontrolne table	Isključite mašinu za sušenje veša iz napajanja. Pozovite servisnu službu.
E:07		

Greške koje mogu stajati na indikatoru su naredne:

Upozorenje	Ispis na indikatoru i opis upozorenja	Šta uraditi?
Full	Upozorenje za posudu kondenzovane vode	Ispraznite posudu za kondenzovanu vodu pre nastavka programa (pogledati poglavlje »ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE/Pražnjenje posude za kondenzovanu vodu«).
PF	Upozorenje kod nestanka električne energije	Sušenje prekinuto zbog nestanka električne energije. Za ponovno pokretanje u rad pritisnite taster (3) START/PREKID, ili nastavite s programom sušenja.
 	Na kraju programa sušenja, na ekrani će se pojaviti End (Kraj). Svetliće dva crvena simbola  in  .	Očistite filtere i ispraznite rezervoar za kondenzat.

Zapišite oznaku greške (npr. E0, E1), mašinu za sušenje veša isključite, i pozovite najbliži ovlašćeni servis (pozivni centar).

## Zvuci

### INFORMACIJA!

U početnoj fazi sušenja, odnosno tokom sušenja kompresor i pumpa uzrokuju šumove, koji međutim ne utiču na funkcionisanje mašine za sušenje veša.

**Zvuk bruanja:** zvuk kompresora; glasnoća tog zvuka ovisi o programu i o fazi sušenja.

**Zvuk zujanja:** kompresor se povremeno prozrači.

**Zvuk pumpanja:** pumpa prebacuje kondenzovanu vodu u posudu za kondenzovanu vodu.

**Zvuk zvečkanja:** početak automatskog čišćenja izmenjivača toplove (kompresora).



**Zvuk zveketanja:** tokom sušenja kada na vešu budu tvrđi predmeti (dugmad, rajsferšlusi ...).

## Servisiranje

### Pre nego što pozovete servisnu službu

Kada se obratite servisnoj službi, trebate poznati tip (1) šifru mašine za sušenje veša (2), oznaku modela (3), kao i serijski broj (4) vaše mašine za sušenje veša.

Tip, kod, model i serijski broj mašine za sušenje veša nalaze se na natpisnoj pločici sa unutrašnje strane vrata mašine za sušenje veša.

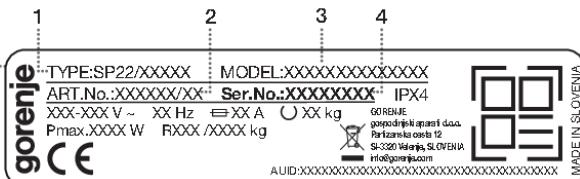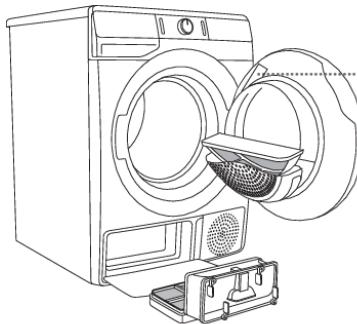

#### UPOZORENJE!

U slučaju kvara koristite isključivo odobrene rezervne delove ovlašćenih proizvođača.



#### UPOZORENJE!

Otklanjanje kvara, odnosno reklamacije koja je nastala zbog neispravnog priključenja ili nepravilne upotrebe mašine za sušenje veša, nije predmet garancije, i u tom slučaju troškove popravki snosi korisnik sam.



#### INFORMACIJA!

Garancija ne obuhvata greške koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, električne instalacije, elementarne nepogode, ...).

Dodatnu opremu i pribor za održavanje možete pogledati na našem web sajtu: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

# **SAVETI ZA SUŠENJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA**

Sušenje je najekonomičnije ako odjednom sušite preporučljivu količinu veša (pogledati TABELU PROGRAMA).

Ne preporučujemo sušenje veša izrađenog od naročito osetljivih tkanina koje bi mogle promeniti oblik.

Omekšivač tokom pranja nije potreban, jer je veš nakon sušenja u mašini za sušenje veša mekan i podatan. Ako veš pre početka sušenja dobro ocedite (centrifuga), vreme sušenja biće kraće, a potrošnja električne energije niža. Ispravno izabranim programom sušenja izbeći ćete presušivanje veša, a time i poteškoće kod peglanja i skupljanja tkanina.

Redovitim čišćenjem filtera obezbeđujete optimalno vreme sušenja i minimalnu potrošnju energije.

Kod sušenja manje količine veša ili pojedinih komada, senzor možda neće moći pravilno da proceni stvarnu količinu vlage u vešu. Zbog toga preporučujemo da kod sušenja manje količine veša ili pojedinih komada, koristite programe za suvi veš, ili da izaberete vremenski regulisan program sušenja.

# TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI

U tabeli su prikazane vrednosti vremena sušenja i potrošnje električne energije za sušenje ispitne količine veša na različitim obrtajima završne centrifuge u mašini za pranje veša.

## 7 kg

Program	Punjene	Centrifuga [okret./min]	Potrošnja električne energije [kWh]	Vreme sušenja [min]
			7 kg	
Pamuk Standard	Kompletno	1000	1,60	150
	Delimično	1400	1,08	105
	Manje	1000	0,94	94
	Manje	1400	0,87	85
Pamuk vlažno za pegljanje	Kompletno	1000	1,30	125
	Delimično	1400	0,74	70
	Manje	1400	0,61	55
Sintetika	Delimično	1000	0,59	60

Program	Količina veša max./polovna [kg]	Trajanje programa [min]	Potrošnja električne energije [kWh]
Pamuk Standard □	7/3,5	150/94	1,60/0,94

Standardni programi za Cotton (Pamuk) u skladu sa trenutno važećom uredbom EU 392/2012

Program Cotton (Pamuk) Standard □ namenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog veša, i uvezši u obzir ukupnu potrošnju energije to je najefikasniji program za sušenje pamučnog veša.

Zbog odstupanja u vrsti i količini veša, promenama u električnoj energiji, te temperaturi i vlazi okoline, izmerene vrednosti mogu da se kod konačnog korisnika nešto razlikuju od navedenih.

## **Stanje niske pripremljenosti**

Ukoliko nakon uključenja mašine za sušenje veša ne pokrenete ni jedan program, odnosno ako ne uradite ništa, zbog štednje energije ugasiće se indikatoru nakon 5 minuta. Lampica na tasteru (3) START/PREKID pulsira.

Indikator ponovno će se osvetliti ako obrnete dugme za izbor programa ili pritisnete na taster (1) UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE, odnosno ako otvorite vrata mašine za sušenje veša. Ukoliko nakon završenog programa ne uradite ništa, indikatoru će takođe da se ugasi nakon 5 minuta. Lampica na tasteru (3) START/PREKID pulsira.

$P_o$ = ponderisana snaga u stanju isključenja [W]	< 0,5
$P_I$ = ponderisana snaga u stanju pripremljenosti [W]	< 0,5
$T_I$ = vreme u stanju pripremljenosti [min]	5,00

### **INFORMACIJA!**

Zbog niskog napona električne energije i zbog različitog punjenja veša, vreme sušenja može se menjati što se ažurira na indikatoru.

# OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA

(ovisno o modelu)



**KARTICA S TEHNIČKIM PODACIMA** prema uredbi EU br. 392/2012  
 (u zavisnosti od modela)

Legenda

<b>A</b>	Oznaka modela	XXXXXX
<b>B</b>	Kondenzaciona mašina za sušenje veša Odvodna mašina za sušenje veša	YES=DA; NO=NE YES=DA; NO=NE
<b>C</b>	Mašina za sušenje veša za kućnu upotrebu	YES=DA; NO=NE
<b>D</b>	»Ekološka oznaka« uredba EZ 66/2010	YES=DA; NO=NE
<b>E</b>	Potrošnja energije za standardni program pamuk pod punim opterećenjem ( $E_{dry}$ ) [kWh]	X,XX
<b>F</b>	Potrošnja energije za standardni program pamuk na pola opterećenja ( $E_{dry}^{1/2}$ ) [kWh]	X,XX
<b>G</b>	Potrošnja struje u stop režimu ( $P_0$ ) [W]	X,XX
<b>H</b>	Potrošnja struje u stendbaj režimu ( $P_1$ ) [W]	X,XX
<b>I</b>	Dužina trajanja režima stendbaj [min]	XX
<b>J</b>	Standardni program za pamuk koji se koristi pod punim i delimičnim opterećenjem je standardni program sušenja, na kog se odnose informacije na energetskoj nalepnići i na kartici s tehničkim podacima. Program Cotton Standard (Pamuk Standard) □, namenjen je sušenju normalno mokrog pamučnog veša, i predstavlja najefikasniji program za sušenje pamučnog veša prema kriterijumu ukupne potrošnje energije.	
<b>K</b>	Ponderisano trajanje programa ( $T_1$ ) standardnog programa za pamuk pod punim i delimičnim opterećenjem [min]	XX
<b>L</b>	Trajanje standardnog programa za pamuk pod punim opterećenjem ( $T_{dry}$ ) i delimičnim opterećenjem ( $T_{dry}^{1/2}$ ) [min]	XX/XX
<b>M</b>	Prosečna efikasnost kondenzacije ( $C_{dry}/(C_{dry}^{1/2})$ )	XX/XX
<b>N</b>	Ponderisana efikasnost kondenzacije ( $C_1$ )	XX
<b>O</b>	Ugradbeni aparat	YES=DA; NO=NE

Na osnovu 160 standardnih ciklusa sušenja sa programom Cotton Standard (Pamuk standard) □ sa punim i pola opterećenja, u skladu sa trenutno važećom uredbom 392/2012/EU o energetskom označavanju mašina za sušenje u domaćinstvu, mereno prema EN 61121.

Stvarna potrošnja energije ovisiće o načinu upotrebe maštine.

Na leštvici od D (najmanje efikasno) do A+++ (najefikasnije).

# ODLAGANJE ISTROŠENE MAŠINE

Za **ambalažu** proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji mogu bez opasnosti za okoliš ponovno da se prerađuju (recikliraju), deponuju, ili unište. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.



**Simbol** na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se tim proizvodom ne sme rukovati kao sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Umesto toga treba biti uručen prikladnim zbirnim mestima za recikliranje elektroničkih i električnih aparata.

**Prilikom uklanjanja** odslužene mašine postarajte se za uklanjanje priključnog kabla, a uništite i bravu na vratima kako vrata ne bi mogla da se nehotice zatvore (bezbednosna zaštita za decu).

Ispравним načinom **uklanjanja** ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da se pojave u slučaju neispravnog uklanjanja proizvoda. Za detaljnije informacije o uklanjanju i preradi aparata obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpada, komunalnoj službi, ili radnji u kojoj ste aparat nabavili.

# **gorenje**

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Sedište: Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia  
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Faks: +386 (0)3 899 28 00 [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



882773-a9

