

**Hisense**



**LASER TV** 4K


# MANUALUL UTILIZATORULUI

Citiți cu atenție manualul și asigurați-vă că ați înțeles pe deplin conținutul înainte de a utiliza acest dispozitiv pentru prima dată.

ES-A2006X2-1

**Română**

## **Notificare Importantă**

Paragrafele care încep cu simbolul  indică instrucțiuni, sfaturi sau condiții importante pentru următoarele setări.



Pentru siguranța și performanțe optime ale dispozitivului, citiți instrucțiunile de siguranță înainte de instalare.

Nu este o garanție a funcționării și performanței perifericelor de la alți producători. Renunțăm la orice răspundere sau daune care pot apărea din operațiune și/sau performanță care rezultă din utilizarea perifericelor de la alți producători.

Înregistrarea și redarea conținutului pe acest dispozitiv sau pe orice alt dispozitiv poate necesita permisiunea proprietarului dreptului de autor sau a altor drepturi în acel conținut. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că utilizarea acestui dispozitiv sau a oricărui alt dispozitiv respectă legile privind drepturile de autor aplicabile în țara dvs. Vă rugăm să consultați legislația respectivă pentru mai multe informații despre legile și reglementările relevante sau contactați proprietarul drepturilor conținutului pe care doriți să îl înregistrați sau să îl redați.

Indexul/Glosarul explică anumiți termeni folosiți în Manualul Utilizatorului și în meniul dispozitivului.

Citiți aceste instrucțiuni

Urmați toate instrucțiunile

Atenție la toate avertismentele


Păstrați aceste instrucțiuni

Toate drepturile rezervate.



# Instrucțiunile de Siguranță

Pentru a asigura utilizarea corectă și sigură a acestui produs, respectați întotdeauna următoarele precauții pentru a evita situațiile periculoase și deteriorarea dispozitivului:

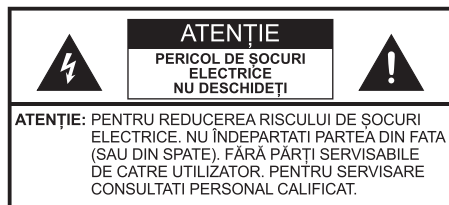

Simbolul cu fulger și cap de săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să avertizeze utilizatorul asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul carcasei care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Punctul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să avertizeze utilizatorul despre prezența unor instrucțiuni importante de operare și mentenanță (servisare) în instrucțiunile din literatura care acompaniază aparatul.

## Utilizarea adecvată și condițiile de mediu pentru acest dispozitiv

Acest dispozitiv este destinat afișării de semnale video și audio, pe o masă, acasă sau la birou. Nu trebuie utilizat în zone cu umiditate ridicată sau concentrație de praf. Garanția este valabilă numai dacă utilizarea se face conform intenției fabricantului.



### ATENȚIE

Umiditatea ridicată și concentrația de praf pot provoca scurgeri de curent în dispozitiv. Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric:

- Nu expuneți acest dispozitiv la ploaie, umezeală, scurgere sau stropire de apă și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, căni etc. pe dispozitiv sau deasupra dispozitivului.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.
- Nu-l expuneți la aer condiționat direct și nu lăsați mereu lumânări sau alte flăcări deschise de aparat.

Dacă dispozitivul este mutat de la un mediu rece la cald, lăsați-l oprit timp de cel puțin o oră pentru a evita condensul. Dacă este utilizat în aer liber, asigurați-vă că este protejat de umiditate.

Dacă observați ceva neobișnuit, scoateți ștecherul imediat.

În caz de incendiu, de preferință, folosiți un stingător de gaz CO<sub>2</sub> sau pulbere. Dacă astfel de stingătoare nu sunt accesibile, încercați să izolați alimentarea electrică înainte de a utiliza un stingător de apă.

## ■ Alimentare

Tensiunile incorecte pot deteriora dispozitivul. Conectați acest aparat numai la o sursă de alimentare cu tensiunea și frecvența corectă specificate pe plăcuța de identificare, folosind cablul de alimentare furnizat.

Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat în orice moment. Dispozitivul este pornit chiar în regim de așteptare, atâta timp cât dispozitivul este conectat la o priză electrică.

Este recomandat să plasați acest dispozitiv pe un circuit special.

- Nu supraîncărcați prizele conectând prea multe dispozitive la aceeași priză. Prize electrice supraîncărcate, prelungitoare etc. sunt periculoase și pot provoca șocuri electrice și incendii.

Nu porniți dispozitivul înapoi în 5 secunde după oprire. Comutarea frecvență a alimentării într-un timp scurt poate provoca un dispozitiv anormal.

**Aparatul trebuie conectat la o priză PRINCIPAL cu o conexiune de împământare de protecție.**

## ■ Plug și cablul de alimentare

- Nu atingeți dopul cu mâinile ude.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. Rotați cablul astfel încât să nu fie cuțit sau așezat pe margini ascuțite, mers pe jos sau expus la substanțe chimice. Un cablu de alimentare cu izolație deteriorată poate provoca șoc electric și incendii.
- Trageți de stecher NU de cablu, la deconectare. Cablul poate fi deteriorat și scurtcircuitat dacă este tras.
- Nu așezați cablul de alimentare lângă un obiect cu temperaturi ridicate.
- Nu mișcați dispozitivul dacă cablul de alimentare este conectat la o priză electrică.
- Nu folosiți un cablu de alimentare deteriorat sau liber sau o priză electrică deteriorată.
- Nu folosiți cabluri de alimentare, altele decât cele furnizate cu acest dispozitiv.

## ■ Ventilația aerului și temperaturile ridicate

Instalați aparatul numai cu o ventilație adecvată și asigurați-vă că există cel puțin 20 cm spațiu liber pe părțile laterale și 10 cm spațiu liber pe spate pentru circulația aerului. Căldura excesivă și impedimentul de ventilație pot provoca incendii sau defecțiuni premature ale unor componente electrice.

- Nu blocați orificiile de ventilație și nu plasați obiecte pe acest aparat.

- Nu uscați hainele etc. în partea de sus a unității.
- Aveți grijă să nu atingeți aerisirile, deoarece acestea se pot încălzi.
- Nu introduceți obiecte străine în dispozitiv prin orificiile de ventilație.

## ■ Avertisment de degazare

Mobilierul nou, covorul, vopseaua, materialele de construcție și electronica pot elibera substanțe chimice în aer prin evaporare. După ce ați configurat dispozitivul și l-ați pornit pentru prima dată, puteți observa un ușor miros în câteva ore. Acest lucru se datorează faptului că unele componente ale dispozitivului se încălzesc pentru prima dată. Materialele pe care le folosim respectă pe deplin cerințele și reglementările de mediu. Aparatul dvs. funcționează bine, iar vaporii de la gazele de ardere vor scădea în cele din urmă.

## ■ Supraveghere

- Nu permiteți copiilor să se joace nesupravegheați lângă aparat. Poate cădea, împins sau tras în jos de pe suport și poate duce la rănirea cuiva.
- Nu lăsați un dispozitiv activ nesupravegheat.

## ■ Volum

Muzica și sunetele puternice pot provoca leziuni ireversibile ale urechilor. Evitați volumul excesiv, în special pentru perioade lungi de timp și când folosiți căști.

Dacă auziți un sunet în urechi, coborâți volumul sau opriți

temporar utilizarea căștilor.

## ■ Furtuni cu Tunete

Deconectați cablul de alimentare și toate cablurile de antenă atașate de pe dispozitiv în timpul unei furtuni cu tunete. Supratensiunea cauzată de la fulgere poate deteriora dispozitivul prin sistemul de antenă și prin priza electrică.

## ■ Absență îndelungată

Atât timp cât ștecherul este conectat la o priză de perete, dispozitivul consumă chiar energie în regim de așteptare. Ștecherul și toate cablurile de antenă conectate trebuie să fie deconectate în perioade de absență îndelungată.

## ■ Curățare și îngrijire

### ATENȚIE:

Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța dispozitivul. Curățați dispozitivul, ecranul și telecomanda doar cu o cârpă moale, umedă, curată și colorată natural. Nu folosiți substanțe chimice.

- Nu expuneți suprafețele la repelenți de insecte, solvenți, diluanți sau alte substanțe volatile. Acest lucru poate afecta calitatea suprafeței.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide direct pe dispozitiv. Lichidul din dispozitiv poate duce la defecțiuni ale produsului.
- Suprafața panoului de afișare a fost tratată și este ușor

deteriorată. Aveți grijă să nu o zgâriați cu unghiile sau alte obiecte dure.

- Ștergeți în mod regulat dopul cu o cârpă uscată.

## ■ Service/Reparație

Nu scoateți niciodată capacul/spatele dispozitivului; nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Lăsați tot serviciul personalului de service calificat.

## ■ Ambalare

Tineti materialele rezistente la umiditate și pungile de plastic departe de accesul copiilor.

Sacii de plastic pot provoca sufocarea, iar materialul rezistent la umiditate este dăunător dacă este înghițit. Dacă pacientul este înghițit accidental, forțați-l să vomite și să meargă la cel mai apropiat spital.

## ■ Modificari

Nu încercați să modificați acest produs în niciun fel. Modificarea neautorizată poate anula garanția acestui dispozitiv, poate provoca șoc electric și incendiu.

## ■ Baterii Pentru Telecomandă

- Instalarea necorespunzătoare poate provoca scurgeri, coroziune și explozie a bateriei.
- Înlocuiți numai cu același tip sau echivalent.

- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați diferite tipuri de baterii.
- Nu folosiți baterii reîncărcabile.
- Nu ardeți și nu rupeți bateriile.
- Asigurați-vă că aruncați în mod corespunzător bateriile.
- Nu expuneți bateriile la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele asemenea.

## ■ Impamantarea Antenei Exterioare

Dacă utilizați o antenă exterioară, asigurați-vă că sistemul antenei este protejat de supratensiuni și încărcări statice încorporate.

## ■ Reciclare

Consultați secțiunea de reciclare din acest manual.

## ■ Laser

**Nu priviți direct în obiectiv atunci când acest dispozitiv este pornit, deoarece lumina laser vă poate deteriora ochii!**

- Acest produs este livrat cu un modul laser. Nu rupeți și nu modificați acest dispozitiv în niciun fel; în caz contrar, poate rezulta vătămare corporală.

Puterea Maximă < 66.7 mW

Lungime de Undă 450nm-460nm

Unghiul de Divergență 49°

Produs Laser de Clasa 2 IEC/EN 60825-1: 2014

## ATENȚIE:

Utilizarea altor controale sau modificări sau efectuarea procedurilor, altele decât cele menționate aici, poate duce la expunerea la radiații periculoase.

- Dacă acest dispozitiv are nevoie de reparații, purtați protecție laser pentru ochi cu o densitate optică OD de 4 sau mai mare și o lungime de undă de 445-465nm.
- Nu așezați un vas care conține apă pe acest dispozitiv, cum ar fi produse cosmetice sau medicamente lichide.
- Dacă un obiect sau apă intră în acest dispozitiv, deconectați-l și contactați personalul serviciului Hisense.
- Nu așezați o sursă de foc expusă (de ex. lumânare aprinsă) pe această unitate. Păstrați departe de temperaturi ridicate și de căldură.
- Nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui sau la

lumina lumânărilor.

- Păstrați grilele de ventilație pe ambele părți libere de obiecte pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului în interior.
- Pentru a evita scurtcircuitele, deteriorarea produsului sau electrocutarea, nu folosiți obiecte sau metale ascuțite pentru a atinge porturile sau alte orificii ale televizorului.
- Dacă acest aparat a fost într-un mediu cald, lăsați să se evaporeze tot condensul acumulat, ÎNAINTE de a porni aparatul.
- Nu permiteți unui copil să stea sau să urce pe acest dispozitiv.
- NU așezați obiecte deasupra sau în fața obiectivului, deoarece lumina laser poate face obiectul inflamabil.
- Curățați periodic obiectivul cu o cârpă curată și asigurați-vă că televizorul este oprit înainte de pornire.

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ A UE

Prin aceasta, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declară că tipul de echipamente radio [HE100L5 / 100L5F / 100L5F-A12 / 100L5F-B12 / 100L5F-F12 / 100L5F-D12 / 100L5FTUK / 100L5FTUK-A12 / 100L5FTUK-B12 / 100L5FTUK-F12 / 100L5FTUK-D12 / 100L5F-A1 / 100L5F-B1 / 100L5F-F1 / 100L5F-D1 / 100L5FTUK-A1 / 100L5FTUK-B1 / 100L5FTUK-F1 / 100L5FTUK-D1 / ERF6A64 / ERF6B64H] respectă Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://global.hisense.com/cuse/cedoc>.



Tensiune AC: Acest simbol indică faptul că tensiunea nominală marcată cu simbolul este tensiunea AC.



Produs Clasa I: Acest simbol indică faptul că necesită o conexiune de protecție de împământare.

Felicitări pentru achiziționarea noului televizor! Acest manual vă va parcurge câțiva pași simpli pentru configurarea televizorului.

Accesați site-ul oficial Hisense pentru mai multe informații.

Imaginea produsului este doar pentru referință, produsul efectiv poate diferi.

Piesele funcției software se schimbă odată cu actualizarea sistemului.

## Cuprins

Lista Accesoriilor	2
Diagrama Televizorului cu Laser	3
PASUL 1. Asamblați Ecranul	4
PASUL 2. Instalați Televizorul cu Laser	4
PASUL 3. Reglați Imaginea Afișată și Ecranul	9
PASUL 4. Folosiți Telecomanda	13
PASUL 5. Accesați Meniul Setare Afisaj	16
PASUL 6. Setarea Televizorului	17
Mentenanța și Indicații Pentru Depanare Rapida	18
Specificațiile Produsului	20
Reciclare/Licențe	22



- Nu permiteți unui copil să stea sau să urce pe acest dispozitiv.
- NU așezați obiecte deasupra sau în fața obiectivului, deoarece lumina laser poate face obiectul inflamabil.
- Curățați periodic obiectivul cu o cârpă curată și asigurați-vă că televizorul este oprit înainte de pornire.


## Lista Accesoriilor

- Televizor Laser × 1
- Telecomanda × 1
- Baterii AAA × 2
- Mănuși pentru manipularea Televizorului Laser × 2
- Cablu de alimentare × 1
- Cheie pentru a regla partea inferioară a televizorului × 1
- Cablu de extensie USB × 1
- Manual Utilizatorului Televizorului Laser × 1
- Garanție europeană cu Televizorul Laser × 1
- Kit de curățare a lentilelor × 1


NOTĂ: Accesoriile pot diferi de lista de mai sus datorită diferitelor modele, țări/regiuni. Vă rugăm să consultați geanta de accesorii.

## Diagrama Televizorului cu Laser

Indicator de  
Putere




Receptor cu telecomanda

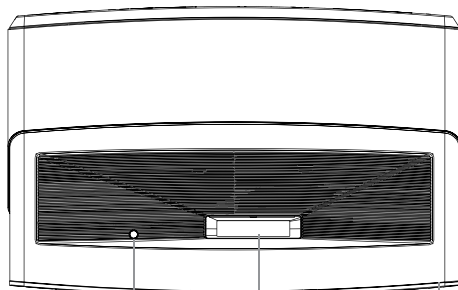


Senzor de  
protecție  
a ochilor

Obiectiv cu  
laser

Buton de  
pornire

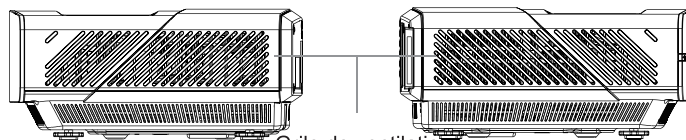

Grile de ventilație

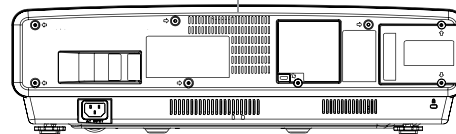

Recomandăm cu tărie ca două persoane să se ocupe de acest dispozitiv atunci când îl mută dintr-un loc în altul. Asigurați-vă că protejați obiectivul atunci când manipulați acest dispozitiv.

## PASUL 1 Asamblați Ecranul

Instalarea ecranului consultați manualul specific de instalare a ecranului!


## PASUL 2 Instalați Televizorul cu Laser


Recomandăm cu tărie ca două persoane să se ocupe de acest dispozitiv atunci când îl mută dintr-un loc în altul.

Asigurați-vă că protejați obiectivul atunci când manipulați acest dispozitiv.

Vă recomandăm să conectați toate cablurile la porturile din spatele Televizorului Laser înainte de a instala televizorul. (Cablurile audio, video, Ethernet și dispozitive externe nu sunt incluse.)

Asigurați-vă că ați selectat cablurile corecte pentru porturi și că acestea sunt conectate corespunzător. Conexiunile slabe pot afecta calitatea și culoarea imaginii.

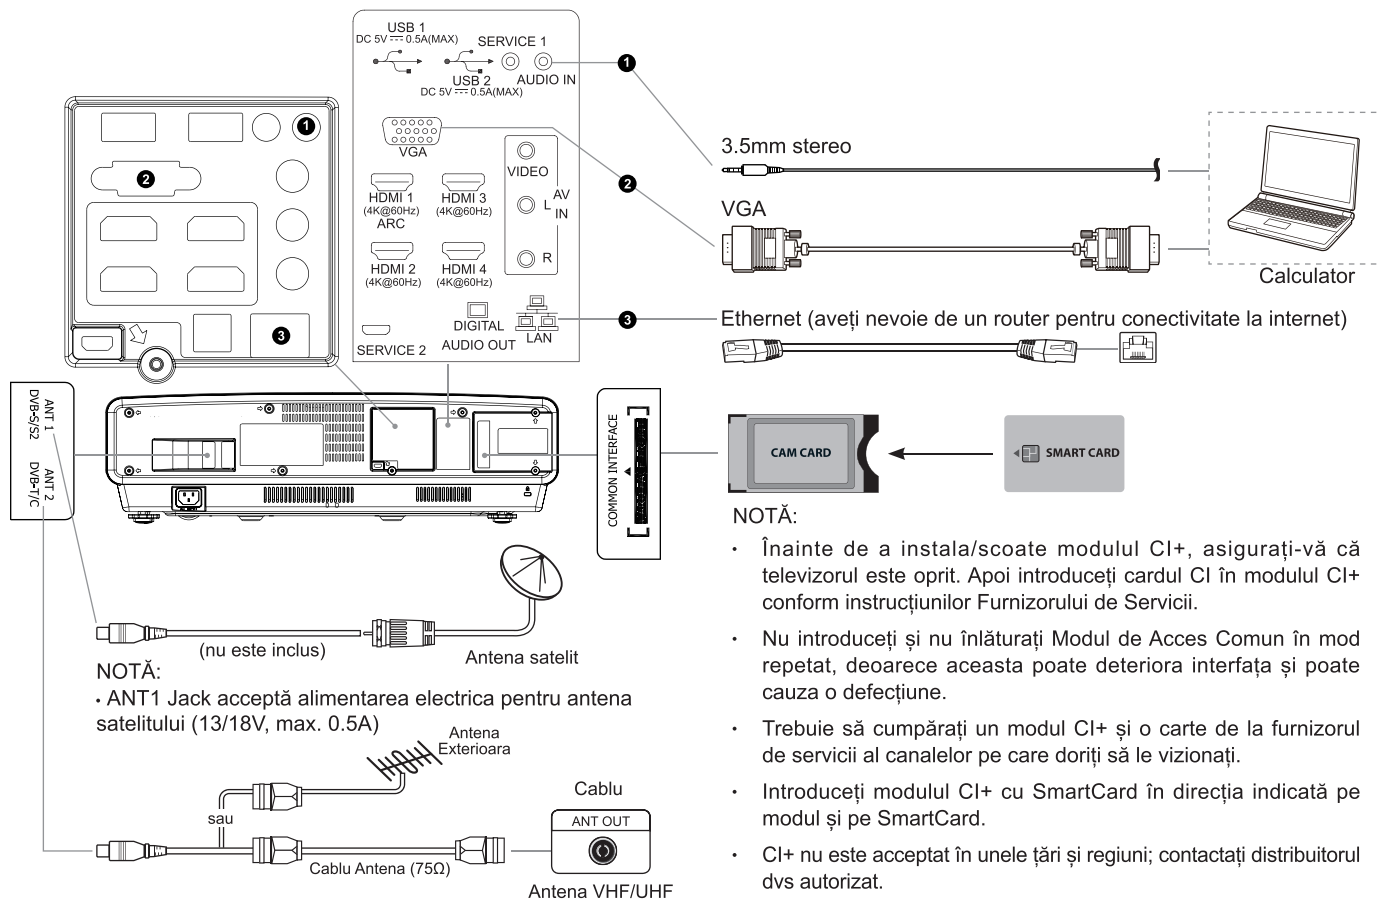

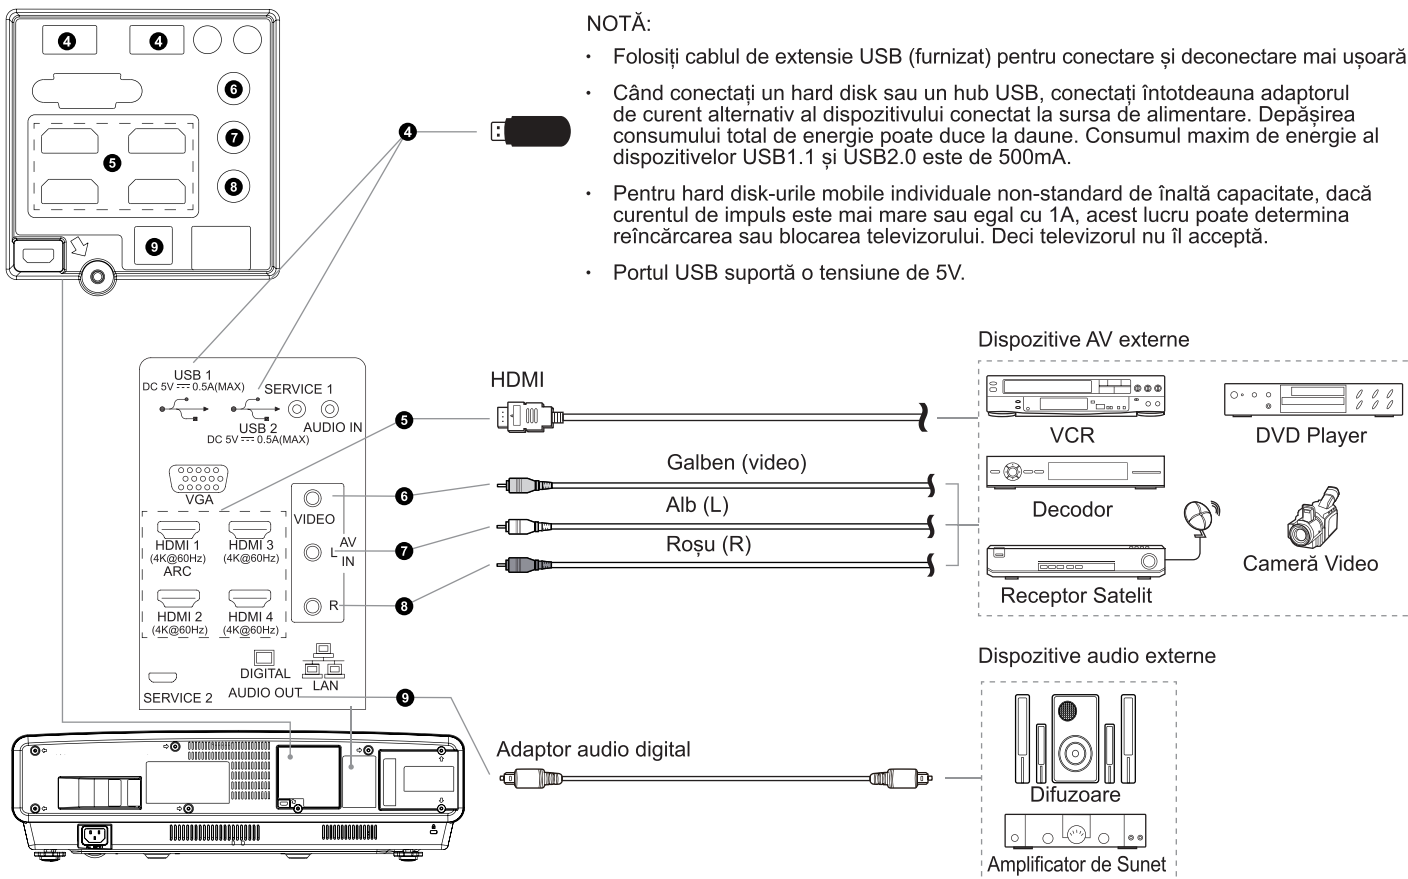


**NOTĂ:**

- Folosiți cablul de extensie USB (furnizat) pentru conectare și deconectare mai ușoară.
- Când conectați un hard disk sau un hub USB, conectați întotdeauna adaptorul de curent alternativ al dispozitivului conectat la sursa de alimentare. Depășirea consumului total de energie poate duce la daune. Consumul maxim de energie al dispozitivelor USB1.1 și USB2.0 este de 500mA.
- Pentru hard disk-urile mobile individuale non-standard de înaltă capacitate, dacă curentul de impuls este mai mare sau egal cu 1A, acest lucru poate determina reîncărcarea sau blocarea televizorului. Deci televizorul nu îl acceptă.
- Portul USB suportă o tensiune de 5V.

## LAN (Configurare cu Fir)

- Conectați televizorul la rețeaua dvs. conectând portul LAN din partea din spate a televizorului la un modem extern sau router folosind un cablu LAN (Ethernet/Cat 5). Vezi imaginea de mai jos.

PORT TELEVIZOR

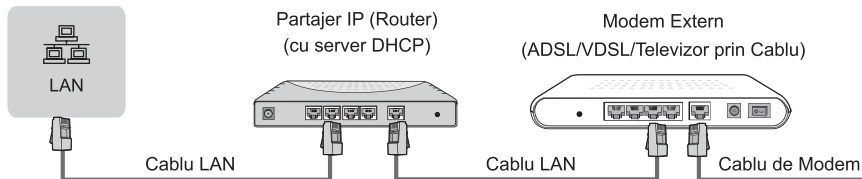

## Configurare Wireless


- Conectați televizorul fără fir la rețeaua dvs., aveți nevoie de un router sau modem wireless. Vezi imaginea de mai jos.



### NOTĂ:


- Trebuie să utilizați Adaptorul LAN Fără Fir integrat pentru a utiliza o rețea wireless, deoarece setul nu acceptă adaptor de rețea USB extern.
- Dacă routerul wireless acceptă DHCP, televizorul dvs. se poate conecta mai ușor la rețeaua wireless.
- Dacă aplicați un alt sistem de securitate decât sistemele de mai jos, acesta nu va funcționa cu televizorul.  
Sistem de securitate: WPA, WEP, WPA2.
- Pentru a asigura o rețea lină, distanța dintre router și televizor ar trebui să fie mai mică de 10 metri.

1. Așezați Televizorul cu Laser astfel încât să fie paralel cu suprafața ecranului. Vă recomandăm ca distanța de la panoul din spate al Televizorului Laser la perete să fie de 8 1/8 inches.
2. Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.
3. Scoateți capacul obiectivului. Apăsăți butonul PORNIRE pentru a porni Televizorul Laser.

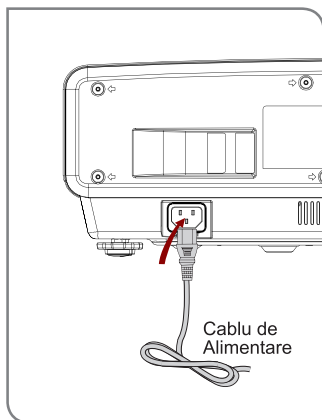


**! ATENȚIE:** Spațiul de ventilație insuficient poate provoca supraîncălzirea sau deteriorarea acestui dispozitiv.

- Nu blocați grilele de ventilație și nu plasați obiecte pe acest aparat.
- Nu așezați acest dispozitiv într-o zonă îngustă, închisă sau slab ventilată.



Lăsați cel puțin cantitatea de spațiu prezentată în diagrama de mai jos pentru această unitate pentru a asigura o bună ventilație.

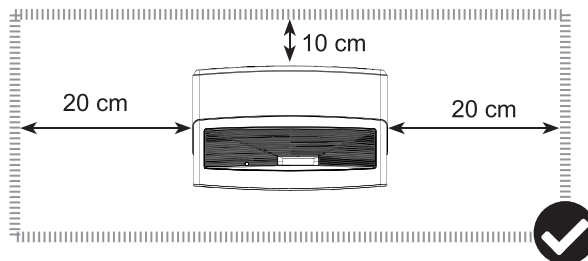


## PASUL 3 Reglați Imaginea Afișată și Ecranul

Urmați pașii din ordinea de mai jos, numai dacă se aplică situației dvs.


NOTĂ: Înainte de reglare, pliați stickurile de fixare pe perete, astfel încât ecranul să fie vertical. Rotiți picioarele dintr-un punct de vedere, dar nu priviți direct în obiectiv când televizorul cu laser este pornit, deoarece raza laser vă poate deteriora ochii.

### ASEZATI PARTEA DE JOS A IMAGINII IN PARALEL CU ECRANUL

Dacă partea inferioară a imaginii din stânga și deasupra este mai mică, rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic.



Dacă partea inferioară a imaginii din dreapta este mai mică și mai mare pe partea stângă, rotiți dispozitivul în sensul acelor de ceasornic.




### INCADRATI PARTEA DE JOS A IMAGINII IN ECRAN

- Dacă imaginea se mută spre stânga, mutați Televizorul cu Laser spre dreapta.




Dacă imaginea se mută spre dreapta, mutați Televizorul cu Laser spre stânga.






- Dacă partea inferioară a imaginii este mai largă decât ecranul, apropiați televizorul laser de ecran.




Dacă partea de jos a imaginii este mai îngustă decât ecranul, îndepărtați mai departe Televizorul Laser de la ecran.




NOTĂ: Asigurați-vă că partea inferioară a imaginii este întotdeauna paralelă cu ecranul. Dacă nu, rotiți televizorul conform instrucțiunilor anterioare.

## REGLATI COLTUL DIN DREAPTA SUS A IMAGINII

1. Dacă partea de sus a imaginii din stânga este mai jos și mai sus pe dreapta, folosiți cheia pentru a roti piciorul din fata-dreapta și piciorul spate-dreapta în sensul acelor de ceasornic la aceeași înălțime.

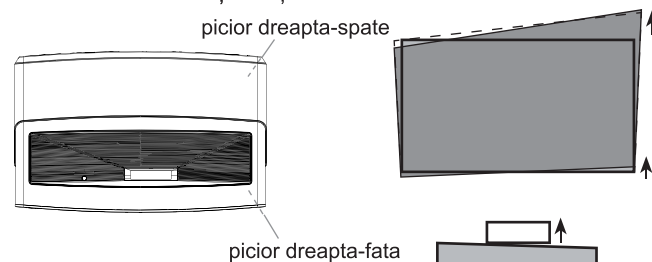

2. Acum rotiți televizorul în sens invers acelor de ceasornic, astfel încât partea de jos a imaginii să fie paralelă cu ecranul.




3. Repetați pașii de mai sus până când partea de sus a imaginii este paralelă cu ecranul.

4. Dacă colțul din dreapta sus se află în interiorul ecranului după ajustare, utilizați cheia pentru a roti piciorul față-dreapta și piciorul spate-dreapta în sens invers acelor de ceasornic la aceeași înălțime și rotiți televizorul în sensul acelor de ceasornic pentru a face imaginea paralelă cu ecranul.


### REGLAȚI COLȚUL STANGA-SUS AL IMAGINII

1. Dacă partea superioară a imaginii este mai sus pe stânga și mai jos pe dreapta, folosiți cheia pentru a roti piciorul din față- stânga și piciorul spate-stânga al televizorului în sensul acelor de ceasornic la aceeași înălțime.


piciorul stanga-spate



piciorul stanga-fata



2. Acum rotiți televizorul în sensul acelor de ceasornic, astfel încât partea de jos a imaginii să fie paralelă cu ecranul.



3. Repetați pașii de mai sus până când partea de sus a imaginii este paralelă cu ecranul.
4. Dacă colțul din stânga sus se află în interiorul ecranului după reglare, utilizați cheia pentru a roti piciorul din față-stânga și piciorul spate-stânga în sensul acelor de ceasornic la aceeași înălțime și rotiți televizorul în sensul acelor de ceasornic, astfel încât imaginea să fie paralelă cu ecranul.

## INCADRATI PARTEA DE SUS A IMAGINII IN ECRAN


Dacă partea superioară a imaginii este mai largă decât ecranul, utilizați cheia pentru a roti picioarele din față stânga și dreapta ale Televizorului Laser în sensul acelor de ceasornic.



Dacă partea de sus a imaginii este mai îngustă decât ecranul, utilizați cheia pentru a roti picioarele din spate stânga și dreapta ale Televizorului Laser în sensul acelor de ceasornic până când marginile stânga și dreapta ale imaginii sunt paralele cu marginile ecranului.

Apoi deplasați proiectorul mai departe de ecran pentru a umple imaginea la lățimea ecranului.

Când picioarele posterioare sunt deja la înălțimea maximă, rotiți picioarele din față stânga și dreapta în sens invers acelor de ceasornic.



Rotiți picioarele din spate în sens  
acelor de ceasornic




Rotiți picioarele din față în sens  
invers acelor de ceasornic

## PASUL 4 Folosiți Telecomanda

### BUTOANELE TELECOMENZII TELEVIZORULUI

NOTĂ: Etichetele butoanelor sunt de referință. Aspectul real al telecomenzii furnizate cu televizorul poate diferi de această diagramă.

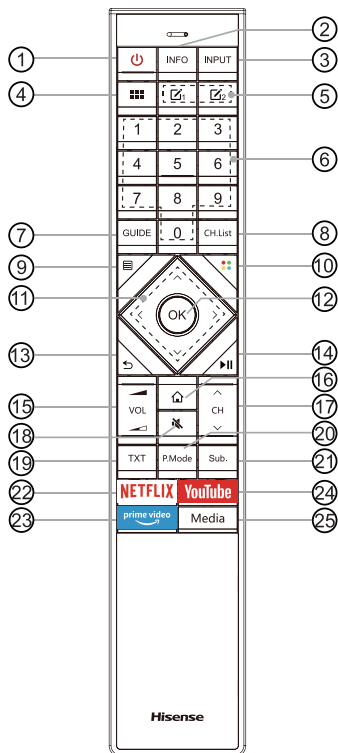


- ① Buton de pornire
- ② Afișează informațiile curente despre program
- ③ Selectați sursele de intrare
- ④ Toate Aplicațiile
- ⑤ Butoane personalizate pentru a lansa rapid intrări sau aplicații
- ⑥ Butoane numerice - Selectarea directă a canalului sau introducerea numărului
- ⑦ Afișează Ghidul Electronic al Programelor (modul DTV)
- ⑧ Afișează Lista de Canale pe Ecran
- ⑨ Afișează Meniul
- ⑩ Afișează tastele color și folosiți  $\wedge / \vee / < / >$  pentru a opera
- ⑪  $\wedge / \vee / < / >$  - Vă permite să navigați în meniurile OSD și să reglați setările sistemului la preferințele dvs
- ⑫ OK - Confirmați selecția
- ⑬ Reveniți la locul anterior din meniu sau aplicație
- ⑭ Consultați diagrama de pe ecran pentru a utiliza  $\wedge / \vee / < / >$  și OK pentru a controla redarea conținutului
- ⑮ Modificați volumul
- ⑯ Afișează Ecranul de Pornire
- ⑰ Schimbați canalul (Sus/Jos)
- ⑱ Anulați sau restaurați sunetul televizorului
- ⑲ Activați/opriți funcția teletext
- ⑳ Mod Foto
- ㉑ Activați sau dezactivați modul de subtitrare
- ㉒ Apăsăți pentru a porni NETFLIX
- ㉓ Accesați videoclip prim
- ㉔ Accesați aplicația YouTube
- ㉕ Modul media

NOTĂ: Telecomanda furnizată variază în funcție de modele, țări/regiuni. Verificați informațiile în conformitate cu telecomanda efectivă din sacul accesoriu.


## BUTOANELE TELECOMENZII TELEVIZORULUI

NOTĂ: Etichetele butoanelor sunt de referință. Aspectul real al telecomenzii furnizate cu televizorul poate diferi de această diagramă.

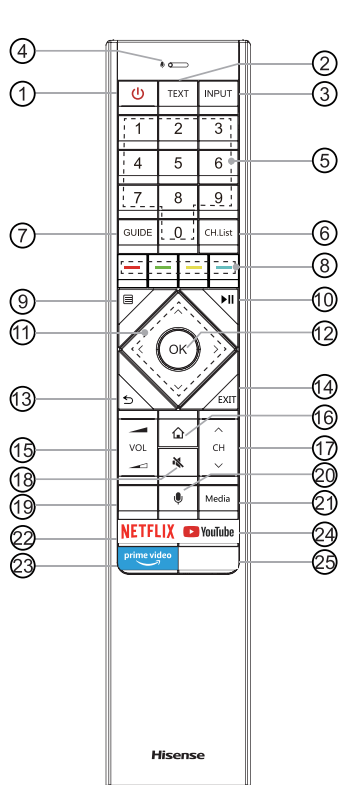

- ① Buton de pornire
- ② Activați/opriți funcția teletext
- ③ Selectați sursele de intrare
- ④ Receptioneaza vocea (Această caracteristică este acceptată doar în unele țări sau regiuni.)
- ⑤ Butoane numerice - Selectarea directă a canalului sau introducerea numărului
- ⑥ Afișeaza Lista de Canale pe Ecran
- ⑦ Afișeaza Ghidul Electronic al Programelor (modul DTV)
- ⑧ Butoane funcționale speciale
- ⑨ Afișează Meniul
- ⑩ Consultați diagrama de pe ecran pentru a utiliza  $\wedge / \vee / < / >$  și OK pentru a controla redarea conținutului
- ⑪  $\wedge / \vee / < / >$  - Vă permite să navigați în meniurile OSD și să reglați setările sistemului la preferințele dvs
- ⑫ OK - Confirmați selecția
- ⑬ Reveniți la locul anterior din meniu sau aplicație
- ⑭ Ieșiți din meniu
- ⑮ Modificați volumul
- ⑯ Afișează Ecranul de Pornire
- ⑰ Schimbați canalul (Sus/Jos)
- ⑱ Anulați sau restaurați sunetul televizorului
- ⑲ Toate Aplicațiile  
Accesați Televizorul Rakuten  
**NOTĂ: Informațiile de aici depind de țară.**
- ⑳ Apăsați pentru a activa MIC
- ㉑ Modul media
- ㉒ Apăsați pentru a porni NETFLIX
- ㉓ Accesați videoclip prim
- ㉔ Accesați aplicația YouTube
- ㉕ Accesați Redarea Freeview  
Accesați Televizorul Rakuten  
**NOTĂ: Informațiile de aici depind de țară.**

NOTĂ: Telecomanda furnizată variază în funcție de modele, țări/regiuni. Verificați informațiile în conformitate cu telecomanda efectivă din sacul accesoriu.



1. Apăsați butonul și simbolul bateriei va apărea automat.
2. Introduceți două baterii AAA. Asigurați-vă că capetele (+) și (-) ale bateriilor se potrivesc cu capetele (+) și (-) indicate în compartimentul bateriei.
3. Împingeți suportul bateriei înapoi în telecomandă.


## INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE TELECOMANDA SI BATERII

- Aruncați bateriile într-o zonă de eliminare specifică. Nu le aruncați într-un foc.
- Îndepărtați imediat bateriile vechi pentru a preveni scurgerea lor în compartimentul bateriei.
- Dacă nu veți utiliza telecomanda pentru o lungă perioadă de timp, scoateți bateriile.
- Produsele chimice ale bateriei pot provoca erupții cutanate. Dacă bateriile se scurg, curățați compartimentul bateriei cu o cârpă. Dacă substanțele chimice îți lovesc pielea, spală-l imediat.
- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (NiCd, NiMH, etc.).
- Nu folosiți telecomanda atunci când este caldă sau fierbinte.
- Apelați imediat Centrul Nostru de asistență pe site-ul de asistență.

## INFORMAȚII DESPRE ACOPERIREA TELECOMENZII

- Telecomanda poate funcționa până la 26 de picioare distanță de televizor. (Această distanță este utilizată în modul infrarosu și nu în modul neasociat)
- Poate lucra la un unghi orizontal sau vertical de 30 de grade. (Acest unghi este utilizat în modul infrarosu și nu în modul neasociat.)

## ASOCIEREA TELECOMENZII

1. Conectați telecomanda la televizor după ce o porniți. Păstrați telecomanda la 20 de picioare de televizor. Apăsați și mențineți apăsat butonul [  ] timp de cel puțin 3 secunde pentru a începe împerecherea.
2. Când telecomanda este asociată, pe ecran apare o confirmare. Dacă nu reușește, este afișat un mesaj „nereușit”. Repetați pasul 1.

### NOTĂ:

- Dacă a apărut o eroare necunoscută cu telecomanda, aceasta poate fi cauzată de interferențe. Încercați să înlăturați cauza defecțiunii și să o reasociați.
- Dacă a apărut o eroare necunoscută în telecomandă în timp ce bateria este normală, puteți scoate bateriile și apăsați orice tastă timp de 1 până la 2 secunde, atunci telecomanda poate funcționa normal.
- Telecomanda nu poate fi asociată cu televizorul în timp ce televizorul este în regim de așteptare.

## PASUL 5 Accesați Meniul Setare Afisaj

### MOD DE PROIECȚIE

Dacă trebuie să răsfoiți imaginea de sus în jos și/sau de la stânga la dreapta, selectați Modul Proiecție și apăsați butoanele STÂNGA/DREAPTA.


### CORECȚIE AUTOMATĂ GEOMETRICĂ

Înainte de a utiliza funcția Corecție Geometrică Automată, asigurați-vă că Televizorul Laser și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

1. Poziționează Televizorul cu Laser și folosește picioarele de nivelare, dacă este necesar, pentru a încadra întreaga margine a ecranului în zona ecranului.



2. Faceți clic pe Urmatorul pentru a continua.
3. Scanați Codul QR cu dispozitivul mobil pentru a începe corecția geometrică automată. Când aplicația se încarcă, Televizorul cu Laser afișează o grilă de aliniere.



Grila de aliniere

4. Faceți clic pe „+” pe dispozitivul dvs. mobil pentru a face o fotografie a întregului ecran și a imaginii. Pentru cele mai bune rezultate, deplasați-vă la aproximativ 10 de picioare de ecran și folosiți modul peisaj.
5. Faceți clic pe „încărcați” pe dispozitivul dvs. mobil pentru a finaliza corecția geometrică automată.

## PASUL 6 Setările Televizorului

Dacă sunteți mulțumit de imaginea proiectată, selectați „Setările Televizorului” pentru a configura setări suplimentare, inclusiv Conexiunea la Rețea.

<b>Limba</b>	Selectați limba dorită care va fi afișată în meniu.
<b>Mod Televizor</b>	Selectați „Mod Acasă” sau „Mod Magazin”.
<b>Rețea Fără Fir</b>	Dacă televizorul dvs. nu detectează automat o conexiune Ethernet, utilizați o rețea wireless, selectați rețeaua dvs. din lista care apare și puteți adăuga și o rețea ascunsă. Accesați ecranul următor când ați terminat.
<b>Tara</b>	Selectați Țară în care doriți să operați televizorul.
<b>Fus Orar</b>	Selectați zona orara locala în funcție de regiunea dvs.
<b>Contractul de Licență de Utilizator Final</b>	Utilizarea acestui dispozitiv este supusă Acord de Licența pentru Utilizatorul Final, neacceptarea Acordului de Licența pentru Utilizatorul Final va opri toate funcțiile inteligente ale acestui dispozitiv. Puteți alege să activați sau să dezactivați fiecare tip de funcție inteligentă individual. Un clic pe casetă pentru fiecare tip de caracteristică inteligentă înseamnă că acceptați declarația /termenii de confidențialitate asociați.

<b>Îmbunătățirea Vizualizării</b>	Îmbunătățirea Vizualizării poate regla automat modul de imagine și modul de sunet pentru a se potrivi cu conținutul curent afișat pe acest dispozitiv, în cazul în care este recunoscut de serviciul de recunoaștere automată a conținutului. (Această funcție este aplicabilă numai în anumite modele/țări.)
<b>Ecranul Setărilor Contului VIDAA</b>	Conectați-vă televizorul la un cont VIDAA.



## Întreținere

- Nu atingeți acest dispozitiv în timp ce este activ sau pur și simplu oprit, deoarece poate fi cald.
- Nu ștergeți acest aparat cu ulei, deoarece acesta poate coroda exteriorul sau deteriora vopseaua. Contactul prelungit cu produse din cauciuc sau etilenă poate colora acest dispozitiv.
- Dacă exteriorul televizorului este murdar, opriți televizorul și ștergeți-l cu o cârpă umedă și moale.
- Nu atingeți obiectivul cu mâinile.
- Nu atingeți și nu ștergeți obiectivul cu o cârpă obișnuită de curățare. Folosiți o suflantă pentru a îndepărta praful de pe lentilă. Grăsimea, murdăria și amprentele ar trebui curățate cu atenție de către profesionist cu o cârpă optică de curățare, hârtie pentru curățarea lentilelor sau soluții profesionale de curățare pentru a evita distrugerea filmului optic și afectarea calității imaginii.
- Pentru a opri acest dispozitiv apăsați butonul Pornire de pe telecomanda. Nu deconectați de la curent când dispozitivul este în funcțiune.


## Sfaturi Pentru Depanare Rapida

Dacă aveți o problemă cu televizorul dvs., opriți-l și reporniți-l. Dacă acest lucru nu rezolvă problema, consultați sfaturile de mai jos.

Când pornesc televizorul, imaginea apare după câteva secunde. Este normal?

Da, acest lucru este normal. Televizorul se inițiază și caută informații despre setările anterioare.

Fără sunet sau imagine

1. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la o priză AC.
2. Apăsați butonul  Pornire de pe telecomandă pentru a activa dispozitivul din modul „Așteptare”.
3. Verificați dacă lumina LED este aprinsă sau nu. Dacă da, televizorul primește curent.

Am o sursă externă conectată la televizorul meu și nu obțin nicio imagine și/sau sunet.

1. Verificați conexiunea de ieșire corectă pe sursa externă și conexiunea corectă de intrare pe Televizor.
2. Asigurați-vă că ați făcut selecția corectă pentru modul de intrare pentru semnalul primit.

Imaginea este normală, dar nu există sunet

1. Verificați setările de volum.
2. Verificați dacă modul „Mut” este setat pe Pornit.

Sunet, dar fără imagine sau imagine alb-negru

1. Dacă imaginea este alb-negru, deconectați televizorul și conectați-l înapoi după 60 de secunde.
2. Verificați dacă funcția de ajustare a Culoii este setată la 50 sau mai mare.
3. Încercați diferite canale ale Televizorului.

Sunetul și/sau imaginea este denaturată sau apare ondulată

1. Televizorul poate fi afectat de un dispozitiv electric. Oprii toate dispozitivele din apropiere și îndepărtați-le de televizor.
2. Conectați televizorul la o priză diferită.

Sunetul și imaginea sunt încețoșate sau abandonate

1. Când utilizați o antenă externă, verificați direcția, poziția și conexiunea antenei.
2. Reglați direcția antenei dvs. sau resetați sau reglați bine canalul.

Carcasa din plastic scoate un sunet „clic”

Sunetul „clic” poate apărea atunci când temperatura televizorului se schimbă. Această modificare face ca cabinetul Televizorului să se extindă sau să se contracte, determinând auzirea sunetului. Acest lucru este normal, iar televizorul este OK.

Telecomanda nu funcționează

1. Verificați dacă televizorul mai are putere și funcționează.
2. Înlocuiți bateriile din telecomandă.
3. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect.

## Specificațiile Produsului

<b>Numele Modelului</b>		Televizor cu Laser 100"	
<b>Dimensiune (L × H × D)</b>		21.5 × 6.2 × 13.6 inches (547 × 158 × 346 mm)	
<b>Greutate</b>		25.4 lbs (11.5 kg)	
<b>Dimensiunea Activă a Ecranului (Diagonală)</b>		100 inches	
<b>Rezoluție ecran</b>		3840 × 2160	
<b>Putere audio</b>		2 × 15 W	
<b>Consumul de energie</b>		350 W	
<b>Alimentare</b>		120-240V ~ 50/60Hz	
<b>Sisteme de primire</b>	<b>Analog</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'	
	<b>Digital</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
<b>Specificațiile modului LAN fără fir</b>	<b>Model</b>	ZDGFMT7668AU	
	<b>Interval de Frecvență</b>	2.400~2.4835GHz 5.150~5.850GHz	
	<b>Putere de Leșire (Max.)</b>	2.400~2.4835GHz	18.5dBm
		5.15~5.25GHz	14.5dBm
5.25~5.35GHz (DFS band)		14.5dBm	
5.490~5.710GHz (DFS/TPC band)		14.5dBm	
	5.725~5.850GHz (for Non EU)	14.5dBm	

<b>Specificații Modul Bluetooth</b>	<b>Model</b>	ZDGFMT7668AU
	<b>Interval de Frecvență</b>	2.400~2.485GHz
	<b>Putere de Leșire (Max.)</b>	2.400~2.485GHz, Class1, 7dBm
<b>Specificațiile Telecomenzii</b>	<b>Model</b>	ERF6A64 / ERF6B64H
	<b>Interval de Frecvență</b>	2.400~2.4835GHz
	<b>Putere de Leșire (Max.)</b>	2.400~2.4835GHz 5dBm
<b>Condiții de protecția mediului</b>	Temperatura: 41°F - 104°F (5°C - 40°C) Umiditate: 20% - 80% RH Presiunea aerului: 86 kPa - 106 kPa	
<b>Intrare HDMI</b>	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	
<b>Consumul de Energie de Așteptare în Rețea</b>	≤ 2.0 W	
<b>Consumul de energie în regim de așteptare</b>	≤ 0.5 W	
<b>WIFI</b>	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
<b>Bluetooth</b>	BT4.2	

Act de renunțare: Toate produsele, specificațiile de produs și datele pot fi modificate fără notificare prealabilă pentru a îmbunătăți fiabilitatea, funcția, proiectarea sau altfel.

## Reciclare/Licențe

**DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice Electronice)**

**Directiva Europeană 2012/19/UE**



Acest simbol pe produs sau pe ambalajul său indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu deșeurile casnice. În schimb, este responsabilitatea dvs. să aruncați echipamentul dvs. deșeuri returnându-l într-un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Colectarea separată și reciclarea echipamentului dvs. de deșeuri în momentul eliminării va ajuta la conservarea resurselor naturale și va asigura că acestea sunt reciclate într-un mod care să protejeze sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații despre unde să vă returnați echipamentul pentru reciclare, vă rugăm să contactați biroul din oraș, compania de tratare a deșeurilor municipale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

## Baterii



În conformitate cu Directiva privind Bateriile, bateriile uzate nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Aruncați bateriile în containerele de colectare dedicate din magazine.

## ROHS (Restricția Substanțelor Periculoase)

**Directiva Europeană 2011/65/EU**



Această directivă Europeană limitează utilizarea substanțelor periculoase și periculoase dificil de reciclat.

Acest lucru face EEE ușor de reciclat și contribuie la protecția mediului.

Substanțele din acest produs respectă directiva RoHS.



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

Fabricat sub licență de la Laboratoarele Dolby. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Laboratoarelor Dolby.

