


gorenje

MK

MK

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
САМОСТОЕН ШПОРЕТ

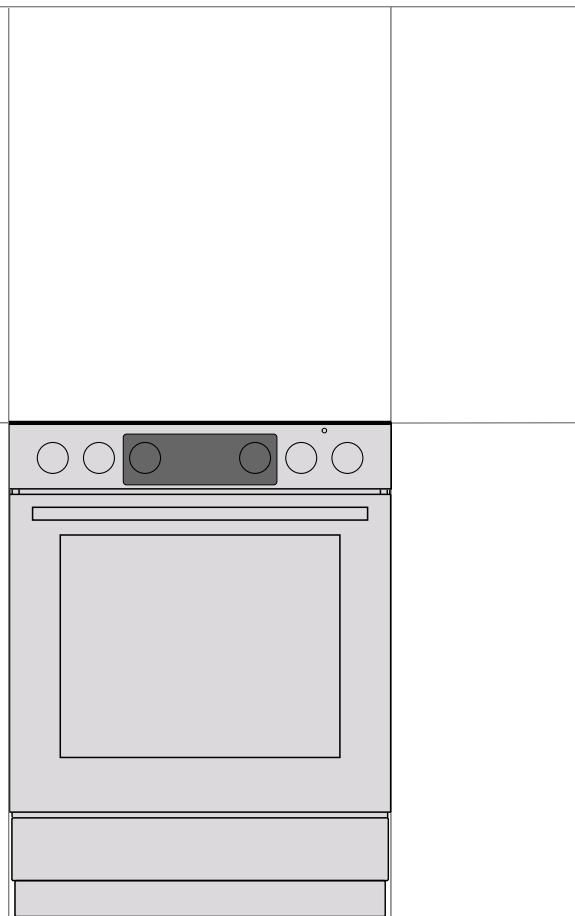

Ви благодариме за вашата доверба при изборот за купување на нашиот апарат.

Ова детално упатство за употреба е изготвено за полесно користење на овој производ. Упатствата треба да ви овозможат да научите повеќе за апаратот во најкратко време.

Проверете ја исправноста на апаратот. Ако забележите оштетување при транспорт ве молиме контактирајте го продавачот од кој сте го купиле апаратот, или регионалниот магацин кој го доставил апаратот.

За подетални упатства и совети, посетете ја страницата <http://www.gorenje.com> или скенирајте го QR кодот на натписната плочка.



Следниве симболи се користат во упатството за употреба и го имаат следново значење:



ИНФОРМАЦИЈА!

Информации, совет, помош или препорака



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Предупредување за општа опасност



Внимателно прочитајте го упатството.

ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТА



ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВАТА И ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ИДНА УПОТРЕБА.

Овој апарат е наменет за употреба од страна на деца под 8 годишна возраст, лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, лица со недостаток на пракса и знаење во случаи каде апаратот се користи под надзор или согласно инструкции за безбедна употреба на апаратот, ако ги разбираат можните опасности. Не дозволувајте деца да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на апаратот не смее да се врши од деца без надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и некои од неговите придружни делови може многу да се вжештат за време на употреба. Бидете внимателни да не ги допирате грејните делови од апаратот. Деца помали од 8 години не треба да управуваат со апаратот без надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Достапните делови на апаратот може да бидат топли. Чувајте ги децата подалеку од перната.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од пожар: не ставајте предмети на површините за готвење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на плотна со масло за јадење кое се одвива без надзор на лице може да биде опасно и може да предизвика пожар. Никогаш не обидувајте се да изгаснете оган со вода, наместо тоа исклучете го апаратот а потоа прекријте ги огнените јазици на пример со капак или ткаенина.

Користете единствено температурна сонда која е препорачана за употреба во перна.

НАПОМЕНА: Процесот на готвење и краткиот процес на готвење мора да се одвиваат под постојан надзор.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако површината е напукната, исклучете го апаратот за да избегнете потенцијална опасност од електричен шок.



ВНИМАНИЕ: можност за наклонување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со цел да се спречи наклонување на апаратот, мора да се вградат додатоци за нивелирање. Прочитајте ги упатствата за вградување на апаратот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја замените сијалицата, проверете дали апаратот е исклучен од главниот извор на напојување, со цел да се спречи потенцијална опасност од електричен шок.

Апаратот не смее да биде вграден позади декоративна врата со цел да се избегне презагревање.

Не користете јаки абразивни средства за чистење или остри метални стругала за чистење на стаклото од вратата од рерната или стаклото на прикачените капаци на плотната (доколку тоа е релевантно), бидејќи тоа може да предизвика гребење на површината што резултира во оштетување односно напукнување на стаклото.

Не користете машини за чистење на пареа или машини за чистење под висок притисок за чистење на апаратот, бидејќи ова може да доведе до струен удар.

Апаратот не е наменет да се контролира од страна на надворешни тајмери или преку посебен систем за далечинско управување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитни лајсни дизајнирани од страна на производителот на апаратот за готвење или ако се наведени од страна на производителот на апаратот во упатството за употреба како соодветни или заштитни лајсни вградени во апаратот. Употребата на несоодветни заштитни лајсни може да предизвика несреќа.

Проверете дали капакот е чист и дека нема течност истурена на него пред да го кренете од апаратот. Капакот може да биде емајлиран а или стаклен. Може да го затворате единствено кога грејните површини се целосно изладени.

Ако приклучниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластениот сервис или друго квалификувано лице со цел да се избегне опасност.

ВНИМАНИЕ: Апаратот е наменет само за готвење. Не смее да се користи за други цели, на пример за греене.

Апаратот е наменет за директно позиционирање на под, без потреба од поддршка или подножје.

Не инсталирајте го апаратот во близина на силни извори на топлина, како печки на цврсто гориво, затоа што високите температури во нивна близина може да го оштетат апаратот.

Апаратот мора да биде приклучен на главната електрична мрежа на напојување од страна на овластен сервисер или стручно лице. Склопките (наместо приклучен кабел) треба да бидат заштитни со поклопец за спојката (види дополнителна опрема). Отворањето на апаратот или нестручни поправки на истиот може да доведат до сериозна повреда или оштетување на производот.

Шпорет со контролен панел од не'рѓосувачки челик и со електрична рерна опремена со вентилатор за ладење. При работа на рерната, воздухот струи од шпоретот во просторот под контролниот панел кога вратата е затворена. Ако нема проток на воздух, исклучете го апаратот и контактирајте со сервисот.

Ако главните кабли за напојување на други апарати лоцирани во близина на овој апарат се потфаќаат во вратата од рерната, тие може да бидат оштетени и тоа може да доведе до прекин во струјното коло. Поради ова, држете ги каблите за напојување на други апарати на безбедна одалеченост.

Не ги обложувајте сидовите од рерната со алуминиумска фолија и не поставувајте тави за печење или други садови за готвење на долниот дел од рерната. Алуминиумската фолија може да го спречи циркулирањето на воздух во рерната, да го попречи процесот на готвење и да го уништи емајлот.

Вратата од рерната се вжештува за време на работата. Од оваа причина кај некои модели има вградено трето стакло за дополнителна заштита со што се намалува температурата на надворешната површина (само кај некои модели).

Шарките од вратата на рерната може да се оштетат при поголемо оптоварување. Не поставувајте тешки садови за готвење на отворена врата од рерната и не потирајте се на отворена врата од рерната при чистење на нејзината внатрешност. Никогаш не застанувајте на отворена врата од рерната и не дозволувајте им на децата тие да седат на неа.

Погрижете се вентилите никогаш да не се покриени или на кој бил друг начин попречени.

НАПОМЕНА! Во случај на кршење на стакло од единицата за готвење:

- Исклучете ги сите електрични грејни елементи и исклучете го апаратот од главната електрична мрежа.
- Не допирајте ја површината на апаратот.
- Не користете го апаратот.

За поврзување на апаратот користете $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ кабел со ознака H05VV-F5G1,5, или $3 \times 4,0 \text{ mm}^2$ кабел со ознака H05VV-F3G4, или подобар. Кабелот мора да биде инсталiran од страна на овластен сервисер или друго квалификувано лице.

Апаратот мора да биде поврзан на фиксирано приклучно место што е во согласност со правилата за електрична инсталација.

Апаратот мора да биде поврзан на фиксирано приклучно место што има вградена можност за исклучување. Фиксираното приклучно место мора да се направи во согласност со правилата за електрична инсталација.



ПРЕД ВКЛУЧУВАЊЕ НА АПАРАТОТ

Внимателно прочитајте ги упатствата за употреба пред да го вклучите апаратот. Гаранцијата не покрива поправки или оштетувања кои настанале од неправилно приклучување или употреба на апаратот.


ЕЛЕКТРИЧЕН ШПОРЕТ

Опис на апаратот



ИНФОРМАЦИЈА!

Функциите и опремата на апаратот зависат од моделот.

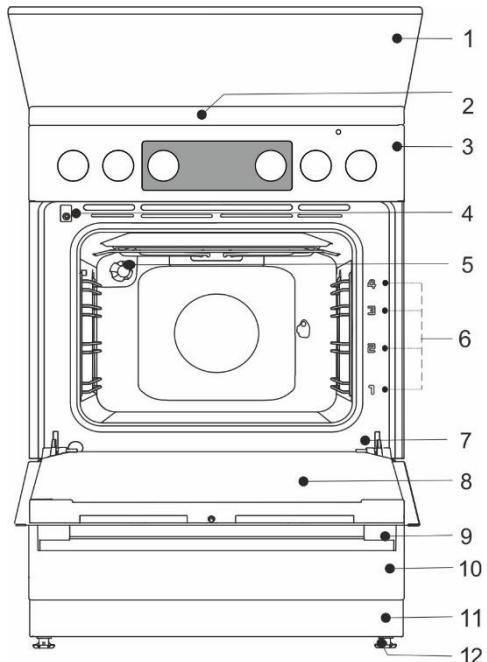

КАПАК НА АПАРАТОТ

Проверете дали капакот е чист и дека нема течност истурена на него пред да го кренете од апаратот. Капакот може да биде емајлиран а или стаклен. Може да го затворате единствено кога грејните површини се целосно изладени.



Не го затварајте капакот кога горилникот е запален!

Симболот на производот или неговата амбалажа покажува дека стаклените капаци може да се уништат ако се загреани.

Исклучете ги сите грејачи пред да го затворите капакот.

ФИОКА НА АПАРАТОТ



Не складирајте согорливи, експлозивни, лесно испарливи или лесно чувствителни на температура предмети (како хартија, крпи за садови, пластични кеси, средства за чистење и детергенти или спрејови) во фиоката за складирање на перната бидејќи тие може да запалат за време на функционирање на перната и да предизвикаат пожар.

ЖИЧАНИ ВОДИЛА

Жичаните водилки овозможуваат подготовкa на храната на четити нивоа. (ве молиме забележете дека нивоата/водилките се сметаат од долниот дел нагоре). Водилото 3 и 4 се наменети за подготовкa на храната на жар (грил грејач).

Работата на апаратот е безбедна со и без водилките за тави.

ТЕЛЕСКОПСКИ ИЗВЛЕЧНИ ВОДИЛА

Телескопските водилки може да се вградат за 2-ро, 3-то и 4-то ниво. Водилките може да бидат со делумно или целосно извлекување.

ВДЛАБНATИ ВОДИЛКИ

Перната има вдлабнати странични водилки на четири нивоа за вметнување на решетката или тавата.

ПРЕКИНУВАЧ НА ВРАТАТА ОД РЕРНАТА

Прекинувачот го деактивира грејењето во перната и вентилаторот кога вратата од перната е отворена за време на процесот на готвење. Кога вратата е затворена, прекинувачот повторно ги вклучува грејачите.

ВЕНТИЛАТОР ЗА ЛАДЕЊЕ

Апаратот е опремен со вентилатор за ладење кој го лади кукиштето и контролниот панел на апаратот. Вентилаторот работи кога перната е во функција.




Апаратот и некои од деловите до кои имате пристап се склони на загревање за време на процесот на готвење. Користете кујнски ракавици за готвење.

РЕШЕТКА



На самата решетка постои безбедносна бравица. Поради ова подигнете ја малку решетката нанапред кога ја извлекувате од перната.

Решетката или плиткиот сад за печење секогаш треба да бидат наместени во вдлабнатината помеѓу два жичани профили.

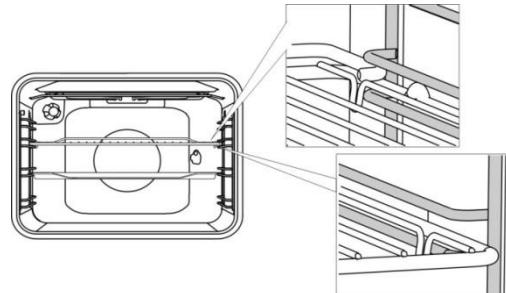

Со помош на телескопските водилки, најпрвин извлечете ги водилата од една ниво и поставете ја решетката или плиткиот сад за печење на нив. Потоа турнете ги со рака докрај.



Затворете ја вратата од перната кога телескопските водилки се добро наместени/втурнати до крај на перната.



Додека се загреваат додатоците за печење, нивната форма може да се промени. Ова не влијае врз нивната функционалност и нивната оригинална форма ќе се врати кога ќе се оладат.

PUSH-PULL (ТУРНИ-ВЛЕЧИ) КОПЧИЊА (во зависност од моделот)


Нежно притиснете го копчето колку да се покрене од контролната плоча. **Копчињата може да се притиснат назад во контролната табла само кога се во „нулта“ позиција.**

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

- Откако ќе го добиете апаратот отстранете ги сите делови, вклучително и опремата за транспорт, од перната.
- Ичистете ги сите додатоци и прибор со топла вода и обично средство за чистење. Не користете абразивни средства за чистење.
- Ако плотната за готвење има стаклено керамичка површина, ичистете ја со сува крпа и течно средство за чистење. Не употребувајте абразивни средства за чистење кои би можеле да предизвикаат гребаници, абразивни сунгери за миење на садови или остронувачи на флекси.

- Ако шпоретот има рингли, вклучете ги копчињата за ринглите на ниво 4 и оставете ги вклучени 30 минути без да го гответе. Како што се загреваат грејните површини може да се појави чад на површината на плотните за готвење. На тој начин, финишот односно крајниот слој на грејните површини за готвење ја достигнува максималната отпорност.
- При првото загревање на перната се ослободува карактеристичен мирис „на нов апарат“ па затоа проветрете ја просторијата темелно за време на првото приклучување на апаратот.


ПЛОТНИ ЗА ГОТВЕЊЕ

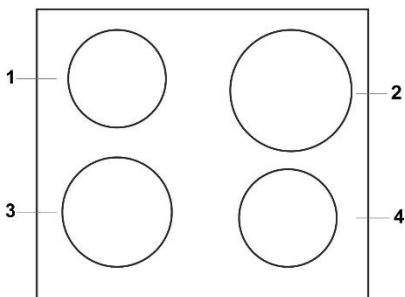

- 1 Грејна површина за готвење назад лево
- 2 Грејна површина за готвење назад десно
- 3 Грејна површина за готвење напред лево
- 4 Грејна површина за готвење напред десно

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПЛОТНИ

- Проверете дали грејната површина и дното на садовите за готвење се чисти и суви. Ова придонесува за подобра спроводливост и спречува оштетување на загреаната површина.
- Премногу загреано масло и масти на грејните површини може да се запали само од себе. Поради тоа бидете внимателни кога готвите со масло за јадење и масти и секогаш вршете надзор на процесот на готвење.
- Не поставувајте мокри садови за готвење или капаци покриени со пареа на грејните површини. Влагата може да ги отштети грејните површини.
- Не ладете ги топлите садови за готвење со нивно ставање на грејните површини кои не се во употреба бидејќи кондензацијата која ќе се појави под дното на садовите за готвење може да предизвика корозија.

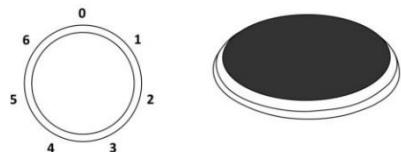

Свртете го копчето за да ја вклучите грејната површина. Моќноста на загревање на грејната површина може да се подеси во чекори од 1 до 6.



Исклучете ги грејните површини за готвење 3-5 минути пред крајот на процесот на готвење за да ја искористите преостанатата топлина и да заштедите моќност.




Експрес грејните површини за готвење (само кај некои модели) може да функционираат со поголема моќност од стандардните грејни површини што значи дека тие може да се загреваат побрзо. Овие грејни површини се означени со црвена точка на средина. По повторено загревање и чистење, оваа точка може да избледее.



Во случај на континуирано користење на садови од поцинкувано железо, површината на садот и работ на грејната површина може да ја изгубат бојата. Сервисирањето во таков случај не е покриено од гаранцијата.

СТАКЛЕНО КЕРАМИЧКА ПЛОТНА



Грејната моќност на местата за готвење може да се дотерува континуирано (1-9) или степенесто (1-6). Прегрејувањето на површината под стаклено керамичката плоча се спречува со регулатор на температурата.

УПРАВУВАЊЕ СО ДВО-ПРСТЕНЕСТИТЕ ГРЕЈНИ ПОВРШИНИ



Површината на дво-прстенестите грејни површини може да се адаптира кон величината и формата на вашите садови за готвење.

Да активирате поголема грејна површина, свртете го копчето за грејната површина до крај (се додека не чуете клик), потоа подесете го посакуваниот степен на моќност.

HI-LIGHT ГРЕЈНИ ПОВРШИНИ

Hi-Light грејните површини се разликуваат од конвенционалните зони по брзото загревање; поради ова, процесот на готвење започнува многу бруг.

ИНДИКАТОР НА ПРЕОСТАНАТА ТОПЛИНА



Секоја плотна е опремена со контролна сијаличка која продолжува да свети и откако плотната е исклучена, доколку плотната е се уште топла. Кога грејната зона се оладува, сигналната сијаличка се гаси. Индикаторот на преостаната топлина исто така се запалува ако на ладна грејна површина се постави топол сад или сад.


СТАКЛЕНО КЕРАМИЧКА ПОВРШИНА ЗА ГОТВЕЊЕ

- Плотната е отпорна на температурни промени.
- Стаклено керамичката плотна е многу цврста но не е некршила. Плотната може да се скриши доколку еден предмет падне со работ на плотната. Ваквото оштетување може да стане видливо веднаш или по некое време. Веднаш исклучете ја оштетената плотна од главната електрична мрежа и не ја користете.
- Користењето на стаклено керамичката плотна како простор за складирање може да доведе до гребаници или друго оштетување.
- Површината на плотната е целосно рамна и без препреки, без работи за да не се собира нечистотии.
- Не користете алиминиумски или пластични садови на топли површини за готвење. Не ставајте фолија или пластични предмети на стаклено керамичката плотна.
- Проверете дали грејните површини за готвење и дното на садовите за готвење се чисти и суви. Ова ќе овозможи подобра спроводливост на топлина и ќе спречи можно оштетување на грејната површина. Не поставувајте празни садови за готвење на грејната површина за готвење.

СОВЕТИ ЗА САДОВИТЕ ЗА ЈАДЕЊЕ



- Користете квалитетни садови за готвење со рамно и стабилно дно.
- Пречникот на дното на садот и пречникот на грејната површина треба да се исти.
- Садови за готвење од калено стакло со посебни дна може да се користат на грејните површини ако пречникот одговара на овој од грејните површини. Садовите за готвење со поголем пречник може да напукнат како резултат на термален притисок.
- Погрижете се садот или садовите за јадење да се на средина од грејната површина за готвење.
- При користење на сад за готвење под притисок, внимавајте на него се додека не се постигне вистинскиот притисок. Најпрвин подесете ја грејната површина до максимална моќност, потоа следејќи ги упатствата на производителот за садови за готвење под притисок користете релевантен сензор за да ја намалите моќноста во вистинското време.
- Проверете дали има доволно течност во садот за готвење под притисок или во кој било друг сад. Како резултат на презагревање, користењето на празен сад на грејната површина може да доведе до оштетување на садот и на грејната површина.
- Кога користите посебни садови за готвење следете ги упатствата на производителот.



СОВЕТИ ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА


- Пречникот на садот и дното на садот треба да одговараат на пречникот на грејната површина. Ако садот за готвење е премал дел од топлината ќе се изгуби а грејната површина може да се оштети.
- Ако процесот на готвење го дозволува тоа користете капак.
- Садовите за готвење треба да се со соодветна големина во однос на количината на храна. Кога готовите помала количина на храна во поголем сад, се троши повеќе енергија.

- Ако е потребно повеќе време за готвење на едно јадење користете сад за готвење под притисок.
- Зеленчукот, компирите итн., може да се подготвуваат во помали количини на вода. Храната ќе се зготви исто така добро доколку го затворите садот цврсто со капак. Откако водата ќе зоврие, намалете ја топлината до степен кој е доволен за да се одржува бавно динстање.



Ако истурите шеќер или храна со висока содржина на шеќер на топла стаклена керамичка плотна, веднаш избриште ја плотната или отстрани го шеќерот со бришач, дури и ако грејната површина за готвење е се уште топла. Ова ќе спречи оштетување на стаклено керамичката површина. Не користете детергенти и други средства за чистење за да ја чистите топлата стаклена керамичка плотна бидејќи ова може да ја оштети површината.

ЕЛЕКТРОНСКИ ТАЈМЕР



Кориснички интерфејс

1. Приказ на функцијата за тајмер (програмски часовник)
2. Светлосен индикатор за вклучување
3. Копче за "намалување"
4. Копче за времененска функција
5. Копче за "зголемување"

Подесете го моменталното време



Кога ќе го приклучите апаратот на главната електрична мрежа прв пат, дисплејот ќе засвети. По три секунди симболот на часовник ќе светне "12:00" на дисплејот. Можете да ги подесите временските вредности со притискање назад < и напред > на иконите. По 10 секунди дисплејот автоматски ги потврдува подесувањата кои апаратот е спремен да ги користи.

Моменталното време може да се подеси:

- кога за прв пат ќе го поврзете апаратот на главната електрична мрежа
- во состојба на мирување (standby) кога го притискате два пати тастерот
- за време по прекин на електрична енергија

Подесување на време на подготовкa



Изберете ја функцијата на рерна со користење на копчето "функција на рерна" и подесете ја температурата. Притиснете го копчето за "тајмер -временска функција" за да ја изберете функцијата "време на подготовкa" ⏳. Приказот за "време на подготовкa" ⏳ свети на дисплејот. Притиснете го копчето зголемување < или намалување > за да го подесите времето на подготовкa. Подесувањата автоматски се потврдуваат по 10 секунди. Подесувањата може исто така да се потврдат со притискање на тастерот "подесување на програми" ⏳. Изминатото време на подготовкa е прикажано на дисплејот.



По вклучување на рерната со користење на "копчето за функција на рерната", електронскиот тајмер автоматски (по 3 секунди) нуди опција за подесување на траењето на печењето. Екранот засветува и при тоа се запалува симболот за "траење на печењето" ⏳. Ако траењето не е подесено во рок од 5 секунди, тајмерот се исклучува во состојба на мирување (standby) и времетраењето на печењето не е регулирано временски. Моменталното време се прикажува на екранот.

Откако ќе истече подесеното времетраење за печењето и ќе се чуе звучниот сигнал, рерната ќе се исклучи. Рерната може да се исклучи со "копче за функција на рерната". За да го запрете звучниот сигнал, притиснете кој било тастер на тајмерот.



Ако рерната не е исклучена а звучниот сигнал е запрен со притискање на кое било копче, рерната се рестартира и печењето продолжува.

Подесување на време на подготвока и време на завршување




Изберете ја функцијата на рерна со користење на копчето "функција на рерна" и подесете ја температурата. Притиснете го копчето за "тајмер -временска функција" за да ја изберете функцијата "време на подготвока" . Приказот за "време на подготвока" свети на дисплејот. Притиснете го копчето зголемување "" или намалување "" за да го подесите времето на подготвока. Притиснете го тастерот "подесување на програми" два пати. Приказот за "времето на завршување" ќе засвети на дисплејот. Притиснете го копчето зголемување "" или намалување "" за да го подесите времето на завршување. Подесувањата автоматски се потврдуваат по 10 секунди. Подесувањата може исто така да се потврдат со притискање на тастерот "подесување на програми" .

Рерната продолжува со работа пред планираното „време на завршување“ во зависност од посакуваното „времетраење на печењето“ . Кога рерната го постигнува подесеното „време на завршување“ , рерната се исклучува


Пример: Подесеното „време на печење“ е 30 минути. Времето на завршување е 12:00 часот. Рерната запира да работи во 11:30 а остатокот од времето се прикажува на екранот. Во 12:00 часот рерната автоматски се исклучува.

Откако ќе истече подесеното времетраење за печењето и ќе се чуе звучниот сигнал, рерната ќе се исклучи. Рерната може да се исклучи со "копче за избор на начинот на работа на рерната". За да го запрете звучниот сигнал, притиснете кој било тастер на тајмерот.



ИНФОРМАЦИЈА!

Времето на подготвока и на завршување не може да се нагодат за скарат и за скара со вентилаторски систем.




Функција на "ВРЕМЕНСКИ АЛАРМ"

Функцијата на "временски аларм" може да се користи независно од рерната. Најдолгото време кое може да се подеси е 23 часа и 59 минути. Последната минута од времето кое е подесено се прикажува во секунди.

Откако ќе истече подесеното времетраење за печењето, ќе чуете звучен сигнал. За да го запрете звучниот сигнал, притиснете кој било тастер на програмскиот часовник. Програмскиот часовник се вклучува во состојба на мирување (standby) а дисплејот го покажува моменталното време.


Можете да ги откажете сите временски функции со подесување на времето на "0". Ако апаратот е неактивен неколку минути ќе се префрли во позиција на мирување -stand by. Моменталното време се појавува на дисплејот а избраната временска функција ќе засвети.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ



Блокада -ключ за заштита на деца

Со блокадата за заштита на деца можете да ја заклучите рерната додека таа е во функција. Исто така може да го заклучите програмскиот часовник додека печете со подесена програма, и со тоа да спречите несакано користење на рерната. Блокадата за заштита на децата се активира со притискање на тастерот „подесување на програми“ 5 секунди. Дисплејот ќе покаже симбол „Loc“ 5 секунди. Ова покажува дека сите функции се заклучени. За да ја деактивирате блокадата за заштита на деца, притиснете го тастерот повторно неколку секунди.



Откако ќе се активира блокадата -ключот за деца а нема подесено функција на тајмер (само часовникот се покажува), рерната нема да работи. Ако блокадата за деца се активира откако функцијата на тајмер била подесена, рерната ќе работи, сепак подесувањата нема да може да променат.

Кога ќе се активира блокадата за заштита на деца, функциите на рерната или дополнителните функции не може да се менуваат. Процесот на готвење може да се заврши единствено со свртување на копчето „Функција на рерната“ кон „0“. Блокадата како заштита на децата останува активирана дури и откако ќе се исклучи рерната. Блокадата како заштита на децата треба да се деактивира пред да можете да изберете нова програма.

Звучен сигнал



Волуменот на звучниот сигнал може да се подеси ако не е активирана функција на тајмер. Апаратот е во режим на мирување (standby) и само моменталното време се прикажува.

Притиснете и држете го тастерот намалување "◀" 5 секунди. „Полн волумен“ (Vol) се појавува на дисплејот следен од неколку цртки кои светат со полна светлина.

Притиснете го копчето „намалување “▶” или зголемување “◀” за да изберете еден од трите нивоа на волумент (една, две или три цртки) или без звук (Off).

Подесувањата автоматски се потврдуваат по 5 секунди а потоа се прикажува моменталното време. Подесувањата може исто така да се потврдат со притискање на тастерот „подесување на програми“ (🕒).

Намалување на контрастот на дисплејот



Притиснете и држете го тастерот зголемување “▶” 5 секунди. „Br“ се појавува на дисплејот следен од неколку цртки кои се целосно осветлени. Притиснете го тастерот намалување “◀” или зголемување “▶” за да се прилагоди нивото кое е означено светлосно (една, две или три цртки). Подесувањата автоматски се потврдуваат по 5 секунди а потоа се прикажува моменталното време. Подесувањата може исто така да се потврдат со притискање на тастерот „подесување на програми“ (🕒).

Светлосен индикатор за вклучување




Светлото во рерната свети само кога е избрана функција на рерната со користење на „копче за избор на начинот на работа на рерната“.

Индикатор за грешки



Во случај на грешка, дисплејот покажува "Err" симбол и бројот на грешка. Ве молиме информирајте го сервисниот центар.

ДИНИЦА ЗА УПРАВУВАЊЕ

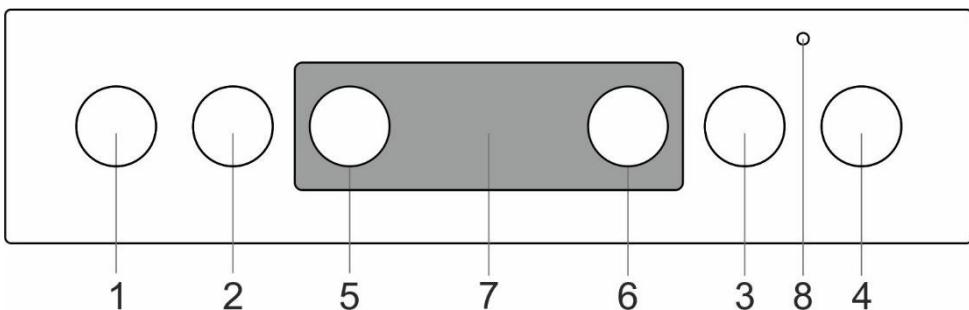


1. Предно лево копче за грејна плотна
2. Задно лево копче за грејна плотна
3. Задно десно копче за грејна плотна
4. Предно десно копче за грејна плотна
5. Копче за избор на начин на готвење
6. Копче за температура на рерна
7. Електронски тајмер
8. Оперативна контролна сијаличка. Сијаличката се пали кога рерната се загрева; а се гаси кога ќе се постигне избраната температура.

РЕРНА (во зависност од моделот)

УПОТРЕБА НА РЕРНАТА

Рерната може да биде управувана со копчето за „избор на начин на работа на рерната“ за да ја изберете функцијата и „подесување на температурата“ за да ја подесите температурата.



Свртете го копчето (лево и десно) за да го изберете системот за готвење.



Подесувањата може исто така да се сменат за време на работата.

РАБОТА НА РЕРНАТА

Работната температура е подесена со регулатор за температура со опсег од 50 – 275/300°C. Со вртење на регулаторот во правец на стрелките на часовникот подесете повисоки температури, и обратно, со вртење спротивно од правецот на стрелките на часовникот намалете ја температурата.



Насилно превртување од нулта позиција ќе доведе до оштетување на термостатот!

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА РЕРНАТА

Свртете го КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМ (НАЧИН) НА ГОТВЕЊЕ до позиција "0".

ОСВЕТЛУВАЊЕ НА РЕРНАТА

Со сите режими на работа, осветлувањето на рерната се вклучува автоматски кога е избран одреден режим на работа.

СИСТЕМ НА ГОТВЕЊЕ


Систем	Опис
	БРЗО ЗАГРЕВАЊЕ Користете ја оваа функција ако сакате да ја загреете рерната до посакуваната температура за најкратко време. Оваа функција не е соодветна за готвење храна. Кога рерната ќе се загреје до посакуваната температура процесот на загревање е завршен. Предложена температура: 50°C - макс.
	ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ Грејачите на долниот дел и на горниот дел од внатрешноста на рерната ќе рефлектираат топлина подеднакво во внатрешноста на рерната. Печиво или месо може да се пече само на едно висинско ниво. Предложена температура: 200°C.
	ГОРЕН ГРЕЈАЧ Само грејачот на горниот дел од рерната ќе емитува топлина на храната. Користете ја функцијата за потпекување на горната страна од јадењето (последно врнување). Предложена температура: 180°C.
	ДОЛЕН ГРЕЈАЧ Само грејачот на долниот дел од внатрешноста на рерната ќе емитува топлина. Користете го овој грејач за да го потпечете долниот дел од јадењето. Предложена температура: 180°C.
	ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ СО ВЕНТИЛАТОР *Двата грејачи и вентилаторот се активираат. Вентилаторот овозможува циркулирање на топлиот воздух во рерната. Се користи за печење на печива, за одмрзнување и за сушење на овошје и зеленчуци. Предложена температура: 180°C.
	ЖАР Само грејач на жар, дел од сетот на голем жар ќе функционира со оваа функција. Овој систем се користи за печење на жар на помали количини на отворени сендвичи или колбаси и за потпекување на тост лепчиња. Максималната дозволена температура е 230°C.
	ГОЛОМ ЖАР Горниот грејач и грејачот на жар ќе функционираат заедно. Топлината се рефлектира директно од грејачот на жар вграден во горниот дел од рерната. За да се зголеми ефектот на греенето горниот грејач се активира исто така. Оваа комбинација се користи за печење на жар на помали количини на отворени сендвичи, месо и колбаси или за потпекување на тост лепчиња. Максималната дозволена температура е 230°C.

Систем	Опис
	ЖАР СО ВЕНТИЛАТОР Грејачот на жар и вентилаторот заедно ќе функционираат. Оваа комбинација се користи за да се пеке на жар месо и поголеми парчиња на месо или пилешко месо на едно единично висинско ниво. Исто така е соодветно за печени јадења и за потпекување на крцкава кора. Предложена температура: 170°C. Максималната дозволена температура е 230°C.
	ГОРЕН ГРЕЈАЧ И ВЕНТИЛАТОР Горниот грејач и вентилаторот ќе функционираат заедно. Користете го овој систем за печење на поголеми парчиња на месо и пилешко месо. Исто така ова е соодветно за печени јадења. Предложена температура: 170°C.
	ИНТЕНЗИВНО ПЕЧЕЊЕ (ТОПОЛ ВОЗДУХ) Овој начин на готвење дава крцкава кора без дополнителни маснотии. Ова е здрава верзија на пржењето брза храна, со помалку калории во затворената храна. Соодветно е за помали парчиња месо, риба, зеленчук и смрзнати производи спремни за пржење (помфрит, пилешки медаљони). Предложена температура: 200-220°C.
	ТОПОЛ ВОЗДУХ * Кружниот грејач и вентилаторот ќе функционираат заедно. Вентилаторот е инсталiran на задниот дел од внатрешноста на рерната за да се осигури дека топлиот воздух постојано ќе кружи околу печењето или печивото. Овој режим се користи за печење на месо и печење на печива на неколку нивоа едновремено. Предложена температура: 180°C.
	ДОЛЕН ГРЕЈАЧ И ВЕНТИЛАТОР Ова се користи за печење на киснати но и суви печива како и за зачувување на овошје и зеленчук. Предложена температура: 180°C.
	ПРОГРАМА ЗА ПИЦА Оваа програма со поставување на температура за печење која достигнува најмалку 275°C е специјално дизајнирана да ви помогне да ја испечете совршената пיצה, фокача, леб и слични печени деликатеси.
	ПЕЧЕЊЕ СМРЗНАТА ХРАНА Оваа програма овозможува печење смрзнатата храна за пократко време без предзагревање. Најдобро за печење полуздогтвени смрзнати производи (пецива, кроасани, лазања, помфрит, пилешки медаљони), месо и зеленчук. Предложена температура: 190-200°C.
	ОДМРЗНУВАЊЕ Воздухот циркулира без да бидат активирани грејачи. Само вентилаторот ќе се вклучи. Ова се користи за бавно одмрзнување на замрзнатата храна. Предложена температура: 0°C.
	AQUA CLEAN Само долниот грејач ќе рефлектира топлина. Користете ја оваа функција за отстранување на флеки и остатоци од храна од рерната. Програмата е со траење од 30 минути. Предложена температура: 70°C.

* Оваа функција се употребува за одредување енергетско ефикасна класа согласно стандардот EN 60350-1.

ГОТВЕЊЕ СО ДОДАВАЊЕ НА ПАРЕА

 Со овие системи, може да готвите со додавање пареа. Пареата доведува до поубава заруменетост и поголема крцкавост на површината.

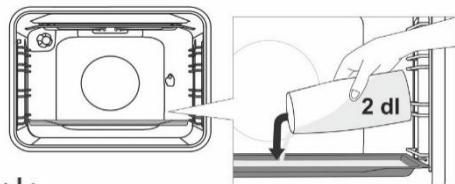

Ставете плех за печене на првото ниво додека перната е се уште ладна. Ставете не повеќе од 2 dl вода во плехот. Храната што треба да се подготви ставете ја на второто ниво и пуштете ја програмата.



Не ставајте го длабокиот плех за печене во првиот жлеб, вметнете го едно ниво погоре.




За оптимална работа на функцијата, не отворајте ја вратата од перната и не додавајте вода во текот на процесот на готвење.

ОПИС НА СИСТЕМИ


- Загревањето на празна перна троши многу енергија. Оттука, печенето на неколку типа на печива или неколку пици една по друга ќе заштеди многу енергија бидејќи перната веќе претходно била загреана.
- Користете темни, црни плехови за печене обложени со силикон или емајлирани плехови и тави за печене бидејќи тие многу добро спроведуваат топлината.
- Кога користите хартија за печене осигурете се дека таа е отпорна на високи температури.
- Кога се подготвува храна, во внатрешноста на перната се создава многу пареа која испарува низ отворите на задниот дел на апаратот. Пареата може да се кондензира на вратата и на капакот на апаратот (во зависност од моделот). Ова е стандарден феномен кој нема никакво влијание врз работата на апаратот. По завршувањето на процесот на готвење избришете ја насобраната кондензирана вода со крпа.
- Исклучете ја перната приближно 10 минути пред крајот на процесот на готвење за да заштедите енергија со користење на акумулирана топлина.
- Не ладете го јадењето во затворена перна за да спречите кондензација (пареа).

Готвење на грил (во зависност од модело)

Максималната температура при користење на ражен е 230°C.

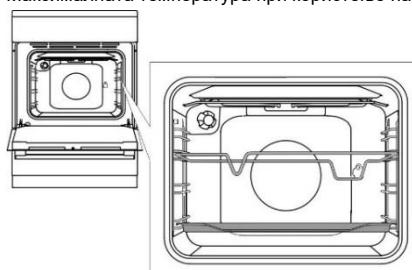

Вметнете го носачот за ражен на третата водилка од долу и поставете ја плитката тава за печене на најдолната (1-ва) водилка за ви служи како сад за капење на маснотија.



Поставете го месото на раженот и зацврстете ги навртките. Поставете ја ракчата на раженот на предниот носач на раженот и вметнете го врвот во отворот на десната страна од задниот дел од сидот во внатрешноста на перната (отворот е заштитен со ротирачки капак). Одвртете ја ракчата на раженот и затворете ја вратата.

Вклучете ја перната и изберете систем на ГОЛЕМ ЖАР.



Не користете ја скарата на позиција 4. Скарата треба да се користи само со затворена врата од перната.



Не внесувајте длабоки садови за печене во првото водило.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ



Проверете дали апаратот е исклучен од електричната мрежа и почекајте апаратот да се олади. Деца не треба да го чистат апаратот или да извршуваат работи поврзани со одржувањето без соодветен надзор.

Предна страна на кукиштето од нергосувачки челик (во зависност од моделт)

Исчистете ја оваа површина само со благо средство за чистење (сапуни) и мек сунѓер кој нема да го изгребе завршниот слој. Не користете абразивни средства за чистење или средства за чистење кои содржат раствори кои може да го оштетат завршниот слој на кукиштето.

Површини кои се лакирани и пластиични делови (во зависност од моделот)

Не чистете ги копчињата и навртките, раките на вратите, лепенките и таблици за оценување/вид со абразивни средства за чистење или абразивни материјали за чистење, средства за чистење базирани на алкохол, или со алкохол. Веднаш отстранете ги сите флеки со мека не-абразивна крпа и вода со цел да избегнете оштетување на површината. Можете исто така да користите средства за чистење и материјали за чистење кои се наменети за ваквите површини како што е наведени во упатствата од соодветните производители.

Емајлирани површини (рерна, плотни за готвење)

Користете влажен сунѓер со дeterгент за чистење. Дамките од маснотии може да ги отстраните со топла вода и посебен дeterгент за емајлирани површини. Никогаш не ги чистете емајлираните површини со абразивни средства кои предизвикуваат непоправливо оштетување на површината на апаратот.

Стаклени површини

Не користете груби абразивни средства за чистење или остри метални средства за стругање за чистење на стаклото на вратата од рерната, бидејќи тие може да предизвикаат напукнување на површината и на крај кршење на стаклото. Исчистете ги стаклените површини со посебни средства за чистење за стакло, огледала и прозорци.



ИНФОРМАЦИЈА!

Никогаш не користете агресивни или абразивни средства.

ЧИСТЕЊЕ НА ПЛОТНАТА ЗА ГОТВЕЊЕ



Исчистете ја површината околу грејните површини со топла вода и течно средство за чистење. За тврдоглавите дамки користете чистачи од челична волна со дeterгент, потоа исплакнете ја плотната и избришете ја со сува крпа. Течните средства кои содржат сол, преврени течности и влага имаат разорувачки ефект врз грејните површини. Секогаш чистете ги грејните површини за готвење.

Користете стандардни средства за чистење и комерцијално достапни средства за одржување на грејните површини. Ако грејната површина е малку топла, средството за чистење ќе навлезе во порите поброј. Прстените на грејните површини се направени од нергосувачки челик. Поради изложеноста на топлина, тие може да добијат жолтеникава нијанса по одреден период на користење. Ова е вообичаена физичка состојба. Жолтеникавите дамки може да ги отстраните со стандардни метални средства за чистење. Агресивните дополнителни средства за чистење не се соодветни за чистење на овие обрачи, бидејќи може да предизвикаат гребаници.

ЧИСТЕЊЕ НА СТАКЛЕНО КЕРАМИЧКА ПОВРШИНА

- По секое користење, почекајте стаклено керамичката површина да се олади и исчистете ја. Во спротивно, сите нечистотии кои остануваат ќе загорат на топлата површина следниот пат кога ќе ја користите плотната.
- За редовно одржување на стаклено керамичката плотна користете производи за посебна грижа кои создаваат заштитен слој на површината за спречување на лепење на нечистотии на неа.
- Пред секое користење на стаклено керамичката површина, избришете ја прашината или секоја друга нечистотија која може да ја изгребе површината на плотната и на дното на садот за готвење.



Челичната волна, грубите сунѓери за чистење и абразивните средства може да ја изгребат површината. Површината може исто така да се оштети и со агресивни спреј средства за чистење и несоодветни течни средства за чистење.

- Местото кое треба да се исчисти може да се изгребе ако користите агресивни или абразивни средства за чистење или садови за чистење со грубо или оштетено дно.

- Користете мокра мека крпа за да ги отстраните помалите нечистотии. Потоа, избришете ја површината.
- Отстранете ги дамките од водата со млак раствор од оцет. Сепак, не користете го овој раствор за бришење на рамката (само со некои модели) бидејќи може да го изгуби сјајот. Не користете агресивни средства за чистење или средства за бигор.
- Користете посебни средства за чистење на стаклено керамичката плотна за тврдокорни дамки. Следете ги упатствата од производителот. Внимателно отстранете ги сите остатоци од чистењето бидејќи тие може да ја оштетат стаклено керамичката површина кога ќе се загрејат грејните површини.



- Отстранете ги тврдокорните дамки и остатоци од изгореници со стругало. Бидете внимателно со работата со стругалото за да не се повредите.
- Не притискајте го стругалото вертикално на стаклото и не гребете ја површината на плотната со врвот или сечилото.
- Веднаш отстранете шеќер или храна која содржи шеќер од стаклено керамичката плотна со користење на стругалка па дури и ако плотната е се уште топла бидејќи шеќерот може трајно да ја униши стаклено керамичката површина.



Користете стругало единствено кога нечистотијата не може да се отстрани со влажна крпа или посебни средства за чистење за стаклено керамички површини. Држете го стругалото на правилен агол (45° до 60°). Внимателно притиснете го стругалото на стаклото и лизнете го до местото кое треба да се исчисти и отстранете ја нечистотијата. Уверете се пластилната ракча на стругалото (кај некои модели) да не дојде во допир со топли грејни површини.



Дисколорацијата на стаклено керамичката површина не влијае врз работата или стабилноста на површината. Ваквата дисколорација е многу честа појава како резултат на остатоците од храна кои горат на површината или може да биде предизвикана од некои материјали за готвење (како што се алюминиумот или бакарот). Ваквата дисколорација е многу тешка за целосно отстранување.

Забелешка: Дисколорацијата и други слични недостатоци може да влијаат само врз изгледот на плотната и немаат директно влијание врз функцијата на апаратот. Отстранувањето на вакви недостатоци не е дел од гаранцијата.

РЕРНА

Исчистете ги сидовите од перната со влажен сунѓер и детергент. За да ги исчистите тврдоглавите дамки заплени на сидот од перната користете специјален детерген за емајлирани површини. По внимателно чистење избришете ја перната со сува крпа. Исчистете ја перната само кога таа е целосна изладена. Никогаш не користете абразивни средства за чистење, бидејќи тие ќе ја изгребат емајлираната површина. Измијте го приборот од перната со сунѓер и детергент. Исто така може да се користат специјални детергенти за отстранување на тврдоглави дамки или изгореници.



КОРИСТЕЊЕ НА AQUA CLEAN ФУНКЦИЈАТА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА РЕРНАТА

Свртете го копчето ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМ НА ГОТВЕЊЕ кон позицијата на Aqua Clean . Подесете го копчето на температурата на 70°C . Истурете 0,6 л. вода во садот за печење и поставете го на пониското водило. По 30 минути, остатоците од храна на емајлираните сидови во перната ќе омекнат и ќе биде полесно да се исчистат со сува крпа.



Користете го системот "AQUA CLEAN" кога перната е целосно оладена.

ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ЖИЧЕНИ И ТЕЛЕСКОПСКИ ИЗВЛЕЧЕЧНИ ВОДИЛА

Користете само конвенционални средства за чистење за да ги исчистите водилата.

Држете ги водилата на долгниот раб и извлечете ги кон средината на внатрешноста на перната. Отстранете ги од отворите на врвот.




Не мијте ги извлечливите водила во машина за миење на садови.

ВГРАДУВАЊЕ НА КАТАЛИТИЧКИТЕ ВЛОШКИ

За чистење на водилките користете единствено стандардни средства за чистење.

Отстранете ги жичаните водилки или извлечните водилки (во зависност од моделот).

Монтирајте ги катализитичките влошки на жичаните водилки. Горниот дел од водилките мора да биде монтиран во горните отвори „A“ во катализитичките влошки.

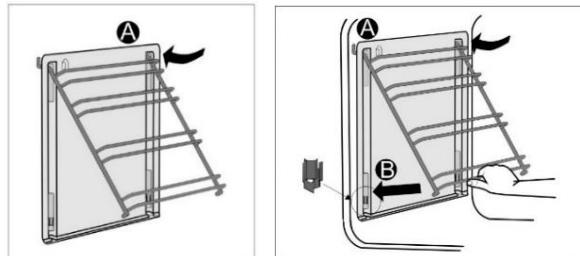

Поставете ги жичаните водилки со катализитичките влошки во горните отвори на страничните сидови од перната „A“.

Притиснете ги во бравата со вметнување која се наоѓа на дното од перната „B“.



Не мијте ги катализитичките влошки во машина за миење на садови.


ЗАМЕНА НА СИЈАЛИЦА

Сијалицата е потрошени материјал и затоа гаранцијата за неа не важи. Пред да ја замените сијалицата, отстранете ги сите садови за печење, решетката и водилата.

Исклучете го апаратот од електричната мрежа!

Халогена лампа: G9, 230 V, 25 W. (Обична сијалица E14, 230 V, 25 W - во зависност од моделот.)

A Одвртете го заштитникот на сијалицата и одвртете ја или завртете ја сијалицата.



Користете заштита за да избегнете изгореници.

B Користете рамен шрафцигер за да го отвртите капакот на сијалицата а потоа отстранете го. Извадете ја сијалицата.



Внимавајте да не го оштетите емајлот.

COMFORT ЗАТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА ОД ПЕРНАТА (во зависност од моделот)

Шпоретите се опремени со нови безбедносни шарки на вратите КОМФОРТ. Овие специјални шарки гарантираат многу тивко и нежно затворање на вратата на перната.



Ако се примени преполема сила за затворање на вратата, влијанието на системот се намалува или системот на безбедност може да биде заобиколен.

БЛОКАДА НА ВРАТАТА (во зависност од моделот)


Ослободете ја блокадата на вратата со нежно притискање на неа на десно со вашиот палец додека истовремено ја влечете вратата нападвор.



Кога вратата на перната е затворена, блокадата на вратата автоматски се враќа во почетна позиција.

ОТСТРАНУВАЊЕ И МОНТИРАЊЕ НА ВРАТАТА ОД РЕРНАТА (во зависност од моделот)


- Отворете ја вратата од рерната (до крајната позиција).
- Свртете ги долните делови од шарките на вратата (во случај на стандардно затварање). При системот на нежко затварање КОМФОРТ, свртете ги долните делови на шарките под 90°.
- Бавно затворете ја вратата од рерната се додека долните делови од шарките не се поклопат заедно со шарките од страничните лајсни од вратата. Под агол од 15° (во однос на затворената позиција на вратата), нежко затворете ја вратата и повлечете ја нанадвор од двете шарки на апаратот.

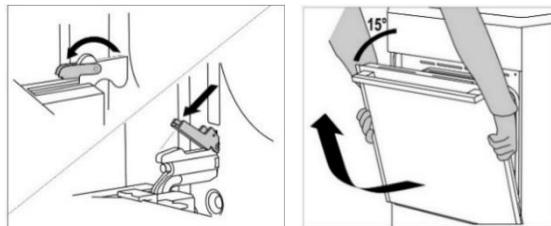

Пред да ја отстраните вратата, секогаш проверете дали долните делови од шарките се правилно поставени во страничните лајсни од вратата. На тој начин го спречувате ненадејното затварање на шарката која е поврзана со силна пружина. Ослободувањето на долните краеви на шарките предизвикуваат оштетување на вратата и ризик од повреда.

ОТСТРАНУВАЊЕ И МОНТИРАЊЕ НА ВРАТАТА ОД РЕРНАТА (во зависност од моделот)

- Отворете ја вратата од рерната (до крајна позиција).
- Подигнете ги и свртете ги долните делови од шарките.
- Нежко затворете ја вратата од рерната, подигнете ја нежко и извлечете ја од двете шарки на апаратот.

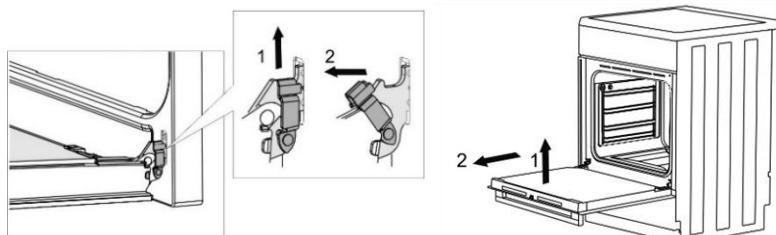


Следете ги овие чекори по обратен редослед за да ја монтирате вратата од рерната. Ако вратата не се отвора или затвора соодветно, проверете дали шарките се правилно поставени во нивните лежишта.

ОТСТРАНУВАЊЕ И МОНТИРАЊЕ НА СТАКЛЕНОТО ОКНО ВО ВРАТАТА ОД РЕРНАТА

(во зависност од моделт)

Стакленото окно на вратата од рерната може да се исчисти од внатрешната стеана, но најпрвин мора да се отстрани од вратата од рерната. Отстранете ја вратата од рерната (види заглавје "Отстранување и монтирање на вратата од рерната").

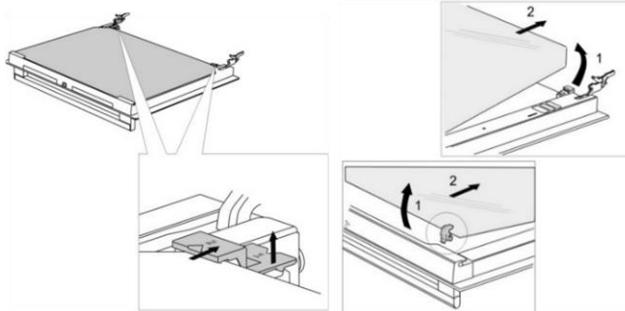

- Нежно подигнете ги носачите на левата и десната страна од вратата (ознака 1 на носачот) и извлечете го стакленото окно (ознака 2 на носачот).
- Држете го стакленото окно на вратата на перната на долнот раб; многу нежно подигнете го стаклото така што веќе нема да лежи на носачот; и отстранете го.
- Да го отстраните третото стаклено окно (само кај некои модели), подигнете и отстранете го. Исто така отстранете ги гумичките на стакленото окно.





За да го замените стакленото окно, повторете ја постапката по обратен редослед. Означите (полукруг) на вратата и стакленото окно треба да се преклопат.

ОТСТРАНУВАЊЕ И МОНТИРАЊЕ НА СТАКЛЕНОТО ОКНО ВО ВРАТАТА ОД ПЕРНАТА

(во зависност од моделт)

Развртете ги завртките на вратата на левата и десната страна и извлечете ја горната лајсна. Можете да го извлечете стаклото од прозорецот на перната сега.

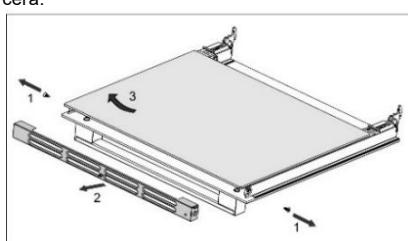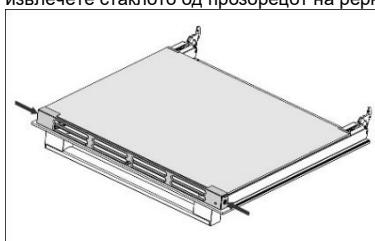

Следете ги овие чекори по обратен редослед за да го монтирате назад стаклото во прозорецот од перната.


ТАБЕЛА СО ВООБИЧАЕНИ ПРОБЛЕМИ

Проблем / грешка	Причина
Главниот осигурувач во вашиот дом често се исклучува.	Повикајте овластен сервисер. Проверете дали мокноста на сите апарати кои се вклучени не го надминува капацитетот на главната електрична мрежа во вашиот дом.
Светлото во перната не работи.	Процесот на менување на сијалицата е описан во Заглавјето “ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ“.
Храната не е добро печена.	Дали сте ја избрале вистинската температура и систем за загревање? Дали вратата на перната е затворена?

Ако проблемот продолжи и покрај тоа што се придржувате до советите дадени погоре, повикајте овластен сервисер. Поправките или на кој било начин бања за гаранција кои резултираат од неправилно приклучување или користење на апаратот не се покриени од гаранцијата. Во овој случај корисникот ќе ги сноси трошоците за поправка.

УПАТСТВА ЗА ВГРАДУВАЊЕ И ПРИКЛУЧУВАЊЕ


ПОСТАВУВАЊЕ НА АПАРАТОТ (мм) (во зависност од моделт)

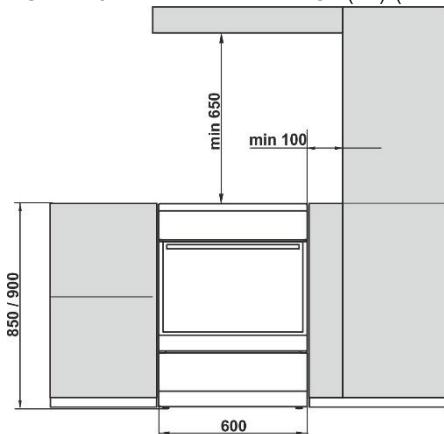


Сидовите или мебелот кој е во продолжение на апаратот (под, заден сид од кујна, странични сидови) мора да бидат отпорни на температура до најмалку 90°C.

НИВЕЛИРАЊЕ НА АПАРАТОТ И ДОПОЛНИТЕЛНА ПОДДРШКА (во зависност од моделт)

A) Висината на шпоретот е 850 mm. Можете да ја прилагодите висината на апаратот од 850 до 865 mm.

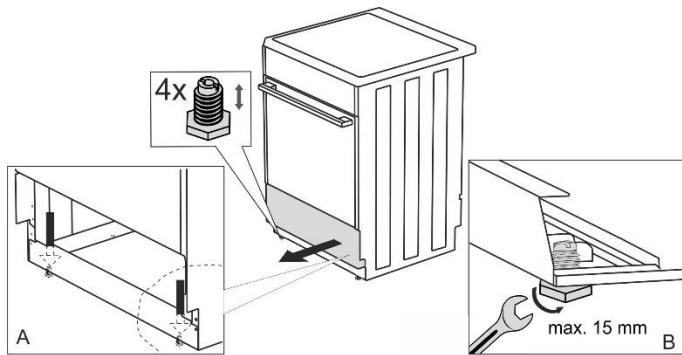


B) Висината на шпоретот е 900 mm. Можете да ја прилагодите висината на апаратот од 900 до 920 mm.

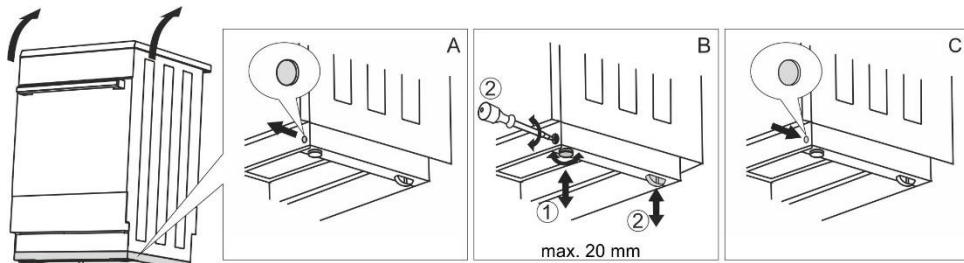


ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНТАТА НА ШПОРЕТОТ (во зависност од моделт)

Висината на шпоретот е 900 mm. Можете да ја прилагодите висината на апаратот од 850 до 940 mm.

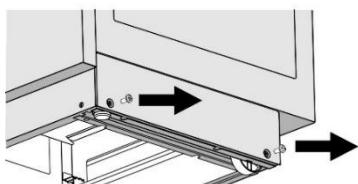


Tорх T20

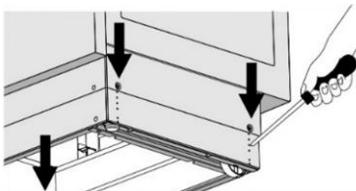

- Поставете го шпоретот на подот со задната страна.
- Одвртете ги навртките, следејќи ги стрелките
- Подесете ја посакуваната висина.
- Завртете ги навртките повторно назад на нивното место.



Шпоретот мора да биде поставен хоризонтално!

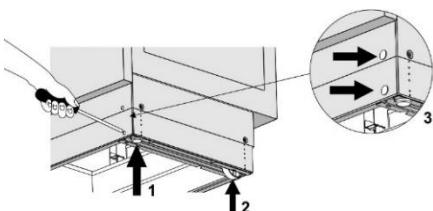

Следете ги следниве чекори:


- Ротирајте ги навртките за прилагодување на висина (види Цртеж 1) за да ја прилагодите висината на шпоретот до посакуваната позиција.
- Прилагодете ги подвижните ногарки (види Цртеж 2) со зацврстување на двете навртки на предниот дел од лајсната. Проверете ја хоризонталната позиција на рерната со користење на либела.
- Поставете ги штопните на навој во дупките на предниот дел од лајсната (види Цртеж 3).

ЗАШТИТА ОД ПРЕВРТУВАЊЕ (мм) (во зависност од моделт)

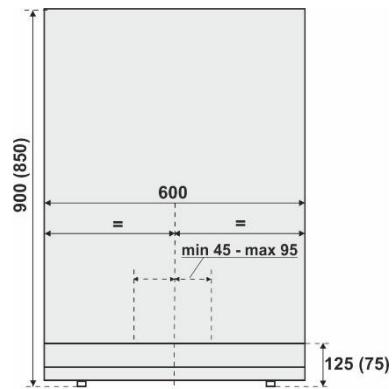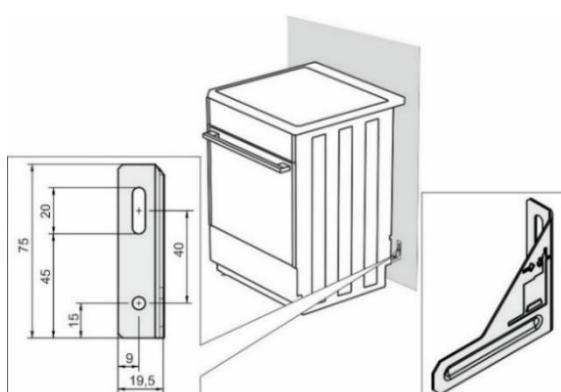


Според нацртот прикачете го носачот на сидот со дополнителните завртки и прицврстувачи. Ако приложените навртки и прицврстувачи не може да се користат, користете други кои ќе обезбедат безбедна инсталација на сидот.

ВГРАДУВАЊЕ НА КАПАКОТ НА ШПОРЕТОТ (во зависност од моделт)

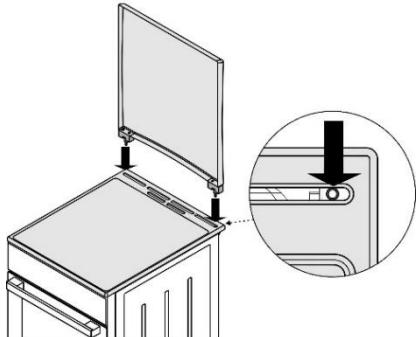

БЛОКАДА НА ВРАТАТА (во зависност од моделот)


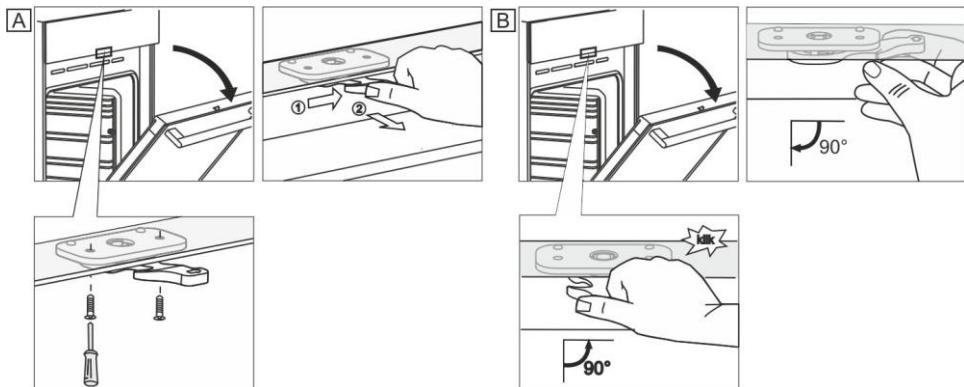


ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА

Електричното поднојје е корисник на топлина, поради што вградувањето и поставеност на апаратот мора да содействува со важечките локални стандарди.



Вклучени се три месингани спојници за електрично поврзување. За трофазно поврзување се користи 1 спојник (380 – 415V 3N~). За монофазно поврзување се користат сите три спојници (220 – 240 V~).

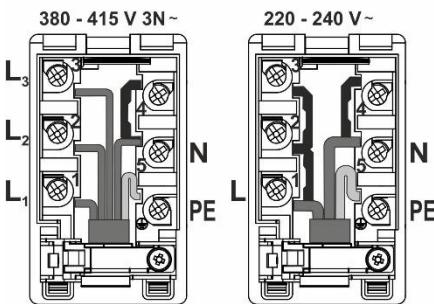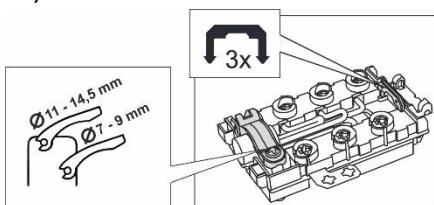

Уред за исклучување на апаратот од електрична мрежа, чии контакти на сите полови се на минимално растојание од 3 mm, мора да се вгради во стабилната дистрибуција на електрична енергија пред апаратот.

Само овластено и квалификувано лице може да вгради опсег. Овластеното лице е должно да го подеси опсегот за готвење на садови во хоризонтална позиција, да го поврзе со главната електрична мрежа и да го провери за време на функционирањето. Вградувањето на опсегот мора да се потврди од потврда за гаранција.

Препорачуваме трофазно приклучување на опсег со помош на H05VV-F5G1,5 тип на кабел за поврзување (претходно CGLG 5Cx1,5) (прекин на колото 3x16 A).


За еднофазно приклучување користете H05VV-F3G4 (претходно GGLG 3Cx4) (прекин на колото 32 - 40 A во однос на видот).

Потребно е да го поврзете крајот на спроводникот со притиснатите приклучоци против абење.

По поврзувањето на краевите на спроводникот под завртките на терминалната табла, поставете го кабелот во терминалната табла и обезбедете ја со штишка за кабелот да не се искине. На крај затворете го капакот на терминалната табла.

ЗАШТИТА НА СКЛОПКА

Склопките треба да се заштитат со поклопец за спонката, види дополнителна опрема. Опасност од струен удар.

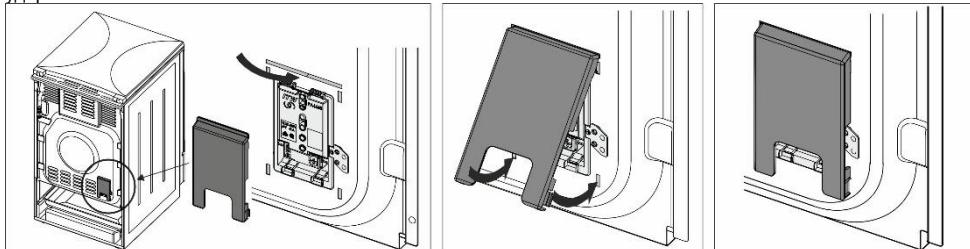

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

На секој електричен опсег при демонтажа или монтажа покрај тековното користење потребно е апаратот да се исклучи од главната електрична мрежа и да се исклучи од работа.

При вградување на апаратот, неопходно е заради неговата намена и функција главно да го направите следниво:

- Проверка на исправноста на главниот приклучок на електричната мрежа.
- Проверка на функциите на грејачите, елементите за контрола и управување.
- Презентирање на клиент на сите функции на апаратот и запознавање со неговите услужни функции и одржување.

ЗАБЕЛЕШКА

Електричниот опсег е Класа I апарат во согласност со степенот на заштита од повреда од електрична струја и мора да биде поврзан со заштитен главен спроводник на мрежата.

ОДЛАГАЊЕ



Амбалажата е направена од материјали кои се еколошки и можат да се рециклираат, одложат или уништат без да постои опасност за животната средина. За оваа цел, самиот материјал користен за амбалажа е означен соодветно.

Симболот на производот или амбалажата укажува на тоа дека производот не треба да се третира како стандарден отпад од домаќинство. Производот треба да биде однесен до овластен собирен центар за обработка на отпад од електрична и електронска опрема.

Правилно одлагање на производот ќе придонесе за спречување на негативните ефекти врз животната средина и здравјето на луѓето кои би можеле да се појават во случај на неправилно одлагање на производот. За детални информации за одлагањето на отпад и обработка на производот, ве молиме контактирајте со релевантното општинско тело надлежно за управување со отпад, службата за комунален отпад или продавницата каде сте го купиле производот.

ТЕСТ НА ПРОЦЕСОТ НА ПЕЧЕЊЕ

Тестирано во согласност со стандардот EN 60350-1.

ПЕЧЕЊЕ

Јадење	Опрема	Водилка (одоздола)	Систем		Температура (°C)	Време на готвење (минути)
Колачи едно ниво	плиток емајлиран сад за печење	3	—	—	140-150*	20-35
Колачи едно ниво		3	⊕	⊕⊗	140-150*	20-35
Колачи две нивоа		2, 3	⊕	⊕⊗	140-150*	30-45
Колачи три нивоа		2, 3, 4	⊕	⊕⊗	130-140*	30-45
Мафини едно ниво	плиток емајлиран сад за печење	3	—	—	160-170*	20-35
Мафини едно ниво		3	⊕	⊕⊗	160-170*	20-35
Мафини две нивоа		2, 3	⊕	⊕⊗	140-150*	30-45
Мафини три нивоа		2, 3, 4	⊕	⊕⊗	140-150*	35-50
Торта	кружен метален калап Ø26/жичана решетка	2	—	—	160-170*	20-35
Торта		2	⊕	⊕⊗	160-170*	20-35
Пита од јаболка	2x кружен метален калап Ø20/жичана решетка	2	—	—	170-180	50-70
Пита од јаболка		3	⊕	⊕⊗	160-170	50-70
Тост	жичана решетка	4	▼▼▼		230*	0,5-3
Ролат со мелено месо	жичана решетка +плиток сад за печење како сад за собирање на маснотии	4	▼▼▼		230	20-35

* Претходно загрејте 10 минути.

2023 10 06
SAP 892234mk

gorenje

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o
Partizanska cesta 12, SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

CE