


PT

BR

Manual de uso, de instalação e elétrica

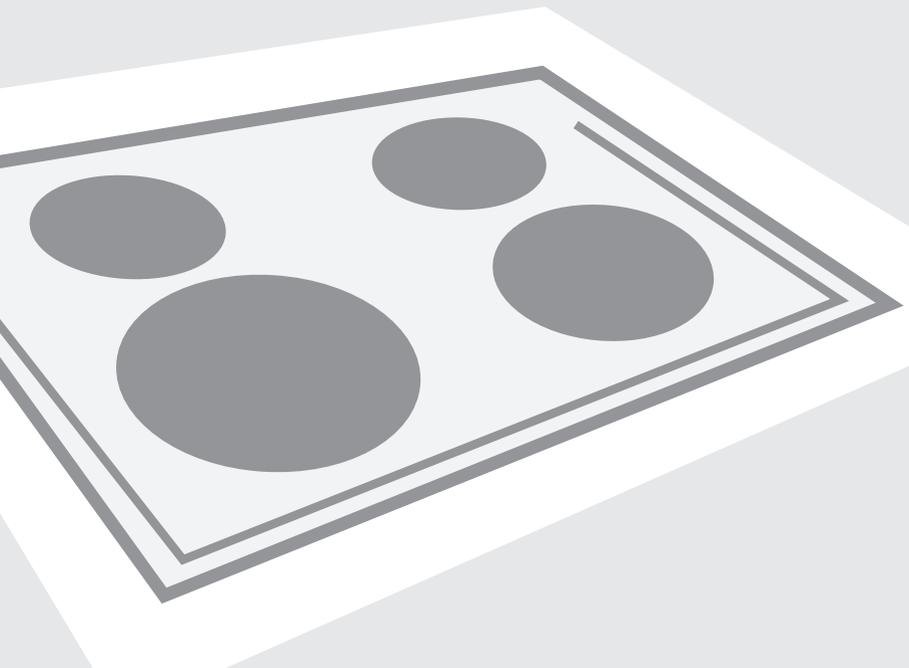

SVK61CS

Cooktop vitrocerâmico

Cooktop vitrocerâmico

Estimado(a) Cliente,



Este cooktop vitrocerâmico é indicado para uso doméstico.

Os nossos produtos são embalados em materiais ecológicos que podem ser reciclados, entregues a um centro de reciclagem ou destruídos sem prejudicar o meio ambiente.

Manual de uso

Este manual de uso é destinado ao utilizador. Descreve o aparelho e a maneira de o usar corretamente. Este manual é redigido para diferentes modelos da mesma família, é portanto é possível que descreva funções que o seu aparelho não possui.

Etiqueta de identificação

A etiqueta de identificação com as principais características técnicas, encontra-se na parte inferior do aparelho.

Proteção contra o incêndio

O cooktop pode ser embutido ao lado de um móvel de piso, mais alto de que o plano de trabalho, sob a condição de que os queimadores instalados do outro lado do aparelho não fiquem mais alto que o plano de trabalho.

Importante - Ler antes de utilizar o aparelho.....	3
Descrição do aparelho	5
Dicas para a utilização dos queimadores	6
vitrocerâmicos	6
Funcionamento.....	8
Limpeza e manutenção	15
Embutimento.....	16
Ligação à rede eléctrica.....	18
Características técnicas	20

Importante - Ler antes de utilizar o aparelho

Precauções

- As crianças a partir de 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimentos, podem utilizar este aparelho sob vigilância mas sob a condição de ter recebido instruções sobre a forma como utilizar o aparelho em toda a segurança e de ter compreendido os riscos aos quais se expõem. As crianças não devem brincar com o aparelho nem proceder sem vigilância à sua limpeza e à sua manutenção.
- AVISO: o aparelho e os seus elementos acessíveis ficam quentes durante a utilização. Ter cuidado em não tocar nas resistências. Manter as crianças menores de 8 anos afastadas do aparelho, excepto se as vigiar permanentemente.
- AVISO: risco de incêndio; não deixar nenhum objecto em cima do plano de cozedura.
- AVISO: numa placa de cozedura, os fritos podem apresentar um risco de incêndio se não os vigiar. Nunca tentar apagar o fogo com água, mas sim desligar imediatamente o aparelho, e depois pôr uma tampa no recipiente e tentar abafar as chamas com um pano molhado.
- Após utilização, desligue os elementos aquecedores activando os seus comandos e não confie apenas no detector de recipiente.
- AVISO: se o plano de cozedura estiver rachada, desligar o aparelho para evitar qualquer risco de choque eléctrico. Desligar os elementos aquecedores com os seus respectivos comandos, e depois retirar o fusível ou desarmar o disjuntor para separar totalmente o aparelho da rede eléctrica.

Advertências


- O aparelho deve ser ligado à rede eléctrica exclusivamente por um técnico do serviço pós-venda autorizado ou por um profissional qualificado.
- As intervenções e reparações efectuadas por pessoas não qualificadas podem provocar graves ferimentos ou danificar o aparelho. Entregue qualquer intervenção a um serviço pós-venda autorizado ou a um profissional competente.

- Este aparelho é exclusivamente destinado à cozedura dos alimentos. Qualquer outra utilização é inadequada, especialmente o aquecimento da peça. Não coloque recipientes vazios em cima dos elementos aquecedores.
- Se outro aparelho eléctrico estiver ligado em proximidade do plano de cozedura, verifique se o cabo eléctrico não entra em contacto com os elementos de cozedura quentes.
- Não guarde debaixo do aparelho produtos pouco resistentes ao calor tais como detergentes, aerossóis, etc.
- Se utilizar a sua placa de cozedura de vitrocerâmica como superfície de arrumação, pode provocar riscos ou outros danos. Nunca aqueça os alimentos numa folha de alumínio ou em recipientes de plástico; estes recipientes podem derreter e provocar um incêndio ou danificar a placa de cozedura.




O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Descrição do aparelho

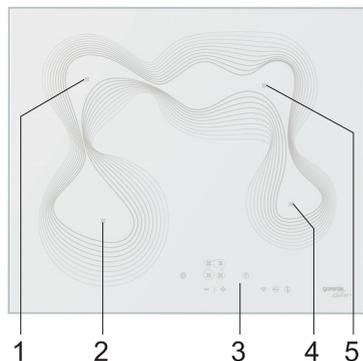

1. Queimador traseiro esquerda
2. Queimador dianteiro esquerda
3. Painel de comandos
4. Queimador dianteiro direita
5. Queimador traseiro direita

Painel de comandos

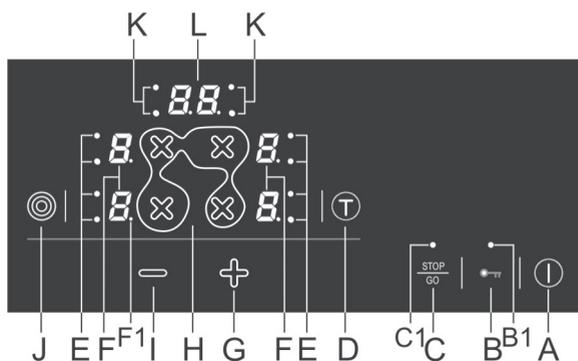

Teclas sensíveis e indicadores

- A** Tecla Ligar/desligar geral
- B** Tecla segurança crianças
- B1** Indicador luminoso segurança crianças
- C** Tecla Stop & Go (suspensão temporária da cozimento)
- C1** Indicador luminoso Stop & Go
- D** Tecla Temporizador
- E** Indicadores luminosos das extensões das bocas
- F** Indicadores de potência / de calor residual
- F1** Ponto decimal da função ativa
- G** Tecla de ajuste dos valores crescentes
- H** Teclas de seleção dos queimadores
- I** Tecla de ajuste dos valores decrescentes
- J** Tecla Ligar/desligar das extensões dos queimadores
- K** Indicadores luminosos do temporizador corte- corrente
- L** Mostrador do temporizador

Dicas para a utilização dos queimadores vitrocerâmicos


Antes da primeira utilização

Lavar a superfície em vitrocerâmica com uma esponja úmida e um detergente leve. Não utilizar produtos agressivos como os removedores de manchas, detergentes abrasivos ou as esponjas de esfregar que podem riscar a superfície.

Recomendações importantes

- Não colocar os queimadores em uso sem painelas, e não utilizar o aparelho para aquecer a peça.
- Para garantir uma boa transmissão do calor entre os queimadores e os recipientes, é favor verificar se as superfícies em contato estão secas e limpas; caso contrário, os queimadores podem deteriorar-se.
- Os pingos de óleo ou de gordura que caírem sobre os queimadores quentes podem incendiar-se; que atento quando preparar frituras (batatas fritas por exemplo) e vigiá-las permanentemente.
- A umidade pode danificar os queimadores, portanto, não coloque nenhum recipiente molhado ou nenhuma tampa com pingos de água no cooktop, não deixe esfriar painelas quentes, pois podem provocar umidade entre o fundo dela e o cooktop.
- Os queimadores atingem rapidamente a potência regulada, mas a superfície ao redor permanece relativamente fria.
- O cooktop é resistente às mudanças de temperatura.
- Pode-se colocar as painelas com certa força no cooktop sem danificar.
- Não utilizar o cooktop como área de trabalho. Os objetos pontiagudos podem riscar a sua superfície.
- Não é possível preparar os alimentos em recipientes de alumínio ou de plástico. Não colocar objetos de plástico nem folha de alumínio na superfície em vitrocerâmica.
- Não utilizar o cooktop se estiver rachada. A queda de um objeto pontiagudo que cair com a ponta no cooktop pode partir o cooktop. Os danos se tornam visíveis imediatamente ou passado um certo tempo. Se aparecer uma rachadura, desligar imediatamente o aparelho da rede elétrica.
- Se açúcar ou alimentos açucarados caírem na superfície quente, limpá-la imediatamente.

Equipamentos de cozinha

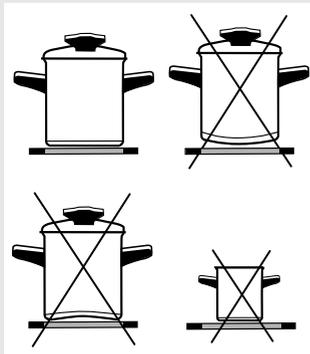

Conselhos sobre a utilização dos recipientes


Apenas utilizar recipientes de boa qualidade com fundo bem plano e em bom estado.

- A transmissão do calor é melhor quando o fundo do recipiente e o queimador são de diâmetro idêntico e quando o recipiente apoia-se meio do queimador.
- Quando preparar os seus pratos em panelas de vidro, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Se utilizar uma panela de pressão autoclave, vigiá-la permanentemente até obter a pressão conveniente. Primeiro ajustar o elemento aquecedor na potência máxima e em seguida reduzir a potência consoante as instruções do fabricante da panela de pressão.
- Verificar se há sempre bastante água na panela de pressão (e os outros recipientes). Se não houver água suficiente, os alimentos podem carbonizar e o superaquecimento pode danificar o recipiente e o queimador.
- Os produtos em vidro podem ser utilizados no vitrocerâmico, sob condição que o fundo das panelas seja do mesmo tamanho que o queimador. Se o diâmetro for superior, a panela pode quebrar devido ao excesso de calor.
- Se utilizar panelas não convencionais, seguir as instruções do fabricante.
- Quando cozinhar em recipientes que refletem o calor (metal claro) ou com fundo muito espesso, o tempo de ebulição pode ser mais demorado (até 10 minutos a mais). Se pretender ferver uma grande quantidade de alimento, recomenda-se o uso de um recipiente de fundo plano e de cor escura.
- Não utilizar recipientes de barro que podem riscar a vitrocerâmica.


Conselhos para poupar energia

- O diâmetro do fundo do recipiente deve corresponder ao do queimador. A utilização de um pequeno recipiente em um grande queimador provoca um gasto de energia e pode, por outro lado, danificar a zona de cozimento.
- Tapar sempre os recipientes se for compatível com a sua receita.
- Utilizar recipientes cujas dimensões são adaptadas à quantidade de alimentos a preparar. O cozimento de uma pequena quantidade num grande recipiente significa uma perda de energia.
- Utilizar de preferência uma panela de pressão para as receitas que exigem um cozimento prolongado.
- Diversos legumes e batatas podem ser preparados com uma pequena quantidade de água, sob condição de cobrir o recipiente. Quando a água começar a ferver, reduzir a intensidade do calor de forma a manter a ebulição.

Ligar



Ligar queimadores



- O cooktop possui de teclas sensíveis ao toque comandadas por sensores eletrônicos que ativam ou desativam uma função quando toca pelo menos durante um segundo um campo serigrafado.
 - Qualquer toque das teclas é comandado por um sinal sonoro rápido.
 - Não colocar nada em cima das teclas, pode ativar um sinal de erro.
 - Ter o cuidado de manter o painel de comandos sempre limpo.
- Para ligar o cooktop, tocar pelo menos durante um segundo a tecla principal Ligar/desligar geral (A): um "0" aparece durante 10 segundos em todos os indicadores de potência e um ponto decimal (F1) pisca.

⚠ Ao ligar o equipamento, os ajustes de cozimento devem ser feitos em até 10 segundos, caso contrário o equipamento se auto-desliga.

- Se o cooktop estiver em serviço com a tecla Ligar/Desligar geral (A), os ajustes devem ser feitos em até 10 segundos, tocar levemente a tecla (H) correspondente ao queimador desejado; um ponto decimal (F1) acende-se ao lado do indicador de potência do queimador selecionado.
- Tocar levemente a tecla « + » (G) para ajustar a intensidade de aquecimento entre 1 e 9. Se tocar « - » (I), a potência ajusta-se imediatamente em «9».

⚠ Se mantiver o dedo em « + » (G) ou « - » (I), o ajuste do aquecimento aumenta ou diminui continuamente. Mas pode também ajustar a potência passo a passo tocando levemente as teclas várias vezes a seguir.

⚠ Pode ajustar apenas um queimador de uma só vez, este será indicado pelo ponto decimal (F1).


Modificação do ajuste da potência

- Selecionar o queimador desejado tocando levemente a tecla (H) que lhe corresponde. Um ponto decimal (F1) acende-se ao lado do indicador de potência (F) do queimador selecionado.
- Tocar levemente a tecla « + » (G) ou « - » (I) para modificar a intensidade de aquecimento.

Manter os preparos quentes


- Este ajuste permite-lhe manter os preparos que acaba de cozinhar à temperatura de degustação.

Paragem das bocas



Paragem da placa de cozedura

Segurança crianças / Bloqueio



- Para ativar a função Manter os preparos quentes, tocar levemente a tecla « - » (I) até a intensidade de aquecimento car ajustada em 1.

- Selecionar o queimador desejado tocando levemente a tecla (H) que lhe corresponde. O número decimal (F1) acende-se ao lado do indicador de potência (F) do queimador selecionado.
- Tocar levemente a tecla « - » (I) até a intensidade de aquecimento car a « 0 ».
- Paragem imediata: tocar leve e simultaneamente as teclas « + » (G) e « - » (I) para regular instantaneamente o queimador a « 0 ».

- Para a desligar, tocar a tecla Ligar/desligar geral (A).
- Todos os indicadores apagam-se, exceto os que indicam o calor residual dos queimadores.
- Ao desligar os queimadores, antes do final do cozimento, toque leve e realizará assim poupanças de energia.

Esta função evita que as crianças se queimem por tocar o cooktop funcionamento ou modifiquem os ajustes dos os ajustes do queimadores.

Para ativar a segurança crianças

- Tocar levemente por 3 segundos na tecla (B). O indicador luminoso (B1) por cima desta tecla acende-se.
- Ative essa função quando a placa de cozimento estiver em funcionamento.
- A trava bloqueia todas as funções, exceto a paragem da placa de cozimento com a tecla principal Ligar/desligar geral (A) e o desbloqueio (B).

Para desativar a segurança crianças

Esta função pode ser desativada a qualquer momento tocando durante 3 segundos a tecla (B). Um sinal sonoro com rma o desbloqueio e o indicador luminoso (B1), acima da tecla, apaga-se.

Indicadores de calor residual

Quando desligar um queimador ou equipamento, as informações seguintes aparecem nos indicadores de todas os queimadores quentes.

- « H » se a boca estiver muito quente,
- « h » se a boca estiver em esfriamento mas ainda quente ao tocar.

A duração da visualização é calculada em função da intensidade de aquecimento anteriormente ajustada e da duração de funcionamento da boca. Mesmo quando o sinal « H » ou « h » desaparece, é possível que a boca não tenha esfriado completamente (corte de eletricidade, presença na boca de um recipiente quente. Cuidado, risco de queimaduras!)

Se um corte elétrico surgir na altura em que os queimadores estão quentes, o indicador « H » ou « h » pisca quando a corrente é restabelecida. Este sinal avisa-o que os queimadores podem eventualmente estar quentes, especialmente se o corte elétrico for de curta duração.

Função booster

Quando ativar esta função, o queimador começa aquecer na potência máxima durante um determinado tempo, calculado em função da intensidade de aquecimento que escolheu; depois o queimador passa automaticamente à intensidade reduzida selecionada antes e mantém-se. A função booster pode ser ativada em cada queimador e para todas as intensidades de aquecimento, exceto para « 9 », pois neste caso, o queimador aquece permanentemente à potência máxima.


Para ativar a função booster

- Ajustar a intensidade de aquecimento em 9.
- Tocar levemente a tecla « + » (G). « A » e « 9 » piscam alternativamente no mostrador.
- Ajustar a intensidade de aquecimento à qual o cozimento deve continuar.

A letra « A » e a potência selecionada piscam alternadamente no mostrador. Quando a função booster chegar na temperatura mais alta, ele passa automaticamente à intensidade de aquecimento desejada, a partir disso, o indicador torne-se fixo no painel.



Se modificar a intensidade de aquecimento enquanto a função booster estiver ativa, esta desativa-se imediatamente.



Preparo	Quantidade	Intensidade de aquecimento	Duração de cozedura (min.)
Sopa – reaquecimento	0,5 - 1 litro	A7 - 8	4 - 7
Leite – aquecimento	0,2 - 0,4 litro	A1 - 2	4 - 7
Arroz – cozedura a lume brando	125g - 250g 300 ml – 600 ml água	A2 - 3	20 - 25
Batata cozida com pele	750g - 1,5kg 600 ml – 900 ml água	A5 - 6	25 - 38
Legumes frescos – cozidos em água	0,5 - 1 kg 400 ml – 600 ml água	A4 - 5	18 - 25

- A tabela acima dá alguns exemplos de preparos para os quais a função Booster está adaptada.
- Os valores numéricos constam a título indicativo e podem variar em função de outros parâmetros (por exemplo tipo e qualidade dos recipientes, quantidade de água, etc.).
- As pequenas quantidades devem cozer nas pequenas bocas, e as grandes quantidades nas grandes bocas.
- **Cozer os seus preparos em recipientes cobertos colocados nos queimadores pequenos (trás esquerda e dianteira direita) ou no grande queimador dianteiro esquerdo com duas extensões.**


A função booster:

- para preparos cuja cozedura inicia-se a frio e tem de ser rápida e a seguir continua mais lentamente sem necessitar de uma vigilância (cozido, por exemplo).

A função booster não convém:

- aos pratos para os quais tem de saltar, fritar ou estufar e que devem frequentemente ser virados, regados ou misturados, e que necessitam normalmente da intervenção do cozinheiro;
- às almôndegas, knödel ou às massas que cozem em muito líquido;
- aos pratos confeccionados numa panela de pressão.

Extensões dos queimadores (alguns modelos)



Para ativar as extensões dos queimadores

- Selecionar o queimador (oval ou circular) que deseja ativar a extensão; o ponto decimal acende-se ao lado do indicador do queimador.
- Tocar levemente a tecla (J): uma vez para ativar uma extensão, ou duas vezes para activar as duas extensões do queimador. O indicador luminoso (os 2 indicadores luminosos) acende(m)-se ao lado do indicador do queimador.
- O queimador e a(s) sua(s) extensão(ões) aquecem na mesma potência.

Pausa de segurança

Para desativar as extensões

- Selecionar o queimador desejado; o ponto decimal acende-se ao lado do indicador do queimador.
- Tocar levemente a tecla (J): uma vez para desligar uma extensão, duas vezes para desligar as duas.


Por medida de segurança, o seu cooktop está equipado de um sistema de pausa automática que limita a duração de funcionamento de cada elemento de aquecimento.

A duração de funcionamento antes da pausa automática é calculada em função da última potência de aquecimento escolhida.

Se não tiver modificado a potência, a zona de cozimento apaga-se automaticamente terminado o tempo definido para a potência regulada (quanto maior a potência for elevada, menor a duração de cozimento – ver a tabela).

Potência ajustada	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duração máxima de cozimento (em horas)	6	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

Suspensão temporária da cozimento – Função STOP & GO (segundo os modelos)



Quando uma tarefa urgente obriga-a a sair da cozinha, a função STOP & GO permite-lhe suspender temporariamente o cozimento conservando os ajustes definidos anteriormente.

Para suspender temporariamente o cozimento

- Tocar levemente a tecla Stop & Go (C) para interromper temporariamente o cozimento em todas os queimadores ativos.
- Um indicador luminoso (C1) acende-se em cima desta tecla.
- Todos os seus ajustes são conservados e os queimadores desligam-se. As letras S, T, O, P piscam alternadamente no painel de controle.

Para retomar o cozimento

- Tocar de novo e levemente a tecla Stop & Go (C) para continuar o cozimento.
- O indicador luminoso (C1) apaga-se.



Se não desativar a função STOP & Go 10 minutos depois de ter ativado, o cooktop desliga-se automaticamente e todos os seus ajustes serão perdidos.

Temporizador (alguns modelos)

O temporizador do cooktop dispõe de duas funções:

- A** função alarme: contagem decrescente sem opção corta-corrente;
- B** função corta-corrente: pausa dos respectivos queimadores na contagem decrescente.

A Função alarme – contagem decrescente sem extinção dos queimadores


O temporizador avisa-o que o tempo ajustado decorreu, mas não desliga os queimadores. Esta função apenas é acessível se o cooktop estiver em modo « Ligar ».

- Tocar levemente a tecla (D) para ativar o temporizador. « 00 » aparece no mostrador (L) do temporizador e o ponto decimal (F1) acende-se ao lado dos zeros.
- Tocar levemente as teclas « + » (G) ou « - » (I) para ajustar o tempo que deseja ser avisado (de 1 a 99 minutos).
- No m da duração ajustada, o alarme toca, mas nenhum queimador apaga.
- Pode interromper o alarme tocando uma tecla qualquer, caso contrário, para automaticamente passado um certo tempo.
- A função alarme ca ativada mesmo se o cooktop estiver desligado com a tecla (A).

B Função timer – contagem decrescente com desativador dos queimadores

Cozinhar será mais fácil se utilizar o timer para programar a duração funcionamento de um queimadore selecionado.

- Para ativar a função timer, ajuste primeiro a intensidade do queimador escolhido (ver capítulo « Colocação em funcionamento dos queimadores »).
- Tocar levemente a tecla Temporizador (D) para ativa-lo. « 00 » aparece no mostrador (L) do temir e o ponto decimal decimal (F1) acende-se ao lado dos zeros. Se tocar de novo e levemente a tecla (D), um dos indicadores luminosos (K) começa a piscar para indicar o queimador selecionado.
- Para ajustar a duração de cozimento de 1 a 99 minutos, tocar levemente a tecla (G) « + » ou (I) « - ». Se mantiver o dedo nesta tecla, os algarismos aparecem mais rapidamente passado um certo tempo.
- Quando ajustar a duração de cozimento, começa a contagem decrescente. O indicador luminoso (K) que indica o queimador escolhido continua de piscar.



Pode programar a duração de cozimento separadamente para cada queimador. Se diversos queimadores funcionarem simultaneamente em modo programado, sempre é a duração de cozimento mais perto de acabar que aparece. O indicador luminoso intermitente (K) indica o queimador.

Para modificar a duração de cozimento programado

- Durante o funcionamento do timer, pode-se modificar em qualquer momento a duração de cozimento.
- Tocar levemente a tecla Timer (D) para mostrar o tempo de cozimento restante para o queimador escolhido. O indicador luminoso (K) correspondente pisca.
- Tocar levemente a tecla (G) « + » ou (I) « - » para ajustar novamente o tempo de cozimento.

Para verificar o tempo de cozimento restante

Se vários queimadores funcionarem simultaneamente em modo programado:


- Selecionar primeiro o queimador desejado,
- Depois verificar o tempo restante tocando levemente a tecla Temporizador (D).

Cancelamento do timer

No fim da duração de cozimento ajustada, ouve-se tocar um sinal sonoro e o queimador apaga-se. O valor « 00 » pisca no mostrador do timer. Para interromper o alarme, toque levemente uma tecla qualquer, caso contrário, ele para automaticamente passados alguns segundos.

Para desativar o timer antes do final da duração programada

- Selecionar a visualização da duração programada que queira desativar (ver o capítulo « Para modificar a duração de cozimento programado » ; o tempo de cozimento e o indicador luminoso (K) indicando o queimador em uso começa a piscar.
- Tocar levemente a tecla « - » (I) até a duração de cozimento estar em « 0 », ou tocar leve e simultaneamente as teclas « + » (G) e « - » (I) para ajustar instantaneamente o valor a « 0 ».



Funções de segurança e sinalização dos erros

- Quando todas os queimadores estão em « 00 », o cooktop desliga-se automaticamente passado 10 segundos.
- Se tocar levemente uma tecla durante mais de 10 segundos, o cooktop desliga-se, ouve-se tocar um alarme e «F» pisca no indicador.
- Se o painel de comando estiver coberto por um objeto ou molhado por líquido derramado, o cooktop desativa-se automaticamente passado um determinado tempo.
- Se as teclas não funcionarem, desligar o aparelho durante alguns minutos (remover o fusível ou desligar o disjuntor), depois voltar a ligá-lo e voltar a tocar levemente a tecla Ligar/Desligar geral (A).

Limpeza



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4




fig. 5

A superfície vitrocerâmica aquecida deve ser limpa regularmente após cada utilização, caso contrário o mais pequeno resíduo pode ficar carbonizado na superfície quente durante a utilização seguinte.

Utilize regularmente produtos de limpeza destinados especialmente à vitrocerâmica. Estes produtos formam uma camada protetora contra a água e os salpicos que poderão ser facilmente eliminados. **Limpe o pó** os eventuais depósitos da superfície vitrocerâmica, bem como a do fundo dos recipientes antes de cada utilização, pois podem danificar a superfície (fig. 1). **Aviso:** as palhas de aço, esponjas, detergentes abrasivos, produtos agressivos em aerossol e os detergentes líquidos não apropriados, podem danificar a superfície (fig.1 e fig. 2). **Os pictogramas serigrafados** podem ser apagados caso sejam utilizados detergentes demasiadamente potentes ou se o fundo dos recipientes for rugoso ou danificado (fig. 2).

Os salpicos ligeiros podem ser limpos com uma esponja macia e úmida. Limpar em seguida a superfície com um pano seco (fig. 3). **As manchas de água** podem ser limpas com vinagre diluído em água. Não utilizar esta solução para limpar o caixilho do fogão (alguns modelos podem perder o brilho). Também não utilizar nenhum detergente agressivo em aerossol e produtos anticálcários (fig. 3). **As manchas secas** podem ser eliminadas com detergentes destinados à vitrocerâmica respeitando as instruções do fabricante. **Limpar o fogão com detergente depois de aquece-lo, pode causar manchas do que danificam a superfície vitrocerâmica** (fig. 3). Remover as manchas carbonizadas com uma espátula. Atentar para que o cabo de plástico da espátula não toque a superfície quente (fig. 4). **O açúcar e os alimentos adocicados podem danificar irremediavelmente a superfície vitrocerâmica** (fig.5). Por esta razão, remover imediatamente com uma espátula o açúcar e os alimentos adocicados caídos no fogão, mesmo se o elemento aquecedor ainda estiver quente (fig. 4). **A mudança de cor da superfície vitrocerâmica** não tem incidência no bom funcionamento do fogão. Na maioria dos casos, ela aparece por causa das manchas de alimentos carbonizados ou é a consequência da fricção dos fundos dos recipientes não adaptados (como as panelas de alumínio ou de cobre). É muito difícil recuperar completamente a cor original.

Importante:

As imperfeições descritas acima apenas alteram a estética e não têm nenhuma influência no ótimo funcionamento do aparelho. A reparação do aparelho, com relação às alterações / imperfeições estéticas acima indicadas, não está coberta pela garantia.

Atenção

- Por medida de segurança, o aparelho apenas deve ser embutido na bancada e ligado à rede elétrica por um profissional qualificado.
- As placas, as colas e os revestimentos da bancada e os armários devem ser termostáveis (100°), caso contrário, pode deformar-se devido a uma fraca estabilidade térmica.
- O cooktop deve ser em uma bancada de no mínimo 60cm de profundidade.
- O cooktop deve ser embutido desde que os elementos de fixação sejam acessíveis pela parte inferior após a instalação.
- Os elementos suspensos acima do cooktop devem ser colocados de forma a não atrapalhar o uso do equipamento.
- A distância entre a bancada e o exaustor/coifa seguir as instruções indicadas pela montagem montagem do exaustor/coifa. A distância mínima é de 650 mm.
- Se um móvel mais alto do que a bancada estiver instalado ao lado do cooktop, a distância mínima entre este móvel e o aparelho deve ser de 40 mm.
- Podem ser instalados juntas de madeira maciça na bancada, atrás do cooktop, mas deve-se respeitar a distância mínima indicada nas figuras de instalação.
- A distância mínima entre o cooktop e a parede (se estiver situada atrás), encontra-se no esquema de instalação.

Instalação da junta em espuma


Antes de embutir o equipamento no recorte da bancada, é indispensável colocar na face inferior da mesa do cooktop a junta de espuma fornecida (ver figura abaixo). Não instale o equipamento sem a junta de espuma!

Para colocar a junta, proceda da seguinte forma:


- Retire o adesivo que protege a junta.
- Depois, aplique a junta na face inferior do cooktop, 2 ou 3mm na extremidade (como indicado na ilustração). A junta deve estar colada em toda a volta do cooktop e não passar dos cantos.
- Enquanto colocar a junta, verifique que o equipamento não esteja em contacto com objetos pontiagudos.

NOTA


Em alguns aparelhos, a junta já está instalada.

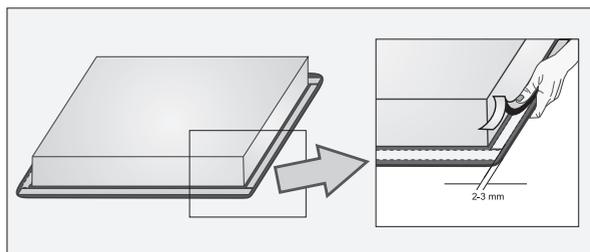

Dimensões de embutimento

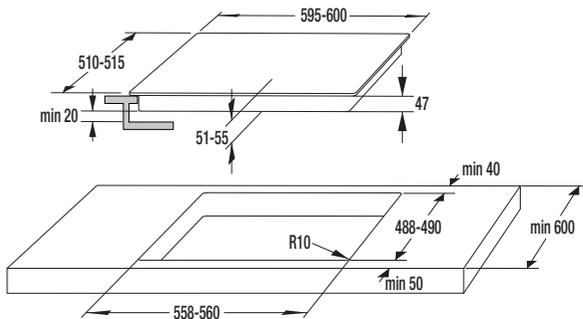

- O cooktop pode ser embutido em uma bancada de 30 a 50mm de espessura.
- O móvel embaixo do cooktop não deve ter gavetas. Se o móvel tiver uma prateleira, deve ficar situada a pelo menos 60mm abaixo da superfície inferior do cooktop. O espaço utilizado entre o cooktop e a prateleira deve ficar livre, não utilize para guardar nenhum objeto.
- É necessário realizar neste móvel um corte de 175 mm de altura em todo o comprimento do painel traseiro.
- Apenas os fornos de tipo EVP4..., EVP2... equipados de um ventilador de resfriamento podem ser instalados abaixo do cooktop.



Procedimento de instalação

- A bancada deve estar perfeitamente nivelada.
- Limpar e proteger convenientemente as superfícies cortadas.
- Apertar as 4 abas de xação justas com os 4 parafusos anexadas nos painéis laterais direito e esquerdo do cooktop.
- Ligar o cooktop à rede elétrica (ver as instruções «Ligação à rede elétrica»).
- Inserir o cooktop no nicho e apertar com firmeza por cima para que fique bem pressionada.
- Para parafusar o elemento de xação, não utilize parafuso com medida superior a 6,5 mm de comprimento.

Ligação à rede eléctrica

Instruções de segurança


- A ligação apenas deve ser efetuada por um profissional qualificado.
- A ligação terra da instalação eléctrica deve ser conforme às regulamentações e às normas em vigor.
- Para ter acesso aos terminais de ligação, abrir a tampa da caixa de ligação.
- Antes de iniciar a ligação, verificar se a tensão indicada na placa de identificação corresponde à tensão dode sua residência.
- A placa de identi cação com as principais características técnicas ca embaixo do aparelho.
- A instalação eléctrica deve possuir um elemento de corte omnipolar. A abertura entre os contatos deste corta-circuito deve ser de no mínimo 3 mm. Os fusíveis, disjuntores diferenciais e similares convêm para este efeito.
- A ligação deve ser escolhida em conformidade com a capacidade eléctrica da instalação e dos fusíveis.
- Considerando a sua classe de protecção contra o incêndio, o cooktop pode ser embutido ao lado de um móvel colocado no chão, mais alto de que a bancada, sob a condição de que o armário instalado no outro lado seja mais alto que a bancada.
- Quando acabar a ligação, os os desencapados e os cabos isolados sob tensão terão de ser corretamente protegidos para evitar qualquer contato acidental.

AVISO !

- Antes de proceder a cada intervenção, desligar a alimentação eléctrica do aparelho. Deve ser ligado em função da tensão da rede, segundo as indicações do esquema das conexões. Ligar o condutor de terra (PE) ao terminal que está referenciado pelo símbolo de terra normalizado.
- Manter o cabo de alimentação no devido lugar com um aperta-cabo que o protege contra o arranque.
- Após ter efetuado a ligação, colocar em funcionamento todos os elementos aquecedores durante cerca de 3 minutos para veri car o seu bom funcionamento.

Esquema das ligações

- Uma ligação incorreta pode danificar alguns elementos do aparelho. Estes danos não estão cobertos pela garantia.
- Antes de proceder à ligação, verificar primeiro se a tensão indicada na placa de identificação corresponde à tensão do setor do utilizador. Um electricista deve verificar esta tensão com ajuda do instrumento de medida apropriado.
- O cabo de alimentação na parte traseira do aparelho deve estar posicionado de forma a não tocar no painel traseiro do cooktop, pois este aquece muito durante o funcionamento.

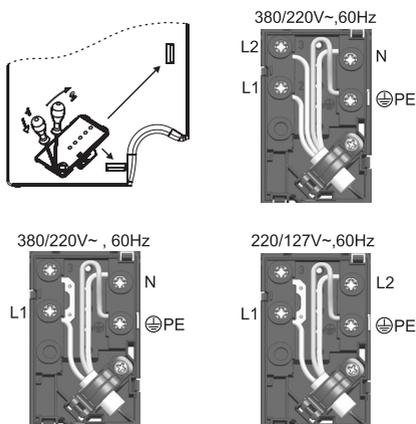

NOTA:

Os desvios já foram instalados no seu devido lugar na caixa de ligação. Os parafusos de ligação já estão soltos, portanto não é necessário soltá-los previamente. Enquanto os apertar, ouvirá numa determinada altura um pequeno « clique » o que significa que apertou convenientemente o parafuso de ligação.

Para a ligação, pode-se usar:


- cabos de bainha de borracha de tipo H05 RR-F 4x1,5 ou 3x4 mm² com condutor de terra amarelo/verde;
- cabos de bainha de PVC de tipo H05 VV-F 4x1,5 ou 3x4 mm² com condutor de terra amarelo/verde, ou outros cabos equivalentes ou superiores.



Instale o cabo de ligação no aparelho seguindo as exigências deste manual. O equipamento não possui fio de fábrica, esse deve ser providenciado pelo cliente. O cooktop deve ser ligado diretamente nos fios, sem a utilização de plugues (tomadas).

Características técnicas

Placa de identificação

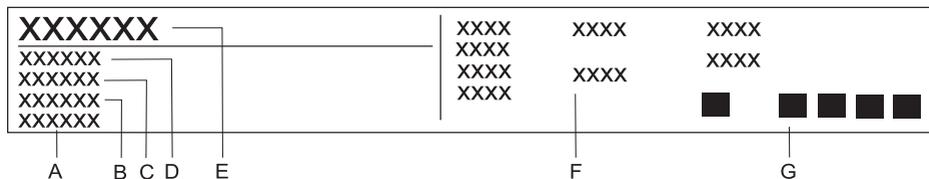

- A** Número de série
- B** Código
- C** Modelo
- D** Tipo
- E** Marca de fabrica
- F** Informações técnicas
- G** Menções de conformidade / símbolos

RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE PROCEDER A MODIFICAÇÕES QUE NÃO TÊM NENHUMA INCIDÊNCIA SOBRE O FUNCIONAMENTO DO APARELHO.

Poderá igualmente encontrar o modo de utilização do aparelho no nosso site Internet:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />

