

UA

Інструкції з експлуатації, монтажу та підключення



Газова плита

Газова плита

Шановні покупці!



Щиро дякуємо вам за покупку. Ми сподіваємося, що ви самі переконаетесь у надійності нашої продукції.

Для того, щоб зробити користування приладом більш простим, ми надаємо ці докладні інструкції. Дані інструкції з експлуатації допоможуть вам як найшвидше ознайомитися з вашим новим приладом. Будь ласка, уважно прочитайте інструкції перед початком роботи.

Дані інструкції дійсні тільки для країн, символи яких зазначені на приладі. Якщо на приладі немає символу країни, технічні інструкції треба переглянути для того, щоб вони відповідали повністю вимогам і нормам для користування у вашій країні.

Спочатку необхідно перевірити, чи не має ваш апарат пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження, що виникли під час транспортування, зверніться до торгівельного представника або до регіонального складу, з якого прилад було доставлено. Номер телефону зазначений на рахунку або у бланку замовлення. Ми бажаємо вам із задоволенням користуватися вашим новим побутовим приладом.

Інструкції з підключення

Підключення має бути виконано згідно інструкцій, наданих у розділі «Підключення до джерела енергопостачання», та відповідати вимогам діючих стандартів. Підключення має здійснювати тільки кваліфікований спеціаліст.

Фірмова таблиця

Табличка основних технічних даних пристрою розташована в нижній частині духовки. Її можна побачити, коли дверцята духовки відкриті.

Важливо! - Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції.....	3
Опис апарату	6
Варильна поверхня.....	9
Управління конфорками	10
Газова духовка	12
Готування страв	17
Чищення та догляд.....	27
Попередження та повідомлення про	32
Помилки.....	32
Інструкції з монтажу та підключення	34
Таблиця форсунок	42
Технічні дані.....	44

Важливо! - Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції

Техніка безпеки

- Цей прилад можна використовувати дітям віком від 8 років, а також особам з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями чи з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали вказівки стосовно безпечноного використання приладу та усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку. Не дозволяйте дітям гратись із приладом. Чищення приладу й догляд за ним не слід доручати дітям без нагляду.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Прилад і доступні елементи можуть нагріватися під час використання. Уникайте торкання нагрівальних елементів. Діти віком до 8 років можуть знаходитися біля приладу лише за умови постійного нагляду.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Ризик виникнення пожежі: не зберігайте предмети на варильних поверхнях.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Готування без нагляду на варильній поверхні із застосуванням жиру чи олії може бути небезпечним і привести до пожежі. У жодному разі не гасіть вогонь водою. Вимкніть прилад і накрийте полум'я кришкою або вологою тканиною.
- Використовуйте лише температурний датчик, рекомендований для цієї духової шафи.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, обов'язково вимикайте прилад перед заміною лампочки.
- Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засоби або гострі металеві скребки для чищення скла дверцят духової шафи, оскільки так можна подряпати поверхню, унаслідок чого скло може тріснути.
- Не використовуйте пароочисник або очисник високого тиску для очищення варильної поверхні, оскільки це може привести до ураження електричним струмом.
- Перш ніж відкривати кришку, перевірте, чи вона чиста й на ній немає залишків рідини. Кришку плити покрито лаком або виготовлено зі скла; її слід закривати лише після повного охолодження зон готовання. Символ на виробі або його упаковці вказує, що скляні кришки можуть тріснути в разі нагрівання. Перед

закриванням кришки вимкніть усі конфорки та дочекайтесь, поки варильна поверхня охолоне.

- Цей прилад не призначений для керування за допомогою зовнішніх таймерів або спеціальних систем керування.

Попередження

- Підключати прилад може лише фахівець, уповноважений компанією газопостачання, або авторизований сервісний центр. Потрібно дотримуватися чинного законодавства й технічних умов місцевої компанії газопостачання щодо підключення до газової мережі. Важливі примітки щодо підключення наведено в розділі «Інструкції з підключення».
- Несанкціоноване обслуговування та спроби ремонту можуть привести до ризику вибуху, ураження електричним струмом або короткого замикання, а також травмування та пошкодження приладу. Такі роботи слід доручати лише вповноваженому фахівцеві.
- Перед встановленням і підключенням приладу перевірте, чи сумісні із системою приладу місцеві умови підключення та характеристики (тип і тиск газу).
- Відомості про систему приладу наведено на паспортній таблиці.
- Прилад не підключається до витяжкої труби або вентиляційного отвору. Прилад слід установлювати та підключати відповідно до чинних правил підключення. Під час використання кухонного приладу у приміщенні, де його встановлено, виділяється тепло, волога та побічні продукти згоряння. Забезпечте належну вентиляцію кухні, особливо під час використання приладу. Відкрийте всі отвори природної вентиляції або встановіть пристрій штучної вентиляції (механічну кухонну витяжку).
- Цей прилад належить до класу 2/14. Прилад може з обох боків торкатися суміжних шаф, установлених в один ряд. З одного боку можна розмістити шафу, вищу за прилад, на відстані щонайменше 10 см від приладу. З іншого боку можна розташувати шафу однієї висоти із приладом.
- Відстань по вертикалі між приладом і кухонною витяжкою має становити щонайменше 650 мм або не менше відстані, зазначеної в інструкції зі встановлення кухонної витяжки.
- Якщо шнури живлення інших приладів, розташованих поблизу, затиснуться дверцятами духової шафи, вони можуть пошкодитися, що, у свою чергу, може привести до короткого замикання. Тому шнури живлення інших приладів потрібно тримати на безпечній відстані від духової шафи.
- Прилад призначено виключно для приготування їжі. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, наприклад обігрівання приміщення. Не ставте пустий посуд на зони готування.
- Простежте, щоб деталі конфорки були встановлені правильно.
- Якщо у приміщенні чути запах газу, негайно закройте головний впускний клапан на газовому балоні або трубі, загасіть вогонь (сигарети також), провітріть приміщення, не вмикайте жодні електричні пристрої та викличте фахівця із природного газу.
- Якщо ви не плануєте користуватися конфорками впродовж тривалого періоду (наприклад, під час відпустки), таакож закройте головний впускний клапан.
- Під час готування їжі в духовій шафі будьте особливо обережні. Через високу температуру деки, решітка та внутрішні стінки духової шафи можуть сильно нагрітися. Завжди користуйтесь кухонними рукавицями.
- Не обкладайте стінки духової шафи алюмінієвою фольгою та не кладіть деки чи інший кухонний посуд на дно. Алюмінієва фольга перешкоджатиме циркуляції повітря в духовій

- шрафі, заважаючи процесу приготування, а також може пошкодити емальоване покриття.
- Під час роботи дверцята духової шафи сильно нагріваються. Для додаткового захисту та зменшення температури зовнішньої поверхні встановлено третє скло (лише в деяких моделях).
 - Не зберігайте займисті, вибухонебезпечні, легкі або термоочутливі предмети (наприклад, папір, ганчірки для посуду, поліетиленові пакети, засоби для миття або чищення та розбрязкувачі) в шухляді для зберігання, розташованій у духовій шафі, оскільки вони можуть зайнятися під час роботи духової шафи та призвести до пожежі. Використовуйте шухляду лише для зберігання обладнання (дек, піддону тощо).
 - У разі перенавантаження петлі дверцята духової шафи можуть пошкодитися. Не ставте на відчинені дверцята духової шафи важкий кухонний посуд і не спирайтесь на них під час чищення духової шафи. Перед чищенням духової шафи зніміть дверцята (див. розділ «Знімання та встановлення дверцят духової шафи»). Не ставайте та не сідайте на відчинені дверцята духової шафи (особливо це стосується дітей).
 - Безпечно користування пристроєм можливе як за умови використання спрямовувачів для деко, так і без них.
 - У разі тривалого користування чавунним посудом ділянка посуду та край зони готування можуть знебарвітися. Дія гарантії не поширюється на сервісне обслуговування в таких випадках.
 - Прилад потрібно встановлювати безпосередньо на підлогу — не на опори чи плінтус.



Цей символ на виробі або на його упаковці позначає, що з ним не можна поводитися, як із побутовим сміттям. Замість цього його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Видопомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколошнього середовища та здоров'я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу, зверніться до свого місцевого офісу, Вашої служби утилізації або до магазина, де Ви придбали цей виріб.

Призначення

Якщо Ви помітили несправності у газовому шлангу, або відчули запах газу у приміщенні:

Електрична духовка призначена для приготування їжі у домашніх умовах, вона не може бути використана для інших цілей! Детальний опис можливостей користування духовкою наданий у даних інструкціях.

- Негайно відключіть постачання газу або закройте газовий балон.
- Загасіть будь-яке полум'я, у тому числі сигарети або інші тютюнові вироби.
- Не вникайте будь-які електричні прилади (у тому числі, світло).
- Ретельно провітріть приміщення – відкрийте вікна!
- Негайно зверніться до сервісного центру або спеціалізованої газової компанії.

Опис апарату



На фото представлена одна з моделей приладу. Оскільки група приладів, до якої розроблені дані інструкції, мають різні характерні особливості, у інструкціях може бути наданий опис функцій та обладнання, яких нема у вашому приладі.



- 1 Кришка плити (тільки у деяких моделях)
- 2 Відвідний отвір для продуктів згоряння та пари з духовки
- 3 Склокерамічна варильна поверхня
- 4 Панель управління
- 5 Ручка дверцят духовки
- 6 Дверцята духовки
- 7 Шухляда для посуду
- 8 Ніжки, висота яких регулюється; доступні, коли шухляда для посуду витягнута (тільки у деяких моделях).



- 1 Кришка плити (тільки у деяких моделях)
- 2 Відвідний отвір для продуктів згоряння та пари з духовки
- 3 Склокерамічна варильна поверхня
- 4 Панель управління
- 5 Ручка дверцят духовки
- 6 Дверцята духовки
- 7 Шухляда для посуду
- 8 Ніжки, висота яких регулюється; доступні, коли шухляда для посуду витягнута (тільки у деяких моделях).

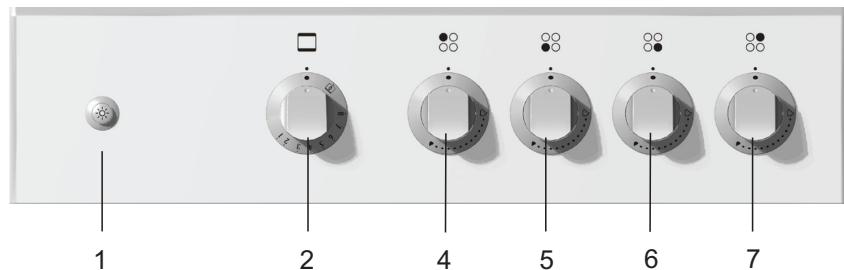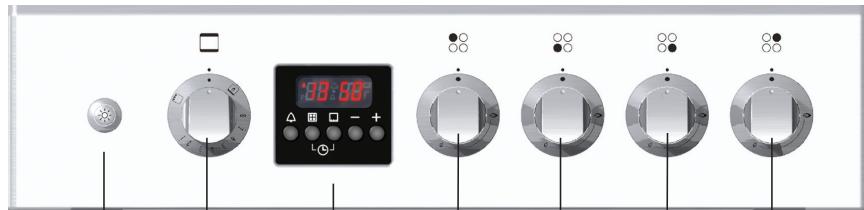

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Перемикач освітлення духовки (лише в деяких моделях) | 5 | Ручка конфорки, передня ліва, стандартна конфорка |
| 2 | Ручка вибору режиму роботи і температури духовки | 6 | Ручка конфорки, передня права, потужна конфорка |
| 3 | Таймер, що програмується (тільки в деяких моделях) | 7 | Ручка конфорки, задня права, економічна конфорка |
| 4 | Ручка конфорки, задня ліва, стандартна конфорка | | |

Електропідпал

(тільки у деяких моделях)

Газові конфорки можуть підпалюватися за допомогою свічки електропідпала, яка вбудована у кожну конфорку.

Електропідпал буде працювати лише тоді, коли шнур живлення підключений до електромережі.

Якщо електропідпал не працює через несправність у електромережі або якщо свічка електропідпала намокла, ви можете підпалити конфорку за допомогою сірника або запальнички для газу. Конфорку духовки можна підпалити у такий самий спосіб.

Вимикач у дверях духовки (тільки у деяких моделях)



Таймер програм (тільки у деяких моделях)

Установіть реальний час так, як описується у окремих інструкціях щодо таймеру програм, які надаються разом із вашим приладом. Установлення реального часу необхідне для користування приладом. Користуватися духовкою можна лише після того, як реальний час буде установлено.


Варильна поверхня

Важливі застереження

- Якщо вам подобається їжа з хрумкою скоринкою, спочатку встановіть вогонь на максимальну потужність, а потім зменшить його до мінімуму.
- Конфорки мають термоелектричний захист. Якщо випадково згасне вогонь конфорки (напр., перекипіла страва, протяг, тощо), подача газу автоматично припиняється, таким чином зупиняється проникнення газу у приміщення.
- Коли ж конфорки не мають термоелектричного захисту, то газ потрапить у приміщення, якщо вогонь випадково згасне!
- Кришка конфорки повинна бути правильно встановлена на корону. Стежте, щоб отвори на короні конфорки завжди були чистими.



Посуд



- Правильний вибір посуду забезпечить оптимальний час приготування та витрачання газу. Велику роль має діаметр посуду.
- Вогонь, що огортає посуд з маленьким діаметром, може пошкодити посуд; при цьому значно збільшується витрата газу.
- Для згоряння газу необхідне повітря. Якщо посуд надто великий, до конфорки не потрапляє достатньо повітря; в результаті зменшується ефект згоряння.
- Попередження!** Щоб запобігти надмірному нагріванню суміжної шафи, потрібно розташовувати кухонне начиння на відстані принаймні 15 мм від краю пристрою. Висота суміжної шафи має не перевищувати висоту пристрою.


Решітка (лише в деяких моделях)

Решітка застосовується при користуванні посудом з маленьким діаметром. Помістіть решітку на корону маленької конфорки.


Тип конфорки	Діаметр посуду
Збільшена (3.0 кВт)	220-240 мм
Стандартна (1.9 кВт)	180-220 мм
Маленька (1.0 кВт)	120-180 мм
Триконтурна (3.3 кВт)	220-240 мм

Управління конфорками

Ручка управління



Підпалювання та управління конфорками (залежно від моделі)

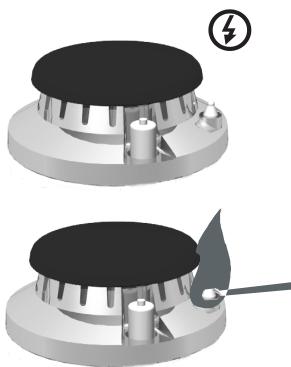

•	Газовий клапан закритий
∅	максимальна потужність
Ø	мінімальна потужність

- Управляйте газовими конфорками за допомогою ручок наварильній поверхні. Рівень потужності зазначено на ручках: символи маленького и великого полум'я (дивіться розділ «Опис приладу»)
- Поверніть ручку мимо символу великого полум'я (∅) у напрямку символу маленького полум'я (Ø) і назад. Інтервал управління розташований між цими двома символами.
- Газові конфорки можна запалити за допомогою електропідпалу, який вмонтовано у кожну конфорку (лише в деяких моделях).

⚠ Перед тим, як повернути ручку, на неї треба натиснути.

Запалювання однією рукою

- Для запалювання відповідної конфорки натисніть відповідну ручку конфорки та поверніть її до максимального положення. Електрична іскра спалахує та передає вогонь на газ, що виходить.
- Якщо немає електроенергії або свіча запалювання намокла, ви можете запалити конфорку за допомогою сірників або запальнички для газу.

Запалювання двома руками

- Для запалювання відповідної конфорки натисніть відповідну ручку конфорки та поверніть її до максимального положення. Тепер натисніть кнопку електропідпалювання. Електрична іскра спалахує та передає вогонь на газ, що виходить.
- Якщо немає електроенергії або свіча запалювання намокла, ви можете запалити конфорки за допомогою сірників або запальнички для газу. Після того, як газ запалено, продовжуйте тримати ручку управління у зануреному положенні протягом десяти секунд, поки полум'я не стабілізується.
- Після того, як газ запалено, тримайте ручку управління у зануреному положенні протягом десяти секунд, поки полум'я не стабілізується.
- Рівень вогню може бути установлений між максимальним і мінімальним рівнем. Не рекомендовано встановлювати рівень вогню між символами (◐) та (●), оскільки вогонь у цьому положенні нестабільний і може згаснути.



Якщо ви не можете запалити конфорку після того, як тримали ручку у натиснутому положенні протягом 15 секунд, закройте конфорку та почекайте не менше, ніж одну хвилину. Потім спробуйте запалити її знову.



Якщо полум'я згасло (з будь-яких причин), закройте конфорку та почекайте не менше, ніж одну хвилину перед тим, як запалити її знову.

- Запам'ятайте: Коли ви запалюєте конфорки (стосується триконтурних та двоконтурних конфорок та пальників Mini Wok), посуд має бути установленний на решітці над конфоркою.
- Щоб вимкнути конфорку та перекрити постачання газу, поверніть ручку управління праворуч у положення OFF (●).

Газова духовка

Перед першим користуванням

Зберіть усі частини обладнання з духовки, помийте їх теплою водою та звичайним засобом для миття. Не користуйтесь грубими засобами для чищення.

При першому нагріванні духовки відчувається характерний запах «нового приладу», тому необхідно забезпечити належне провітрювання приміщення під час нагрівання духовки

Важливі застереження

- Не застеляйте духовку алюмінієвою фольгою, не ставте деко та інший посуд на дно духовки. Алюмінієва фольга заважає вільній циркуляції повітря у духовці і перешкоджає належному готуванню страви та руйнує емаль.
- Газовий пальник духовки має термоелектричний захист. Якщо полум'я раптово згасне, подання газу буде відключено.
- Термостат регулює температуру духовки. Регулювання можливе тільки тоді, коли дверцята духовки закриті.
- Під час роботи нижня панель дверцят духовки завжди має бути вставлена.



Не лишайте страви до охолодження усередині духовки, оскільки накопичення конденсату може викликати корозію.

Режими роботи (залежно від моделі)

- Управління духовкою здійснюється за допомогою ручки вибору режиму роботи. Після натиснення ручки і занурення її до панелі управління, її можна повернути ліворуч (протилежно руху стрілки годинника); якщо необхідно користуватися інфрачервоним нагрівачем, ручку треба повернути праворуч (у напрямку руху стрілки годинника).

A) Традиційне нагрівання духовки за допомогою газу

- При такому режимі роботи духовка нагрівається за допомогою газового пальника.
- Готування м'ясних страв та перепічки можливе тільки на одному рівні за один раз.



Запалювання та регулювання пальника духовки

- Натисніть ручку, зануривши її у панель управління, і повертайте її у необхідне положення . Одночасно натисніть кнопку запального пристрою або наблизьте відкритий вогонь (сірник, запальничку) до пальника, щоб запалити газ.
- Після того, як газ запалено, потримайте ручку у зануреному положенні приблизно протягом 10 секунд, поки полум'я не установиться. Потім відпустіть ручку і установіть бажану потужність у межах позначок від 8 до 11.

Якщо пальник не горить після того, як ручка утримувалася у зануреному положенні протягом 15 секунд, закройте пальник і почекайте не менш, ніж одну хвилину. Потім спробуйте ще раз.

Якщо полум'я згасне (з будь-яких причин), закройте пальник, почекайте не менш, ніж одну хвилину, а потім запаліть його знову.


- Температура духовки контролюється за допомогою термостату. Одразу ж після запалення, пальник працює на повній потужності, коли рівень температури сягає установлено рівня, термостат автоматично знижує потужність пальника до рівня, який необхідний для підтримування установленої температури.
- Регулювання можливе тільки, якщо духовка закрита.
- Щоб вимкнути пальник духовки, поверніть ручку назад у положення .

Установка	Температура °C
	Газовий вентиль закритий
8	280
7	260
6	240
5	220
4	200
3	180
2	160
1	150



B) Нагрівання за допомогою інфрачервоного газового пальника

- При такому режимі роботи інфрачервоний пальник нагріває страву через розповсюдження тепла, а отже, забезпечуючи смаження страви. Цей пальник установлений під стелею внутрішньої частини (камери) духовки.

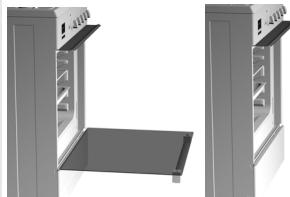

⚠ Робота інфрачервоного нагрівача не регулюється за допомогою термостата — нагрівач увесь час працює на повну потужність, тому потрібно відкрити або зняти дверцята духовки та встановити захисний щит під панель керування (вставте щит під нижні монтажні гвинти панелі керування).

- Контролюйте роботу інфрачервоного пальника за допомогою ручки управління грилем 7. Порядок положення управління інфрачервоним пальником. Розташування ручки у положенні між ● та ☰ не дозволяється, оскільки полум'я у цих межах нестабільне і може згаснути.
- Притисніть ручку управління духовкою до панелі управління і установіть її у положення ☰. Одночасно натисніть кнопку запального пристроя або піднесіть сірник або газову запальничку до інфрачервоного пальника, щоб запалити газ.
- Після того, як газ запалено, потримайте ручку у зануреному положенні приблизно протягом 10 секунд, поки полум'я не установиться, а потім відпустіть ручку. Відрізок часу між початком виходу газу і моментом запалення має бути якомога коротшим.

⚠ Якщо пальник не горить після того, як ручка утримувалася у зануреному положенні протягом 15 секунд, закройте пальник і почекайте не менш, ніж одну хвилину. Потім спробуйте ще раз.

⚠ Якщо полум'я згасне (з будь-яких причин), закройте пальник, почекайте не менш, ніж одну хвилину, а потім запаліть його знову.

- Вимкніть пальник духовки повернувши ручку назад у положення (●). Вентиль газу буде перекрито, і полум'я згасне.




C) Гриль (електричний інфрачервоний нагрівач)

- При такому режимі роботи тепло розповсюджується за допомогою інфрачервоного нагрівача, який розташований під стелею внутрішньої частини духовки.
- Цей режим роботи особливо доречний під час смаження маленьких шматочків м'яса, таких як біфштекси, смаження сосисок, стейків, котлет, тощо.
- Грилем також можна користуватися під час готовання курчати на вертелі (тільки у деяких моделях).
- Притисніть ручку управління духовкою до панелі управління і поверніть її праворуч, у напрямку символу гриль/смаження на вертелі. Нагрівач гриля та механізм вертела (у деяких моделях) активовано.
- Температура готовання за допомогою гриля складає 240°C. Коли температура сягає цього рівня, нагрівач вимикається і лишається вимкненим, поки температура не буде нижче 240°C. Якщо нагрівач гриля працює, світиться червона контрольна лампа.



Рівні поличок



Аксесуари (решітка, алюмінієве деко, глибоке деко) можна встановлювати в духовку на п'ять рівнях. У таблиці приготування (див. розділ «Готування») описане призначення кожного рівня.

⚠ Будь ласка, зверніть увагу на те, що відлік рівнів поличок здійснюється з низу у гору.

Запам'ятайте: Глибоке деко, або лоток для жиру неможна установлювати на перший, найнижчий рівень.

Освітлення духовки (залежно від моделі)

Освітлення духовки може бути увімкнено або вимкнено, якщо натиснути вимикач освітлення духовки, який розташований на панелі управління.

Аксесуари духовки (залежно від моделі)



Решітка, на якій можна розташувати посуд або безпосередньо помістити продукти, які готуватимуться.

⚠ На решітці та направляючих встановлено запобіжні обмежувачі. Щоб витягти решітку, злегка підніміть її, коли вона упреться в обмежувач.



Нижнє деко, виготовлене з металевого листа, призначене тільки для випікання тістечок і печива. Помістіть деко на середину решітки і засуньте її усередину духовки (до кромки на решітці).




Мілке емальоване деко в основному використовується як лоток для жиру, що стікає під час готування (роздіштовуйте його на нижньому, тобто на 1-му або 2-му спрямовувачі)



Застереження: Мілке емальоване деко можна помістити у 1-й або 2-й спрямовувач під час смаження страви, і коли ним користуються як лотком для жиру. Мілке емальоване деко не можна використовувати для випікання тістечок.



Глибоке деко призначене для запікання м'яса та приготування «вологої» випічки; ним також можна користуватися, як лотком для жиру.

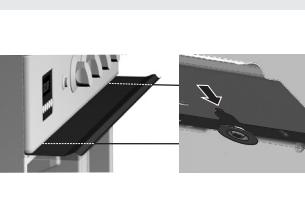

Щит панелі керування захищає кнопки та таймер/годинник панелі керування від пошкодження через використання газового інфрачервоного нагрівача. Щоб установити щит, дотримуйтесь інструкцій у розділі «Готування за допомогою газового інфрачервоного нагрівача».

Приготування виробів з борошна

Наступна таблиця надає інформацію, що стосується рекомендованої температури, часу готування та рівня під час випікання виробів з борошна.

Випікання за допомогою традиційного нагрівання духовки газом

- Користуйтесь тільки одним рівнем під час випікання.
- Користуйтесь формами і деко світлого кольору для випікання виробів з борошна. Не рекомендовано користуватися темними формами, оскільки вони поглинають надто багато тепла від пальника духовки.
- Не користуйтесь надто високими формами для випікання, оскільки це може погіршити якість вашої випічки.
- Завжди розташуйте форми для випікання і деко на решітці, переконавшись, що вони розташовані не на самому краї решітки.
- Для готування використовуйте 3-й або 4-й рівень телескопічних спрямовувачів (якщо рахувати знизу). Використовуйте третій рівень спрямовувачів для приготування випічки, що підіймається під час випікання, або соковитої випічки, для якої потрібно більше тепла знизу. Використовуйте четвертий рівень телескопічних спрямовувачів для приготування випічки, що не підіймається під час випікання, або для випічки з пісочного тіста.

Поради щодо випікання

Чи готова випічка? Скористайтесь дерев'яною паличкою, щоб проштрикнути випічку у самому високому місці, якщо на паличці не лишилося тісто, випічка готова. Вимкніть духовку і скористайтеся залишковим теплом.

Випічка сіла

Перевірте рецепт. Наступного разу покладіть менше рідини. Пильнійте за тривалістю вимішування, особливо, якщо ви користуєтесь кухонним комбайном.

Випічка із соковитою начинкою (напр., торт з м'якого сиру) не пропеклася

Наступного разу спробуйте зменшити температуру та подовжити час випікання.



Для випікання виробів з борошна використовуйте деко світлих кольорів.

Примітки до таблиці випікання виробів з борошна:

- Час приготування вказано приблизно, отже він може змінюватися залежно від конкретних умов.
- Для приготування ніжкої випічки (бісквітів, супфle, круасанів) потрібно попередньо розігрівати духовку до потрібної температури протягом 10—15 хвилин.
- Деко для випічки та форми для тортів мають різні теплопровідні властивості. Якість випікання залежить від їх будови, товщини та кольору.
- Позначка * означає, що духовку треба попередньо нагріти, обравши відповідний режим роботи.
- Ми рекомендуємо спочатку обрати коротший час готування; якщо це необхідно, ви можете збільшити температуру пізніше, якщо ви бажаєте, щоб ваша випічка підрум'янилася, або якщо вам здається, що вона готується надто довго.
- Якщо ви користуєтесь папером для випікання, переконайтесь, що він стійкий до високих температур.
- Якщо ви не знайшли відповідний вид випічки у таблиці готування, спробуйте знайти щось подібне.

Тип випічки	Спрямовувач (знизу)	Температура (°C)	Час гот.,хв.
Солодка випічка			
Мармуровий торт, баба	3	180-190	50-70
Торт прямокутної форми	3	180-190	60-75
Торт у формі	3	180-190	45-60
Чізкейк	3	190-200	80-95
Фруктовий торт з пісочного тіста	3	190-200	50-70
Фруктовий торт з просоченням	3	180-190	60-70
Бісквітний торт*	3	190-200	30-40
Торт з обсипкою	4	200-210	25-35
Фруктовий пиріг,здобне тісто	4	190-200	50-70
Вишневий пиріг	4	180-200	35-50
Бісквітний рулет*	4	220-230	18-25
Пиріг з дріжджового тіста	4	190-200	25-35
Плетінка (дріжджове тісто)	3	180-190	25-45
Різдвяний пиріг	3	170-180	40-60
Яблучний пиріг	3	190-200	50-70
Пишні булочки з начинкою	3	190-200	40-60
Пікантна випічка			
Киш Лорен	3	200-210	50-60
Піца*	3	200-220	30-45
Хліб*	3	170-180 240-250	15-20 45-50
Дрібна випічка			
Пісочне печиво	4	190-200	15-30
Дрібне печиво	3	200-210	15-25
Дрібна дріжджова випічка	4	200-210	35-50
Випічка із слойоного тіста	4	200-210	20-40
Тістечка із збитими вершками (з кремом)	4	200-220	25-45
Заморожена випічка			
Яблучний пиріг, пиріг із сиром	3	190-200	60-75
Чізкейк	3	180-190	70-90
Піца	3	200-220	20-30
Смажена картопля для духовки*	3	200-220	20-35
Крокети	3	200-220	20-35

Температурні установки (v °C)	1	2	3	4	5	6	7	8
	150 °C	160 °C	180 °C	200 °C	220 °C	240 °C	260 °C	280 °C

Приготування/ тушкування м'яса

Наступна таблиця надає інформацію, що стосується рекомендованої температури, часу готування та рівня під час готування м'яса.

Поради щодо вибору посуду

- М'ясо можна готувати у емальованому посуді, посуді з гартованого скла (Руげх), глиняному або мідному посуді.

- Посуд із нержавіючої сталі менш доречний, тому що він відбиває тепло.
- Якщо Ви готуєте м'ясо під кришкою, воно лишається більш соковитим, а духовка не забрудниться.
- Для готування великих шматків м'яса ми рекомендуємо користуватися решіткою і установити глибоке деко для накопичення жиру, що стікає під час готування.

Кілька зауважень щодо приготування м'яса

- У таблиці приготування м'ясних страв зазначені дані про температуру, рівень установлення деко та час приготування. Оскільки час приготування залежить від типу, ваги та кількості м'яса, він може не співпадати із часом, що указаній у таблиці.
- Використовуйте нижній рівень спрямовувачів для приготування м'яса.
- Перед приготуванням яловичини (печени, стейків) попередньо розігрівайте духовку протягом 10—15 хвилин, установивши кнопку регулювання температури в положення 3. Для приготування інших сортів м'яса попередньо розігрівати духовку не потрібно.
- З метою економії ми рекомендуємо готувати м'ясо, птицю або рибу вагою не менш, ніж 1 кг.
- Під час приготування м'яса додавайте достатню кількість рідини, щоб Ваша страва не пригоріла. Це означає, що при тривалому готуванні, необхідно постійно наглядати за процесом та додавати необхідну кількість рідини.
- Після завершення приблизно половини часу приготування страви, перегорніть м'ясо, особливо, якщо готуєте його на деко. Для одержання кращого результату, почніть готувати м'ясо із верхньої сторони, а потім перегорніть його на нижню.
- Використовуйте деко для приготування більших шматків. Якщо використовується невелике деко, помістіть його в середній частині решітки, вставленої на спрямовувачі нижнього рівня.
- При готуванні великих шматків м'яса на дверцях духовки може утворитися конденсат. Це цілком природно і жодним чином не впливає на роботу приладу. Після завершення процесу готування протріть скло дверцят духовки насухо.
- Під час готування великих шматків м'яса на дверцях духовки може утворюватися конденсат. Це цілком природно і жодним чином не впливає на роботу приладу. Після завершення процесу готування протріть скло духовки насухо.
- Для того, щоб уникнути утворення конденсату, не залишайте готову страву для охолодження у духовці.

Нижче наведено кілька порад:

- Менші шматки м'яса готуйте при вищій температурі духовки.

- Для приготування більших або товщих шматків м'яса встановлюйте меншу температуру духовки.
- Нижче наведено час приготування для шматка м'яса вагою 0,5 кг.
- 20 хвилин для яловичини та баранини (ягнятини або козячого м'яса). 35—45 хвилин для свинини, телятини або птиці.
- Коли м'ясо готове, заекайте 10 хвилин перед нарізанням. М'ясні соки устояться, і м'ясо втратить менше рідини.

Тип м'яса	Вага (г)	спрямовувач (знизу)	температура (°C)	Час гот.,хв.				
Яловичина								
Тушкована яловичина	1000	2	200-220	90-120				
Тушкована яловичина	1500	2	190-210	120-150				
Ростбіф, соковитий	1000	2	210-230	30-40				
Ростбіф, добре просмажений	1000	2	210-230	40-50				
Свинина								
Тушкована свинина із шкірою	1500	2	180-190	140-160				
Свиняча почеревина	1500	2	190-200	120-150				
Свиняча почеревина	2000	2	180-190	150-180				
лопатка	1500	2	200-210	120-140				
Свиняча качалка	1500	2	200-210	120-140				
Котлета	1500	2	180-200	90-120				
Тушкований свинячий фарш(рулет)	1500	2	210-220	60-70				
Телятина								
Теляча качалка	1500	2	190-200	90-120				
Теляча лопатка	1700	2	180-200	120-130				
Баранина								
Філе ягняти	1500	2	190-200	100-120				
Бараняча лопатка	1500	2	190-200	110-130				
Дичина								
Філе кролика	1500	2	190-200	100-120				
Філе оленя	1500	2	190-200	100-120				
Лопатка дикого кабана	1500	2	190-200	100-120				
Птиця								
Курка, ціла	1200	2	200-220	60-70				
Курча	1500	2	200-210	70-90				
Качка	1700	2	180-200	120-150				
Гуска	4000	2	160-180	180-200				
Індичка	5000	2	150-160	180-240				
Риба								
Ціла риба	1000	2	200-210	50-60				
Рибне суфле	1500	2	180-200	45-65				
Температурні установки (°C)	1	2	3	4	5	6	7	8
	150 °C	160 °C	180 °C	200 °C	220 °C	240 °C	260 °C	280 °C

Смаження за допомогою газового інфрачервоного нагрівача (тільки для деяких моделей)

- Під час перевірки готовності м'яса з нього може бризнути гарячий жир. Щоб уникнути опіків при потраплянні жиру на шкіру або в очі, користуйтесь щипцями для м'яса.
- Необхідно постійно наглядати за процесом смаження м'яса. Через високу температуру м'ясо може пригоріти!
- Не дозволяйте дітям наблизатися до гриля. Процес смаження постійно має бути під контролем; через високу температуру страва може навіть спалахнути.
- Тушкування за допомогою інфрачервоного нагрівача рекомендовано для готування хрусткого або нежирних чи смажених ковбасок, шматочків м'яса та риби (стейки, битки, філе лосося, тощо) або тостів, а також для запікання.

Поради щодо користування функцією гриля

- Під час користування функцією гриля дверцята завжди мають бути відкритими.
- Установіть пластину для захисту панелі управління.
- Під час користування функцією гриля термостат вимкнений, а інфрачервоний нагрівач постійно працює на повній потужності.
- Таблиця готування з використанням функції гриля містить дані про температуру, рівень спрямовувача та час готування. Оскільки час готування залежить від сорту, ваги та кількості м'яса, час готування може змінюватися.
- Нагрівач гриля треба попередньо розігрівати протягом трьох - п'яти хвилин, коли духовка порожня, а дверцята відкриті.
- Якщо ви готуєте на решітці, змастіть м'ясо жиром, щоб воно до неї не пристало.
- Коли смажите м'ясо, розташуйте решітку із стравою на відповідному спрямовувачі, та розмістіть глибоке деко на рівень нижче.
- Страву, яку ви готуєте, треба розмістити у середині решітки, під інфрачервоним нагрівачем.
- Після завершення першої половини часу готування м'яса, його треба перегорнути. Тонкі шматочки м'яса треба перегорнути тільки один раз, а більш товсті треба перегорнути кілька разів.
- Для того, щоб перегорнути шматки м'яса, користуйтесь щипцями, щоб не проштрикнути його і запобігти витіканню соку.
- Темне м'ясо запікається краще і швидше, ніж свинина або телятина.
- Кожного разу після користування грилем треба очистити духовку і приладдя.

Смаження на вертелі під інфрачервоним нагрівачем (тільки у деяких моделях)



- Під час смаження на вертелі ви користуєтесь грилем (інфрачервоний нагрівач); отже, це вимагає особливої уваги. Користуйтесь цупкою кухонною рукавичкою і спеціальною ручкою, яка накручується на вертел.
- Із шматка м'яса може близнути гарячий жир, користуйтесь щипцями для м'яса, щоб уникнути опіків шкіри та очей.
- Не дозволяйте дітям наблизитися до духовки під час смаження на вертелі.
- Готування на вертелі рекомендовано для нежирної молодої птиці із хрумкою скоринкою.

Кілька порад щодо готування на вертелі

Пристрій вертелу складається із самого вертелу, що обертається, ручки, що знімається, та двох вилок із гвинтами, щоб закріпити шматок м'яса на вертелі.

- Під час користування вертелом дверцята духовки мають бути відкриті.
- Установіть пластину для захисту панелі управління.
- Під час користування цією функцією термостат вимкнений, а інфрачервоний нагрівач постійно працює на повній потужності.
- При користуванні вертелом спочатку треба установити спеціальну рамку, що додається, на третій спрямовувач знизу.
- Надіньте шматок м'яса, приправленого спеціями, та затисніть його двома вилками з обох боків. Потім закрутіть гвинти на вилках.
- Прикріпіть ручку на передню частину вертела. Уставте гострий кінець вертела у отвір на правій стороні задньої частини духовки, що захищена заслінкою, яка обертається. Помістіть передню частину вертела у заглиблення на рамі, поки він не встане на місце.
- Розмістіть глибоке деко для накопичення жиру, що стікатиме з м'яса, на перший спрямовувач.
- Перед початком смаження відкрутіть ручку вертела.
- Під час смаження на вертелі він буде обертатися протягом усього часу, поки працює інфрачервоний нагрівач.
- Після завершення готування прикріпіть ручку на вертел. Коли виймаєте вертел з духовки, користуйтесь цупкою ганчіркою. Після кожного користування треба ретельно почистити духовку та аксесуари.

Тип продукту	Вага (г)	рівень спрямовувача (знизу)	Час гот.,хв.
М'ясо та ковбаси			
2 стейки з філе	400	4	25-30
2 стейки з свинячої шийки	350	4	25-30
2 котлети	400	4	25-30
4 котлети з ягняти	700	4	18-22
4 смажених ковбаски	400	4	18-23
2 стейки з м'ясного фаршу	400	4	15-20
1 курча, розділене навпіл	1400	3	35-45 (1-а сторона) 25-35 (2-га сторона)
Риба			
Філе лосося	400	4	15-20
Риба в алюмінієвій фользі	500	4	15-20
Смажений хліб			
4 скибочки білого хліба	200	4	5-7
2 скибочки хліба із борошна змішаного типу	200	4	6-8
Смажені сендвічі	600	4	6-9

Смаження за допомогою електричного інфрачервоного нагрівача (положення 0) (тільки для деяких моделей)

- Під час смаження м'яса вам треба бути особливо уважними. Інфрачервоний нагрівач нагріває решітку та інші частини духовки до дуже високої температури. Із шматка м'яса може бризнути гарячий жир. Щоб захистити руки та очі і уникнути опіків користуйтесь кухонною рукавичкою та щипцями для м'яса.
- Не дозволяйте дітям наблизатися до гриля. Процес смаження постійно має бути під контролем; через високу температуру страва може навіть спалахнути!
- Смаження за допомогою інфрачервоного нагрівача рекомендовано для готування хрусткого або нежирних або смажених ковбасок, шматочків м'яса та риби (стейки) або тостів, а також для страв, які треба зверху підрум'янити (лазан'я, картопля, десерти).

Кілька порад щодо користування функцією гриля

- Під час користування грилем дверцята духовки мають бути закриті.
- Таблиця готування з використанням функції гриля містить дані про температуру, рівень спрямовувача та час готування. Оскільки готування залежить від сорту, ваги та кількості м'яса, час готування морже змінюватися.
- Інфрачервоний нагрівач треба попередньо розігріти протягом п'яти хвилин.
- Якщо ви готуєте на решітці, змастіть м'ясо жиром, щоб воно до неї не пристало.

- Коли смажите м'ясо, розташуйте решітку із стравою на відповідному спрямовувачі, та розмістіть лоток для жиру на рівень нижче.
- Після завершення першої половини часу готування м'яса, його треба перегорнути. На одній стороні смажте м'ясо трохи довше, ніж на іншій. Тонкі шматочки м'яса треба перегорнути тільки один раз, а більш товсті треба перегорнути кілька разів. Для того, щоб перегорнути шматки м'яса, користуйтесь щипцями, щоб не проштрикнути його і запобігти витіканню соку.
- Темне м'ясо запікається краще і швидше, ніж свинина або телятина.
- Кожного разу після користування грилем треба очистити духовку і приладдя.

Смаження на вертелі за допомогою електричного інфрачервоного нагрівача (тільки у деяких моделях)

- Під час смаження на вертелі ви користуєтесь грилем (інфрачервоний нагрівач); отже, це вимагає особливої уваги. Користуйтесь цупкою кухонною рукавичкою і спеціальною ручкою, яка накручується на вертел.
- Із шматка м'яса може близнуть гарячий жир, користуйтесь щипцями для м'яса, щоб уникнути опіків шкіри та очей.
- Не дозволяйте дітям наблизатися до духовки під час смаження на вертелі.
- Готування на вертелі рекомендовано для нежирної молодої птиці із хрумкою скоринкою.

Кілька порад щодо готування на вертелі

- Пристрій вертелу складається із самого вертелу, що обертається, ручки, що знімається, та двох вилок із гвинтами, щоб закріпити шматок м'яса на вертелі.
- Під час користування вертелем (з електричним інфрачервоним нагрівачем) дверцята духовки мають бути закриті.
- Під час користування вертелем нема потреби попередньо нагрівати духовку.
- При користуванні вертелем спочатку треба установити спеціальну рамку, що додається, на третій спрямовувач знизу.
- Надіньте шматок м'яса, приправленого спеціями, та затисніть його двома вилками з обох боків. Потім закрутіть гвинти на вилках.
- Прикріпіть ручку на передню частину вертеля. Вставте гострий кінець вертеля у отвір на правій стороні задньої частини духовки, що захищена заслінкою, яка обертається. Помістіть передню частину вертеля у заглиблення на рамі, поки він не встане на місце.

- Вставте глибоке деко у 2-й рівень напрямних, щоб скористатися ним як піддоном для збирання жиру та соків, що крапатимуть із м'яса.
- Перед початком смаження відкрутіть ручку вертela.
- Під час смаження на вертелі він буде обертатися протягом усього часу, поки працює інфрачервоний нагрівач.
- Після завершення готовання прикріпіть ручку на вертель. Коли виймаєте вертель з духовки, користуйтеся цупкою ганчіркою.
- Після кожного користування треба ретельно почистити духовку та аксесуари.

Тип продукту	Вага (г)	рівень спрямовувача (знизу)	темпер.*С	Час гот.,хв.
М'ясо та ковбаси				
2 стейки з філе	400	5	240	20-23
2 стейки з свинячої шийки	350	5	230-240	20-23
2 котлети	400	5	230-240	20-23
4 котлети з ягняти	700	5	240	14-16
4 смажених ковбаски	400	5	240	15-18
2 стейки з м'ясного фаршу	400	5	240	12-16
1 курча, розділене навпіл	1400	3	230-240	28-33 (1-а сторона) 23-28 (2-га сторона)
Риба				
Філе лосося	400	4	240	10-15
Риба в алюмінієвій фользі	500	4	240	10-13
Смажений хліб				
4 скибочки білого хліба	200	5	240	1-3
2 скибочки хліба із борошна змішаного типу	200	5	240	2-3
Смажені сендвічі	600	5	240	5-7

Чищення та догляд

Неможна чистити плиту пристроєм для чищення гарячою парою або приладом для чищення парою під великим тиском. Перед процесом чищення відключіть плиту і дайте їй охолонути.

Передня сторона корпусу

Для чищення цих поверхонь користуйтеся рідкими неабразивними засобами для чищення для гладких поверхонь, та м'яку ганчірку. Нанесіть засіб на ганчірку та протріть забруднену поверхню; потім змийте засіб для чищення водою. Неможна наносити засіб для чищення безпосередньо на поверхню. Не користуйтеся грубими та агресивними засобами для чищення, гострими предметами або губки для посуду, які можуть залишити на поверхні подряпини.

Передні панелі з нержавіючої сталі

(тільки у деяких моделях)

Такі поверхні можна чистити м'якими засобами для чищення (мильною піною) та м'якою губкою, які не подряпають поверхню. Не використовуйте абразивні та засоби, що містять розчинники. Якщо не дотримуватися цих рекомендацій, поверхня може бути пошкоджена.

Лаковані та пластикові поверхні

(тільки у деяких моделях)


Кнопки та ручки можна чистити рідким засобом для чищення, який призначений для гладких лакованих поверхонь, за допомогою м'якої ганчірки. Ви можете також користуватися засобами, які призначенні саме для цього типу поверхонь; при цьому дотримуйтесь інструкцій виробника засобів для чищення.

УВАГА: Для чищення зазначених поверхонь неможна користуватися аерозолями-очисниками для духовок, тому що вони можуть серйозно пошкодити алюмінієві поверхні!

Не можна чистити алюмінієві деко абразивними засобами для чищення, оскільки вони залишають подряпини. Якщо деко чистити часто, він з часом втратить свій бліск. Цього не уникнути, однак, це жодним чином не впливає на результати готовання/випікання.

Спеціальна емаль

Духовка та внутрішня частина дверцят духовки вкриті спеціальною емаллю, яка має гладку та зносостійку поверхню. Цей спеціальний шар легко очищується при кімнатній температурі.



Газові конфорки

- Решітку, поверхню та деталі конфорки протирайте теплою водою та неагресивним миючим засобом. Не мийте в посудомийній машині.
- Термоелемент та свічку електропідпалювання треба чистити м'якою щіткою. Ці частини мають бути завжди чистими, оскільки тільки так вони працюватимуть належним чином.
- Корони та кришки конфорок необхідно чистити після використання.

- Після чищення завжди протирайте усі частини насухо і правильно установіть їх на місце. Через неналежне установлення частин конфорок вам буде важко їх запалити.

Застереження: Кришки конфорок вкриті чорною емаллю. Через високу температуру вони можуть втратити колір, але це жодним чином не впливає на функціонування конфорок.

Духовка

- Ви можете чистити духовку звичайними засобами (засобами для чищення, аерозолями для духовок), але ми рекомендуємо робити це тільки, якщо вам необхідно позбавитися важких забруднень.
- «Для регулярної чистки духовкої шафи (після кожного використання) виконуйте наступний порядок дій: поверніть регулятор режимів роботи газової духовки в положення «aquaclean»  . Налийте 0,5 л води у деко і вставте деко у нижні напрявляючі. Через 20 хв. розм'якшенні залишки їжі можна буде легко видалити з емалі духовки вологою ганчиркою.»

Чищення нижньої панелі

- Нижня панель має повністю охолонути.
 - Трохи підніміть нижню панель за передній край і витягніть її з духовки.
 - Нижню панель можна чистити неагресивними засобами для чищення і засобами для видалення жиру; однак, її треба ретельно промити під проточною водою, щоб видалити з її поверхні залишки засобу для чищення.
 - Перед тим, як установити нижню панель назад у духовку, її треба ретельно висушити.
 - Важливо: помістіть нижню панель у отвори, які розташовані ліворуч та праворуч у передній частині приладу; це не дозволить її рухатися під час роботи духовки.
- Неправильне розміщення нижньої панелі може вплинути на якість роботи духовки.

При важких забрудненнях скористайтеся наступними порадами:


Духовка перед кожним чищенням повинна бути охолодженою.

- Духовку та приладдя треба чистити після кожного користування, щоб забруднення не підгорали.
- Жир легше за все видалити теплою мильною водою, поки духовка ще тепла.
- При наявності дуже сильних забруднень використовуйте звичайні засоби чищення для духовок. Духовку ретельно промийте водою та протріть, щоб видалити залишки засобу для чищення.

- Ніколи не користуйтеся агресивними засобами для чищення, наприклад, такі, як грубі засоби для чищення, грубі губки для посуду, засоби для видалення іржі, засоби для видалення плям, тощо.
- Коли ви купуєте та використовуєте засоби для чищення, пам'ятайте про навкоплишне середовище, беріть до уваги інструкції виробників подібних засобів.

Приладдя

Приладдя духовки, листи, решітка, тощо, мийте гарячою водою із миючим засобом.




Як знімати дротяні бокові решітки

Для спрощення процесу очищення стінок духовки ви можете зняти бокові решітки.


- Напрямні трохи підніміть знизу, підштовхніть усередину та витягніть їх з отворів зверху.
- Використовуйте для горизонтальних решіток лише звичайні мийні засоби.
- Після чищення вставте решітки у отвори та потягніть униз.

ЗНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОГО СКЛА З ДВЕРЦЯТ – ДЛЯ ПОВНІСТЮ СКЛЯНИХ ДВЕРЦЯТ ПРЕМІУМ КЛАСУ

Скло дверцят також легко мити і зсередини. Однак спочатку треба зняти дверцята (див. розділ про зняття та встановлення дверцят).




ілюстрація 1




ілюстрація 2

- Акуратно підніміть кріплення на правій і лівій стороні дверцят (позначка 1 на кріпленнях) та потягніть їх від скла (позначка 2 на кріпленнях) (див. Рис. 1)
- Тримаючи скляні дверцята за нижній край, акуратно підніміть дверцята щоб зняти їх із кріплення. (Рис. 2)



- Щоб зняти третє внутрішнє скло (лише для деяких моделей), відкрутіть гвинти на гумових елементах на правій і лівій стороні (Рис. 3). Зніміть скло (в напрямку стрілки 2).

ілюстрація 3



ілюстрація 4

- Встановіть дверцята на місце, виконуючи дії у зворотному порядку.


Примітка: Вставляючи двері на місце переконайтесь, що позначки (півмісяці) на склі і дверцях співпадають.

ЗНЯТТЯ ТА ЗАМІНА ДВЕРЦЯТ ДУХОВОЇ ШАФИ ІЗ ШАРНІРОМ З ОДНІЄЮ ВІССЮ (залежно від моделі)

- Звичайні дверцята
- Система **GentleClose** – система поглинає силу поштовху при закритті дверцят. Таким чином дверцята закриваються легко, тихо та м'яко, без удару. Легкого поштовху (до кута 15° відносно закритих дверцят) достатньо для того, щоб дверцята автоматично легко закрилися.



При застосування надмірної сили при закритті дверцят, ефект системи GentleClose зменшується або система не спрацьовує з міркувань безпеки.



ілюстрація 1

- Повністю відкривши дверцята духовки, розверніть петлі назад (рис. 1)



ілюстрація 2

- Із системою GentleClose поверніть петлі назад на 90° (рис. 2)



ілюстрація 3

- Повільно закривайте дверцята, поки петлі не увійдуть у шарніри. При куті приблизно 15° (у майже закритому положенні), легко потягніть дверцята угору і витягніть їх з обох носіїв шарнірів приладу (схема 3).
- Установіть дверцята на місце у зворотному порядку. Помістіть дверцята під кутом 15° у носії шарнірів на передній стороні приладу, притисніть їх униз і вперед, поки вони не стануть на своє місце.
- Потім повністю відкрийте дверцята і розверніть петлі назад, у початкове положення. Повільно закрійте дверцята і переконайтесь, що вони закриті щільно. Якщо дверцята відкриваються або закриваються неналежним чином, перевірте, чи розрізи шарнірів вірно розташовані у своєму гнізді.

Увага

Завжди переконайтесь, що петлі шарнірів надійно увійшли у носії під час установлення дверцят. Якщо це не так, основний шарнір, який відкривається за допомогою сильної пружини, може послабшати через певний час після переустановлення дверцят. Ви ризикуєте одержати травму.

Шухляда

- Шухляда духовки захищена від небажаного відчинення. Щоб відкрити шухляду, трохи підніміть її. Щоб витягнути її з приладу, спочатку витягніть шухляду повністю, трохи підніміть та витягніть назовні.
- Ніколи не зберігайте у шухляді вогненебезпечні та вибухові предмети.
- У деяких моделях плит необхідно задню нижню частину шухляди вставити у спрямовувачі та засунути усередину. Якщо шухляда обладнана боковими спрямовувачами на коліщатах, поставте коліщата на спрямовувачі та засуньте шухляду.

Заміна частин приладу

Основа та патрон лампи знаходяться під напругою. Ви можете бути вражені електричним струмом!

Перед заміною лампи освітлення духовки відключіть прилад від електромережі, знявши запобіжник або вимкнувши головний вимикач.



Лампа освітлення духовки

(тільки у деяких моделях)

Електрична лампа – це витратний матеріал, гарантія неї не розповсюджується. Для заміни вам потрібна лампа духовки з такими параметрами: патрон E 14, 230 В, 25 Вт, 300°C.

- Викрутіть скляну кришку у напрямку протилежному руху стрілки годинника, замініть перегорілу лампу на нову та установіть кришку на місце.



У цьому приладі застосовуються спеціальні електричні лампочки, які призначенні лише для використання у побутовій техніці. Їх не можна використовувати для освітлення кімнати.

Попередження та повідомлення про Помилки

Під час гарантійного періоду будь-який ремонт може бути виконаний тільки кваліфікованим фахівцем сервісного центру.

Перед початком ремонту прилад треба відключити від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки.

Непрофесійне втручання та ремонт апарату небезпечні, вони можуть викликати враження електричним струмом та коротке замикання; отже, не намагайтесь усунути несправності самотужки. Залиште цю роботу спеціалістам або представникам сервісного центру.

Якщо у роботі апарату виникли якісь незначні проблеми, перевірте за допомогою наступних інструкцій, чи здатні Ви упоратися з ними самі.

Важливо

Візит спеціаліста із авторизованого сервісного центру повинен бути оплаченим Вами, якщо буде встановлено, що прилад не працює через неналежне чи недбале використання.

Зберігайте інструкцію таким чином, щоб вона завжди була під рукою у разі потреби; якщо передаватиме прилад іншій особі, передайте також і інструкцію.

Що трапилося?	Які можливі причини	Що потрібно робити
Полум'я нестабільне.	Полум'я нестабільне через неправильне установлення потужності газу.	Необхідна кваліфікована перевірка газопроводу!
Полум'я з пальника раптово зміниться.	Частини варильної поверхні зіbraneї невірно.	Зберіть пальник правильно.
Щоб запалити пальник треба багато часу.	Частини варильної поверхні зіbraneї невірно.	Зберіть пальник правильно.
Полум'я згасає одразу ж після запалення.	Натискання ручки надто коротке. Натискання ручки надто слабке.	Довше тисніть на ручку. Перед тим, як її відпустити, натисніть на неї сильніше.
Решітка втратила колір у зоні пальника?	Це розповсюджene явище, що виникає через високу температуру.	Почистіть решітку за допомогою засобу для чищення металевих поверхонь.
Переривається енергопостачання?	Запобіжник міг перегоріти.	Перевірте запобіжник і замініть його, якщо він перегорів.
Електричний запальник не працює?	Частки їжі або засобу для миття потрапили між запальним пристроєм та пальником.	Відкрийте і обережно протріть отвір між запальним пристроєм та пальником.
Якщо кришка пальника виглядає брудною.	За старілій бруд.	Почистіть кришки пальників засобом для чищення металевих поверхонь.
Конденсат накопичується на склі дверцят духовки під час нагрівання.	Звичайнe явище, що виникає в результаті різниці температур.	Неможливо: не впливає на роботу приладу.
Під час готування з'являється дим	Температура готування надто висока	Установіть більш низьку температуру готування
	Термостат не працює	Термостат треба замінити
Духовка під час роботи сильно забруднилася.	Температура готування надто висока.	Установіть більш низьку температуру.
	Решітка та лоток для жиру невірно розміщені.	Установіть решітку над лотком для жиру і помістіть їх у один спрямовувач.
Рідина або м'яке масло розподіляється нерівномірно.	Плита не розташована горизонтально.	Установіть плиту (у моделях з ніжками, що регулюються, відрегулюйте висоту) у суворо горизонтальне положення.
Незадовільні результати готування.	Невірні установки.	Виконайте установки відповідно до рекомендацій, наданих у таблиці.
Перепічка дуже світла знизу	Неправильний вибір рівня спрямовувача (полички)	Підніміть деко на вищий рівень.
	Форма для випікання була розміщена на деко	Помістіть форму для випікання на решітку.
Випічка дуже суха	Випічка занадто світла знизу	Підвисьте температуру духовки.
	Температура надто низька	Скоротіть час готування.
Випічка не пропеклася, м'ясо неготове.	Температура надто висока.	Знижьте температуру – час готування не може бути скорочений через установлення вищої температури (готове зовні, сире усередині).
	Час готування надто короткий.	Оберіть довший час готування, дайте тісту довше підніматися.
	Надто багато рідини у тісті.	Додавайте менше рідини у тісто.

Список авторизованих сервісних центрів і їхні контактні телефони можна знайти на гарантійному талоні.

Інструкції з монтажу та підключення



Прилад має бути установлений та підключений відповідно до вимог діючого законодавства.

Забезпечення належної вентиляції особливо важлива умова.

Важливі застереження

- Підключення повинен проводити тільки кваліфікований фахівець, уповноважений газовою компанією або будь-якого авторизованого сервісного центру.
- Необхідно забезпечити належну циркуляцію повітря у приміщенні, де знаходитьться прилад.
- Тип газу, до якого пристосований даний прилад, вказаний у фірмовій таблиці.
- Перед підключенням газу перевірте, чи відповідають місцеві технічні характеристики (тиск та тип газу) даному приладу.
- Цей прилад не можна приєднувати до установок для відводу продуктів згоряння (напр., димоходів/витяжок). Прилад необхідно установити та підключити згідно діючих норм та стандартів по монтажу та підключення. Особливу увагу треба звернути на циркуляцію повітря.
- Відстань між варильною поверхнею та витяжкою не повинна бути меншою, ніж зазначено в інструкції з монтажу витяжки.
- Цей прилад можна установити між двома елементами кухонних меблів (клас 2/1). З одного боку приладу може бути розташований фрагмент кухонних меблів, що вище, ніж прилад, якщо відстань між цим фрагментом меблів і приладом становить не менше, ніж 10 см. У такому разі з іншого боку приладу може бути розташований тільки такий фрагмент меблів, висота якого не перевищує висоти плити. Навісні кухонні елементи повинні бути розташовані на такій висоті, щоб вони не заважали нормальному функціонуванню приладу. Найменша вертикальна відстань між приладом та витяжкою має складати не менше, ніж 650 мм.
- Якщо технічні характеристики газу у вашому помешканні не відповідають вашій плиті, зверніться у сервісний центр або у газову службу. Фахівець відрегулює прилад для роботи з місцевим типом газу.
- Усі роботи з заміни повинен проводити тільки фахівець сервісного центру.
- Ви можете самостійно замінити лише ті частини, які можна зняти без інструментів.
- Стіни та елементи меблів, що розташовані у безпосередній близькості від приладу, мають бути термостійкими, тобто здатними витримати температуру до 90 °C.
- Шнур живлення, що знаходитьться позаду приладу, не повинен торкатися задньої стінки плити, оскільки вона нагрівається під час роботи.

Встановлення приладу

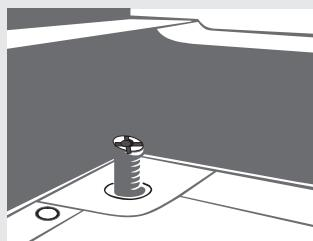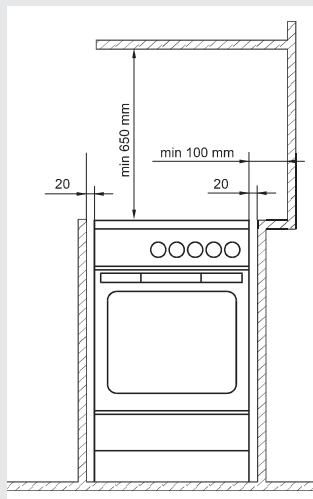

Прилад належить до 1 класу та 1 підкласу 2 класу. Його необхідно встановлювати так, щоб до суміжних елементів залишалася відстань щонайменше 20 мм. Прилад можна розмістити однією стороною біля вищого елемента. У такому разі відстань від приладу до нього має становити щонайменше 100 мм. Елемент, розташований із протилежної сторони, не має бути вищим, ніж прилад.

Між приладом і витяжкою необхідно залишити відстань, зазначену в інструкції зі встановлення витяжки. Відстань по вертикалі між приладом і підвісною кухонною шафою має бути щонайменше 650 мм.

Суміжні стіни або стінки кухонних шаф (підлога, сусідні стіни) мають бути виготовлені з термостійких матеріалів, розрахованих на температуру принаймні 100 °C.

Вирівнювання приладу та додаткова підставка

Висота плити з підставкою становить 90 см, а без неї – 85 см. Позаду, з правої та лівої сторони, підставка має коліщата, що забезпечують легке пересування плити. На фронтальній панелі з обох сторін підставки є два регулюючих гвинта, за допомогою яких ви можете вирівняти плиту горизонтально, а її верхній край вирівняти відповідно до меблів, що розташовані поруч.

Регулюючі ніжки доступні при витягнутій шухляді плити. Регулюйте рівень плити, повертаючи ніжки праворуч чи ліворуч, поки ви не вирівняєте плиту абсолютно горизонтально. Ніжки легше повернати, якщо плиту трохи нахилити. Додаткову підставку можна зняти, викрутивши чотири гвинти в нижній частині плити. За допомогою цих гвинтів підставка кріпиться до бокових стінок плити. В такому випадку зніміть регулюючі гвинти з підставки та помістіть їх на обидві сторони нижньої частини плити. Вирівняйте плиту горизонтально, як зазначено вище. Деякі плити обладнані чотирма гвинтами у нижній частині (два – спереду, і два – позаду). Вони призначенні для регулювання рівня плити на нерівній підлозі або для вирівнювання верхнього краю плити відповідно до меблів, що розташовані поруч.

Запобігання перекиданню приладу

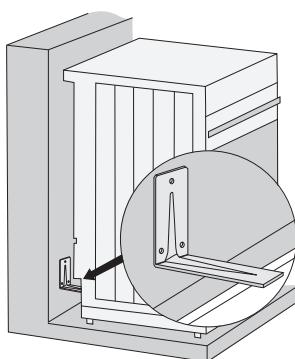


рис. 1

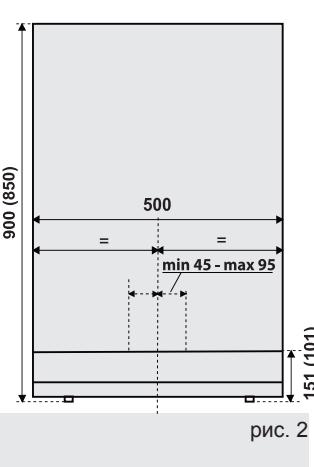


рис. 2

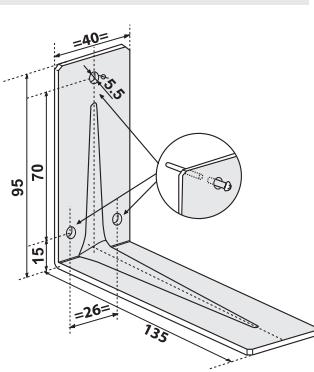


рис. 3

Запобігти перекиданню приладу можна за допомогою кутового кронштейна, що входить в комплект.

Перед установкою ми рекомендуємо розмістити прилад і вирівняти його відповідно до ваших вимог за допомогою регульованих ніжок (див. розділ Встановлення рівня приладу та додаткова підтримка).

Будь ласка, зверніться до рис. 2, що ілюструє розміри вбудованого приладу зі встановленим кутовим кронштейном і повністю втягнутими регульованими ніжками.

Переконайтесь, що кутовий кронштейн розташовано в межах визначененої зони.

- Виберіть початкове положення для установки та повністю присуньте прилад до стіни.
- Витягніть ящик із приладу.
- Олівцем позначте середину приладу на стіні через отвір в нижній частині приладу. Потім зробіть іще одну позначку на відстані від 45 до 95 міліметрів правіше від середини (рис. 2).
- Розмістіть короткий кінець кіноточка відповідно до позначки на стіні. Довший кінець кронштейна повинен торкатися верхньої поверхні профілю в задній частині приладу (рис. 1).
- Через отвори в нижній частині приладу, позначте центри трьох отворів діаметром 5,5 мм. Це отвори, розташовані на короткому кінці кутового кронштейна притиснутого до стіни (рис. 3).
- Витягніть пристрій з вихідного положення. Просвердліть три отвори в позначених місцях і вставте пластикові дюбелі, що входять в комплект.
- Прикріпіть кронштейн до стіни за допомогою гвинтів.
- Вставте пристрій у вибране вихідне положення і вставте ящик.

ПРИМІТКИ:

- Розміри в дужках – це розміри для встановлення кутового кронштейна без додаткової підтримки.
- Якщо гвинти та дюбелі, що входять у комплект, я не дозволяють прикріпити запобіжний кронштейн, що входить в комплект, щільно до стіни, використовуйте інші кріплення для кутового кронштейна, щоб запобігти його витягненню зі стіни.

Підключення газу


Заводські установки

- Газові прилади протестовані і мають символ CE.
- Газові прилади постачаються у запломбованому виді і відрегульовані до природного газу Н або Е (20 мбар), або до зрідженої газу (50 або 30 мбар). Технічні дані зазначені у фірмовій табличці, що знаходиться усередині духовки; її видно при відчинених дверцях.
- Навантаження та витрати газу окремих конфорок зазначені у таблиці даних інструкцій.
- У разі зміни типу газу необхідно замінити форсунки (дивіться розділ «Таблиця форсунок»).
- У випадку пошкодження пломби необхідно протестувати функціональні частини приладу та знову запломбувати згідно інструкцій для установки. Функціональні частини це: фіксуюча форсунка для великого вогню та регулюючий клапан для невеликого вогню.

Підключення газу

- Підключені приладу до газової мережі або балона має відповідати діючим нормам та стандартам місцевої газової компанії.
- Газова плита з правої сторони обладнана підводом для газу з зовнішньою різьбою EN 10226-1 / -2 або EN ISO 228-1 (В залежності від регіональних умов переключення.) R 1/2.
- Також у комплект надано адаптер для зрідженої газу та неметалевий ущільнювач.
- При підключені необхідно притримувати підвід R 1/2, щоб він не перевертався.
- Для з'єднання вузлів використовуйте неметалеві ущільнювачі.
- Ущільнювачі можуть підключатися тільки один раз. При використанні неметалевого ущільнювача деформація не повинна перевищувати 25%.
- При підключені приладу до газової мережі користуйтесь тільки протестованим гнучким шлангом. Шланг не повинен торкатися задньої частини приладу або верхньої частини духовки.

 Після підключення газової плити необхідно перевірити щільність з'єднань.



Підключення за допомогою гнучкого шлангу


- Підключайте прилад за допомогою гнучкого шлангу так, як показано на схемі А.
- Якщо шланг для підключення металевий – варіант А також можливий.

Початок роботи

Перед початком роботи уважно прочитайте інструкції.

Запаліть усі конфорки та перевірте стабільність вогню при високому та низькому рівнях горіння.

Вогонь має бути синьо-зеленим у центрі.



Підключення до патрубка

A Патрубок EN 10226-1 / -2 або EN ISO 228-1 (В залежності від регіональних умов переключення.) R1/2

B Неметалевий ущільнювач 2мм завтовшки

C Патрубок для зріджено газу (В залежності від регіональних умов переключення.)

Після підключення перевірте роботу конфорок.

Полум'я має бути чітко видимим, синьо-зеленим у центрі.

Якщо полум'я нестабільне, збільшить його мінімальну

потужність. Поясніть користувачу, як користуватися конфорками, та прочитайте інструкції з користування разом.


Підключення до іншого типу газу

- Процедура підключення плити до іншого типу газу не вимагає приладу з робочої поверхні.
- Перед підключенням вимкніть прилад з електромережі та перекрійте вентиль подання газу.
- Замініть форсунки на такі, що відповідають характеристиці нового типу газу (дивіться таблицю).
- При підключенні приладу до зріджено газу, відрегулюйте клапан так, щоб було мінімальне теплове навантаження.
- При підключенні приладу до природного газу, звільніть клапан мінімального теплового навантаження, але не викручуйте його більше ніж на 1,5 обороту.

Після того, як прилад був підключений до іншого типу газу, переклійте стару етикетку(на фірмову табличку), замінивши її на нову з відповідними змінами і перевірте функціональність та герметичність приладу. Переконайтесь, що електричні дроти, капілярні термостати і термоелементи не знаходяться у безпосередній близькості від виходу газу.


Установка елементів

- Елементи для регулювання конфорок доступні, коли знята панель управління.
- Зніміть решітку, кришки та коронки конфорок.
- Зніміть ручки управління.



Конфорка (схема 1)

- 1** Кришка корони конфорки
- 2** Корона з утримувачем кришки конфорки
- 3** Свічка запалювання
- 4** Термоелемент (тільки у захищених конфорках у деяких моделях)
- 5** Форсунка



Mini wok

- 5** Форсунка



Захисний газовий кран (схема 3)

- 6** Форсунка




Незахисний газовий кран (схема 4)

- 6** Регулюючий гвинт для мінімального теплового навантаження

Конфорка	Номер схеми/ малюнку	Код елемента
Номінальне термальне навантаження	1,2	5
Мінімальне термальне навантаження	3,4	6

Елементи пальника духовки, які можна приладжувати (схема 5)

Щоб зробити доступними елементи для приладжування пальника духовки до іншого типу газу, треба зняти панель управління разом із нижньою панеллю духовки (відкрийте вентиль перед пальником і легко потягніть його на себе). Щоб зробити доступним насадку духовки, зніміть заслінку.

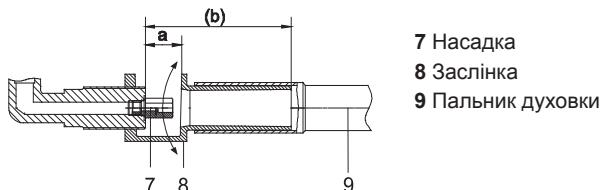


Газовий клапан оснащений термостатом (схема 6)

10 Мінімальне термальне навантаження регулювання вентиля

Регулюючі елементи інфрачервоного нагрівача (схема 7)

Щоб зробити доступними елементи для приладжування інфрачервоного пальника/нагрівача до іншого типу газу (відкрийте вентиль перед пальником і легко потягніть його на себе) . Щоб зробити доступним насадку духовки, зніміть заслінку.

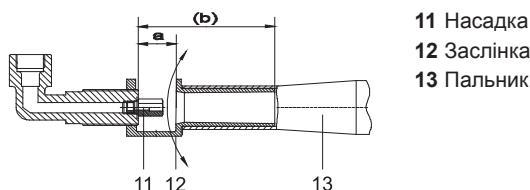

Елементи, які треба замінити або відрегулювати для адаптації плити до іншого типу газу

Пальник духовки, інфрачервоний пальник	Номер схеми	Код елемента
Пальник духовки	5	7,8
Інфрачервоний пальник	6	10
Інфрачервоний пальник	7	11,12

Установки для первісного регулювання заслінки для подання повітря надані у таблиці нижче


	G20/20мбар G25/25мбар G20/25мбар	G20/13мбар	G30/30мбар	G30/50мбар	G30/37мбар	G2.350/13мбар G27/20мбар	G25/20мбар G25.1/25мбар	G110/8мбар G120/8мбар
Пальник духовки* (схема 5)	a=5мм (b=50мм)	a=2,5мм (b=47,5мм)	a=7мм (b=52мм)	a=3мм (b=48мм)	a=7мм (b=52мм)	a=2мм (b=47,5мм)	a=1,5мм (b=46,5мм)	a=5мм (b=50мм)
Інфрачер-воний пальник (схема7)	a=4мм (b=49мм)	a=7мм (b=52мм)	a=7мм (b=52мм)	a=3мм (b=48мм)	a=7мм (b=52мм)	a=2мм (b=47мм)	a=2мм (b=47,5мм)	a=4мм (b=49мм)
Більше первісного повітря – поверніть заслінку ліворуч; менше первісного повітря – поверніть заслінку праворуч.								

*) Первісне повітря установлено вірно, коли полум'я стабільне і коли синьо-зелену частину полум'я чітко видно (не дуже чітко, якщо використовується рідкий газ). Відстань між «а» та «б» надана приблизно.


Електричне підключення

Підключення до електромережі повинні здійснювати лише сервісні центри або кваліфікований спеціаліст-електрик! Якщо апарат буде підключений невірно, його частини можуть бути пошкоджені, а, отже, ви втрачаєте право на гарантійне обслуговування!

- За допомогою викрутки відкрийте з'єднальну клему, як показано на схемі на кришці.
- Приєднувальну напругу в мережі (230 В на N), куди підключатиметься апарат, повинен перевірити спеціаліст за допомогою вимірювального пристаду!
- З'єднальні шунти мають бути розташовані відповідно до з'єднання електромережі.
- Перед підключенням необхідно перевірити, чи відповідає напруга, зазначена у фірмовій табличці, із фактичною напругою у мережі.
- Довжина приєднувального кабелю має складати 1,5 м завдовжки, щоб апарат можна було легко підключити перше, ніж ви присунете його до стіни.
- Довжина захисного дроту має бути такою, щоб при відмові пристрою розвантаження дріт заземлення завантажувався пізніше, ніж дроти під напругою.



230V~



Порядок підключення

- На задній стінці апарату за допомогою викрутки відкрийте кришку клеми. При цьому за допомогою викрутки звільніть затискачі, що розташовані ліворуч та праворуч на нижній стороні клеми.
- Приєднувальний кабель має бути прокладений крізь пристрій розвантаження, який захищає кабель від виймання. Якщо пристрій розвантаження не установленій, установіть його таким чином, щоб від з одного кінця увійшов у отвір з'єднального затискача.
- Потім підключіть прилад відповідно до інструкції, які показані на схемах. Якщо напруга у електромережі інша, з'єднувальні шунти треба зняти.
- Щільно прикрутіть пристрій розвантаження та закрійте кришку.

Кольори дротів

L1, L2, L3 = фазові дроти. Колір дроту зазвичай чорний або коричневий.

N = нейтральний дріт. Колір дроту зазвичай синій.

Зверніть увагу на правильне N-підключення!

PE = захисний дріт (заземлення). Колір дроту зелено-жовтий.

Таблиця форсунок

тип газу, тиск		Маленька конфорка				Стандартна конфорка		Збільшена конфорка	
		стандарт		прискорений					
		max	min	max	min	max	min	max	min
Покажчик Wo Природний газ Н Wo=45,7±54,7 MJ/ m ³ , Природний газ Е , Природний газ Е+ Wo=40,9±54,7 MJ/m ³ G20, p=20mbar	Номінальна потужність (kВт)	1	0,36	1	0,36	1,90	0,46	3	0,76
	Витрати (л/год)	95,21	34,4	95,21	34,4	180,9	43,8	285,64	72,4
	Тип форсунки (1/100 мм)	77	-	78	-	104	-	129	-
	Код форсунки	162081		162082		162083		162084	
Природний газ Н Wo=45,7±54,7 MJ/ m ³ , G20, p=13mbar	Номінальна потужність (kВт)	1	0,36	1	0,36	1,90	0,46	3	0,76
	Витрати (г/год)	95,21	34,4	95,21	34,4	180,9	43,8	285,64	72,4
	Тип форсунки (1/100 мм)	85		85		1,15		145	-
	Код форсунки	162169		w=+0,5		162171		162172	
Зріджений газ 3+, В/Р Wo=72,9±87,3MJ/m ³ G30 p=30 mbar	Номінальна потужність (kВт)	1	0,36	1	0,36	1,90	0,46	3	0,76
	Витрати (г/год)	71,7	26,2	71,7	26,2	138,1	33,4	215,0	55,3
	Тип форсунки (1/100 мм)	50	29/24	50	29/24	69	33/26	87	43/33
	Код форсунки	162162		162162		162164		162165	

тип газу, тиск		Mini Wok		Пальник духовки		Інфрачер воний нагрівач
Покажчик Wo		max	min	max	min	
Природний га Н Wo=45,7+ 54,7 MJ/ m ³ , Природний га Е , Природний га Е+ Wo=40,9÷54,7 MJ/m ³ G20, p=20mbar	Номінальна потужність (кВт)	3,3	1,56	3,5	0,81	2,7
	Витрати (л/год)	314,2	148,5	339	77,1	259
	Тип форсунки (1/100 мм)	134	*	135	*	120
	Код форсунки	162086		609288		609287
Природний газ Н Wo=45,7÷54,7 MJ/ m ³ , G20, p=13mbar	Номінальна потужність (кВт)	3,3	1,56	3,5	0,81	2,7
	Витрати (г/год)	314,2	148,5	339	77,1	259
	Тип форсунки (1/100 мм)	152	*	135	*	120
	Код форсунки	162174		609288		609287
Зріджений газ 3+, В/Р Wo=72,9÷87,3MJ/m ³ G30 p=30 mbar	Номінальна потужність (кВт)	3,3	1,56	3,5	0,81	2,7
	Витрати (г/год)	239,9	113,4	250,9	58,9	193,5
	Тип форсунки (1/100 мм)	91	57/57	90	42/42	81
	Код форсунки	162167		609290		609289


- Клапани, що були установлені на заводі, призначені для зрідженого газу, однак, клапани пристосовані для роботи з типом газу, для якого прилад був підготовлений на заводі.
- При підключення приладу до іншого типу газу, клапан може бути затиснений або звільнений відповідно до потоку газу (однак клапан не може бути звільнений більш ніж на 1,5 обороту від положення, коли він повністю закручений).

Потужність конфорки вказана з урахуванням високих термічних величин Hs.

Застереження: такі роботи можуть бути виконані тільки фахівцем уповноваженим газовою компанією або авторизованим сервісним центром!

Технічні дані

Фірмова табличка

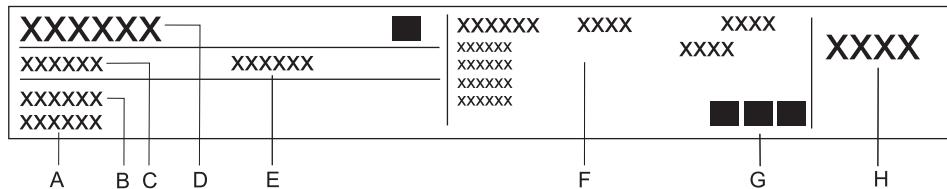

A Серійний номер

B Модель

C Тип

D Торгова марка

E Код

F Технічна інформація

G Відповідні позначки / символи

H Заводські установки для типу газу

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО НА ВНЕСЕННЯ
ЗМІН, ЯКІ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
АПАРАТУ.

Інструкції з користування також можна знайти на нашому
сайті www.gorenje.ua / < <http://www.gorenje.ua> />

